

Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

HTML

Tablas y Formularios

1º ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
EN RED (A.S.I.R.)
2024-2025

1. Tabla (<table><tr><td>)

El objetivo fundamental de las tablas es mostrar una serie de datos en forma ordenada, organizado en filas y columnas.

Algo importante es que no utilizaremos las tablas para organizar la página completa (esto se hace en la actualidad mediante CSS, es decir hojas de estilo).

Para la creación de una tabla intervienen una serie de elementos:

<table> Es la marca de comienzo de la tabla. Este elemento requiere la marca de cierre.

<tr> Es la marca de comienzo de una fila. Esta marca debe estar dentro del elemento table. Este elemento requiere la marca de cierre.

<td> Es la marca de comienzo de una celda. Esta marca debe estar dentro del elemento tr. Este elemento requiere la marca de cierre.

Para recordar el nombre de estos elementos HTML:


<table>

<tr> viene de **table row** que significa fila de la tabla.

<td> viene de **table data** que significa dato de la tabla.

La mejor forma de entender y dominar este concepto es implementar tablas y ver su resultado dentro del navegador. Confeccionemos una tabla que muestre los nombre de países en una columna y su cantidad de habitantes en otra:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<table border="1">
  <tr>
    <td>China</td><td>1300 millones</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>India</td><td>1080 millones</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Estados Unidos</td><td>295 millones</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

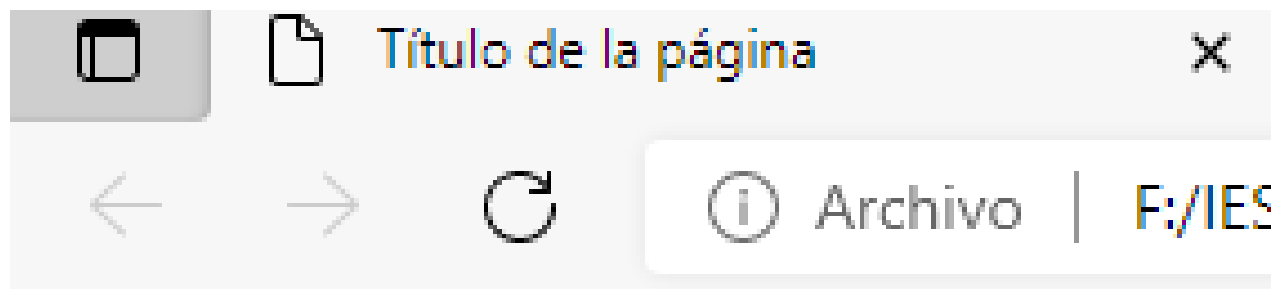

China	1300 millones
India	1080 millones
Estados Unidos	295 millones

Lo primero que aparece es la apertura del elemento table, donde inicializamos la propiedad border con el valor 1, con esto el contorno de cada celda será visible (prueba a asignarle el valor cero y otros valores superiores a 1)

```
<table border="1">
```

Seguidamente viene la apertura de la primer fila de la tabla con el elemento tr:

```
<tr>
```

Continuamos con la apertura de la primer celda de la primera fila de la tabla:

```
<td>
```

Luego el dato propiamente dicho de la celda:

India

Cerramos la celda:

```
</td>
```

Abrimos la próxima celda:

<td>

Disponemos el valor de la celda:

1300 millones

Cerramos la celda:

</td>

Ahora cerramos la primer fila de la tabla:


</tr>

El mecanismos de la siguiente fila es similar a la primera.

Problema: Confeccionar una tabla que muestre en la primera columna los nombres de distintos empleados de una compañía y en la segunda el sueldo bruto (la compañía tiene 5 empleados)


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<table border="1">
  <tr>
    <td>Rodriguez Pablo</td><td>1700</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lopez Ana</td><td>1950</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Gomez Luis</td><td>1473</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Menendez Carlos</td><td>1640</td>
  </tr>
```

```
<tr>
  <td>Rodriguez Laura</td><td>2400</td>
</td>
</table>
</body>
</html>
```

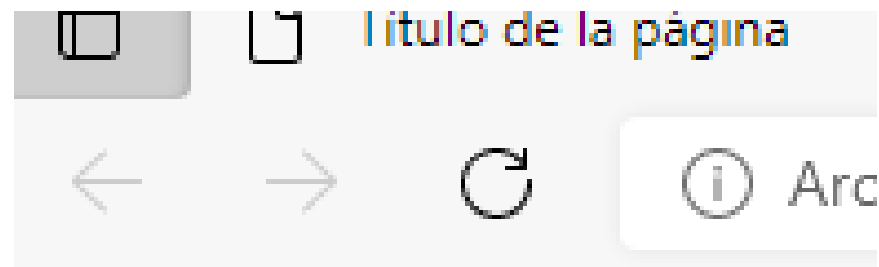

Rodriguez Pablo	1700
Lopez Ana	1950
Gomez Luis	1473
Menendez Carlos	1640
Rodriguez Laura	2400

2. Tabla con encabezado (<th>)


La primer característica que le vamos a agregar a una tabla son las celdas de encabezado. Normalmente la primera fila de una tabla puede representar los títulos para cada columna.

Para indicar que se trata de una celda de encabezado utilizamos el elemento <th> en lugar de <td>

El navegador representa de forma distinta las celdas de datos y las celdas de encabezamiento.

Confeccionamos el mismo problema del concepto anterior pero agregando un título a cada columna de la tabla mediante celdas de encabezamiento:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<table border="1">
  <tr>
    <th>Países</th><th>Cantidad de habitantes</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>China</td><td>1300 millones</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>India</td><td>1080 millones</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Estados Unidos</td><td>295 millones</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

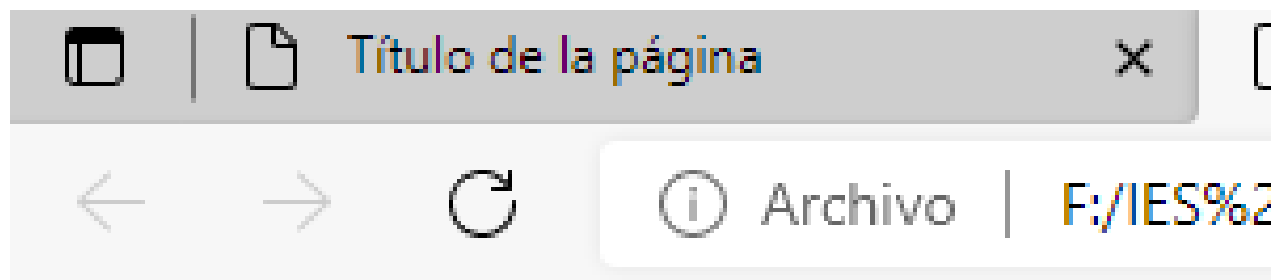

Países	Cantidad de habitantes
China	1300 millones
India	1080 millones
Estados Unidos	295 millones

Si observamos el código de la página para indicar que se trata de una celda de tipo encabezado utilizamos el elemento th:

```
<tr>  
<th>Paises</th><th>Cantidad de habitantes</th>  
</tr>
```

El elemento th debe estar contenido entre las marcas <tr> y </tr>, es decir pertenecen a una fila.


Para recordar el nombre de este nuevo elemento HTML:

<**th**> viene de **table header cell** que significa celda de encabezado de tabla.

Problema: Confeccionar una tabla que muestre en la primer columna los nombres de distintos empleados de una compañía y en la segunda el sueldo bruto (la compañía tiene 5 empleados) Mostrar los textos 'Nombre del Empleado' y 'Sueldo Bruto' como primer fila de la tabla.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nombre del Empleado</th><th>Sueldo Bruto</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Rodriguez Pablo</td><td>1700</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lopez Ana</td><td>1950</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Gomez Luis</td><td>1473</td>
  </tr>
```

```
<tr>
  <td>Menendez Carlos</td><td>1640</td>
</tr>
<tr>
  <td>Rodriguez Laura</td><td>2400</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

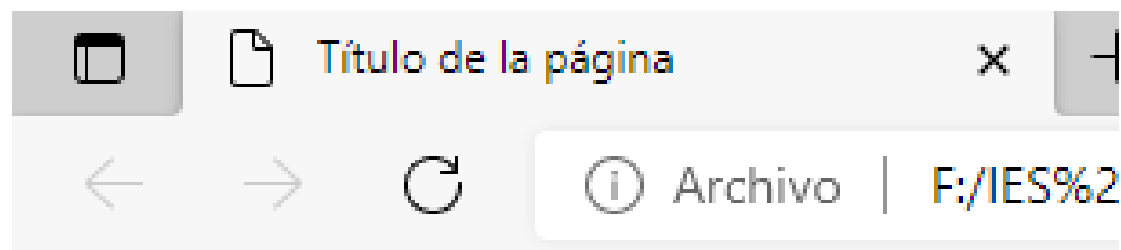


Nombre del Empleado	Sueldo Bruto
Rodriguez Pablo	1700
Lopez Ana	1950
Gomez Luis	1473
Menendez Carlos	1640
Rodriguez Laura	2400

3. Tabla con título (<caption>)

Para disponer un título a una tabla debemos incorporar el elemento `caption` inmediatamente después de abrir la marca `table`. El elemento `caption` requiere la marca de apertura y cierre.

Dispongamos un título a nuestra tabla con la población de distintos países:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<table border="1">
  <caption>Población de los países con mayor cantidad de habitantes.</caption>
  <tr>
    <th>Países</th><th>Cantidad de habitantes</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>China</td><td>1300 millones</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>India</td><td>1080 millones</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Estados Unidos</td><td>295 millones</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

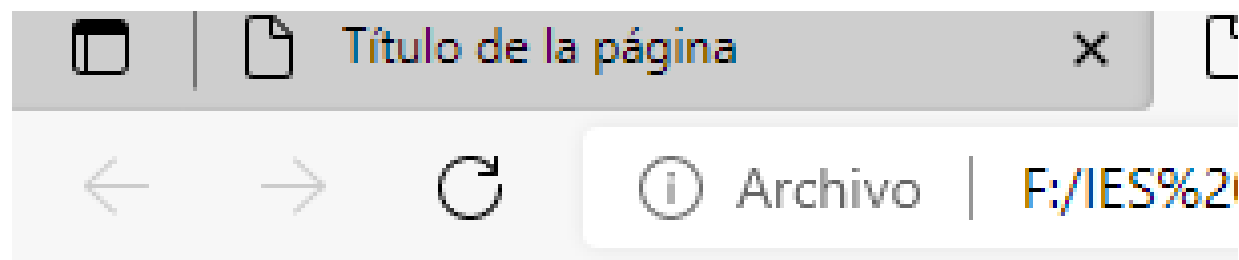

Población de los países con mayor
cantidad de habitantes.

Países	Cantidad de habitantes
China	1300 millones
India	1080 millones
Estados Unidos	295 millones

Como podemos observar la marca caption está inmediatamente después que se abre la marca de comienzo de la tabla:

```
<table border="1">  
  <caption>Población de los países con mayor cantidad de  
habitantes.</caption>  
  <tr>
```


Para recordar el nombre de este nuevo elemento HTML:

<caption> significa título.

Problema: Confeccionar una tabla que muestre en la primer columna los nombre de distintos empleados de una compañía y el la segunda el sueldo bruto (la compañía tiene 5 empleados) Disponer en la tabla un título representativo.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<table border="1">
  <caption>Listado de sueldos de la compañía xx</caption>
  <tr>
    <th>Nombre del Empleado</th><th>Sueldo Bruto</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Rodriguez Pablo</td><td>1700</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lopez Ana</td><td>1950</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Gomez Luis</td><td>1473</td>
  </tr>
```

```
<tr>
  <td>Menendez Carlos</td><td>1640</td>
</tr>
<tr>
  <td>Rodriguez Laura</td><td>2400</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

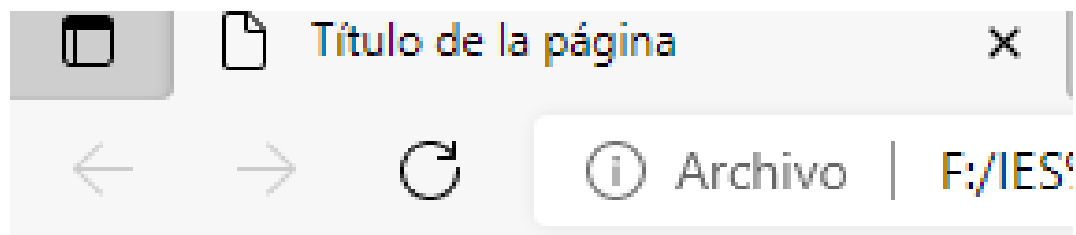

Listado de sueldos de la compañía xx

Nombre del Empleado	Sueldo Bruto
Rodriguez Pablo	1700
Lopez Ana	1950
Gomez Luis	1473
Menendez Carlos	1640
Rodriguez Laura	2400

4. Tabla y combinación de celdas.

En algunas situaciones se necesita que una celda ocupe el lugar de dos o más celdas en forma horizontal o vertical, para estos casos el elemento `td` o `th` dispone de dos propiedades llamadas `rowspan` y `colspan`.

A estas propiedades se les asigna un valor entero a partir de 2.

Si queremos que una celda ocupe tres columnas luego inicializamos la propiedad `colspan` con el valor 3:

```
<td colspan="3">Facturación de los últimos tres meses</td>
```

Si por el contrario queremos que una celda se extienda a nivel de filas luego hacemos:

```
<td rowspan="3">Secciones</td>
```

Veamos un ejemplo empleando el concepto de combinación de celdas:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<table border="1">
  <tr>
    <td rowspan="4">Recursos</td><td colspan="4">Facturación de los últimos
tres meses</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Discos Duros</td><td>23000</td><td>27200</td><td>26000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>CPU</td><td>73000</td><td>67300</td><td>51000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Monitores</td><td>53000</td><td>72000</td><td>88000</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```



Recursos	Facturación de los últimos tres meses		
	Discos Duros	23000	27200
	CPU	73000	67300
	Monitores	53000	72000

Veamos como definimos la primer fila de la tabla:

```
<tr>  
  <td rowspan="4">Recursos</td><td colspan="4">Facturación de los últimos tres  
meses</td>  
</tr>
```

Como podemos observar la primer celda la expandimos hacia abajo 4 casillasy la segunda celda la expandimos hacia la derecha en 4 celdas.


Cuando tenemos que disponer las celdas de la segunda fila debemos tener en cuenta que la primera está ocupada. Luego el código es:

```
<tr>  
  <td>Discos Duros</td><td>23000</td><td>27200</td><td>26000</td>  
</tr>
```

Problema: Confeccionar una tabla que muestre los nombres de periódicos y su nombre de dominio agrupados por países. En la primer columna dispondremos los nombre de países, expandir la fila de acuerdo a la cantidad de diarios de cada país.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<table border="1">
  <tr>
    <td rowspan="3">Argentina</td><td>La Nación</td><td><a
href="http://www.lanacion.com.ar">www.lanacion.com.ar</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Clarín</td><td><a href="http://www.clarin.com.ar">www.clarin.com.ar</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>La voz del interior</td><td><a
href="http://www.lavoz.com.ar">www.lavoz.com.ar</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="3">España</td><td>El País digital</td><td><a
href="http://www.elpais.es">www.elpais.es</a></td>
  </tr>
```

```
<tr>
  <td>ABC</td><td><a href="http://www.abc.es">www.abc.es</a></td>
</tr>
<tr>
  <td>El Mundo</td><td><a href="http://www.elmundo.es">www.elmundo.es</a></td>
</tr>
  <td rowspan="2">México</td><td>La Jornada</td><td><a
href="http://www.jornada.unam.mx">www.jornada.unam.mx</a></td>
</tr>
<tr>
  <td>El Universal</td><td><a href="http://www.el-universal.com.mx">http://www.el-
universal.com.mx</a></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

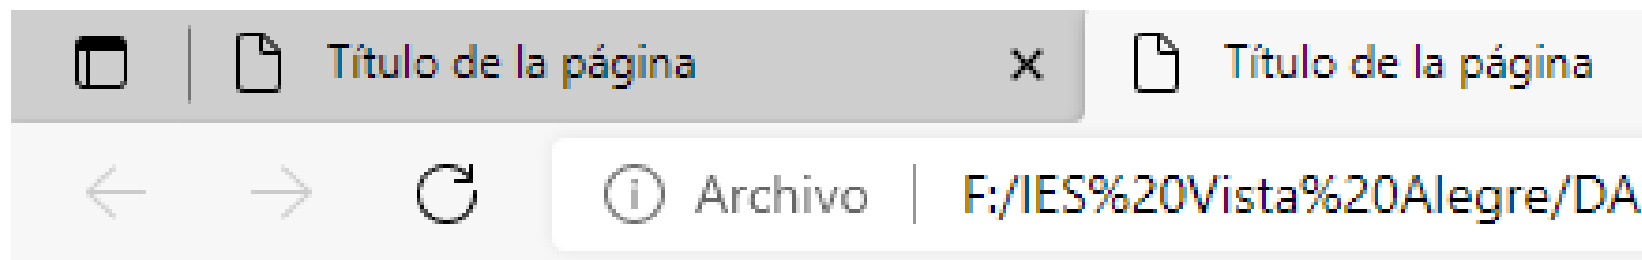

Argentina	La Nación	www.lanacion.com.ar
	Clarín	www.clarin.com.ar
	La voz del interior	www.lavoz.com.ar
España	El País digital	www.elpais.es
	ABC	www.abc.es
	El Mundo	www.elmundo.es
México	La Jornada	www.jornada.unam.mx
	El Universal	http://www.el-universal.com.mx

Problema: Confeccionar una tabla que muestre vuestro horario en el instituto.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<table border="1">
  <tr>

<td>Hora</td><td>Lunes</td><td>Martes</td><td>Miercoles</td><td>Jueves</td><td>Vier
nes</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>15:20 - 16:15</td><td>Lenguaje de marcas</td><td roespan = "2">Sistemas
operativos</td><td rowspan = "3">Redes</td><td rowspan=
"2">Hardware</td><td>Ingles</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>16:15 - 17:10</td><td rowspan = "2">Hardware</td><td rowspan =
"2">Programacion</td><td rowspan = "2">Programacion</td>
  </tr>

```

```

<tr>
  <td>17:10 - 18:05</td><td>Ingles</td>
</tr>
<tr>
  <td>18:05 - 18:30</td><td colspan = "5"> DESCANSO </td>
</tr>

<tr>
  <td>18:30 - 19:25</td><td rowspan = "3">Programacion</td><td>FOL</td><td rowspan
="2">Economia</td><td rowspan="2">Sistemas operativos</td><td rowspan =
"3">Redes</td>
</tr>
<tr>
  <td>19:25 - 20:20</td><td rowspan = "2">Redes</td>
</tr>
  <td>20:20 - 21:15</td><td>FOL</td><td>Lenguaje de marcas</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

Hora	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes
15:20 - 16:15	Lenguaje de marcas	Sistemas operativos	Redes	Hardware	Ingles
16:15 - 17:10	Hardware	Programacion		Ingles	Programacion
17:10 - 18:05					
18:05 - 18:30	DESCANSO				
18:30 - 19:25	Programacion	FOL	Economia	Sistemas operativos	Redes
19:25 - 20:20		Redes		Lenguaje de marcas	
20:20 - 21:15				FOL	

5. Contenido de la cabecera de la página (<title>)

Hasta ahora hemos dispuesto la cabecera del archivo HTML sin mencionar mucho sobre su contenido, ya que casi toda la información que disponemos en ella no se visualiza en el navegador. La única excepción corresponde al elemento title.

El elemento title nos permite definir el título que aparecerá en la barra del navegador (es decir en la parte más alta de la ventana)

Siempre debemos buscar un título lo más significativo en cuanto a lo que muestra la página.

Veamos una simple página que muestre un mensaje y contenga un hipervínculo a una segunda página que muestre otro título:

pagina1.html


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la primera página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Prueba del elemento title</h1>
<a href="pagina2.html">Ir a la segunda página</a>
</body>
</html>
```

pagina2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la segunda página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Prueba del elemento title (segunda página)</h1>
<a href="pagina1.html">Ir a la primera página</a>
</body>
</html>
```

Problema: Confeccionar una página que muestre en el elemento title el nombre del dominio del sitio.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>https://es.wikipedia.org/wiki/HTML</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Aprende a crear páginas HTML fácilmente</h1>
</body>
</html>
```



https://es.wikipedia.org/wiki/HTML x



S%20Vista%20Alegre/DAM/Lenguajes%20de%20mar

ginas HTML fácilmente

6. Contenido de la cabecera de la página (<meta>)

Hemos definido un elemento meta fundamental donde indicamos el tipo de codificación de caracteres de la página:

```
<meta charset="UTF-8">
```

Veamos ahora otras propiedades de la marca meta y los valores más comunes con lo que podemos inicializarlos:

```
<meta name="nombre de la propiedad" content="valor de la propiedad">
```

Name almacena el nombre de la propiedad y content el valor de la propiedad.

No existe ninguna especificación de la W3C que defina los valores posibles para el atributo name, si bien existen algunos que son estándares de facto (description, keywords, author etc.)

Veamos las propiedades y valores más comunes

```
<meta name="keywords" content="html, programación, webmaster">
```

Los buscadores tienen en cuenta los metadatos. Si en la página inicializamos la propiedad name del elemento meta con el valor keywords luego buscará en la propiedad content las distintas palabras claves más representativas para dicha página. Esto es muy útil para posicionar nuestra página según el contenido que provee.

Veamos otras inicializaciones del elemento meta:

```
<meta name="description" content="El objetivo de este tutorial  
es presentar los conceptos básicos de HTML. Es objetivo prioritario respetar  
los estándares del W3C">
```

En este caso especificamos una descripción de la página, pudiendo ser del sitio si se trata de la página principal.

```
<meta name="author" content="Emilio">
```

```
<meta name="copyright" content="Blue Sky SA.">
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="keywords" content="html, programación">
  <meta name="description" content="El objetivo de este curso
es presentar los conceptos básicos de HTML. Es objetivo prioritario respetar
los estándares del W3C">
  <meta name="author" content="Emilio">
  <meta name="copyright" content="Blue Sky SA.">
</head>
<body>
<p>Es una página para probar inicializar el elemento HTML meta.</p>
</body>
</html>
```


7. Comentarios dentro de una página <!-- -->

Un comentario es un texto que solo le interesa a la persona que desarrolla la página, el navegador ignora todo el contenido que se encuentra dentro de esta marca.

Los comentarios son muy útiles para el desarrollador de la página. Uno deja anotaciones para facilitar el mantenimiento del sitio.

Además hay que tener en cuenta que puede ser otra persona la que continúe en otro momento el mantenimiento de las páginas que desarrollamos nosotros. Lo que para uno puede estar muy claro a otro desarrollador puede no parecérselo.

Otro uso muy habitual cuando estamos desarrollando la página si queremos deshabilitar una parte del código podemos encerrarla entre los caracteres de comentarios.

La sintaxis para definir un comentario es:

```
<!-- Aquí va el comentario -->
```

Es obligatorio después del carácter de menor < disponer el signo de admiración y los dos guiones seguidos. Cerramos el comentario con dos guiones y el signo de mayor >

Confeccionaremos un página donde emplearemos comentarios:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<!-- Corresponden a datos del año 2014. Modificar a principios de 2015-->
<table border="1">
  <tr>
    <th rowspan="4">Recursos</th><th colspan="4">Facturación
    de los últimos tres meses</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Discos Duros</td><td>23000</td><td>27200</td><td>26000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>CPU</td><td>73000</td><td>67300</td><td>51000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Monitores</td><td>53000</td><td>72000</td><td>88000</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

No aparecen visibles los comentarios en la página:

Recursos	Facturación de los últimos tres meses		
	Discos Duros	23000	27200
	CPU	73000	67300
	Monitores	53000	72000

Un comentario puede abarcar varias líneas:

```
<!--
```

```
comentarios - comentarios - comentarios
```

```
comentarios - comentarios - comentarios
```

```
comentarios - comentarios - comentarios
```

```
comentarios - comentarios - comentarios
```

```
comentarios - comentarios - comentarios
```

```
comentarios - comentarios - comentarios
```

```
comentarios - comentarios - comentarios
```

```
comentarios - comentarios - comentarios
```

```
-->
```

Debemos tener en cuenta que cuando un navegador pide la página a un sitio el servidor envía el archivo HTML completo, es decir con los comentarios. Los comentarios consumen ancho de banda en la transferencia, ya que el archivo es más grande.

Problema: Confeccionar una página que muestre dos tablas. Luego comentar la segunda y ver el resultado.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h2>Año 2015</h2>
<table border="1">
  <tr>
    <th rowspan="4">Recursos</th><th colspan="4">Facturación de los últimos
tres meses</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Discos Duros</td><td>23000</td><td>27200</td><td>26000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>CPU</td><td>73000</td><td>67300</td><td>51000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Monitores</td><td>53000</td><td>72000</td><td>88000</td>
  </tr>
</table>
```

```
<!--  
<h2>Año 2014</h2>  
<table border="1">  
  <tr>  
    <th rowspan="4">Recursos</th><th colspan="4">Facturación de los últimos  
tres meses</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Discos Duros</td><td>43000</td><td>29100</td><td>18000</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>CPU</td><td>78000</td><td>53400</td><td>61000</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Monitores</td><td>73000</td><td>92000</td><td>98000</td>  
  </tr>  
</table>  
-->  
</body>  
</html>
```

Año 2015

Recursos	Facturación de los últimos tres meses			
	Discos Duros	23000	27200	26000
	CPU	73000	67300	51000
	Monitores	53000	72000	88000

8. Sintaxis para caracteres especiales.

Posiblemente hasta ahora no nos hemos planteado como disponer dentro de una página los caracteres: < y >. Veremos que no los podemos utilizar directamente ya que el navegador los confundiría con los caracteres que se utilizan para las marcas HTML.

La solución es utilizar otra sintaxis para dichos caracteres, veamos los más utilizados:

<	<	
>	>	
&	&	
	 	//Espacio en blanco.
©	©	
€	€	

Es decir la sintaxis es disponer un ampersand (&) seguido de un nombre significativo (por lo menos para los que entienden ingles) y finalmente un punto y coma.

Para ver su funcionamiento mostraremos la siguiente ecuación:

$$10+x*y < 12*z$$

pagina1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>
10+x*y &lt; 12*z
</h1>
</body>
</html>
```

El resultado en el navegador es:

$$10+x*y < 12*z$$

Problema: Confeccionar una página que muestre el código de una pagina web.

9. Formulario - <form>

Un formulario permite que el visitante al sitio cargue datos y sean enviados al servidor.

Es el medio ideal para registrar comentarios del visitante sobre el sitio, solicitar productos, sacar turnos etc.

El lenguaje HTML solo tiene el objetivo de crear el formulario. El HTML no tiene la responsabilidad de registrar los datos en el servidor, esta actividad está delegada a un lenguaje que se ejecute en el servidor (PHP, ASP, ASP.Net, JSP, NodeJS etc.)

Veamos la sintaxis básica para crear un formulario donde introduciremos nuestro nombre.

Para crear un formulario debemos utilizar el elemento form, que tiene marca de comienzo y fin. Dentro de la marca form veremos otros elementos para crear botones, editores de línea, cuadros de chequeo, radios de selección etc.

Confeccionaremos un formulario para introducir nuestro nombre y un botón para el envío del dato introducido al servidor:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce tu nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="20">
  <br>
  <input type="submit" value="enviar">
</form>
</body>
</html>
```



Archivo

F:/IES%20Vista%20Al

Introduce su nombre:

enviar

Estructura de un formulario elemental, lo primero la apertura de la marca form donde debemos definir dos propiedades (action y method):

```
<form action="registrardatos.php" method="post">
```

La propiedad action se inicializa con el nombre de la página que contiene el programa que procesará los datos en el servidor. Como no conocemos la sintaxis de un lenguaje de servidor que almacené en este sitio una página codificada en PHP que recibe los datos del formulario y los imprime en una nueva página

Todos los formularios que implementemos deben llamar a esta página: "/registrardatos.php" más adelante cuando conozca un lenguaje de servidor podremos almacenarlos en una base de datos, consultar otros datos, modificar datos existentes etc.

La segunda propiedad que debemos inicializar es method. Esta propiedad puede almacenar únicamente dos valores (post o get)

Normalmente un formulario se envía mediante post (los datos se envían con el cuerpo del formulario) En caso de utilizar get los datos se envían en la cabecera de la petición de la página, utilizando el método get estamos limitados en la cantidad de datos a enviar, no así con el método post.

Ahora veamos el cuadro de texto donde se introduce el nombre:

Introduce un nombre:

```
<input type="text" name="nombre" size="20">
```

```
<br>
```

El mensaje "Introduce un nombre:" es un texto fijo.

El elemento input permite definir un cuadro de texto (editor de línea) si asignamos a la propiedad type el valor "text".

Todo cuadro de texto debe inicializar la propiedad name con un nombre para el cuadro de texto. Este es un dato fundamental para poder recuperar el dato introducido en el servidor (por ejemplo mediante PHP)

Por último inicializamos la propiedad size con el valor 20, esto significa que el cuadro de texto se dimensiona para permitir mostrar 20 caracteres (no se limita la cantidad de caracteres a introducir por parte del visitante sino la cantidad de caracteres que se pueden visualizar)

Seguidamente:

```
<input type="submit" value="enviar">
```

También mediante el elemento input definimos un botón para el envío de datos al servidor. Debemos inicializar la propiedad type con el valor submit, con esto ya tenemos un botón para el envío de datos.


La propiedad value almacena la etiqueta que debe mostrar el botón.

Finalmente cerramos el formulario:

```
</form>
```

Problema: Confeccionar un formulario que solicite el nombre de una persona y su edad. Luego llamar a la página "registrardatos.php" para que imprima en pantalla los valores introducidos. Disponer un botón de tipo submit para el envío de los datos.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="20">
  <br>
  Introduce edad:
  <input type="text" name="edad" size="3">
  <br>
  <input type="submit" value="enviar">
</form>
</body>
</html>
```

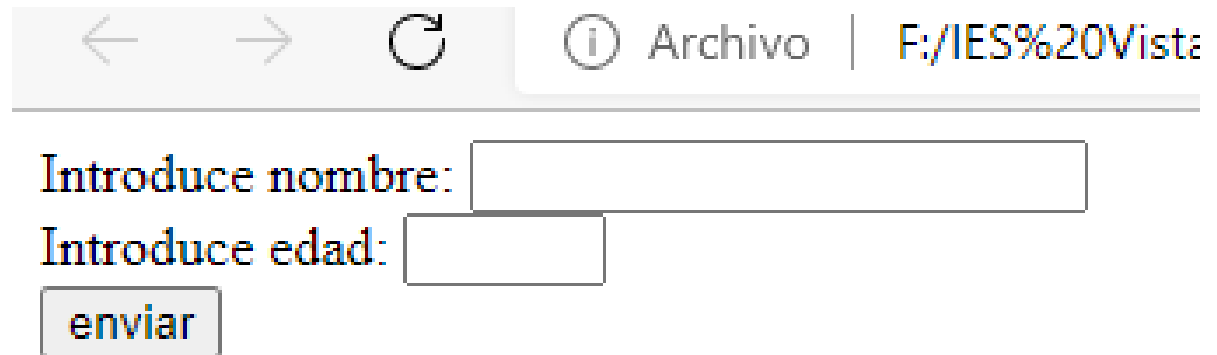

The screenshot shows a web browser window. The address bar at the top displays the file path "F:/IES%20Vista". The browser's navigation bar includes back, forward, and refresh buttons. The main content area of the browser displays the HTML form rendered as a web page. It contains two text input fields: one for "Introduce nombre:" and a smaller one for "Introduce edad:". Below these fields is a button labeled "enviar".

10. Formulario - `input type="text" / input type="password"`

En el concepto anterior vimos como implementar un formulario básico.

Analicemos con más detenimiento el elemento `input`. Este elemento nos permite definir cuadros de texto y botón para subir los datos al servidor. Ahora veremos que también podemos definir cuadros para introducir una clave y botones para borrar el contenido de todos los controles del formulario.

Confeccionaremos un formulario que solicite el nombre de un usuario y su clave:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce un nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="20">
  <br>
  Introduce una clave:
  <input type="password" name="clave" size="12">
  <br>
  <input type="submit" value="enviar">
  <input type="reset" value="borrar">
</form>
</body>
</html>
```

Introduce un nombre:

Introduce una clave:

name	Valor ingresado
nombre	emilio
clave	dkddmd43

[Retornar](#)

Veamos la sintaxis nueva para definir un cuadro de texto donde introducir una clave:

```
<input type="password" name="clave" size="12">
```

Utilizamos el mismo elemento input pero inicializamos la propiedad type con el valor "password", con esto logramos que cuando el usuario introduzca la clave se visualicen asteriscos en lugar de los caracteres que escribimos.

Luego para definir un botón que permita borrar todos los datos introducidos hasta el momento lo hacemos mediante:

```
<input type="reset" value="borrar">
```

Inicializamos la propiedad type con el valor "reset", con esto sabe el navegador que cuando dicho botón sea presionado debe borrar todos los controles de ingreso de datos de dicho formulario.

Otra cosa que hay que tener en cuenta que la propiedad name de cada elemento input debe tener un nombre distinto (esto es debido a que en el servidor se obtienen los datos a partir de este nombre)

Problema: Realizar un formulario que solicite el mail de una persona y luego pida su clave dos veces (recordar inicializar la propiedad name del elemento input con distintos nombres para cada control)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce el mail:
  <input type="text" name="nombre" size="50">
  <br>
  Introduce la clave:
  <input type="password" name="clave1" size="12">
  <br>
  Repita la clave:
  <input type="password" name="clave2" size="12">
  <br>
  <input type="submit" value="enviar">
  <input type="reset" value="borrar">
</form>
</body>
</html>
```

Introduce el mail:

Introduce la clave:

Repita la clave:

name	Valor ingresado
nombre	emilio
clave1	defefefe
clave2	edefefef

[Retornar](#)

29. Formulario - textarea

El elemento de tipo textarea nos permite introducir varias líneas a diferencia del cuadro de texto (input/text)

Es muy utilizado cuando queremos introducir un comentario de una longitud de caracteres grande.

Creamos un formulario para que un visitante pueda introducir su nombre, su mail y un comentario del sitio, empleando para este último dato a introducir un elemento de tipo textarea:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <form action="registrardatos.php" method="post">
    Introduce el nombre:
    <input type="text" name="nombre" size="30"><br>
    Introduce el mail:
    <input type="text" name="mail" size="50"><br>
    Comentarios:<br>
    <textarea name="comentarios" rows="5" cols="60"></textarea>
    <br>
    <input type="submit" value="Enviar">
  </form>
</body>
</html>
```

Introduce el nombre:

Introduce el mail:

Comentarios:

Enviar

La sintaxis para definir un área de texto para introducir múltiples líneas es:

```
<textarea name="comentarios" rows="5" cols="60"></textarea>
```

Es un elemento que requiere una marca de comienzo y una de finalización.

Además de tener la propiedad name similar a los otros elementos relacionados a formularios tiene dos propiedades llamadas rows y cols. Estas dos propiedades indican la **cantidad de filas y columnas** que visualiza el área de texto.

Problema: Crear un formulario que permita introducir el nombre de una persona, su mail, su dni (documento nacional de identidad) y finalmente su curriculum (este último dato hacerlo utilizando un textarea)


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30"><br>
  Introduce mail:
  <input type="text" name="mail" size="50"><br>
  Introduce dni:
  <input type="text" name="dni" size="9"><br>
  Introduce Curriculum:<br>
  <textarea name="curriculum" rows="7" cols="80"></textarea>
  <br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

Introduce nombre:

Introduce mail:

Introduce dni:

Introduce Curriculum:

Enviar

name	Valor ingresado
nombre	Emilio
mail	pepe@hotmail.com
dni	23096770L
curriculum	ESO vista Alegre 2010 GS DAW 2012 9 años de experiencia programando aplicaciones web en la Webera

[Retornar](#)

30. Formulario - input type="checkbox"

El elemento checkbox es otro control que se puede insertar en un formulario. Un checkbox es una casilla de selección que puede tomar dos valores (seleccionado/no seleccionado)

Para ver su funcionamiento implementaremos un formulario que solicite el nombre de una persona y 4 elementos de tipo checkbox para que seleccione los lenguajes de programación que conoce:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce un nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30"><br>
  Seleccione los lenguajes que conoce:
  <br>
  <input type="checkbox" name="java">Java<br>
  <input type="checkbox" name="cmasmc">C++<br>
  <input type="checkbox" name="c">C<br>
  <input type="checkbox" name="csharp">C#<br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

Introduce un nombre:

Seleccione los lenguajes que conoce:

☐ Java

☐ C++

☐ C

☐ C#

Enviar

Veamos la sintaxis para definir controles de formulario de tipo checkbox:

```
<input type="checkbox" name="java">Java<br>
```

Como vemos también utilizamos el elemento HTML input, donde inicializamos la propiedad type con el valor checkbox.

Un control checkbox no muestra texto, solo una casilla que el operador puede seleccionar o no.

Si queremos que aparezca un mensaje junto al checkbox lo escribimos seguido al elemento input.

Los caracteres permitidos de la propiedad name son los caracteres alfabéticos y los números siempre y cuando no sea el primero un número.

Problema: Crear un formulario que solicite un mail, una clave y luego muestre una serie de títulos de películas con su respectivo checkbox. Disponer también del botón de tipo submit para el envío de datos al servidor.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce mail:
  <input type="text" name="mail" size="50"><br><br>
  Introduce clave:
  <input type="password" name="clave" size="10"><br><br>
  <em>Seleccione las películas a pedir:</em>
  <br>
  <input type="checkbox" name="pelicula1">La histori interminable<br>
  <input type="checkbox" name="pelicula2">Gladiator<br>
  <input type="checkbox" name="pelicula3">Casablanca<br>
  <input type="checkbox" name="pelicula4">La vida de Brian<br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```


Introduce mail:

Introduce clave:

Seleccione las películas a pedir:

- ☐ La histori interminable
- ☐ Gladiator
- ☐ Casablanca
- ☐ La vida de Brian

Enviar

31. Formulario - input type="radio"

Cuando tenemos un conjunto de opciones pero solo una puede ser seleccionada debemos emplear controles visuales de tipo radio.

Para definir controles de tipo radio también utilizamos el elemento input inicializando la propiedad type con el valor "radio"

Veamos un ejemplo del empleo de este control gráfico, supongamos que necesitamos indicar el tipo de estudios que tenemos utilizando controles de tipo radio:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce un nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30"><br>
  Seleccione el máximo nivel de estudios que tiene:
  <br>
  <input type="radio" name="estudios" value="1">Sin
  estudios<br>
  <input type="radio" name="estudios" value="2">Primario<br>
  <input type="radio" name="estudios" value="3">Secundario<br>
  <input type="radio" name="estudios" value="4">Universitario<br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```



Archivo

F:/IES%20Vista%20Alegre/AS

Introduce un nombre:

Seleccione el máximo nivel de estudios que tiene:

- ☐ Sin estudios
- ☐ Primario
- ☐ Secundario
- ☐ Universitario

Enviar

Veamos como se definen los controles de tipo radio:

```
<input type="radio" name="estudios" value="1">Sin estudios<br>  
<input type="radio" name="estudios" value="2">Primario<br>  
<input type="radio" name="estudios" value="3">Secundario<br>  
<input type="radio" name="estudios" value="4">Universitario<br>
```


Como podemos observar todos tienen el mismo valor en la propiedad name, con esto se logra que cuando seleccionamos uno se deseccione el actual.

El valor que se rescata en el servidor es el dato almacenado en la propiedad value.

Si queremos disponer de varios grupos de controles de tipo radio debemos definirles a cada grupo la propiedad name nombres distintos.

Problema: Diseña un formulario que solicite que sistema operativo se utiliza más (linux o window)

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce un nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30"><br>
  Que sistema operativo utiliza más?
  <br>
  <input type="radio" name="so" value="1">Windows<br>
  <input type="radio" name="so" value="2">Linux<br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

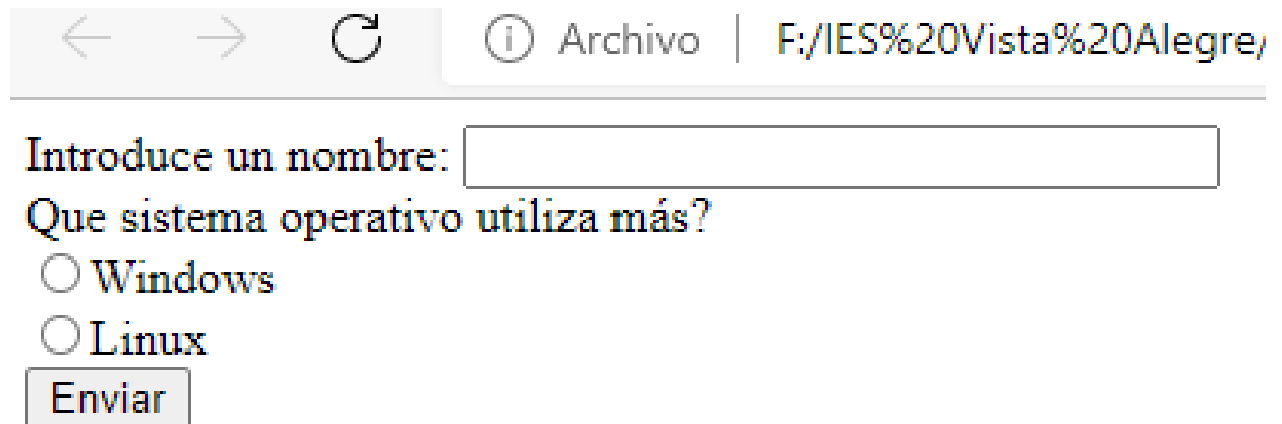

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the file path "F:/IES%20Vista%20Alegre/". The page content displays a form with the following elements: a text input field preceded by the label "Introduce un nombre:", a radio button selection for "Que sistema operativo utiliza más?" with options "Windows" and "Linux", and a button labeled "Enviar".

Introduce un nombre:

Que sistema operativo utiliza más?

☐ Windows

☐ Linux

32. Formulario - select (cuadro de selección individual)


El elemento select es un cuadro de selección.

Este elemento HTML nos permite seleccionar una opción entre un conjunto. Veremos en el próximo concepto que según como la configuramos podemos seleccionar varias opciones.

Veamos con un ejemplo como crear un control de tipo select. Creamos un formulario que solicite cargar el nombre de una persona y el país donde vive, este último elemento mediante un control de tipo select permite seleccionar el país.

El archivo pagina1.html es:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30"><br>
  Seleccione su pais:
  <select name="pais">
    <option value="1">Alemania</option>
    <option value="2">España</option>
    <option value="3">Francia</option>
    <option value="4">Inglaterra</option>
    <option value="5">Italia</option>
  </select> <br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

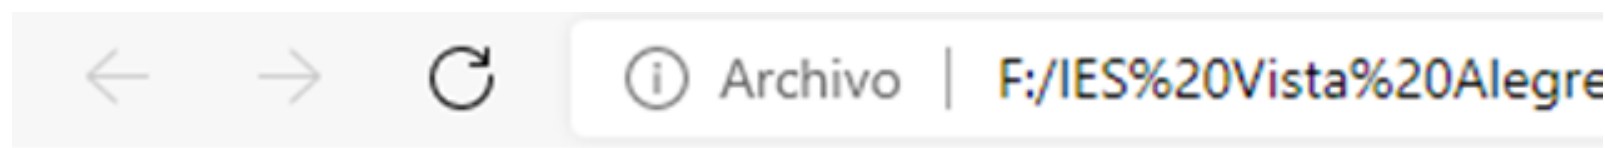

Introduce nombre:

Seleccione su pais:

Alemania ▼

Enviar



Introduce nombre:

Seleccione su pais:

Alemania ▼

Enviar

Alemania

España

Francia

Inglaterra

Italia

Veamos la sintaxis para crear un cuadro de selección, primero abrimos la marca select la cual tiene definido la propiedad name:

```
<select name="pais">
```

Luego sin cerrar el select definimos tantos elementos de tipo option como opciones tendrá el cuadro de selección:

```
<option value="1">Alemania</option>
```

```
<option value="2">España</option>
```

```
<option value="3">Francia</option>
```

El elemento option define el texto a mostrar y en la propiedad value indica el valor a enviar al servidor en caso de estar seleccionada dicha opción.

Luego de definir todas las opciones de nuestro cuadro de selección cerramos la marca select:

```
</select>
```

Una variante gráfica de este control es inicializar la propiedad size del elemento select con un valor distinto a uno, con esto creamos un cuadro de selección que muestra simultáneamente varios elementos (de todos modos solo uno se puede elegir)

Es decir que con la propiedad size solo logramos un cambio estético del control.

Por ejemplo si definimos el valor 5:

```
<select name="pais" size="5">
```

Tenemos como resultado:



A screenshot of a web form. At the top, there is a horizontal bar with several small, illegible icons. Below this, the text "Introduce nombre:" is followed by a text input field. To the left of the input field, the text "Seleccione su pais:" is displayed. A dropdown menu is open, showing a list of countries: Alemania, España, Francia, Inglaterra, and Italia. Below the dropdown menu is a button labeled "Enviar".

Introduce nombre:

Seleccione su pais:

- Alemania
- España
- Francia
- Inglaterra
- Italia

Problema: Realizar un formulario que solicite el ingreso del nombre de una persona y permita votar el sitio. Mediante un cuadro de selección el visitante puede elegir entre las siguientes opciones: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular y Malo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30"><br>
  Vote este sitio:
  <select name="voto">
    <option value="1">Excelente</option>
    <option value="2">Muy Bueno</option>
    <option value="3">Bueno</option>
    <option value="4">Regular</option>
    <option value="5">Malo</option>
  </select>
  <br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```



Archivo |

F:/IES%20Vista%20Alegre/ASIR

Introduce nombre:

Vote este sitio: Excelente



Enviar

33. Formulario - select (cuadro de selección múltiple)

Una variante del cuadro de selección que vimos en el concepto anterior es permitir que el visitante del sitio pueda seleccionar varias opciones.

Supongamos que tenemos un cuadro de selección con una lista de colores y queremos que el visitante pueda elegir varios y no uno solo.

La página que resuelve este problema es:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Selecciona uno o varios colores (Presiona Ctrl para seleccionar varios colores)<br>
  <select name="colores[]" size="4" multiple>
    <option value="1">Rojo</option>
    <option value="2">Verde</option>
    <option value="3">Azul</option>
    <option value="4">Amarillo</option>
    <option value="5">Blanco</option>
    <option value="6">Negro</option>
    <option value="7">Naranja</option>
    <option value="8">Violeta</option>
  </select>
  <br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

Seleccione uno o varios colores (Presione Ctrl para seleccionar varios colores)



A screenshot of a web browser interface. At the top, there is a text label: "Seleccione uno o varios colores (Presione Ctrl para seleccionar varios colores)". Below this label is a multiple-select dropdown menu. The menu is open, showing four options: "Rojo", "Verde", "Azul", and "Amarillo". The "Verde" option is currently selected and highlighted in blue. To the right of the options are up and down arrow icons. Below the dropdown menu is a button labeled "Enviar".

Podemos observar la sintaxis para la definición de un cuadro de selección múltiple:

```
<select name="colores[]" size="4" multiple>
```


Definimos una propiedad llamada `multiple` y no le asignamos valor, por otro lado al nombre definido en la propiedad `name` le agregamos al final los caracteres `[]` para que desde el servidor podamos identificar que el control retorna posiblemente muchos valores.

Es también común inicializar la propiedad `size` con un valor mayor a 1 para que sea más fácil la selección.

La mayoría de los navegadores permiten seleccionar opciones que no se encuentran juntas mediante el mouse y presionando simultáneamente la tecla `Ctrl`.

Problema: Confeccionar un formulario que muestre en un control select una serie de mail. Luego permitir que el visitante seleccione uno o varios mail del cuadro de selección.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Seleccione uno o varios mail (Presione Ctrl para seleccionar varios mail)<br><br>
  <select name="mail[]" size="4" multiple>
    <option value="prodriguez@gmail.com">prodriguez@gmail.com</option>
    <option value="mgarcia@gmail.com">mgarcia@gmail.com</option>
    <option value="mbarrionuevo@hotmail.com">mbarrionuevo@hotmail.com</option>
    <option value="elopez@yahoo.com">elopez@yahoo.com</option>
    <option value="cmercado@gmail.com">cmercado@gmail.com</option>
  </select>
  <br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

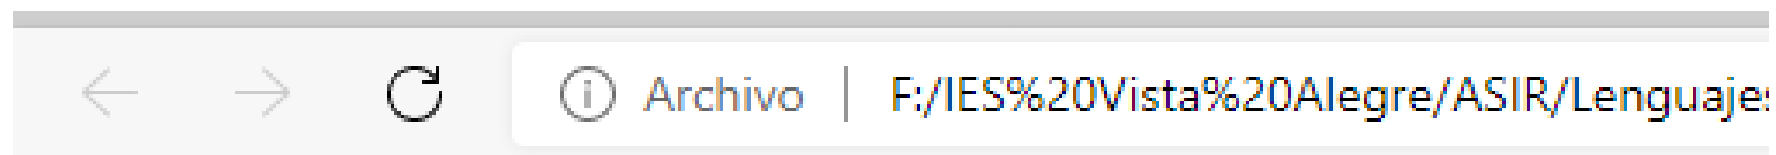

Seleccione uno o varios mail (Presione Ctrl para seleccionar varios mail)

prodriguez@gmail.com
mgarcia@gmail.com
mbarrionuevo@hotmail.com
elopez@yahoo.com

Enviar

34 - Formulario - select (agrupamiento de opciones)

Hemos visto que podemos crear cuadros de selección individual o de selección múltiple. Ahora veamos como podemos agrupar las opciones que tiene el cuadro de selección, esto tiene sentido si el cuadro de selección tiene muchos items.


Se cuenta con un nuevo elemento llamado `optgroup` que agrupa un conjunto de elementos `option`.

Veamos un ejemplo de agrupar una serie de opciones, agruparemos una serie de frutas y verduras:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Seleccione una fruta o verdura:
  <select name="articulo">
    <optgroup label="Frutas">
      <option value="1">Naranjas</option>
      <option value="2">Manzanas</option>
      <option value="3">Sandia</option>
      <option value="4">Melon</option>
      <option value="5">Melocoton</option>
      <option value="6">Ciruela</option>
    </optgroup>
```



```
<optgroup label="Verduras">
  <option value="7">Lechuga</option>
  <option value="8">Acelga</option>
  <option value="9">Zapallo</option>
  <option value="10">Patatas</option>
  <option value="11">Moniatos</option>
  <option value="12">Zanahorias</option>
  <option value="13">Rabanos</option>
  <option value="14">Calabaza</option>
</optgroup>
</select>
<br>
<input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

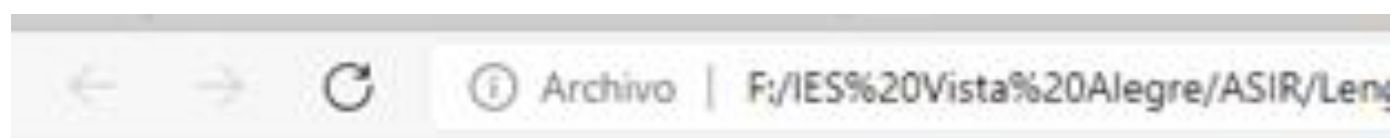

Seleccione una fruta o verdura: Naranjas ▼

Enviar

Frutas

Naranjas

Manzanas

Melon

Melocoton

Ciruela

Verduras

Lechuga

Acelga

Zapallo

Patatas

Moniatos

Zanahorias

Rabanos

Calabaza

Como podemos observar para agrupar una serie de opciones dentro de un select debemos encerrarlas con el elemento optgroup:

```
<optgroup label="Frutas">  
  <option value="1">Naranjas</option>  
  <option value="2">Manzanas</option>  
  <option value="3">Sandia</option>  
  <option value="4">Melon</option>  
  <option value="5">Melocoton</option>  
  <option value="6">Ciruela</option>  
</optgroup>
```

La propiedad label del elemento optgroup aparece dentro del control select pero no se puede seleccionar, es un título.

La propiedad label del elemento optgroup es el texto que se debe mostrar dentro del select.

Se puede hacer agrupamiento de opciones y permitir selecciones múltiples.

Problema: Confeccionar un control de tipo select con los nombres de países de América y Europa. Agrupar los países por continente.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Seleccione una pais:
  <select name="paises">
    <optgroup label="América">
      <option value="1">Argentina</option>
      <option value="2">Chile</option>
      <option value="3">Brasil</option>
      <option value="4">Uruguay</option>
      <option value="5">Perú</option>
      <option value="6">Bolivia</option>
    </optgroup>
```

```
<optgroup label="Europa">
  <option value="7">España</option>
  <option value="8">Francia</option>
  <option value="9">Italia</option>
  <option value="10">Suiza</option>
  <option value="11">Alemania</option>
  <option value="13">Holanda</option>
  <option value="14">Polonia</option>
  <option value="15">Grecia</option>
</optgroup>
</select>
<br><br>
<input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```



Archivo

F:/IES%20Vista%20A

Seleccione una pais: Argentina ▼

Enviar

América

Argentina

Chile

Brasil

Uruguay

Perú

Bolivia

Europa

España

Francia

Italia

Suiza

Alemania

Holanda

Polonia

Grecia

35 - Formulario - button

El elemento button es un control visual que se puede utilizar para sustituir los controles:

```
<input type="submit" value="Enviar">  
<input type="reset" value="Borrar">
```

Entre otras de las ventajas de este elemento es que podemos agregar imágenes dentro del botón.

La sintaxis de este elemento es la siguiente:

```
<button type="submit">  
Texto a mostrar dentro del botón.  
</button>
```


Todo lo que está contenido entre las marcas de comienzo y fin del elemento button aparece dentro del botón, como por ejemplo una imagen, un párrafo, enfatizado de una palabra etc.

La propiedad type se puede inicializar con alguno de estos tres valores:

"submit", "reset" y "button". Los dos primeros cumplen las funciones que ya conocemos es decir envío de los datos al servidor y borrado del contenido de los controles. En cuanto al tercer valor posible de la propiedad type significará que deberemos codificar una función en javascript para procesar el evento.


Para ver el funcionamiento confeccionaremos un formulario que solicite el ingreso del nombre de una persona y dos elementos button para subir el dato al servidor o borrar el dato cargado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Ingrese su nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="20">
  <br><br>
  <button type="submit">Enviar</button>
  <button type="reset">Borrar</button>
</form>
</body>
</html>
```

Perfectamente podemos definir un texto y cargar una imagen dentro del botón:


```
<button type="submit">Enviar</button>
```

El resultado en el navegador es:

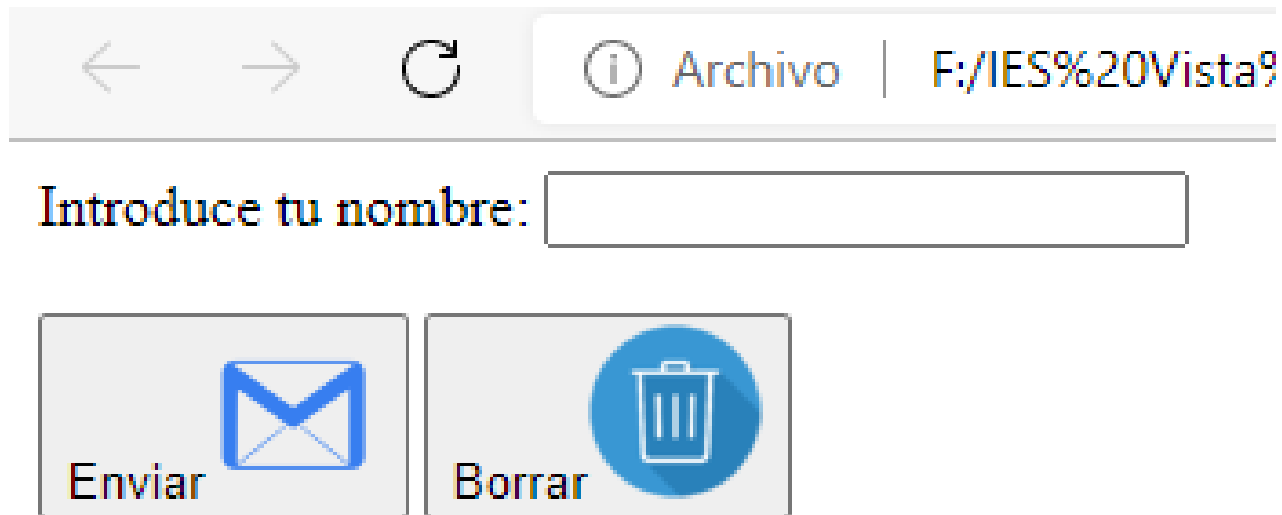




Flaticon es un banco de iconos de Internet de calidad, con amplias y excelentes colecciones, además incluye una licencia de uso gratuito.

<https://www.flaticon.es/>

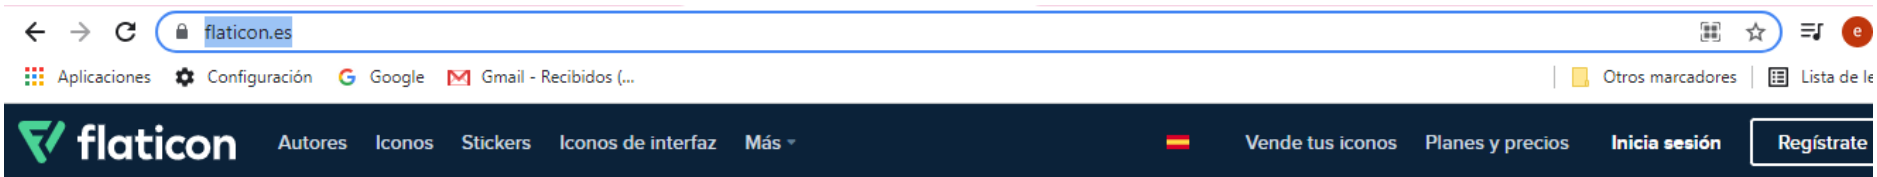





Iconos populares

[Ver todo →](#)

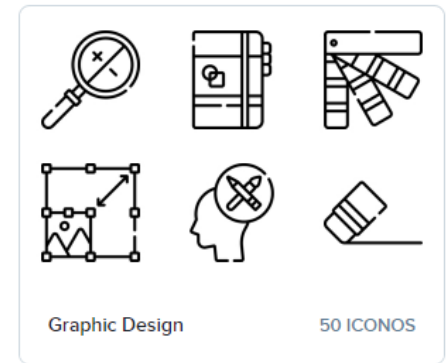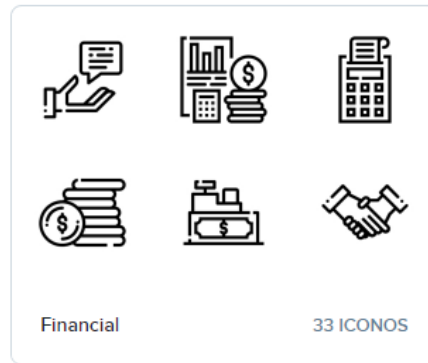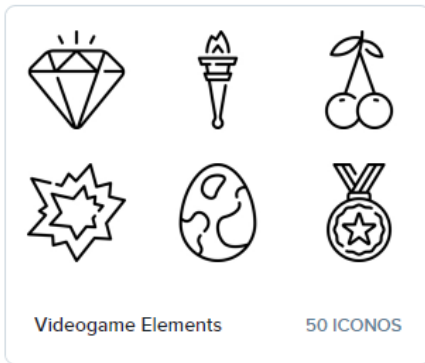


Top stickers

[Ver todo →](#)

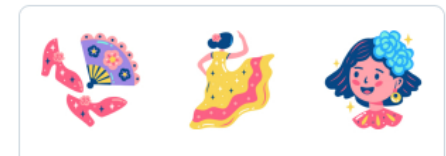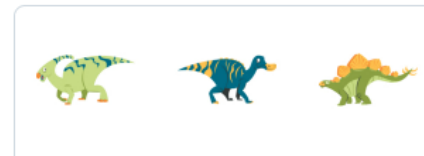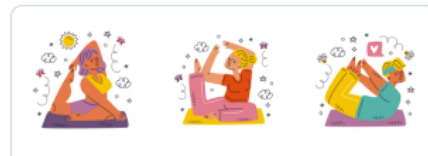

Problema: Confeccionar un formulario que solicite el ingreso del nombre de usuario y su clave. Disponer un botón para subir los datos al servidor (en el botón escribir el texto: "Ingreso al" y en la línea siguiente "sitio")

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Nombre de usuario:
  <input type="text" name="nombre" size="20">
  <br><br>
  Clave:
  <input type="password" name="clave" size="20">
  <br><br>
  <button type="submit">Ingreso al<br>sitio</button>
</form>
</body>
</html>
```

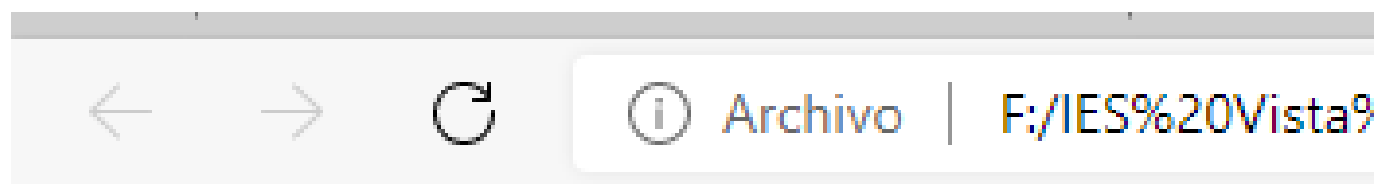

Nombre de usuario:

Clave:

Ingreso al
sitio

36 - Formulario - input type="button"

Otro tipo de boton que podemos crear es mediante el elemento input y fijando en la propiedad type el valor "button".


Este tipo de botón no se le puede hacer que actúe como los botones de tipo submit o reset, su actividad dependerá de un programa desarrollado en JavaScript.

Si bien no podemos ver su funcionamiento ya que no conocemos JavaScript si podemos implementar una página que muestre este control. Confeccionaremos una página que muestre el teclado de una calculadora:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  <h1>Resultado:</h1>
  <input type="button" name="boton7" value=" 7 ">
  <input type="button" name="boton8" value=" 8 ">
  <input type="button" name="boton9" value=" 9 ">
  <input type="button" name="botondiv" value=" / ">
  <br>
  <input type="button" name="boton4" value=" 4 ">
  <input type="button" name="boton5" value=" 5 ">
  <input type="button" name="boton6" value=" 6 ">
  <input type="button" name="botonmul" value=" * ">
  <br>
  <input type="button" name="boton1" value=" 1 ">
  <input type="button" name="boton2" value=" 2 ">
  <input type="button" name="boton3" value=" 3 ">
  <input type="button" name="botonmas" value=" + ">
  <br>
```

```
<input type="button" name="boton0" value=" 0 ">  
  <input type="button" name="botonigual" value=" = ">  
  <input type="button" name="botonmenos" value=" - ">  
</form>  
</body>  
</html>
```

Resultado:

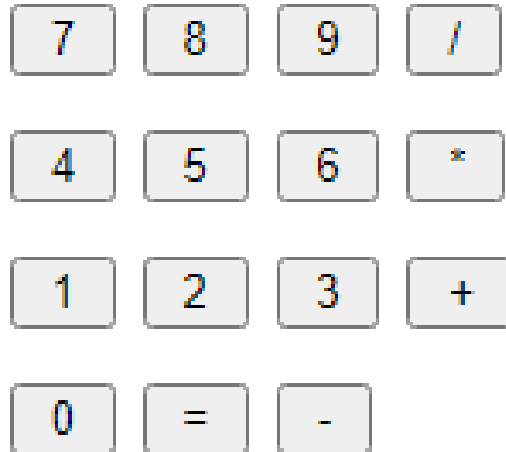

Cuando presionamos el botón no sucede nada. Esto es así porque no hemos asignado ninguna actividad para cuando sea presionado. Recordemos que HTML solo tiene contenido, si queremos funcionalidad deberemos definir los eventos para dichos botones (Javascript).

Problema: Confeccionar una página que muestre una pregunta y luego tres respuestas posibles. Al lado de cada respuesta disponer un botón creado con el elemento input inicializando la propiedad type con el valor="button"

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  <h1>Cuál es la velocidad de la luz?</h1>
  300000 Km por segundo.<input type="button" name="boton1" value="Correcta?">
  <br>
  200000 Km por segundo.<input type="button" name="boton2" value="Correcta?">
  <br>
  100000 Km por segundo.<input type="button" name="boton3" value="Correcta?">
</form>
</body>
</html>
```

Cuál es la velocidad de la luz?

300000 Km por segundo.

200000 Km por segundo.

100000 Km por segundo.

37 - Formulario - input type="file"

El control de tipo file nos permite enviar un archivo al servidor. Nuevamente el HTML solo indica al navegador que debe enviar el archivo al servidor pero **debe haber en el servidor un programa que lo almacene** en una carpeta de dicho servidor.

Veamos la sintaxis para disponer un control de tipo file:

```
<input type="file" name="archi">
```

Nuevamente utilizamos el elemento HTML input para definir este tipo de control. En la propiedad type inicializamos con el valor file. Inicializar la propiedad name también es importante ya que mediante este nombre se lo recupera en el servidor.

Otra cosa muy importante a tener en cuenta cuando hacemos upload de archivos al servidor es inicializar la propiedad enctype del elemento form:

```
<form method="post" action="registrardatos.php" enctype="multipart/form-data">
```

Con esto indicamos al navegador que el formulario almacena uno o más archivos que deben ser enviados al servidor.

Confeccionemos una página que solicite un nombre y la foto de la persona:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post"
  enctype="multipart/form-data">
  Introduce el nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30"><br><br>
  Selecciona la foto:
  <input type="file" name="foto">
  <br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

Introduce el nombre:

Selecciona la foto: Ningún archivo seleccionado

Recordemos siempre inicializar la propiedad enctype del elemento form:

```
<form action="registrardatos.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
```

Tengamos en cuenta que si no se hace ningún programa en el servidor el archivo no se almacena. Para ello debemos conocer el lenguaje PHP.

Problema: Confeccionar un formulario que solicite y envíe al servidor dos archivos.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post"
  enctype="multipart/form-data">
  Selecciona el archivo 1:
  <input type="file" name="archi1">
  <br>
  Selecciona el archivo 2:
  <input type="file" name="archi2">
  <br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

Selecciona el archivo 1: Ningún archivo seleccionado

Selecciona el archivo 2: Ningún archivo seleccionado

38 - Formulario - input type="hidden"


A un campo hidden se le denomina campo oculto. Este tipo de control no visualiza nada dentro del formulario.

Su utilidad se presenta cuando desde el servidor se genera una página dinámica por ejemplo mediante PHP y se almacena en un campo oculto un valor que se rescatará al subir el formulario al servidor.

Su utilidad real solo podrá ser comprendida cuando estudie un lenguaje de servidor, pero veamos y conozcamos su sintaxis con un ejemplo.

Confeccionar un formulario que solicite el nombre de una persona y en un campo oculto almacene una hora cualquiera:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  <input type="hidden" value="10:20" name="hora">
  Introduce el nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30">
  <br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

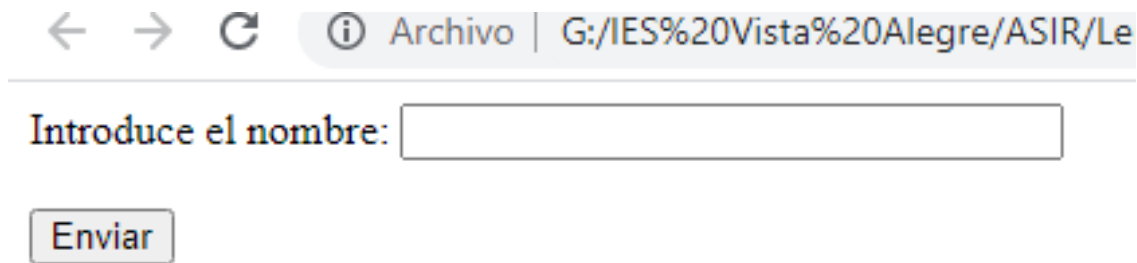

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the path 'G:/IES%20Vista%20Alegre/ASIR/Le'. Below the address bar, there is a form with the label 'Introduce el nombre:' followed by a text input field. Below the input field is a button labeled 'Enviar'.

Como vemos la sintaxis para definir un campo oculto es:

```
<input type="hidden" value="10:20" name="hora">
```

En el atributo value almacenamos el valor (este valor no se puede modificar desde el formulario)

Podemos imaginar una utilidad, supongamos que queremos que un visitante reenvíe un formulario cargado con todos los datos en un tiempo limitado, podríamos almacenar en el campo oculto la primera vez que solicita la página que contiene el formulario donde se registrará dicha hora. Luego al subir el formulario ya cargado al servidor controlaremos mediante un lenguaje de servidor si la hora actual y la hora de pedido del formulario no hacen invalidar los datos.

39 - Formulario - agrupamiento de controles.

HTML dispone de un elemento llamado **fieldset** que solo tiene el objetivo de recuadrar y agrupar un conjunto de controles de un formulario.

Debemos encerrar todos los controles a agrupar entre las marcas `<fieldset>` y `</fieldset>`. Además para agregar un título a este recuadro debemos agregar otro elemento HTML llamado **legend**.

Confeccionemos un formulario que solicite los datos personales de una persona y los datos del lugar donde trabaja, cada grupo de datos los dispondremos en un `fieldset`:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Datos personales</legend>
    Apellido y nombre:
    <input type="text" name="nombre" size="30"><br>
    Documento de identidad:
    <input type="text" name="dni" size="8"><br>
    Fecha de nacimiento:
    <input type="text" name="fechanacimiento" size="12"><br>
    Dirección:
    <input type="text" name="direccionpersona" size="30"><br>
  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>Datos Laborales</legend>
    Nombre de la empresa:
    <input type="text" name="nombreempresa" size="30"><br>
```

Actividad:

```
<input type="text" name="actividad" size="50"><br>
```

Dirección:

```
<input type="text" name="direccionempresa" size="30"><br>
```

```
</fieldset>
```

```
<input type="submit" value="Enviar">
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Datos personales	
Apellido y nombre:	
Documento de identidad:	
Fecha de nacimiento:	
Dirección:	
Datos Laborales	
Nombre de la empresa:	
Actividad:	
Dirección:	
Enviar	

Podemos ver que cada grupo de controles está encerrado con el elemento fieldset:

```
<fieldset>
  <legend>Datos personales</legend>
  Apellido y nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30"><br>
  Documento de identidad:
  <input type="text" name="dni" size="8"><br>
  Fecha de nacimiento:
  <input type="text" name="fechanacimiento" size="12"><br>
  Dirección:
  <input type="text" name="direccionpersona" size="30"><br>
</fieldset>
```

El título de cada fieldset lo disponemos con:

```
<legend>Datos personales</legend>
```

Problema: Confeccionar un formulario que permita solicitar pizzas a domicilio. Agrupar los controles relacionados con el cliente y los referentes al pedido.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Seleccione tipo y cantidad de pizzas</legend>
    Pizza:
    <select name="pizza1">
      <option value="1">Mozzarella</option>
      <option value="2">Jamon y Queso</option>
      <option value="3">Napolitana</option>
    </select>
    Cantidad:
    <select name="cantidad1">
      <option value="0">0</option>
      <option value="1">1</option>
      <option value="2">2</option>
      <option value="3">3</option>
      <option value="4">4</option>
    </select>
    <br>
```

Pizza:

```
<select name="pizza2">
  <option value="1">Mozzarella</option>
  <option value="2">Jamon y Queso</option>
  <option value="3">Napolitana</option>
</select>
```

Cantidad:

```
<select name="cantidad2">
  <option value="0">0</option>
  <option value="1">1</option>
  <option value="2">2</option>
  <option value="3">3</option>
  <option value="4">4</option>
</select>
```

```
<br>
```


Pizza:

```
<select name="pizza3">
  <option value="1">Mozzarella</option>
  <option value="2">Jamon y Queso</option>
  <option value="3">Napolitana</option>
</select>
```

Cantidad:

```
<select name="cantidad3">
  <option value="0">0</option>
  <option value="1">1</option>
  <option value="2">2</option>
  <option value="3">3</option>
  <option value="4">4</option>
</select>
```

```
</fieldset>
```

```
<fieldset>
```

```
<legend>Datos</legend>
```

Nombre:

```
<input type="text" name="nombre" size="30"><br>
```

Dirección:

```
<input type="text" name="direccion" size="25"><br>
```

Teléfono:

```
<input type="text" name="telefono" size="10"><br>
```

```
</fieldset>
```

```
<input type="submit" value="Enviar">
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Seleccione tipo y cantidad de pizzas

Pizza:	Mozzarella	Cantidad:	0
Pizza:	Mozzarella	Cantidad:	0
Pizza:	Mozzarella	Cantidad:	0

Datos

Nombre:	
Dirección:	
Teléfono:	

Enviar

40 - Formulario - controles con valores iniciales.

Un control puede aparecer cargado con un valor por defecto. Veamos como inicializar con valores por defecto para cada uno de los controles que hemos visto.

Para inicializar un control de tipo text debemos dar un valor a la propiedad value:

```
<input type="text" value="aqui su nombre" name="nombre" size="20">
```

El control aparece cargado con la cadena "aqui su nombre".

Para inicializar un control de tipo textarea debemos indicar el dato entre el comienzo y el fin de la marca:

```
<textarea rows="10" cols="40" name="curriculum">Introduce aqui el curriculum</textarea>
```

El control textarea se inicializa con la cadena "Introduce aqui el curriculum"

Para inicializar un control de tipo checkbox debemos disponer la propiedad checked sin asignar valor:

```
<input type="checkbox" name="java" checked>Opcion 1
```

Con esto logramos que el checkbox seleccionado apenas se muestre el formulario.

Para inicializar un control de tipo radio debemos definir la propiedad checked sin valor, igual que un checkbox, con la salvedad que solo un control de tipo radio puede tener definida esta propiedad:

```
<input type="radio" name="estudios" value="1" checked>Opción 1<br>
```

Para inicializar un control de tipo select con selección individual debemos definir la propiedad selected del elementos option que queremos que aparezca seleccionado:

```
<select name="pais">
<option value="1">Argentina</option>
<option value="2" selected>España</option>
<option value="3">México</option>
<option value="4">Guatemala</option>
<option value="5">Honduras</option>
<option value="7">El Salvador</option>
<option value="8">Venezuela</option>
<option value="9">Colombia</option>
<option value="10">Cuba</option>
<option value="11">Bolivia</option>
<option value="13">Perú</option>
<option value="14">Ecuador</option>
<option value="15">Paraguay</option>
<option value="16">Uruguay</option>
<option value="17">Chile</option>
</select>
```

En este caso aparece seleccionado España, más allá que sea la segunda option en la lista.

Para inicializar un control de tipo select con selección múltiple debemos definir la propiedad selected de varios elementos option:

```
<select name="colores[]" size="4" multiple="multiple">  
<option value="1" selected>Rojo</option>  
<option value="2">Verde</option>  
<option value="3" selected>Azul</option>  
<option value="4">Amarillo</option>  
<option value="5" selected>Blanco</option>  
<option value="6">Negro</option>  
<option value="7">Naranja</option>  
<option value="8">Violeta</option>  
</select>
```

En este ejemplo los items Rojo, Azul y Blanco aparecen seleccionados desde un comienzo.

Confeccionaremos un formulario que solicite el nombre de una persona. Luego que seleccione si es mayor de edad o no (por defecto inicializar en si), seguidamente el teléfono (cargar por defecto 91-) y por último en un textarea solicitar que introduzca comentarios.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Apellido y nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30"><br>
  Es mayor de edad?:<br>
  <input type="radio" name="radio1" checked
  value="si">Si<br>
  <input type="radio" name="radio1" value="no">No<br>
  Telefono:
  <input type="text" value="91-" name="telefono"
  size="15"><br>
  <textarea name="comentarios" rows="5" cols="40">Introduce
  aqui los comentarios</textarea><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

Apellido y nombre:

Es mayor de edad?:

☒ Si

☐ No

Telefono:

Introduce
aquí los comentarios

Enviar

Problema: Confeccionar un formulario de un libro de visitas, se debe solicitar el nombre, mail, país de origen (por defecto la opción seleccionada debe ser "seleccione país"), valoración del sitio (malo, regular, bueno, muy bueno, excelente) por defecto debe estar seleccionado "bueno". Por último disponer un textarea donde se pueden introducir los comentarios.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30"><br>
  Mail:
  <input type="text" name="mail" size="30"><br>
  <select name="pais">
    <option value="1" selected>seleccione pais</option>
    <option value="1">Argentina</option>
    <option value="2">España</option>
    <option value="3">México</option>
    <option value="4">Guatemala</option>
    <option value="5">Honduras</option>
    <option value="7">El Salvador</option>
    <option value="8">Venezuela</option>
    <option value="9">Colombia</option>
    <option value="10">Cuba</option>
```

```
<option value="11">Bolivia</option>
  <option value="13">Perú</option>
  <option value="14">Ecuador</option>
  <option value="15">Paraguay</option>
  <option value="16">Uruguay</option>
  <option value="17">Chile</option>
</select>
```

```
<br>
```

Como calificaría a este sitio:

```
<select name="valoracion">
  <option value="malo">Malo</option>
  <option value="regular">Regular</option>
  <option value="bueno" selected>Bueno</option>
  <option value="muy bueno">Muy Bueno</option>
  <option value="excelente">Excelente</option>
</select>
```

```
<br>
```

```
<textarea name="comentarios" rows="5" cols="40">Introduce aqui los
comentarios</textarea><br>
```

```
<input type="submit" value="Enviar">
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Nombre:

Mail:

seleccione pais ▼

Como calificaría a este sitio: Bueno ▼

Introduce aqui los comentarios

Enviar

41 - Formulario - orden de foco de controles.

Todos los controles de formulario pueden definir una propiedad llamada `tabindex` que es un valor entero entre 0 y 32767. Este número indica el orden en que los controles toman foco. Cuando se presiona la tecla `tab` el navegador pasa el foco al siguiente control.

Para probar el funcionamiento implementaremos un formulario que contenga una matriz de tres filas y tres columnas de elementos de tipo `text`. Haremos que el foco sea por columna, es decir primero tomará foco el `text` de la primera fila y primera columna, luego del `text` de la segunda fila y primera columna etc. (si no definimos la propiedad `tabindex` la carga de datos se efectúa por fila):

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  <input type="text" name="text1" size="5" tabindex="1">
  <input type="text" name="text2" size="5" tabindex="4">
  <input type="text" name="text3" size="5" tabindex="7">
  <br>
  <input type="text" name="text4" size="5" tabindex="2">
  <input type="text" name="text5" size="5" tabindex="5">
  <input type="text" name="text6" size="5" tabindex="8">
  <br>
  <input type="text" name="text7" size="5" tabindex="3">
  <input type="text" name="text8" size="5" tabindex="6">
  <input type="text" name="text9" size="5" tabindex="9">
  <br>
  <input type="submit" value="enviar" tabindex="10">
</form>
</body>
</html>
```

A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'Archivo | G:/IES%20V'. Below the address bar is a form consisting of a 3x3 grid of text input fields. The top-left field is active, indicated by a thick border and a cursor. Below the grid is a button labeled 'enviar'.

Como podemos observar los valores definidos para la propiedad tabindex para la primer fila de controles text es:

```
<input type="text" name="text1" size="5" tabindex="1">  
<input type="text" name="text2" size="5" tabindex="4">  
<input type="text" name="text3" size="5" tabindex="7">
```

Podemos observar que la propiedad tabindex no tiene valores consecutivos. Pero si vemos los text por columna podremos observar que si van en forma secuencial.

Todos los controles de formularios pueden definir la propiedad tabindex para indicar el orden de activación o foco del control.

Problema: Definir una matriz de 4 filas y 4 columnas de elementos de tipo text. Luego hacer la carga de todos los elementos del perímetro y finalmente los cuatro elementos centrales.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  <input type="text" name="text1" size="5" value="1" tabindex="1">
  <input type="text" name="text2" size="5" value="2" tabindex="2">
  <input type="text" name="text3" size="5" value="3" tabindex="3">
  <input type="text" name="text4" size="5" value="4" tabindex="4">
  <br>
  <input type="text" name="text5" size="5" value="5" tabindex="12">
  <input type="text" name="text6" size="5" value="6" tabindex="13">
  <input type="text" name="text7" size="5" value="7" tabindex="14">
  <input type="text" name="text8" size="5" value="8" tabindex="5">
  <br>
  <input type="text" name="text9" size="5" value="9"   tabindex="11">
  <input type="text" name="text10" size="5" value="10" tabindex="16">
  <input type="text" name="text11" size="5" value="11" tabindex="15">
  <input type="text" name="text12" size="5" value="12" tabindex="6">
  <br>
```

```
<input type="text" name="text13" size="5" value="13" tabindex="10">  
  <input type="text" name="text14" size="5" value="14" tabindex="9">  
  <input type="text" name="text15" size="5" value="15" tabindex="8">  
  <input type="text" name="text16" size="5" value="16" tabindex="7">  
  <br>  
  <input type="submit" value="enviar" tabindex="17">  
</form>  
</body>  
</html>
```

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

enviar

42 - Formulario - Inhabilitar controles.

Todos los controles que hemos visto podemos hacer que aparezcan inhabilitados.

Supongamos que disponemos de 3 controles de tipo radio para indicar que sección del sitio deseamos introducir. Nosotros queremos mostrar que tiene 3 secciones pero una no está disponible. Esto lo resolvemos deshabilitando un radio:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Seleccione la sección donde quiere acceder:
  <br>
  <input type="radio" name="seccion" value="1" disabled>Niños<br>
  <input type="radio" name="seccion" value="2">Adolescentes<br>
  <input type="radio" name="seccion" value="3">Mayores<br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

Seleccione la sección donde quiere acceder:

- ☐ Niños
- ☐ Adolescentes
- ☐ Mayores

Enviar

Para deshabilitar el primer radio añadimos la propiedad disabled sin asignarle valor:

```
<input type="radio" name="seccion" value="1" disabled>Niños
```

Los siguientes elementos pueden inhabilitarse:

button, input, optgroup, option, select y textarea.

Esta propiedad tiene mucha aplicación si se aplica javascript en la página. Mediante javascript podemos, después de haber sido cargado el documento modificar el estado de los controles, habilitando y deshabilitando de acuerdo a los datos que carga el visitante al sitio.

Problema: Confeccionar un formulario que muestre un control de cada tipo y los muestre todos deshabilitados. (Cuando conozcamos JavaScript podemos habilitarlos por ejemplo si el visitante introduce una clave correcta, por ahora veremos como queda visualmente el formulario con los controles deshabilitados)


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce el nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="20" disabled>
  <br>
  Introduce la clave:
  <input type="password" name="clave" size="12" disabled>
  <br>
  Comentarios:<br>
  <textarea disabled name="comentarios" rows="5" cols="60">  </textarea>
  <br>
  <input type="checkbox" name="op1" disabled>Opcion 1<br>
  <input type="checkbox" name="op2" disabled>Opcion 2<br>
  <input type="checkbox" name="op3" disabled>Opcion 3<br>
  <input type="checkbox" name="op4" disabled>Opcion 4<br>
  <br>
  <input type="radio" name="op" value="1" disabled>Opcion 1<br>
  <input type="radio" name="op" value="2" disabled>Opcion 2<br>
  <input type="radio" name="op" value="3" disabled>Opcion 3<br>
  <input type="radio" name="op" value="4" disabled>Opcion 4<br>
  <br>
```

```
<select name="pais" disabled>
  <option value="1">Argentina</option>
  <option value="2">España</option>
  <option value="3">México</option>
  <option value="4">Guatemala</option>
  <option value="5">Honduras</option>
  <option value="7">El Salvador</option>
  <option value="8">Venezuela</option>
  <option value="9">Colombia</option>
  <option value="10">Cuba</option>
  <option value="11">Bolivia</option>
  <option value="13">Perú</option>
  <option value="14">Ecuador</option>
  <option value="15">Paraguay</option>
  <option value="16">Uruguay</option>
  <option value="17">Chile</option>
</select>
<br><br>
<button type="submit" disabled>Acceso al<br>sitio</button>
<br><br>
<input type="submit" value="enviar" disabled>
</form>
</body>
</html>
```

Introduce el nombre:

Introduce la clave:

Comentarios:

- ☐ Opcion 1
- ☐ Opcion 2
- ☐ Opcion 3
- ☐ Opcion 4

- ☐ Opcion 1
- ☐ Opcion 2
- ☐ Opcion 3
- ☐ Opcion 4

Argentina ▼

Acceso al
sitio

enviar

43 - Formulario - text/password y maxlength

Los controles de tipo text y password pueden limitar la cantidad de caracteres que puede introducir el usuario a partir de la propiedad maxlength.

Debemos asignarle un valor entero que indica hasta cuantos caracteres puede introducir.

No hay que confundir el objetivo de la propiedad size con maxlength. Con la propiedad size solo indicamos la cantidad máxima de caracteres a mostrar dentro del control antes de hacer scroll de los datos.

Confeccionaremos un formulario que solicite el nombre de usuario y su clave y solo permitiremos introducir nombres de usuarios de hasta 20 caracteres y claves de hasta 12.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <form action="registrardatos.php" method="post">
    Introduce el nombre:
    <input type="text" name="nombre" maxlength="20" size="20">
    <br><br>
    Introduce la clave:
    <input type="password" name="clave" maxlength="12" size="12">
    <br><br>
    <input type="submit" value="enviar">
  </form>
</body>
</html>
```

Introduce el nombre:

Introduce la clave:

Cuando ejecutemos esta página no podremos cargar un nombre de usuario de más de 20 caracteres, el teclado se inhabilita cuando se han introducido 20 caracteres en el primer control.

Problema: Confeccionar un formulario que solicite el nombre y apellido de una persona (hasta 40 caracteres), su edad (3 caracteres como máximo) y su documento nacional de identidad (hasta 8 caracteres)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce el nombre y apellido:
  <input type="text" name="nombre" maxlength="40" size="20">
  <br><br>
  Introduce la edad:
  <input type="text" name="edad" maxlength="3" size="3">
  <br><br>
  Introduce el dni:
  <input type="text" name="dni" maxlength="8" size="8">
  <br><br>
  <input type="submit" value="enviar">
</form>
</body>
</html>
```

Introduce el nombre y apellido:

Introduce la edad:

Introduce el dni:

enviar

44 - Formulario - text/password/textarea y readonly

Otra propiedad que podemos asignarle a los controles que creamos con el elemento input y también el elemento textarea es readonly.

Si definimos la propiedad readonly a un control el mismo es de solo lectura y no podemos modificar su contenido. Esta propiedad tiene uso cuando mediante un lenguaje de script (generalmente javascript) modificamos el control cambiándolo de estado ante ciertos eventos.

Cuando un control tiene la propiedad readonly el control toma foco pero no se puede cambiar su contenido. La diferencia con la propiedad disabled es que con esta no toma foco el control y generalmente aparece con un color que indica que el control está deshabilitado.

Confeccionemos un formulario donde aparezca el nombre de una empresa en un text y el texto de un contrato en un textarea, ambos de solo lectura.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  Introduce el nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="30" value="Interpolacion"
readonly><br>
  Contrato:<br>
  <textarea name="comentarios" rows="5" cols="60" readonly>
Por la presente .....
</textarea>
  <br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

Introduce el nombre:

Contrato:

Por la presente

Problema: Crear unos controles de tipo text, password y textarea. Disponerlos todos de solo lectura.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  text
  <input type="text" name="control1" size="20" readonly value="11">
  <br>
  password
  <input type="password" name="control2" size="12" readonly value="12">
  <br>
  <textarea rows="5" cols="40 name="control5"
readonly>xxxxx</textarea><br>
  <input type="submit" value="enviar">
  <input type="reset" value="borrar">
</form>
</body>
</html>
```

text

password

xxxxxx

enviar

borrar

45 - Formulario - Envío de datos mediante mail.

Hasta ahora siempre configuramos la propiedad action de la marca <form> con el nombre de un archivo que procesa los datos en el servidor:

```
<form action="registrardatos.php" method="post">
```

Para poder resolver esto debemos conocer el lenguaje PHP o algún otro lenguaje de servidor.

Conociendo solo HTML la solución es enviar los datos mediante el programa cliente de mail que esté configurado en la computadora. Para esto inicializamos la propiedad action de la siguiente forma:

```
<form action="mailto:pizzas@html.com" method="post" enctype="text/plain">
```

Es decir inicializamos la propiedad action con el texto mailto seguido de dos puntos y la dirección de mail a la que queremos enviar los datos del formulario, recordemos siempre que utilizamos mailto el emisor del mail depende como esté configurado nuestro software de mail en nuestro ordenador.

Además inicializamos la propiedad `enctype` con el valor `"text/plain"` con lo que le indicamos que se trata de un archivo de texto plano. Tengamos en cuenta que no podemos enviar archivos adjuntos.

Para probar esta funcionalidad confeccionaremos una página que permita hacer un reclamo de reparaciones y se envíen los datos a una dirección de correo. Se debe poder introducir el nombre, dirección y un comentario del problema.

La página HTML es:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h2>Reclamos</h2>
<form action="mailto:reclamos@gmail.com" method="post" enctype="text/plain">
  Introduce el nombre:
  <input type="text" name="nombre" size="20">
  <br>
  Introduce la dirección:
  <input type="text" name="dirección" size="30">
  <br>
  Informe del problema:
  <br>
  <textarea rows="5" cols="40" name="problema"></textarea>
  <br>
  <input type="submit" value="enviar">
</form>
</body>
</html>
```

Reclamos

Introduce el nombre:

Introduce la dirección:

Informe del problema:

Debe llegar a correos reclamos@gmail.com un mail con el contenido de los datos cargados en el formulario. El mail contiene el nombre del control y el contenido introducido por el operador.

Si queremos que el correo llegue con un título debemos inicializar subject:

```
<form action="mailto:reclamos@gmail.com?subject=pedido de reparación"
method="post" enctype="text/plain">
```

Con esto logramos ubicar perfectamente todos los mail que llegan a nuestra casilla de correos reclamos@gmail.com

La desventaja del envío de datos mediante mail es que la persona no puede hacer el envío del formulario desde una máquina ubicada en un cibercafé donde muy posiblemente no nos dejen configurar un cliente de mail.

Problema: Confeccionar un formulario que permita solicitar pizzas a domicilio.
Enviar el pedido a la dirección de correo pizzas@gmail.com

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="mailto:pizzas@gmail.com?subject=pedido de pizza" method="post" enctype="text/plain">
  <fieldset>
    <legend>Seleccione tipo y cantidad de pizzas</legend>
    Pizza:
    <select name="pizza1">
      <option value="Mozzarella">Mozzarella</option>
      <option value="Jamon y Queso">Jamon y Queso</option>
      <option value="Napolitana">Napolitana</option>
    </select>
    Cantidad:
    <select name="cantidad1">
      <option value="0">0</option>
      <option value="1">1</option>
      <option value="2">2</option>
      <option value="3">3</option>
      <option value="4">4</option>
    </select>
    <br>
```

Pizza:

```
<select name="pizza2">  
  <option value="Mozzarella">Mozzarella</option>  
  <option value="Jamon y Queso">Jamon y Queso</option>  
  <option value="Napolitana">Napolitana</option>  
</select>
```

Cantidad:

```
<select name="cantidad2">  
  <option value="0">0</option>  
  <option value="1">1</option>  
  <option value="2">2</option>  
  <option value="3">3</option>  
  <option value="4">4</option>  
</select>  
<br>
```

Pizza:

```
<select name="pizza3">  
  <option value="Mozzarella">Mozzarella</option>  
  <option value="Jamon y Queso">Jamon y Queso</option>  
  <option value="Napolitana">Napolitana</option>  
</select>
```

Cantidad:

```
<select name="cantidad3">  
  <option value="0">0</option>  
  <option value="1">1</option>  
  <option value="2">2</option>  
  <option value="3">3</option>  
  <option value="4">4</option>  
</select>
```

```
</fieldset>
```

```
<fieldset>
```

```
<legend>Datos</legend>
```

Nombre:

```
<input type="text" name="nombre" size="30"><br>
```

Dirección:

```
<input type="text" name="direccion" size="25"><br>
```

Teléfono:

```
<input type="text" name="telefono" size="10"><br>
```

```
</fieldset>
```

```
<input type="submit" value="Enviar">
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Seleccione tipo y cantidad de pizzas

Pizza: Cantidad:

Pizza: Cantidad:

Pizza: Cantidad:

Datos

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Enviar

46 - Formulario - label

Una última etiqueta relacionada con los formularios es la label.

Hasta este momento siempre que queríamos tener un mensaje antes o después de un control de formulario lo escribíamos sin más.

Existe en HTML un elemento que permite asociar un texto con un control de formulario. Esto será muy útil si se accede desde un navegador no gráfico o una persona ciega que utiliza un programa que lee en voz alta el contenido de la página.

Veamos como lo hacíamos hasta ahora:

Introduce el nombre:

```
<input type="text" name="nombre" size="20">
```

Utilizando el elemento label podemos hacer una referencia entre el texto y el control de entrada de datos:

```
<label for="nombre">Introduce el nombre:</label>
```

```
<input type="text" name="nombre" size="20" id="nombre">
```

Veamos que hemos agregado:

Hemos definido la propiedad id a la marca input.

El elemento label tiene su marca de comienzo y fin, entre medio se coloca el texto a mostrar.

Para vincular esta label con el elemento input debemos inicializar la propiedad for con el nombre asignado a la propiedad id del elemento input. Más adelante veremos que la propiedad id la pueden tener todos los elementos HTML y es de vital importancia para CSS (Hojas de Estilo) y Javascript

Confeccionemos un ejemplo completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Formulario de comentarios.</legend>
    <label for="nombre">Introduce el nombre:</label>
    <input type="text" name="nombre" size="30" id="nombre"><br>
    <label for="mail">Introduce el mail:</label>
    <input type="text" name="mail" size="50" id="mail"><br>
    <label for="comentarios">Comentarios:</label><br>
    <textarea name="comentarios" rows="5" cols="60"
id="comentarios"></textarea>
    <br>
    <input type="submit" value="Enviar">
  </fieldset>
</form>
</body>
</html>
```

Formulario de comentarios.

Introduce el nombre:

Introduce el mail:

Comentarios:

Enviar

Como podemos ver asociamos cada etiqueta con el correspondiente control de entrada de datos:

```
<label for="nombre">Introduce el nombre:</label>  
<input type="text" name="nombre" size="30" id="nombre"><br>  
<label for="mail">Introduce el mail:</label>  
<input type="text" name="mail" size="50" id="mail"><br>  
<label for="comentarios">Comentarios:</label><br>  
<textarea name="comentarios" rows="5" cols="60"  
id="comentarios"></textarea>
```

Normalmente las propiedades id y name de los controles de entrada de datos (input, textarea etc.) se les asigna el mismo nombre, de todos modos no es obligatorio.

La propiedad for de la label hace referencia al id del control y no al name, esto es importante si inicializamos con valores distintos el id y name de los controles.

Problema: Confeccionar una página que permita calificar un sitio. Se debe introducir el nombre y mediante un control de tipo select elegir un valor entre 1 y 10. Asociar elementos de tipo label a cada control.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de formulario</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<form action="registrardatos.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Formulario de calificación.</legend>
    <label for="nombre">Introduce el nombre:</label>
    <input type="text" name="nombre" size="30" id="nombre"><br>
    <label for="calificacion">Seleccione calificación:</label>
    <select name="calificacion" id="calificacion">
      <option value="1">1</option>
      <option value="2">2</option>
      <option value="3">3</option>
      <option value="4">4</option>
      <option value="5">5</option>
      <option value="6">6</option>
      <option value="7">7</option>
      <option value="8">8</option>
      <option value="9">9</option>
      <option value="10">10</option>
    </select>
```



```
<br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</fieldset>
</form>
</body>
</html>
```

Formulario de calificación.

Introduce el nombre:

Seleccione calificación: 1 ▼

Enviar

47 - Frames

Los Frames están en desuso para las versiones actuales de HTML. Debemos tenerlo en cuenta si tenemos que hacer el mantenimiento de sitios que utilizan este elemento HTML. Evitaremos desarrollar nuevos sitios utilizando Frames.

Con los frames se pueden mostrar más de un archivo HTML en la misma ventana del navegador.

Podemos hacer que los frames interactuen, por ejemplo al presionar un enlace en un frame podemos cargar una página en otro frame.

Solo se aconseja emplear frames cuando la situación lo permita, hay que tener en cuenta que el uso de frame hace menos accesible el sitio y es mucho más difícil imprimir su contenido.

Veamos un ejemplo de implementar dos frames:

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<frameset cols="20%,80%">
<frame src="pagina2.html">
<frame src="pagina3.html">
<noframes>
<p>El navegador no soporta frames</p>
</noframes>
</frameset>
</html>
```

Esta página es la que define la ubicación de los frames dentro del navegador.

La cabecera tiene una sintaxis similar a todas las páginas que hemos visto, pero no existe el body, en su lugar encontramos el elemento frameset.

En este ejemplo dividimos la ventana del navegador en dos secciones que mostrarán una página HTML cada una, mediante la propiedad cols indicamos cuanto ocupará cada ventana en porcentaje:

```
<frameset cols="20%,80%">
```

En el interior del elemento frameset definimos las dos páginas HTML que deben mostrarse mediante el elemento frame.

El elemento frame tiene una propiedad llamada src (source que significa fuente) que la inicializamos con el nombre de la página a mostrar. Así definimos las dos páginas:

```
<frame src="pagina2.html">  
<frame src="pagina3.html">
```

Otra elemento importante es el noframes donde indicamos un mensaje en el caso que el navegador no cuente con la capacidad de mostrar frames (podemos disponer enlaces a las páginas en forma individual)

```
<noframes>  
<p>El navegador no soporta frames</p>  
</noframes>
```

Finalmente cerramos el elemento frame y la página:

```
</frameset>  
</html>
```

Las otras dos páginas son iguales a las que hemos venido haciendo:

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h2>Frame 1</h2>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h2>Frame 2</h2>
</body>
</html>
```

Frame 1

Frame 2

48 - Frames - Actualización de un frame a partir del enlace de otro frame

Los Frames están en desuso para las versiones actuales de HTML. Tengámoslo en cuenta si tenemos que hacer el mantenimiento de sitios que utilizan este elemento HTML. Evitemos desarrollar nuevos sitios utilizando Frames.

Una actividad habitual con frames es disponer hipervínculos en uno de los frame y actualizar el contenido de otro frame.

Veamos con un ejemplo la sintaxis para actualizar un frame a partir del enlace de otro:

pagina1.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<frameset cols="20%,80%">
<frame src="pagina2.html">
<frame src="pagina3.html"
name="ventanadinamica">
<noframes>
<p>El navegador no soporta frames</p>
</noframes>
</frameset>
</html>
```

Podemos observar que para el frame que queremos acceder posteriormente para modificar su contenido debemos inicializar la propiedad name:

```
<frame src="pagina3.html" name="ventanadinamica">
```

pagina2.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h2>Enlaces.</h2>
<ul>
<li><a href="pagina3.html" target="ventanadinamica">Enlace 1</a></li>
<li><a href="pagina4.html" target="ventanadinamica">Enlace 2</a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

Este archivo es el frame de la izquierda, que contiene los hipervínculos a dos páginas. Para indicar que el frame debe mostrar las páginas de estos hipervínculos agregamos la propiedad target inicializándola con el valor del name definido para el frame (en nuestro caso es "ventanadinamica")

Tengamos en cuenta que el frame de la derecha comienza mostrando el archivo pagina3.html y luego según que hipervínculo se seleccione mostrará el archivo: pagina3.html o pagina4.html

Los contenidos de los dos archivos pagina3.html y pagina4.html no tienen nada nuevo:

pagina3.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h1>Página A</h1>
<h2>Este es el contenido de página del
archivo:pagina3.html</h2>
</body>
</html>
```

pagina4.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h1>Página B</h1>
<h2>Este es el contenido de página del
archivo:pagina4.html</h2>
</body>
</html>
```

Enlaces.

- [Enlace 1](#)
- [Enlace 2](#)

Página B

Este es el contenido de página del archivo:pagina4.html

Problema: Confeccionar una página que contenga dos frames verticales. En el frame de la izquierda disponer hipervínculos a periódicos de su país. Cuando se presione el hipervínculo actualizar el frame de la derecha con la página principal de ese periódico (tener en cuenta que los frames pueden mostrar páginas que se encuentran en distintos servidores)

Pagina1.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<frameset cols="20%,80%">
  <frame src="pagina2.html">
  <frame src="http://www.elmundo.es" name="ventanadinamica">
</noframes>
<p>El navegador no soporta frames</p>
</noframes>
</frameset>
</html>
```

Pagina2.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
<meta charset = "UTF-8">
</head>
<body>
<h2>Enlaces.</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.elmundo.es" target="ventanadinamica">El Mundo</a></li>
<li><a href="http://www.elpais.com" target="ventanadinamica">El Pais</a></li>
<li><a href="http://www.lespañol.com" target="ventanadinamica">El Español</a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

Enlaces.

- [El Mundo](#)
- [El País](#)
- [El Español](#)



0,50€/SEMANA



Europa. Cae el gobierno alemán tras destituir Scholz a su ministro de Finanzas

CARMEN VALERO, Berlín 11

Comunicado. El Consejo de Informativos de RTVE se levanta en armas contra el "decretazo": convoca paros contra la falta de "independencia"

ESTHER MUCIENTES, Madrid 53



Tribunales. La Abogacía del Estado recurre la imputación del fiscal general por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso

ANGELA MARTIALAY, Madrid 10

Cámara Alta. El Senado reclama a Interior, Exteriores, Hacienda y Turismo que colaboren en la localización del ex CEO de Globalia, Javier Hidalgo

MARISA CRUZ, Madrid 27

Tribunales. Llarena critica al Gobierno por acusarle de "extralimitarse" al no amnistiar a Puigdemont: "Solo se puede decir desde la ignorancia"

PALOMA H. MATELLANO, Madrid 4



49 - Frames - Asignación de medidas en píxeles

Los Frames están en desuso para las versiones actuales de HTML. Tengámoslo en cuenta si tenemos que hacer el mantenimiento de sitios que utilizan este elemento HTML. Evitemos desarrollar nuevos sitios utilizando Frames.

En los ejemplos anteriores definimos las medidas de los frames en porcentajes:

```
<frameset cols="20%,80%">
```

Cuando lo indicamos en porcentajes al redimensionar la ventana del navegador el tamaño de los frame se redimensiona en forma proporcional.

Hay situaciones donde queremos que un frame no se redimensione, por ejemplo que el frame de la izquierda donde ubicaríamos un menú de opciones siempre permanezca inalterable. Esto lo logramos indicando un valor absoluto para dicho frame.

Veamos un ejemplo donde definimos 3 frames dividiendo la ventana en tres columnas. Luego queremos que el frame de la izquierda y la derecha tengan medidas inalterables, para esto lo definimos de la siguiente forma:

```
<frameset cols="200,*,200">
```

Veamos que significa el asterisco para la segunda columna. Como sabemos una ventana puede redimensionarse y las tarjetas gráficas tienen distintas resoluciones en píxeles (640x480, 800x600, 1024x768 etc.), con esta sintaxis indicamos que la primera columna ocupe siempre 200 píxeles, lo mismo la tercera columna, pero la segunda tendrá un ancho de los píxeles que restan (es decir el ancho de ventana menos 400)

Veamos la solución:

pagina1.html

```
<html>
<head>
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<frameset cols="200,*,200">
<frame src="pagina2.html">
<frame src="pagina3.html">
<frame src="pagina4.html">
<noframes>
<p>El navegador no soporta frames</p>
</noframes>
</frameset>
</html>
```

pagina2.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h1>Página A</h1>
</body>
</html>
```

pagina3.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h1>Página B</h1>
</body>
</html>
```

pagina4.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h1>Página C</h1>
</body>
</html>
```

Página A

Página B

Página C

Para resolver este formato de página tenemos que plantear los frameset de la siguiente manera:

pagina1.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<frameset cols="200,*">
  <frame src="pagina2.html" noresize>
  <frameset rows="70,*">
    <frame src="pagina3.html" noresize>
    <frame src="pagina4.html" noresize>
  </frameset>
</frameset>
<p>El navegador no soporta frames</p>
</frameset>
</html>
```

Veamos más detenidamente como hemos creado los frameset, primero el frameset externo define en la propiedad cols dos valores

```
<frameset cols="200,*">
```

Con esto sabemos que estamos indicando que tendrá dos columnas, la primera de 200 píxeles y la segunda del resto de píxeles.

Luego debemos definir los frames de las dos columnas. Aquí esta la diferencia con los otros frames vistos:

```
<frame src="pagina2.html" noresize>
```

```
<frameset rows="70,*">
```

El primer frame lo ocupa el archivo pagina2.html, pero el segundo frame no existe, en su lugar se define otro frameset que inicializa la propiedad rows con los valores 70 y *. Con esto estamos indicando que la segunda columna se divide en dos filas, una de 70 píxeles y la otra del resto de píxeles de la ventana.

Las otras tres páginas no tienen nada nuevo:

pagina2.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h1>Página A</h1>
</body>
</html>
```

pagina3.html

```
<html>
<head>
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h1>Página B</h1>
</body>
</html>
```

pagina4.html

[illegible]

Página A

Página B

Página C

Página C

Página C

Página C

Página C

Página C

Página C

Página C

Página C

Página C

52 - iframes

HTML dispone de un elemento llamado iframe que permite disponer un frame con el flujo de la página, similar a disponer una imagen en la página.

Veamos un ejemplo como disponer este tipo de frame tan particular (este tipo de iframe es el único apoyado en las versiones modernas de HTML):

pagina1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>prueba de iframes</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Esto es una prueba de un iframe</h1>
<iframe src="pagina2.html" width="400" height="200">
No tiene disponible el navegador la capacidad de iframe
</iframe>
<h2>Esto ya está fuera del iframe</h2>
</body>
</html>
```

Como podemos ver cuando necesitamos agregar el iframe dentro de la página disponemos:

```
<iframe src="pagina2.html" width="400" height="200">  
No tiene disponible el navegador la capacidad de iframe  
</iframe>
```

Le indicamos el ancho y alto que debe tomar el iframe, la ubicación continúa el flujo de la página.

La página que muestra el iframe no introduce ningún concepto nuevo:

Pagina2.html

[illegible]

Esto es una prueba de un iframe

Este texto está dentro del iframe.

Este texto está dentro del iframe.

Este texto está dentro del iframe.

Este texto está dentro del iframe.

Esto ya está fuera del iframe

Algunas propiedades útiles aplicables a un iframe:

- **src** Archivo a mostrar dentro del iframe.
- **width** Ancho en píxeles.
- **height** Alto en píxeles.
- **frameborder** Podemos asignarle los valores 1 o 0. Si vale 0 el borde no se muestra.
- **scrolling** Los valores posibles de esta propiedad son: "auto","yes","no". Por defecto está inicializada con el valor "auto". El valor auto significa que el navegador decide si se debe mostrar la barra de scroll. La mostrará solo si algún contenido del iframe no se ve. Si definimos el valor "yes" estamos indicando que siempre debe estar visible la barra de navegación y por último si asignamos el valor "no" estaremos indicando que nunca debe aparecer la barra de navegación para dicho iframe.
- **name** Nombre del iframe si queremos acceder desde otra página. Por ejemplo si queremos actualizar su contenido desde un enlace ubicado en otra página.

Problema: Confeccionar una página que muestre dos iframes de 300*300 píxeles cada uno. Hacer que las barras de desplazamiento siempre estén visibles.

Pagina1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>prueba de iframes</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Este es el primer iframe</h1>
<iframe src="pagina2.html" width="300" height="300" scrolling="yes">
No tiene disponible el navegador la capacidad de iframe
</iframe>
<h1>Este es el segundo iframe</h1>
<iframe src="pagina3.html" width="300" height="300" scrolling="yes">
No tiene disponible el navegador la capacidad de iframe
</iframe>
</body>
</html>
```

Pagina2.html

[illegible]

Pagina3.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>prueba de iframes</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h2>Este es el texto del segundo iframe.</h2>
</body>
</html>
```

Este es el primer iframe

**Este es el texto del primer
iframe.**

**Este es el texto del primer
iframe.**

**Este es el texto del primer
iframe.**

**Este es el texto del primer
iframe.**

Este es el segundo iframe

**Este es el texto del segundo
iframe.**

Ejemplo de ejercicio donde se muestra como incluir paginas web dentro de otro documento html mediante iframes.

Pagina1.html

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title>Ejemplo de Iframes</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h1>Ejemplo de uso de Iframes en HTML</h1>
  <p>A continuación se muestran diferentes páginas incluidas en nuestro documento mediante iframes.</p>
  <!-- Iframe de Google -->
  <iframe src="https://www.elmundo.es" width="600" height="400"
title="Elmundo"></iframe>
  <br><br> <!-- Espacios para separar los iframes -->
  <!-- Iframe de Wikipedia -->
  <iframe src="https://es.wikipedia.org/wiki/Portada" width="600" height="400"
title="Wikipedia"></iframe>
  <br><br> <!-- Espacios para separar los iframes -->
  <!-- Iframe con contenido interno (página de ayuda) -->
  <iframe src="pagina2.html" width="600" height="400" title="Página de ayuda"></iframe>
  <p>¡Puedes explorar cada una de las páginas dentro de cada iframe!</p>
</body>
</html>
```

Pagina2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title>Página de Ayuda</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenido a la Página de Ayuda</h1>
  <p>Esta es una página de ayuda con información adicional para el ejercicio de
iframes.</p>
  <p>Utiliza esta página para agregar cualquier información de interés.</p>
</body>
</html>
```

Ejemplo de uso de Iframes en HTML

A continuación se muestran diferentes páginas incluidas en nuestro documento mediante iframes.



Uso de iframes mediante tablas, los iframes a diferencia de los frames no utilizan rows y cols

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title>Página con Iframes en Filas y Columnas</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h1>Página Web con Iframes en Filas y Columnas</h1>
  <p>Esta página contiene varios iframes organizados en una cuadrícula de filas y
columnas.</p>
```

```
<table border="1" width="100%" height="600">
  <tr>
    <!-- Primera fila con dos columnas -->
    <td width="50%">
      <iframe src="https://www.elmundo.es" width="100%" height="100%"
title="elmundo"></iframe>
    </td>
    <td width="50%">
      <iframe src="https://es.wikipedia.org/wiki/Portada" width="100%" height="100%"
title="Wikipedia"></iframe>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <!-- Segunda fila con dos columnas -->
    <td width="50%">
      <iframe src="https://www.elpais.es" width="100%" height="100%" title="elpais"></iframe>
    </td>
    <td width="50%">
      <iframe src="https://www.marca.com" width="100%" height="100%" title="marca"></iframe>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
<p>Puedes navegar por los contenidos de cada iframe de forma independiente.</p>
</body>
</html>
```

Página Web con Iframes en Filas y Columnas

Esta página contiene varios iframes organizados en una cuadrícula de filas y columnas.

ES NOTICIA

Elecciones EEUU 2024

DANA Valencia

RTVE

Scholz

Javier Milei

Falga Sorralike

El Gran Wyoming

Gerardo Ortiz

David Bialal

Puigdemont

Turronero

Puerto Alcantara

Asner

Adriagossar omura

Saúl de la Hoz

Miércoles, 6 de noviembre de 2024

EL MUNDO

SUSCRIBETE

0,50€

semana

Inicia sesión

España

Opinión

Actualidad Económica

Internacional

Deportes

Cultura

LOC

Televisión

Ciencia y Salud

La Lectura

Menú

EL MUNDO

Portada del jueves 7 de noviembre

DIRECTO Elecciones EEUU

DIRECTO DANA en España

EL PAÍS

SUSCRIBETE

INICIAR SESIÓN

La portada de hoy

Radio MARCA

CuidatePlus

Videoanálisis

Pepa Bueno: "El triunfo de Donald

Revancha ahora y después venganza

Corre el campeón en Moscú, Budapest y Jerusalén, y en los cuarteles generales de las extremas derechas

Las mujeres pasan a la resistencia

La revancha tiene muchas caras. Pero viene modelada por un autismo declarado y sin dismulo

Esta vez el experimento Donald Trump no va a salir bien

La reelección del magnate y la victoria republicana en el Senado abren la puerta a una

Antes muertos que con Kamala Harris

La rotunda victoria de Trump lanza un inquietante mensaje a las derechas de todo el mundo, especialmente

"Winter is coming"

Una primera lectura europea del resultado en EE UU puede dar la impresión de que la victoria trumpista dará alas a la ultraderecha.

EL PAÍS ESPAÑOL

WIKIPEDIA

La enciclopedia libre

Buscar en Wikipedia

Buscar

Donaciones

Crear una cuenta

Acceder

Portada

Añadir idiomas

Artículo

Discusión

Leer

Ver código fuente

Ver historial

Herramientas

Apariencia

Ocultar

Texto

Pequeño

Estándar

Esta página de desambiguación enumera artículos que tienen títulos similares.

Para acceder a la página principal de Wikipedia en español, véase Wikipedia:Portada.

El término portada puede referirse a:

En noticias: Clasificación Champions / FC Barcelona / La Revuelta / Cúcuta / PSG - Atlético de Madrid / Estrella Roja - Barcelona dónde ver / Inter Milán - Arsenal / Aston Villa / DANA / Arsenal / Tchouaméni / Real Madrid / ...

La portada de hoy

Radio MARCA

CuidatePlus

MARCA

ES

Suscríbete

Iniciar sesión

Escucha en directo Radio MARCA

Deportivo

Coches

Última hora

Fantasy

Agenda TV

Más +

EUROPA LEAGUE

Ver todo

Resultados:

12:46 Movistar Liga De Campeones

12:46 Movistar Liga De Campeones

12:46 Movistar Liga De Campeones

12:46 Movistar

Dados recuperados por los contenidos de esta iframa de forma independiente

Ejercicio de iframes mediante flexbox y divs

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title>Página con Iframes en Filas y Columnas</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    /* Estilos para organizar los iframes en una cuadrícula */
    .contenedor {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      gap: 10px;
    }
    .contenedor iframe {
      width: 48%;
      height: 300px;
    }
  </style>
```



```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Página Web con Iframes en Filas y Columnas</h1>
```

```
  <p>Esta página contiene varios iframes organizados en una cuadrícula de filas y  
columnas.</p>
```

```
  <div class="contenedor">
```

```
    <iframe src="https://www.elmundo.es" title="elmundo"></iframe>
```

```
    <iframe src="https://es.wikipedia.org/wiki/Portada"  
title="Wikipedia"></iframe>
```

```
    <iframe src="https://www.elpais.es" title="elpais"></iframe>
```

```
    <iframe src="https://www.marca.com" title="marca"></iframe>
```

```
  </div>
```

```
  <p>Puedes navegar por los contenidos de cada iframe de forma  
independiente.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Página Web con Iframes en Filas y Columnas

Esta página contiene varios iframes organizados en una cuadrícula de filas y columnas.

32 NOTICIAS | Elecciones EEUU 2024 | DANA Valencia | RTVE | Salero | Javier Villalón | Felipe González | El Green Reporting | Sergio Coto | David Dabad | Pujoleros | Turrones | Puerto Algeiras | Aznar | Adolfo Suárez | Suñer de la Sierra

Miércoles, 6 de noviembre de 2024

EL MUNDO

SUSCRIBETE 0,50€

Inicia sesión

España Opinión Actualidad Económica Internacional Deportes Cultura LOC Televisión Ciencia y Salud La Lectura Menú

EL MUNDO Portada del jueves 7 de noviembre • DIRECTO Elecciones EEUU • DIRECTO DANA en España

EL PAÍS

SUSCRIBETE INICIAR SESIÓN

salida. Los republicanos controlan el Senado y aspiran a tener en la Casa a la



EL PAÍS EXPRESS

Puedes navegar por los contenidos de cada iframe de forma independiente.

WIKIPEDIA

La enciclopedia libre

Buscar en Wikipedia

Buscar

Donaciones Crear una cuenta Acceder

Portada

Artículo Discusión Leer Ver código fuente Ver historial Herramientas

Esta página de desambiguación enumera artículos que tienen títulos similares.

Para acceder a la página principal de Wikipedia en español, véase Wikipedia:Portada.

El término portada puede referirse a:

Es noticia: Clasificación Champions / FC Barcelona / La Resuelta / Celta / PSG - Atlético de Madrid / Estrella Roja - Barcelona dónde ver / Inter Milán - Arsenal / Aston Villa / DANA / Arsenal / Tottenham / Real Madrid

La portada de hoy

Radio MARCA

CuidatePlus

MARCA

ES

Suscríbete

Iniciar sesión

Escucha en directo Radio MARCA

deportivo

Coches

Última hora

Fantasy

Agenda TV

Más +

Suscríbete a MARCA en Orbyt al 20% Dto. el primer año Lo quiero

53 - Declaración DOCTYPE.

Hasta ahora no hemos hablado de un concepto de vital importancia que es la utilización de elementos HTML estándares. De todos modos no hemos introducido elementos HTML propietarios o desaprobados (ej. font, center etc.)

La organización que define los estándares para la web es **W3C**.

Utilizar en lo posible las directivas de este comité de estándares nos traerá como ventaja que nuestras páginas en un futuro sigan viéndose correctamente en las nuevas versiones de navegadores.

la declaración del tipo de documento (DTD Document Type Declaration) se ubica en la primera línea del archivo HTML, es decir antes de la marca html.

La versión más actual de HTML es el HTML 5 y propone que en la declaración del DOCTYPE solo indiquemos la cadena html:

<!DOCTYPE html>

Los conceptos aquí presentados solo deben utilizarse para el mantenimiento de sitios web antiguos y evitarse en nuevos proyectos.

La versión anterior de HTML es la 4.01.

Según el rigor de HTML 4.01 utilizado podemos declararla como:

Declaración transitoria:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

Declaración estricta:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

Veamos la sintaxis para definir la sección del DOCTYPE, la primera diferencia con cualquier otro elemento HTML es que el carácter siguiente del < es el signo de admiración (!), luego debe ir la palabra DOCTYPE indicando que se trata de un archivo HTML. Más adelante debemos indicar la versión de HTML y si se trata de HTML transitorio o estricto:

Si es HTML transitorio disponemos:

```
"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
```

Si es HTML estricto

```
"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
```

Es decir que cuando es HTML estricto no disponemos la palabra Transitional

Por último se define la dirección de internet donde se encuentra un archivo que enuncia los elementos y propiedades permitidos en el HTML 4.01, discriminando entre HTML estricto y transitorio.

Porqué utilizar HTML transitional, si lo más correcto sería utilizar HTML estricto?

Puede ser que tengamos muchas páginas desarrolladas en el pasado y nos lleve un tiempo hacerlas compatible con el HTML estricto.

Para ver **si una página cumple el estándar específico podemos acceder a un programa validador** que se encuentra en:

validator.w3.org

Pruebe de copiar la siguiente página y verifique si se valida correctamente en la dirección indicada en la línea anterior (copie al textarea de esta página de este documento HTML y presione el botón check):

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  <title>Enlaces a periódicos</title>
</head>
<body>
<ol>
<li>Argentina
<ul>
<li><a href="http://www.lanacion.com.ar">La Nación</a></li>
<li><a href="http://www.clarin.com.ar">Clarín</a></li>
<li><a href="http://www.pagina12.com.ar">Página 12</a></li>
</ul>
</li>
<li>España
<ul>
<li><a href="http://www.elpais.es">El País Digital</a></li>
<li><a href="http://www.abc.es">ABC</a></li>
<li><a href="http://www.elmundo.es">El Mundo</a></li>
</ul>
</li>
```

```
<li>México
<ul>
<li><a href="http://www.jornada.unam.mx">La Jornada</a></li>
<li><a href="http://www.el-universal.com.mx">El Universal</a></li>
</ul>
</li>
</ol>
</body>
</html>
```

Prueba a borrar el elemento title, tanto su contenido como las marcas de comienzo y final. Valida nuevamente.

Prueba a borrar la marca y valida.

54 - Declaración DOCTYPE. HTML Transitional

Los conceptos aquí presentados solo deben utilizarse para el mantenimiento de sitios web antiguos y evitarse en nuevos proyectos.

Cuando indicamos que una página utiliza HTML Transitional podemos hacer uso de algunos elementos HTML de presentación (fuentes, alineamiento, colores), además la ubicación y anidamiento de elementos es más elástico.

Veamos si nuestra primera página que desarrollamos pasa la validación HTML Transitional (Agregándole la sección del DOCTYPE):

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
<html>  
<head>  
</head>  
<body>  
PHP - Java - JavaScript - C - C++  
</body>  
</html>
```

Como veras después de validarlo dará un error indicando que faltan datos en la marca head. Como mínimo deberemos agregar el elemento title.

Luego la página queda:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01  
Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
<html>  
<head>  
<title>Mi primer pagina</title>  
</head>  
<body>  
PHP - Java - JavaScript - C - C++  
</body>  
</html>
```

Ahora prácticamente valida correctamente, solo le falta un meta con la descripción de codificación:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Mi primer pagina</title>
</head>
<body>
PHP - Java - JavaScript - C - C++
</body>
</html>
```

Ahora si está totalmente correcta.

55 - Declaración DOCTYPE. HTML Estricto

Los conceptos aquí presentados solo deben utilizarse para el mantenimiento de sitios web antiguos y evitarse en nuevos proyectos.

En el DTD Estricto de HTML 4.01 se excluye los elementos y atributos de presentación que el W3C espera que dejen de utilizarse a medida que se extienda por parte de todos los navegadores el soporte de las hojas de estilo.

Los webmaster deben usar el DTD Estricto siempre que sea posible, pero pueden usar el DTD Transicional si es necesario el soporte de elementos y atributos de presentación.

Prácticamente a todas las páginas que hemos desarrollado debemos hacerles algunos retoques para que cumplan con la validación de HTML estricta.

Veremos varias de las páginas desarrolladas y los cambios que debemos hacer para que pasen la validación:

Problema 1: Confeccionar una página que muestre los nombres de 5 lenguajes de programación separados por un guión:

```
<html>
<head>
</head>
<body>
PHP - Java - JavaScript - C - C++
</body>
</html>
```

Con los cambios para que valide:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<title>Página de prueba del DTD</title>
</head>
<body>
<p>PHP - Java - JavaScript - C - C++</p>
</body>
</html>
```

Que modificaciones hemos hecho?

1. Definimos el DOCTYPE

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

2. Agregamos el meta:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
```

3. Definimos el elemento title:

```
<title>Página de prueba del DTD</title>
```

4. Definimos el texto de la página dentro de un párrafo (no puede un texto depender directamente del body):

```
<p>PHP - Java - JavaScript - C - C++</p>
```

Todos estos cambios son obligatorios para que valide como HTML 4.01 estricto.

Problema 2: Confeccionar una página principal que tenga un hipervínculo a otra página secundaria.

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Página principal.</h1>
<a href="pagina2.html">Noticias</a>
</body>
</html>
```

Con los cambios para que valide:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-
1">
<title>Página de prueba del DTD</title>
</head>
<body>
<h1>Página principal.</h1>
<p><a href="pagina2.html">Noticias</a></p>
</body>
</html>
```


Que modificaciones hemos hecho?

1. Definimos el DOCTYPE

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

2. Agregamos el meta:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
```

3. Definimos el elemento title:

```
<title>Página de prueba del DTD</title>
```

4. Definimos el hipervínculo de la página dentro de un párrafo (no puede un hipervínculo depender directamente del body):

```
<p><a href="pagina2.html">Noticias</a></p>
```

Problema 3: Confeccionar un formulario que solicite el nombre de un usuario y su clave. Mostrar asteriscos donde se introduce la clave. Disponer dos botones, uno para el envío de datos al servidor y otro para borrar el contenido de todos los controles (editores de texto) que contiene el formulario.

```
<html>
<head>
<title>Prueba de formulario</title>
</head>
<body>
<form action="/registrardatos.php" method="post">
Introduce el nombre:
<input type="text" name="nombre" size="20">
<br>
Ingresa su clave:
<input type="password" name="clave" size="12">
<br>
<input type="submit" value="enviar">
<input type="reset" value="borrar">
</form>
</body>
</html>
```

Con los cambios para que valide:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Página de prueba del DTD</title>
</head>
<body>
<form action="/registrardatos.php" method="post">
<p>
Introduce el nombre:
<input type="text" name="nombre" size="20">
<br>
Introduce la clave:
<input type="password" name="clave" size="12">
<br>
<input type="submit" value="enviar">
<input type="reset" value="borrar">
</p>
</form>
</body>
</html>
```

1. Definimos el DOCTYPE

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

2. Agregamos el meta:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
```

3. Definimos el elemento title:

```
<title>Página de prueba del DTD</title>
```

4. Definimos todos el contenido del form dentro de un párrafo. No se puede disponer texto o controles de formulario que dependan directamente del elemento form.:

```
<p> Introduce tu nombre: <input type="text" name="nombre" size="20"> <br>
Introduce la clave: <input type="password" name="clave" size="12"> <br>
<input type="submit" value="enviar"> <input type="reset" value="borrar">
</p>
```

Todos estos cambios son obligatorios para que valide como HTML 4.01 estricto.

56 - Declaración DOCTYPE. para Frames

Los conceptos aquí presentados solo deben utilizarse para el mantenimiento de sitios web antiguos y evitarse en nuevos proyectos.

Cuando empleamos frames debemos utilizar una declaración distinta para el elemento DOCTYPE.

Luego la sección del DOCTYPE para una página que implementa frames debe ser:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

Es decir se incorpora la palabra Frameset donde disponíamos la palabra Transitional o estaba vacía si validamos HTML estricto.

Confeccionar una ventana que contenga dos frames verticales. Dispondremos dos hipervínculos en el frame de la izquierda que al ser presionados actualizan el archivo a mostrar por el frame de la derecha.

pagina1.html

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>prueba de frames</title>
</head>
<frameset cols="20%,80%">
<frame src="pagina2.html">
<frame src="pagina3.html" name="ventanadinamica">
<noframes>
<p>El navegador no soporta frames</p>
</noframes>
</frameset>
</html>
```

pagina2.html

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h2>Enlaces.</h2>
<ul>
<li><a href="pagina3.html" target="ventanadinamica">Enlace 1</a></li>
<li><a href="pagina4.html" target="ventanadinamica">Enlace 2</a></li>
</ul>
</body>
</html>
```


Es importante notar que hemos definido la página HTML Transitional, esto se debe a que la propiedad target del elemento "a" no está permitida. Es decir si utilizamos frames deberemos trabajar con HTML Transitional.

pagina3.html

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h1>Página B</h1>
<h2>Este es el contenido de la pagina del archivo:pagina3.html</h2>
</body>
</html>
```

pagina4.html

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-
8859-1">
<title>prueba de frames</title>
</head>
<body>
<h1>P&acutegina B</h1>
<h2>Este es el contenido de la pagina del archivo:pagina4.html</h2>
</body>
</html>
```



Archivo | F:/IES%20Vista%20Alegre/ASIR/Lenguajes%20de%20marcas%20y%20sistemas%20de%20gestion%20de%20la%20ir

Enlaces.

- [Enlace 1](#)
- [Enlace 2](#)

Página B

Este es el contenido de pagina del archivo:pagina3.html



Archivo | F:/IES%20Vista%20Alegre/ASIR/Lenguajes%20de%20marcas%20y%20sistemas%20de%20gestion%20de%20

Enlaces.

- [Enlace 1](#)
- [Enlace 2](#)

Página B

Este es el contenido de pagina del archivo:pagina4.html


57 - Validación de la página a través de un enlace.

La W3C nos permite disponer un ícono como enlace a su validador de páginas HTML:

```
<p>  
<a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"></a>  
</p>
```

Confeccionemos una página y probemos el enlace al validador:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Mi primer pagina</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<p>PHP - Java - JavaScript - C - C++</p>
<p>
<a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"></a>
</p>
</body>
</html>
```

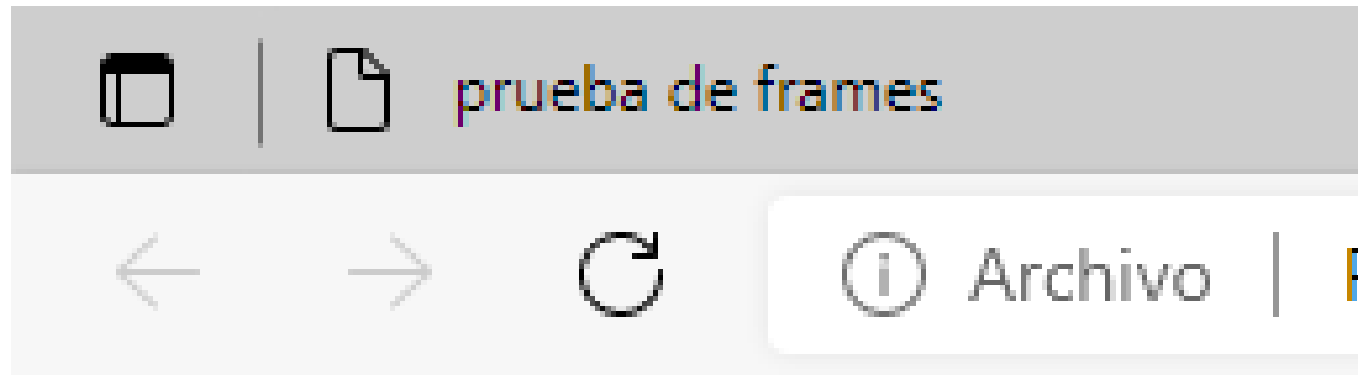

PHP - Java - JavaScript - C - C++





Solamente agregamos el párrafo que contiene el hipervínculo al sitio que realiza la validación. Gran cantidad de sitios tienen **este ícono** o alguno similar para **indicar que sus páginas cumplen con el HTML**.



rizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como a

ta Legal | Accesibilidad Web | Enlaces | Ayud



Noticia

Aquí descripción resumida de la noticia. Aquí descripción resumida de la noticia. Aquí descripción resumida de la noticia. Aquí descripción resumida de la noticia. Aquí descripción resumida de la noticia.

Aquí descripción detallada. Aquí descripción detallada. Aquí descripción detallada. Aquí descripción detallada. Aquí descripción detallada.

60 - Elementos HTML <div> y

Estas marcas se utilizan en conjunción con las hojas de estilo. Sin estas tiene poco sentido el empleo de estos elementos HTML.

Estos elementos **"div"** y **"span"** nos permiten agrupar un conjunto de elementos y aplicar reglas de estilo.

La diferencia entre estos dos elementos es que cuando utilizamos el elemento **div** produce un salto de línea previo y uno al final, es decir es una marca de bloque como lo son **h1**, **h2**, **p** etc. En cambio el elemento **span** no produce un salto de línea porque se trata de un elemento en línea como lo son **a**, **em**, **strong**, **input** etc.

Veamos un ejemplo creando una división (**div**) y la aplicación de algunas reglas de estilo, como un elemento **span**.

Listar una serie de nombres y un bloque de comentarios para cada nombre. Indentar la primer línea de cada párrafo. Hacer que algunas palabras del párrafo aparezcan resaltadas en otro color. Dejar todos los comentarios con un color gris de fondo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>título página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<div style="background-color:#eeeeee">
<h3>Luis Barrionuevo</h3>
<p style="color:#888888;text-indent:20px">
Aquí <span style="background-color:#eeee00">comentarios.</span>
Aquí comentarios.
Aquí comentarios.
Aquí comentarios.
Aquí comentarios.
</p>
<h3>Ana Rodriguez</h3>
```

```
<p style="color:#888888;text-indent:20px">  
<span style="background-color:#eeee00">Aquí comentarios.</span>  
Aquí comentarios.  
Aquí comentarios.  
Aquí comentarios.  
Aquí comentarios.  
Aquí comentarios.  
</p>  
</div>  
</body>  
</html>
```

El resultado en el navegador es:

Luis Barrionuevo

Aquí **comentarios** Aquí comentarios. Aquí comentarios. Aquí comentarios. Aquí comentarios. Aquí comentarios.

Ana Rodriguez

Aquí comentarios Aquí comentarios. Aquí comentarios. Aquí comentarios. Aquí comentarios. Aquí comentarios.

Veamos como definimos los elementos span:

```
<span style="background-color:#eeee00">comentarios.</span>
```

Como podemos ver luego en el resultado de la página el texto "comentarios" aparece con un color amarillo de fondo. El resto del párrafo continúa inmediatamente a la derecha, es decir el elemento span no produce salto de línea. Para ver la diferencia con el elemento div prueba a remplazar la palabra span por div y observa los resultados (recuerda cambiar tanto la marca de apertura como la de cerrado del span) Como veremos el texto aparece en un bloque independiente.

El div agrupa todos los títulos y párrafos y define la propiedad background-color que es heredado por todos los elementos contenidos por el div:

```
<div style="background-color:#eeeeee">
<h3>Luis Barrionuevo</h3>
<p style="color:#888888;text-indent:20px">
Aquí <span style="background-color:#eeee00">comentarios.</span>
Aquí comentarios.
.
.
Aquí comentarios.
</p>
</div>
```


Problema: Confeccionar una página que contenga dos divisiones con una serie de párrafos cada una. Disponer color de fondo distinto para cada sección. En la segunda sección mostrar el mismo texto de la primera sección pero con algunas palabras tachadas.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<head>
```

```
  <title>título página</title>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- Primer bloque -->
```

```
<div style="color:#888888;background-color:#eeeeee">
```

```
<p>
```

Confeccionar una página que contenga dos divisiones con una serie de párrafos cada una. Disponer color de fondo distinto para cada sección.

```
</p>
```

<p>En la segunda sección mostrar el mismo texto de la primera sección pero con algunas palabras tachadas.

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<!-- Segundo bloque -->
```

```
<div style="color:#ffffff;background-color:#000000">
```

```
<p>
```

Confeccionar una página que contenga dos divisiones con una serie de párrafos cada una. Disponer color de fondo distinto para cada sección.

```
</p>
```

<p>En la segunda sección mostrar el mismo texto de la primera sección pero con algunas palabras tachadas.

</p>

</div>

</body>

</html>

Confeccionar una página que contenga dos divisiones con una serie de párrafos cada una. Disponer color de fondo distinto para cada sección.

En la segunda sección mostrar el mismo texto de la primera sección pero con algunas palabras tachadas.

Confeccionar una ~~página~~ que contenga dos divisiones con una serie de párrafos cada una. Disponer color de fondo distinto para cada sección.

En la segunda sección mostrar el mismo texto de la primera sección pero con algunas ~~palabras tachadas~~.

61 - Elemento HTML <pre>

El elemento HTML "pre" nos permite mostrar toda la información que está contenida entre las marcas de comienzo y fin tal cual como lo hemos escrito respetando inclusive los espacios en blanco y salto de líneas.

Veamos como se muestra en un navegador la información contenida dentro de esta etiqueta:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>título página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Etiqueta HTML pre</h1>
<pre>
select * from editoriales
  left join libros
    on editoriales.codigo=libros.codigoeditorial;
</pre>
</body>
</html>
```

El resultado en el navegador es:

Etiqueta HTML pre

```
select * from editoriales  
  left join libros  
    on editoriales.codigo=libros.codigoeditorial;
```

Normalmente si no aplicamos CSS a la etiqueta "pre" los datos aparecen con un tipo de letra monoespaciado, es decir que cada letra ocupa el mismo ancho en píxeles.

Si en lugar de disponer la etiqueta "pre" empleamos la etiqueta de párrafo el resultado dentro del navegador es completamente distinto:

Etiqueta HTML pre

```
select * from editoriales left join libros on editoriales.codigo=libros.codigoeditorial;
```


Problema: Confecciona una página que muestre con una etiqueta "pre" el contenido de la primera página HTML que desarrollamos en este modulo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>título página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Mi primera página HTML</h1>
<pre>
&lt;!DOCTYPE html&gt;
&lt;html&gt;
&lt;head&gt;
  &lt;title&gt;Título de la página&lt;/title&gt;
  &lt;meta charset="UTF-8"&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
PHP - Java - JavaScript - C - C++
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>
</body>
</html>
```

Mi primer página HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
PHP - Java - JavaScript - C - C++
</body>
</html>
```

62 - Propiedades relacionadas a las fuentes en CSS

Las propiedades relacionadas a las fuentes más importantes en CSS son:

- **font-family** Define la fuente que se aplicará al elemento HTML. Las fuentes más comunes presentes en los navegadores son: Arial, Arial Black, Courier New, Georgia, Impact, Tahoma, Times New Roman, Verdana
- **font-size** Define el tamaño de la fuente. Entre otras medias podemos indicarla en píxeles.
- **font-style** Podemos indicar alguno de los siguientes valores: normal, italic, oblique
- **font-weight** Entre otros podemos indicar los siguientes valores: normal, bold, bolder, lighter

Para probar algunas de estas propiedades confeccionaremos una página que contenga un título de nivel 2 con fuente Arial, un párrafo con fuente de tipo Times New Roman de 14 píxeles en negrita y una serie de párrafos agrupados en un div con tamaño de fuente de 12 píxeles de tipo Verdana:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>título página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h2 style="font-family:Arial">Título principal</h2>
<p style="font-family:Times New Roman;font-size:14px;font-weight:bolder">
  Párrafo en negrita.
  Párrafo en negrita.
  Párrafo en negrita.
  Párrafo en negrita.
  Párrafo en negrita.
</p>
<div style="font-family:Verdana;font-size:12px">
<p>
  Primer párrafo.
  Primer párrafo.
  Primer párrafo.
  Primer párrafo.
  Primer párrafo.
</p>
```

<p>

Segundo párrafo.

Segundo párrafo.

Segundo párrafo.

Segundo párrafo.

Segundo párrafo.

</p>

</div>

</body>

</html>

Título principal

Párrafo en negrita. Párrafo en negrita. Párrafo en negrita. Párrafo en negrita. Párrafo en negrita.

Primer párrafo. Primer párrafo. Primer párrafo. Primer párrafo. Primer párrafo.

Segundo párrafo. Segundo párrafo. Segundo párrafo. Segundo párrafo. Segundo párrafo.

Para el título se debe definir una fuente Arial

```
<h2 style="font-family:Arial">Título principal</h2>
```

Para el primer párrafo seguido al título se debe definir una fuente de tipo Times New Roman de 14 píxeles en negrita

```
<p style="font-family:Times New Roman;font-size:14px;font-weight:bolder">
```

Para el resto de los párrafos agruparlos en un div con tamaño de fuente de 12 píxeles de tipo Verdana

```
<div style="font-family:Verdana;font-size:12px">
```

Solo hemos visto los conceptos iniciales de CSS con el objetivo de no tentarse a utilizar los elementos HTML antiguos para asignación de fuentes y colores.

Problema: Confeccionar una página que muestre un pequeño tutorial sobre un tema que conozcas. Define un título principal para el tutorial. Utiliza una lista ordenada para indicar los distintos conceptos que contiene el tutorial con enlaces a los temas propiamente citados. Cada tema debe tener su título y la descripción del tema. Utiliza los conceptos básicos presentados hasta el momento sobre CSS.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!DOCTYPE html>
  <title>título página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1 style="text-align:center;color:#0033cc;font-family:Arial">Estructura mínima de un
programa en C</h1>
<ol style="font-size:18px;font-family:Arial">
  <li><a href="#tema1">Historia.</a></li>
  <li><a href="#tema2">Palabras claves.</a></li>
  <li><a href="#tema3">Comentarios.</a></li>
</ol>
<a name="tema1"></a>
<h2 style="font-style:italic">Historia</h2>
<div style="font-family:arial;background-color:#ddddee">
<p>Dennis Ritchie (creador del C - 1971) - Programación estructurada.
El lenguaje C es versátil, conciso, y de nivel relativamente bajo. Es adecuado para la mayor
parte de programación de sistemas y se ejecuta en muchas plataformas.<br>
Uno de los objetivos originales de C era sustituir en gran medida el lenguaje ensamblador para
las tareas más exigentes de programación de sistemas.
</p>
</div>
```


<h2 style="font-style:italic">Palabras claves</h2>

<div style="font-family:arial;background-color:#ddddee">

<p>Son los nombres que emplea el lenguaje para definir su estructura (ciclos, condiciones, etc.). Las palabras claves no pueden ser empleadas para definir variables y nombres de funciones, son de uso del lenguaje.

En C las palabras claves se especifican en minúscula.</p>

<p>Es importante tener en cuenta que los lenguajes C y C++ son sensibles a mayúsculas y minúsculas, es decir que si especificamos una palabra clave con alguna letra en mayúscula el compilador nos indicará que hay un error sintáctico.

</p>

</div>

<h2 style="font-style:italic">Comentarios</h2>

<div style="font-family:arial;background-color:#ddddee">

<p>

Para comentarios de línea, se utiliza la doble barra //

// int Valor;

Un comentario de bloque es un conjunto de líneas no ejecutables. Se encierra entre /* al comienzo y */ al final.

</p>

</div>

</body>

</html>

Estructura mínima de un programa en C

1. [Historia.](#)
2. [Palabras claves.](#)
3. [Comentarios.](#)

Historia

Dennis Ritchie (creador del C - 1971) - Programación estructurada. El lenguaje C es versátil, conciso, y de nivel relativamente bajo. Es adecuado para la mayor parte de programación de sistemas y se ejecuta en muchas plataformas.

Uno de los objetivos originales de C era sustituir en gran medida el lenguaje ensamblador para las tareas más exigentes de programación de sistemas.

Palabras claves

Son los nombres que emplea el lenguaje para definir su estructura (ciclos, condiciones, etc.). Las palabras claves no pueden ser empleadas para definir variables y nombres de funciones, son de uso del lenguaje.

En C las palabras claves se especifican en minúscula.

Es importante tener en cuenta que los lenguajes C y C++ son sensibles a mayúsculas y minúsculas, es decir que si especificamos una palabra clave con alguna letra en mayúscula el compilador nos indicará que hay un error sintáctico.

Comentarios

Para comentarios de línea, se utiliza la doble barra //

```
// int Valor;
```

Un comentario de bloque es un conjunto de líneas no ejecutables. Se encierra entre /* al comienzo y */ al final.

63 - Elementos y propiedades de HTML que no se deben usar

Nombraremos los elementos y propiedades de HTML que no se deben usar, ya que sus objetivos actualmente se resuelven utilizando CSS (Hojas de estilo), de todos modos nos las podemos encontrar en muchas páginas antiguas y otras no tanto:

Elementos

- **u** Muestra un texto subrayado.
- **s** Muestra un texto tachado.
- **strike** Muestra un texto tachado.
- **center** Muestra un texto centrado.
- **menu** Crea una lista
- **dir** Define una lista multicolumna
- **layer** (solo Netscape) Agrupa un bloque de elementos HTML (utilizar div)

- **blink** Resalta un texto
- **marquee** Muestra un texto desplazándose de izquierda a derecha o viceversa. Tiene muchas propiedades para definir fuente, color, velocidad de avance etc.
- **font** Permite definir mediante una serie de propiedades el tipo de fuente, tamaño y color
- **b** Muestra el texto en negrita.
- **i** Muestra el texto en itálica.
- **big** Muestra el texto con fuente grande.
- **small** Muestra el texto con fuente pequeña.
- **hr** Muestra una línea horizontal.
- **basefont** Establece el tamaño base de fuente.
- **isindex** Crea un control de entrada de una línea.

Propiedades

- **text** Fija el color de texto para la página si se aplica al elemento body.
- **bgcolor** Fija el color del fondo de texto si se aplica al elemento body.
- **background** Fija una imagen de fondo a la página. Propiedad del elemento body.
- **link** Fija el color de los enlaces no visitados. Se aplica al body.
- **alink** Fija el color del enlace activo. Se aplica al body.
- **vlink** Fija el color de los enlaces ya visitados. Se aplica al body.
- **align** Se lo utiliza para alinear texto a izquierda, derecha, centro etc.

No daremos ejemplo del empleo de estos elementos y propiedades para evitar cualquier posibilidad de internalizar su funcionamiento y empleo. Ya vimos algunos conceptos básicos de CSS que remplazan estos elementos HTML.

64 - Subir las páginas HTML a un servidor de Internet

Un paso muy importante que debemos dar en nuestro aprendizaje es subir nuestras páginas HTML a un servidor de Internet para que estén disponibles desde cualquier ordenador.

Si ya estamos decididos en un desarrollo serio debemos gestionar un dominio (por ejemplo un .com) y una empresa de hosting.

Si estamos aprendiendo podemos utilizar una empresa de hosting gratuita que nos permitirá conocer cuales son los pasos para subir nuestras páginas mediante un programa de FTP.

Empresa de hosting gratuita.

Obtenemos una cuenta en la empresa de Hosting 000webhost.

Una vez que hemos obtenido la cuenta podemos crear un sitio web en un subdominio de esta empresa. Creamos desde el panel de administración de la empresa 000webhost el nombre del proyecto que deseemos, por ejemplo:

2023-asir1-000webhostappcom

Solo nos permite insertar números, letras del alfabeto latín y guiones

Página principal de 000webhost



000webhost
POWERED BY HOSTINGER

OFERTA
Hosting Barato

[Creador de sitios web](#)

[Foro](#)



[INICIA SESIÓN](#)

[PÁSATE A PREMIUM](#)

Hosting Gratis

Hosting por **CERO** euros con PHP,
MySQL, cPanel & ¡sin publicidad!

[COMENZAR](#)



A great start is half the work

Name Your Project

2021-asir1-000webhostapp

.....

☐

Show password [GENERATE PASSWORD](#)

SUBMIT

Here is your tool box

Choose your weapon of mass creation




**Use Our
Website Builder**

Select



**Install
WordPress**

Select



Upload your site

Select

Dentro de la carpeta public.html subiremos el/los archivos (.html e imágenes) que formen parte de nuestro proyecto.

 **000webhost**
powered by HOSTINGER

entrepreneurial-bre

Go Premium



▼

/

>

public_html

>

tmp

☐	Name ▼	Size	Date	Permissions
☐	public_html		2021-10-23 11:54:00	drwx-x--
☐	tmp		2021-10-23 11:54:00	drwx-x--

Upload files ×


Files will be uploaded to /

SELECT FILES

CANCEL

UPLOAD

En este ejemplo subimos el archivo pagina6.html.

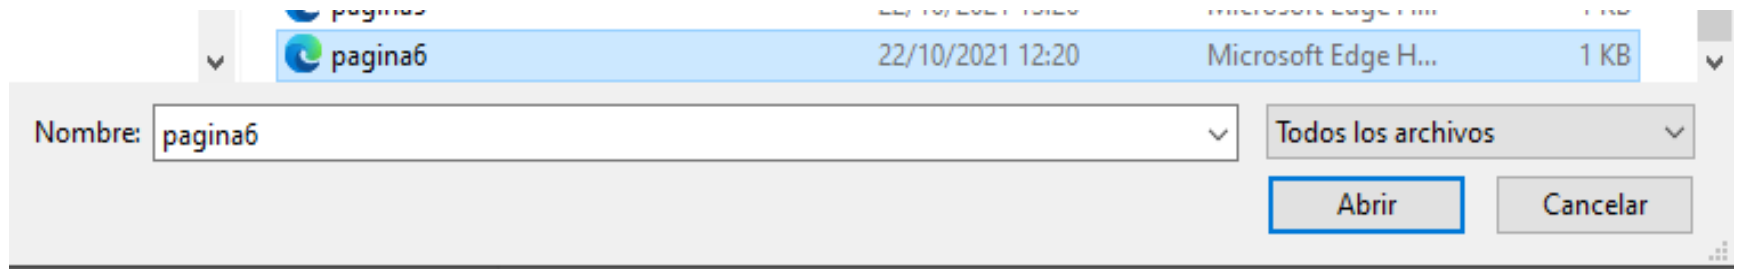

Cambiamos el nombre del archivo a index.html



Enter new name for **pagina6.html**

index.html

CANCEL

RENAME

Seleccionamos las opciones de permisos de la pagina web

Change permissions

Permissions	Read	Write	Exec
Owner	☒	☒	☐
Group	☒	☐	☐
Others	☒	☐	☐

Original: -rw-r--r-- (644)

Changes: -rw-r--r-- (644)

CANCEL

CHANGE



▼  public_html

>  tmp



Name ▼

Size

Date

Permissions



 .htaccess

0.2 kB

2021-10-23 14:14:00

-rw-r--r--



 index.html

0.7 kB

2021-10-23 14:16:00

-rw-r--r--

Si vamos a my websites, en la pagina 000webhost, y pulsamos en la url de nuestra web, se mostrara la web en el navegador determinado.

My Websites

Select a website to manage, or create a new one



2021-asir1-000webhostapp

● Status: **running**

Upgrade

<https://2021-asir1-000webhostapp.00...>



entrepreneurial-bre.000webhostapp.com



Aplicaciones

Configuración

Google

Gmail - Recibidos (...)


Otros marcadores

Lista de lectura

Noticias del día.

Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia.

Si abrimos nuestro navegador y escribimos la url de nuestra web.

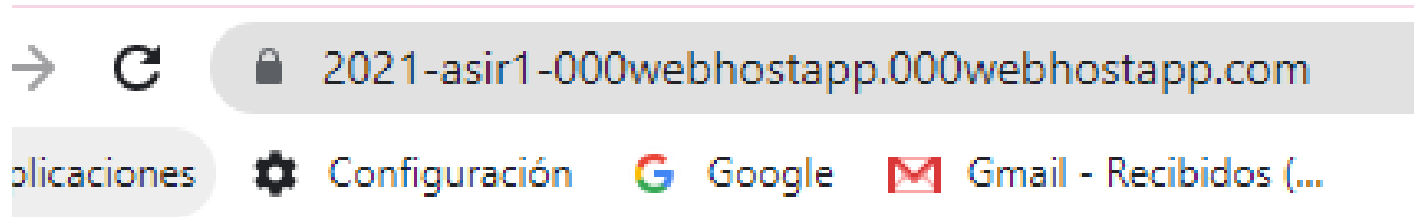

Nos mostrara nuestra pagina web.

Noticias del día.

Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia. Aquí la descripción de la noticia.

Subir una pagina Web a GitHub

1. Crea un repositorio en GitHub

1. Ve a [GitHub](#) e inicia sesión.
2. Haz clic en el botón "**New**" (nuevo repositorio).

3. Configura el repositorio:

1. Nombre del repositorio: *Ejemplo: "mi-pagina-web"*.
 2. Opcional: Añade una descripción.
 3. Marca la opción **Public** (para que sea accesible a todos).
 4. Selecciona la casilla **Add a README file** si deseas añadir un archivo de descripción.
4. Haz clic en **Create repository**.

Q Type / to search



New repository



Import repository



New codespace



New gist



New organization



Code 55% faster with GitHub Copilot



Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?

[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk ().*

Owner *



Repository name *

mi-web

✓ mi-web is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **special-spork** ?

Description (optional)

Pagina web personal



Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.



Private

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:



Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add additional files



Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.



Private

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:



Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None ▼

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license

License: None ▼

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)



You are creating a public repository in your personal account.

Create repository



Set up GitHub Copilot

Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.

Get started with GitHub Copilot



Add collaborators to this repository

Search for people using their GitHub username or email address.

Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH `https://github.com/[redacted]/mi-web.git`

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# mi-web" >> README.md
git init
git add README.md
```



2. Prepara tu página web localmente

1. Asegúrate de que tienes los archivos de tu página web listos:

1. Archivo principal: **index.html**.

2. Carpetas adicionales para imágenes, CSS o JavaScript (si corresponde).

2. Comprueba que los archivos funcionan correctamente en tu navegador local.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 estilos2	30/12/2023 20:10	Archivo CSS	2 KB
 foto1	30/12/2023 22:59	Archivo JPG	20 KB
 foto2	30/12/2023 22:54	Archivo JPG	15 KB
 index	21/11/2024 11:19	Chrome HTML Do...	3 KB

Manuel Alegre García

EstudiosProfesiónAficionesEnlaces

Estudios

Estudie la ESO en el colegio Virgen del Pilar, en 1998

Estudie Grado superior en electronica en el IES Poñitecnico. Finalice en 2010

Estudié Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III. Me gradué en el año 2015.

Profesión

He trabajado durante 5 años como tecnico de redes en Networld

Tengo experiencia como programador en c, java y python. Mysoftware. 3 años de experiencia

Actualmente trabajo como desarrollador de software con experiencia en el desarrollo web y móvil. trabajo en New Tech.

Aficiones

Mis principales aficiones incluyen la natacion, ciclismo, hiking y la programación.



Enlaces

[Tutorial de programacion](#)

[Recursos para la programacion](#)

Tabla de Proyectos

Proyecto	Fecha de Inicio	Estado
Proyecto estudios FP	01/2023	Cursando CFGS de ASIR. En CIDEAD
Proyecto Web empresarial	05/2023	Realizando pagina web para un proyecto empresarial del transporte

3. Subir los archivos a GitHub

Opción 1: Subida manual desde la interfaz web

1. Ve al repositorio que acabas de crear.
2. Haz clic en **Add file > Upload files**.
3. Arrastra tus archivos (HTML, CSS, imágenes, etc.) a la ventana o selecciona manualmente.
4. Añade un mensaje de confirmación en el campo **Commit changes**.
5. Haz clic en **Commit changes**.

Quick setup — if you've done this kind of thing before



Set up in Desktop

or

HTTPS

SSH

`https://github.com/ET-Jordan/mi-web.git`



Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

mi-web /



Drag files here to add them to your repository

Or [choose your files](#)



Commit changes

Add files via upload

Add an optional extended description...



Drag additional files here to add them to your repository

Or [choose your files](#)

 estilos2.css	×
 foto1.jpg	×
 foto2.jpg	×
 index.html	×



 estilos2.css



 foto1.jpg



 foto2.jpg



 index.html



Commit changes

Add files via upload

Add an optional extended description...

Commit changes

Cancel

 main

 1 Branch  0 Tags

 Go to file

t

Add file

 Code

About

 **ET-Jordan** Add files via upload

18717e0 · 5 minutes ago  1 Commit

 estilos2.css	Add files via upload	5 minutes ago
 foto1.jpg	Add files via upload	5 minutes ago
 foto2.jpg	Add files via upload	5 minutes ago
 index.html	Add files via upload	5 minutes ago

 README



Add a README

Help people interested in this repository understand your project by adding a README.

Add a README

Pagina web personal

 Activity

 0 stars

 1 watching

 0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

4. Configura GitHub Pages

Ve al repositorio en GitHub.

Haz clic en **Settings** (configuración).

En el menú lateral izquierdo, selecciona **Pages**.

En la sección **Branch**:

Selecciona la rama que contiene tus archivos (generalmente main).

Haz clic en **Save**.

GitHub generará tu sitio y mostrará un enlace (algo como <https://tu-usuario.github.io/mi-pagina-web>).

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Rules

Actions

Webhooks

Environments

Codespaces

Pages

Security

Code security

Dependency review

General

Repository name

mi-web

Rename

☐ **Template repository**

Template repositories let users generate new repositories with the same directory structure and files. [Learn more about template repositories.](#)

☐ **Require contributors to sign off on web-based commits**

Enabling this setting will require contributors to sign off on commits made through GitHub's web interface. Signing off is a way for contributors to affirm that their commit complies with the repository's terms, commonly the [Developer Certificate of Origin \(DCO\)](#). [Learn more about signing off on commits.](#)

Default branch

The default branch is considered the "base" branch in your repository, against which all pull requests and code commits are automatically made, unless you specify a different branch.

main



Social preview

General

Access

 Collaborators

 Moderation options 

Code and automation

 Branches

 Tags

 Rules 

 Actions 

 Webhooks

 Environments

 Codespaces

 Pages

Security

 Code security

 Deploy keys

 Secrets and variables 

Integrations

General

Repository name

mi-web

Rename

☐ Template repository

Template repositories let users generate new repositories with

☐ Require contributors to sign off on web-based commits

Enabling this setting will require contributors to sign off on commits. Enabling this setting will require contributors to affirm that their commit complies with the repository's [code of conduct](#). [more about signing off on commits.](#)

Default branch

The default branch is considered the "base" branch in your repository. It is the branch that is automatically made, unless you specify a different branch name.

main



Social preview

Upload an image to customize your repository's social preview image.

Images should be at least 640×320px (1280×640px for better results).

[Download template](#)

 Edit

General

Access

 Collaborators

 Moderation options ▼

Code and automation

 Branches

 Tags

 Rules ▼

 Actions ▼

 Webhooks

 Environments

 Codespaces

 **Pages**

Security

GitHub Pages

[GitHub Pages](#) is designed to host your personal, organization, or project pages from

Build and deployment

Source

Deploy from a branch ▼

Branch

GitHub Pages is currently disabled. Select a source below to enable GitHub Pages [configuring the publishing source for your site](#).

None ▼

Save

Visibility GitHub Enterprise

With a GitHub Enterprise account, you can restrict access to your GitHub Pages site privately published sites to share your internal documentation or knowledge base try GitHub Enterprise risk-free for 30 days. [Learn more about the visibility of your site](#)

Try GitHub Enterprise

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Rules

Actions

Webhooks

Environments

Codespaces

Pages

Security

Build and deployment

Source

Deploy from a branch

Branch

GitHub Pages is currently disabled. Select a source below to enable GitHub Pages by [configuring the publishing source for your site](#).

main

/ (root)

Save

Visibility GitHub Enterprise

With a GitHub Enterprise account, you can restrict access to your GitHub privately published sites to share your internal documentation or knowledge. [Try GitHub Enterprise risk-free for 30 days.](#) [Learn more about the visibility controls.](#)

Try GitHub Enterprise

Access

👤 Collaborators

💬 Moderation options

Code and automation

🔑 Branches

🏷 Tags

📄 Rules

🎬 Actions

🔗 Webhooks

📁 Environments

💻 Codespaces

📄 Pages

Security

🔍 Code security

[GitHub Pages](#) is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub

Build and deployment

Source

Deploy from a branch

Branch

Your GitHub Pages site is currently being built from the `main` branch. [Learn more about config your site.](#)

🔑 main

📁 / (root)

Save

Learn how to [add a Jekyll theme](#) to your site.

Custom domain

Custom domains allow you to serve your site from a domain other than `informatica_LM.github.io`. [custom domains.](#)

informatica_LM

Save

Remove

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Rules

Actions

Webhooks

Environments

Codespaces

Pages

GitHub Pages

[GitHub Pages](#) is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at [https://\[redacted\]github.io/mi-web/](https://[redacted]github.io/mi-web/)
Last [deployed](#) by [redacted] 2 minutes ago

[Visit site](#)

Build and deployment

Source

Deploy from a branch

Branch

Your GitHub Pages site is currently being built from the `main` branch. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)

`main`

`/ (root)`

Save

Learn how to [add a Jekyll theme](#) to your site.

