

3.CSS

Lenguajes de Marcas y
Sistemas de Gestión de Información



CSS Propiedades y Pseudoclases

Alejandro García Carmona
1ºDAM 2025-2026

Más información:

Github: *AlejandroGC1990*

Lorem ipsum: *zombieipsum*

Índice:

```
2.3. CSS Propiedades y pseudoclasas > < index.html > < html > < body > < main > < div > < ul > < li > < a > < h2 >
You, hace 14 segundos | 1 author (You)
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>2.3. CSS Propiedades y Pseudoclasas - Problemas</title>
5 <meta charset="UTF-8" />
6 </head>
7 <body>
8 <header>
9 <h1>CSS - Listado de Ejercicios</h1>
10 </header>
11 <main>
12 <div>
13 <ul>
14 <li>
15 <a href="/problemasCSS/2.3.1css.html">
16 <h2>21 - Propiedades relacionadas al border</h2>
17 </a>
18 </li>
19 <li>
20 <a href="/problemasCSS/2.3.2css.html">
21 <h2>22 - Propiedades relacionadas al padding</h2>
22 </a>
23 </li>
24 <li>
25 <a href="/problemasCSS/2.3.3css.html">
26 <h2>23 - Propiedades relacionadas al margin</h2>
27 </a>
28 </li>
29 <li>
30 <a href="/problemasCSS/2.3.4css.html">
31 <h2>
32 24 - Propiedades relacionadas al fondo (background)
33 </h2>
34 </a>
35 </li>
36 <li>
37 <a href="/problemasCSS/2.3.5css.html">
38 <h2>
39 25. El selector universal.
40 </h2>
41 </a>
42 </li>
43 <li>
44 <a href="/problemasCSS/2.3.6css.html">
45 <h2>
46 26 - Pseudoclasas.
47 </h2>
48 </a>
49 </li>
50 <li>
51 <a href="/problemasCSS/2.3.7css.html">
52 <h2>
53 27 - Eliminar el subrayado a un enlace "a" por medio de las pseudoclasas
54 </h2>
55 </a>
56 </li>
57 <li>
58 <a href="/problemasCSS/2.3.8css.html">
59 <h2>28 - Creación de un menú vertical configurando las pseudoclasas.</h2>
60 </a>
61 </li>
62 <li>
63 <a href="/problemasCSS/2.3.9css.html">
64 <h2>29 - Creación de un menú horizontal con una lista.</h2>
65 </a>
66 </li>
67 <li>
68 <a href="/problemasCSS/2.3.10css.html">
69 <h2>30 - Propiedades relacionadas a la dimensión de un objeto en la página.</h2>
70 </a>
71 </li>
72 </ul>
73 </div>
74 </main>
75 </body>
76 </html>
77
```

CSS - Listado de Ejercicios

- [21 - Propiedades relacionadas al border](#)
- [22 - Propiedades relacionadas al padding](#)
- [23 - Propiedades relacionadas al margin](#)
- [24 - Propiedades relacionadas al fondo \(background\)](#)
- [25. El selector universal.](#)
- [26 - Pseudoclasas.](#)
- [27 - Eliminar el subrayado a un enlace "a" por medio de las pseudoclasas](#)
- [28 - Creación de un menú vertical configurando las pseudoclasas.](#)
- [29 - Creación de un menú horizontal con una lista.](#)
- [30 - Propiedades relacionadas a la dimensión de un objeto en la página.](#)

Tema 21 - Propiedades relacionadas al border

```
2.3.1css.html x
2.3. CSS Propiedades y pseudoclasas > problemasCSS > 2.3.1css.html > ...
You, hace 4 días | 1 author (You)
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7     <link rel="stylesheet" href="../../styles/2.3.1.css" />
8   </head>
9   <body>
10    <header>
11      <h1>21 - Propiedades relacionadas al border</h1>
12    </header>
13    <main>
14      <h2>Ejercicio de bordes superiores e inferiores</h2>
15      <div>
16        <p>
17          Confeccionar una página que disponga una línea en la parte inferior y
18          superior de los títulos de nivel 1, 2 y 3. Inicializar las propiedades
19          border-top y border-bottom para dicho cometido.
20        </p>
21        <h1>Título de Nivel 1</h1>
22        <h2>Título de Nivel 2</h2>
23        <h3>Título de Nivel 3</h3>
24      </div>
25    </main>
26  </body>
27 </html>
28
29
```

```
# 2.3.1.css x
2.3. CSS Propiedades y pseudoclasas > styles > # 2.3.1.css > h1
You, hace 4 días | 1 author (You)
1 h1,
2 h2,
3 h3 {
4   border-top: 2px solid red;
5   border-bottom: 2px solid red;
6 }
7
```

← → ↺ ⓘ 127.0.0.1:5500/... ☆ 📄 🌐 📁 📄 📄 📄 📄

21 - Propiedades relacionadas al border

Ejercicio de bordes superiores e inferiores

Confeccionar una página que disponga una línea en la parte inferior y superior de los títulos de nivel 1, 2 y 3. Inicializar las propiedades border-top y border-bottom para dicho cometido.

Título de Nivel 1

Título de Nivel 2

Título de Nivel 3

Tema 22 - Propiedades relacionadas al padding.

```
2.3.2css.html x
2.3. CSS Propiedades y pseudoclasas > problemasCSS > 2.3.2css.html > ...
You, hace 4 días | 1 author (You)
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>
5 | Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6 </title>
7 <link rel="StyleSheet" href="../../styles/2.3.2.css" />
8 </head>
9 <body>
10 <header>
11 | <h1>22 - Propiedades relacionadas al padding (Resumido)</h1>
12 </header>
13 <main>
14 | <h2>Ejercicio de diferentes formatos de padding</h2>
15 <div>
16 | <p>
17 | Definir tres clases distintas con formatos diferentes para expresar el
18 | padding. Aplicar las clases a tres párrafos.
19 | </p>
20 |
21 | <p class="formato1">
22 | Párrafo 1: Utiliza un único valor para los cuatro lados.
23 | </p>
24 |
25 | <p class="formato2">
26 | Párrafo 2: Utiliza dos valores (superior/inferior y laterales).
27 | </p>
28 |
29 | <p class="formato3">
30 | Párrafo 3: Utiliza cuatro valores (uno para cada lado).
31 | </p>
32 </div>
33 </main>
34 </body>
35 </html>
36

# 2.3.2.css x
2.3. CSS Propiedades y pseudoclasas > styles > # 2.3.2.css > ...
You, hace 4 días | 1 author (You)
1 p {
2 | background-color: #dddddd;
3 | border: 1px solid #000;
4 | margin-bottom: 10px;
5 | }
6
7 .formato1 {
8 | padding: 20px;
9 | }
10
11 .formato2 {
12 | padding: 5px 40px;
13 | }
14
15 .formato3 {
16 | padding: 10px 5px 30px 60px;
17 | }
18 |
```



22 - Propiedades relacionadas al padding (Resumido)

Ejercicio de diferentes formatos de padding

Definir tres clases distintas con formatos diferentes para expresar el padding. Aplicar las clases a tres párrafos.

Párrafo 1: Utiliza un único valor para los cuatro lados.


Párrafo 2: Utiliza dos valores (superior/inferior y laterales).

Párrafo 3: Utiliza cuatro valores (uno para cada lado).

Tema 23 - Propiedades relacionadas al margin

```
2.3. CSS Propiedades y pseudoclasas > problemasCSS > 2.3.3.css.html > html > body > header > h1
You, hace 55 segundos | 1 author (You)
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7     <link rel="StyleSheet" href="../../styles/2.3.3.css" />
8   </head>
9   <body>
10    <header>
11      <h1>23 - Propiedades relacionadas al margin</h1>
12    </header>
13    <main>
14      <h2>Ejercicio de márgenes independientes</h2>
15      <div>
16        <p>
17          Confeccionar una página con títulos de nivel h1, h2 y h3. Definir
18          distintos márgenes para cada lado.
19        </p>
20
21        <h1 class="margin-h1">Título Nivel 1</h1>
22        <h2 class="margin-h2">Título Nivel 2</h2>
23        <h3 class="margin-h3">Título Nivel 3</h3>
24      </div>
25    </main>
26  </body>
27 </html>
28
```

```
# 2.3.3.css
2.3. CSS Propiedades y pseudoclasas > styles > 2.3.3.css
You, hace 4 días | 1 author (You)
1 h1,
2 h2,
3 h3 {
4   border: 1px solid #000;
5   background-color: #f9f9f9;
6 }
7
8 .margin-h1 {
9   margin: 40px 0px 10px 50px;
10 }
11
12 .margin-h2 {
13   margin: 20px 100px 20px 10px;
14 }
15
16 .margin-h3 {
17   margin: 10px 10px 50px 100px;
18 }
19
```

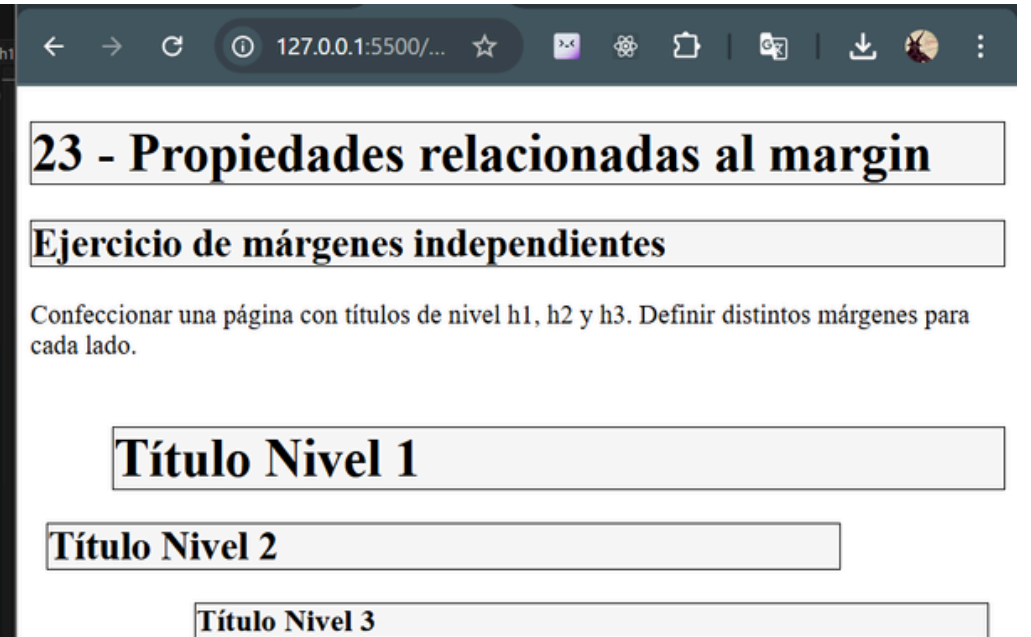

Tema 24 - Propiedades relacionadas al fondo.

2.3.4css.html

The title element represents the document's title or name. Authors should use titles that identify their documents even when they are used out of context, for example in a user's history or bookmarks, or in search results. The document's title is often different from its first heading, since the first heading does not have to stand alone when taken out of context.

2.3. CSS Properties

You, ha

1 <!doc

2 <html

3 <he

4 <title>

5 Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS

6 </title>

7 <link rel="StyleSheet" href="../../styles/2.3.4.css" />

8 </head>

9 <body>

10 <header>

11 <h1>24 - Propiedades relacionadas al fondo</h1>

12 </header>

13 <main>

14 <h2>Ejercicio de imagen de fondo en un título</h2>

15 <div>

16 <p>

17 Confeccionar una página que inicialice el fondo de un elemento h1 con una imagen (utilizar la imagen: fondo.jpg).

18 </p>

19 <h1 class="titulo-fondo">Título con Imagen de Fondo</h1>

20 </div>

21 </main>

22 </body>

23 </html>

24

25

3.4.css

SS Propiedades y pseudoclasas > styles > # 2.3.4.css > .titulo-fondo

You, hace 4 días | 1 author (You)

.titulo-fondo {

background: #cccccc url("../img/onePiece.jpg") no-repeat center;

color: rgb(9, 244, 21);

padding: 40px;

text-align: center;

border: 1px solid #000;

}

4

5

6

7

8

127.0.0.1:5500/...


24 - Propiedades relacionadas al fondo

Ejercicio de imagen de fondo en un título

Confeccionar una página que inicialice el fondo de un elemento h1 con una imagen (utilizar la imagen: fondo.jpg).



Tema 25 - El selector universal *

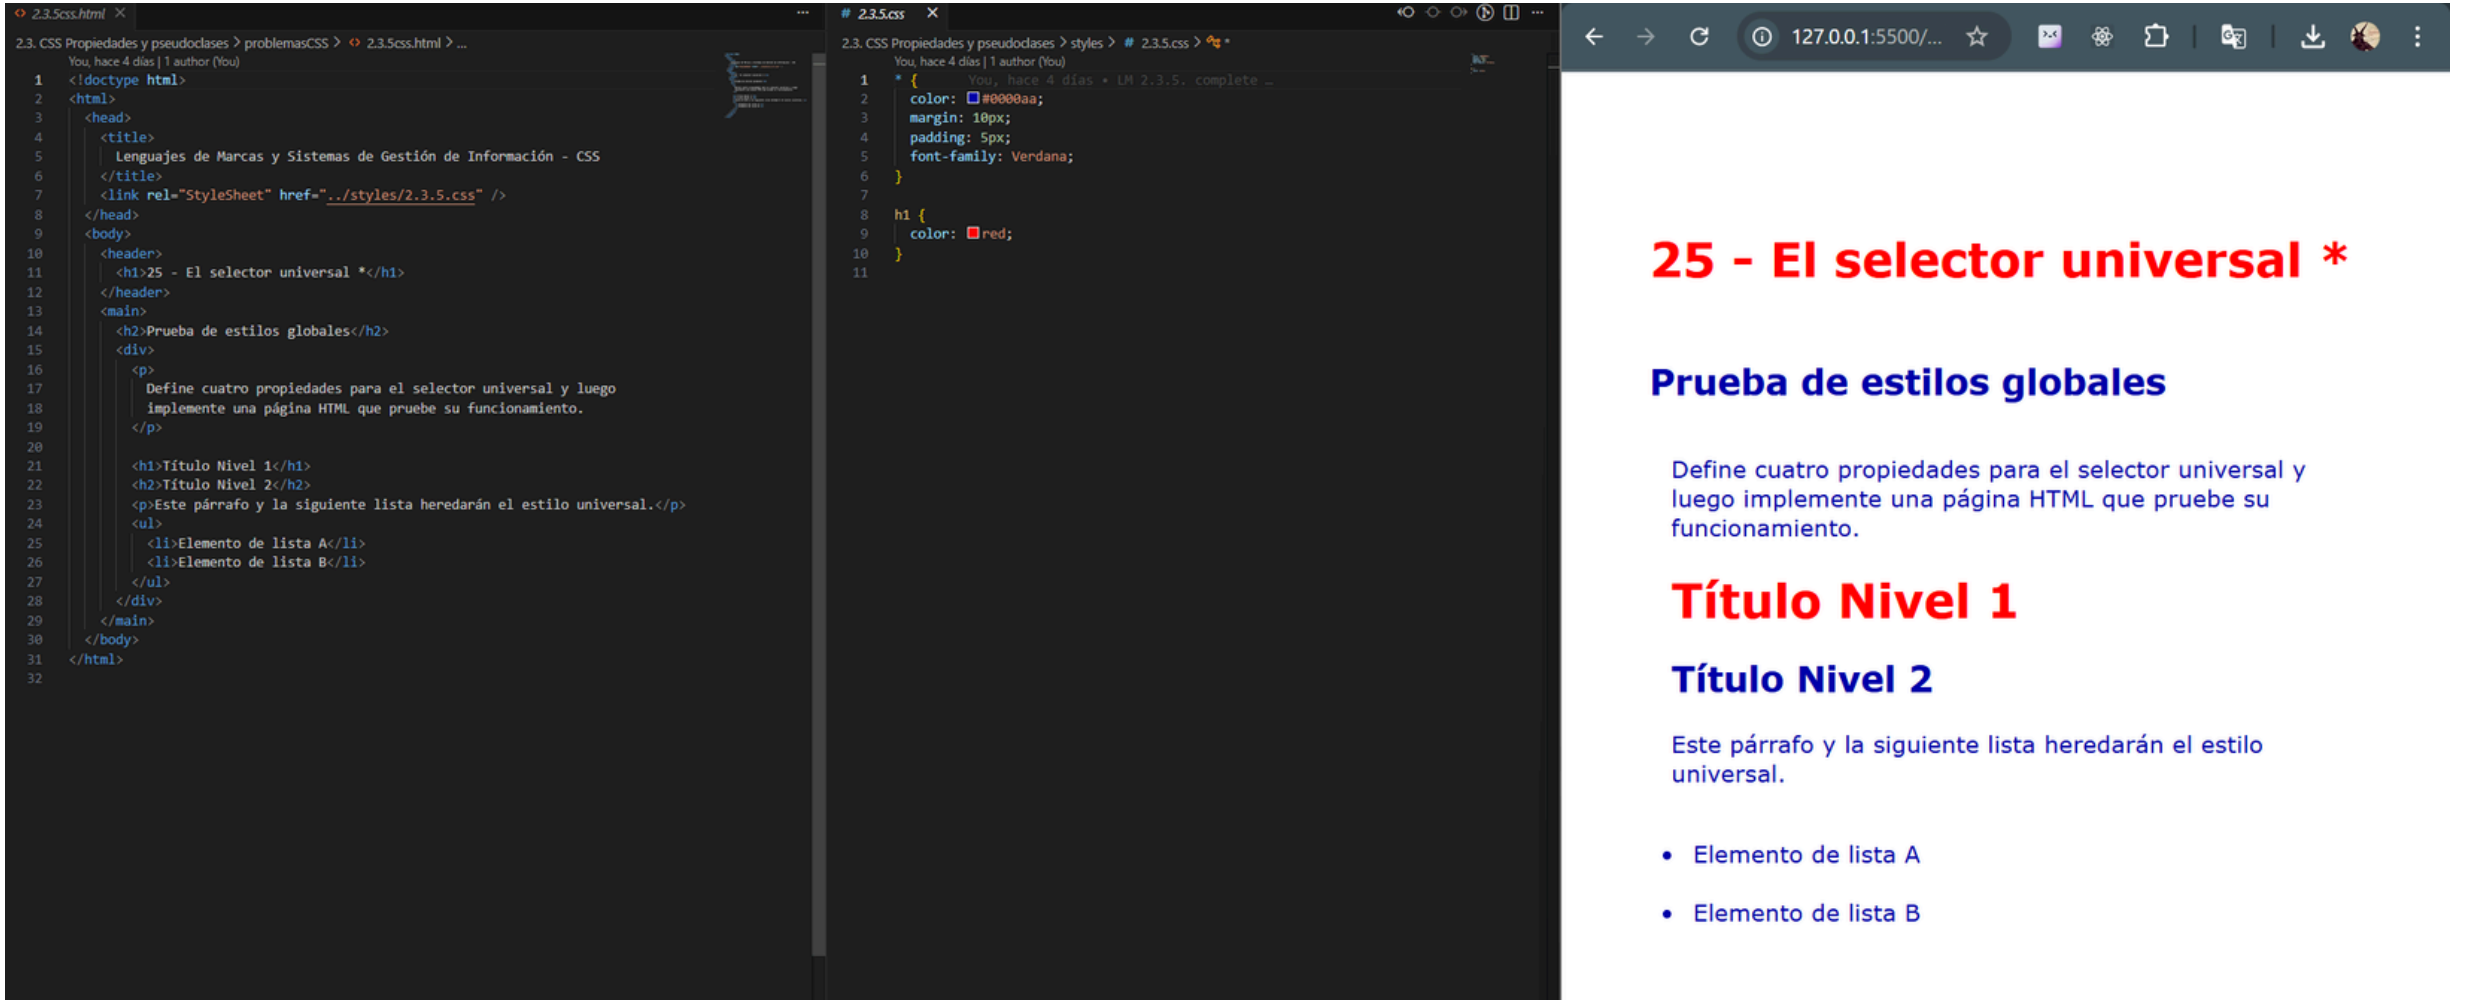

```
2.3.5.css
* {
  color: #0000aa;
  margin: 10px;
  padding: 5px;
  font-family: Verdana;
}
h1 {
  color: red;
}
```

25 - El selector universal *

Prueba de estilos globales

Define cuatro propiedades para el selector universal y luego implemente una página HTML que pruebe su funcionamiento.

Título Nivel 1

Título Nivel 2

Este párrafo y la siguiente lista heredarán el estilo universal.

- Elemento de lista A
- Elemento de lista B

Tema 26 - Pseudoclasses

2.3.6css.html M X

2.3. CSS Propiedades y pseudoclasas > problemasCSS > 2.3.6css.html > html > body > header > h1

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7     <link rel="StyleSheet" href="../../styles/2.3.6.css" type="text/css" />
8   </head>
9   <body>
10    <header>
11      <h1>26 - Pseudoclasas</h1>
12    </header>
13    <main>
14      <h2>Ejercicio de interactividad en enlaces</h2>
15      <div>
16        <p>
17          Definir la propiedad font-size con un valor distinto cuando la flecha del
18          mouse está sobre el link y pintar al mismo tiempo el fondo de color amarillo.
19        </p>
20      </div>
21      <nav>
22        <a href="http://www.google.com">Google</a>
23        <a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>
24        <a href="http://www.bing.com">Bing</a>
25      </nav>
26    </div>
27  </main>
28 </body>
29 </html>
```

2.3.6.css X

2.3. CSS Propiedades y pseudoclasas > styles > # 2.3.6.css

```
1 a:link,
2 a:visited {
3   color: #0000ff;
4   text-decoration: underline;
5   font-size: 18px;
6   padding: 5px;
7   transition: 0.3s;
8 }
9
10 a:hover {
11   font-size: 24px;
12   background-color: #ffff00;
13   color: red;
14 }
15
```

127.0.0.1:5500/...

26 - Pseudoclasas

Ejercicio de interactividad en enlaces

Definir la propiedad font-size con un valor distinto cuando la flecha del mouse está sobre el link y pintar al mismo tiempo el fondo de color amarillo.

[Google](http://www.google.com) [Yahoo](http://www.yahoo.com) [Bing](http://www.bing.com)

Tema 27 - Eliminar el subrayado a un enlace "a" por medio de las pseudoclasses.

The screenshot displays a web development environment with three panels: a code editor for HTML, a code editor for CSS, and a browser preview.

HTML Code (2.3.7css.html):

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7     <link rel="StyleSheet" href="../../styles/2.3.7.css" type="text/css" />
8   </head>
9   <body>
10    <header>
11      <h1>27 - Eliminar el subrayado a un enlace "a" por medio de las pseudoclasses</h1>
12    </header>
13    <main>
14      <h2>Ejercicio de enlaces tachados</h2>
15      <div>
16        <p>
17          Configurar los enlaces que aparezcan con una línea tachada en lugar de
18          subrayado.
19        </p>
20      </div>
21      <a href="http://www.google.com">Google</a>
22      <a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>
23      <a href="http://www.bing.com">Bing</a>
24    </div>
25  </main>
26 </body>
27 </html>
```

CSS Code (2.3.7.css):

```
1 a:link,
2 a:visited {
3   text-decoration: line-through;
4
5   margin-right: 15px;
6   color: #0000ff;
7 }
8
9 a:hover {
10  text-decoration: none;
11  color: red;
12 }
13
```


Browser Preview:

The browser shows the rendered page at `127.0.0.1:5500/...`. The title is "27 - Eliminar el subrayado a un enlace "a" por medio de las pseudoclasses". The main heading is "Ejercicio de enlaces tachados". The text below reads: "Configurar los enlaces que aparezcan con una línea tachada en lugar de subrayado." Below this text, three links are displayed: "Google", "Yahoo", and "Bing". The "Yahoo" link is underlined with a red line through it, while "Google" and "Bing" are not underlined.

Tema 28 - Creación de un menú vertical l configurando las pseudoclases

```
2.3. CSS Propiedades y pseudoclases > problemasCSS > 2.3.8css.html > html > body > main
You, hace 1 minuto | 1 author (You)
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       | Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7     <link rel="StyleSheet" href="../../styles/2.3.8.css" type="text/css" />
8   </head>
9   <body>
10    <header>
11      <h1>28 - Creación de un menú vertical l configurando las pseudoclases</h1>
12    </header>
13    <main>
14      <h2>Ejercicio de menú con bordes completos</h2>
15      <div>
16        <p>
17          | Modificar la hoja de estilo del menú desarrollado anteriormente para que cada
18          | opción aparezca una línea de color negro que la recuadre.
19        </p>
20
21        <div id="menu">
22          <p><a href="http://www.google.com">Google</a></p>
23          <p><a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a></p>
24          <p><a href="http://www.bing.com">Bing</a></p>
25          <p><a href="http://www.ask.com">ASK</a></p>
26        </div>
27      </div>
28    </main>
29  </body>
30 </html>
```

```
2.3. CSS Propiedades y pseudoclases > styles > # 2.3.8.css > #menu
You, hace 4 días | 1 author (You)
1 #menu {
2   font-family: Arial;
3 }
4
5 #menu p {
6   margin: 0px;
7   padding: 0px;
8 }
9
10 #menu a {
11   display: block;
12   padding: 10px;
13   width: 160px;
14   text-decoration: none;
15   text-align: center;
16   background-color: #pink;
17   border: 1px solid #black;
18   margin-bottom: 5px;
19 }
20
21 #menu a:link,
22 #menu a:visited {
23   color: #red;
24 }
25
26 #menu a:hover {
27   background-color: #blue;
28   color: #white;
29 }
30
```

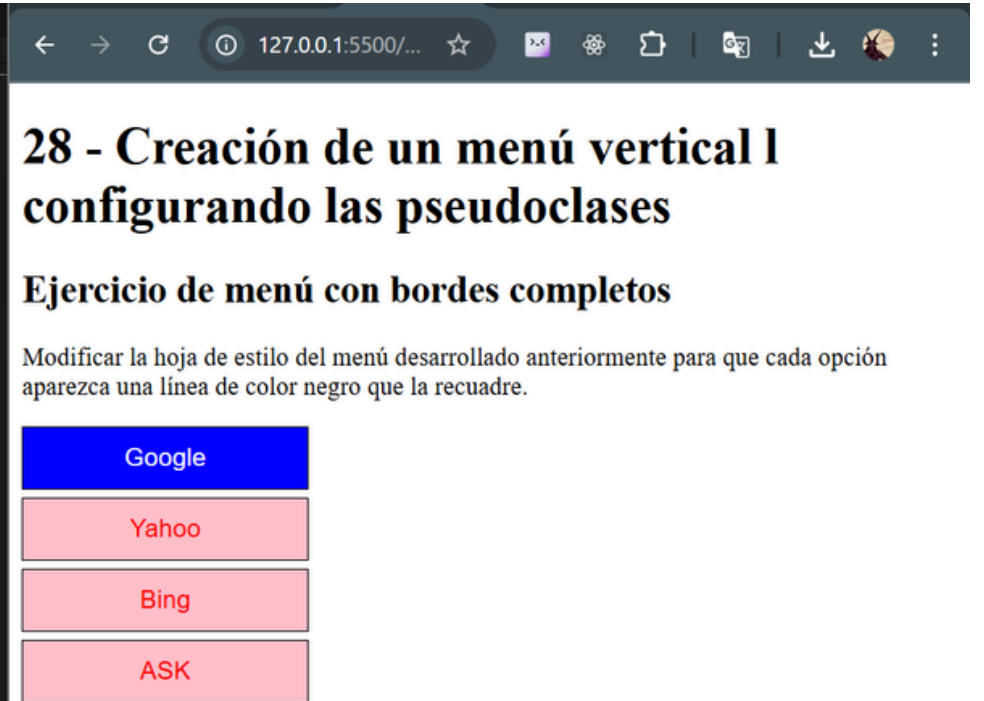

Tema 29 - Creación de un menú horizontal con una lista.

2.3.9css.html M X

2.3. CSS Propiedades y pseudoclasas > problemasCSS > 2.3.9css.html > html > body > header > h1

You, ahora | 1 author (You)

1 <!doctype html>

2 <html>

3 <head>

4 <title>

5 Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS

6 </title>

7 <link rel="StyleSheet" href="../../styles/2.3.9.css" type="text/css" />

8 </head>

9 <body>

10 <header>

11 <h1>29 - Creación de un menú horizontal con una lista.</h1> You, ahora + Uncommit

12 </header>

13

14 <nav>

15 <ul id="menuhorizontal">

16 Inicio

17 Servicios

18 Productos

19 Contacto

20

21 </nav>

22

23 <div id="contenedor-inferior">

24 <div id="menuvertical">

25 Perfil

26 Mensajes

27 Ajustes

28 Ayuda

29 </div>

30

31 <main id="contenido">

32 <h2>Problema</h2>

33 <p>

34 Implementar un menú horizontal y un menú vertical a la izquierda.

35 </p>

36 </main>

37 </div>

38 </body>

39 </html>

2.3.9css

2.3. CSS Propiedades y pseudoclasas > styles > # 2.3.9css > #menuhor

You, hace 4 días | 1 author (You)

1 #menuhorizontal {

2 margin: 0;

3 padding: 0;

4 list-style-type: none;

5 overflow: hidden;

6 background-color: #f7f8e8;

7 }

8

9 #menuhorizontal li {

10 float: left;

11 }

12

13 #menuhorizontal a {

14 display: block;

15 width: 100px;

16 padding: 10px;

17 text-decoration: none;

18 text-align: center;

19 color: red;

20 border-right: 1px solid blue;

21 }

22

23 #menuhorizontal a:hover {

24 background-color: #336699;

25 color: white;

26 }

27

28 #menuvertical {

29 float: left;

30 width: 160px;

31 margin-top: 20px;

32 }

33

34 #menuvertical a {

35 display: block;

36 padding: 10px;

37 background-color: #f7f8e8;

38 border-bottom: 1px solid #eeeeee;

39 text-decoration: none;

40 color: red;

41 text-align: center;

42 }

43

44 #menuvertical a:hover {

45 background-color: #336699;

46 color: white;

47 }

48

49 #contenido {

50 margin-left: 180px;

51 padding: 20px;

52 }

53

127.0.0.1:5500/...

29 - Creación de un menú horizontal con una lista.

Inicio

Servicios

Productos

Contacto

Perfil

Mensajes

Ajustes

Ayuda

Problema

Implementar un menú horizontal y un menú vertical a la izquierda.

Tema 30 - Propiedades relacionadas a la dimensión de un objeto en la página.

The screenshot displays a web development environment with three main components: a code editor for HTML, a code editor for CSS, and a browser preview.

HTML Editor (2.3.10css.html):

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>
5       Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información - CSS
6     </title>
7     <link rel="StyleSheet" href="../../styles/2.3.10.css" type="text/css" />
8   </head>
9   <body>
10    <header>
11      <h1>30 - Propiedades relacionadas a la dimensión de un objeto en la página.</h1>
12    </header>
13    <main>
14      <h2>Ejercicio de párrafos con dimensiones controladas</h2>
15      <div>
16        <pre>
17        Crear una página HTML que muestre dos párrafos, a uno de ellos aplicarle
18        el siguiente estilo:
19        .parrafoestrecho {
20          width:200px;
21          text-align:justify;
22        }
23        </pre>
24        <p>
25          Este es un párrafo normal. Como no tiene definida la propiedad width,
26          su valor por defecto es "auto" y ocupa todo el ancho disponible.
27        </p>
28        <p class="parrafoestrecho">
29          Este párrafo tiene aplicado el estilo .parrafoestrecho. Su ancho está
30          limitado a 200 píxeles y su texto aparece justificado, adaptándose
31          exactamente a la dimensión que le hemos asignado.
32        </p>
33      </div>
34    </main>
35  </body>
36 </html>
```

CSS Editor (2.3.10.css):

```
1 .parrafoestrecho {
2   width: 200px;
3   text-align: justify;
4   background-color: #white;
5   border: 1px solid #cccccc;
6   padding: 10px;
7 }
```

Browser Preview (127.0.0.1:5500/...):

30 - Propiedades relacionadas a la dimensión de un objeto en la página.

Ejercicio de párrafos con dimensiones controladas

Crear una página HTML que muestre dos párrafos, a uno de ellos aplicarle el siguiente estilo:

```
.parrafoestrecho {
  width:200px;
  text-align:justify;
}
```

Este es un párrafo normal. Como no tiene definida la propiedad width, su valor por defecto es "auto" y ocupa todo el ancho disponible.

Este párrafo tiene aplicado el estilo .parrafoestrecho. Su ancho está limitado a 200 píxeles y su texto aparece justificado, adaptándose exactamente a la dimensión que le hemos asignado.