
ORACLE
Academy

Solve It With SQL

Lección 3
Introducción a las uniones



Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Visión general

- En esta lección se abordan los siguientes temas:
  - Ejecución de un script
  - Uniones naturales
    - Uso de dos tablas en una consulta
    - Order by
    - Group by y Count

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Nuestro héroe, SQLman, vela por la seguridad de la ciudad...


Introducción a SQL



Capítulo 2
Nuevas posibilidades

Sabiendo que los delitos se han resuelto con SQL, espera que la noche sea tranquila...

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

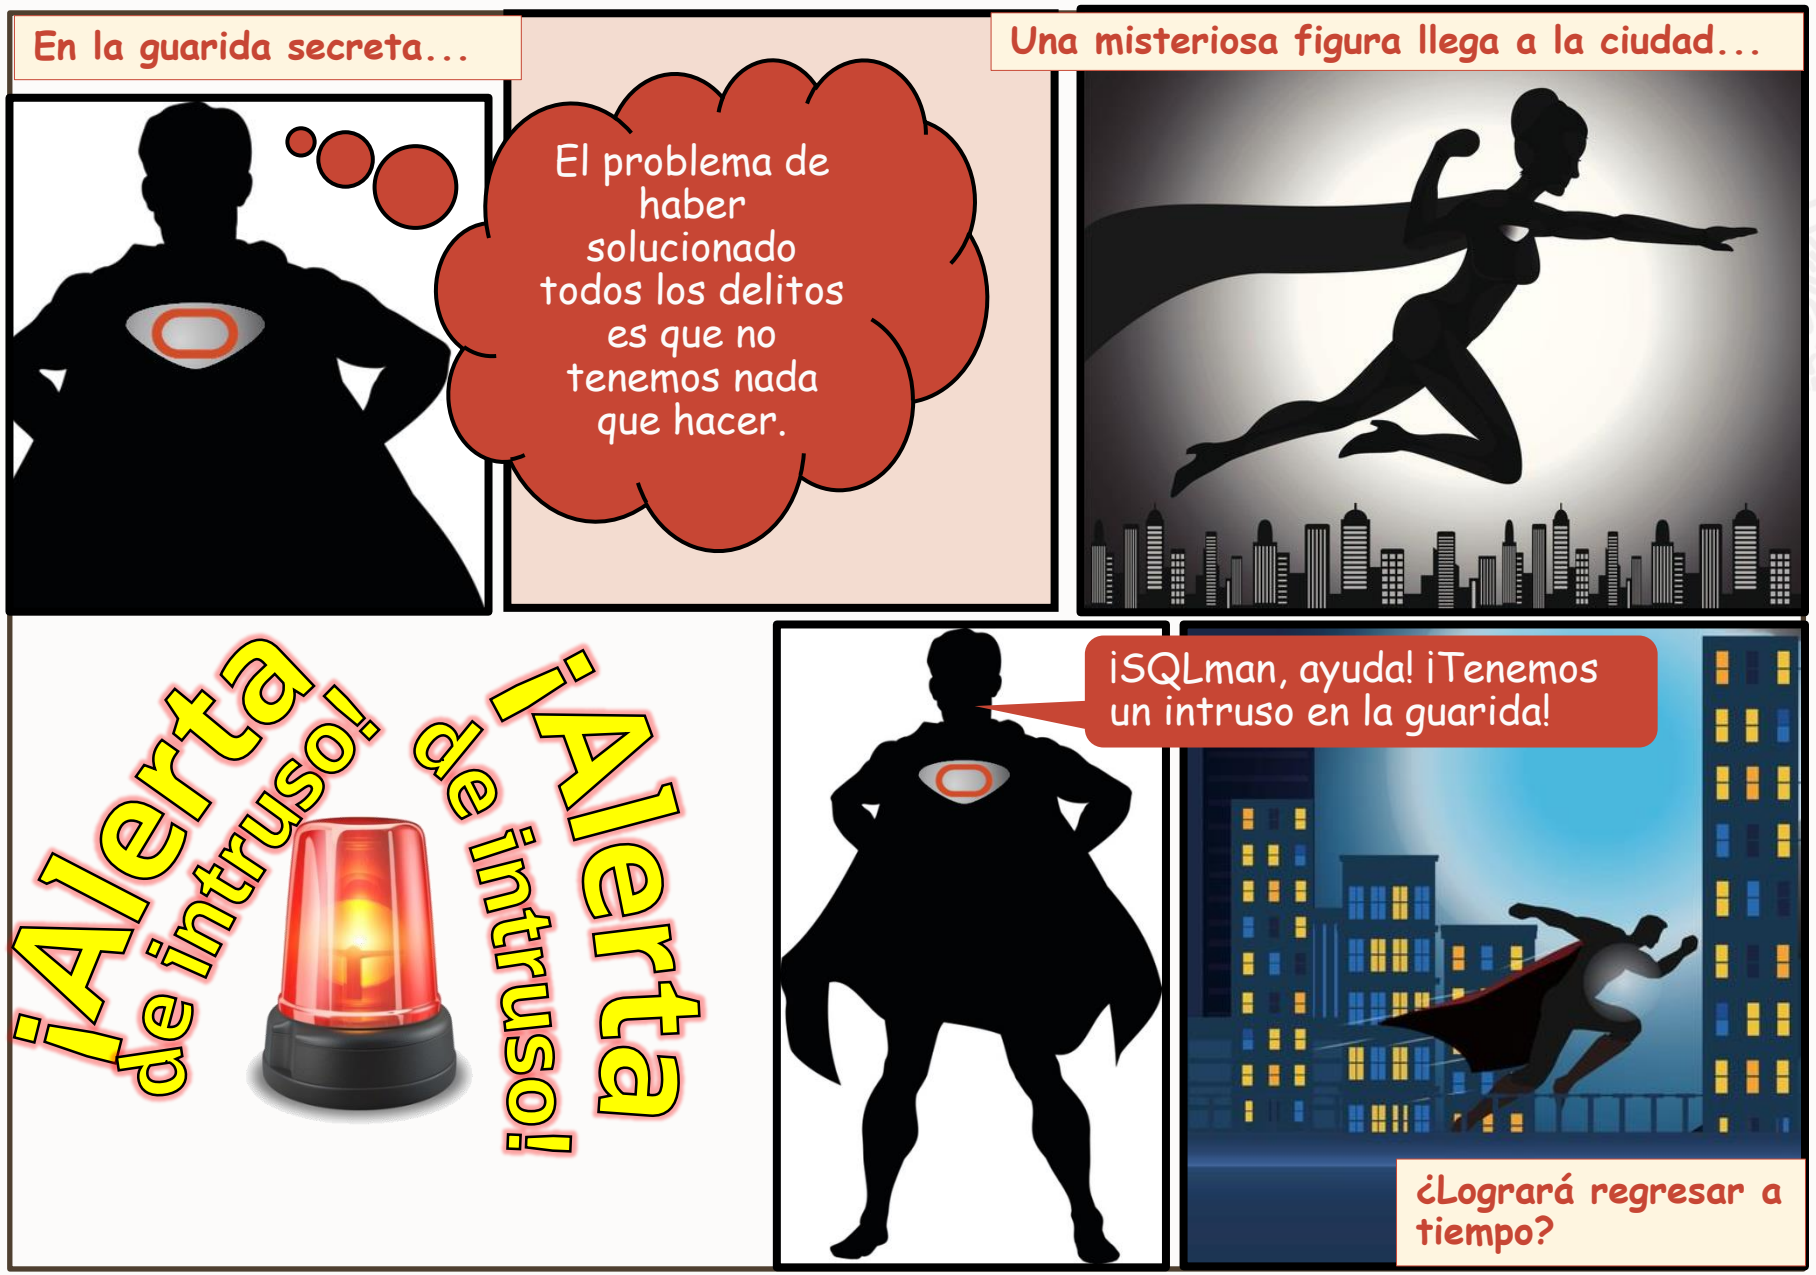

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.



Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Solve It With SQL


Lección 3
Introducción a las uniones

Parte 1: Ejecución de un Script



Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Ejecución de un script revisado

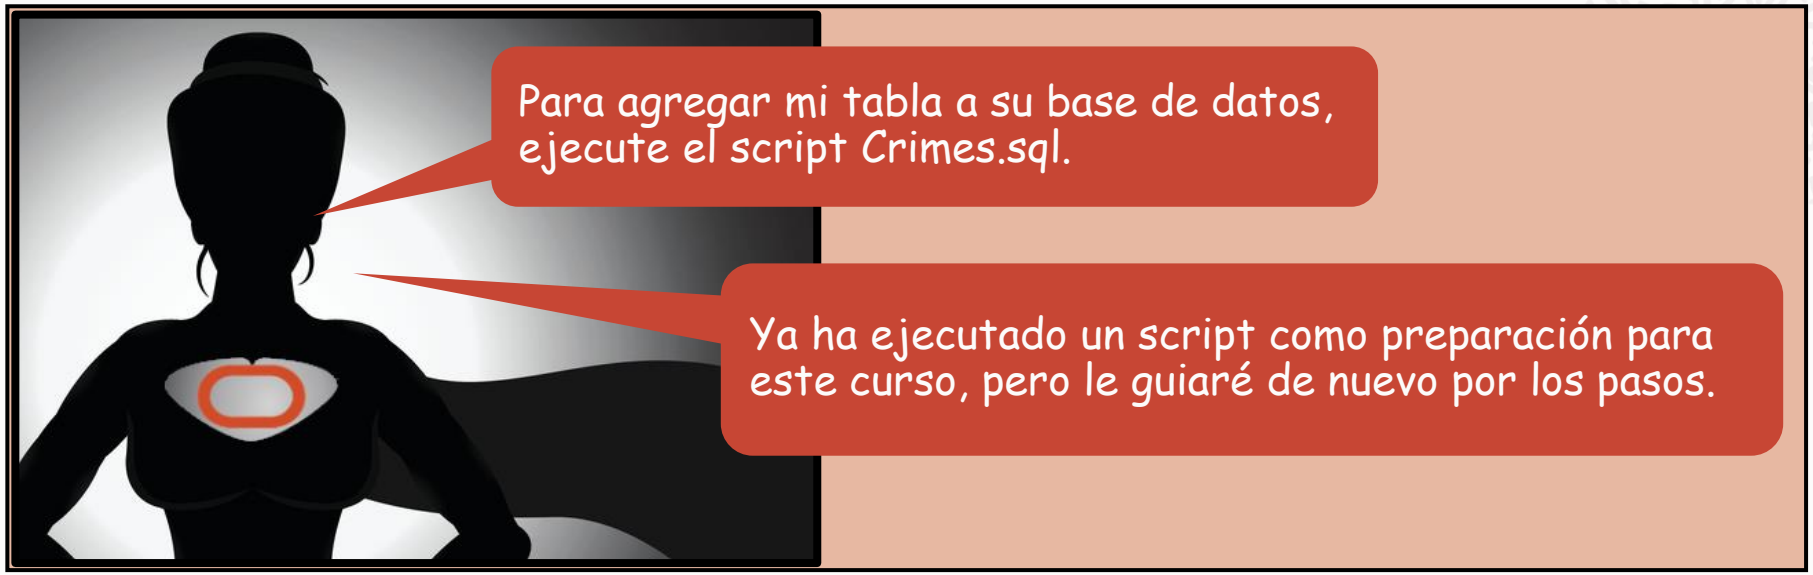

- En el menú APEX, haga clic en la opción SQL Workshop
- Luego haga clic en la opción SQL Scripts

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.


Carga y ejecución de un script


- Haga clic en el botón Upload
- Haga clic en el botón Choose File
- Vaya a la ubicación en la que ha guardado el archivo Crimes.sql y haga clic en OK
- Haga clic en el Upload botón
- Haga clic en el botón Ejecutar para ejecutar el script
- Aparecerá un mensaje de confirmación
- Compruebe que los datos son correctos
- Haga clic en el botón Run Now

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Ejecución de un script revisado (cont.)

- Cuando se ejecuta el script, aparece una opción para ver los resultados:



- Haga clic en la lupa  y desplácese hasta la parte inferior; debería ver el siguiente mensaje:



- Cuando haya finalizado, regrese al entorno de comandos SQL dentro del taller de SQL en APEX

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Solve It With SQL

Lección 3
Introducción a las uniones

Parte 2: Uniones naturales



Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

¿Por qué necesitamos dos tablas?

Data Girl explica lo que acabamos de hacer...



Mi tabla contiene una lista de delitos registrados en mi ciudad con el castigo recibido. Sin embargo, solo incluye el identificador del sospechoso sin detalles de los delincuentes.

SQLman, su tabla contiene toda la información sobre los sospechosos, pero no tiene forma de saber qué delitos han cometido previamente.

De modo que si se unen las tablas, ¿podemos utilizar las pistas que se nos proporcionen sobre los sospechosos y la información sobre su historial delictivo para que obtener el sospechoso con más probabilidades de haber cometido ese tipo de delito?

Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo se unen las tablas?



Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

¿Cómo se unen las tablas?

Data Girl explica la teoría en la que se basan las uniones...



Las dos tablas tienen un campo llamado suspect_id que se ha definido con el mismo tipo de dato. Esto crea una unión **natural** entre las tablas.

Gracias a estos campos, podemos crear una relación entre las tablas mediante la generación de lo que se denomina una clave ajena.

La clave ajena de una tabla está enlazada con la clave primaria coincidente de otra.

suspect_id de la tabla de delitos está enlazado con el campo suspect_id de la tabla de sospechosos.


Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable
CRIMES	CRIME_ID	NUMBER	-	6	0	1	-
	SUSPECT_ID	NUMBER	-	6	0	-	-
	CRIME_TYPE	VARCHAR2	30	-	-	-	-
	COMMITTED_DATE	DATE	7	-	-	-	-
	PRISON	VARCHAR2	20	-	-	-	-
	BEHAVIOR	VARCHAR2	6	-	-	-	✓
	START_DATE	DATE	7	-	-	-	-
	END_DATE	DATE	7	-	-	-	-

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
SUSPECTS	SUSPECT_ID	NUMBER	-	6	0	1	-	-	-
	FIRST_NAME	VARCHAR2	30	-	-	-	-	-	-
	LAST_NAME	VARCHAR2	30	-	-	-	-	-	-
	SEX	VARCHAR2	12	-	-	-	-	-	-
	AGE	NUMBER	-	3	0	-	-	-	-
	HEIGHT	VARCHAR2	6	-	-	-	✓	-	-
	HAIR_COLOR	VARCHAR2	10	-	-	-	✓	-	-
	EYE_COLOR	VARCHAR2	10	-	-	-	✓	-	-
	FACIAL_HAIR	VARCHAR2	3	-	-	-	✓	-	-
	TATTOOS	VARCHAR2	3	-	-	-	✓	-	-
	GLASSES	VARCHAR2	3	-	-	-	✓	-	-
	SCARS	VARCHAR2	3	-	-	-	✓	-	-
	FEET_SIZE	VARCHAR2	6	-	-	-	✓	-	-

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

¿Qué nos permite hacer?


SQLman todavía no está seguro de lo que significa...

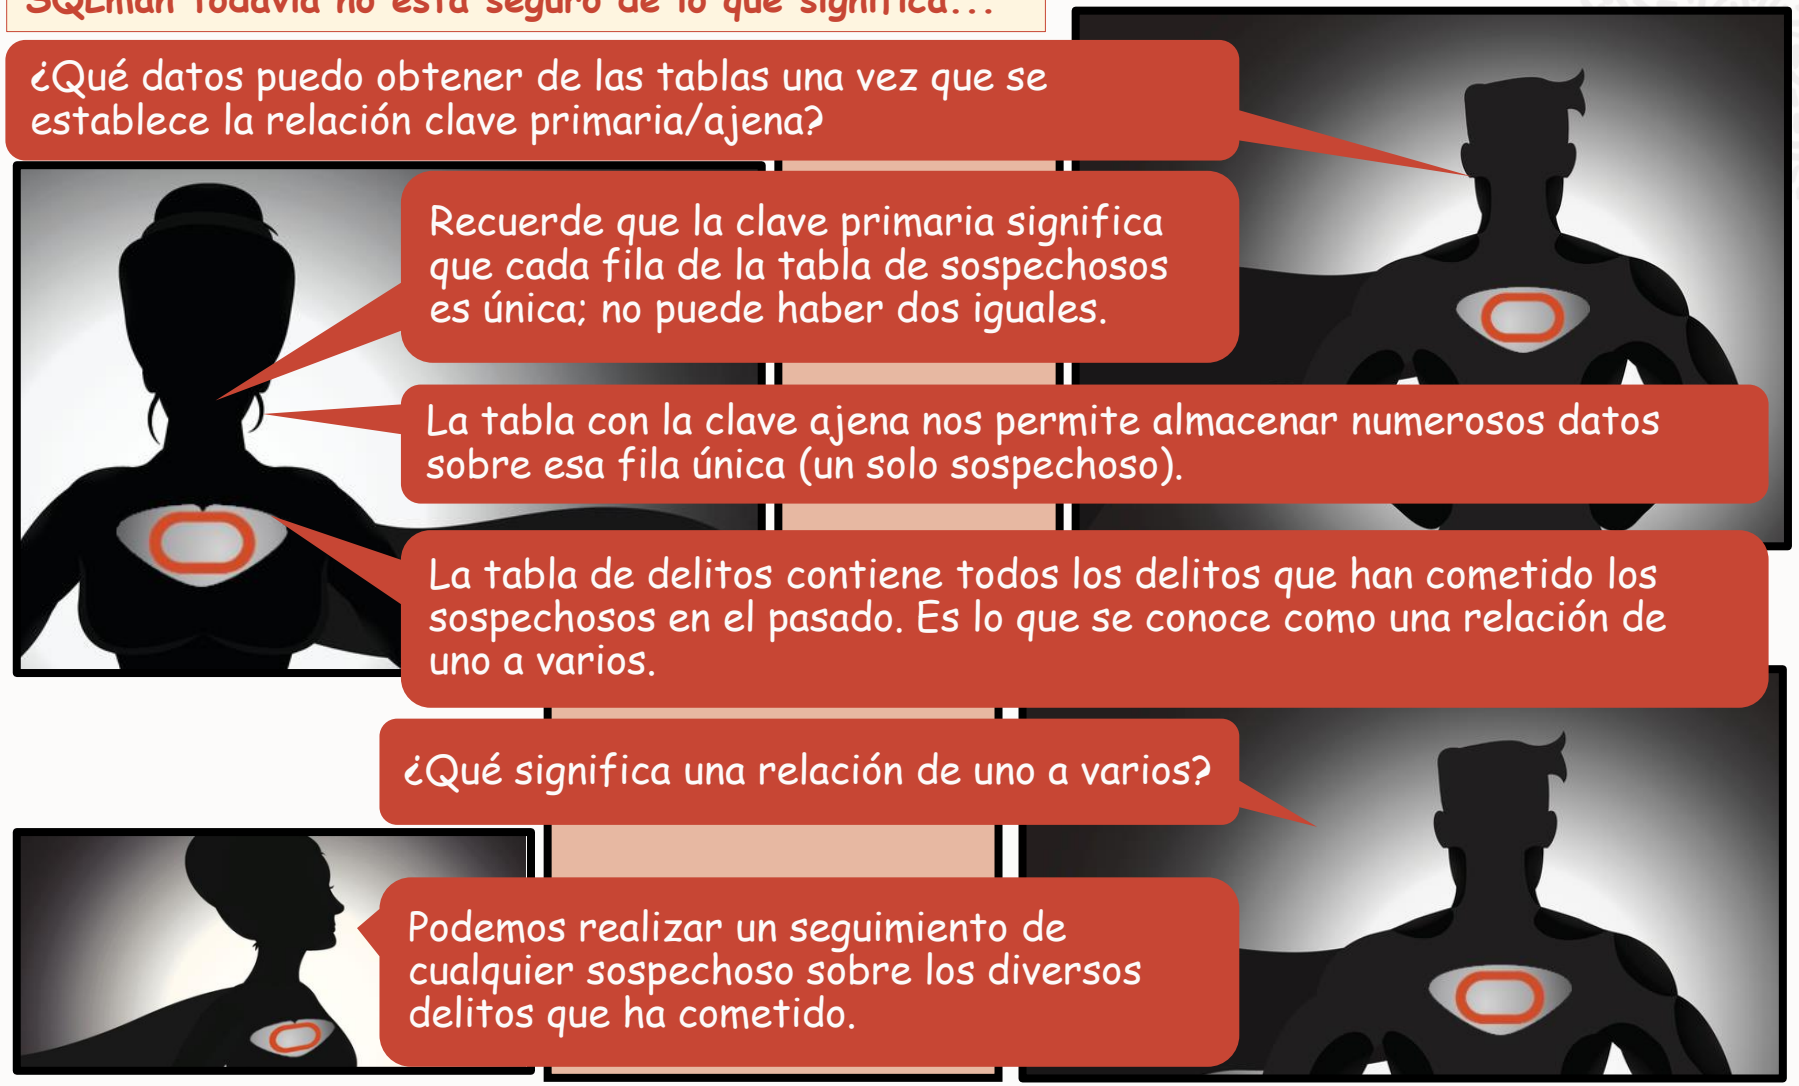


Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

¿Cómo se unen las tablas?

Es el momento de ver cómo funciona...

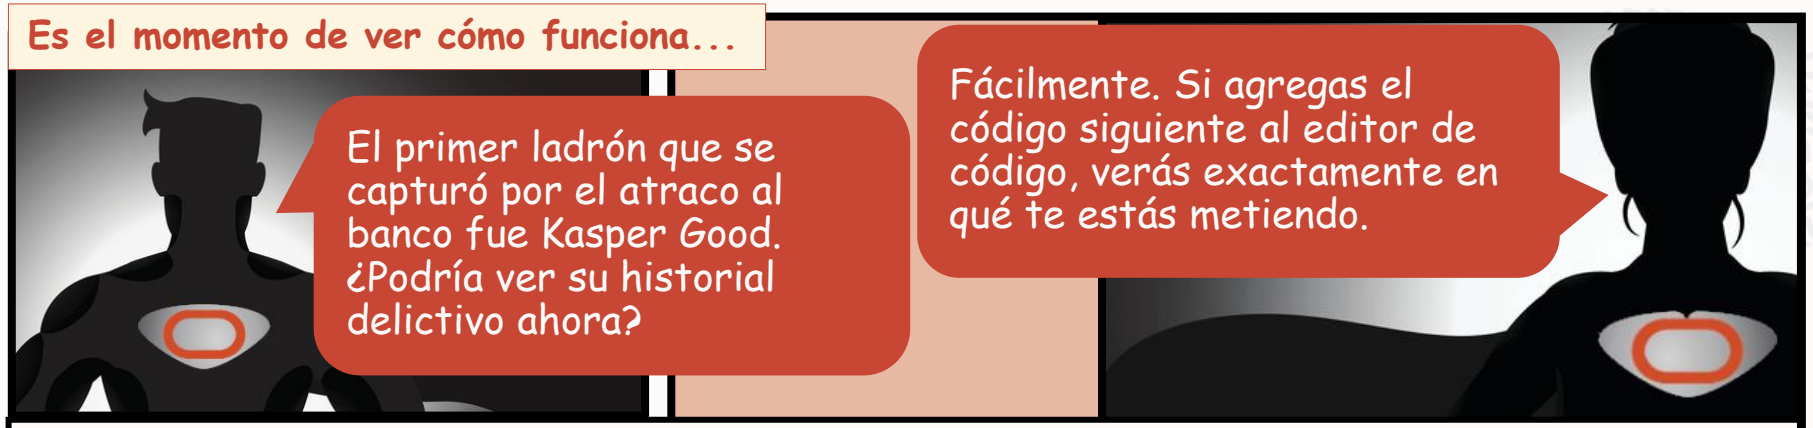



```
SELECT suspect_id, first_name, last_name, crime_id, crime_type,
       committed_date, prison, start_date, end_date, behavior
FROM suspects NATURAL JOIN crimes
WHERE last_name = 'Good';
```

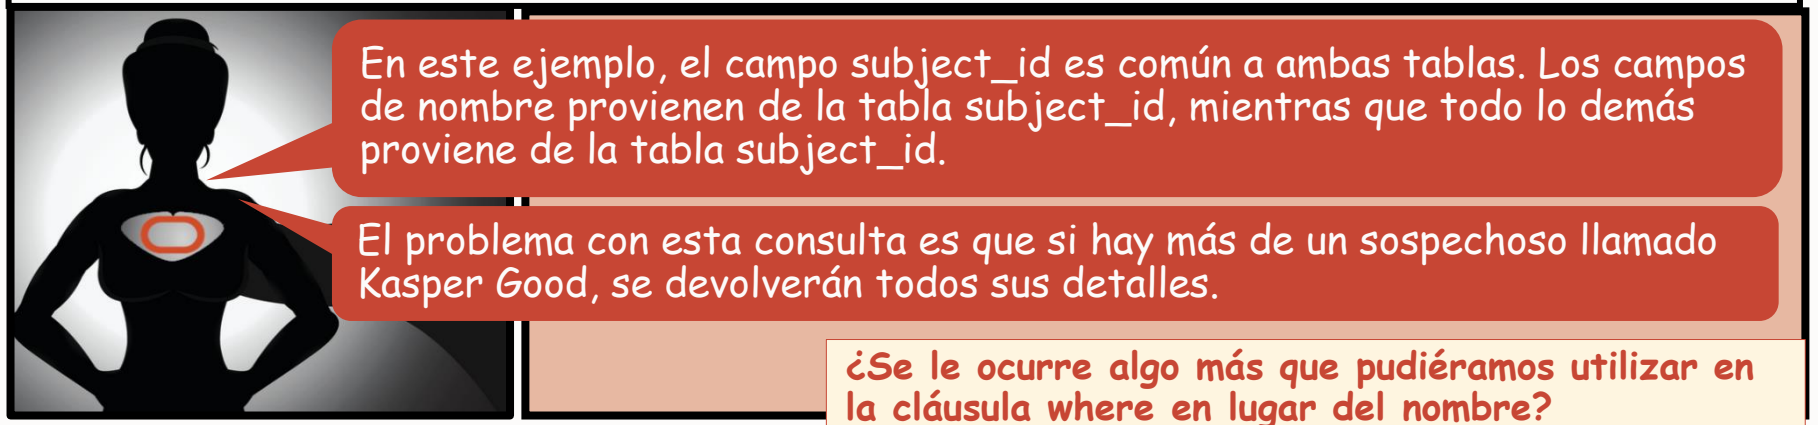


Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

¿Qué nos permite hacer?

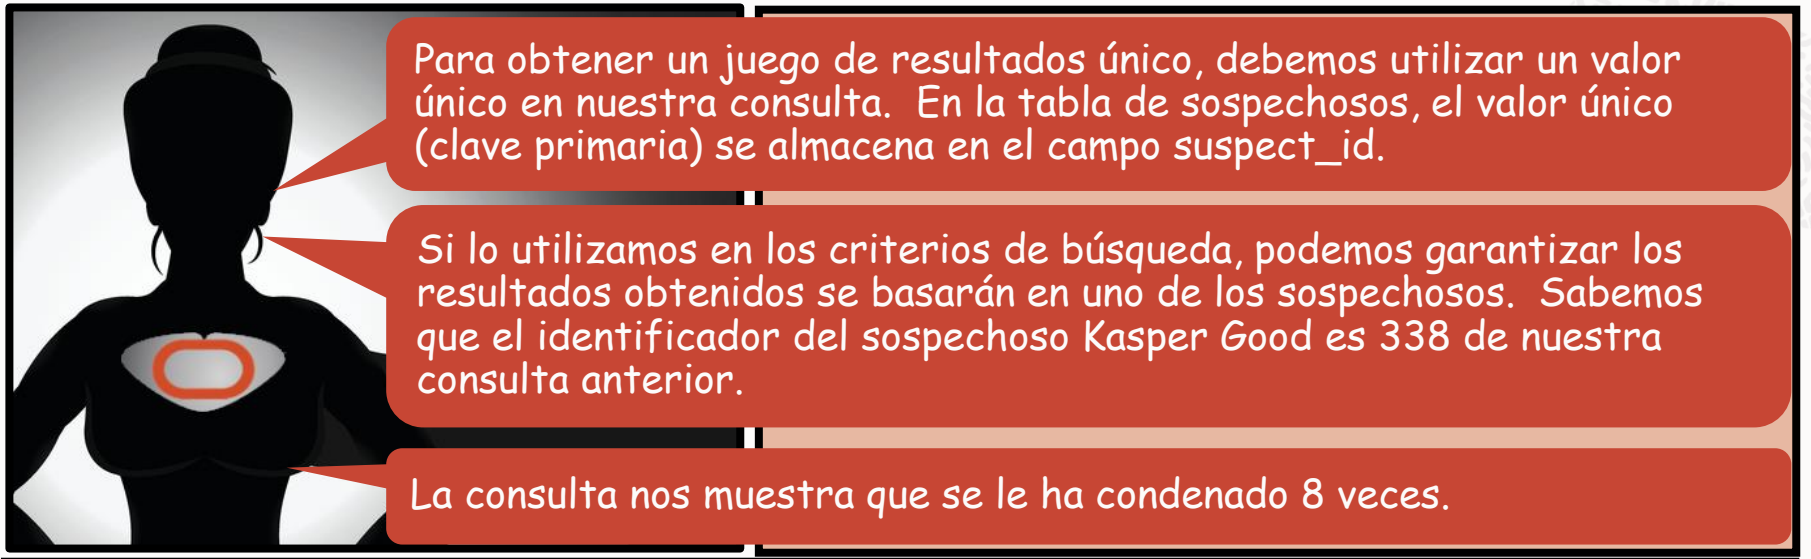


```
SELECT first_name, last_name, crime_id, crime_type,
       committed_date, prison, start_date, end_date, behavior
FROM suspects NATURAL JOIN crimes
WHERE suspect_id = 338;
```

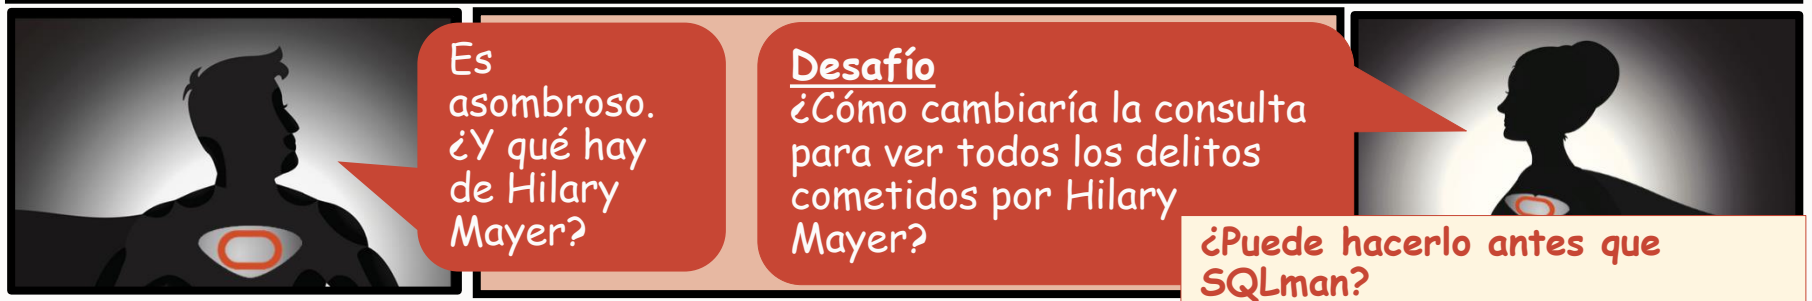

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Desafío Buscar el pasado delictivo de Hilary Mayer

¿Lo ha resuelto de la misma forma que SQLman?



No voy a utilizar su nombre en la consulta por si hay más de un Hilary Mayer en el sistema.

En primer lugar, ejecutaré una consulta para obtener suspect_id basándome en lo que sé sobre él y, a continuación, utilizaré suspect_id para buscar su pasado delictivo.

Consulta n.º 1:
Obtener suspect_id

```
SELECT suspect_id
FROM suspects
WHERE first_name = 'Hilary' AND last_name = 'Mayer'
AND hair_color = 'Red'  AND eye_color= 'Blue' AND
feet_size= 'Small'  AND tattoos = 'Yes' AND age
BETWEEN 35 AND 40;
```

suspect_id: 100

Consulta n.º 2:
Obtener el historial delictivo utilizando el suspect_id 100.

```
SELECT first_name, last_name, crime_id, crime_type,
   committed_date, prison, start_date, end_date, behavior
FROM suspects NATURAL JOIN crimes
WHERE suspect_id = 100;
```


Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

¿Desea cambiar el modo en el que se muestran los resultados?

ORACLE Academy

Data Girl está impresionada con su rápido aprendizaje...



Excelente trabajo. Puede ver que ya ha estado en prisión 11 veces.

Cuando se realiza una búsqueda en una tabla de base de datos, los resultados no se devuelven en un orden específico a menos que se especifique.

Para mostrar los resultados en un orden determinado, se puede utilizar una cláusula **ORDER BY**.


FIRST_NAME	LAST_NAME	CRIME_ID	CRIME_TYPE	COMMITTED_DATE	PRISON	START_DATE	END_DATE	BEHAVIOR
Hilary	Mayer	1002	Robbery	01/12/2016	Stone House	02/15/2016	07/02/2016	Good
Hilary	Mayer	802	Robbery	01/01/2013	Stone House	04/09/2013	10/24/2015	Bad
Hilary	Mayer	182	Robbery	12/22/2003	Stone House	02/24/2004	01/02/2005	Bad
Hilary	Mayer	162	Robbery	01/26/2003	Pull Mount	04/01/2003	11/21/2003	Bad
Hilary	Mayer	122	Robbery	03/12/2002	Stone House	06/08/2002	01/24/2003	Bad
Hilary	Mayer	602	Robbery	07/12/2010	Stone House	08/19/2010	06/05/2012	Bad
Hilary	Mayer	402	Robbery	07/01/2008	Stone House	10/16/2008	05/24/2012	Bad
Hilary	Mayer	202	Robbery	07/22/2005	Stone House	09/01/2005	10/04/2007	Bad
Hilary	Mayer	82	Robbery	07/18/2001	Iron Gates	11/01/2001	02/24/2002	Bad
Hilary	Mayer	62	Car Theft	07/12/1999	Iron Gates	11/05/1999	12/23/2000	Bad
Hilary	Mayer	12	Pickpocket	07/12/1996	The Pokey	11/01/1996	02/11/1997	Good

11 rows returned in 0.01 seconds Download

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Uso de ORDER BY en una consulta

Vamos a averiguar cómo se pueden obtener los datos en el orden que deseamos...

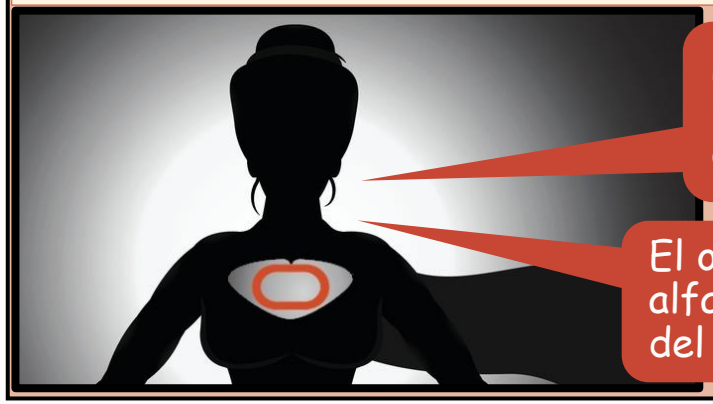

La cláusula ORDER BY aparece al final de la consulta y permite especificar la columna cuyos datos se deben ordenar.

El orden por defecto es ascendente (numérico y alfabético). Puede invertir el orden mediante la inclusión del operador de orden descendente (DESC).

Para ver los delitos en orden ascendente (el más antiguo en primer lugar).

```
SELECT crime_id, crime_type, committed_date,
       prison, start_date, end_date, behavior
FROM suspects NATURAL JOIN crimes
WHERE suspect_id = 100
ORDER BY committed_date;
```

Para ver los delitos en orden descendente (el más reciente en primer lugar).

```
SELECT crime_id, crime_type, committed_date,
       prison, start_date, end_date, behavior
FROM suspects NATURAL JOIN crimes
WHERE suspect_id = 100
ORDER BY committed_date DESC;
```


Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Desafíos con el uso de ORDER BY

ORACLE Academy

Es el momento de probarlo...

Para adquirir algo de práctica, complete los siguientes desafíos identificando primero el identificador del sospechoso:



N.° 1: Muestre toda la información delictiva de Kasper Good en orden descendente por la fecha en la que salió de la cárcel.

N.° 2: Tengo todo un conjunto de delitos que van desde robo de carteras hasta atracos. El identificador de sospechoso del delincuente es 20. Muestre el nombre, el color de pelo y ojos, el tipo de delito, la prisión, la fecha de inicio y finalización de la condena, y el tipo de comportamiento.
Muestre los resultados en orden ascendente por la fecha en la que se cometió el delito.


N.° 3: Tenemos la siguiente información sobre un sospechoso: Su sexo es mujer, el color de pelo es negro, el color de ojos es azul, tiene una altura media y pies pequeños, y no tiene cicatrices.
Muestre el nombre, la prisión y el tipo de delito de su historial delictivo en orden ascendente por el tipo de delito.

Compare las respuestas o métodos con los de SQLman en las siguientes diapositivas...

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Resultados del desafío - Respuestas de SQLman

¿Ha resuelto el desafío 1 de la misma forma que SQLman?

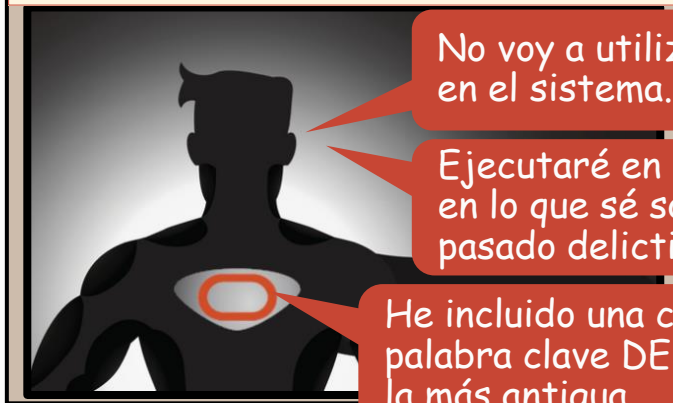

No voy a utilizar su nombre en la consulta por si hay más de un Kasper Good en el sistema.

Ejecutaré en primer lugar una consulta para obtener suspect_id basándome en lo que sé sobre él y, a continuación, utilizaré suspect_id para buscar su pasado delictivo.

He incluido una cláusula ORDER BY utilizando el campo end_date, así como la palabra clave DESC para mostrar las fechas de finalización de la más reciente a la más antigua.

Desafío n.º 1a: Obtener suspect_id	SELECT suspect_id FROM OA.suspects WHERE first_name = 'Kasper' AND last_name = 'Good' ;
suspect_id: 338	
Desafío n.º 1b: Obtener el historial delictivo utilizando el suspect_id 338.	SELECT last_name, crime_id, crime_type, committed_date, prison, start_date, end_date, behavior FROM suspects NATURAL JOIN crimes WHERE suspect_id = 338 ORDER BY end_date DESC;

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Resultados del desafío - Respuestas de SQLman

¿Ha resuelto el desafío 2 de la misma forma que SQLman?



Para el desafío 2, he declarado la cabecera de columna en la sentencia SELECT que coincide con la información solicitada.

Aunque la fecha en la que se cometió el delito no forma parte de la sentencia SELECT, la he utilizado para especificar el orden en el que se devuelven los resultados.

Desafío 2:
Para el identificador de sospechoso 20, muestre el nombre, el color de pelo y ojos, el tipo de delito, la prisión, la fecha de inicio y finalización de la condena, y el tipo de comportamiento.
Muestre los resultados en orden ascendente por la fecha en la que se cometió el delito.

```
SELECT first_name, last_name, hair_color,
       eye_color, crime_type, prison,
       start_date, end_date, behavior
FROM   suspects NATURAL JOIN crimes
WHERE  suspect_id = 20
ORDER BY committed_date;
```


Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Resultados del desafío - Respuestas de SQLman

¿Ha resuelto el desafío 3 de la misma forma que SQLman?



Necesito encontrar el identificador de sospechoso basado en los datos de sexo, color de pelo, color de ojos, altura, tamaño de pie y cicatrices.

He incluido una cláusula ORDER BY utilizando el campo de tipo de delito para mostrar los delitos en orden alfabético.

Desafío n.º 3a:
Obtener suspect_id

suspect_id: 59

```
SELECT *
FROM suspects
WHERE sex = 'Female' AND hair_color = 'Black'
AND eye_color = 'Blue' AND Height = 'Medium'
AND scars = 'No' AND feet_size = 'Small';
```


Desafío n.º 3b:
Obtener el historial delictivo utilizando el suspect_id 59.

```
SELECT first_name, last_name, prison, crime_type
FROM suspects NATURAL JOIN crimes
WHERE suspect_id = 59
ORDER BY crime_type;
```


Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Uso de dos tablas para encontrar a nuestros sospechosos


¿Impresionado? Espere a ver qué más podemos hacer...

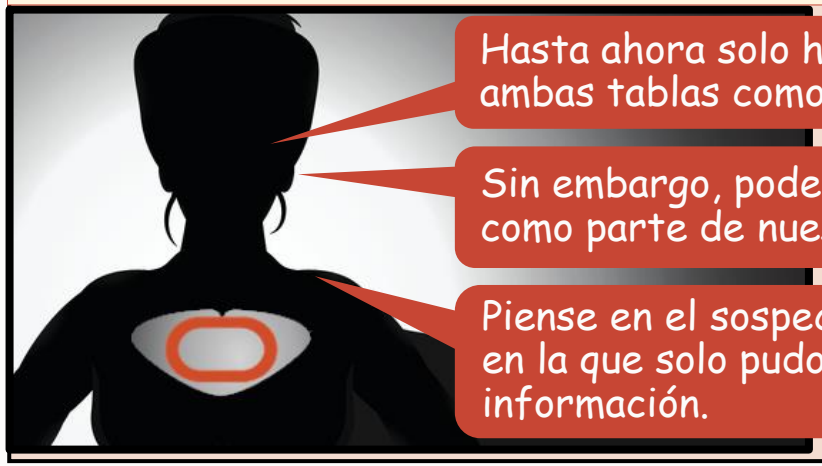

Hasta ahora solo hemos usado la columna común "suspect_id" de ambas tablas como nuestra condición de la cláusula **WHERE**.

Sin embargo, podemos utilizar cualquier información de ambas tablas como parte de nuestra cláusula WHERE.

Piense en el sospechoso 3 de la lección 2; una solicitud de la policía en la que solo pudo devolver dos sospechosos debido a la falta de información.

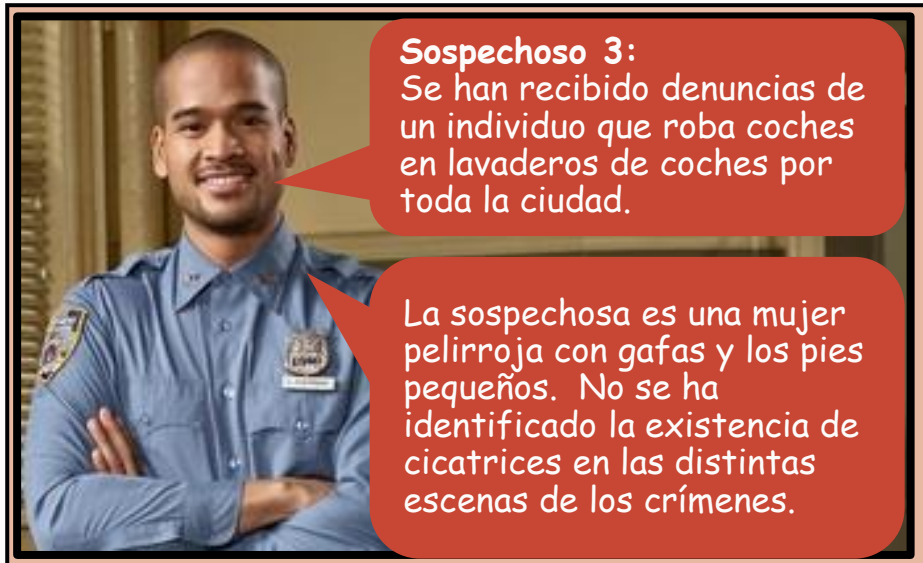

Sospechoso 3:
Se han recibido denuncias de un individuo que roba coches en lavaderos de coches por toda la ciudad.

La sospechosa es una mujer pelirroja con gafas y los pies pequeños. No se ha identificado la existencia de cicatrices en las distintas escenas de los crímenes.

Este era el único modo en el que se podía utilizar la información en ese momento

```
SELECT first_name, last_name,
       suspect_id
FROM suspects
WHERE sex         = 'Female'
AND   hair_color  = 'Red'
AND   glasses     = 'Yes'
AND   scars       = 'No'
AND   feet_size   = 'Small';
```


Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Uso de dos tablas para encontrar a nuestros sospechosos (cont.)

ORACLE Academy

¿Cómo podemos hacerlo ahora?



Esa consulta arrojó dos posibles sospechosos (Amery Hatfield o Prescott Burch) como nuestro juego de resultados.

Mediante el uso conjunto de la tabla de delitos y de la tabla de sospechosos, podemos crear una consulta que devolverá resultados si alguno de los sospechosos tiene un historial de robo de automóviles.

Ejecute la siguiente consulta que utiliza la información original que ha coincidido con la tabla de sospechosos, así como el campo de tipo de delito de la tabla de delitos.

```
SELECT first_name, last_name, suspect_id, crime_type, committed_date
FROM  suspects NATURAL JOIN crimes
WHERE sex        = 'Female'
AND   hair_color = 'Red'
AND   glasses    = 'Yes'
AND   scars      = 'No'
AND   feet_size  = 'Small'
AND   crime_type = 'Car Theft'
ORDER BY committed_date DESC;
```


Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Uso de dos tablas para encontrar a nuestros sospechosos (cont.)

ORACLE Academy

Hemos reducido el delito pendiente a un único sospechoso...



Esto nos indica que la delincuente responsable fue Prescott Burch, y que tiene un historial de robo de automóviles que se remonta al año 2007.

FIRST_NAME	LAST_NAME	SUSPECT_ID	CRIME_TYPE	COMMITTED_DATE
Prescott	Burch	400	Car Theft	01/12/2013
Prescott	Burch	400	Car Theft	05/11/2012
Prescott	Burch	400	Car Theft	09/19/2011
Prescott	Burch	400	Car Theft	05/11/2010
Prescott	Burch	400	Car Theft	05/11/2008
Prescott	Burch	400	Car Theft	11/11/2007

6 rows returned in 0.01 seconds Download



Este juego de resultados nos permite comprobar manualmente cuántos delitos de robo de automóviles ha cometido este sospechoso (6).


SQL nos ofrece la posibilidad de automatizar la tarea mediante el uso de una cláusula **GROUP BY** que agrupa varios registros en una sola fila de resumen.

Veremos cómo podemos utilizar un operador COUNT para que nos indique cuántos delitos de cada tipo se han cometido.

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Acotación de los resultados

Analicemos el uso de COUNT con más detenimiento. . .

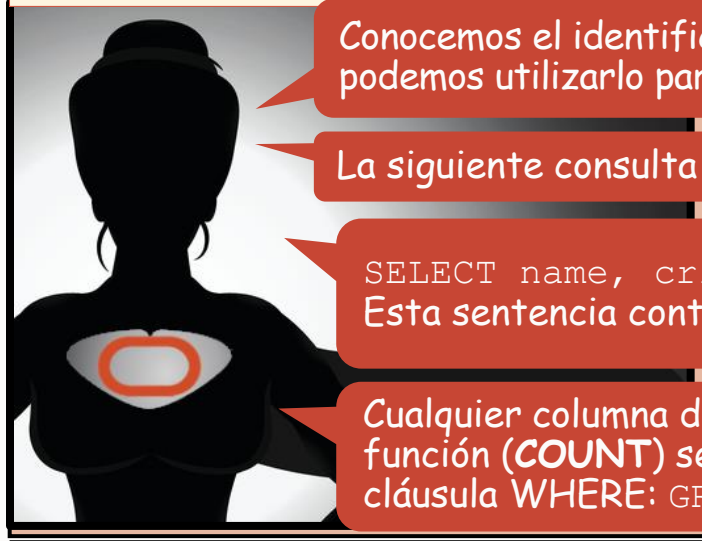

Conocemos el identificador de sospechoso (400) de Prescott Burch, por lo que ahora podemos utilizarlo para que nuestras consultas sean mucho más fáciles de leer.

La siguiente consulta incluye nueva sintaxis que no ha visto antes:

`SELECT name, crime_type, COUNT(crime_type)`
Esta sentencia contará el número de delitos especificado en la cláusula WHERE.

Cualquier columna definida en la sentencia SELECT que no forme parte de una función (**COUNT**) se debe colocar en una cláusula **GROUP BY** después de la cláusula WHERE: `GROUP BY name, crime_type;`.

```
SELECT first_name, last_name, crime_type, COUNT(crime_type)
FROM   suspects NATURAL JOIN crimes
WHERE  suspect_id = 400
AND    crime_type = 'Car Theft'
GROUP BY first_name, last_name, crime_type;
```

Y nos proporciona los siguientes resultados:

FIRST_NAME	LAST_NAME	CRIME_TYPE	COUNT(CRIME_TYPE)
Prescott	Burch	Car Theft	6

1 rows returned in 0.01 seconds Download

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.




Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.





Prescott Burch, puede que haya pensado que no podíamos atraparla, pero se ha equivocado.

Me alegro de que hayamos podido resolver todos los casos que nos asignó.

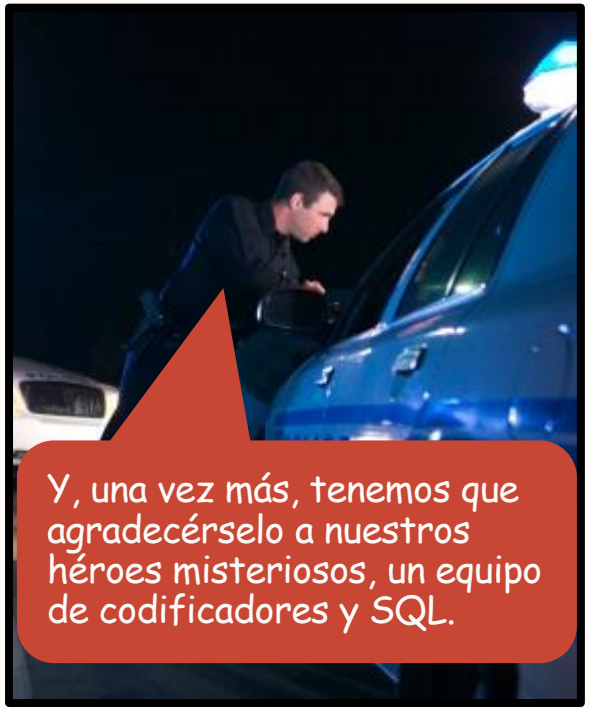

Y, una vez más, tenemos que agradecérselo a nuestros héroes misteriosos, un equipo de codificadores y SQL.




Gracias, equipo SQL. Con estos nuevos conocimientos, ningún delincuente está a salvo.



¡SQL es una herramienta muy potente!

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Algunos desafíos finales

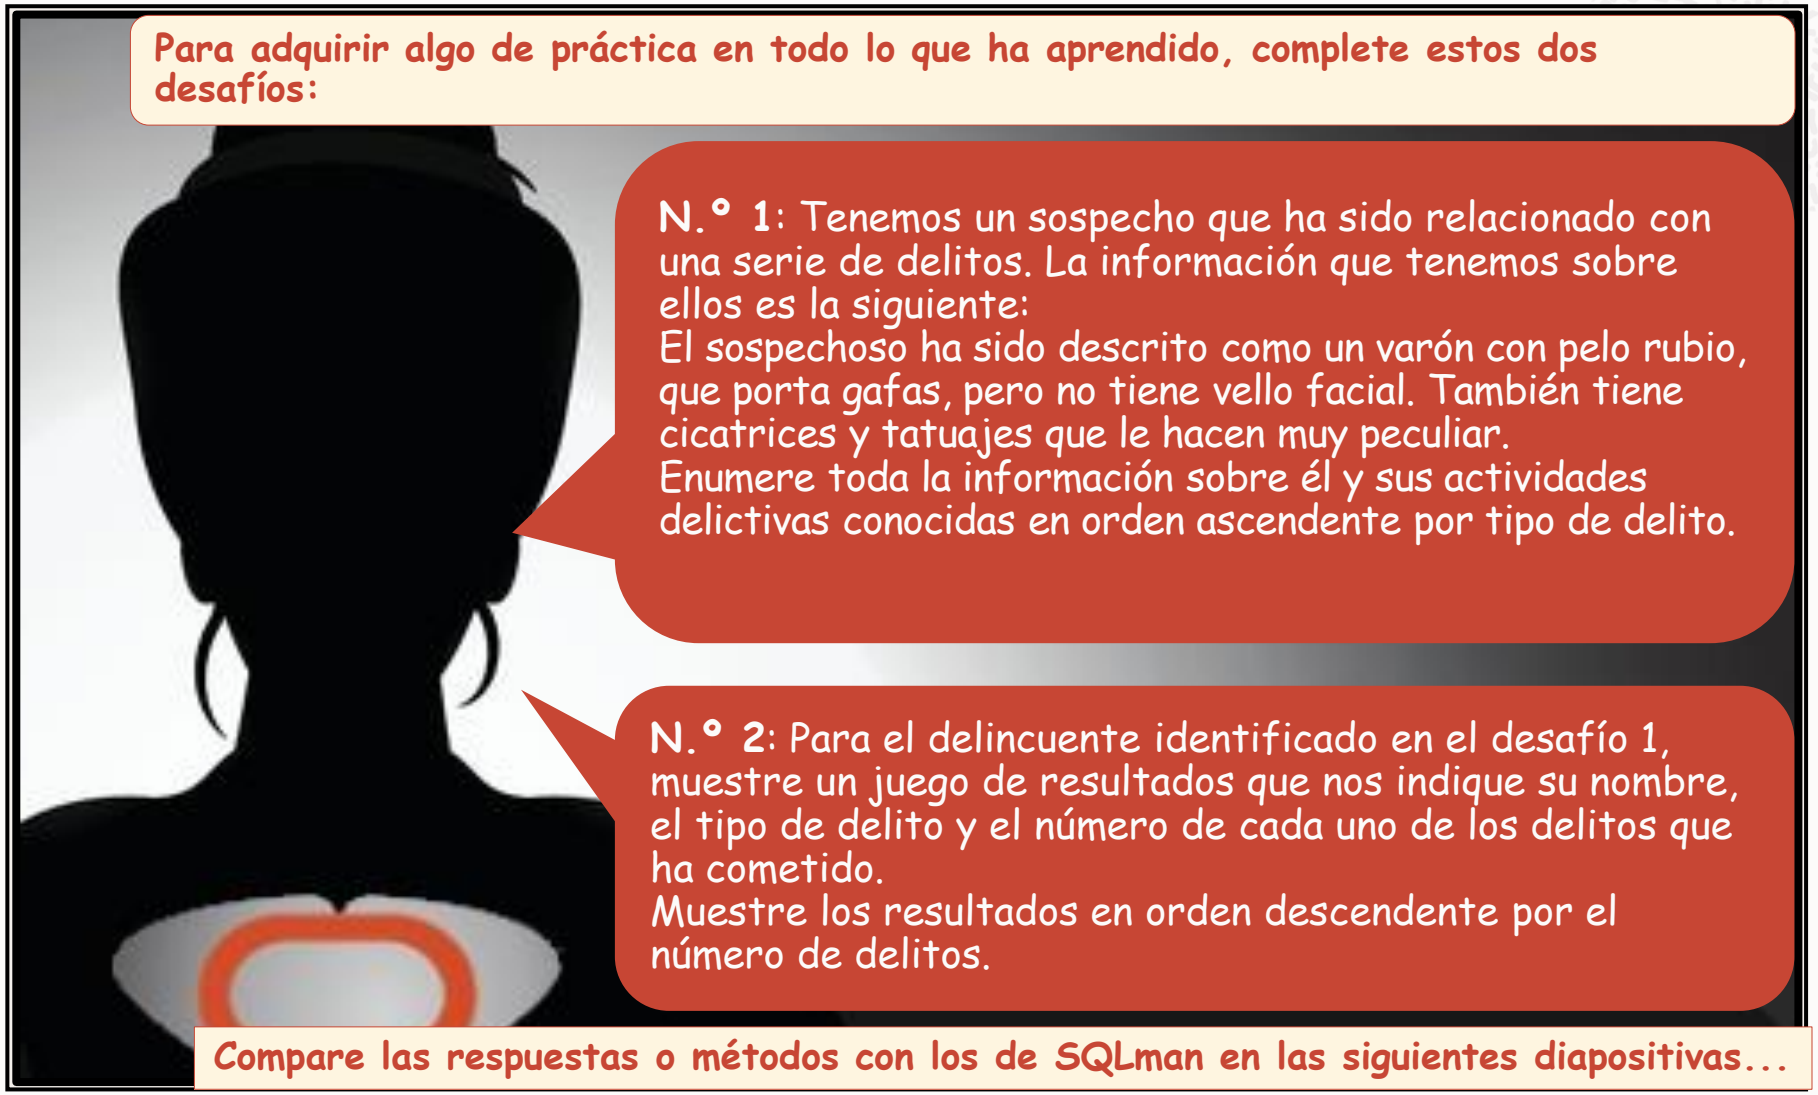

Para adquirir algo de práctica en todo lo que ha aprendido, complete estos dos desafíos:

N.º 1: Tenemos un sospecho que ha sido relacionado con una serie de delitos. La información que tenemos sobre ellos es la siguiente:
El sospechoso ha sido descrito como un varón con pelo rubio, que porta gafas, pero no tiene vello facial. También tiene cicatrices y tatuajes que le hacen muy peculiar.
Enumere toda la información sobre él y sus actividades delictivas conocidas en orden ascendente por tipo de delito.

N.º 2: Para el delincuente identificado en el desafío 1, muestre un juego de resultados que nos indique su nombre, el tipo de delito y el número de cada uno de los delitos que ha cometido.
Muestre los resultados en orden descendente por el número de delitos.

Compare las respuestas o métodos con los de SQLman en las siguientes diapositivas...

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Resultados del desafío - Respuestas de SQLman

¿Ha resuelto el desafío final 1 de la misma forma que SQLman?



Para el desafío 1 he utilizado toda la información proporcionada y el carácter * para mostrar toda la información sobre el sospechoso almacenada en ambas tablas.

En el juego de resultados observará que, aunque hay una columna suspect_id en ambas tablas, solo aparece una vez. Esto se debe a que se trata de la columna común entre las tablas.

Desafío final 1:
Tenemos un sospecho que ha sido relacionado con una serie de delitos. Enumere toda la información sobre él y sus actividades delictivas conocidas en orden ascendente por tipo de delito.

```
SELECT *
FROM   suspects NATURAL JOIN crimes
WHERE sex = 'Male'
AND      hair_color = 'Blonde'
AND      scars = 'Yes'
AND      glasses = 'Yes'
AND      facial_hair = 'No'
AND      tattoos = 'Yes'
ORDER BY crime_type;
```


Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Resultados del desafío - Respuestas de SQLman

¿Ha resuelto el desafío final 2 de la misma forma que SQLman?



Para mostrar la información necesaria, necesito incluir los nombres de columna y la función de grupo en la sentencia SELECT.

Recuerde que si queremos mostrar la información de cualquier columna que no forme parte de la función de grupo, debemos incluirla en una cláusula GROUP BY.

Desafío final n.º 2:
Muestre la información delictiva sobre un delincuente conocido como Myles Tucker. Muestre su nombre, el tipo de delito y el número de cada uno de los delitos que ha cometido en orden descendente por número de delitos.

```
SELECT first_name, last_name, crime_type, COUNT(crime_type)
FROM suspects NATURAL JOIN crimes
WHERE sex = 'Male'
AND     hair_color = 'Blonde'
AND     scars = 'Yes'
AND     glasses = 'Yes'
AND     facial_hair = 'No'
AND     tattoos = 'Yes'
GROUP BY first_name, last_name, crime_type
ORDER BY COUNT(crime_type) DESC;
```


Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

De este modo, con la seguridad de que su equipo lo tiene todo controlado, SQLMan vela por la seguridad de la ciudad...



No sospecha que su trabajo aún no ha concluido...

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Resumen

- En esta lección, debe haber aprendido a:
  - Ejecutar un script
  - Crear uniones naturales
  - Usar dos tablas en una consulta
  - Usar Order by
  - Usar Group by y Count

Copyright © 2025, Oracle y/o sus filiales. Oracle®, Java, MySQL y NetSuite son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.


ORACLE
Academy