

Base de Conhecimento Zweb

[Início](#) > [Manuais](#) > [Financeiro](#) > [Como configurar o ZPOS para as administradoras Caixa, Bin e Sicredi](#)

Como configurar o ZPOS para as administradoras Caixa, Bin e Sicredi

Conteúdos

[Introdução](#)

[Requisitos](#)

[Solicitar liberação](#)

[Instalação dos aplicativos](#)

[Aplicativo ZPOS – Zucchetti](#)

[Exemplo de apresentação dos códigos no sistema da Sicredi](#)

[Aplicativo mSiTef](#)

[Solução de problemas comuns](#)

Listamos neste tópico como configurar e utilizar as maquininhas para funcionarem com as instituições financeiras Sicredi, BIN e Caixa.

Introdução

Diferentemente de outras administradoras, para trabalhar com as administradoras **Caixa**, **Sicredi** ou **Bin**, é necessário solicitar a liberação ao banco, além da instalação de um segundo aplicativo na maquininha.

Requisitos


- Maquininha compatível: **Ingenico AXIUM DX8000**;
- Instalação dos aplicativos **ZPOS** e **mSiTef** na maquininha.

Solicitar liberação

Entre em contato com o banco Sicredi, Caixa ou Bin para solicitar a liberação da maquininha. O banco solicita a FiServ a liberação do app.

Instalação dos aplicativos

Acesse a loja de aplicativos na maquininha, baixe e instale o **mSiTef** e **ZPOS – Zucchetti**.

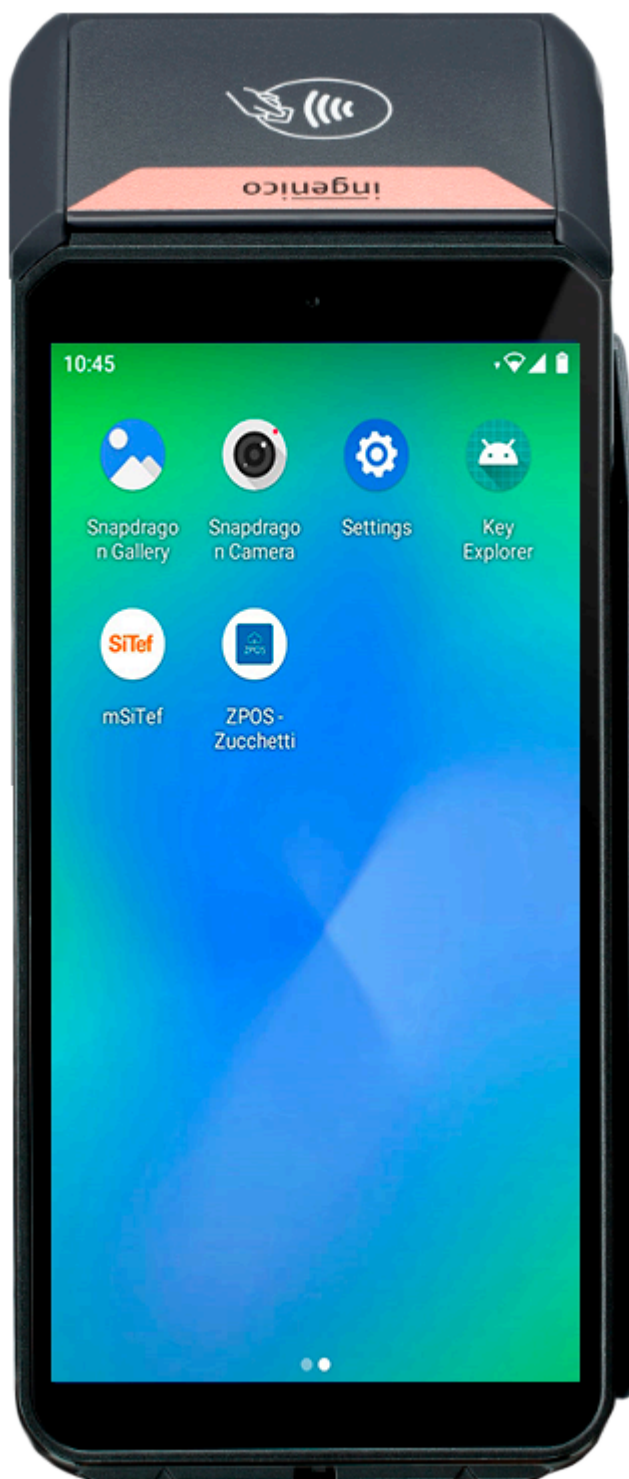

Aplicativo ZPOS – Zucchetti

Ao abrir o aplicativo, acesse a opção **“Funções Administrativas”**.



E escolha a opção **“configurações TEF”**.




Preencha os dados solicitados para a integração:

- **Administradora:** escolha a administradora **Bin**, **Sicredi** ou **Caixa**;
- **CNPJ:** insira o CNPJ da empresa proprietária da maquininha;
- **Código da Empresa SiTef:** também chamado de **TEF IP**, é o código cujo número lógico inicia com “**TFI**”. Este código é fornecido pelo banco e pode ser identificado no **exemplo** abaixo;
- **Terminal SiTef:** também chamado de “**Máquina smart**”, é o código cujo número lógico inicia com “**APT**”. Este código é fornecido pelo banco e pode ser identificado


no **exemplo** abaixo;

- **Conexão GPRS**: escolha o tipo de conexão “**Lyra**” (chip FiServ), “**Algar**” (chip vivo) ou “**Testes**”;
- **Exige TLS**: mantenha selecionada a opção “**Automático**”.

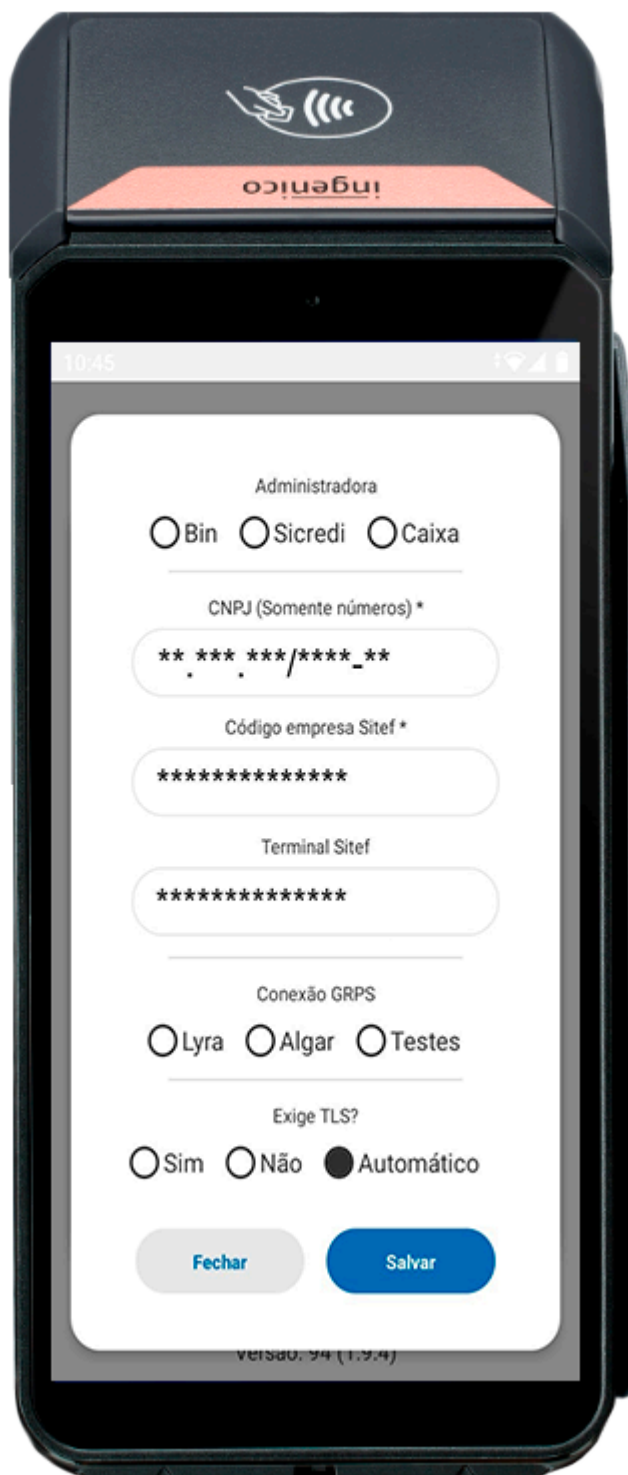

Exemplo de apresentação dos códigos no sistema da Sicredi

No sistema do banco, o gerente da sua conta pode localizar as informações após solicitar a liberação da maquininha.

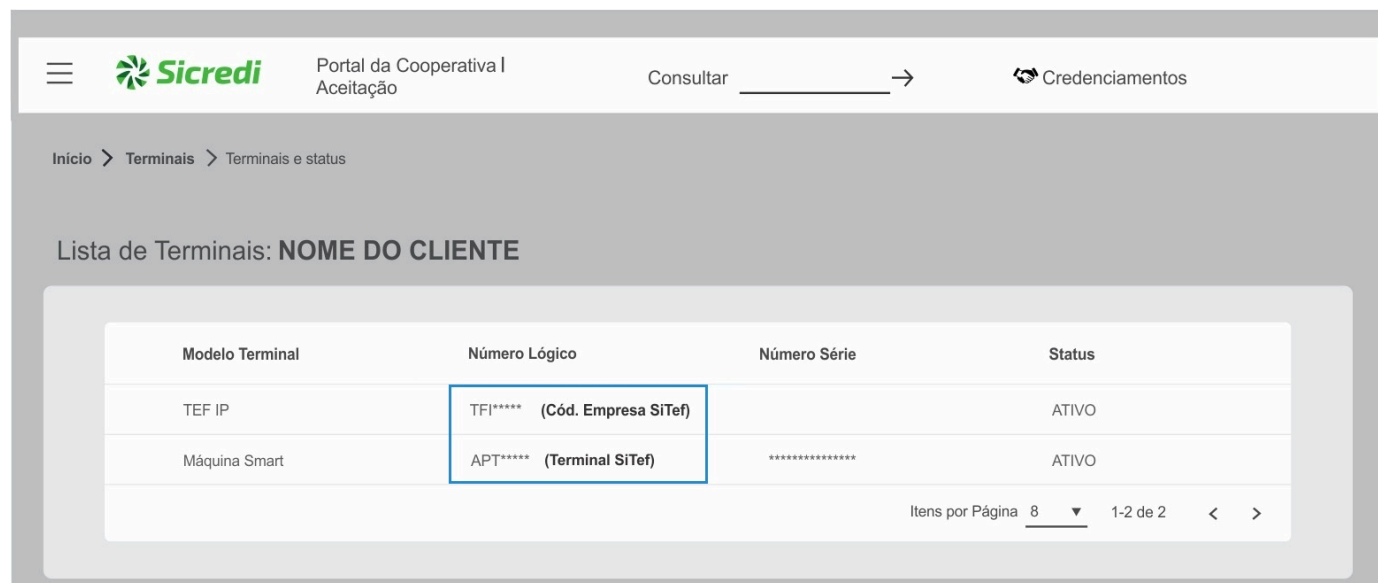

A captura de tela mostra a interface do sistema Sicredi. No topo, há o logo Sicredi e o texto "Portal da Cooperativa | Aceitação". À direita, há um campo "Consultar" com uma seta para a direita e um link "Credenciamentos". Abaixo, há uma barra de navegação com "Início > Terminais > Terminais e status". O título da seção é "Lista de Terminais: NOME DO CLIENTE". Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: "Modelo Terminal", "Número Lógico", "Número Série" e "Status".

Modelo Terminal	Número Lógico	Número Série	Status
TEF IP	TFI***** (Cód. Empresa SiTef)		ATIVO
Máquina Smart	APT***** (Terminal SiTef)	*****	ATIVO

Na parte inferior da tabela, há uma barra de paginação que indica "Itens por Página 8", "1-2 de 2" e botões de navegação "<" e ">".

O **TFI** é único por cliente, independentemente da quantidade de máquinas da mesma integradora que o cliente possua. O **TFI** deve ser confirmado e informado de acordo com o que foi repassado pela FiServ.

Aplicativo mSiTef

Ao abrir, não será necessário realizar nenhuma configuração inicial. A tela principal estará limpa, exibindo apenas um botão de **OK**.



Durante a finalização da venda, o aplicativo solicita o cartão.



Solução de problemas comuns

1. Erro na criação da sala

- Certifique-se de que digitou o número de série apresentado na tela do ZPOS;

2. ZPOS fecha ao enviar uma venda

- Certifique-se de que o aplicativo **mSiTef** está instalado na maquininha.

3. Não existem configurações

- Verifique as configurações na tela do ZPOS e corrija os dados no sistema.
- É possível também que seja necessário aguardar o prazo de 24 horas para a atualização dos dados.

Se, após seguir todos os passos acima, ainda estiver enfrentando problemas **depois de 24 horas**, entre em contato com o seu **grupo de atendimento no suporte técnico da Gdoor**, explicando a situação e fornecendo os prints ou fotos das telas para agilizar o atendimento.

Caso a empresa opte por utilizar o **PIX**:

- Após realizar **todas as configurações**, aguarde a liberação da maquininha e realize uma venda no **cartão** como teste;
- Com a confirmação **positiva** da venda no cartão, entre em contato com o banco e solicite a liberação para recebimentos em PIX.

Sobre o autor



Cleiton

Equipe Treinamento