Rapport cloisonnement Vlan

Tout d’abord on doit se connecter au stormshield (routeur)

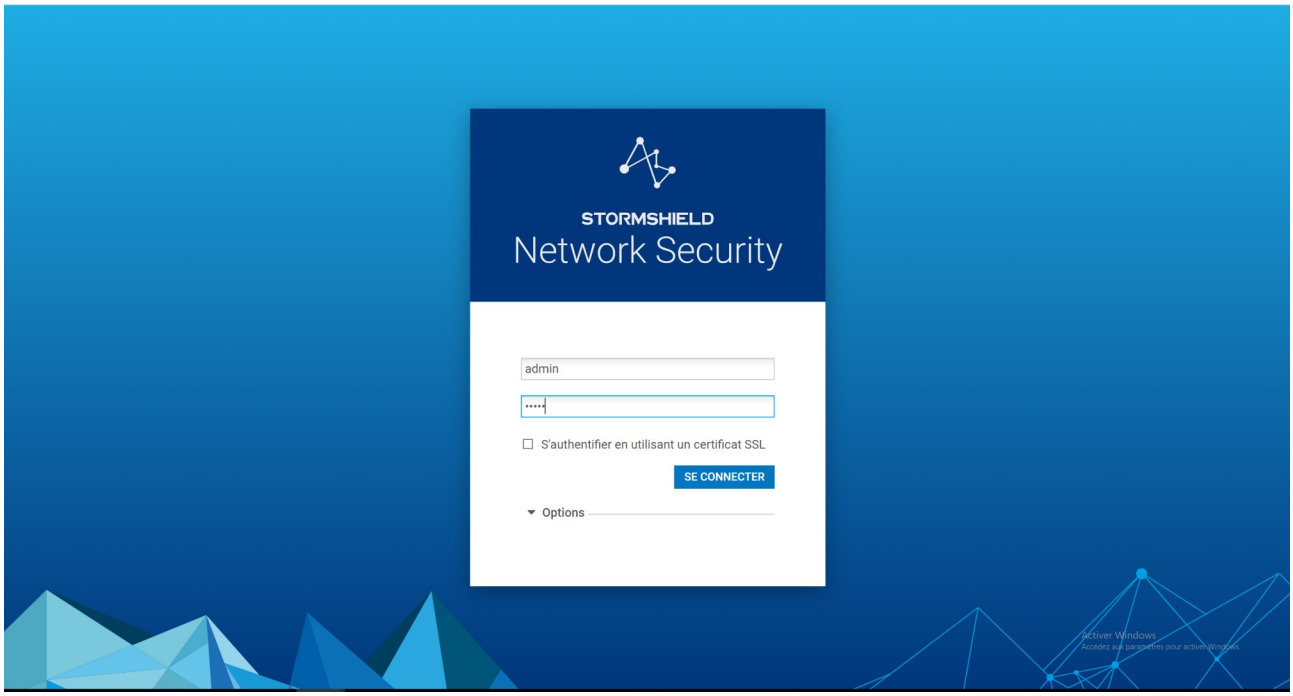

Ensuite on créer nos 3 Vlan qui sont :

- Vlan 81 = Administration
- Vlan 82 = Médical
- Vlan 83 = Consultation

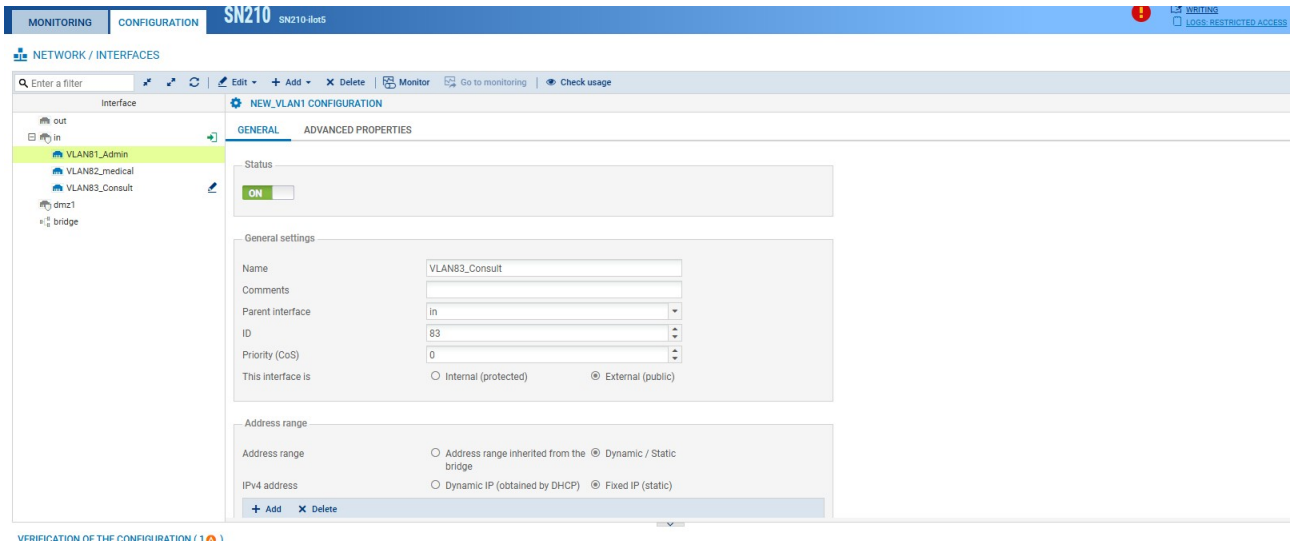

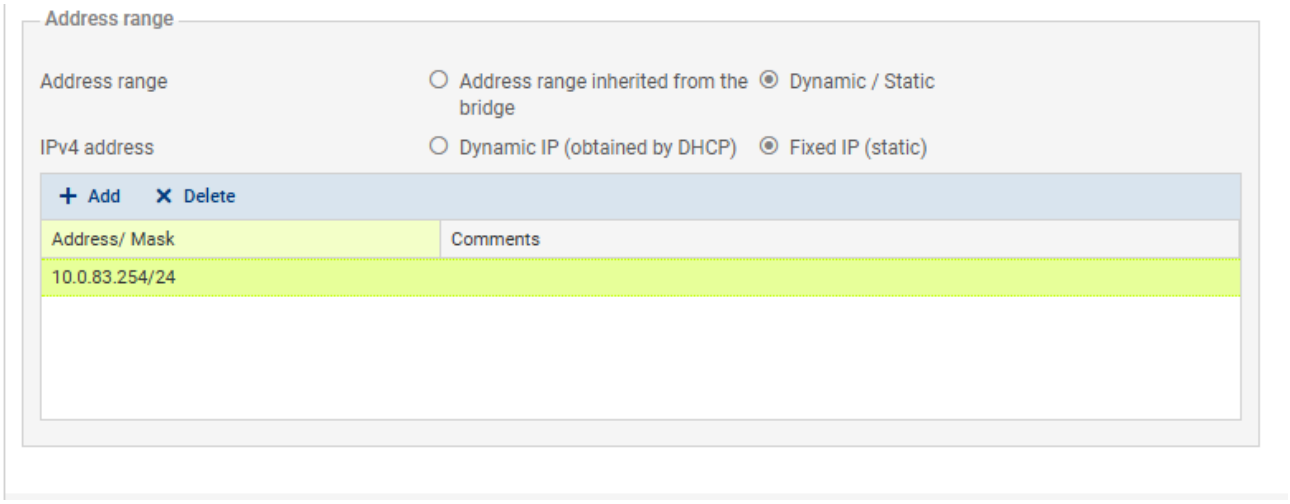

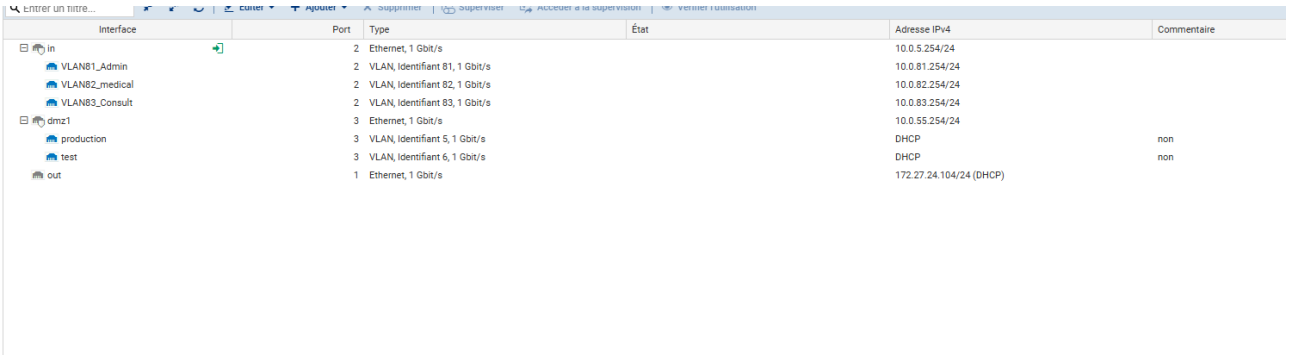

Interface	Port	Type	État	Adresse IPv4	Commentaire
in	2	Ethernet, 1 Gbit/s		10.0.5.254/24	
VLAN81_Admin	2	VLAN, Identifiant 81, 1 Gbit/s		10.0.81.254/24	
VLAN82_medical	2	VLAN, Identifiant 82, 1 Gbit/s		10.0.82.254/24	
VLAN83_Consult	2	VLAN, Identifiant 83, 1 Gbit/s		10.0.83.254/24	
dmz1	3	Ethernet, 1 Gbit/s		10.0.55.254/24	
production	3	VLAN, Identifiant 5, 1 Gbit/s		DHCP	non
test	3	VLAN, Identifiant 6, 1 Gbit/s		DHCP	non
out	1	Ethernet, 1 Gbit/s		172.27.24.104/24 (DHCP)	

Ensuite on a attribue une plage d’adresse à chacun des vlan créer juste avant

Type : Réseaux (27)

Network_out	172.27.24.0/255.255.255.0
Network_dmz1	10.0.55.0/255.255.255.0
Network_in	10.0.5.0/255.255.255.0
Network_VLAN81_Admin	10.0.81.0/255.255.255.0
Network_VLAN82_medi...	10.0.82.0/255.255.255.0
Network_VLAN83_Cons...	10.0.83.0/255.255.255.0
Network_production	169.254.0.0/255.255.0.0
Network_test	169.254.0.0/255.255.0.0
rfc5735_6to4_relay_any...	192.88.99.0/255.255.255.0
rfc5735_bench_net	198.18.0.0/255.254.0.0
rfc5735_link_local	169.254.0.0/255.255.0.0
rfc5735_loopback	127.0.0.0/255.0.0.0
rfc5735_multicast	224.0.0.0/240.0.0.0
rfc5735_private_1	10.0.0.0/255.0.0.0

Page 1 sur 1 Page courante 1 - 416 sur 416

Ensuite on créer un règle pour le dhcp pour que chaque vlan attribue une adresse ip propre a son vlan

PLAGE D'ADRESSES

Rechercher... + Ajouter × Supprimer

Plage d'adresses	Passerelle	DNS primaire	DNS secondaire	Nom de domaine
dhcp_in	Firewall_in	default	default	Domaine par défaut
dhcp_vlan_81	Firewall_VLAN81_Admin	Firewall_out_router	dns1.google.com	Domaine par défaut
dhcp_vlan_82	Firewall_VLAN82_medical	Firewall_out_router	dns1.google.com	Domaine par défaut
dhcp_vlan_83	Firewall_VLAN83_Consult	Firewall_out_router	dns1.google.com	Domaine par défaut

Ensuite nous passons sur la configuration du switch ou nous allons attribuer chaque vlan a un nombre de port définis

D'abord on va créer les vlan aussi sur le switch avec les mêmes noms et numéro

```
Switch(config)#vlan 81
Switch(config-vlan)#name Admin
Switch(config-vlan)#vlan 82
Switch(config-vlan)#name medical
Switch(config-vlan)#vlan 83
Switch(config-vlan)#name Consult
Switch(config-vlan)#show vlan brief
                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#show vlan brief
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#en
00:36:59: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consyes
Translating "yes"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gi0/1, Gi0/2
2    VLAN0002                         active
10   Administratif                    active
20   Technique                        active
81   Admin                            active
82   medical                          active
83   Consult                          active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

Ensuite on attribue au vlan qu'on vient de créer les port sauf les 4 derniers qui vont servir au mode trunk

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range FastEthernet0/1 - 6
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 81
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range FastEthernet0/7 - 13
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 82
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range FastEthernet0/14 - 20
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 83
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#exit
```

Et pour finir on configure le mode trunk avec les 4 derniers ports

```
01:29:27: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
01:46:53: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state t
01:46:54: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/3, changed state to down
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range FastEthernet0/21 - 24
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 81,82,83
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
```

Et voila chacun des vlan attribue une adresse ip dans sa plage d’ip

```
Carte réseau sans fil Wi-Fi 3 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi 4 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2d1f:5173:cee6:518f%4
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.81.51
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.81.254

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\mathi>
```

```
Carte réseau sans fil Wi-Fi 3 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi 4 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2d1f:5173:cee6:518f%4
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.82.51
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.82.254

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\mathi>
```


```
Carte réseau sans fil Wi-Fi 3 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi 4 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2d1f:5173:cee6:518f%4
```

```
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.83.52
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.83.254

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\mathi>
```