

计算机系统基础

课程信息

班级管理

课程资料

教学计划

练习考试

作答分析

作业

测验

考试

统计分析

签到

证书管理

笔记

讨论区

课程评价

公告


MOOC申请

3.3 IA-32常用指令类型及其操作（下）

返回

题数：11 总分：100 有效时间：2024-10-12 09:00:00/2024-11-17 14:20:00 已交/总人数：82/87



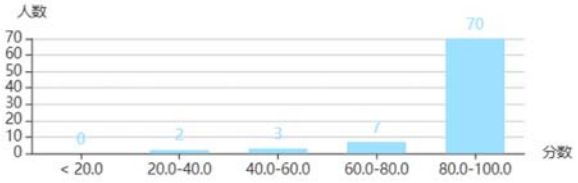

作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，程序P中有两个unsigned类型变量i和j，被分别分配在寄存器EAX和EDX中，P中存在以下if语句：
if (i<j) (...);
该if语句对应的指令序列一定不会是（）。

A.cmpl %eax,%edx jbe 804847c	1.22% , 1人
B.cmpl %edx,%eax jb 8048460	2.44% , 2人
C.cmpl %eax,%edx ja 8048380	4.88% , 4人
D.cmpl %eax,%edx jae 8048480	91.46% , 75人

2，程序P中有两个int类型变量i和j，被分别分配在寄存器EAX和EDX中，P中存在以下if语句：
if (i<j) (...);
该if语句对应的指令序列一定不会是（）

A.cmpl %eax，%edx jle 804847c	1.22% , 1人
B.cmpl %edx，%eax jl 8048460	1.22% , 1人
C.cmpl %eax，%edx ja 8048380	96.34% , 79人
D.cmpl %eax，%edx jg 8048480	1.22% , 1人

3，假设short型变量x被分配在寄存器AX中，若R[ax]=FF70H，则执行指令"salw $2, %ax"后，变量x的机器数和真值分别是（）。

A.FDC0H，-576	97.56% , 80人
B.FFDCH，-36	0.00% , 0人
C.FDC3H，-573	1.22% , 1人
D.3FDC，16348	1.22% , 1人

4，程序P中有两个变量i和j,被分别分配在寄存器EAX和EDX中,P中语句 if (i<j) (...); 对应的指令序列如下(左边为指令地址,中间为机器代码,右边为汇编指令，7e为jle操作码，0d为相对跳转偏移量）：
804846a 39 c2 cmpl %eax，%edx
804846c 7e 0d jle XXXXXXXX
若执行到804846a处的cmpl指令时,i=105,j=100,则jle指令执行后将会转到（） 处的指令执行。

○	A.0x8048461	1.22% , 1人
○	B.0x804846e	3.66% , 3人
○	C.0x8048479	2.44% , 2人
○	D.0x804847b	92.68% , 76人

5，以下关于各类控制转移指令的叙述中,错误的是()。

○	A.无条件转移指令(JMP)直接将转移目标地址送到EIP寄存器中	0.00% , 0人
○	B.条件转移指令(Jcc)将根据 EFLAGS寄存器中的标志信息进行条件判断	0.00% , 0人
○	C.条件转移指令(Jcc)的判断条件可用于整数之间和浮点数之间的大小比较	98.78% , 81人
○	D.调用指令(CALL)和返回指令(RET)都是特殊的无条件转移指令	1.22% , 1人

6，假设有下表所示的地址以及寄存器中存放的机器数：

地址	机器数	寄存器	机器数
0x08049300	0xFFFFFFF0	EAX	0x08049300
0x08049400	0x80000008	EBX	0x00000100
0x08049384	0x80F7FF00	ECX	0x00000010
0x08049380	0x908f12a8	EDX	0x00000080

则执行指令orw 4(%eax,%ecx,8),%bx（R[bx] = R[bx] | M[eax+8*ecx+4]）后，BX中的内容和条件标志分别为（）

○	A.R[bx]=0xFF00，OF=0，CF=0，SF=1，ZF=0	85.37% , 70人
○	B.R[bx]=0x81F7，OF=0，CF=0，SF=1，ZF=0	4.88% , 4人
○	C.R[bx]=0x13A8，OF=0，CF=0，SF=1，ZF=0	6.10% , 5人
○	D.R[bx]=0x918F，OF=0，CF=0，SF=1，ZF=0	3.66% , 3人

7，假设R[eax]=FF000008H，R[ecx]=00001000H，执行指令"testl %eax,%ecx"后，寄存器的 内容和标志变为（）。

○	A.R[eax]=00000000H，OF=CF=SF=0，ZF=1	1.22% , 1人
○	B.R[eax]=0000000H，OF=CF=SF=0，ZF=1	0.00% , 0人
○	C.R[ecx]=0000000H，标志不变	1.22% , 1人
○	D.寄存器内容不变，OF=CF=SF=0，ZF=1	97.56% , 80人

8，已知IA-32是小端方式处理器，jb指令的操作码为01110010b，偏移量为无符号数，jb指令的转移目标地址是什么？
8048390: 72 f6 jb xxxxxxx
8048392：c6 05 00 a8 04 08 01 movl $0x1, 0x804a800
（可参考第3章第2课ppt中的“转移地址计算”页）

○	A.0x8048488	89.02% , 73人
○	B.0x8048392	2.44% , 2人
○	C.0x8048390	7.32% , 6人

D.0x8048486 1.22% , 1人

9, 已知IA-32是小端方式处理器，movl操作码为1100011000000101b，则mov指令中的目的地址是（ ）？
8048390: 72 f6 jb xxxxxxx
8048392：c6 05 00 a8 04 08 01 movl $0x1, xxxxxxxx

A.0x0804a800 85.37% , 70人

B.0x00a80408 3.66% , 3人

C.0xa8040801 9.76% , 8人

D.0x010804a8 1.22% , 1人

10, 已知IA-32是小端方式处理器，jle指令的操作码为01111110，偏移量为无符号数，mov指令的地址是（ ）？
xxxxxxx：7e 16 jle 80492e0
xxxxxxx: 89 d0 mov %edx, %eax

A.0x80492c8 4.88% , 4人

B.80492de 2.44% , 2人

C.0x80492e0 12.20% , 10人

D.0x80492ca 80.49% , 66人

11, 已知IA-32是小端方式处理器，jmp指令的转移目标地址采用相对寻址方式，偏移量为带符号数，jmp指令操作码为11101001，其转移目标地址是（ ）？
8048296：e9 00 ff ff ff jmp xxxxxxx
804829b：29 c2 sub %eax，%edx

A.0x8048296 3.66% , 3人

B.0x804829b 7.32% , 6人

C.0x804819b 85.37% , 70人

D.0x8048196 3.66% , 3人

Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台 浙ICP备05018780号-10 浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号