


计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请


2.6 数据的基本运算（上）

返回

题数：24 总分：100 有效时间：2024-09-23 09:45:00/2024-11-17 08:20:00 已交/总人数：84/87





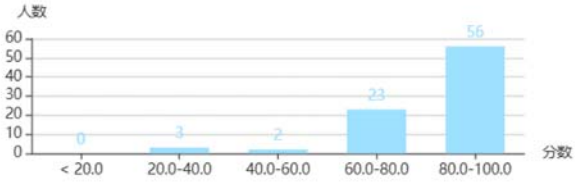

作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，8位无符号整数1001 0101右移一位后的值是（）

A.0100 1010	95.24% , 80人
B.0100 1011	1.19% , 1人
C.1000 1010	0.00% , 0人
D.1100 1011	3.57% , 3人

2，某计算机字长为8位，其CPU中有一个8位加法器。已知无符号数x=69，y=38，现要在该加法器中完成x-y的运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为（）

A.0100 0101、0010 0110、0	0.00% , 0人
B.0100 0101、1101 1001、1	72.62% , 61人
C.0100 0101、1101 1010、0	4.76% , 4人
D.0100 0101、1101 1010、1	22.62% , 19人

3，某计算机字长为8位，其CPU中有一个8位加法器。已知带符号数x=-69，y=-38，现要在该加法器中完成x-y的运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为（）

A.1011 1011、1101 1010、0	2.38% , 2人
B.1011 1011、1101 1010、1	7.14% , 6人
C.1011 1011、0010 0101、1	67.86% , 57人
D.1011 1011、0010 0110、1	21.43% , 18人

4，某8位计算机中，假定x和y是两个带符号整数变量，用补码表示，x=63，y=-31，则x-y的机器数及其相应的溢出标志OF分别是（）

A.5DH、0	1.19% , 1人

B.5EH、0 91.67% , 77人

C.5DH、1 4.76% , 4人

D.5EH、1 2.38% , 2人

5，某8位计算机中，假定带符号整数变量x和y的机器数用补码表示，[x]补=F5H，[y]补=7EH，则x+y的值及其相应的溢出标志OF分别是（）

A.115、0 85.71% , 72人

B.119、0 2.38% , 2人

C.115、1 8.33% , 7人

D.119、1 2.38% , 2人

6，某8位计算机中，假定带符号整数变量x和y的机器数用补码表示，[x]补=F5H，[y]补=7EH，则x-y的值及其相应的溢出标志OF分别是（）

A.115、0 5.95% , 5人

B.119、0 2.38% , 2人

C.115、1 2.38% , 2人

D.119、1 89.29% , 75人

7，X=+8，采用1+5位补码，则2X和X/2的补码分别为（ ）（注：利用移位规则）

A.2X=0 10000，X/2=0 01000 3.57% , 3人

B.2X=0 10000，X/2=0 00100 96.43% , 81人

C.2X=0 01000，X/2=0 00100 0.00% , 0人

D.2X=0 01000，X/2=0 00010 0.00% , 0人

8，Y=-8，采用1+5位补码，则2Y和Y/2的补码分别为（ ）（注：利用移位规则）

A.2Y=110000，Y/2=111100 76.19% , 64人

B.2Y=110000，Y/2=111000 9.52% , 8人

C.2Y=111000，Y/2=111100 7.14% , 6人

D.2Y=111000，Y/2=111110 7.14% , 6人

9，考虑下列C语言代码：

```
int i = 32769;
short si = （short）i;
```

则si的十进制值和十六进制存储值分别为多少？

A.si 十六进制为8001H，十进制值为-32767 89.29% , 75人

B.si 十六进制为8001H，十进制值为32769 8.33% , 7人

C.si 十六进制为8003H，十进制值为-32765 1.19% , 1人

D.si 十六进制为8003H，十进制值为-32767 1.19% , 1人

10，考虑下列C语言代码：

int i = 32769;
short si = （short）i;
int j = si;
则j的十进制值和十六进制存储值分别为多少?

○	A.j十六进制为00007FFFH， 十进制值为32767	1.19% , 1人
○	B.j十六进制为00008001H， 十进制值为32769	14.29% , 12人
○	C.j十六进制为FFFF7FFFH， 十进制值为-32769	5.95% , 5人
○	D.j十六进制为FFFF8001H，十进制值为-32767	78.57% , 66人

11，8位机器数 X和Y。若 X=98H, Y=21H 则X+Y 运算后 ZF 、SF 、 OF 、CF 各为多少?

○	A.ZF=0, SF=1, OF=0, CF=0	75.00% , 63人
○	B.ZF=0, SF=0, OF=0, CF=0	5.95% , 5人
○	C.ZF=0, SF=0, OF=1, CF=0	8.33% , 7人
○	D.ZF=0, SF=1, OF=0, CF=1	10.71% , 9人

12，8位机器数 X和Y。若 X=98H, Y=21H 则 X-Y 运算后 ZF 、SF 、 OF 、CF 各为多少?

○	A.ZF=0，SF=0，OF=0，CF =0	15.48% , 13人
○	B.ZF=0，SF=0，OF=1，CF =1	13.10% , 11人
○	C.ZF=0，SF=0，OF=1，CF=0	67.86% , 57人
○	D.ZF=0，SF=1，OF=1，CF =0	2.38% , 2人

13，8位机器数 X和Y。若 X=98H, Y=CCH 则 X+Y运算后 ZF 、SF 、 OF 、CF 各为多少?

○	A.ZF=0，SF=0，OF=1，CF =0	5.95% , 5人
○	B.ZF=0，SF=0，OF=1，CF=1	80.95% , 68人
○	C.ZF=0，SF=0，OF=0，CF =1	9.52% , 8人
○	D.ZF=0，SF=0，OF=0，CF =0	3.57% , 3人

14，8位机器数 X和Y。若 X=98H, Y=CCH 则 X-Y运算后 ZF 、SF 、 OF 、CF 各为多少?

○	A.ZF=0，SF=0，OF=0，CF =0	14.29% , 12人
○	B.ZF=0，SF=1，OF=0，CF =0	22.62% , 19人
○	C.ZF=0，SF=0，OF=0，CF =1	2.38% , 2人
○	D.ZF=0，SF=1，OF=0，CF=1	60.71% , 51人

15，8位补码定点整数1001 0101右移一位后的值是（）

○	A.0100 1010	2.38% , 2人
○	B.0100 1011	4.76% , 4人
○	C.1000 1010	1.19% , 1人

D.1100 1010 91.67% , 77人

16，某计算机字长为8位，其CPU中有一个8位加法器。已知无符号数x=69，y=38，现要在该加法器中完成x+y的运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为（）

A.0100 0101、0010 0110、0 91.67% , 77人

B.0100 0101、0010 0110、1 3.57% , 3人

C.0100 0101、1101 1010、0 2.38% , 2人

D.0100 0101、1101 1010、1 2.38% , 2人

17，8位补码定点整数1001 0101左移一位后的值是（）

A.1010 1010 13.10% , 11人

B.0010 1010 19.05% , 16人

C.0010 1011 2.38% , 2人

D.溢出 65.48% , 55人

18，8位补码定点整数1001 0101扩展8位后的值用十六进制表示为（）

A.0095H 0.00% , 0人

B.9500H 2.38% , 2人

C.FF95H 95.24% , 80人

D.95FFH 2.38% , 2人

19，CPU中能进行算术和逻辑运算的最基本的运算部件是（）

A.多路选择器 1.19% , 1人

B.移位器 4.76% , 4人

C.加法器 2.38% , 2人

D.ALU 91.67% , 77人

20，ALU的核心部件是（）

A.多路选择器 1.19% , 1人

B.移位器 1.19% , 1人

C.加法器 96.43% , 81人

D.寄存器 1.19% , 1人

21，在补码加减运算部件中，无论采用双符号位还是单符号位，必须有（）电路，它一般用异或门来实现。

A.译码 1.19% , 1人

B.编码 2.38% , 2人

C.溢出判断 95.24% , 80人

D.移位 1.19% , 1人

22，某计算机字长为8位，其CPU中有一个8位加法器。已知带符号数x=-69，y=-38，现要在该加法器中完成x+y的运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为（）

A.1011 1011、1101 1010、0 82.14% , 69人

○	B.1011 1011、1101 1010、1	16.67% , 14人
○	C.1011 1011、0010 0101、0	0.00% , 0人
○	D.1011 1011、0010 0101、1	1.19% , 1人

23, 某8位计算机中，假定x和y是两个带符号整数变量，用补码表示，x=63，y=-31，则x+y的机器数及其相应的溢出标志OF分别是（）

○	A.1FH、0	3.57% , 3人
○	B.20H、0	83.33% , 70人
○	C.1FH、1	2.38% , 2人
○	D.20H、1	10.71% , 9人

24, 考虑以下C语言代码： short si=-8196; int i = si; 执行上述程序段后，i的机器数表示是（）

○	A.0000 9FFCH	2.38% , 2人
○	B.0000 DFFCH	3.57% , 3人
○	C.FFFF 9FFCH	3.57% , 3人
○	D.FFFF DFFCH	90.48% , 76人

主管单位：浙江省教育厅　　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　　课程制作与服务　　举报受理电话：0571-26206391　　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　　浙ICP备05018780号-10　　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号