

Montaje de un PC {

<Tutorial/>

}



Componentes Necesarios

- Placa base
- Procesador
- Memoria RAM
- Tarjeta gráfica
- Almacenamiento SSD
- Fuente de
alimentación
- Torre o caja ATX
- Sistema de
refrigeración
- Sistema operativo

Herramientas Necesarias

- Destornillador de estrella
- Pulsera antiestática
- Pasta térmica
- Pinzas

Preparación del Área de Trabajo

- Mesa limpia y bien iluminada
- Superficie antiestática o de madera
- Todos los componentes listos y organizados



}

Instalación del Procesador {

- Retira con cuidado la placa base de su bolsa antiestática y colócala sobre su caja.
- Levanta la palanca del socket (LGA o AM4/AM5, según el procesador).
- Alinea las marcas doradas del procesador (esquina o pines) con las del socket.
- Coloca el procesador sin forzarlo; debe encajar suavemente.
- Baja la palanca con firmeza para fijarlo.

Consejo: No toques los pines ni la parte inferior del procesador. Son muy sensibles.





}

Instalación de la Refrigeración {

- Coloca un pequeño punto de pasta térmica encima del procesador
- Coloca el disipador encima del procesador, alineando los anclajes.
- Atornilla en cruz para repartir la presión.
- Conecta el ventilador del disipador al conector CPU_FAN de la placa.

Consejo: No apliques demasiada pasta térmica. Puede tener el efecto contrario.

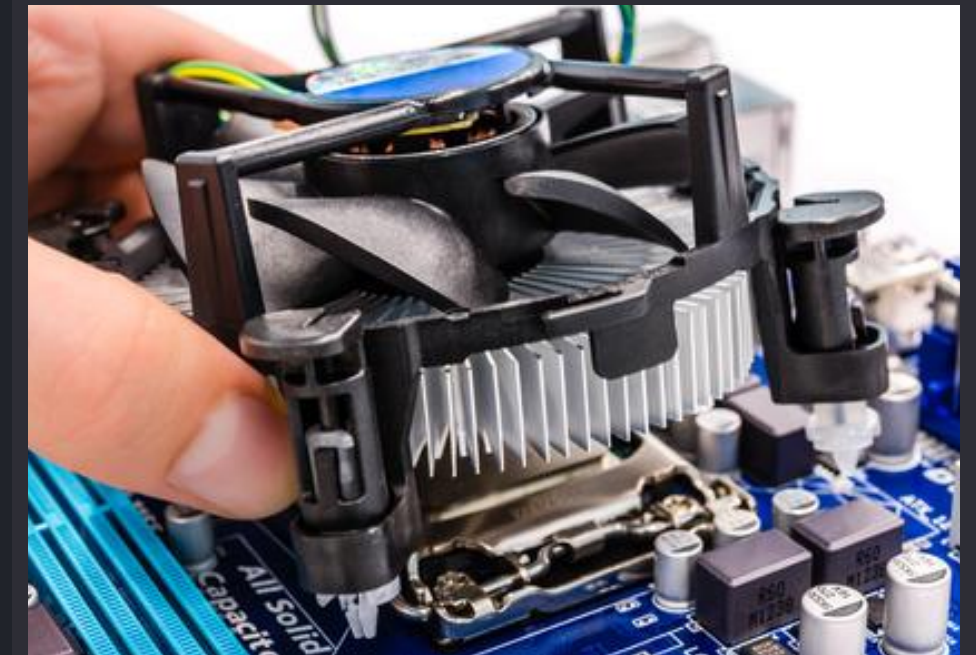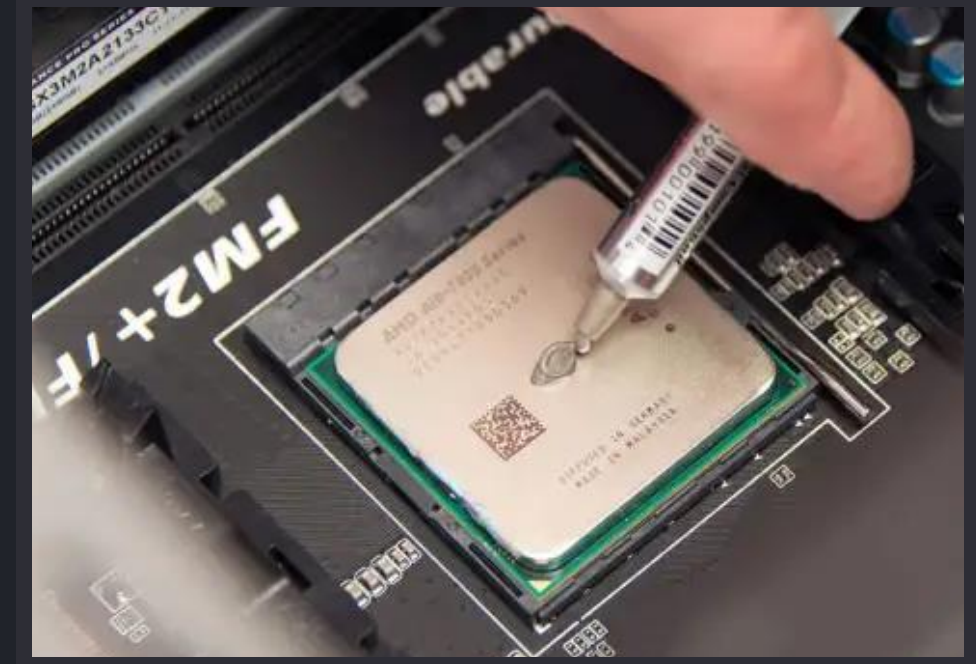

}

Colocación de los Módulos de Memoria RAM {



- Localiza los slots de RAM en la placa
- Abre las pestañas de los slots.
- Alinea la muesca del módulo con la ranura.
- Presiona firmemente hasta que haga "clic" en ambos lados.

Consejo: Asegúrate de que los módulos estén totalmente encajados; si no, el PC no encenderá.

}

Colocación de la Placa Base {

- Alinea los agujeros de la placa con los separadores metálicos (standoffs).
- Usa los tornillos incluidos para fijarla. No aprietes demasiado.
- Asegúrate de que los conectores USB, audio, HDMI, etc., queden bien alineados con la torre

Consejo: Nunca montes la placa sin separadores metálicos, podrías provocar un cortocircuito.

}

Instalación del SSD/HDD {

Para SSD M.2:

- Localiza el slot M.2 en la placa base.
- Inserta el SSD en un ángulo de 30° y presiona hacia abajo.
- Atornilla para fijar.



Para SSD/HDD SATA:

- Colócalo en una bandeja de 2.5"/3.5".
- Fíjalo con tornillos.
- Conecta cable SATA a la placa y cable de alimentación desde la fuente.



Consejo: SSD M.2 siendo atornillado, o disco SATA conectado.

}

Instalación de la Fuente de Alimentación {

- Coloca la torre en posición horizontal.
- Si tu fuente es modular, selecciona y conecta los cables necesarios (24 pines, 8 pines CPU, PCIe, SATA, etc.).
- Inserta la PSU desde la parte trasera, con el ventilador hacia abajo si hay rejilla inferior.
- Atornilla a la caja con los tornillos incluidos.
- Asegúrate de que el interruptor esté apagado antes de conectarla más adelante.

Consejo: Nunca montes la placa sin separadores metálicos, podrías provocar un cortocircuito.




}



Instalación de la Tarjeta Gráfica {

1. Retira las tapas de expansión traseras del chasis (normalmente 2).
2. Inserta la GPU en la ranura PCIe x16, empujando firmemente hasta que encaje.
3. Atornilla la GPU al chasis para fijarla.
4. Conecta uno o más cables PCIe de la fuente (6, 8 o 2x8 pines, según modelo).

Consejo: Algunas gráficas grandes pueden necesitar soporte adicional para evitar que se doblen.

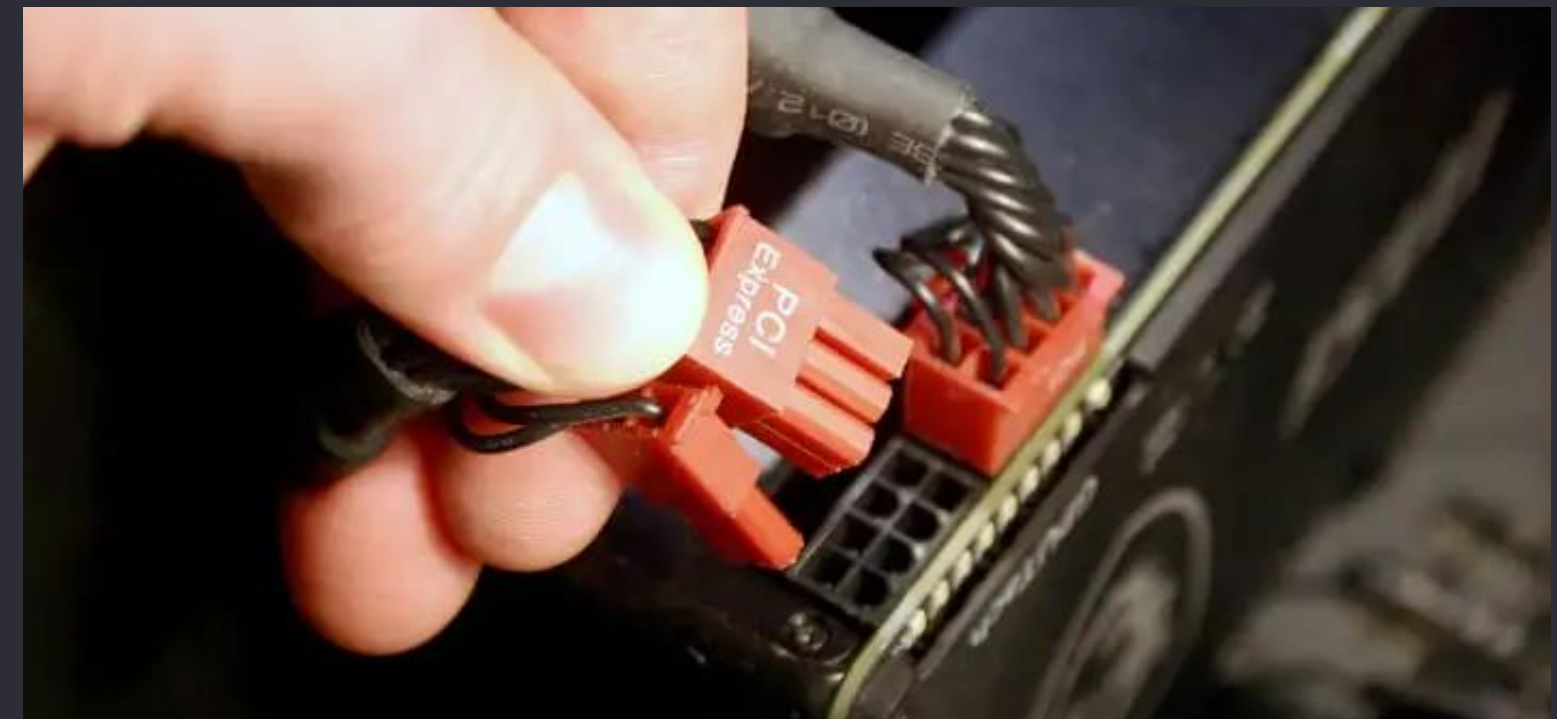

Conexión de los Cables {

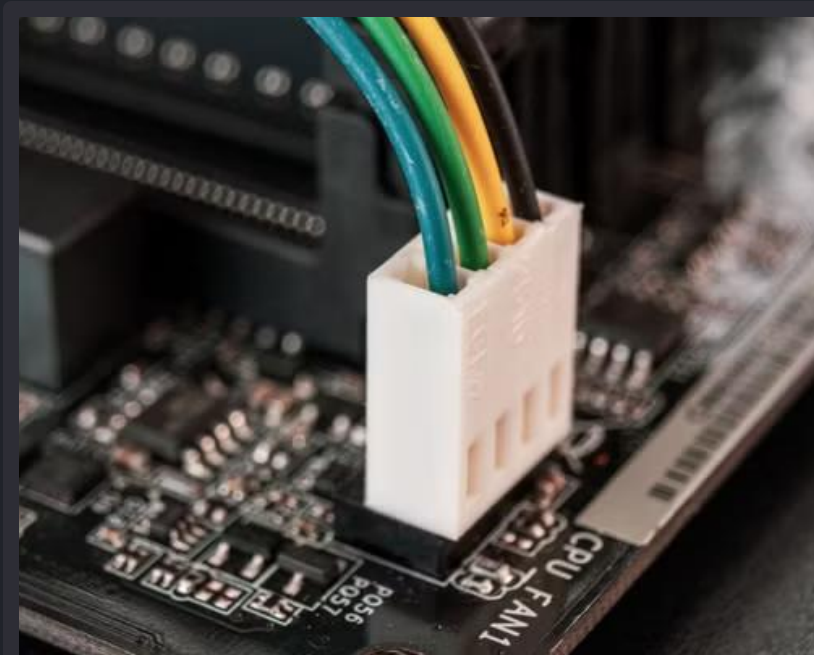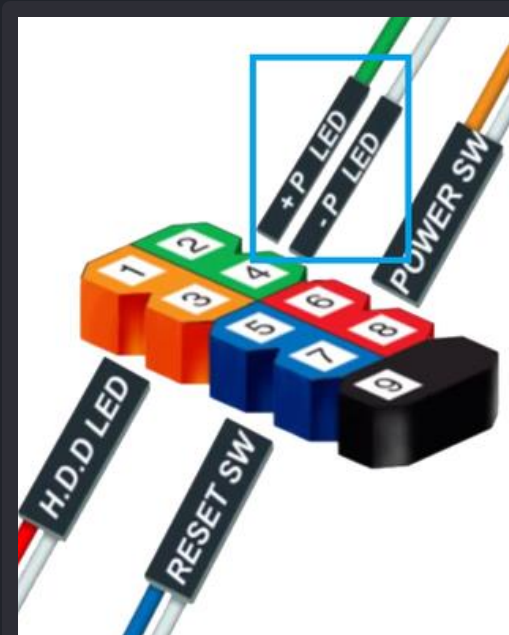

Desde la fuente de alimentación:

Cable ATX 24 pines → placa base

Cable CPU 8 pines → CPU_PWR

PCIe → GPU

SATA → discos

Cables del panel frontal:

Power SW, Reset SW, LED HDD →

conectores F_PANEL

USB 2.0 y 3.0 → headers de placa base

HD Audio → conector AUDIO

Ventiladores


Conecta al chasis (CHA_FAN) o a controladora si hay RGB. HD Audio → conector AUDIO

}

Instalación del Sistema Operativo

FASE 1

Conecta un USB booteable con Windows 10/11 o Linux (Ubuntu, Mint, etc.).

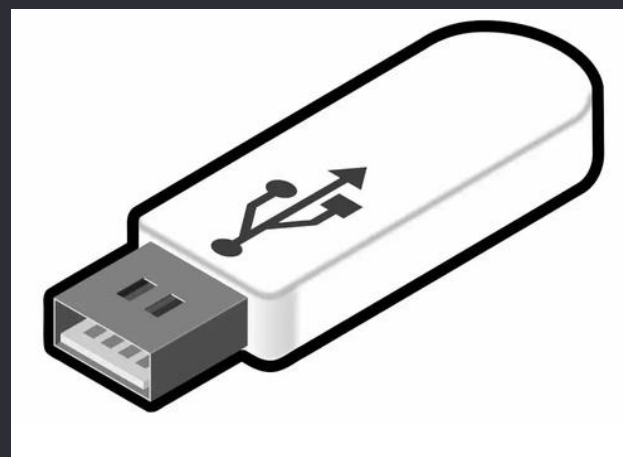

FASE 2

Entra al BIOS y selecciona el USB como primer dispositivo de arranque.



FASE 3

Instala el sistema en el SSD.



FASE 4

Una vez instalado, descarga e instala:

- Drivers del chipset, red y audio (desde el sitio del fabricante)
- Drivers de la GPU (NVIDIA/AMD)

Conclusión {

Montar un PC desde cero no solo es una forma de ahorrar dinero, sino también de conocer a fondo cómo funciona tu equipo. Siguiendo los pasos adecuados y teniendo paciencia, puedes crear un ordenador potente, limpio y optimizado a tu medida.

¡Ya estás listo para disfrutar de tu nuevo PC de gama media con tarjeta gráfica!



}