RF-EVE-01 · Crear y configurar evento

Registro de información básica, alcance y participantes; queda en Borrador o Programado (RN-1 y RN-6); A1–A3


Actor | Sistema | Excepción | Decisión

Actor (Coordinador / Organizador)	Sistema	Alternos y excepciones
Inicio: actor autenticado		
Abre Eventos, oprime Crear y registra nombre, tipo, descripción y fecha de inicio (opcionales); selecciona edificios y zonas del alcance y los tipos de usuario participantes		
	¿AUT está disponible y el rol permite crear este tipo de evento? — **No** → Rechaza: no se puede validar el permiso (intente más tarde) o el rol no corresponde (RN-4 y RN-5)	
	Sí → ¿CAM está disponible para el alcance? — **No** → A1: guarda la información básica y deja el alcance pendiente; el evento queda en Borrador	
	Sí → ¿AUT está disponible para los participantes? — **No** → A2: guarda lo registrado y deja los participantes pendientes; el evento queda en Borrador	
	Sí → ¿La fecha de inicio, si se indicó, es posterior a la actual? — **No** → A3: rechaza las fechas y solicita corregirlas	
	Sí → ¿Están completos fecha, alcance y participantes? — **No** → Guarda el evento en estado Borrador	
	Sí → Guarda el evento en estado Programado con idEvento y fecha de creación	
	Registra la creación en auditoría	
	Retorna el estado del evento; si quedó Programado se continúa con la alerta a brigadistas	
	Fin	

RF-EVE-01 · Alerta a brigadistas y autoasignación

Pasos 6 a 9: una vez Programado el evento se alerta a los brigadistas y, al llegar la hora, a los participantes

Actor | Sistema | Excepción | Decisión

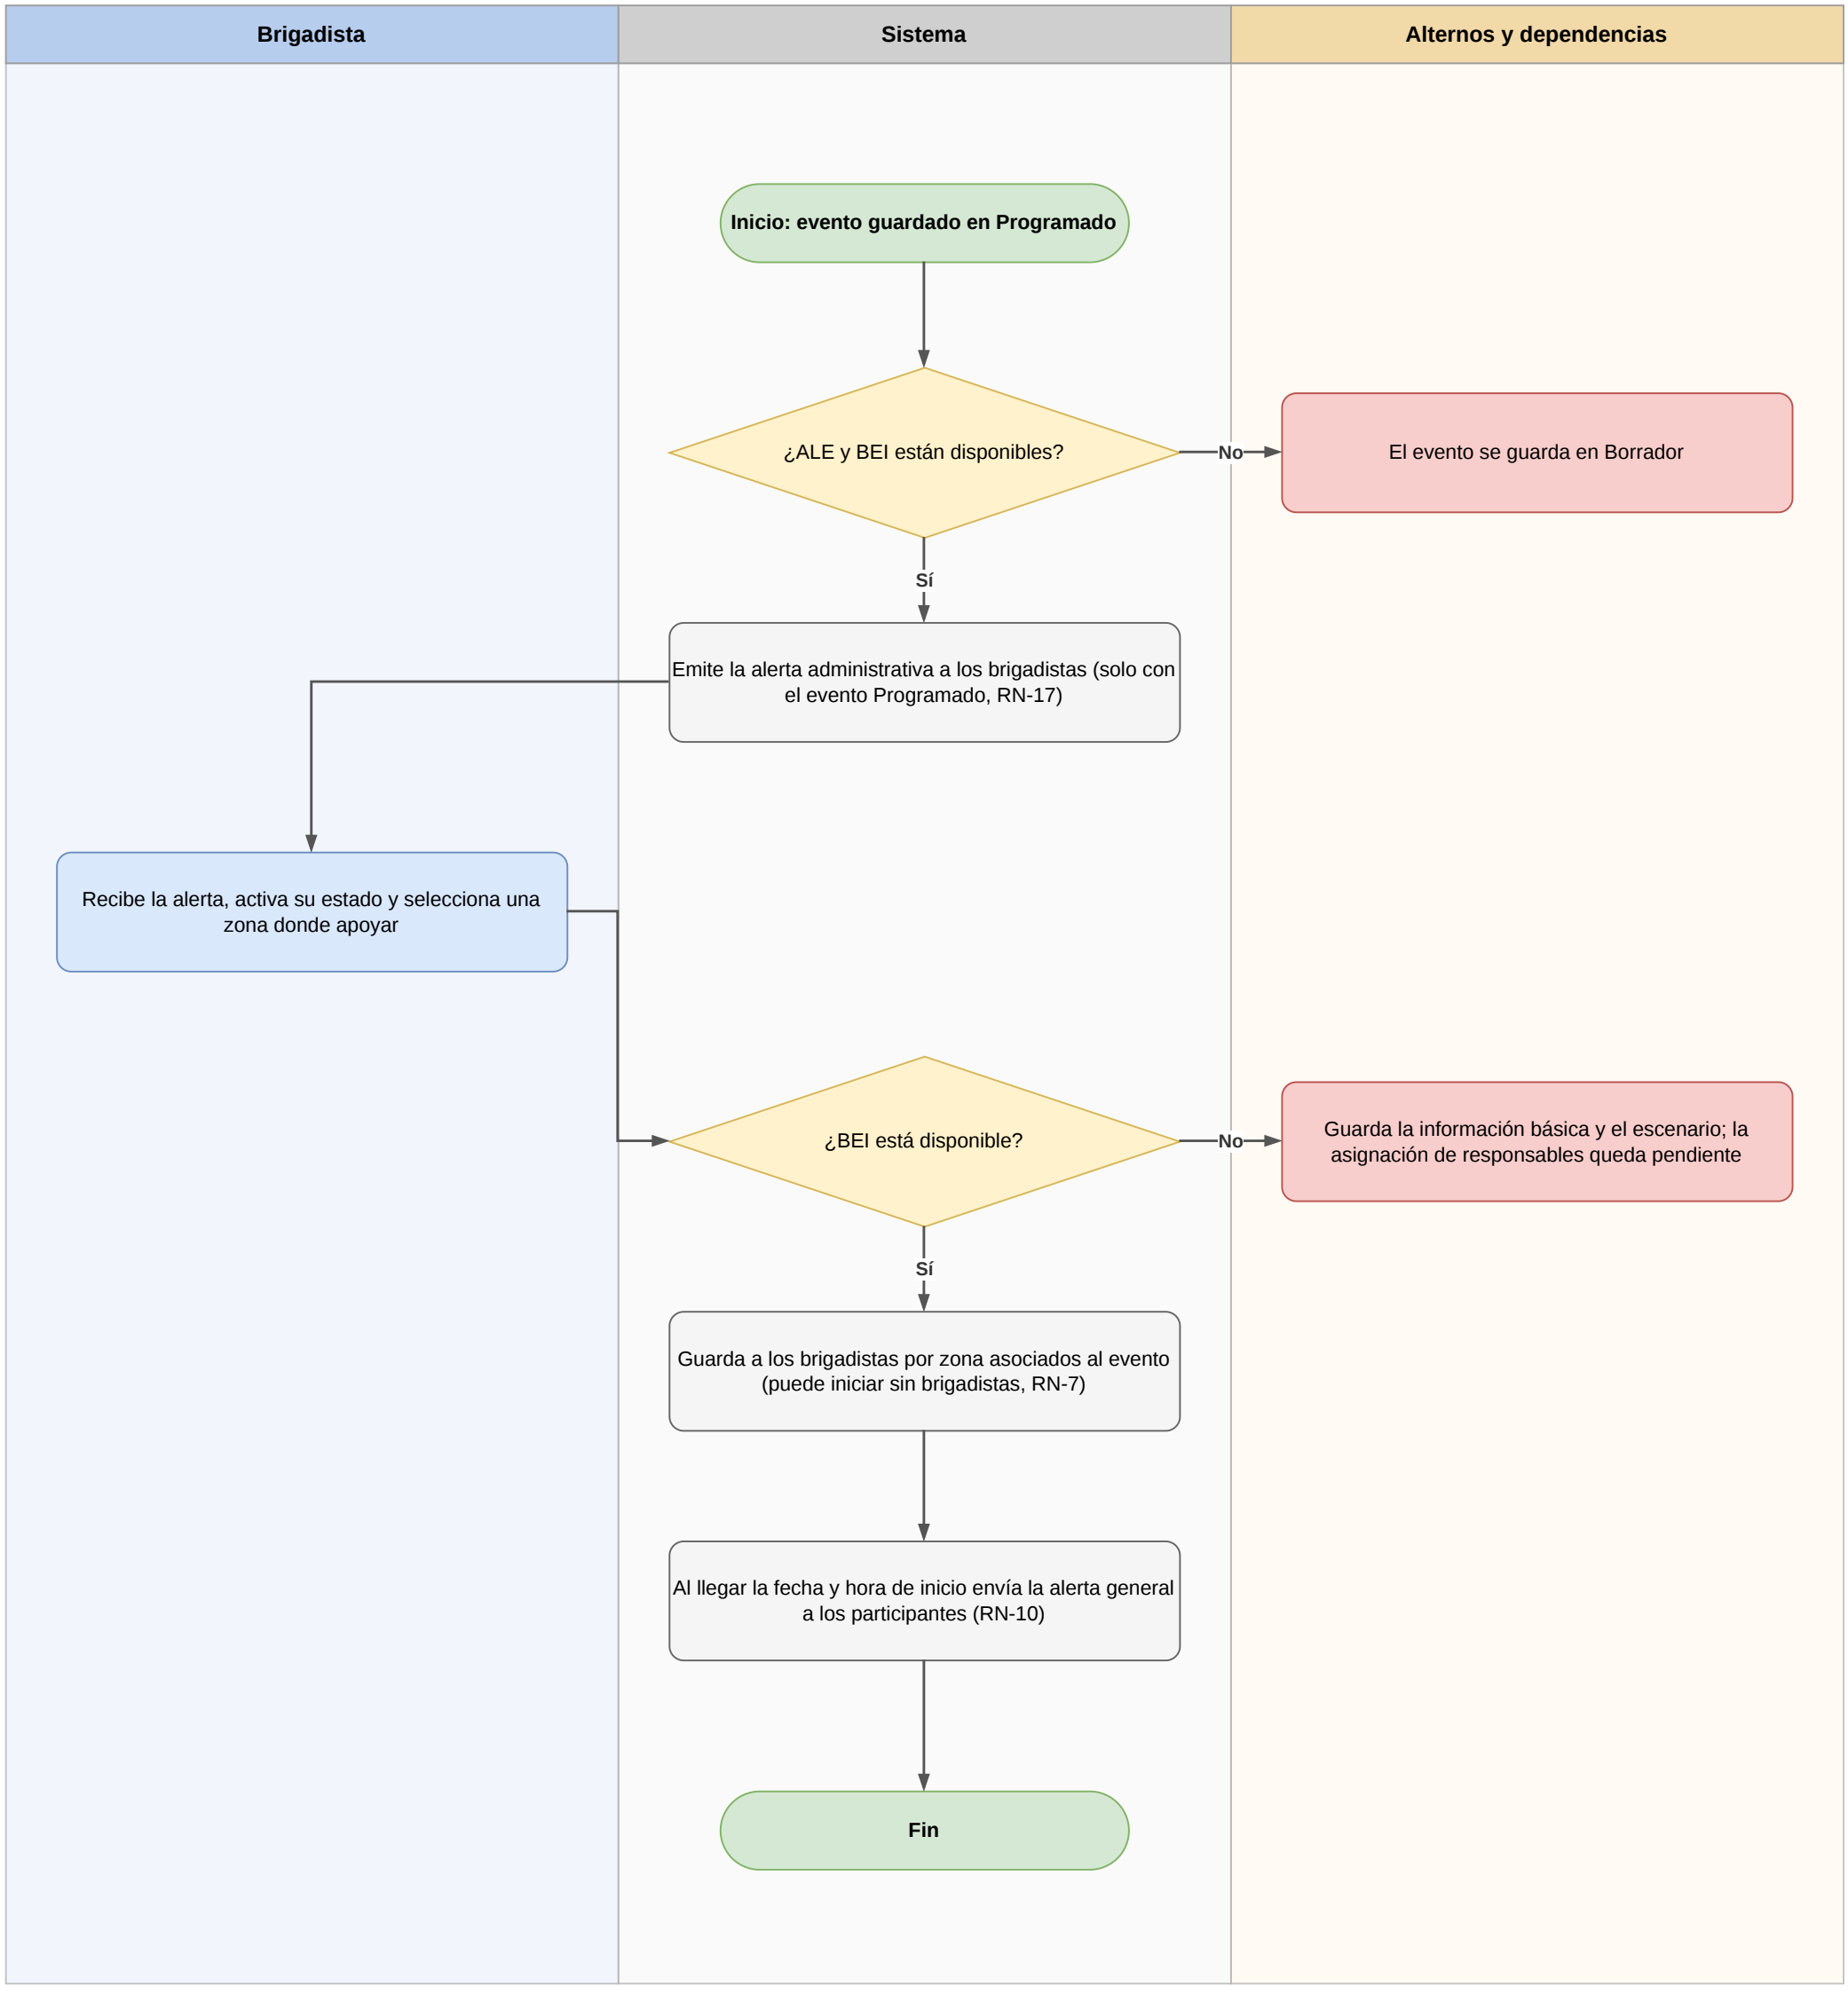

RF-EVE-02 · Editar evento

Solo se editan eventos Borrador, Programado o En ejecución (RN-14); la programación depende de CHI y ALE; A1 y A2

Actor | Sistema | Excepción | Decisión

Actor (Coordinador / Organizador)	Sistema	Alternos y excepciones
Inicio: actor autenticado		
Abre Eventos, oprime el icono de edición del evento y modifica los campos de su interés		
	¿El evento está Borrador, Programado o En ejecución? — No	Notifica que un evento Finalizado o Evaluado no se puede editar
	¿Los campos son válidos? (la fecha debe ser posterior a la de creación y modificación) — No	Indica al usuario el campo inválido
	¿Están diligenciados los campos necesarios para programar? — No	A2: actualiza la información, guarda el evento en Borrador e indica que se programará al completar los campos
	¿CHI recibe y confirma la fecha de inicio y el escenario? — No	No se completa la programación: no se guardan los cambios y se informa el error
	¿ALE confirma la alerta a brigadistas y la alerta general? — No	No se completa la programación: no se guardan los cambios y se informa el error
	Guarda los cambios, reprograma la alerta general para la fecha de inicio y pide a los brigadistas verificar su asignación (A1)	
	Deja el evento en Programado (si es un simulacro En ejecución, envía nuevas alertas con la información actualizada)	
	Registra la modificación en auditoría	
	Fin	

RF-EVE-02 · Inicio automático del evento

Al llegar la fecha y hora de inicio el evento pasa a En ejecución; A3 y A4: el evento inicia aunque falle CHI o ALE

Actor | Sistema | Excepción | Decisión

Sistema

Llega la fecha y hora de inicio de un evento Programado

Cambia automáticamente el estado a En ejecución (RN-10)

Solicita a ALE activar la alerta y a CHI habilitar el check-in

¿MS04 (CHI) habilita el check-in?

Sí

¿MS03 (ALE) activa la alerta?

Sí

Check-in habilitado y alerta activa hasta la finalización del evento

Fin

Módulos externos

MS03 Alertas y MS04 Evacuación y check-in


Alternos y excepciones

No → A3: el evento inicia igual y se registra que no fue posible habilitar el check-in, para revisarlo en la evaluación

No → A4: el evento inicia igual, se registra la falla y se avisa al coordinador para que la gestione

RF-EVE-03 · Consultar y monitorear evento

Búsqueda por título y estado, detalle del evento e indicadores en tiempo real si está En ejecución (RN-11); A1–A3




Actor (Coordinador / Organizador)	Sistema	Alternos y excepciones
Inicio: actor autenticado		
Abre el panel de eventos, escribe el título en la barra de búsqueda y, si lo requiere, filtra por estado		
	¿Hay eventos que cumplan los criterios?	**No** → Informa que no se encontraron resultados
	Sí → Muestra nombre, fecha, estado, alcance y participantes de cada evento	
Selecciona un evento para ver su detalle		
	Muestra título, tipos, fecha, estado, alcance y participantes	
	¿El evento está En ejecución?	**No** → Si está Finalizado muestra los resultados; si está Borrador o Programado, solo la información básica
	Sí → ¿MS08 (AYA) está disponible?	**No** → A1: solo permite la consulta de información básica, sin indicadores en tiempo real
	Sí → ¿Se conecta con BEI y CHI?	**No** → A2: informa que por ahora no es posible monitorear el evento (o ver sus resultados)
	Sí → ¿BEI y CHI devuelven datos?	**No** → A3: informa que no se han registrado check-ins, incidentes o brigadistas
	Sí → Muestra brigadistas por zona, incidentes con su estado y progreso del check-in	
	Fin	

RF-EVE-04 · Finalizar evento

Deshabilita el check-in, congela la atención de incidentes y notifica a los participantes; A1: sin registros

Actor | Sistema | Excepción | Decisión

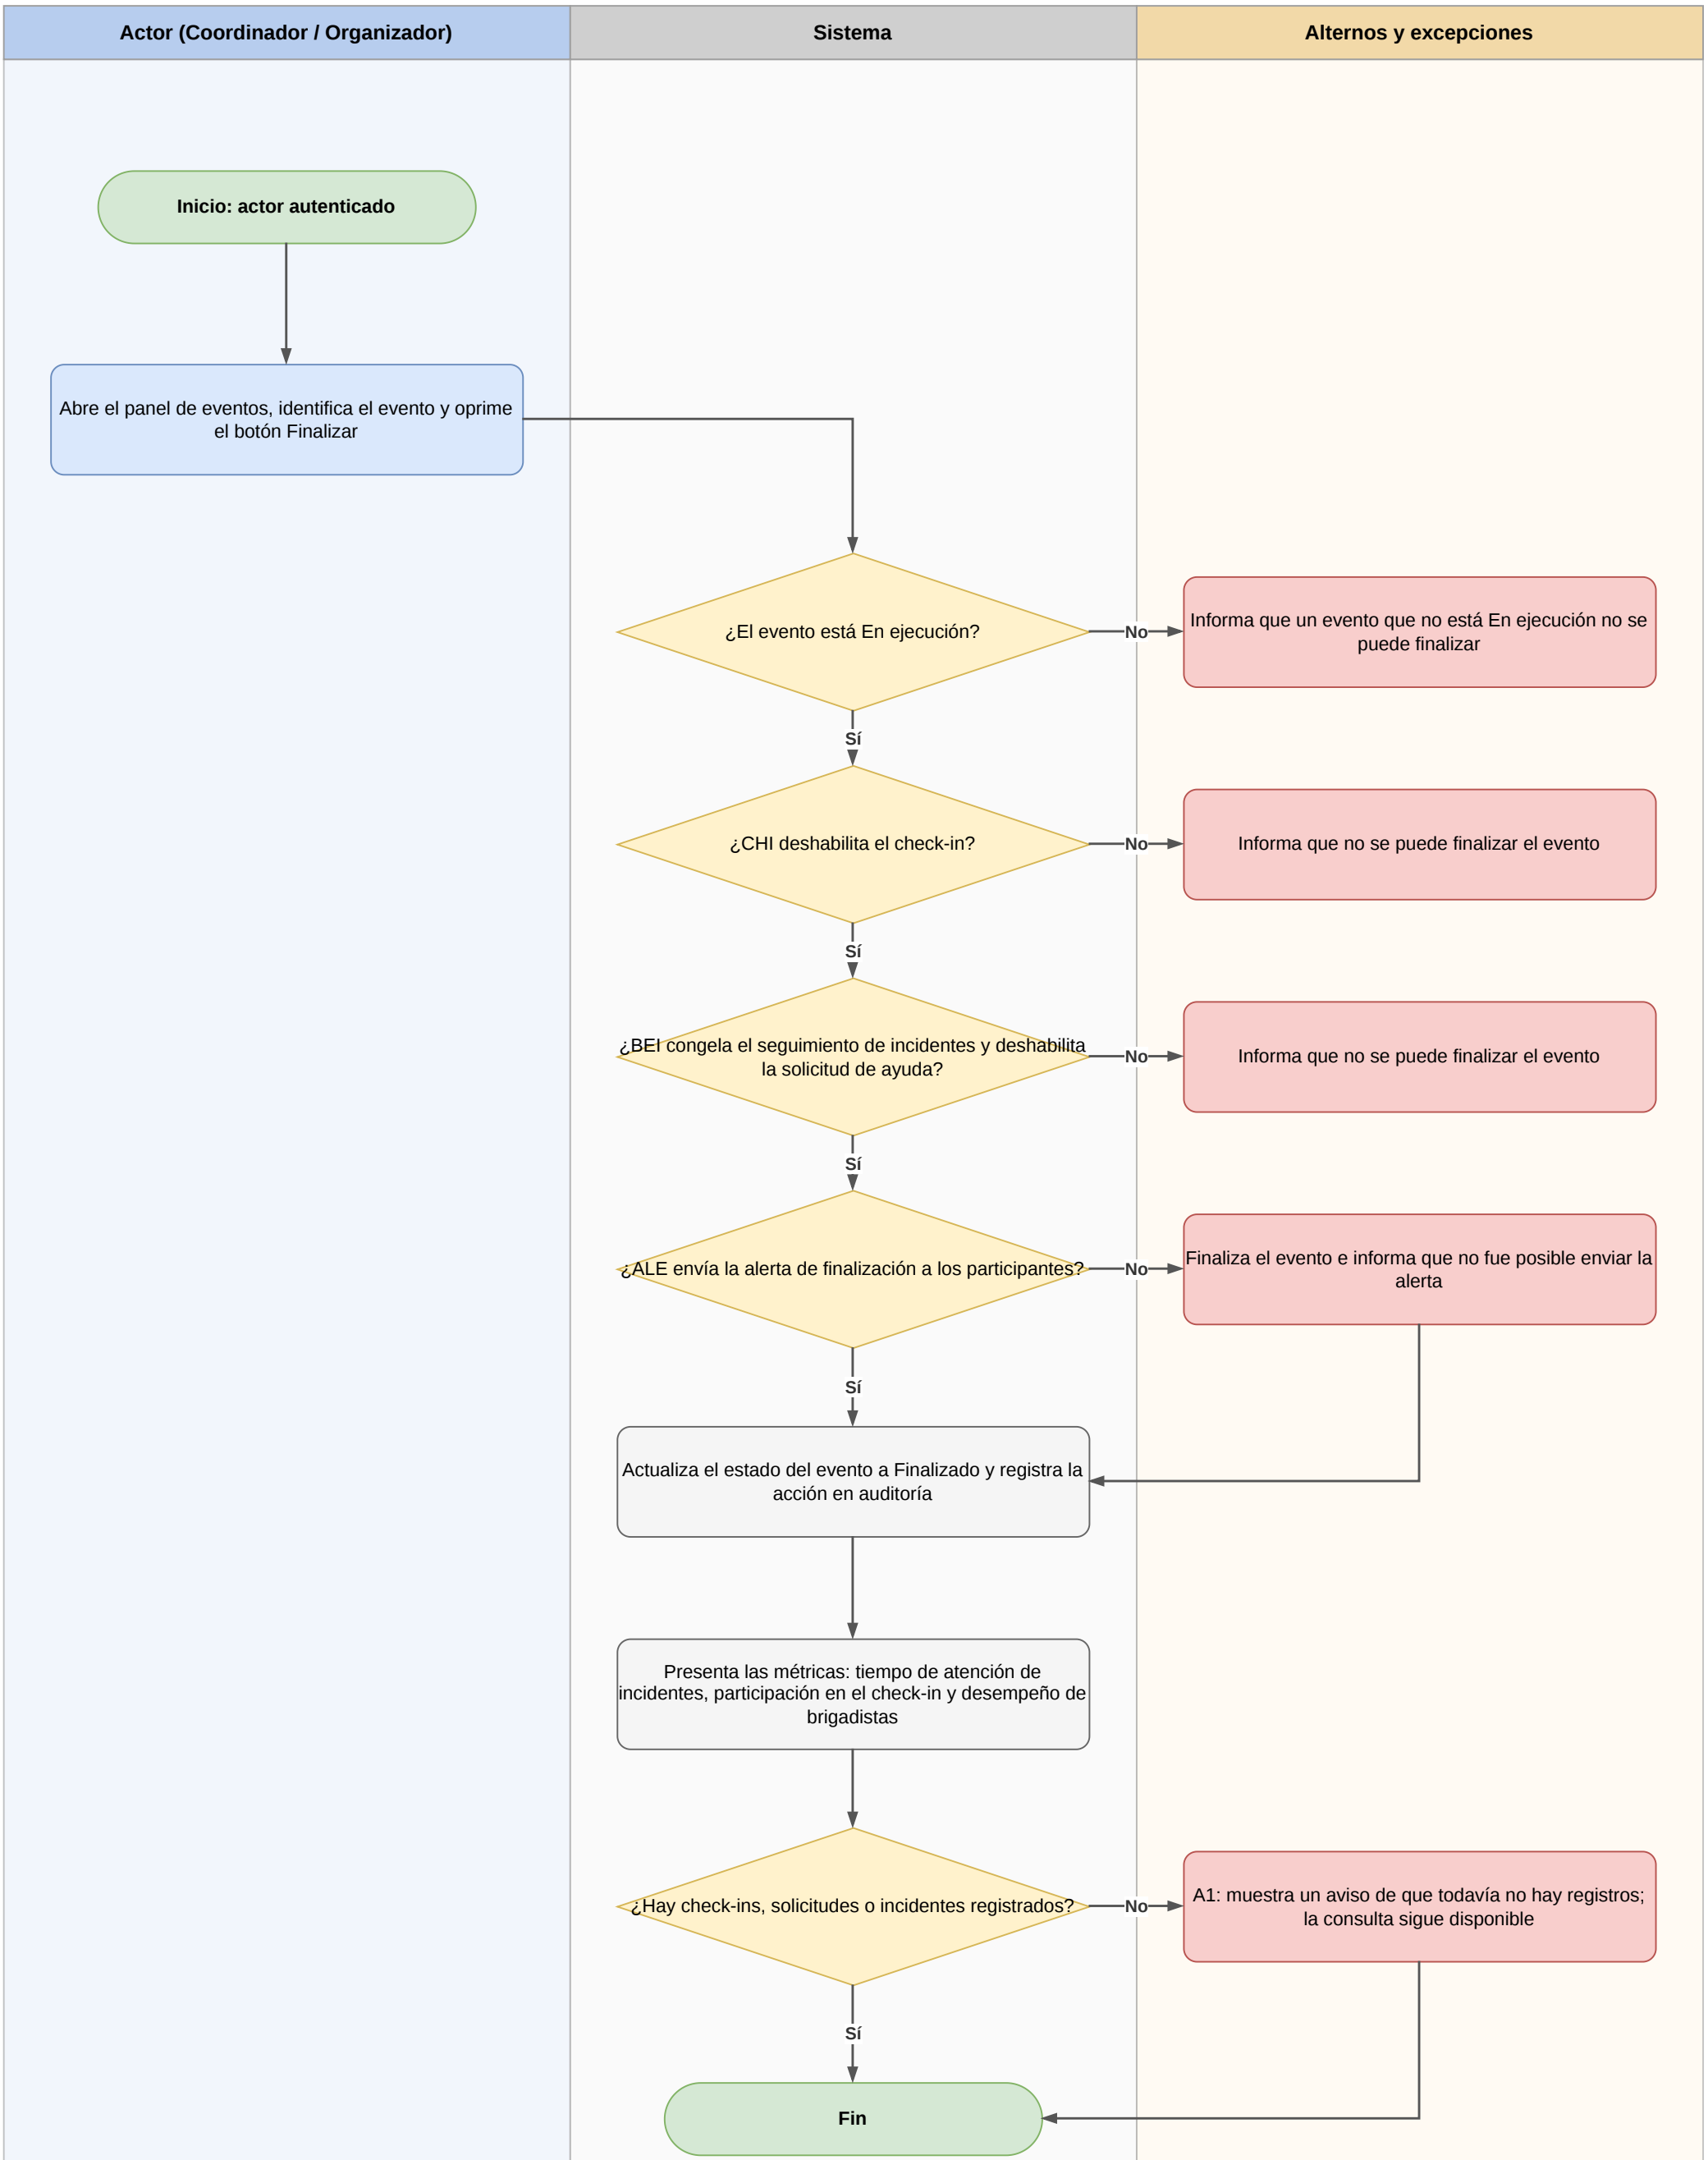

RF-EVE-05 · Habilitar y deshabilitar el panel del evento

Habilitación automática al llegar la fecha de inicio y deshabilitación al finalizar; si un módulo falla se aplica lo definido en RF-EVE-01 y RF-EVE-02

Actor | Sistema | Excepción | Decisión


Sistema	Módulos externos	Excepciones
Llega la fecha y hora de inicio del evento		
Habilita el panel del evento en la pantalla principal de todos los usuarios (nombre, rutas, botón de ayuda y botón de check-in)		
Solicita a CAM las rutas de las zonas y espacios del alcance	MS02 Campus y seguridad (CAM)	**No disponible** → Si CAM no está disponible, no se habilita el botón de rutas
Solicita a CHI habilitar el registro de check-in	MS04 Evacuación y check-in (CHI)	**No disponible** → Si CHI no está disponible, se aplica lo definido en RF-EVE-01 y RF-EVE-02
Solicita a BEI habilitar el registro de incidentes y los paneles de responsabilidades de los brigadistas	MS05 Brigadistas e incidentes (BEI)	**No disponible** → Si BEI no está disponible, se aplica lo definido en RF-EVE-01 y RF-EVE-02
Fin		

Deshabilitar el panel (flujo alterno)

Sistema	Módulos externos	Excepciones
El evento se finaliza (manualmente)		
Solicita a CHI deshabilitar el registro de check-in	MS04 Evacuación y check-in (CHI)	**No disponible** → Si CHI no está disponible, se aplica lo definido en RF-EVE-01 y RF-EVE-02
Solicita a BEI deshabilitar el registro de incidentes y los paneles de responsabilidades	MS05 Brigadistas e incidentes (BEI)	**No disponible** → Si BEI no está disponible, se aplica lo definido en RF-EVE-01 y RF-EVE-02
Quita el panel del evento de la pantalla principal de todos los usuarios		
Fin		

Ciclo de vida del evento (estados)

Borrador → Programado → En ejecución → Finalizado → Evaluado (RN-2: sin retrocesos ni estados omitidos)

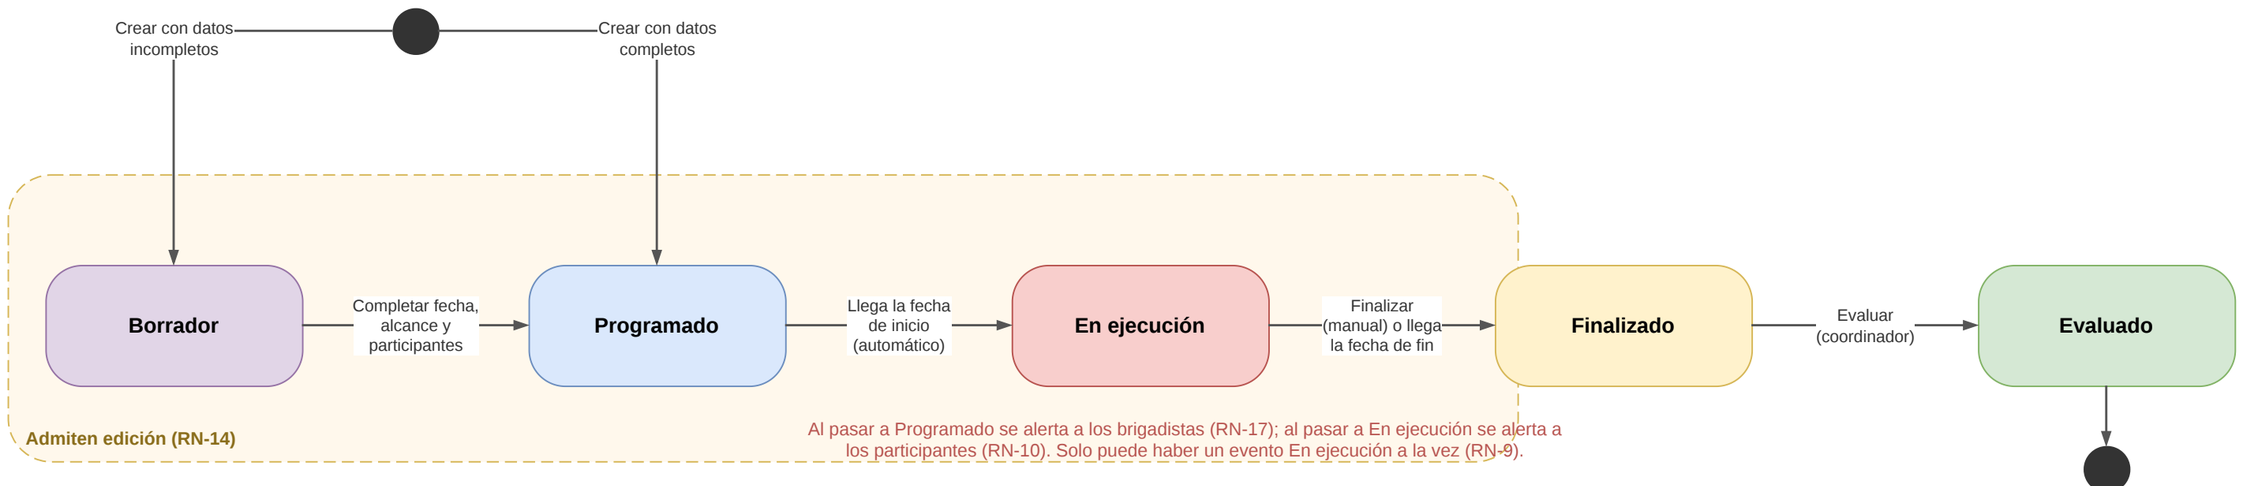

El seguimiento en tiempo real solo existe En ejecución; luego se consulta como resultados (RN-11).

Solo un evento Finalizado puede evaluarse; la evaluación y observaciones se registran antes del cambio (RN-13 y RN-15).

RF-EVE-06 · Auditoría de eventos

Registro automático de creación, modificación y finalización de eventos, y consulta del historial (el documento la nombra RF-BEI-06; se asume RF-EVE-06)

Actor | Sistema | Excepción | Decisión

Actor (Auditor / Coordinador)	Sistema	Alternos y origen externo

Ocurre una acción auditable sobre un evento (creación, modificación o finalización)

Registra usuario o servicio, tipo de registro, acción, recurso afectado, fecha y hora, resultado y evento (si lo hay)

Otro módulo solicita guardar un registro (campo origen)

Genera el idRegistro y guarda el registro

Fin

Consulta del historial

Inicio: auditor o coordinador autenticado

Solicita el historial de auditoría indicando el recurso o el evento

¿MS08 (AYA) está disponible?

No → Informa que por ahora no es posible consultar la auditoría

Sí

¿Tiene el rol requerido?

No → A2: rechaza con un error de autorización

Sí

¿El recurso tiene eventos registrados?

No → A1: retorna una lista vacía sin error

Sí

Retorna la lista de eventos registrados, en orden cronológico

Fin