
LAB01 - DMVPN

TOPOLOGIA:

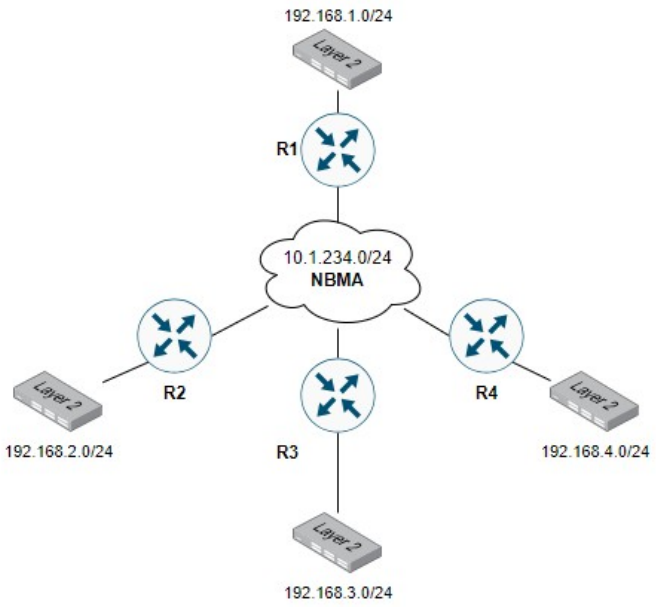

OBIETTIVI:

- Fasi DMVPN

TASK:

1. In ciascuno router caricare la configurazione iniziale del laboratorio digitando:

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB01/r1-cfg
….
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB01/r4-cfg
```

2. Configurazione DMVPN FASE 1:
   - in R1 (router hub):
     - interfaccia tunnel0: encapsulation GRE multi point, sorgente interfaccia eth0/0.234 (collegata a NBMA), tunnel key 100;
     - NHRP: network-id 100, password “enarsi”, holdtime 15 s.
   - in R2 - R4 (router spoke):
     - interfaccia tunnel0: encapsulation GRE point-to-point, sorgente interfaccia eth0/0.234, destinazione 10.1.234.1 (R1), tunnel key 100;
     - NHRP: network-id 100, password “enarsi”, holdtime 15 s.

- Configurazione IP:
  - assegnare alla rete overlay la subnet 192.168.234.0/24.
- Routing dinamico EIGRP:
  - fare in modo che le reti 192.168.x.0/24 siano reciprocamente raggiungibili: si utilizzi EIGRP con AS# 90;
  - i router R2 - R4 non devono supportare l'instradamento delle destinazioni non a loro connesse (stub, richiede approfondimento)

CLEANUP

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/initial-config
```