

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior

Gustavo Oliveira dos Santos

Christian Lima Santana

**Análise Comparativa de Desempenho e
Eficiência Energética entre Processamento de
OCR em Borda e em Nuvem para Telemetria de
Hidrômetros via LoRaWan.**

São Paulo

2026

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior

Gustavo Oliveira dos Santos

Christian Lima Santana

**Análise Comparativa de Desempenho e Eficiência
Energética entre Processamento de OCR em Borda e em
Nuvem para Telemetria de Hidrômetros via LoRaWan.**

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao SENAC Santo Amaro como
requisito parcial para aprovação na disciplina
de TCC1 do curso de Bacharelado em Ciência
da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Unidade Santo Amaro

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Afonso César Lelis Brandão

São Paulo

2026

Resumo

Este trabalho busca propor uma análise comparativa entre duas arquiteturas de processamento para sistemas de telemetria de hidrômetros analógicos: a computação em borda (*Edge Computing*), com inferência de [Optical Character Recognition \(Reconhecimento Óptico de Caracteres\) \(OCR\)](#) realizada localmente no microcontrolador [ESP32-CAM](#) por meio da biblioteca TensorFlow Lite for Microcontrollers, e a computação em nuvem (*Cloud Computing*), com transmissão da imagem capturada para processamento remoto pelo motor Tesseract em conjunto com a biblioteca OpenCV. A motivação reside na problemática do desperdício hídrico no Brasil e no elevado custo de substituição dos medidores convencionais por modelos inteligentes nativos, o que torna o *retrofitting* de hidrômetros analógicos uma alternativa economicamente viável. A transmissão dos dados entre os nós de borda e o *gateway* central é realizada via rede [Long Range Wide Area Network \(Rede de Longo Alcance e Ampla Cobertura\) \(LoRaWan\)](#), utilizando o Spreading Factor SF8, configuração que assegura conformidade com o limite regulatório de *dwell time* de 400 ms estabelecido pelo Ato nº 14.448 da ANATEL, ao mesmo tempo em que maximiza o alcance dentro desse limite. A viabilidade do envio de imagens fragmentadas via [LoRaWan](#) foi demonstrada analiticamente, com uma imagem de 160×120 pixels em escala de cinza, no formato JPEG com aproximadamente 3,10 KB, podendo ser transmitida em 38 pacotes em cerca de 13,3 s de rádio ativo, consumindo apenas 1,5% do orçamento diário no cenário regulatório mais restritivo (EU868 com *duty cycle* de 1%). Os dois fluxos de processamento serão avaliados segundo quatro métricas quantitativas: acurácia de leitura [OCR](#) (%), latência de ponta a ponta (ms), consumo energético por leitura (mAh) e volume de dados transmitidos (bytes/leitura). Espera-se que os resultados orientem a escolha arquitetural mais adequada para implantações de *Smart Metering* em larga escala, considerando o *trade-off* entre eficiência energética, precisão de reconhecimento e complexidade de manutenção do sistema.

Palavras-chave: Telemetria. ESP32. LoRaWan. Regressão. OCR.

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABP Activation by Personalization (Ativação por Personalização) [16](#)

BW Bandwidth (Largura de Banda) [14](#)

CR Coding Rate (Taxa de Codificação) [10](#), [14](#), [20](#), [28](#)

IoT Internet of Things (Internet das Coisas) [15](#), [18](#), [19](#)

LoRa Long Range [12](#), [20](#), [24](#), [27](#), [29](#), [31](#), [32](#)

LoRaWan Long Range Wide Area Network (Rede de Longo Alcance e Ampla Cobertura)
[2](#), [5](#), [8–10](#), [12](#), [14](#), [15](#), [18](#), [20–24](#), [26](#), [27](#), [30–32](#)

LPWAN Low Power Wide Area Network (Rede de Ampla Cobertura e Baixo Consumo)
[14](#)

OCR Optical Character Recognition (Reconhecimento Óptico de Caracteres) [2](#), [8](#), [10](#), [18](#),
[19](#), [21](#), [23](#), [24](#), [27](#), [33](#)

OTAA Over the Air Activation (Ativação à Distância) [16](#)

SF Spreading Factor (Fator de Espalhamento de Sinal) [10](#), [14](#), [20](#), [28](#)

Sumário

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	Contexto	6
1.1.1	Manejo de Recursos Hídricos	6
1.1.2	Desafios Tecnológicos	7
1.1.3	Realidade Mercadológica	7
1.2	Justificativa	8
1.3	Objetivo	8
1.3.1	Objetivos secundários	8
1.4	Hipótese	9
1.4.1	Redução de Tamanho de Imagens e Tempo de Transmissão de Mensagens	9
1.4.2	OCR	10
1.4.3	Consumo Energético	10
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	12
2.1	Referencial teórico	12
2.1.1	LoRa	12
2.1.2	LoRaWan	14
2.1.2.1	Dispositivos Finais (End Nodes)	15
2.1.2.2	Gateways	17
2.1.2.3	Servidores de Rede e Aplicação	18
2.1.3	Edge Computing	18
2.1.4	Cloud Computing	18
2.1.5	Hardware de baixo consumo e Eficiência em IoT	18
2.1.6	Modelagem OCR	18
2.1.7	Software Otimizado em Sistemas Restritos	19
2.1.8	Envio de Imagens via LoRaWan	20
2.1.8.1	Restrições Regulatórias e Parâmetros de Transmissão LoRaWan	20
2.1.9	Metodologia de Avaliação e Métricas de Validação	21
2.1.9.1	Desempenho da Rede de Comunicação	21
2.1.9.2	Acurácia da Visão Computacional (OCR)	21
2.1.9.3	Autonomia Energética	22
2.2	Metodologia da pesquisa bibliográfica	22
2.3	Trabalhos relacionados	22
2.3.1	Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visão Computacional e MicroML	23

2.3.2	Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT	23
2.3.3	Trabalho 3: Rede de Sensores Sem Fio Habilitada para LoRa para Leitura e Faturamento de Consumo de Água Usando Reconhecimento Óptico de Caracteres	24
3	DESENVOLVIMENTO	26
3.1	Solução Proposta	26
3.2	POC – Proof of Concept	26
3.2.1	Viabilidade do Envio de Imagens via LoRaWan	27
3.2.1.1	Restrições Regulatórias e Escolha do <i>Spreading Factor</i>	27
3.2.1.2	Viabilidade de Alcance com SF8	29
3.2.1.3	Cálculo do Tempo no Ar e Conformidade Regulatória	29
3.2.1.4	Fragmentação e Orçamento de Transmissão	30
3.2.1.5	Eficiência Energética e Operação por Bateria	30
3.2.1.6	Robustez a Perdas de Pacotes	31
3.2.1.7	Validação Experimental e Consistência do Modelo	32
3.2.2	Reconhecimento Óptico de Caracteres Aplicado ao Hidrômetro	33
3.2.2.1	Características da Imagem de Entrada	33
3.2.2.2	Ferramentas Avaliadas	33
3.2.2.3	Segmentação por Componentes Conectados	34
3.2.2.4	Resultados	34
3.3	Cronograma de trabalho	35
	REFERÊNCIAS	37

1 Introdução

Diante de um cenário nacional de escassez e estiagens hídricas, a mitigação de desperdícios torna-se uma tarefa de extrema urgência ([Instituto Trata Brasil, 2025](#)).

A digitalização da medição de consumo hídrico apresenta-se como uma ferramenta estratégica na contenção de desperdícios e compreensão de padrões de uso. Entretanto, a modernização da atual infraestrutura enfrenta desafios técnicos e financeiros, especialmente no que tange à manutenção, confiabilidade e custo no médio/longo prazo sob os dispositivos empregados em tal tarefa.

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo comparar duas formas de implementação de sistemas telemétricos baseados em IOT, mais especificamente, com computação centralizada (Cloud Computing) e com computação em borda (Edge Computing), com o objetivo de definir qual a melhor abordagem na resolução do problema.

1.1 Contexto

A problemática da informatização do sistema de medição de consumo hídrico enfrenta três grandes desafios atualmente: o alto custo de substituição de medidores convencionais, a necessidade constante de manutenção em aparelhos destinados a implementação de IOT e a acurácia em modelos de visão computacional desenvolvidos para viabilizar o tráfego de dados. Para melhor entendimento da dimensão do problema, analisaremos sob a ótica de três grandes pilares: gestão de recursos hídricos, desafios na implementação de tecnologia IOT e a atual realidade de mercado.

1.1.1 Manejamento de Recursos Hídricos

Como evidenciado pelo [Instituto Trata Brasil \(2025\)](#), aproximadamente 40,31% de toda água produzida por agências de saneamento básico no Brasil é perdida por diversos fatores, entre eles, um dos fatores que se destaca é a perda causada por dificuldades de coleta e acompanhamento de dados fornecidos por hidrômetros, que para o Ministério das Cidades (2003), se qualifica como uma perda comercial. Diante de tal problemática, abre-se a discussão sobre os graves impactos financeiros e no gerenciamento de recursos hídricos aos usuários da rede de distribuição, concessionárias e ao governo.

Em ambientes privados e condomínios, a ausência de sistemas de monitoramento em tempo real impede a detecção precoce de anomalias e vazamentos ocultos. Havendo uma lacuna em ferramentas que auxiliam consumidores e gerentes das redes hídricas efetuarem acompanhamento de dados de forma mais recorrente possibilitando realizar correções de maneira mais tempestiva.

1.1.2 Desafios Tecnológicos

Dado a natureza da aplicação dos dispositivos IOT, denota-se a necessidade da utilização de baterias como fonte primária de alimentação do sistema. Diante de tal cenário, emerge o questionamento sobre qual o tipo de bateria mais adequado a se implementar.

Como explicado por [Hasan, Tom e Yuce \(2023\)](#), há diversos fatores que impactam na escolha mais racional da bateria utilizada em dispositivos IOT, entre eles: densidade energética, intervalo de temperatura de funcionamento, segurança, eficiência energética, longevidade e custo. Ainda em tal artigo evidencia-se, como um forte candidato a este tipo de aplicação a escolha de bateria de íon-lítio, onde com o passar do tempo tornou-se mais viável economicamente e oferecendo bons níveis de todos os parâmetros citados anteriormente, sendo a opção escolhida para implementação em nossos dispositivos.

Ainda sobre as baterias de íon-lítio, a [Panasonic Energy \(2026\)](#), uma das principais fabricantes de baterias deste tipo no mundo, publica abertamente os valores médios de ciclos de recarga suportados por seus produtos sob determinadas condições, no caso de um tipo de bateria de íon-lítio mais comumente utilizado, tal produto varia a quantidade de ciclos de recarga por volta de 1500 a 2000 ciclos.

Portanto, aqui esclarecemos a necessidade de implementar um sistema eficiente energeticamente com o objetivo de prolongar a vida útil de um dos mais vitais componentes deste tipo de dispositivos e reduzir a necessidade de manutenção nos aparelhos desenvolvidos.

1.1.3 Realidade Mercadológica

A modernização da gestão hídrica enfrenta um impasse econômico. Embora existam medidores inteligentes nativos no mercado, a substituição integral dos parques de hidrômetros analógicos está vinculado à um custo inicial proibitivo ao consumidor médio. Conforme indicado por [Fortune Business Insights \(2025\)](#) e [Uggeri e Simeon \(2020\)](#), o alto custo inicial exigido por tal solução, constitui o principal entrave para a adoção de tecnologias de telemetria em larga escala. A complexidade de infraestrutura necessária para a substituição física dos medidores limita a viabilidade econômica de projetos em áreas privadas de pequeno e médio porte.

Ao acoplar módulos de baixo custo aos medidores já instalados, a digitalização de dispositivos analógicos preexistentes (*dumb meters*), processo conhecido como *retrofitting* permite dotar a infraestrutura atual de inteligência com custos reduzidos e com a mesma eficiência dos medidores inteligentes que estão no mercado como mencionado por [Alvisi et al. \(2019\)](#).

1.2 Justificativa

A evolução dos sistemas de telemetria para hidrômetros analógicos encontra-se em um impasse arquitetural. De um lado, a literatura atual privilegia a computação em borda (*Edge Computing*), utilizando modelos otimizados para realizar o processamento localmente. Essa abordagem visa minimizar o tráfego de dados, dado que, como explicado por [Pastório et al. \(2022\)](#), cerca de 60% do recurso energético em sistemas IoT é consumido pela comunicação.

Entretanto, o processamento intensivo de visão computacional em hardware limitado, como o [ESP32-CAM](#), impõe desafios severos de consumo de memória e validação de modelos de aprendizagem de máquina, podendo impactar drasticamente em acurácia de modelo e autonomia energética do dispositivo [Vilela \(2021\)](#). Em contrapartida, a abordagem de processamento centralizado (*Cloud Computing*) surge como uma alternativa menos difundida na literatura para o envio de dados não estruturados.

Embora a transmissão de imagens via rede [LoRaWan](#) apresente limitações críticas de largura de banda e maior latência na disponibilização dos dados, esta permite o uso de *frameworks* de [OCR](#) mais robustos e estabelecidos, como o motor Tesseract. Esta centralização facilita manutenções em software sem a necessidade de desenvolvimento de um complexo *firmware* ou intervenções físicas nos sensores em campo. A relevância deste trabalho reside no estudo comparativo desses dois métodos sob redes de baixa largura de banda.

Academicamente, o estudo preenche uma lacuna ao fornecer dados experimentais sobre o *trade-off* entre processamento local e transmissão remota. Na prática, a pesquisa auxilia na viabilização do *retrofitting* de hidrômetros analógicos, permitindo dotar a infraestrutura atual de inteligência com custos reduzidos em comparação à substituição integral dos medidores convencionais por modelos inteligentes nativos ([ALVISI et al., 2019](#)).

1.3 Objetivo

Comparar a viabilidade técnica, a acurácia e o consumo energético entre o processamento de [OCR](#) realizado localmente no [ESP32-CAM](#) (abordagem Edge Computing) e a inferência [OCR](#) realizada remotamente em servidor na nuvem (Cloud), utilizando a rede [LoRaWan](#) como meio de transmissão.

1.3.1 Objetivos secundários

1. Implementar os dois fluxos de processamento que compõem o experimento comparativo: o fluxo Edge, em que o [OCR](#) ocorre localmente no [ESP32-CAM](#); e o fluxo Cloud, em que a imagem é transmitida para processamento remoto.

2. Configurar a rede [LoRaWan](#) conectando os nós da rede com o objetivo de reduzir ao máximo o consumo energético;
3. Avaliar e comparar os dois fluxos segundo as métricas: precisão de leitura (%), latência de processamento (ms), consumo energético por leitura (mAh) e volume de dados transmitidos (bytes/leitura), identificando o *trade-off* entre processamento local e transmissão.

1.4 Hipótese

1.4.1 Redução de Tamanho de Imagens e Tempo de Transmissão de Mensagens

Conforme evidenciado por [Almeida, Pedroso e Hachisuca \(2022\)](#), o tamanho da imagem está intrinsecamente ligado ao sucesso na transmissão de dados via rede [LoRaWan](#). Diante de tal afirmação, denota-se a necessidade de implementar soluções com o objetivo de atenuar tal desafio.

Como forma de contorno, aplicando os algoritmos de escala de cinza (reduzindo a imagem à 1 canal de cor) e utilizando o padrão JPEG de compressão, apresenta-se uma redução substancial no tamanho das imagens. Ao adotarmos a resolução de imagem de 160 x 120 como padrão, constatamos a redução em até 60% em relação ao tamanho original da imagem.

A adoção do padrão de compressão JPEG neste trabalho, deve-se a bufferização nativa de imagem comprimida no padrão mencionado pelo módulo [ESP32-CAM](#), com o objetivo de redução de espaço alocado em memória. Em contrapartida, o padrão JPEG foi desenvolvido para utilização em imagens naturais, limitando o processamento de imagens binarizadas, que criam contornos “quadrados” na imagem, assim não permitindo a adoção da técnica de binarização, com o objetivo de enxugar ainda mais o tamanho das imagens, antes de realizar o envio.

Tabela 1 – Comparativo de imagem 160x120

Qualidade	Original (Bytes)	Escala Cinza (Bytes)	Binarizada (Bytes)
0	1123	722	1467
10	1517	1110	2172
20	1850	1443	2838
30	2030	1614	3440
40	2268	1861	3872
50	2392	1996	4271
60	2520	2114	4655
70	2664	2255	5178
80	2996	2585	5918
90	3567	3151	7422

Ao relevar dos dados apresentados, espera-se reduzir as imagens geradas pelo [ESP32-CAM](#) em até 60% em relação ao seu tamanho original, utilizando apenas os métodos apresentados.

Conforme apresentado por [Jebril et al. \(2018\)](#), estima-se que uma imagem com tamanho aproximado de 3000 bytes necessite de aproximadamente 13 segundos de rádio ativo para ser completamente enviada ao destinatário, levando em consideração todos os tratamentos aplicados e especificações de imagem que estamos adotando, espera-se conseguirmos realizar o envio de imagens sob as mesmas configurações de [Spreading Factor \(Fator de Espalhamento de Sinal\) \(SF\)](#) em um tempo menor ou igual ao demonstrado por Jebril e demais.

1.4.2 OCR

Baseado nos resultados apresentados pelo trabalho de [Vilela \(2021\)](#), onde a abordagem é baseada no processamento em borda, utilizando um modelo de aprendizado de máquina para realizar o reconhecimento de caracteres, concluiu-se que é possível alcançar 90% de acurácia no algoritmo de [OCR](#). Em contrapartida, como empiricamente demonstrado por [Lederhans \(2022\)](#), a utilização de frameworks de [OCR](#) generalistas alcançou a acurácia de aproximadamente 93% de eficiência.

Sob o alicerce dos dois trabalhos, espera-se encontrar valores semelhantes em ambas abordagens, com processamento em borda alcançando 90% ou mais, e a abordagem em nuvem, alcançando a acurácia de 93% ou mais.

1.4.3 Consumo Energético

Dado que a medição de consumo energético de um sistema IOT que implementa [LoRaWan](#) é impactado por diversos parâmetros, como [SF](#), [Coding Rate \(Taxa de Codificação\) \(CR\)](#), [payload](#), entre outros, não é possível comparar tal métrica sem experiência empírica, onde as diferentes abordagens encontram-se sob o mesmo ambiente, mas espera-se que o método de Edge-Computing venha a ser uma solução que apresenta melhores índices de consumo, dado que esta abordagem é caracterizada por maior tempo de processamento e menor tempo de transmissão de dados, como explicado por [Pastório et al. \(2022\)](#), 60% do consumo energético de um sistema de IOT reside na transmissão de dados. Por outro lado, a abordagem de computação centralizada, espera-se menor tempo de processamento e maior tempo de transmissão de dados, impactando significativamente no consumo energético do sistema.

Em resumo, o dilema que o trabalho enfrenta é pautado pelo questionamento: “qual método consome menos recurso energético? Será que diminuir o consumo de recursos computacionais é mais vantajoso que reduzir o tempo necessário para transmissão de

dados?”, e desta pergunta, pautada sob diversos dados, tende-se a observar que a abordagem tradicional (Edge-Computing) possivelmente entregue mais vantagens neste ponto.

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Referencial teórico

2.1.1 LoRa

Como explicado por [Pastório et al. \(2022\)](#), [Long Range \(LoRa\)](#) é uma tecnologia, patenteada e desenvolvida pela Semtech, que tem como foco viabilizar a transmissão de dados sem fio em longo alcance através de radiofrequência.


A rede [LoRaWan](#) é constituída por dispositivos finais, gateways e servidores de rede/aplicação. Com o objetivo de realizar um gerenciamento mais fino de consumo energético, a comunicação entre os dispositivos finais e servidores de rede são definidos por três classes como demonstrado na tabela [2](#).

Tabela 2 – Classes de Configuração LoRa

Classe	Descrição	Característica
Classe A	O dispositivo final é habilitado à receber downlink imediatamente após ser realizado um envio de mensagem (uplink).	Menor consumo energético e menor tráfego de mensagens.
Classe B	O dispositivo final é habilitado à receber downlink em períodos agendados e conhecidos.	Consumo energético significante-mente maior que a classe A, mas viabiliza comunicação mais fre-quente entre servidor e dispositivo final.
Classe C	O dispositivo final é continua-mente habilitado à receber down-link.	Consumo energético muito alto, mas viabiliza a comunicação entre as partes de forma quase ininter-rupta.

Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024b](#)).


Figura 1 – Campos contidos em um pacote de Uplink

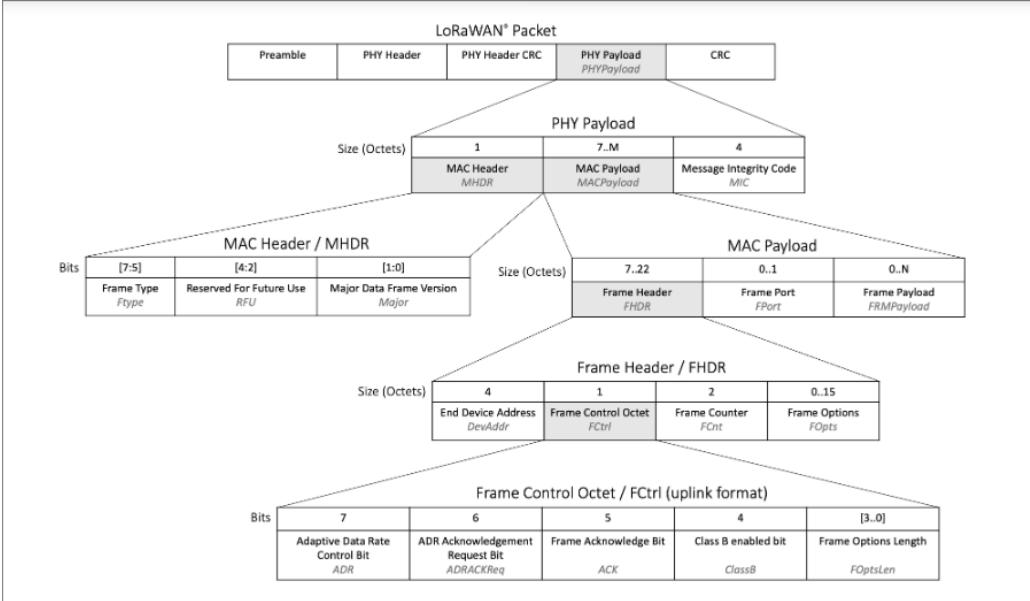

Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024c](#)).

A figura 1 apresenta a estrutura de pacote de rede que é utilizado na tecnologia LoRa. Tal estrutura é utilizada tanto no envio de dados pelo dispositivo final (uplink), quanto no recebimento de dados (downlink).

Figura 2 – Campos contidos em Frame Header em Downlink

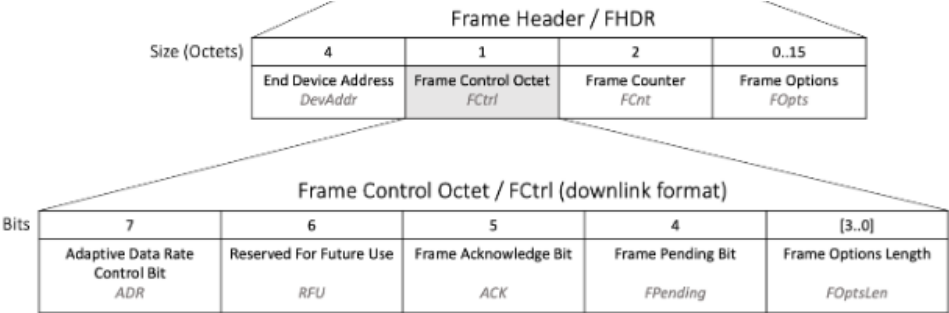

Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024c](#)).

A estrutura do pacote de rede de uplink e downlink é a mesma, mas há diferenças em flags específicas entre os tipos de transmissão de dados. A figura 2 apresenta a estrutura do “Frame Header / FHDR” utilizada em downlink, as estruturas de pacote divergiam-se na flag de classe B, para uplink, onde o dispositivo final informa ao servidor estar no modo de recebimento de mensagens em tempo programado, e no pacote downlink, há a flag de FPending, onde tal flag é utilizada para informar a existência de mais mensagens à serem enviadas pelo servidor/getaway.

Conforme apresentado pela [LoRa Alliance Regional Parameters Workgroup \(2025\)](#) o tamanho máximo de MACPayload, respeitando o padrão regulatório AU915, que será melhor explicado e abordado posteriormente, em bytes é variável e dependente do tamanho ocupado pelo atributo Fopts, que é utilizado para solicitar alterações de parâmetros de rede ao dispositivo final. Não utilizando repetidores de sinal que interligam dispositivos finais com gateways, o tamanho máximo de MACPayload é de 250 bytes, restando em torno de 227 bytes utilizáveis em [payload](#).

Para viabilizar a modulação LoRa em dispositivo final, é necessário realizar a configuração de três fundamentais parâmetros. A tabela 3 apresenta as definições dos principais parâmetros que ajustam o funcionamento da rede [LoRaWan](#).

Tabela 3 – Parâmetros de Configuração LoRa

Parâmetro	Definição
Bandwidth (Largura de Banda) (BW)	Determina a capacidade máxima de transmissão em determinado período de tempo (medido em kHz).
SF	Determina o alcance de sinal de rádio, o SF é determinado por classes onde quanto maior a classe maior a área de alcance do sinal.
CR	Número de Bits destinado à redundância de dados, utilizado para possibilitar recuperação da mensagem em caso de erros na transmissão.


Fonte: Adaptado de [Pastório et al. \(2022\)](#).

2.1.2 LoRaWan

O [LoRaWan](#), é um protocolo de comunicação baseado na tecnologia [Low Power Wide Area Network \(Rede de Ampla Cobertura e Baixo Consumo\) \(LPWAN\)](#), que possui o objetivo de viabilizar a comunicação em grandes distâncias, conciliado ao baixo consumo energético. O protocolo é open-source e mantido pela LoRa Alliance. Como citado anteriormente, a rede [LoRaWan](#) é formada por dispositivos finais, gateways, servidores de rede e servidores de aplicação ([PASTÓRIO et al., 2022](#)).


A figura 3 apresenta a pilha de elementos das camadas MAC e Física que compõem a arquitetura do protocolo [LoRaWan](#).

Figura 3 – Pilha de elementos das camadas LoRa/LoRaWan

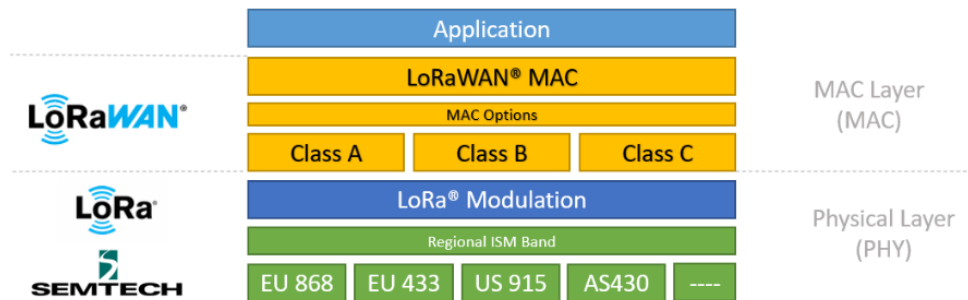

Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024a](#)).

Figura 4 – Implementação Típica de Rede LoRaWan

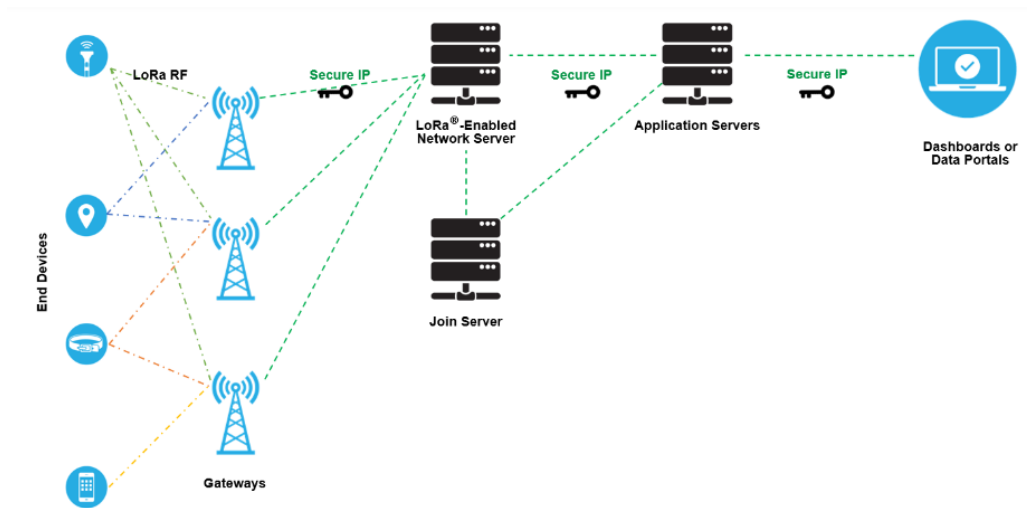

Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024a](#)).

A figura 4 apresenta a arquitetura típica de uma sistema *Internet of Things* (Internet das Coisas) (IoT) que utiliza como base o protocolo LoRaWan para viabilizar a comunicação entre os dispositivos. Cada elemento que compõe uma rede LoRaWan, possui uma responsabilidade, tal qual, neste momento, é extremamente válido analisá-las individualmente:

2.1.2.1 Dispositivos Finais (End Nodes)

[Semtech Corporation \(2024a\)](#) define que dispositivos finais habilitados à LoRaWan são sensores ou atuadores que são conectados às gateways via modulação de rádio frequência LoRa.

A maioria das aplicações desses dispositivos são autônomos, dependentes de baterias como fonte energética primária e possuem como responsabilidade digitalizar condições físicas como temperatura, captura de imagens, níveis de tremulação, entre outros.

Em relação às possíveis configurações que podem ser aplicadas nos dispositivos finais, como apresentado por [Pastório et al. \(2022\)](#), cada nó pode assumir uma das configurações que a tabela 2 apresenta. Outro parâmetro configurável é o tipo de autenticação dos dispositivos em rede, onde há o padrão [Over the Air Activation \(Ativação à Distância\) \(OTAA\)](#), onde o próprio dispositivo gerencia a conexão à rede e a [Activation by Personalization \(Ativação por Personalização\) \(ABP\)](#), onde os dispositivos são vinculados de forma manual à uma rede em específico, não passando por processo de entrada implementado no [OTAA](#).


O LoRaWan utiliza o padrão AES de criptografia onde é aplicado tanto em camada de aplicação quanto em camada de rede.

Os dispositivos finais, corriqueiramente, são desenvolvidos sob microprocessadores, os dispositivos podem tanto utilizar placas que já incluem módulos LoRaWan nativos, quanto serem desenvolvidos sob plataformas como ESP32, Arduino, Raspberry Pi, entre outras. A partir da construção do dispositivo, ou acoplamento de módulos, possibilita-se a captura de dados em ambiente ([PASTÓRIO et al., 2022](#)).

Como destacado por [Sari et al. \(2022\)](#) e [Ahmad et al. \(2021\)](#), o ESP32 destaca-se nesse cenário como uma plataforma robusta de baixo custo, integrando conectividade sem fio e múltiplos modos de operação. Diferente de arquiteturas mais simples, o ESP32 permite a execução de tarefas complexas e segurança criptográfica sem comprometer severamente o ciclo de vida da bateria, desde que devidamente configurado.

Segundo [Ferreira e Cavalcante \(2020\)](#), a vida útil da bateria é influenciada criticamente não apenas pelo hardware, mas pela eficiência das rotinas de escrita em periféricos e pela otimização do firmware. Diante de tal afirmação destaca-se a função *deep sleep* presente no ESP32 que possui como foco a minimização do consumo energético quando em estado ocioso.

Figura 5 – Módulo ESP32-CAM integrado com LoRa

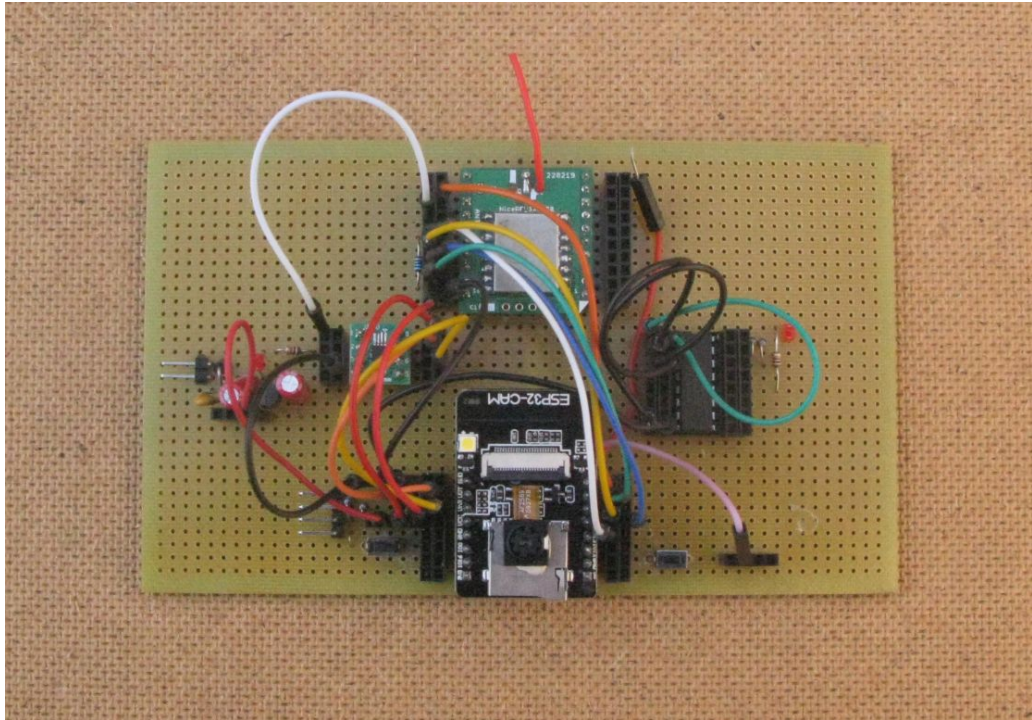

Fonte: (ROBINSON, 2021).

2.1.2.2 Getaways

O gateway, como demonstrado na figura 4, é um elemento da rede LoRaWan que tem como responsabilidade agrupar dispositivos finais e viabilizar a comunicação entre o dispositivo final e o servidor de rede, (PASTÓRIO et al., 2022).

A comunicação entre o dispositivo final e o gateway é realizada via protocolo LoRaWan, onde o gateway pode realizar a tarefa de registrar tráfego de mensagens. Como explicado por Semtech Corporation (2024a), os dispositivos finais ao realizar o envio de uplink, distribuem as suas mensagens à todos os gateways alcançáveis dentro da mesma rede, tal função tem como objetivo garantir a que ao menos um dos gateways da rede receba e transmita a mensagem ao servidor de rede.

Os gateways operam em camada física, convencionalmente, assumem a responsabilidade apenas de viabilizar o tráfego de requisições uplink e downlink e realizar a verificação de integridade do pacote, não realizando processamento intermediário da mensagem para enviá-la ao servidor de rede, (Semtech Corporation, 2024a).

A comunicação entre o gateway e o servidor de rede, corriqueiramente, é estabelecida utilizando protocolo TCP/IP. Toda comunicação dentro do protocolo LoRaWan é bidirecional, (PASTÓRIO et al., 2022).

É possível encontrar gateways prontos de múltiplos canais sendo comercializados, mas é plenamente viável desenvolver gateways a partir de módulos e placas de prototipagem

como a apresentada na figura 5.

2.1.2.3 Servidores de Rede e Aplicação

Como apresentado por [Pastório et al. \(2022\)](#), servidores de rede e servidores de aplicação, dado a estrutura que estes são construídos, tanto podem ser implementados sob o mesmo hardware, como podem estar fisicamente distantes, realizando comunicação através de protocolo TCP/IP..

Servidores de rede são responsáveis por receber, descartar duplicatas e descriptografar mensagens enviadas por uplink. Outra responsabilidade do servidor de rede é realizar a configuração de dispositivos finais através de requisições downlink.

Servidores de Aplicação são responsáveis por receber pacotes enviados pelo servidor de rede, tratar e disponibilizar ao usuário as informações extraídas pelos dispositivos finais.

Ambos tipos de servidores possuem soluções prontas para implementação tanto em servidor local, como em nuvem. Entre eles destacam-se xxx que tem como característica xxxx e xxx que aplica-se sob o cenário xxxx.

2.1.3 Edge Computing

2.1.4 Cloud Computing

2.1.5 Hardware de baixo consumo e Eficiência em IoT

O desenvolvimento de nós de sensoriamento para cidades inteligentes exige hardware que equilibre poder de processamento e autonomia energética.

Segundo [Pastório et al. \(2022\)](#), em torno de 60% do recurso energético de sistemas IoT são consumidos na comunicação, a escolha efetiva de protocolo de comunicação e otimização de parâmetros como os citados na tabela 3, torna-se uma tarefa de suma importância no desenvolvimento de um sistema IoT otimizado de baixo custo. Diante disso, o protocolo LoRaWan surge como uma proposta de comunicação de fácil implementação e que propõe uma solução para a problemática de redução de consumo energético, em contra partida, a baixa largura de banda oferecida por tal solução apoia o desenvolvimento de sistemas baseado em edge-computing, trafegando em rede apenas os dados e metadados prontos para serem tratados em gateway central.

Toda via, surge o desafio de alinhar o menor consumo de recurso energético possível, com o objetivo de prolongar a vida útil de bateria dos dispositivos utilizados, às mais otimizadas soluções de rede, hardware e técnicas de desenvolvimento de software.

2.1.6 Modelagem OCR

O **OCR** é o processo de digitalização de dados presentes em imagens e vídeos. A utilização de tal artifício neste trabalho justifica-se pela necessidade de capacitar o sistema em realizar leitura de valores em imagens extraídas pelos nós sensoriais.

Utilizando a metodologia de processamento na borda (TinyML), será adotado o framework TensorFlow Lite for Microcontrollers, escolhido por sua forte integração com a arquitetura do ESP32 e pela otimização elástica no uso de memória [David et al. \(2021\)](#). O pipeline de trabalho consistirá na criação e tratamento do dataset utilizando como base o conjunto público Water Meters Dataset por [Kucev \(2020\)](#), associado a capturas locais do próprio sensor, treinamento supervisionado e aplicação do modelo no sistema **IoT**. O tratamento do dataset incluirá o redimensionamento das imagens, a conversão para escala de cinza, a normalização dos dados e técnicas de data augmentation, visando adequar as entradas às restrições de hardware e melhorar a generalização do aprendizado.

Para o reconhecimento dos dígitos dos hidrômetros, será desenvolvida uma rede neural convolucional (CNN) própria submetida à abordagem de *Transfer Learning* para especialização no cenário estático do projeto. Em complemento, utilizando a abordagem de aprendizagem supervisionada apresentada por [Vilela \(2021\)](#), algoritmos de árvores de decisão e floresta aleatória auxiliarão na classificação do objeto alvo. Tendo a imagem tratada como input, o modelo pré-treinado passará por uma quantização para inteiros de 8 bits (INT8) como apresentado por [Krishnamoorthi \(2018\)](#), comprimindo o arquivo final para reduzir o consumo de memória e garantir a execução com fluidez em ambiente bare-metal, de onde espera-se obter como resposta os valores exatos de medição.

Diante da metodologia de processamento em cloud, será aplicado o framework de **OCR** de propósito geral *Tesseract OCR*. Como [Gribomont \(2020\)](#) e [Lederhans \(2022\)](#) detalham, o Tesseract destaca-se como uma opção de médio custo de processamento e baixa taxa de erro. Além disso, tal framework apresenta alta viabilidade e acessibilidade por ser uma ferramenta open-source, oferecendo vantagens em projetos acadêmicos quando comparada a soluções comerciais pagas, como a Google Vision API.

2.1.7 Software Otimizado em Sistemas Restritos

O desenvolvimento do software para dispositivos **IoT** exige um rigoroso controle sobre a alocação de recursos, uma vez que a eficiência impacta diretamente ao consumo energético e viabilidade do sistema. Em plataformas com recursos limitados, como o ESP32, as escolhas da linguagem de programação e frameworks são essenciais e determinantes para o sucesso de implementação de tarefas complexas.

Do ponto de vista computacional e eficiência de recursos, o uso nativo do **ESP-IDF** (*Espressif IoT Development Framework*) apresenta vantagens significativas em comparação a frameworks de alto nível, como Arduino e MicroPython. O **ESP-IDF** é projetado para

aproveitar ao máximo as capacidades do hardware, permitindo controle granular sobre a memória e consumo energético, enquanto muitos de seus concorrentes implementam abstrações, podendo ocasionar o uso ineficiente dos limitados recursos do dispositivo (ESPRESSIF SYSTEMS, 2026).

O processamento intensivo exigido pelo OCR requer que a implementação evite qualquer desperdício computacional. Plauska, Liutkevičius e Janavičiūtė (2023) demonstram que linguagens compiladas como C e C++ garantem um desempenho superior na gestão de CPU e memória SRAM em relação às linguagens interpretadas. Aliando essa eficiência à total compatibilidade do C/C++ com o ecossistema do ESP-IDF, o desenvolvedor obtém um controle de memória altamente preciso. Essa gestão minuciosa e de baixo nível é o fator crítico que viabiliza a execução de algoritmos de extração de características em microcontroladores limitados a poucas centenas de kilobytes de memória.

2.1.8 Envio de Imagens via LoRaWan

Uma das principais incógnitas levantadas por este trabalho é a viabilidade do envio das imagens geradas em nós na borda da rede ao gateway (nó central). Como apresentado por Almeida, Pedroso e Hachisuca (2022), a propagação de dados não estruturados via rede LoRaWan é algo viável, mas com a ressalva de limitações de bits por pacote, maior latência na disponibilização dos dados e a necessidade de algoritmos que orquestram todo o recebimento e envio de dados pela rede, incluindo a fragmentação da imagem em múltiplos pacotes e sua posterior remontagem no destino.

Diante disso, casa-se perfeitamente a implementação de algoritmos para a redução do tamanho de imagens, a considerar que este é um dos fatores mais influentes na execução de tal abordagem. Um ponto apresentado por Almeida, Pedroso e Hachisuca (2022) é a aplicação de algoritmos de compressão como o JPEG e a transformação de imagens em escala de cinza, reduzindo assim as informações a serem enviadas via rede.

2.1.8.1 Restrições Regulatórias e Parâmetros de Transmissão LoRaWan

O *Spreading Factor* (SF) é um parâmetro central do protocolo LoRa que determina a taxa de chirp utilizada na modulação do sinal. Valores mais altos de SF aumentam a sensibilidade do receptor e o alcance da transmissão, porém elevam proporcionalmente o tempo que o sinal permanece no ar (*time on air*), impactando diretamente o consumo energético e a capacidade da rede (ADAM, 2022).

O *duty cycle* é a relação entre o tempo em que um dispositivo ocupa um canal de rádio e o tempo total de observação. No plano europeu EU868 (863–870 MHz), regulações impõem um *duty cycle* máximo de 1%, o que equivale a um orçamento de transmissão de apenas 36 segundos por hora, ou 864 segundos por dia, conforme Jebril et al. (2018).

O *dwell time* é o tempo máximo de ocupação contínua de uma frequência por transmissão. No Brasil, o padrão regulamentado pela ANATEL para redes [LoRaWan](#) é o AU915, operando na faixa de 902–928 MHz. Diferentemente do EU868, o AU915 não impõe restrição de *duty cycle*; em seu lugar, o Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017 ([ANATEL, 2017](#)) estabelece que, para sistemas de salto em frequência operando nas faixas de 902–907,5 MHz e 915–928 MHz com largura de faixa de canal inferior a 250 kHz, caso do [LoRa](#) com 125 kHz, o tempo médio de ocupação de qualquer radiofrequência não deve ser superior a **0,4 segundos** em um intervalo de 14 segundos, com uso mínimo de 35 canais de salto. O AU915 utiliza 64 canais de *uplink*, satisfazendo amplamente essa condição.

O tempo no ar por pacote (T_{pacote}) é calculado a partir do [SF](#), da largura de banda (BW), do coding rate ([CR](#)) e do tamanho do *payload*, conforme a formulação oficial do [LoRa](#), detalhada nas Equações 3.1 a 3.4 da seção de Desenvolvimento. O *coding rate* expressa a proporção de bits redundantes adicionados para tolerância a erros; o valor 4/5 representa o menor *overhead* de redundância disponível no padrão [LoRa](#) ([ADAM, 2022](#)).

A *Packet Delivery Ratio* (PDR) quantifica a robustez da transmissão via [LoRaWan](#) pela razão entre o número de pacotes recebidos pelo *gateway* e o número de pacotes enviados pelo nó sensor, conforme a Equação 2.1 ([BRAVO; JAVIER; TOLENTINO, 2025](#)).

2.1.9 Metodologia de Avaliação e Métricas de Validação

Para avaliar a eficácia do sistema de telemetria proposto e garantir a objetividade dos resultados, serão adotados indicadores quantitativos divididos em três dimensões críticas: desempenho de rede, precisão de visão computacional, eficiência energética e acurácia preditiva.

2.1.9.1 Desempenho da Rede de Comunicação

A robustez da transmissão via [LoRaWan](#) será quantificada através da Taxa de Entrega de Pacotes (PDR - *Packet Delivery Ratio*). Conforme a metodologia de [Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#), o PDR é definido pela razão entre o número de pacotes recebidos pelo *gateway* e o número de pacotes enviados pelo nó sensor:

$$PDR = \left(\frac{\text{Pacotes Recebidos}}{\text{Pacotes Enviados}} \right) \times 100 \quad (2.1)$$

Além do PDR, será medida a latência de ponta a ponta, compreendendo o tempo decorrido desde o disparo da captura da imagem no ESP32 até a disponibilidade do dado processado no *dashboard*.

2.1.9.2 Acurácia da Visão Computacional (OCR)

A validação do algoritmo de [OCR](#), responsável pela extração dos dígitos dos hidrômetros analógicos, será realizada sob diferentes condições de iluminação e ângulos de captura,

visando simular cenários reais de instalação.

Conforme discutido por Barkat (2024), a eficácia de modelos de *Deep Learning* aplicados ao monitoramento de água deve ser medida pela sua capacidade de generalização. Para este trabalho, a métrica principal será a Acurácia de Leitura (Acc_{ocr}), definida pela razão entre as predições que coincidem exatamente com o valor real (verdade de campo) e o total de amostras testadas:

$$Acc_{ocr} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad (2.2)$$

Onde VP , VN , FP e FN representam, respectivamente, os Verdadeiros Positivos, Verdadeiros Negativos, Falsos Positivos e Falsos Negativos obtidos através da Matriz de Confusão. Esta abordagem quantitativa permite identificar se erros de leitura estão associados a fatores externos, como reflexos na cúpula de vidro do medidor ou distorções de perspectiva.

2.1.9.3 Autonomia Energética

A eficiência do hardware será validada através da medição do consumo de corrente em diferentes estados de operação (*Deep Sleep*, captura de imagem e transmissão). A autonomia estimada (A) em dias será calculada pela relação entre a capacidade da bateria (C_{bat}) e o consumo médio diário ($I_{médio}$):

$$A = \frac{C_{bat}}{I_{médio} \times 24} \quad (2.3)$$

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi conduzida de forma sistemática, estruturando-se em três temas principais: Hardware, Software e Redes. Para a seleção dos trabalhos, utilizaram-se as bases de dados Google Scholar, MDPI e Intechopen.

O processo de seleção seguiu um fluxo de filtragem (funil). Inicialmente, foram identificados 120 artigos por meio da análise de títulos, utilizando strings de busca majoritariamente em inglês, tais como “iot AND energy efficiency” e “ESP32 AND camera monitoring”. Como ferramentas auxiliares na descoberta de conexões entre autores e na triagem inicial de relevância, foram utilizadas as plataformas ResearchRabbit e Gemini Deep Research.

Na etapa de refinamento, aplicou-se a leitura dos resumos (abstracts) e a verificação de disponibilidade integral dos textos. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos publicados entre 2020 e 2026, relevância direta com sistemas de telemetria e foco em implementações práticas. Como critério de exclusão, descartaram-se trabalhos com acesso restrito ou que não apresentassem detalhes técnicos sobre a integração dos eixos propostos.

Tabela 4 – Strings de busca utilizadas no levantamento bibliográfico.

ID	Eixo Temático	String de Busca
ST01	Redes	"IoT"AND "LoRaWan"AND "water waste"
ST02	Contexto	smart water meter market
ST03	Contexto	smart water meter costs and benefits
ST04	Hardware	"IoT"AND "energy efficiency"
ST05	Hardware	"ESP32"AND "camera monitoring"
ST06	Hardware	"ESP32-CAM"AND "analog meter"AND "OCR"
ST08	Software	"automatic meter reading"OCR accuracy "error rate"evaluation
ST09	Redes	"packet delivery ratio"LoRaWan "latency"monitoring system
ST010	Contexto	"water consumption predictionmean absolute error"forecasting metrics

2.3 Trabalhos relacionados

Nesta seção, analisam-se pesquisas que utilizam IoT e Visão Computacional para a digitalização de medidores de consumo, como as soluções de computação de borda propostas por [Vilela \(2021\)](#) e [Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#), além de arquiteturas de sensores inteligentes exploradas por [Tedjojuwono e Jahja \(2024\)](#). O objetivo é contextualizar as escolhas arquiteturais deste TCC, comparando modelos de processamento (borda vs nuvem) e protocolos de comunicação sem fio. A revisão fundamenta o estado da técnica e destaca os diferenciais desta proposta em termos de infraestrutura de dados e eficiência energética.

2.3.1 Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visão Computacional e MicroML

[Vilela \(2021\)](#) abordou o tema de Soluções IOT para Medidores de Consumo. Para resolvê-lo, foi desenvolvido um sistema utilizando microprocessadores ESP32, baseado no método de Edge-Computing (Computação em Borda), o autor desenvolveu um software próprio, otimizado para microprocessadores, focado em [OCR](#), extraíndo os dados, transmitindo-os via rede [LoRaWan](#) e armazenando-os localmente, posteriormente, os dados são informados em um simples dashboard apresentando o consumo extraído pelo sistema até o momento.

A metodologia utilizada foi a pesquisa experimental, onde houve o desenvolvimento de um sistema que supri a necessidade de extração de dados de maneira digital.

Os resultados mostraram que o desenvolvimento deste tipo de ferramenta é totalmente viável, e em suma, o experimento foi bem sucedido. No entanto, a solução apresenta limitações, principalmente no que tange o desenvolvimento de dataset, onde não foi implementado tratamento adequado ao enviesamento dos dados. Também existe uma carência em métricas para medição de consumo energético e de processamento pelo sistema.

O presente trabalho diferencia-se por aplicar uma comparação entre uma arquitetura clássica de Edge vs Cloud, e um ponto que atacamos mais profundamente é a apresentação de métricas importantíssimas no desenvolvimento de um sistema IOT além da acurácia de modelo, por exemplo, as métricas de consumo energético e impactos em manutenção por decisões tomadas.

2.3.2 Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT

[Tedjojuwono e Jahja \(2024\)](#) abordou o tema de sistemas inteligentes para o manejo de recursos hídricos em áreas residenciais. Para resolvê-lo, os autores propuseram o desenvolvimento de um framework que substitui medidores mecânicos por sensores de fluxo eletrônicos integrados a uma arquitetura IoT. O sistema utiliza prototipagem com Arduino Uno e sensores de efeito Hall (YF-S201) para coletar dados de vazão em tempo real, enviando as informações via módulo 3G/GPRS para um servidor de banco de dados centralizado. Os dados processados alimentam uma aplicação web que permite o monitoramento do consumo, faturamento automatizado e a detecção precoce de anomalias na distribuição.

A metodologia utilizada seguiu os princípios do Design Thinking, incluindo uma fase qualitativa de coleta de requisitos através de entrevistas com usuários e a criação de mapas de empatia, seguida pelo desenvolvimento do protótipo e avaliação de usabilidade através da escala SUS (System Usability Scale).

Os resultados mostraram que a solução é viável e intuitiva, obtendo uma pontuação média de 72 na escala SUS, o que indica uma boa aceitação pelos usuários. No entanto, o trabalho aponta limitações na abrangência dos dados, focando primariamente na taxa de fluxo, e destaca a necessidade de integrar mais tipos de sensores (como pressão e qualidade da água) para análises de Big Data mais robustas. Além disso, a precisão total do sistema de previsão depende de um volume maior de dados históricos que ainda precisam ser coletados.

O presente trabalho diferencia-se por focar na infraestrutura de comunicação [LoRaWan](#), visando uma maior eficiência energética e alcance em comparação ao GPRS/3G utilizado pelos autores, além de explorar a integração direta com medidores analógicos já existentes através de telemetria, em vez da substituição completa do hardware de medição.

2.3.3 Trabalho 3: Rede de Sensores Sem Fio Habilitada para LoRa para Leitura e Faturamento de Consumo de Água Usando Reconhecimento Óptico de Caracteres

Bravo, Javier e Tolentino (2025) desenvolveram um sistema automatizado para leitura de hidrômetros analógicos utilizando uma combinação de tecnologias de baixo custo e comunicação de longo alcance. O objetivo central foi mitigar erros humanos e atrasos operacionais comuns em leituras manuais.

A metodologia consistiu na integração de um módulo ESP32-CAM para captura de imagens dos medidores e um algoritmo de OCR para a extração digital dos dados de consumo no próprio dispositivo. Para a transmissão, utilizou-se a tecnologia LoRa (módulo Ra-02), operando em uma topologia de rede que inclui repetidores para estender o alcance e um gateway central para envio dos dados à nuvem. O sistema também implementou estratégias de gerenciamento de energia através de ciclos de (*deep sleep*) programados para aumentar a vida útil da bateria.

Os resultados apontaram uma precisão de 99,71% no reconhecimento dos dígitos e um alcance de transmissão estável de até 1070 metros em condições de campo aberto. Os autores observaram que medidores mais antigos ou obstruídos podem elevar o tempo de processamento do OCR.

O presente trabalho diferencia-se da abordagem de Bravo, Javier e Tolentino (2025) ao deslocar a carga computacional do OCR do dispositivo final para a nuvem. Enquanto o trabalho correlato executa o processamento localmente no ESP32-CAM, esta pesquisa foca na robustez de um pipeline de processamento remoto. Isso permite a utilização de modelos de visão computacional mais complexos e precisos, que excederiam a capacidade de memória e processamento do hardware local, além de centralizar a lógica de extração de dados para facilitar manutenções e atualizações do algoritmo de IA sem a necessidade de novos firmwares nos sensores. Esta abordagem também visa mitigar as dificuldades de processamento em medidores antigos ou obstruídos, um desafio observado na implementação local de Bravo, Javier e Tolentino (2025).

Utilizaremos esse trabalho como referência de borda para realizar uma comparação com a abordagem de processamento em nuvem, contribuindo para a discussão sobre o trade-off entre eficiência energética e precisão em sistemas de telemetria de baixo custo.

3 Desenvolvimento

3.1 Solução Proposta

A solução proposta fundamenta-se no desenvolvimento e na análise de um Sistema Telemétrico de Baixo Custo para Digitalização de hidrômetros Analógicos, integrando dispositivos de borda, comunicação de longo alcance e processamento em nuvem. O diferencial desta pesquisa reside na investigação experimental de duas arquiteturas distintas de visão computacional, visando identificar a configuração ideal para cenários de restrição energética e de largura de banda.

O projeto está estruturado em dois componentes interdependentes:

- **Módulo de Captura (Edge Device):** Um dispositivo de hardware acoplado ao hidrômetro.
- **Protocolo de Comunicação:** Utilização de rede [LoRaWan](#) para transmissão de longa distância e baixo consumo.

O núcleo da investigação consiste na implementação e comparação de dois modelos operacionais:

1. **Processamento Local (Edge OCR):** O dispositivo de borda realiza a inferência da imagem localmente utilizando a biblioteca Tensorflow Lite Micro. Neste modo, o processamento visual é restrito ao hardware local e apenas o valor numérico da leitura é transmitido.
2. **Processamento Remoto (Cloud OCR):** O dispositivo envia a imagem capturada (fragmentada e comprimida) para o servidor, onde a imagem recebida é pré-processada pela biblioteca OpenCV para otimização da leitura. Em seguida, a extração de caracteres é feita pelo motor Tesseract.

Esta abordagem dual permitirá a recolha de métricas quantitativas sobre a vida útil estimada da bateria, a acurácia do reconhecimento em diferentes condições de luminosidade e a fiabilidade da transmissão de pacotes pesados em redes [LoRaWan](#). Assim, a solução deixa de ser meramente uma implementação técnica para tornar-se uma análise de viabilidade para sistemas de *Smart Metering* em larga escala.

3.2 POC – Proof of Concept

Com o objetivo de validar a viabilidade técnica da solução proposta, serão realizadas duas Provas de Conceito (Proofs of Concept – POCs). A primeira tem como foco avaliar a

viabilidade do envio de imagens capturadas pelo dispositivo para processamento externo. A segunda busca analisar a aplicação de técnicas de [OCR](#) na leitura das informações presentes em hidrômetros.

As próximas seções apresentam o desenvolvimento, os resultados e as análises obtidas em cada uma dessas POCs.

3.2.1 Viabilidade do Envio de Imagens via [LoRaWan](#)

Este trabalho adota uma estratégia argumentativa em duas camadas regulatórias para demonstrar a viabilidade do envio de imagens via [LoRaWan](#). O cenário de referência primário é o padrão brasileiro **AU915** (902–928 MHz), regulamentado pela ANATEL pelo Ato nº 14.448 de 2017, que não impõe restrição de *duty cycle*, mas limita o tempo médio de permanência por canal (*dwell time*) a 0,4 segundos em um intervalo de 14 segundos. Como cenário conservador de suporte, adota-se paralelamente o plano europeu **EU868**, que impõe um *duty cycle* de 1%, equivalente a apenas 864 segundos de transmissão por dia, restrição significativamente mais severa do que qualquer exigência aplicável no Brasil. Toda conclusão favorável obtida sob as premissas do EU868 é, portanto, necessariamente válida nas condições regulatórias reais brasileiras. Essa dupla análise tem por objetivo garantir que os resultados apresentados possuam validade independentemente do contexto regulatório, oferecendo ao leitor uma avaliação de viabilidade conservadora e auditável.

3.2.1.1 Restrições Regulatórias e Escolha do *Spreading Factor*

Uma das principais preocupações técnicas no envio de imagens via [LoRaWan](#) diz respeito aos limites regulatórios de transmissão e ao tamanho máximo de *payload* por pacote. No Brasil, o padrão regulamentado pela ANATEL para redes [LoRaWan](#) é o AU915, operando na faixa de 902–928 MHz. Diferentemente do plano EU868 (863–870 MHz, adotado na Europa), o AU915 não impõe restrição de *duty cycle* de 1%; em seu lugar, adota salto de frequência entre 64 canais de *uplink* e limita o tempo médio de permanência por canal (*dwell time*). Essa restrição é estabelecida pelo Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017, da ANATEL ([ANATEL, 2017](#)): para sistemas de salto em frequência operando nas faixas de 902–907,5 MHz e 915–928 MHz com largura de faixa de canal inferior a 250 kHz, caso do [LoRa](#) com 125 kHz, o tempo médio de ocupação de qualquer radiofrequência não deve ser superior a **0,4 segundos** em um intervalo de 14 segundos, com uso mínimo de 35 canais de salto. O AU915 utiliza 64 canais de *uplink*, satisfazendo amplamente essa condição.

Para fins de análise conservadora do orçamento total de transmissão diária, este trabalho adota também os parâmetros do plano EU868 como cenário de referência, no qual o *duty cycle* de 1% equivale a um orçamento de transmissão de apenas 36 segundos por hora, ou 864 segundos por dia, conforme [Jebril et al. \(2018\)](#). Os resultados obtidos sob essa premissa

representam, portanto, o limite inferior de viabilidade: qualquer conclusão favorável nesse cenário é ainda mais favorável nas condições regulatórias reais do Brasil, onde o uso não é limitado por orçamento diário.

A escolha do *Spreading Factor* (SF) é determinante sob duplo critério: o tempo no ar por pacote deve ser inferior a 400 ms (conformidade com o Ato nº 14.448) e o alcance deve ser suficiente para cobrir a distância entre os nós de borda e o *gateway*. A Tabela 5 apresenta o comparativo completo entre todos os SFs disponíveis para os parâmetros de *payload* deste trabalho (115 bytes brutos, largura de banda de 125 kHz, *coding rate* 4/5).

Tabela 5 – Comparativo entre *Spreading Factors* e *Payload* de 115 bytes, BW 125 kHz, CR 4/5

SF	$T_{\text{símbolo}}$ (ms)	T_{pacote} (ms)	AU915 (400 ms)	T_{total} (s)	Calendário (min)	Alcance aprox.
7	1,024	194,8	OK	7,4	12	~2 km
8	2,048	348,7	OK	13,3	22	~4 km
9	4,096	615,4	VIOLA	23,4	39	~6 km
10	8,192	1148,9	VIOLA	43,7	73	~8 km
11	16,384	2052,1	VIOLA	78,0	130	~10 km
12	32,768	3940,4	VIOLA	149,7	250	~15 km

Fonte: Os autores (2025). Alcance aproximado com base em Adam (2022) e Jebril et al. (2018).

Tabela 6 – SNR mínimo necessário por Spreading Factor

SF	SNR mínimo (dB)
7	-7,5
8	-10,0
9	-12,5
10	-15,0
11	-17,5
12	-20,0

Fonte: Adaptado de Adam (2022).

Da Tabela 5, conclui-se que apenas SF7 e SF8 atendem ao limite de *dwell time* de 400 ms do Ato nº 14.448 para o *payload* de 115 bytes. Entre eles, o SF8 apresenta sensibilidade de recepção 3 dB superior ao SF7 o que se traduz, conforme a Tabela 6 adaptada de Adam (2022), em um SNR mínimo de -10 dB contra -7,5 dB do SF7, garantindo aproximadamente o dobro do alcance em condições equivalentes. Por essa razão, o **SF8** é adotado como parâmetro de referência: é o SF que maximiza o alcance dentro dos limites regulatórios brasileiros para o *payload* proposto.

3.2.1.2 Viabilidade de Alcance com SF8

A adoção do SF8 implica uma redução de 2,5 dB no SNR mínimo necessário em relação ao SF9 (−10 dB contra −12,5 dB), o que corresponde a uma redução de aproximadamente 25% no alcance em espaço livre. [Jebril et al. \(2018\)](#) demonstraram experimentalmente que SF9 é suficiente para cobrir distâncias de até 4 km sem perda de pacotes; o SF8, sob condições similares, cobre tipicamente até 3–4 km em cenários urbanos e suburbanos. [Adam \(2022\)](#) confirmam experimentalmente o uso de SF9 e SF10 com sucesso em cenários urbanos com distâncias de até 2,5 km na cidade de Tapejara (RS), e demonstram que ajustes de antena resolvem eventuais problemas de cobertura em instalações com obstruções. Para o caso de uso proposto monitoramento com nós de borda posicionados a distâncias tipicamente inferiores a 2 km do *gateway* central, o alcance do SF8 é amplamente suficiente. Em instalações onde o alcance seja crítico, a utilização de antenas direcionais ou o reposicionamento do *gateway* são medidas prontamente disponíveis, conforme demonstrado por [Adam \(2022\)](#).

3.2.1.3 Cálculo do Tempo no Ar e Conformidade Regulatória

O tempo no ar por pacote foi calculado utilizando a fórmula oficial do [LoRa](#) para SF8, largura de banda de 125 kHz, *coding rate* 4/5 e preâmbulo padrão de 8 símbolos. O *coding rate* 4/5 foi escolhido por representar o menor *overhead* de redundância disponível no padrão [LoRa](#), resultando no menor tempo no ar possível para o cenário proposto, conforme as Equações 3.1 a 3.4:

$$T_{\text{símbolo}} = \frac{2^{SF}}{BW} = \frac{2^8}{125.000} = 2,048 \text{ ms} \quad (3.1)$$

$$n_{\text{sym}}^{\text{Payload}} = 8 + \max\left(\left\lceil \frac{8 \cdot PL - 4 \cdot SF + 28 + 16}{4 \cdot SF} \right\rceil \cdot (CR + 4), 0\right) \quad (3.2)$$

onde $PL = 115$ bytes ([payload](#) total por pacote), $SF = 8$ e $CR = 1$ (para *coding rate* 4/5), resultando em:

$$n_{\text{sym}}^{\text{Payload}} = 8 + \left\lceil \frac{8 \times 115 - 4 \times 8 + 28 + 16}{4 \times 8} \right\rceil \times 5 = 8 + \left\lceil \frac{932}{32} \right\rceil \times 5 = 8 + 30 \times 5 = 158 \text{ símbolos} \quad (3.3)$$

$$T_{\text{pacote}} = (n_{\text{preamble}} + 4,25 + n_{\text{sym}}^{\text{Payload}}) \times T_{\text{símbolo}} = (8 + 4,25 + 158) \times 2,048 \approx 348,7 \text{ ms} \quad (3.4)$$

O valor obtido de 348,7 ms é 12,8% inferior ao limite regulatório de 400 ms do Ato nº 14.448 da ANATEL ([ANATEL, 2017](#)), confirmando a plena conformidade para operação no Brasil. Para fins de referência, o mesmo cálculo para SF9 com idêntico [payload](#) produziria 615,4 ms, valor 53,9% superior ao limite regulatório e, portanto, não conforme.

3.2.1.4 Fragmentação e Orçamento de Transmissão

Para realizar a estimativa, utilizou-se uma imagem obtida diretamente da câmera **ESP32-CAM** na resolução mínima disponível no dispositivo (160×120 pixels), em escala de cinza, com o parâmetro de qualidade configurado em 4 na escala do **ESP32-CAM** (escala invertida de 4 a 63, onde valores menores correspondem a menor compressão e maior fidelidade de imagem). A imagem resultante, já no formato JPEG gerado pelo próprio sensor, apresentou tamanho de aproximadamente 3,10 KB (3.182 bytes). Descontando o *overhead* do protocolo **LoRaWan**, estimado em 30 bytes por pacote (cabeçalho MAC, porta de aplicação e código de integridade), restam 85 bytes úteis por pacote. O número de pacotes necessários é:

$$N_{\text{pacotes}} = \left\lceil \frac{3.182}{85} \right\rceil = \lceil 37,44 \rceil = 38 \text{ pacotes} \quad (3.5)$$

O tempo total de transmissão estimado para os 38 pacotes é:

$$T_{\text{total}} = 38 \times 348,7 \approx 13,3 \text{ s} \quad (3.6)$$

Com base nesses parâmetros, é possível calcular o impacto de cada transmissão sobre o orçamento diário no cenário conservador EU868:

- 1 foto por dia: 13,3 s utilizados de 864 s disponíveis $\rightarrow$ **1,5%** do orçamento diário.
- 2 fotos por dia: 26,5 s utilizados de 864 s disponíveis $\rightarrow$ **3,1%** do orçamento diário.

O intervalo mínimo entre pacotes consecutivos, imposto pelo *duty cycle* de 1% do cenário EU868, é calculado conforme a Equação 3.7:

$$T_{\text{intervalo}} = \frac{T_{\text{pacote}}}{DC} = \frac{0,3487}{0,01} \approx 34,9 \text{ s} \quad (3.7)$$

resultando em um tempo de calendário total de $38 \times 34,9 \approx 1.326 \text{ s} \approx 22$ minutos para a transmissão de uma imagem completa.

3.2.1.5 Eficiência Energética e Operação por Bateria

A análise de eficiência energética é central para a viabilidade de nós de borda operados por bateria. O ciclo de operação por pacote, sob o regime EU868, divide-se conforme a Equação 3.8:

$$t_{\text{sleep}} = T_{\text{intervalo}} - T_{\text{pacote}} = 34,9 - 0,349 \approx 34,5 \text{ s por pacote} \quad (3.8)$$

Durante os 34,5 s de intervalo obrigatório entre cada pacote, o rádio e o microcontrolador podem permanecer em modo *deep sleep*, acordando apenas para a transmissão seguinte. Para o cenário de duas capturas diárias, o balanço de atividade é:

- Rádio ativo (transmissão): $2 \times 38 \times 348,7 \text{ ms} \approx 26,5 \text{ s/dia}$.
- Câmera ativa (captura): $2 \times 2 \text{ s} \approx 4 \text{ s/dia}$.
- **Total ativo: $\approx 30,5 \text{ s/dia}$** (o sistema permanece em *deep sleep* durante 99,96% do dia).

Esse perfil de operação é inteiramente compatível com alimentação por bateria a longo prazo, uma vez que o ESP32 apresenta consumo em modo *deep sleep* inferior a $10 \mu\text{A}$ (ADAM, 2022). A corrente ativa durante a transmissão LoRa é tipicamente inferior a 120 mA . Com apenas $30,5 \text{ s}$ ativos por dia, a carga consumida pelo rádio equivale a aproximadamente $120 \times 30,5 = 3660 \text{ mAs}$ por dia, o que representa $\approx 1,02 \text{ mAh}$ diários.

O consumo em *deep sleep*, por sua vez, equivale a $10 \times 10^{-6} \times 86.370 \approx 0,864 \text{ As} \approx 0,24 \text{ mAh}$ por dia. Combinando ambos, o consumo diário estimado do microcontrolador e do rádio é de aproximadamente $1,26 \text{ mAh}$. Isso permitiria, em tese, cerca de 2 anos de operação contínua com uma bateria de 1000 mAh , sem considerar a auto-descarga. Na prática, o dimensionamento da bateria deve levar em conta também o consumo da câmera e do pré-processamento local de imagem, porém a ordem de grandeza demonstra a adequação da abordagem para implantações de campo de longa duração.

3.2.1.6 Robustez a Perdas de Pacotes

A fragmentação da imagem em 38 pacotes introduz a possibilidade de perda de pacotes individuais durante a transmissão, o que exigiria retransmissão. No cenário conservador EU868, o orçamento restante após 2 capturas diárias é de $864 - 26,5 \approx 837,5 \text{ s}$, suficiente para acomodar até $\lceil 837,5/0,349 \rceil = 2.401$ pacotes adicionais. Considerando que o total de pacotes por dia é 76 (2 imagens $\times$ 38 pacotes), o orçamento residual permitiria até 32 retransmissões por pacote antes de esgotar o orçamento diário no cenário mais restritivo, o que equivale a tolerar uma taxa de perda de pacotes de até 97% sem impactar o funcionamento do sistema. Na prática, redes LoRaWan em cenários urbanos operam com taxas de entrega superiores a 75%, tornando a margem de 97% extremamente conservadora e a viabilidade do mecanismo de retransmissão plenamente confirmada (ADAM, 2022).

No contexto regulatório brasileiro real (AU915), onde não há limitação de orçamento diário por *duty cycle*, a restrição é apenas o *dwell time* de 400 ms por canal por transmissão, já satisfeita pelo SF8 com $348,7 \text{ ms}$. Nesse cenário, a transmissão de uma imagem completa requer apenas $13,3 \text{ s}$ de rádio ativo, e o sistema poderia, em princípio, realizar mais de 270 transmissões completas por hora. A análise EU868 apresentada neste trabalho representa, portanto, o cenário absolutamente mais restritivo possível, e sua conclusão favorável é suficiente para garantir a viabilidade do sistema em qualquer implantação LoRaWan em território brasileiro.

3.2.1.7 Validação Experimental e Consistência do Modelo

Jebril et al. (2018) confirmam experimentalmente a viabilidade do envio de imagens sobre a camada física LoRa, tendo transmitido imagens com sucesso a distâncias de até 6 km com SF12. Em seus experimentos com SF9, os autores registraram um tempo médio por pacote de aproximadamente 613 ms, valor empiricamente próximo aos 615,4 ms que a mesma fórmula analítica produziria para SF9 com o mesmo *payload*, corroborando a consistência do modelo de estimativa adotado neste trabalho para SF8. É relevante destacar que Jebril et al. (2018) optaram por operar diretamente sobre a camada física LoRa (PHY), contornando o protocolo LoRaWan, em razão das limitações impostas pela camada MAC ao lidar com fragmentação e remontagem de dados de imagem, abordagem distinta da adotada neste trabalho, que opera sobre LoRaWan e está sujeita às restrições regulatórias aqui modeladas.

A Tabela 7 resume os parâmetros utilizados na estimativa e os resultados obtidos.

Tabela 7 – Parâmetros da Estimativa de Transmissão com SF8

Parâmetro	Valor
Resolução da imagem	160 × 120 px
Canal de cor	Escala de cinza
Qualidade ESP32-CAM	4 (escala 4–63, invertida)
Tamanho da imagem (JPEG)	3,10 KB (3.182 bytes)
<i>Spreading Factor</i>	SF8
Largura de banda	125 kHz
<i>Coding rate</i>	4/5
<i>Overhead</i> LoRaWan	30 bytes/pacote
<i>payload</i> útil por pacote	85 bytes
Pacotes necessários	38
Tempo no ar por pacote	≈348,7 ms
Limite <i>dwell time</i> AU915 (Ato 14.448)	400 ms
Conformidade AU915	Sim (348,7 ms < 400 ms)
Tempo no ar total (1 foto)	≈13,3 s
Orçamento diário - cenário EU868 (1% DC)	864 s/dia
Consumo orçamento - 1 foto/dia	13,3 s (1,5%)
Consumo orçamento - 2 fotos/dia	26,5 s (3,1%)
Margem de orçamento - 2 fotos/dia	837,5 s (96,9%)
Retransmissões suportadas por pacote (EU868)	até 32×
Tempo de calendário - transmissão completa	≈22 min
Fração do dia em <i>deep sleep</i> (2 fotos)	99,96%

Fonte: Os autores (2025).

Conclui-se que o envio de imagens via LoRaWan, nas condições descritas, é tecnicamente viável, regulamentarmente conforme e energeticamente adequado para operação por bateria em campo. A adoção do SF8, motivada pela conformidade com o limite de *dwell time* de 400 ms do Ato nº 14.448 da ANATEL (ANATEL, 2017) e pela maximização do alcance

dentro desse limite, produz resultados superiores ao SF9 em todos os indicadores de desempenho: menor tempo total de transmissão (13,3 s contra 23,4 s), menor tempo de calendário (22 min contra 39 min) e maior margem de orçamento diário (96,9% contra 94,6%), ao custo de uma redução de 2,5 dB no SNR mínimo necessário, suficientemente coberta pelas condições de enlace típicas para o caso de uso proposto. O principal requisito de implementação decorrente desta análise é a adoção de um algoritmo de fragmentação e remontagem de pacotes na camada de aplicação, necessário para viabilizar a transmissão sequencial dos 38 pacotes que compõem a imagem e sua posterior reassemblagem no *gateway*.

3.2.2 Reconhecimento Óptico de Caracteres Aplicado ao Hidrômetro

3.2.2.1 Características da Imagem de Entrada

As imagens utilizadas neste experimento foram capturadas pelo módulo [ESP32-CAM](#). A resolução nativa das capturas é de apenas 160×120 pixels, o que representa uma limitação significativa para algoritmos de [OCR](#) convencionais, que em geral assumem imagens com pelo menos 300 DPI (*dots per inch*) para operar com confiabilidade satisfatória.

O display do hidrômetro utilizado consiste em um conjunto de rolinhos mecânicos numerados (odômetro), com separadores verticais físicos entre cada dígito. Essas barras divisórias, embora funcionais no contexto do medidor, introduzem ruído visual relevante para o processo de reconhecimento, uma vez que o [OCR](#) pode interpretá-las erroneamente como o dígito “1”.

3.2.2.2 Ferramentas Avaliadas

O desenvolvimento foi conduzido no ambiente Google Colab, plataforma de computação em nuvem baseada em Jupyter Notebooks que oferece acesso gratuito a recursos de CPU e suporte a bibliotecas científicas em Python. Foram avaliadas duas abordagens principais:

- **Tesseract OCR** (versão 4.1.1): motor de [OCR](#) de código aberto mantido pelo Google, baseado em redes neurais LSTM (*Long Short-Term Memory*) a partir da versão 4. É amplamente utilizado em sistemas acadêmicos e industriais de leitura de documentos.
- **EasyOCR** (versão 1.7.2): biblioteca Python construída sobre redes neurais profundas (PyTorch), projetada para maior robustez em imagens com ruído e variações de iluminação. Requer maior capacidade computacional em comparação ao Tesseract.

Ambas as ferramentas foram testadas com imagens pré-processadas e com diferentes configurações de parâmetros.

3.2.2.3 Segmentação por Componentes Conectados

A abordagem que produziu resultados corretos e reproduzíveis foi a segmentação individual dos dígitos por análise de componentes conectados (*connected components analysis*), aplicada ao Tesseract em modo de caractere único. O pipeline final consiste nas seguintes etapas:

1. Recorte manual da região de interesse (ROI)
2. Ampliação por fator de $8\times$
3. Equalização de histograma adaptativa (CLAHE)
4. Binarização pelo método de Otsu
5. Análise de componentes conectados
6. Leitura individual por componente
7. Ordenação e concatenação

3.2.2.4 Resultados

O pipeline final foi capaz de reconhecer corretamente todos os seis dígitos do display do hidrômetro, produzindo a leitura “353485” a partir de uma imagem de 160×120 pixels. A Tabela 8 resume os resultados obtidos em cada iteração do desenvolvimento.

Tabela 8 – Resultados das abordagens de OCR avaliadas

Abordagem	Motor	Resultado	Correto?
Sem pré-processamento	Tesseract	(vazio)	Não
Ampliação + Otsu	Tesseract	3151314185	Não
Remoção de barras	Tesseract	flslalals	Não
EasyOCR (primeira tentativa)	EasyOCR	318	Parcial
EasyOCR (crop refinado)	EasyOCR	1581	Não
Componentes conectados + psm 10	Tesseract	353485	Sim


Os experimentos realizados demonstram que o Tesseract OCR é capaz de realizar a leitura de hidrômetros analógicos a partir de imagens de baixa resolução capturadas por [ESP32-CAM](#), desde que acompanhado de um pipeline adequado de pré-processamento e segmentação. A chave para o sucesso foi abandonar a abordagem de leitura da imagem como um todo, que sofria interferência sistemática das barras separadoras, em favor da segmentação e leitura individual de cada dígito.

O recorte da região de interesse foi definido empiricamente para o modelo específico de hidrômetro e posicionamento de câmera utilizados.

3.3 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Figura 6 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt

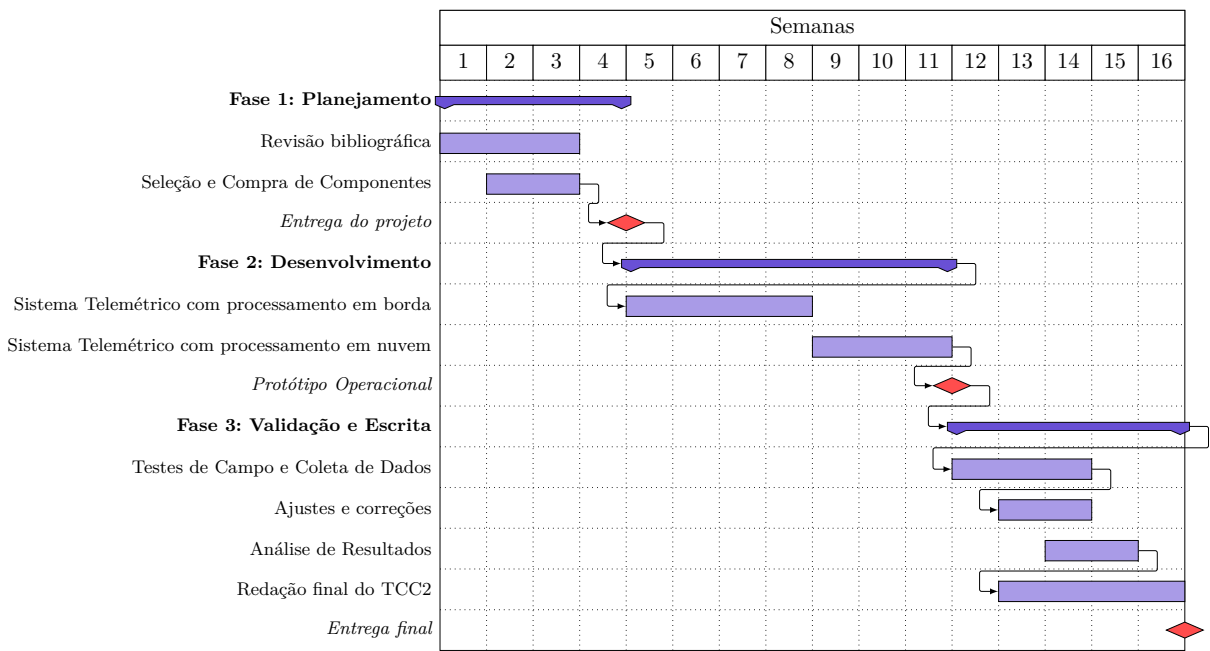

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Glossário

ESP-IDF SDK (Software Development Kit) e framework, desenvolvido pela Espressif, otimizado para programação em microcontroladores ESP32 [19](#)

ESP32-CAM Módulo para acoplamento no microprocessador ESP32, habilitando ao dispositivo a capacidade de capturar imagens [2](#), [8–10](#), [22](#), [24](#), [25](#), [30](#), [32–34](#)

payload Caracteres enviados no corpo do pacote de rede [10](#), [14](#), [20](#), [27–29](#), [32](#)

retrofitting Técnica de modernização ou atualização de dispositivos e equipamentos [2](#), [7](#), [8](#)

Referências

ADAM, L. *Desenvolvimento e implantação de solução para comunicação bidirecional de longo alcance com medidores de energia elétrica*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)) — Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2022. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Área de Concentração em Sistemas Elétricos de Potência. 20, 28, 29, 31

AHMAD, S. et al. Comparative analysis and practical implementation of the esp32 microcontroller module for the internet of things. In: *2021 International Conference on Computing, Electronic and Electrical Engineering (ICE Cube)*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 1–6. 16

ALMEIDA, V. E.; PEDROSO, M. A. G.; HACHISUCA, A. M. M. Iot: rede lora para envio de imagens. In: *Anais do XIX Congresso Latino-americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware)*. Foz do Iguaçu, Brasil: Parque Tecnológico Itaipu (PTI), 2022. (Latin.Science). Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/latinoware/article/view/22964>>. 9, 20

ALVISI, S. et al. Wireless middleware solutions for smart water metering. *Sensors*, v. 19, n. 8, 2019. 7, 8

ANATEL. *Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017. Aprova os Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita*. 2017. Boletim de Serviço Eletrônico da Anatel, Brasília, 02 jan. 2018. Acesso em: 12/05/2026. Disponível em: <<https://www.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-requisitos-tecnicos-de-avaliacao-da-conformidade/2018/1119-ato-14448>>. 20, 27, 29, 32

BARKAT, S. *Smart Water Management System Using Deep Learning and IoT-Based Predictive Modeling*. Master's Thesis — Department of Computer Science, 2024. 21

BRAVO, J. K. G.; JAVIER, C. P.; TOLENTINO, V. T. Ants: Automated network tracking system for water consumption using lora technology. *FAITH Colleges*, 2025. Acesso em: 23 abr. 2026. 21, 23, 24, 25

DAVID, R. et al. Tensorflow lite micro: Embedded machine learning on tinymml systems. *ArXiv*, 2021. 18

ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP-IDF Programming Guide: Version 5.2*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>>. 19

FERREIRA, A.; CAVALCANTE, A. L. de C. Iot on an esp32: Optimization methods regarding battery life and write speed to an sd-card. *Journal of Software Engineering and Applications*, v. 13, n. 9, 2020. 16

Fortune Business Insights. *Smart Water Metering Market Size, Share & Industry Analysis*. [S.l.], 2025. Disponível em: <<https://www.fortunebusinessinsights.com/pt/industry-reports/smart-water-metering-market-100776>>. Acesso em: 24 abr. 2026. 7

- GRIBOMONT, I. *OCR with Google Vision API and Tesseract*. 2020. Disponível em: <<https://programminghistorian.org/en/lessons/ocr-with-google-vision-and-tesseract>>. Acesso em: 7 maio 2026. 19
- HASAN, K.; TOM, N.; YUCE, M. R. Navigating battery choices in iot: An extensive survey of technologies and their applications. *Batteries*, MDPI, v. 9, n. 12, p. 580, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/batteries9120580>>. 7
- Instituto Trata Brasil. *Estudo de Perdas de Água 2025 (SINISA, 2023): Desafios na eficiência do saneamento básico no Brasil*. 2025. Disponível em: <<https://tratabrasil.org.br/perdas-de-agua-2025/>>. Acesso em: 20 abr. 2026. 6
- JEBRIL, A. H. et al. Overcoming limitations of lora physical layer in image transmission. *Sensors*, v. 18, n. 10, p. 3257, 2018. 10, 20, 27, 28, 29, 32
- KRISHNAMOORTHY, R. Quantizing deep convolutional networks for efficient inference: A whitepaper. *ArXiv*, 2018. 19
- KUCEV, R. *Water Meters Dataset*. Kaggle, 2020. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/tapakah68/yandextoloka-water-meters-dataset>>. Acesso em: 02 jun. 2026. 18
- LEDERHANS, A. S. *Tratamento de imagem para aquisição da informação da data de validade em garrafas de refrigerantes utilizando Python OpenCV, Tesseract e EasyOCR*. Dissertação (Projeto de Pesquisa (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação)) — Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, 2022. Curso de Engenharia Elétrica, Unidade Acadêmica de Graduação. 10, 19
- LoRa Alliance Regional Parameters Workgroup. *LoRaWAN Regional Parameters RP002-1.0.5*. [S.l.], 2025. Authored by the Technical Committee Regional Parameters Workgroup. Editor: D. Tholl. Disponível em: <<https://lora-alliance.org/>>. 14
- Panasonic Energy. *Cylindrical Lithium Batteries (CR series): Standard Type*. 2026. Acesso em: 22 abr. 2026. Disponível em: <<https://energy.panasonic.com/na/business/products/lithium/cylindrical-cr-standard>>. 7
- PASTÓRIO, A. F. et al. Fundamentos de lorawan – teoria e prática. *Federal University of Technology of Paraná*, 2022. 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18
- PLAUSKA, I.; LIUTKEVIČIUS, A.; JANAVIČIŪTĖ, A. Performance evaluation of c/c++, micropython, rust and tinygo programming languages on esp32 microcontroller. *Electronics*, v. 12, n. 1, 2023. 19
- ROBINSON, S. *StuartCAM – ESP32CAM Picture Transfers with LoRa*. 2021. Disponível em: <<https://stuartprojects.github.io/2021/11/21/StuartCAM-ESP32CAM-Picture-Transfers-with-LoRa.html>>. 17
- SARI, M. E. et al. Design and implementation of esp32-based iot devices. *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, v. 7, n. 1, 2022. 16
- Semtech Corporation. *AN1200.86: LoRa and LoRaWAN*. [S.l.], 2024. Application Note Version 1.0. Disponível em: <<https://www.semtech.com>>. 15, 17

- Semtech Corporation. *AN1200.87: LoRaWAN Device Classes*. [S.l.], 2024. Application Note Version 2.0. Disponível em: <<https://www.semtech.com>>. 12
- Semtech Corporation. *AN1200.88: Sending and Receiving Messages*. [S.l.], 2024. Version 2.0. Disponível em: <<https://www.semtech.com>>. Acesso em: 14 jul. 2026. 13
- TEDJOJUWONO, S. M.; JAHJA, J. D. Smart water management system using IOT based sensors. In: *Proceedings of the 7th International Conference on Eco Engineering Development 2023 (ICEED 2023)*. [S.l.]: IOP Publishing, 2024. (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 012106), p. 1–9. 23
- UGGERI, D.; SIMEON, E. *Smart water metering: analytical model computation for an estimated costs and benefits analysis*. Dissertação (Mestrado) — Politecnico di Milano, 2020. Disponível em: <<https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/171225>>. Acesso em: 20 abr. 2026. 7
- VILELA, R. da S. Solução iot para digitalização de medidores de consumo por visão computacional e microml. *Universidade Federal de Campina Grande*, 2021. 8, 10, 19, 23