

3. Explicación del montaje del equipo.

1. Prepara la zona de trabajo

Antes de empezar, busca y prepara la zona de trabajo, ha de tener el suficiente espacio y un mínimo de orden para trabajar de forma eficiente y segura. Prepara las herramientas y materiales que vas a necesitar, juego de destornilladores, pulsera electroestática, alicates de punta fina, multímetro, alfombrilla conductora y todas las cajas de los componentes.

**IMPORTANTE: Evita montar encima de una alfombra para no generar electricidad estática.*

2. Montar el procesador en la placa base (CPU)

1. Saca la placa base y colócala sobre la espuma que trae o superficie antiestática que trae en la caja para evitar daños.
2. Levanta la palanca del socket para abrir el mecanismo de sujeción.
3. Sujeta el procesador por los bordes, sin tocar los contactos inferiores.
4. Alinea la marca dorada del procesador (normalmente un triángulo) con la marca equivalente del socket.
5. Coloca el procesador suavemente en el socket, sin aplicar fuerza. Si está bien alineado, encajará por sí solo.
6. Baja la palanca del socket para fijar el procesador en su sitio. Con esto, el procesador quedaría correctamente instalado.



3. Instalar la memoria RAM

1. Localiza las ranuras DIMM de la placa base, si vas a instalar 2 módulos y tu placa tiene 4 slots, colócalos en los slots alternos (normalmente el 2 y 4, o A2 y B2). Esto activa el modo Dual Channel, que permite que la memoria trabaje en paralelo y aumente el rendimiento.
2. Abre las pestañas laterales de los slots donde vas a instalar la RAM.
3. Alinea la muesca del módulo con la muesca de la ranura, la RAM solo encaja en una posición, así que no fuerces.
4. Presiona firmemente hacia abajo hasta escuchar un “clic” en ambos lados, las pestañas se cerrarán automáticamente sujetando el módulo.



4. Instalar el SSD NVMe

1. Localiza la ranura M.2 en la placa base, suele estar cerca del chipset o del disipador metálico que cubre la unidad.
2. Retira el tornillo de sujeción situado en el extremo de la ranura, guárdalo lo necesitarás para fijar el SSD.
3. Inserta el SSD NVMe en un ángulo de unos 30 grados, alineando la muesca del conector con la de la ranura. Debe entrar suavemente sin forzar.



4. Baja el SSD hasta dejarlo paralelo a la placa y colócalo sobre el punto del tornillo.
5. Atorníllalo con suavidad, solo lo justo para que quede firme sin doblarse

5. Colocar la placa base dentro de la caja


1. Abre la caja y coloca los separadores (standoffs) si no vienen instalados. Estos separadores evitan que la placa toque el metal de la caja y se produzcan cortocircuitos.
2. Alinea la placa base con los agujeros de los separadores y con el panel trasero (I/O shield), asegúrate de que todos los puertos encajan correctamente en su marco.



3. Atornilla la placa base en cada punto de sujeción, usando los tornillos adecuados.
4. Aprieta con firmeza, pero sin excederte para evitar dañar la placa.

6. Instalar la fuente de alimentación (PSU)

1. Coloca la fuente de alimentación en la parte inferior de la caja, en el compartimento destinado a ella. La mayoría de torres modernas llevan la PSU abajo para mejorar la ventilación.
2. Asegúrate de orientar el ventilador hacia abajo si la caja tiene una rejilla inferior con filtro antipolvo. Si no hay rejilla, orienta el ventilador hacia arriba para que pueda tomar aire del interior.
3. Alinea la fuente con los orificios traseros y atorníllala desde la parte posterior usando los tornillos incluidos, debe quedar firme, sin necesidad de apretar en exceso.
4. No conectes los cables todavía. Es más cómodo hacer la gestión del cableado cuando la placa base, el SSD y otros componentes ya están colocados.

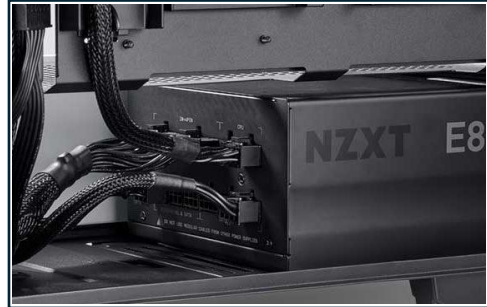

7. Instalar el disipador del procesador

1. Aplica la pasta térmica, coloca un pequeño punto en el centro del procesador; al presionar el disipador, se repartirá de forma uniforme.
2. Coloca el disipador sobre el procesador, alineando correctamente los anclajes o soportes según el tipo de socket. Evita moverlo una vez apoyado para no crear burbujas de aire en la pasta térmica.
3. Aprieta los tornillos en forma de cruz, dando unas vueltas a cada uno de manera alternada. Esto asegura una presión uniforme sobre toda la superficie del procesador.
4. Conecta el cable del ventilador al conector CPU_FAN de la placa base. Este conector permite que la placa controle automáticamente la velocidad del ventilador.



8. Conectar todos los cables

1. Conectar la alimentación principal de la placa base, el cable ATX de 24 pines. Conéctalo al conector grande de la placa. Es el cable más grueso y rígido, así que colócalo primero.
2. Conectar la alimentación del procesador (CPU) el cable EPS de 8 pines (4+4) va en la parte superior de la placa.
3. Los ventiladores de la caja pueden conectarse directamente a los puertos SYS_FAN o CHA_FAN de la placa base. Sin embargo, algunas placas no disponen de suficientes puertos para todos los ventiladores.
En ese caso, es recomendable utilizar un hub de ventiladores, que permite conectar varios ventiladores a un único puerto de la placa. Con este sistema, los ventiladores se conectan directamente al hub. Y el hub a un solo puerto SYS_FAN o CHA_FAN de la placa base, lo que permite que todos los ventiladores funcionen de forma sincronizada.
Asegúrate de haber conectado correctamente el ventilador del disipador a CPU_FAN.
4. Conectar los cables del panel frontal, conéctalos siguiendo el manual de la placa.
5. Conectar los dispositivos de almacenamiento SATA, conectado el cable SATA de datos a la placa base y el cable SATA de alimentación a fuente de alimentación.
6. Una vez conectados todos los cables, es recomendable organizar y asegurar correctamente el cableado. Una buena gestión de cables mejora el flujo de aire, evita que los cables interfieran con los ventiladores y facilita futuros mantenimientos o ampliaciones del equipo. Utiliza los pasacables de la caja y sujeta los cables en la parte trasera con bridas para mantener un interior limpio y ordenado.

9. Revisión final y primer encendido.

Antes de cerrar la caja, realiza una comprobación completa del montaje, todos los componentes están bien anclados, cables bien conectados asegurándote de que no tocan con los ventiladores. Cuando todo esté en orden, procedemos al primer encendido.

1. Conecta el cable de corriente a la fuente.
2. Activa el interruptor de la fuente de alimentación.
3. Pulsa el botón de encendido de la caja.
4. Accede a la BIOS/UEFI para comprobar que todos los componentes son detectados correctamente.

Si puedes entrar en la BIOS sin errores, el montaje ha sido un éxito y ya podríamos proceder a instalar el sistema operativo, realizar las configuraciones iniciales e instalar los drivers si es necesario.