Bild 1: Aufbau der vier Zusatztrommeln und Spur 0 von Trommel 0

Je Trommel 128 Spuren (0 bis 127 = 177 oktal) zu 32 Zellen; laufende Spur g = 128 · d + s, g = 0 bis 511 (777). Zahlen dezimal, oktal in Klammern.

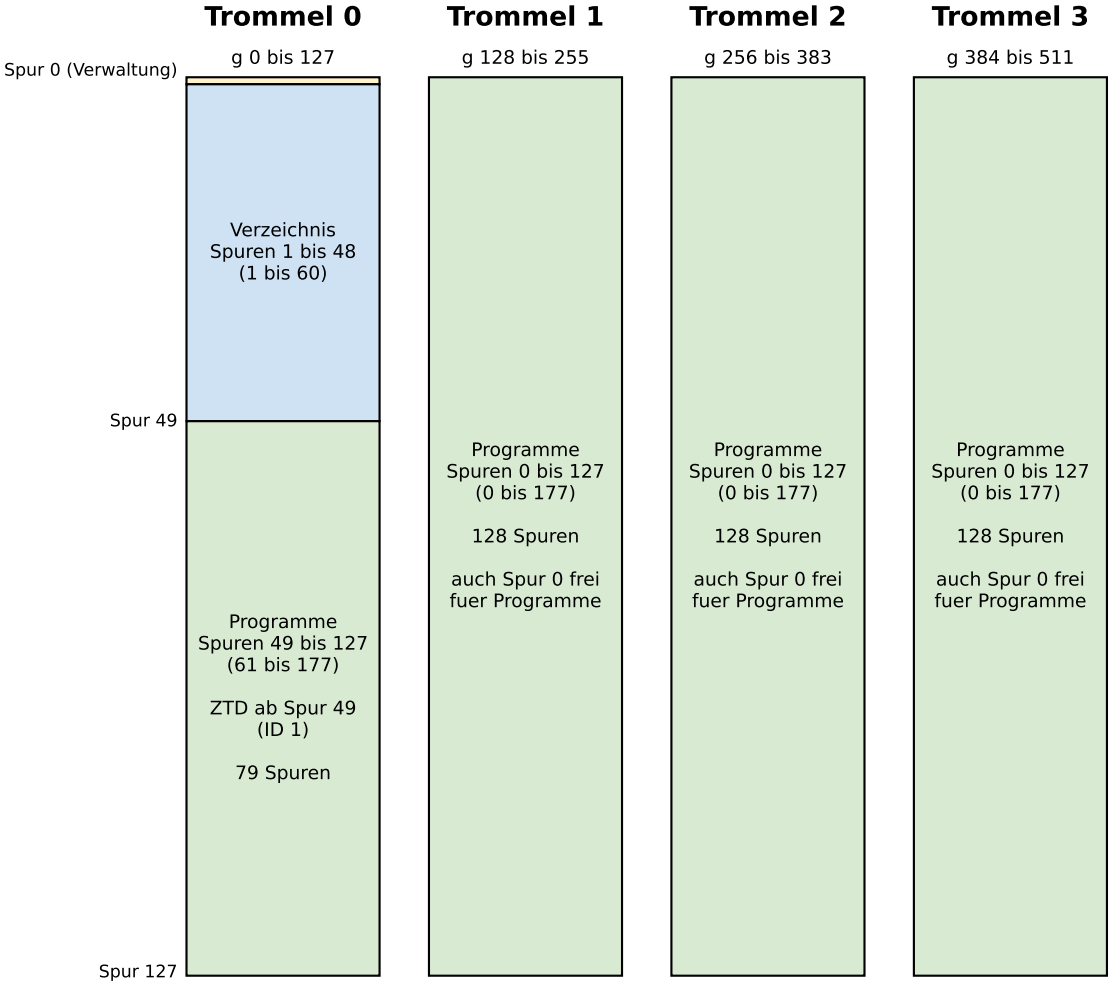

Programme belegen volle Spuren ab Spurgrenze und duerfen ueber das Ende einer Trommel in die naechste laufen (g zaehlt fortlaufend). Nutzbar: 79 + 3 · 128 = 463 Spuren (717) = 14 816 Sektoren.

Spur 0 von Trommel 0 (32 Zellen, Worte zu 33 Bit)

Zelle	Inhalt	tksatz-Wort umfasst die Spuren g (laufende Spur)
0	tksatz[0]	g 0 bis 31 = Trommel 0, Spuren 0 bis 31
1	tksatz[1]	g 32 bis 63 = Trommel 0, Spuren 32 bis 63
2	tksatz[2]	g 64 bis 95 = Trommel 0, Spuren 64 bis 95
3	tksatz[3]	g 96 bis 127 = Trommel 0, Spuren 96 bis 127
4	tksatz[4]	g 128 bis 159 = Trommel 1, Spuren 0 bis 31
5	tksatz[5]	g 160 bis 191 = Trommel 1, Spuren 32 bis 63
6	tksatz[6]	g 192 bis 223 = Trommel 1, Spuren 64 bis 95
7	tksatz[7]	g 224 bis 255 = Trommel 1, Spuren 96 bis 127
8	tksatz[8]	g 256 bis 287 = Trommel 2, Spuren 0 bis 31
9	tksatz[9]	g 288 bis 319 = Trommel 2, Spuren 32 bis 63
10	tksatz[10]	g 320 bis 351 = Trommel 2, Spuren 64 bis 95
11	tksatz[11]	g 352 bis 383 = Trommel 2, Spuren 96 bis 127
12	tksatz[12]	g 384 bis 415 = Trommel 3, Spuren 0 bis 31
13	tksatz[13]	g 416 bis 447 = Trommel 3, Spuren 32 bis 63
14	tksatz[14]	g 448 bis 479 = Trommel 3, Spuren 64 bis 95
15	tksatz[15]	g 480 bis 511 = Trommel 3, Spuren 96 bis 127
16	Repository-Kopf	
17	hoechste vergebene Programm-ID (Zaehler)	
18	18 bis 31: nicht festgelegt	
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Zellen 0 bis 15 (0 bis 17), 16 (20), 17 (21), 18 bis 31 (22 bis 37)

Bitlage im Kennsatzwort (3.1)



Spur g liegt in tksatz[g div 32] auf Bit z(32 − g mod 32): Spur 0 auf z32, Spur 1 auf z31, Spur 31 auf z1.

Beispiele:

Trommel 0, Spur 32 (g = 32) → tksatz[1], z32

Trommel 1, Spur 0 (g = 128) → tksatz[4], z32

Trommel 3, Spur 127 (g = 511) → tksatz[15], z1

1 = Spur belegt; die 48 Verzeichnisspuren sind immer als belegt gesetzt (4).

Bild 2: Verzeichnis und Aufbau eines Programms

Verzeichnis: Trommel 0, Spuren 1 bis 48, fest 3 Zellen je ID. Programm: volle Spuren ab Spurgrenze. Zahlen dezimal, oktal in Klammern.

Verzeichnis (4)

Eintrag der Programm-ID n (1 bis 511) liegt fest in den Zellen 3·(n −1) bis 3·(n−1)+2 des Verzeichnisses; Zelle c liegt in Spur 1 + (c div 32), Zelle c mod 32.

511 Programme · 3 = 1533 Zellen = 47,9 Spuren, aufgerundet 48 Spuren (60); die letzte Spur ist nur mit 29 Zellen genutzt. Ein Eintrag kann eine Spurgrenze ueberschreiten (ID 11: Zellen 30, 31 und 0).

ID 1 Zellen 0 bis 2	ID 2 Zellen 3 bis 5	ID 3 Zellen 6 bis 8	…	ID 511 Zellen 1530 bis 1532

Eintrag = 3 Worte (4.1)

Verzeichniseintrag (3 Worte zu 33 Bit, z0 links bis z32 rechts)

Wort 1	Name, Teil 1: kat4, 4 Zeichen, erstes Zeichen rechts (z25 bis z32); z0 = 1 wenn Name hier endet					
Wort 2	Name, Teil 2: Zeichen 5 bis 8, z0 = 1 (Endemarke); bei Namen bis 4 Zeichen 0, ohne Bedeutung					
	z0	z1–z2	z3–z11	z12–z13	z14–z20	z21–z32
Wort 3	1 = geloescht	Typ 0 bis 3	Programm-ID 1 bis 511 (9 Bit)	Trommel 0 bis 3	Spur 0 bis 127 (7 Bit)	Laenge in Sektoren 1 bis 4095 (12 Bit)

Summe 1 + 2 + 9 + 2 + 7 + 12 = 33 Bit, kein freies Bit. Typ: 0 = kat4-Text (Objektcode-Lochstreifen), 1 = reserviert, 2 = Eingabefolge, 3 = Maschinenworte. Laenge: Spuren = ⌈Laenge ÷ 32⌉; gespeichert wird nur die Sektorzahl.

Aufbau eines Programms (5)

Beginn immer auf einer Spurgrenze (Zelle 0 einer Spur), volle Spuren: ⌈Sektoren ÷ 32⌉ zusammenhaengende Spuren; Rest der letzten Spur undefiniert; Spuren zaehlen ueber Trommelgrenzen fortlaufend (g).

	Zelle (Sektor) 0	1	2 …	31
Typ 0 (00) kat4-Text	W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28	Ende z0=1	? ? ?	
Typ 3 (11) Worte	W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28	W29 W30	? ?	
Typ 2 (10) Eingaben	Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen Daten Zeichen	? ?	? ?	

Typ 0: Text unveraendert wie Lochstreifen: Kennzeichen, Oktaltriaden, Punkt oder Doppelpunkt, '/' mit z0 = 1; erstes Zeichen z25 bis z32. Ende ueber die Endemarke (z0 = 1).
Typ 3: je Sektor ein Maschinenwort ab Zelle 0, keine Endemarke, Ende nur ueber die Laenge im Eintrag. Typ 2: je Eingabe 2 Sektoren: Datenwort (11 Oktalziffern) und 2 Eingabezeichen (erstes z21 bis z26, zweites z27 bis z32, Rest 0); 16 Eingaben je Spur, Laenge immer gerade, keine Endemarke. „?“ = Inhalt undefiniert.

Luecke (4.3): Beim Loeschen wird nur z0 von Wort 3 auf 1 gesetzt; ID, Trommel, Spur und Laenge bleiben, die Daten auch. Eine Luecke wird nie geteilt oder verkleinert; ein neues Programm (nur Typ 0) belegt sie ganz. Platz: kleinste passende Luecke, bei Gleichstand niedrigste Spur g; der freie Bereich am Ende braucht eine neue ID (Zaehler < 511).