手順1

https://support.ricoh.com/bbv2/html/dr_ut_d/ipsio/model/spc841/spc841.htm
にアクセスし以下の赤丸をクリックして進める

製品：RICOH SP C841/C841M/C841a1/C841M a1/C840/C840M/C840a1/C840M a1

1. 製品を選ぶ ▸ 2. OSを選ぶ ▸ 3. ソフトウェアを選ぶ ▸ 4. ダウンロード

※　ご利用のMac OSによっては、ドライバーが本ダウンロードページからダウンロードできない場合があります。「OS一覧リスト」にご利用OSが表示されていない場合、 > 「OS別対応状況」ページで製品毎の対応OS状況とドライバーの入手方法をご確認ください。

ＯＳ一覧リスト

- Windows
- Windows Server
- Mac OS
- Windows English
- Mac OS English
- その他OS
- ファームウェアほか

上記以外のＯＳについては、当サイトでのソフトウェアの提供はございませんので、ご了承ください。詳しくは各ＯＳへの対応状況ページをご参照ください。

Mac OS

macOS 26 Tahoe	macOS 15 Sequoia	macOS 14 Sonoma
macOS 13 Ventura	macOS 12 Monterey	macOS 11(macOS Big Sur)
Mac OS X 10.15 (macOS Catalina)	Mac OS X 10.14 (macOS Mojave)	Mac OS X 10.13 (macOS High Sierra)
Mac OS X 10.12 (macOS Sierra)	Mac OS X 10.11 (OS X El Capitan)	Mac OS X 10.10 (OS X Yosemite)
Mac OS X 10.9 (OS X Mavericks)	Mac OS X 10.8	

製品： RICOH SP C841/C841M/C841a1/C841M a1/C840/C840M/C840a1/C840M a1
OS：macOS 15 Sequoia

1. 製品を選ぶ ▸ 2. OSを選ぶ ▸ 3. ソフトウェアを選ぶ ▸ 4. ダウンロード

プリンタードライバー

PPDインストーラー Ver.4.3.0.0
本インストーラーはmacOS環境において、ご利用の製品をOS標準添付のPostScriptドライバーで使用可能にするためのプリンター記述ファイル（PPD）をインストールするものです。
Appleシリコンを搭載したMacにドライバーをインストールするとき、Rosettaのインストールを求めるダイアログが表示される場合があります。
ダイアログが表示されたときは、ダイアログの指示に従って、Rosettaをインストールしてください。

【注意事項】
機種や利用するフォントによりオプションが必要な場合があります。
ダウンロードページの［対応機種］をご確認ください。

手順2

赤丸をクリックする

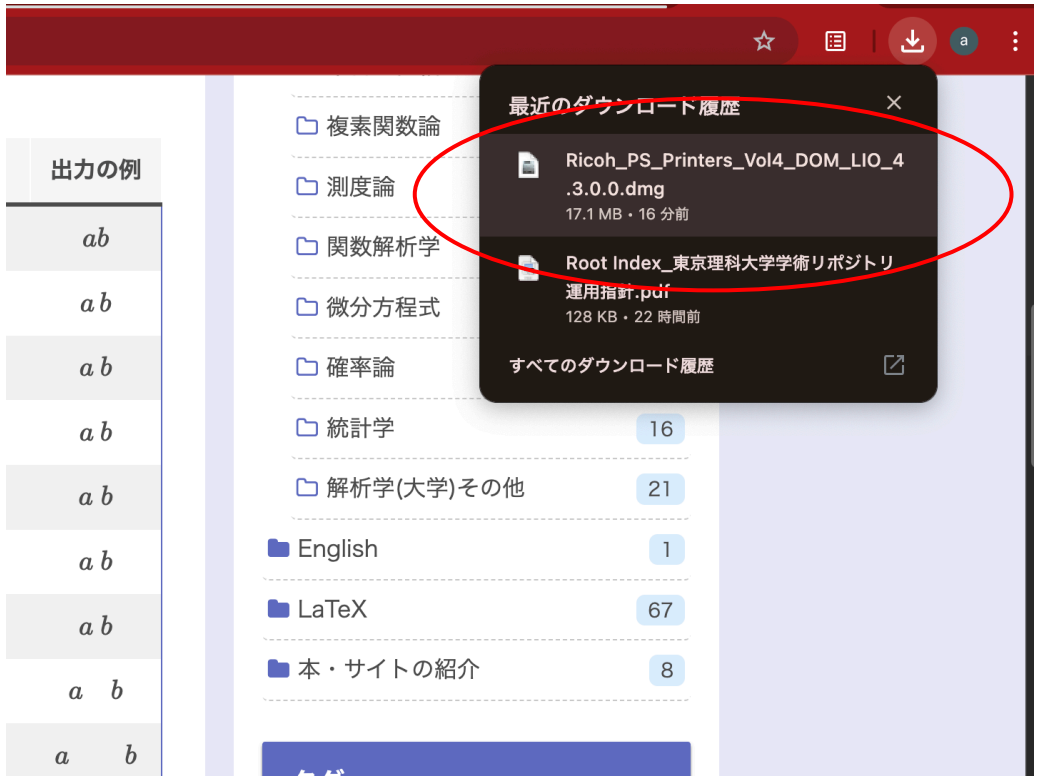

画像はchrome

段ボール箱をクリック

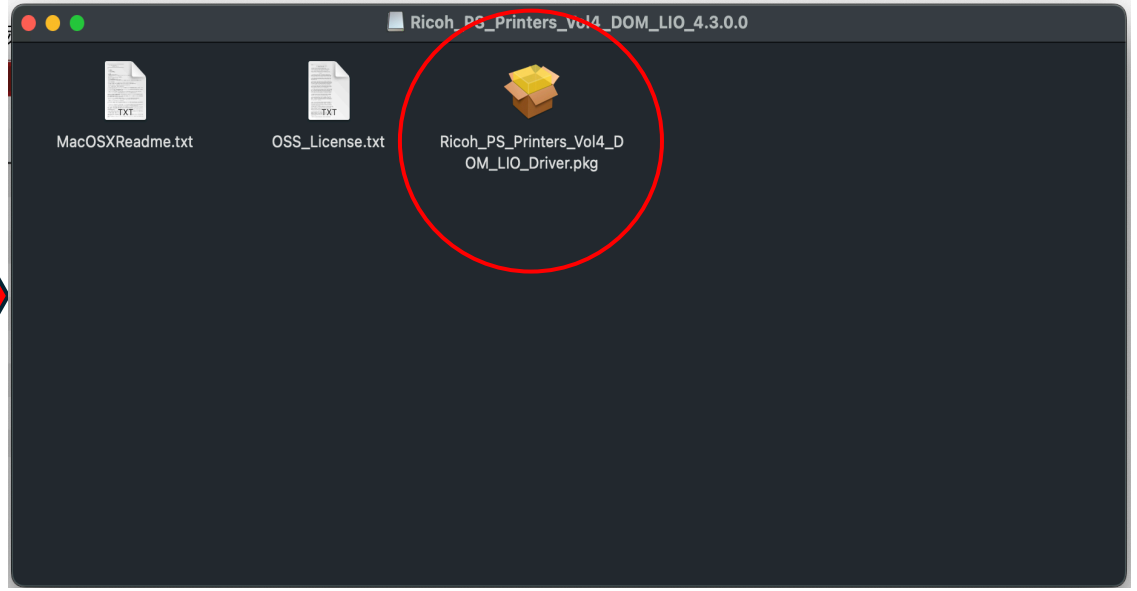

手順3

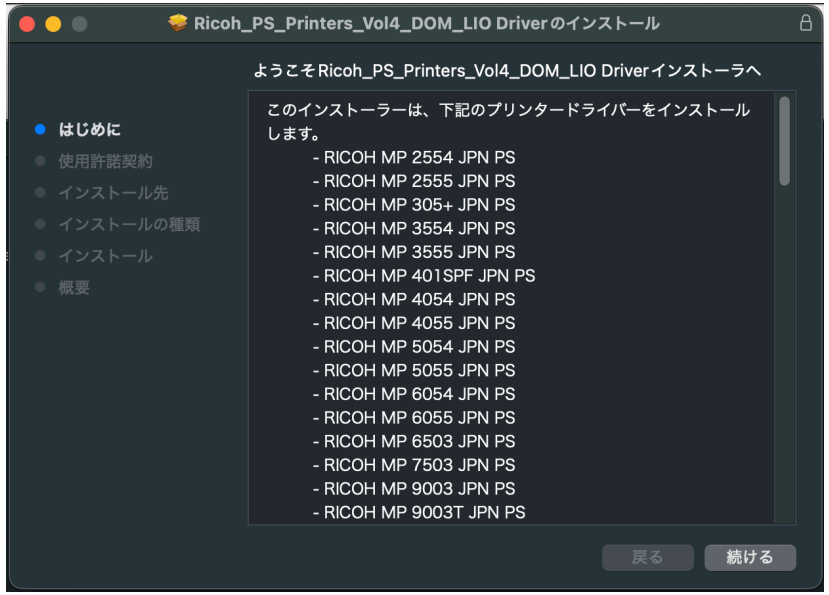

続けるをクリック

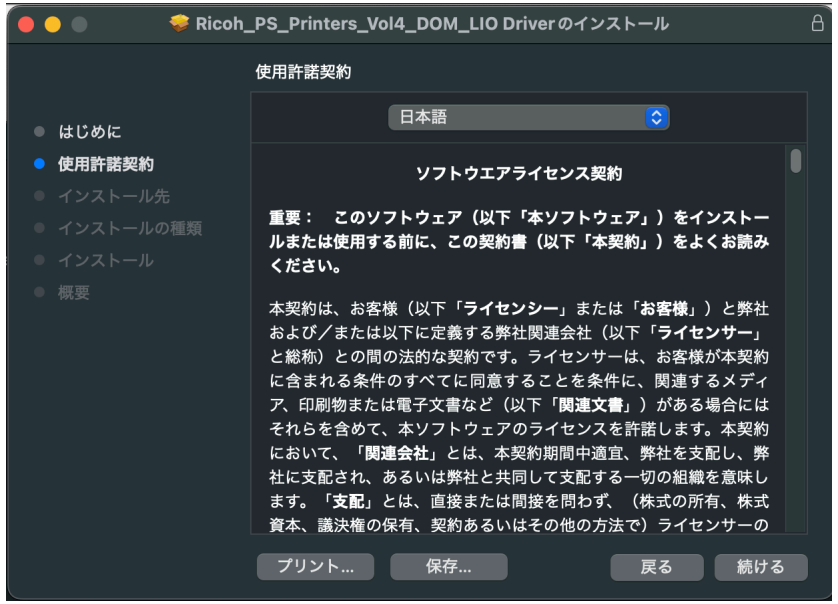

続けるをクリック

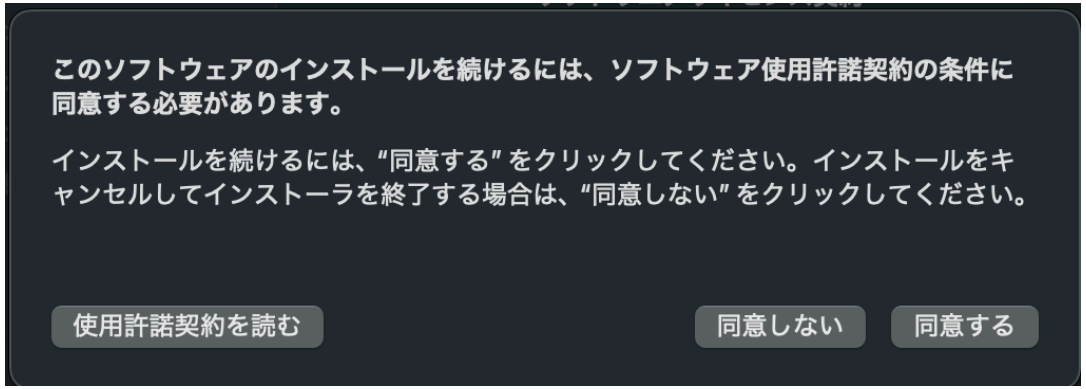

同意するをクリック

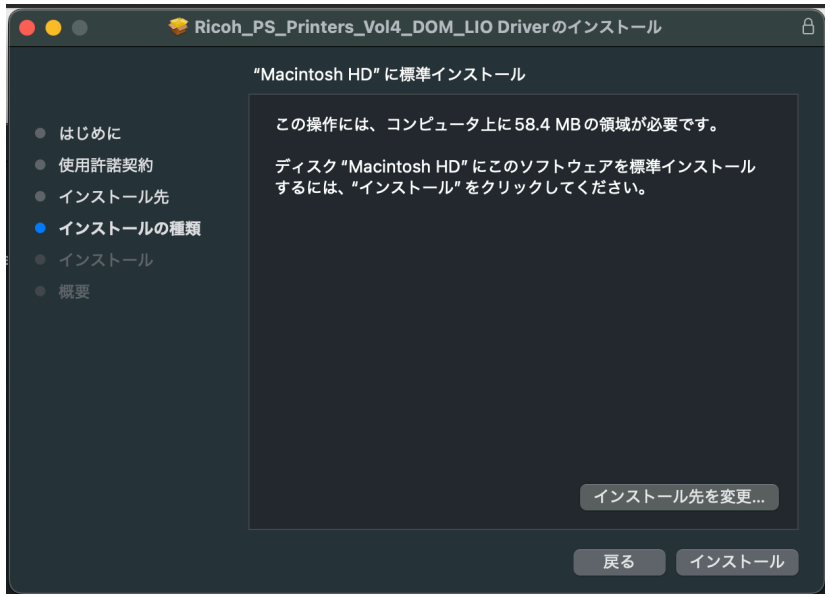

インストールをクリック

手順4

システム設定を開き, 左をスクロールして
プリンタとスキャナをクリックする

クリック後

プリンタ、スキャナまたはファックスを追加
をクリックすると以下のタブが開く

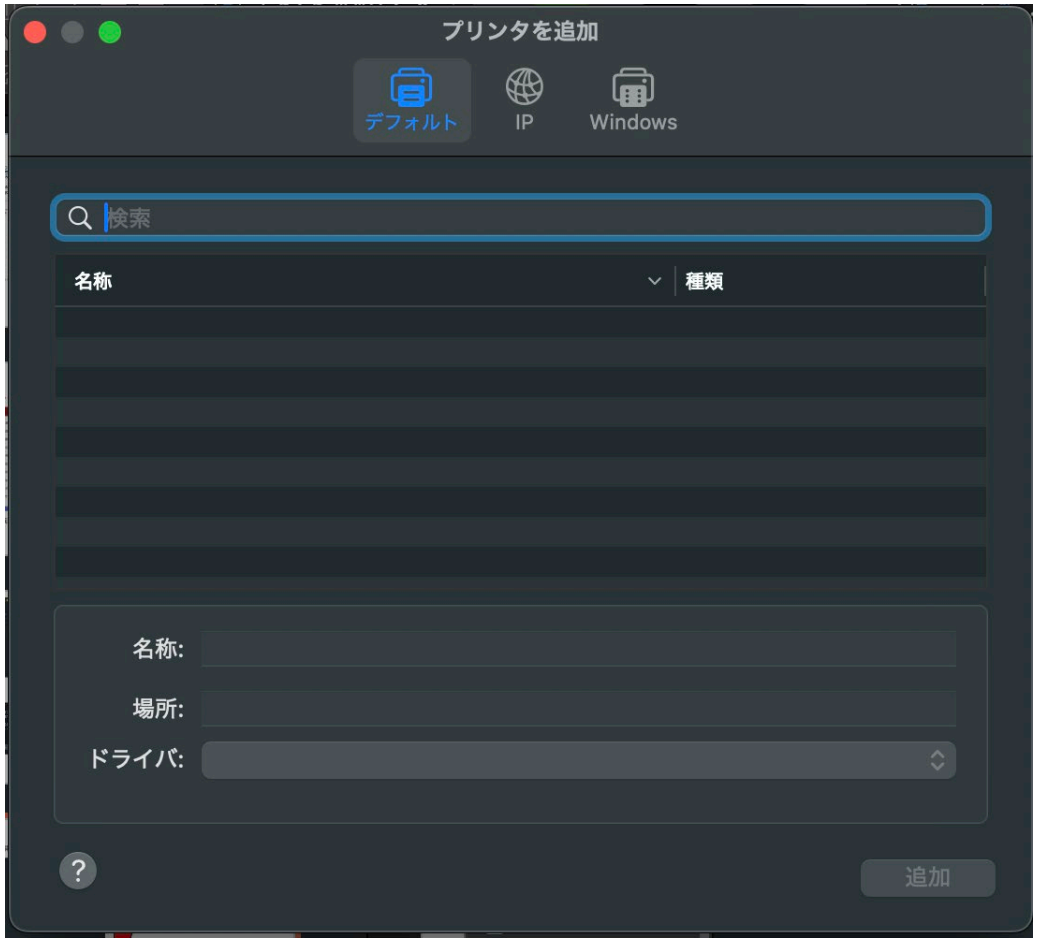

手順5

上部のIPをクリックし, アドレスに”192.168.30.13”を入力し
ドライバに以下の文字列が出てきたら追加をクリック