



FIRST LOGIC · ENGINEERING

Как работать в First Logic

Рабочее пространство команды: задачи, изделия, компоненты, состав и себестоимость, финансы и Telegram-бот. Краткое руководство с примерами.

Задачи

Изделия

Компоненты

Узлы и BOM

Себестоимость

Финансы

Курсы валют

Документы

Telegram

Как всё устроено

Меню слева разбито на пять групп. На телефоне внизу четыре кнопки, остальное — в «Ещё».

- 1

Работа — Обзор, Задачи, Сообщения (чат команды).
- 2


Производство — Изделия, Узлы, Компоненты, Поставщики.
- 3

Финансы — Финансы (расходы, себестоимость, маржа) и Курсы валют.
- 4

Справочники — Документы (все файлы) и Команда.
- 5

Система — Настройки: профиль, Telegram, уведомления.


Поиск сверху находит всё сразу: задачи, изделия, узлы, компоненты, поставщиков, расходы, документы и людей.

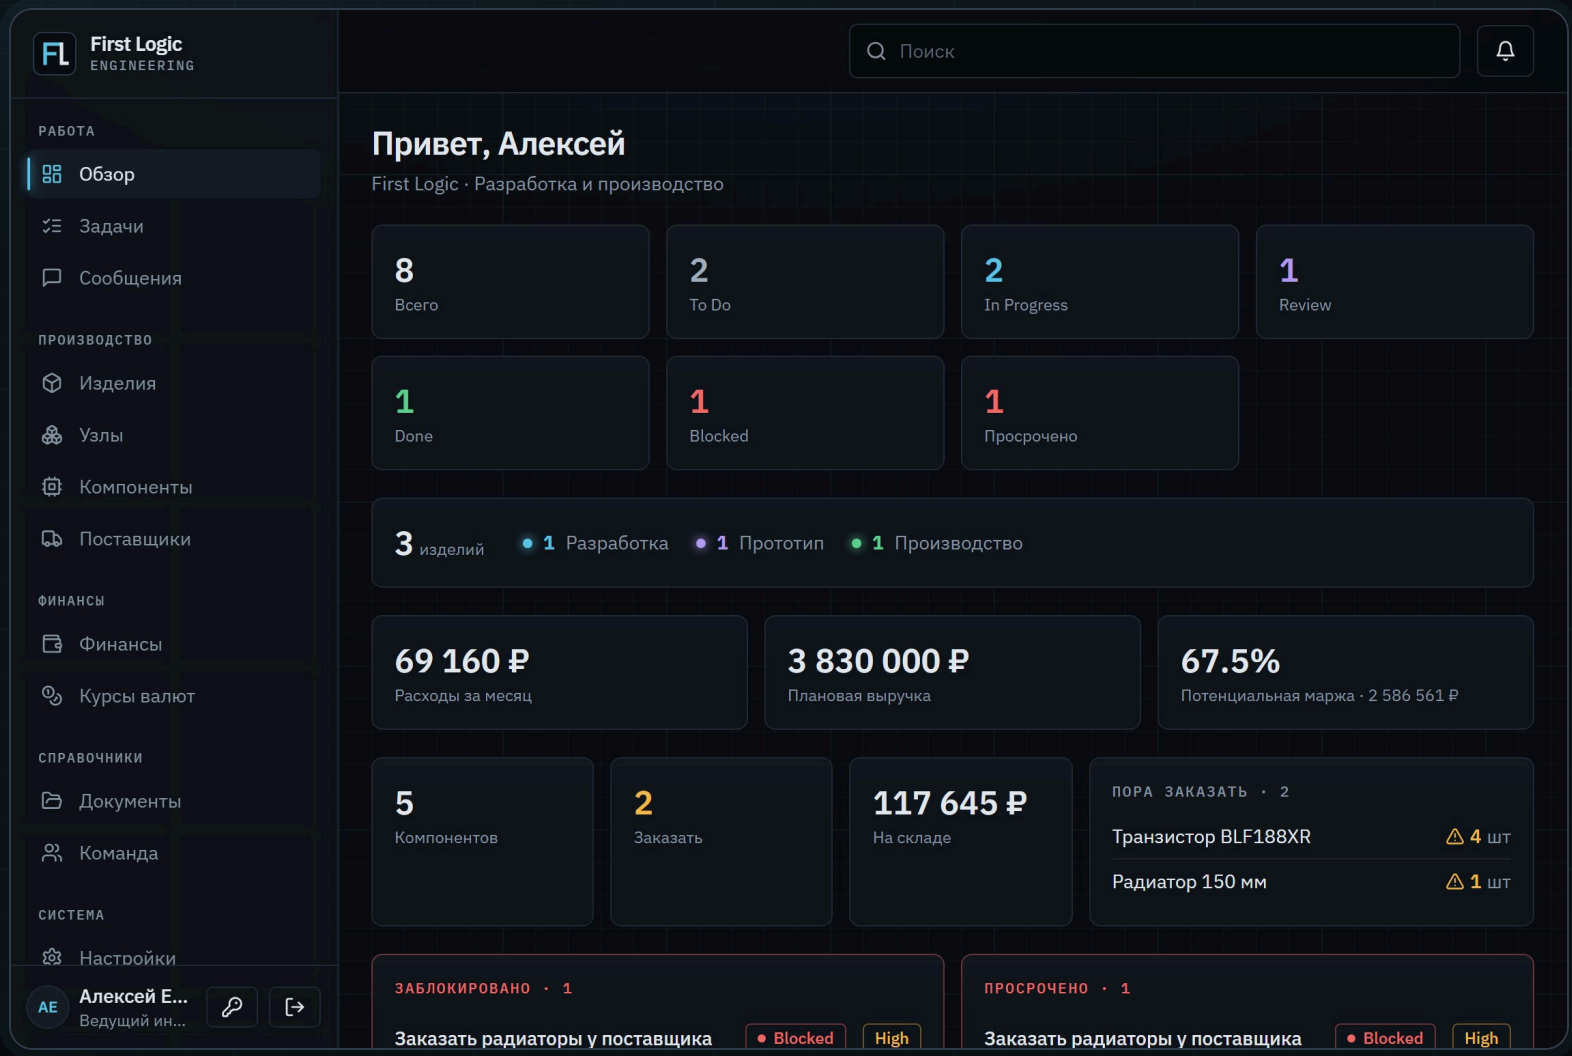

Обзор: что происходит сейчас

Первый экран после входа. Плитки с цифрами — ссылки: нажмите, и откроется список, из которого цифра посчитана.

- **Задачи по статусам**, заблокированные и просроченные — красным.
- **Изделия по этапам**: сколько в разработке, на испытаниях, в производстве.
- **Деньги**: расходы за месяц, плановая выручка, потенциальная маржа.
- **Склад**: сколько позиций, на какую сумму и что пора заказать.
- **Свободные задачи** без исполнителя — берите кнопкой «Взять».

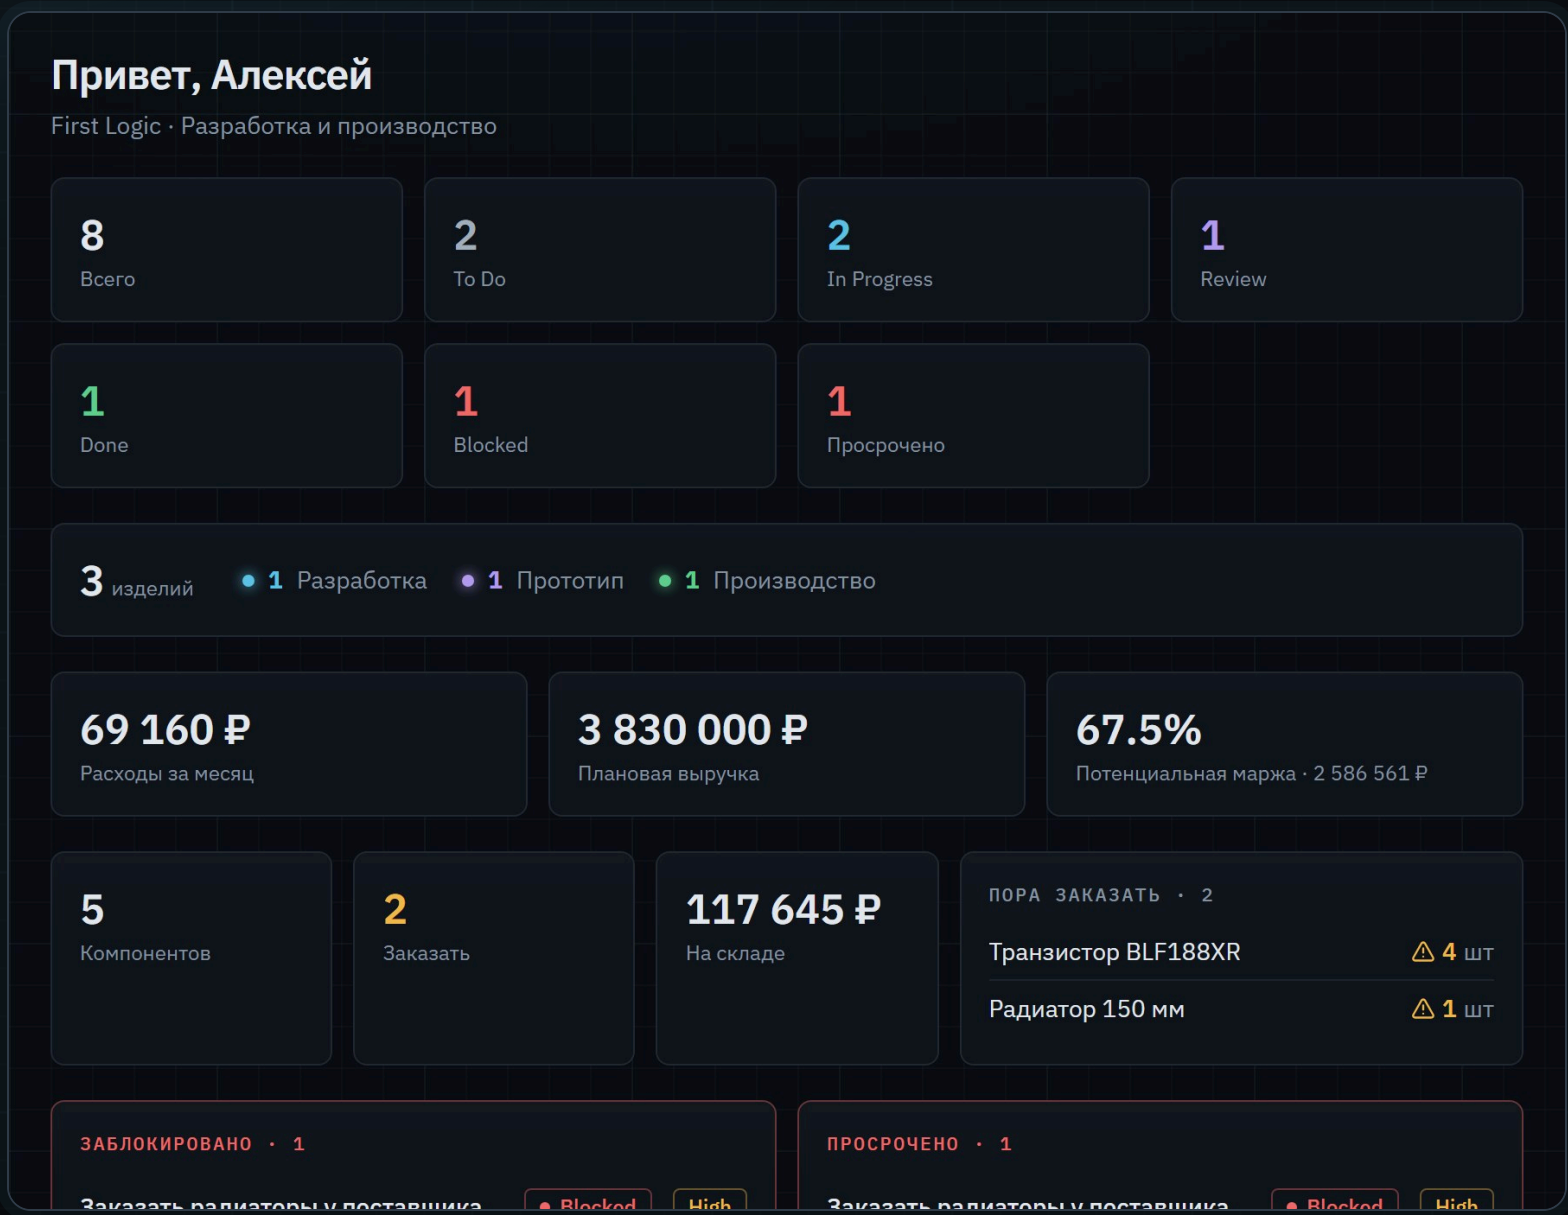


Задачи: доска

Шесть статусов: Backlog → To Do → In Progress → Review → Blocked → Done. Карточки перетаскиваются между колонками.

- 1
- Создать: «Новая задача» или «+» в нужной колонке.
- 2
- В задаче: приоритет, исполнитель, срок, **изделие**, метки, описание.
- 3
- Фильтры сверху: по статусу, приоритету, исполнителю, метке, **изделию**, сроку.
- 4
- Доска / Список** — два вида одних и тех же задач.
- 5
- Импорт / Экспорт** — пакет задач файлом JSON (кнопка «?» объясняет формат).

Есть задача без исполнителя? На карточке кнопка «Взять»: она сразу станет вашей.

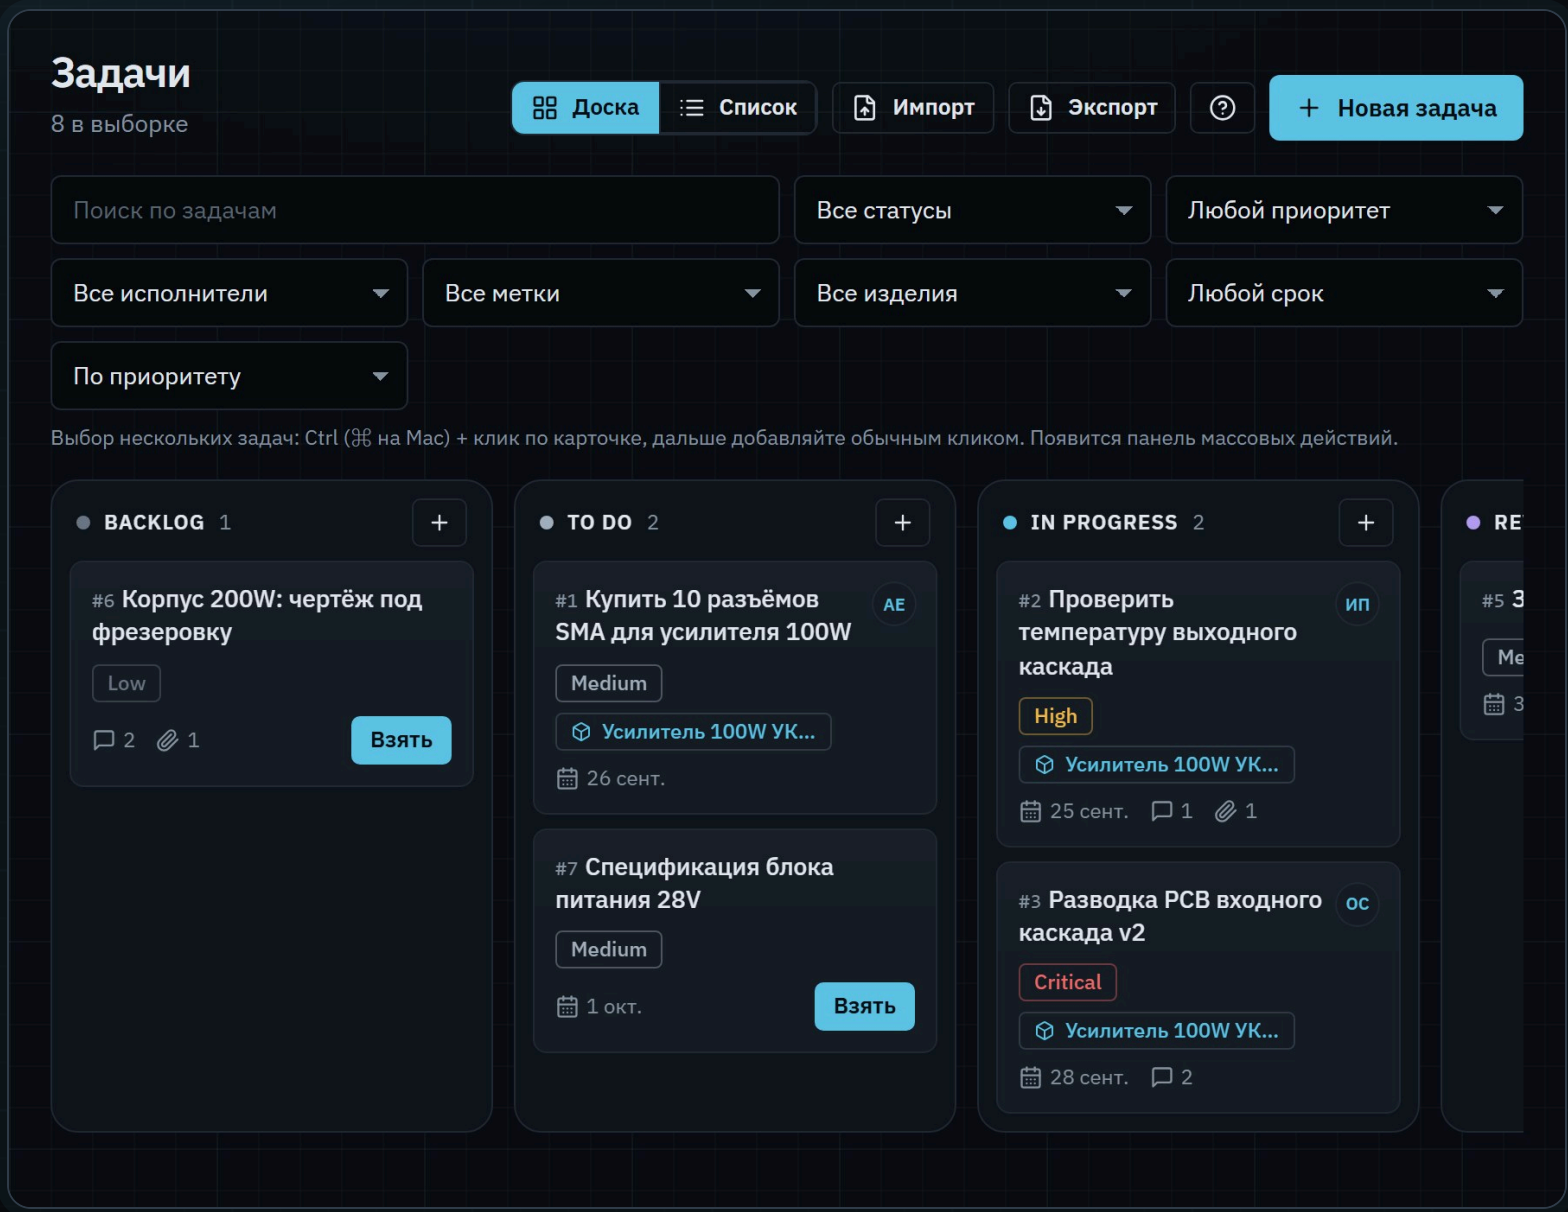

Несколько задач за раз

Выберите несколько карточек: появится панель массовых действий.

- 1

Компьютер: `Ctrl` + клик по карточке, дальше добавляйте обычными кликами.
- 2

Телефон: долгое нажатие на карточку, затем обычные тапы.
- 3

Сменить статус всем сразу — кнопкой нужного статуса.
- 4

«Действия...» — статус, приоритет, исполнитель, срок, добавить или убрать метку.
- 5

Архивировать и **Удалить**; «Снять выделение» сбрасывает выбор.

Удаление безвозвратно. Если задача ещё может понадобиться — выбирайте «Архивировать».

Задачи

8 в выборке

Доска

Список

Импорт

Экспорт

?

+ Новая задача

Поиск по задачам

Все статусы

Любой приоритет

Все исполнители

Все метки

Все изделия

Любой срок

По приоритету

Выбор нескольких задач: Ctrl (⌘ на Mac) + клик по карточке, дальше добавляйте обычным кликом. Появится панель массовых действий.

Выбрано: 2 задачи

Снять выделение

BacklogTo DoIn ProgressReviewBlockedDone

Отказаться (1)Действия...АрхивироватьУдалить

BACKLOG 1

#6 Корпус 200W: чертёж под фрезеровку

Low

21

Взять

TO DO 2

#1 Купить 10 разъёмов SMA для усилителя 100W

Medium

Усилитель 100W УК...

26 сент.

IN PROGRESS 2

#2 Проверить температуру выходного каскада

High

Усилитель 100W УК...

25 сент.11

RE

#7 Спецификация блока питания 28V

#3 Разводка PCB входного каскада v2

ос

Карточка задачи

Всё об одной задаче: параметры, обсуждение, файлы и история.

- Статус, приоритет, исполнитель, срок и **изделие** меняются прямо в карточке.
- **Метки** помогают группировать: например, «закупка», «испытания».
- **Обсуждение:** комментарии с файлами и картинками, упоминания коллег.
- Внизу — история изменений: кто и что поменял.

← К задачам

#3 **Разводка РСВ входного каскада v2**

In Progress

Critical

СТАТУС

In Progress

ПРИОРИТЕТ

Critical

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Олег Смирнов

ИЗДЕЛИЕ

Усилитель 100W УКВ v2.1

СРОК

28.09.2026

АВТОР

АЕ

 Алексей Евтушенко
создана 25 сент., 17:29

МЕТКИ

Меток пока нет

Новая метка

+

ОПИСАНИЕ

Изменить

Описания нет

ОБСУЖДЕНИЕ

Пока нет сообщений

Нашите обсуждения ниже

Изделия

Готовые и разрабатываемые усилители. У каждого — версия, артикул, статус, ключевые характеристики и цена.

- Карточка показывает статус, три главные характеристики, цену и число **открытых задач**.
- «**Новое изделие**» — название, артикул, версия, статус, цены.
- «**Статусы**» — свой список этапов: переименуйте, перекрасьте, добавьте.
- Поиск и фильтр по статусу; галочка «Архив» показывает изделия, убранные из работы.

Изделия

3 в работе

Статусы

Новое изделие

Название, артикул, версия

Все статусы

Архив

Малошумящий предусилитель

432 v0.3

FL-LNA-432

Разработка

план. цена

не задана

0 открытых

Усилитель 200W KB v1.0

FL-AMP-200

Прототип на BLF188XR.

Прототип

Выходная мощность: 200 Вт

Диапазон: 1,8–54 МГц

план. цена

210 000 ₽

1 открытых

Усилитель 100W УКВ v2.1

FL-AMP-100

LDMOS-усилитель для двухметрового диапазона, воздушное охлаждение.

Производство

Выходная мощность: 100 Вт

Диапазон: 144–148 МГц

Усиление: 22 дБ

цена

139 000 ₽

3 открытых

Карточка изделия

Всё об одном усилителе на одном экране.

- 1

Статус

меняется списком в шапке.
- 2

Цена:

плановая и фактическая — в рублях или валюте (рядом виден рубль).
- 3

Характеристики

— таблица «параметр — значение — единица»; строки можно менять местами.
- 4

«+ Задача»

создаёт задачу, уже привязанную к изделию.
- 5

Ниж

е — фото и документы, история изменений.

← Изделия

Усилитель 100W УКВ v2.1

FL-AMP-100

Производство ▼

✎ Редактировать

ЦЕНА ПРОДАЖИ

Плановая145 000 Р

Фактическая139 000 Р

Себестоимость38 422 Р

Маржа72.4%

ХАРАКТЕРИСТИКИ

✎ Изменить

Выходная мощность100 Вт

Диапазон144–148 МГц

Усиление22 дБ

Питание28 В

КСВ вход≤1,3

ОПИСАНИЕ

LDMOS-усилитель для двухметрового диапазона, воздушное охлаждение.

СЕБЕСТОИМОСТЬ И МАРЖА · ЗА 1 ШТ

Материалы (BOM)
по составу, текущие цены и курсы29 020 Р

Производство
сборка, монтаж, настройка — за штуку5 000 Р

Прочее
упаковка, доставка, сертификация — за штуку1 000 Р

Накладные 10%
10% × (29 020 Р + 5 000 Р)3 402 Р

Себестоимость (расчёт)38 422 Р

Цена продажи фактическая139 000 Р

Прибыль
цена – себестоимость100 578 Р

Маржа
прибыль / цена72,4%

Наценка
прибыль / себестоимость261,8%

План продаж: 20 шт2 780 000 Р

FIRST LOGIC · Производство · Изделия

8 / 24

Состав изделия (ВОМ)

Из чего состоит усилитель: компоненты и узлы с количеством. Стоимость материалов считается сама.

- 1

Добавить: начните вводить название в поле, выберите, укажите количество.
- 2

Количество правится прямо в строке; **карандаш** — своя цена в этой строке (другой поставщик) и примечание.
- 3

Стрелка раскрывает узел до компонентов.
- 4

Внизу **потребность на партию**: введите «10 шт» и увидите, что нужно, что есть на складе и сколько докупить.

Цена компонента или курс изменились — все узлы и изделия, где он стоит, пересчитаются сами.

СОСТАВ (ВОМ)

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	ЦЕНА ЕД.	СУММА		
>  Выходной каскад 100W	1 шт	19 780 Р	19 780 Р		
 Блок питания 28 В (покупной)	1 шт	6 400 Р РУЧНАЯ	6 400 Р		
 Разъём SMA female, панельный	2 шт	320 Р	640 Р		
 Корпус алюминиевый 200×150×60	1 шт	2 200 Р СВОЯ	2 200 Р		
МАТЕРИАЛЫ, ИТОГО			29 020 Р		

ДОБАВИТЬ В СОСТАВ

Начните вводить название компонента или узла

ПОТРЕБНОСТЬ В КОМПОНЕНТАХ НА ПАРТИЮ

Партия

1

 шт **не хватает 1 позиций** со склада можно собрать: 0 шт

Радиатор 150 мм	нужно 2	есть 1	докупить 1
Конденсатор АТС 100В 100пФ	нужно 12	есть 180	хватает
Корпус алюминиевый 200×150×60	нужно 1	есть 3	хватает

Себестоимость и маржа

Каждая строка показана с формулой и числами, чтобы было видно, откуда взялся итог.

- 1

Себестоимость = материалы + производство + прочее + накладные % × (материалы + производство).
- 2

Прибыль = цена – себестоимость. **Маржа** = прибыль ÷ цена. **Наценка** = прибыль ÷ себестоимость.
- 3

«**Параметры**»: производство, прочее, накладные %, план продаж и **ручная себестоимость** — тогда рядом видна разница с расчётом.
- 4

Полоса внизу — **структура цены**: материалы, производство, прочее, прибыль.

СЕБЕСТОИМОСТЬ И МАРЖА · ЗА 1 ШТ

Параметры

Материалы (BOM) по составу, текущие цены и курсы	29 020 Р	Цена продажи фактическая	139 000 Р
Производство сборка, монтаж, настройка — за штуку	5 000 Р	Прибыль цена – себестоимость	100 578 Р
Прочее упаковка, доставка, сертификация — за штуку	1 000 Р	Маржа прибыль / цена	72,4%
Накладные 10% 10% × (29 020 Р + 5 000 Р)	3 402 Р	Наценка прибыль / себестоимость	261,8%
Себестоимость (расчёт)	38 422 Р	План продаж: 20 шт плановая выручка	2 780 000 Р
		Плановая прибыль	2 011 561 Р

Материалы 21%

Производство 4%

Прочее и накладные 3%

Прибыль 72%

Расходы, привязанные к изделию: 165 660 Р (5 записей) — на план 20 шт это 8 283 Р за штуку

СОСТАВ (BOM)

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	ЦЕНА ЕД.	СУММА		
> Выходной каскад 100W	1 шт	19 780 Р	19 780 Р		
Блок питания 28 В (покупной)	1 шт	6 400 Р ручная	6 400 Р		
Разъём SMA female, панельный	2 шт	320 Р	640 Р		

Узлы

Сборочная единица: блок питания, выходной каскад, радиаторная сборка. Состоит из компонентов и других узлов.

- 1

Стоимость узла — **по составу**. Для покупного модуля можно задать **ручную** — обе видны, и разница тоже.
- 2

«Где используется» показывает, в каких изделиях и узлах стоит узел.
- 3

Узел нельзя вложить сам в себя, даже через цепочку.
- 4

Не нужен — «В архив»: из старых составов он не пропадёт.

ОПИСАНИЕ

LDMOS-каскад с согласованием

СОСТАВ УЗЛА

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	ЦЕНА ЕД.	СУММА		
 Транзистор BLF188XR	1шт	15 105 Р 185 \$	15 105 Р		
 Конденсатор АТС 100В 100пФ C1–C12	12шт	195,96 Р 2,40 \$	2 352 Р		
▼  Радиаторная сборка	1шт	2 323 Р	2 323 Р		
 Радиатор 150 мм	2шт	1 162 Р 96 ¥	2 323 Р		
МАТЕРИАЛЫ, ИТОГО			19 780 Р		

ДОБАВИТЬ В СОСТАВ

Начните вводить название компонента или узла

ПОТРЕБНОСТЬ В КОМПОНЕНТАХ

Партия

1шт

 не хватает 1 позиций со склада можно собрать: 0 шт

Радиатор 150 мм

нужно 2

есть 1

докупить 1

Компоненты и склад

Справочник деталей: цена, остаток, поставщик, место хранения.

- **Цена** в своей валюте, рядом — сколько это в рублях по текущему курсу.
- **Жёлтый треугольник** — остаток дошёл до минимума. Галочка «Заказать» оставляет только такие.
- Фильтры: категория, поставщик, статус, поиск по названию, артикулу, месту.
- «Категории» — ваш список; добавляйте и переключайте.
- Сверху — стоимость всего склада в рублях.

Компоненты

5 позиций · на складе на 117 645 ₽ · [заказать: 2](#)

Категории

+ Новый компонент

Название, артикул, произв

Все категс

Все поста

Любой ста

По назван

Заказать

Архив

КОМПОНЕНТ	КАТЕГОРИЯ	ПОСТАВЩИК	ЦЕНА	ОСТАТОК	МЕСТО	СТАТУС
Конденсатор АТС 100В 100пФ 100B101JT · Kyocera AVX	Электроника	LCSC Electronics	2,40 \$ ≈ 195,96 ₽	180 шт	Кассетница А	В ходу
Корпус алюминиевый 200×150×60 AK-200 · Gainta	Корпуса	ЧИП и ДИП	2 450 ₽	3 шт	Склад	В ходу
Радиатор 150 мм HS-150	Охлаждение	LCSC Electronics	96 ¥ ≈ 1 162 ₽	⚠ 1 шт	Стеллаж 1	Заказан
Разъём SMA female, панельный SMA-KFD · Amphenol	Разъёмы	ЧИП и ДИП	320 ₽	42 шт	Стеллаж 2	В ходу
Транзистор BLF188XR BLF188XR · Ampleon	Электроника	LCSC Electronics	185 \$ ≈ 15 105 ₽	⚠ 4 шт	Шкаф 1, ящик 3	В ходу

Карточка компонента

Приход, расход и всё, что нужно для закупки.

- 1

«+» и «-» — приход и расход на любое количество.
- 2

Минимальный остаток — ниже него компонент попадёт в «Заказать» и придёт уведомление.
- 3

Закупка: поставщик, ссылка на товар, место хранения.
- 4

«Где используется» и блок документов: datasheet, фото.
- 5

История цены и остатка: кто и когда менял.

← Компоненты

Транзистор BLF188XR

Электроника

В ходу

BLF188XR

Ampleon

Редактировать

склад

⚠ 4 ШТ

Минимум 6 шт — пора заказать

1

-

+

цена за шт

185 \$

≈ 15 105 ₽

Запас на складе: 60 421 ₽

закупка

Поставщик

LCSC Electronics

Ссылка

открыть ↗

Хранение

Шкаф 1, ящик 3

Изменён

25 сент., 17:29

где используется

узел

Выходной каскад 100W

× 1

фото и документы · 1

Прикрепить

BLF188XR_datasheet.pdf

1.8 МБ · Алексей Евтушенко · 25 сент., 17:29

Datasheet

↗

↓

🗑

история

Иван Петров изменил(а) остаток «Транзистор BLF188XR»: 10 → 4 шт
3 часа назад

Алексей Евтушенко изменил(а) цену «Транзистор BLF188XR»: 170 USD → 185 USD
вчера

Алексей Евтушенко добавил(а) компонент «Транзистор BLF188XR»
4 дня назад

13 / 24

Поставщики

Справочник с контактами и историей закупок.

- Контакты: телефон, Telegram, email, сайт. Ссылки кликабельны.
- **Компоненты поставщика** с ценами и остатками.
- **История закупок:** все расходы с этим поставщиком и итоговая сумма.
- Документы: договор, прайс, счета.

← Поставщики

LCSC Electronics

3 компонентов

 Редактировать

Контакт	Amy Chen
Телефон	—
Telegram	—
Email	amy@lcsc.com
Сайт	lcsc.com

ЗАМЕТКИ

Доставка 10–14 дней

КОМПОНЕНТЫ · 3

Транзистор BLF188XR

185 \$/шт
≈ 15 105 Р

 4 шт

Радиатор 150 мм

96 ¥/шт
≈ 1 162 Р

 1 шт

Конденсатор АТС 100В 100пФ

2,40 \$/шт
≈ 195,96 Р

180 шт

ИСТОРИЯ ЗАКУПОК · 198 154 Р


+ Расход

ДАТА	ОПИСАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СУММА
20 мая	Транзисторы BLF188XR, 10 шт	• Компоненты	146 890 Р 1 850 \$ × 79,4

Финансы: расходы и динамика

Раздел для быстрого ответа на вопрос «сколько мы потратили и на что».

- 1 **Фильтры:** период (месяц, квартал, год, свой), изделие, категория, поставщик.
- 2 **Плитки:** расходы за период, среднее в месяц, плановая выручка и прибыль.
- 3 **График** расходов по месяцам; наведите на столбик — увидите сумму.
- 4 **Разбивка** по категориям, изделиям и поставщикам.
- 5 **«Категории»** расходов правятся кнопкой сверху.

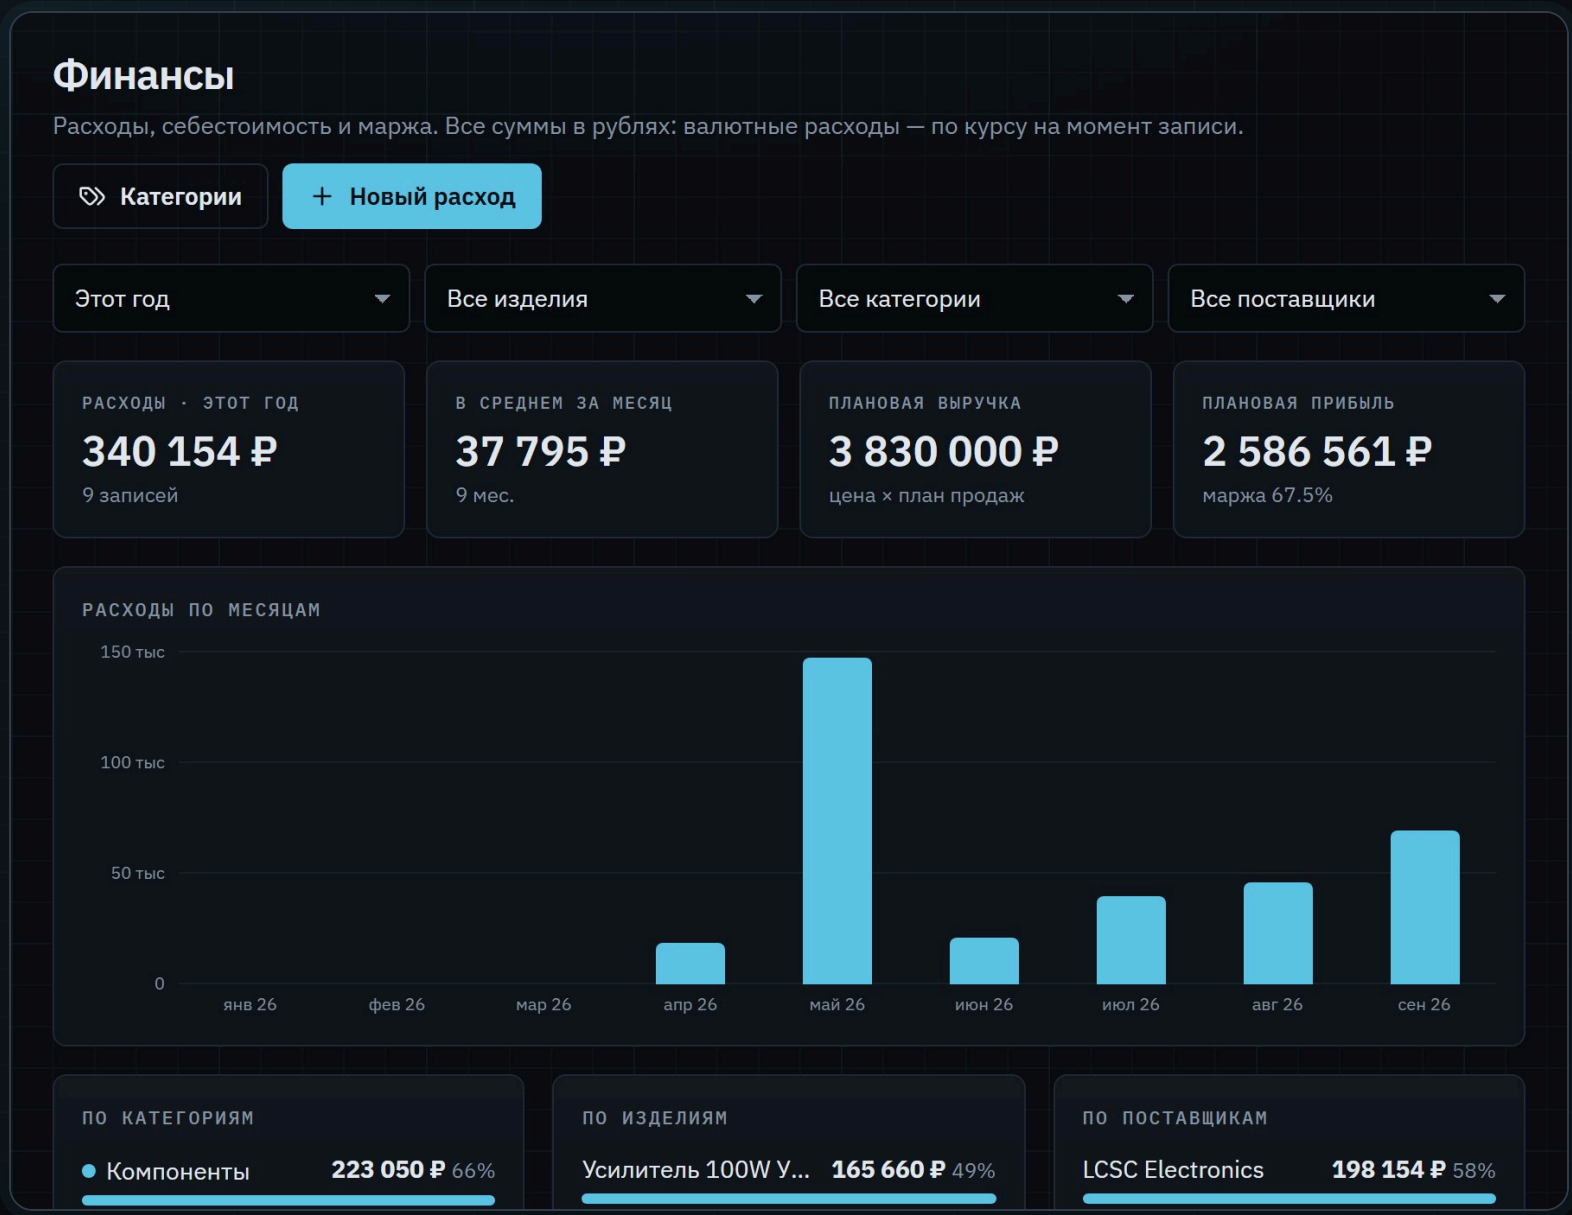

Экономика изделий и список расходов

Ниже разбивок — сводная таблица по всем изделиям и журнал расходов.

- 1

Экономика за 1 шт: цена, себестоимость, прибыль и маржа по каждому изделию. Пометка «ручн.» — используется ручная себестоимость.
- 2

Список расходов: дата, описание, категория, поставщик, сумма. Клик по строке открывает правку.
- 3

Значок пузыря у расхода — записан через Telegram.

● Производство

54 500 ₹ 16%

● Разработка

43 500 ₹ 13%

● Инструмент

12 000 ₹ 4%

● Доставка

7 104 ₹ 2%

Усилитель 200W KB

155 390 ₹ 46%

Не привязано к изд...

19 104 ₹ 6%

ЧИП и ДИП

40 500 ₹ 12%

экономика изделий · за 1 шт

изделие	цена	себестоимость	прибыль	маржа	план, шт
Усилитель 100W УКВ v2.1	139 000 ₹	38 422 ₹	100 578 ₹	72.4%	20
Усилитель 200W KB v1.0	210 000 ₹	95 000 ₹ ручн.	115 000 ₹	54.8%	5
Малошумящий предусилитель 432 v0.3	—	0 ₹	—	—	—

расходы · 9

дата	описание	категория	поставщик	сумма
12 апр.	Отладочные платы и макеты	● Разработка	—	18 500 ₹
20 мая	Транзисторы BLF188XR, 10 шт	● Компоненты	LCSC Electronics	146 890 ₹ 1 850 \$ × 79,4
3 июн.	Изготовление корпусов для 200W 💬	● Производство	ЧИП и ДИП	8 500 ₹
18 июн.	Анализатор спектра, аренда	● Инструмент	—	12 000 ₹

Новый расход

Кнопка «Новый расход» есть в Финансах и в карточке поставщика.

- **Описание и сумма** в любой валюте: рубль, доллар, юань, евро.
- Для валюты подставляется **текущий курс** и сохраняется вместе с расходом — старые суммы не «плывут», когда курс меняется.
- **Категория, поставщик, изделие, компонент** — чтобы расход попал в нужные разбивки.
- После создания можно прикрепить **чек**.

Финансы

Расход

Этот расход

РАСХОД

34

9 зап

РАСХОД

150

100

50

по К

Ко

Пр

Разработка

Инструмент

43 500 Р 13%

12 000 Р 4%

Не привязано к изд...

19 104 Р 6%

на момент за

Р

июл 26

по ПОСТА

LCSC Elec

ЧИП и ДИ

Новый расход

ОПИСАНИЕ

Радиаторы для 100W

СУММА

3840

CNY

КУРС, Р

12,1

= 46 464 Р

Сейчас 12,1 — сохранится вместе с расходом

ДАТА

25.09.2026

КАТЕГОРИЯ

Без категории

ПОСТАВЩИК

Не указан

ИЗДЕЛИЕ

Не связана с изделием

КОМПОНЕНТ

Не указан

КОММЕНТАРИЙ

Отмена

Добавить

Курсы валют и конвертер

Доллар, юань и евро пересчитываются в рубли по актуальному курсу.

- 1

Курс ЦБ РФ подтягивается сам: при открытии, если курсу больше 12 часов, и раз в сутки.
- 2

«Обновить сейчас» — принудительно.
- 3

Свой курс (банка, поставщика) перекрывает ЦБ; рядом видно отличие в процентах. Очистите поле — вернётся ЦБ.
- 4

Конвертер считает между любыми парами валют.

Если ЦБ недоступен, берётся рыночный курс — такой курс помечен «рыночный, не ЦБ».

Курсы валют

Курс ЦБ РФ подтягивается сам: при открытии dashboard, если курсу больше 12 часов, и раз в сутки сервером. Последнее обновление: только что.

Обновить сейчас

КОНВЕРТЕР

СУММА

100

USD



ПОЛУЧИТСЯ

8 165

RUB

1 USD = 81,65 RUB

ВАЛЮТА	КУРС ЦБ	свой курс	ДЕЙСТВУЕТ
CNY ¥ Юань	11,42 ₽ на 26 сент.	12,1	12,10 ₽ свой, +6.0% к ЦБ
EUR € Евро	94,30 ₽ на 26 сент.	не задан	94,30 ₽ ЦБ
USD \$ Доллар США	81,65 ₽ на 26 сент.	не задан	81,65 ₽ ЦБ

Свой курс — например, курс банка или поставщика. Пока он задан, все суммы в этой валюте считаются по нему; очистите поле, чтобы вернуться к курсу ЦБ.

Документы

Все файлы проекта в одном месте. Загружать можно и сразу в карточке изделия, узла, компонента, поставщика, расхода или задачи.

- 1

Вид — чертёж, datasheet, фото, инструкция, техдокумент, коммерческий, чек. Определяется по имени файла, меняется списком в строке.
- 2

Фильтры: по **виду** и по тому, к **чему привязан** файл.
- 3

«**Добавить документ**» — выберите, к чему относится, и загрузите несколько файлов сразу.
- 4

В строке: открыть, скачать, удалить. Файл до 25 МБ.

Документы

Все файлы проекта: чертежи, datasheet, фото, инструкции, счета. Вид определяется при загрузке, его можно поменять.

↑ Добавить документ

Поиск по имени файла

Все виды

Привязка: любая



BLF188XR_datasheet.pdf

1.8 МБ · Алексей Евтушенко · 25 сент., 17:29 · Компонент: [Транзистор BLF188XR](#)

Datasheet



Схема выходного каскада rev3.pdf

Ревизия 3, после замены согласования
605.5 КБ · Алексей Евтушенко · 25 сент., 17:29 · Узел: [Выходной каскад 100W](#)

Чертёж / схема



корпус_200x150.step

3.1 МБ · Алексей Евтушенко · 25 сент., 17:29 · Изделие: [Усилитель 100W УКВ v2.1](#)

Чертёж / схема



прототип_100W.jpg

2.3 МБ · Алексей Евтушенко · 25 сент., 17:29 · Изделие: [Усилитель 100W УКВ v2.1](#)

Фото



Счёт LCSC 0925.pdf

205.1 КБ · Алексей Евтушенко · 25 сент., 17:29 · Расход: [Радиаторы 150 мм, 40 шт](#)

Чек / счёт



КП ЧИП и ДИП.pdf

146.5 КБ · Алексей Евтушенко · 25 сент., 17:29 · Поставщик: [ЧИП и ДИП](#)

Коммерческий



Бот @first_logic_bot

Пишите обычным текстом — бот сам поймёт, что это: задача, расход или приход на склад.

- 1 Привязка:** Настройки → Telegram → «Привязать» → откройте бота → `Start`.
- 2 Задачи** создаются сразу, с изделием и сроком, если они названы.
- 3 Деньги, склад и новые записи** — только после кнопки «Создать». Ошибочный расход не появится.
- 4 Команды:** `/tasks` мои задачи, `/low` что пора заказать.

Всё, что сделано через бота, записывается в dashboard от вашего имени и видно в истории.

FL

First Logic

бот

Купить 10 разъёмов SMA для усилителя 100W

**Создал задачу**

#9 «Купить 10 разъёмов SMA для усилителя 100W»

Приоритет: обычный

Изделие: Усилитель 100W УКВ v2.1

[Открыть в dashboard](#)

Потратил 8500 на изготовление корпусов для 200W

Записать расход?

Расход 8 500 ₽ — «Изготовление корпусов»

Категория: Производство

Изделие: Усилитель 200W KB v1.0

**Создать****✕ Отмена**

#7 готово

**Обновил задачу**

Задача #7

Статус → Done

Уведомления и бюджет

У каждого участника свои настройки: включите только то, что нужно вам.

- Виды: задачи, комментарии, просрочки, **низкий остаток**, цены, статус изделия, каждый расход, **превышение бюджета**.
- **Месячный бюджет** расходов общий для команды: как только расходы месяца его превысят, придёт уведомление.
- Сообщения приходят примерно в течение минуты.
- **«Отвязать»** — бот перестанет принимать команды и присылать уведомления.

+7 900 000-00-00

alex@firstlogic.ru

Меняется только через владельца

Роль: Owner

Сохранить

TELEGRAM

Привязан как @alex_evtushenko. Пишите @first_logic_bot — задачи, расходы и склад попадут сюда.

Отвязать

УВЕДОМЛЕНИЯ В TELEGRAM

☒ **Задачи**
назначили на вас, сменился статус, приоритет или срок

☒ **Комментарии**
в ваших задачах и упоминания

☒ **Просрочки**
ваша задача просрочена

☒ **Низкий остаток**
компонент дошёл до минимума

☐ **Цены**
изменилась цена компонента

☒ **Статус изделия**
например, разработка → производство

☐ **Каждый расход**
кто-то записал трату

☒ **Превышение бюджета**
расходы месяца больше бюджета


МЕСЯЧНЫЙ БЮДЖЕТ РАСХОДОВ, ₽

400000


Общий для команды. Когда расходы месяца его превысят — придёт уведомление

То же самое в кармане


Таблицы превращаются в карточки, состав и расходы читаются списком, внизу четыре кнопки: Обзор, Задачи, Изделия и «Ещё» (там остальные разделы и выход).

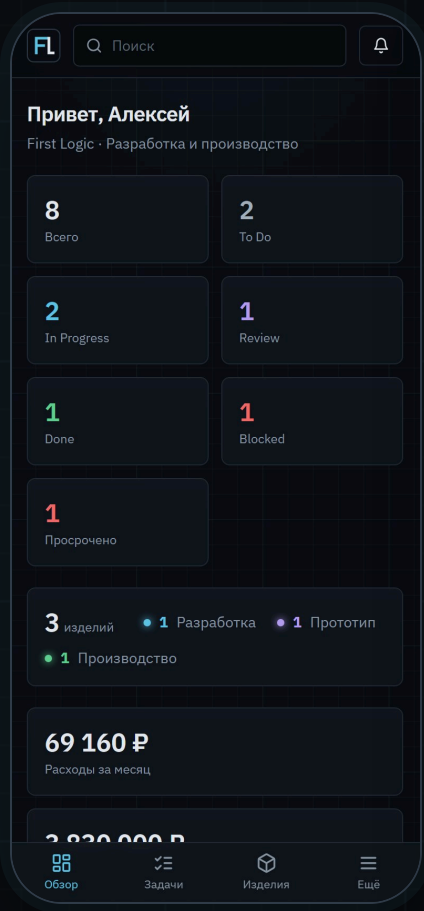


Обзор

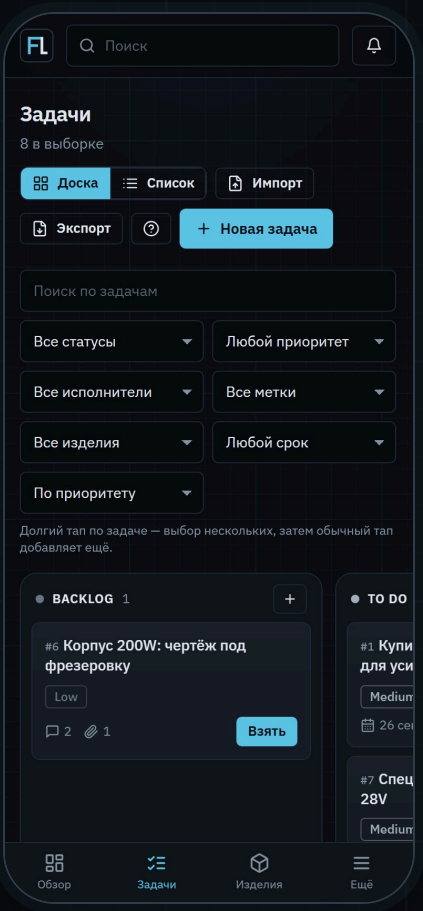

Задачи — долгий тап выбирает несколько

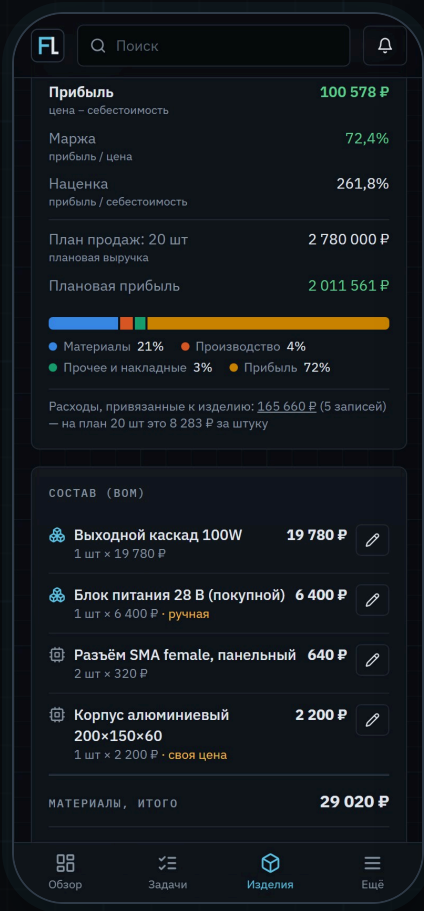

Состав изделия

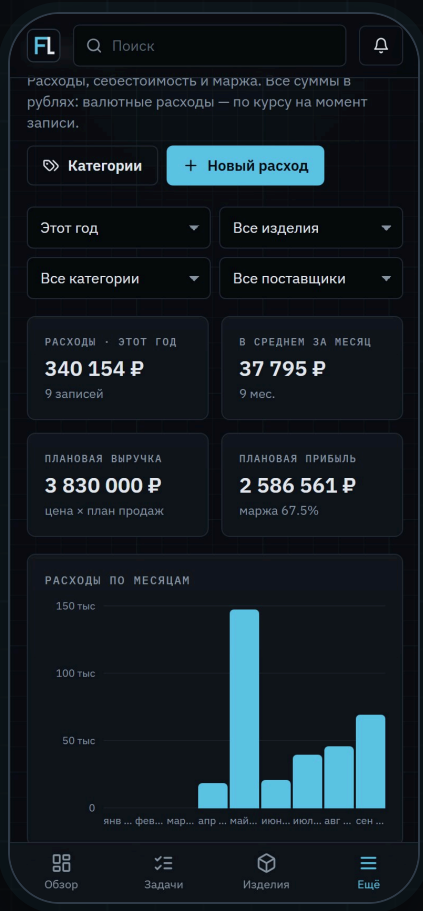

Финансы

Новое изделие с нуля: восемь шагов

Порядок, в котором всё встаёт на свои места. Любой шаг можно вернуть и поправить позже: суммы пересчитаются сами.

ШАГ 1

Поставщики

Заведите тех, у кого покупаете.

ШАГ 2

Компоненты

Добавьте детали: цена, валюта, поставщик, минимальный остаток.

ШАГ 3

Узлы

Создайте блоки (питание, каскад) и соберите их состав.

ШАГ 4

Изделие

Название, версия, артикул, характеристики, цена продажи.

ШАГ 5

Состав

Добавьте узлы и компоненты с количеством — появится стоимость материалов.

ШАГ 6

Параметры

В «Себестоимость и маржа» укажите производство, прочее, накладные, план продаж.

ШАГ 7

Задачи

Заведите задачи по изделию — кнопкой «+ Задача» в его карточке.

ШАГ 8

Расходы

Записывайте траты (в том числе из Telegram) и смотрите итоги в Финансах.

Что писать боту

Названия изделий и компонентов бот сверяет со справочником; если не уверен, переспросит. Если чего-то не хватает (например, суммы), тоже спросит.

ВЫ ПИШЕТЕ	ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ
Купить 10 разъёмов SMA для 100W	Задача, привязанная к изделию «100W»
Завтра проверить температуру выходного каскада	Задача со сроком на завтра
#12 в работу	Статус задачи №12 → In Progress
Потратил 8500 на корпуса для 200W	Расход с кнопкой «Создать»; категория подбирается по смыслу
Добавь 5 шт BLF188XR по 3200	Приход на склад с показом остатка; после подтверждения — цена обновится
Запиши к 100W: замену радиатора согласовали	Заметка в карточку изделия
Сколько осталось SMA?	Ответ по данным dashboard

Что-то работает не так? Обновите страницу (`Ctrl` + `F5`) и напишите Алексею, приложив скриншот.