



คู่มือการใช้งาน (User Manual)
การติดตั้งอุปกรณ์และวัสดุของ ฝบร.
(Asset Location Registration)

Version 02.00

 การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority	คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
	การติดตั้งอุปกรณ์และวัสดุของ ฝบร.
	โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS

ประวัติเอกสาร (Document Control)

สร้างโดย (Author(s))	Ruesita Imsange ที่ปรึกษา
ชื่อไฟล์ (File Name)	UM_Asset Location Registration ฝบร._V02.00
วันที่สร้าง (Created)	1 พฤศจิกายน 2566
แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ (Last Edited)	15 พฤศจิกายน 2566
จำนวนหน้า (Number of Pages)	33
หมายเหตุ (Comments)	

เวอร์ชัน (Version)	วันที่แก้ไขเอกสาร (Revision Date)	แก้ไขโดย (Reviser)	คำอธิบายรายการที่แก้ไข (Revision Description)
01.00	1 พฤศจิกายน 2566	Ruesita Imsang	Initial Document
02.00	15 พฤศจิกายน 2566	Ruesita Imsang	Edit Data Document




สารบัญ


1. การสร้างข้อมูลอุปกรณ์ของฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า.....	4
1.1. Asset/Location Registration Application	4
1.2. ผู้รับผิดชอบในการสร้างข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่ตั้ง.....	4
1.3. กระบวนการกำหนดรหัสอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้งสำหรับ ฝปร.	4
1.4. การใช้งาน Asset/Location Registration Application	6
1.5. การสร้างเอกสารอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ (Create Document)	7
1.6. การกำหนดหมายเลข MEA No.	10
1.7. การสร้างรหัสอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้งจากใบสั่งงาน.....	14
1.8. การสร้างรหัสอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้งไม่อ้างอิงใบสั่งงาน.....	23
1.9. การยกเลิกเอกสาร	27
1.10. การแนบไฟล์ (Attachment).....	27
1.11. การสร้างอุปกรณ์ที่เก็บอยู่ในคลังของ ฝปร.	29
1.12. การ Print Report เพื่อสรุปรายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ทางบัญชีคิดค่าเสื่อม.....	32



กระบวนการกำหนดรหัสอุปกรณ์ /MEA No. และ Location ให้อุปกรณ์ของฝปร.ที่อยู่ในคลัง

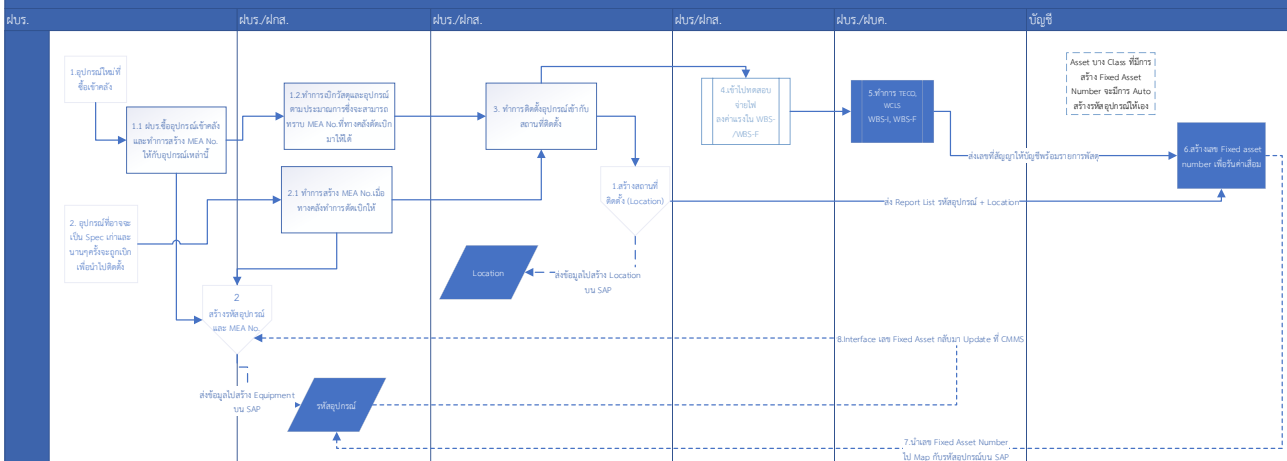

กระบวนการกำหนดรหัสอุปกรณ์ /MEA No. และ Location ให้อุปกรณ์ของฝปร.สำหรับงาน Turn Key โดยฝปร.

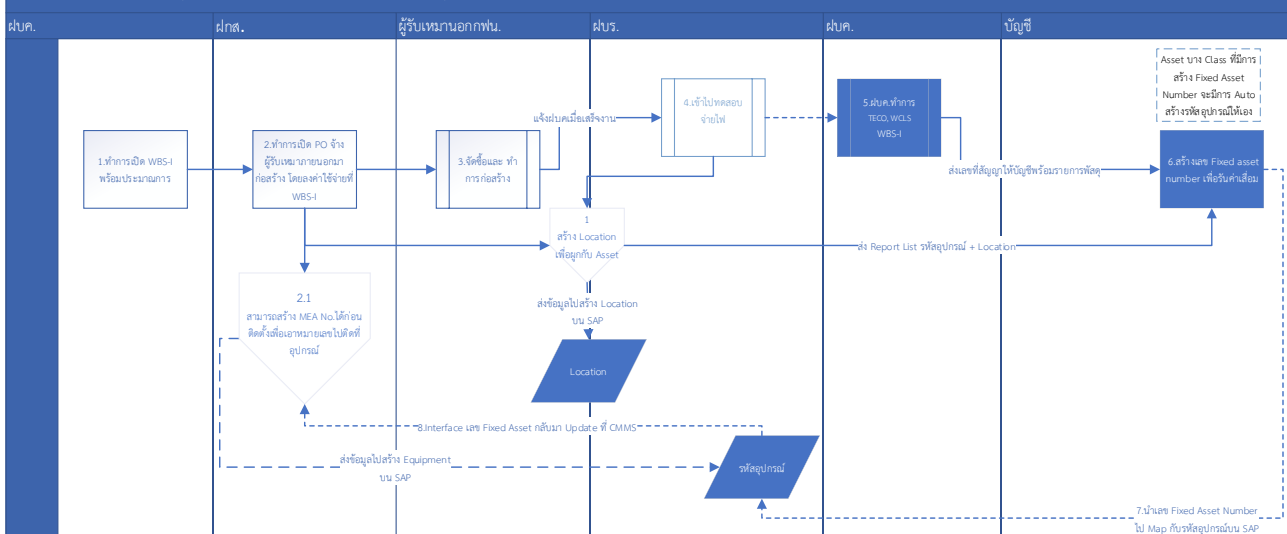




1.4. การใช้งาน Asset/Location Registration Application

1.4.1. How to Access Asset/Location Registration Application

1. คลิกเลือกที่ Go To -> Assets -> Asset/Location Registration

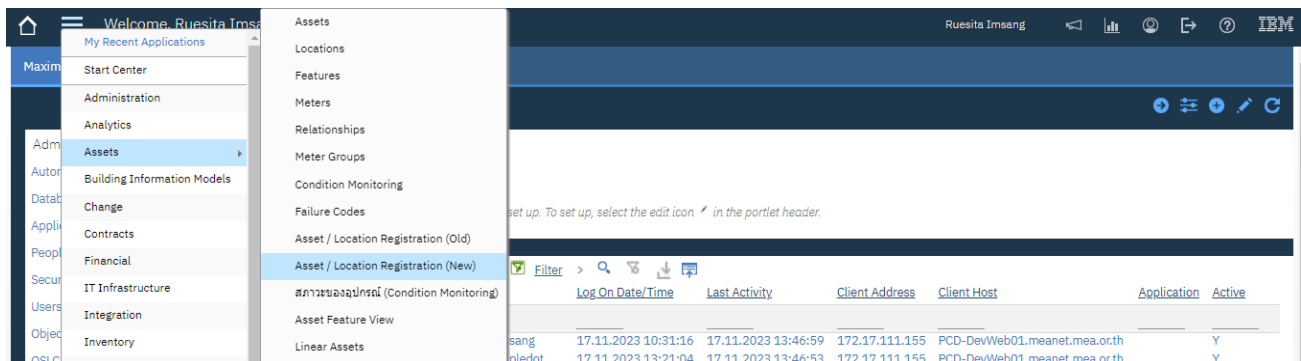

2. Search Document (การค้นหเอกสารการสร้าง Asset/Location)

- แสดงรายการสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบและสามารถค้นหาโดยการกรอกข้อมูลได้

1.4.2. Important Fields List

Document No.	Description	ข้อกำหนดโครงการ	WBS Code	Work Order	Created by	หมวดพื้นที่การซ่อมบำรุง	Status
AS2310218			F/66.29.00004	WO231047616	RIADMIN	Q	NEW
AS2310214			I/65.10.01.007.65.21.201	WO231003000	2545536	Q	NEW
AS2310195					MAXADMIN		NEW
AS2310188	TEST TDCADM8 Control Cable RPS to RDT 115KVGIS Line 2		I/65.10.01.007.65.22.202	WO231002999	2461516	S	NEW
AS2310184	HV 69KV.(OH) BUGET 2132722	F/66.29.00004	F/66.29.00004.25.205	WO231002951	2107621	Q	NEW
AS2310176	2424201		F/66.29.00004.25.205	WO231002951	2171020	Q	NEW
AS2310155	ก่อสร้างSUBstation 69KV.		F/66.29.00002.15.202	WO231002770	2193712	S	NEW

☐ Select Records

List View

- 1) Document No: หมายเลขเอกสารการสร้างข้อมูล
- 2) Description: คำอธิบายเอกสาร
- 3) ข้อกำหนดโครงการ: หมายเลข Project
- 4) WBS Code: หมายเลข WBS
- 5) Work Order: หมายเลขใบสั่งงาน
- 6) Created by: ผู้สร้างเอกสาร
- 7) หมวดพื้นที่การซ่อมบำรุง: ระบุกองเจ้าของอุปกรณ์/สถานที่ติดตั้ง
- 8) Status: สถานะของเอกสาร



- NEW: สร้างใหม่
- CANCEL: ถูยกยกเลิก
- CLOSED: เสร็จสิ้น

1.5. การสร้างเอกสารอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ (Create Document)

สามารถทำได้ 2 วิธีคือ 1) ผ่าน Application Asset/Location Registration 2) ผ่านหน้าใบสั่งงาน (Work Order)

วิธีที่ 1 - ผ่าน Application Asset/Location Registration

Header

1. คลิกปุ่ม “New” เพื่อสร้าง เอกสาร
2. หมายเลขเอกสารจะถูกสร้างอัตโนมัติโดยระบบ
3. ระบุ Description ของเอกสาร
4. สามารถระบุหมายเลข Project หรือไม่ระบุก็ได้ หากระบุระบบจะทำการกรองข้อมูลใบสั่งงานภายใต้ Project นั้นมาให้เลือกในข้อ 5.
5. เลือกใบสั่งงานที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ (WBS-F, WBS-I) โดยใบสั่งงาน
6. เมื่อเลือกข้อ 5. หมายเลข WBS จะแสดงอัตโนมัติ
7. หากเป็นงานโครงการต้องระบุเลขที่สัญญา
8. โรงงานของผู้สร้างจะแสดงอัตโนมัติ
9. สถานะจะเป็น NEW เสมอเมื่อทำการสร้างใหม่
10. หมายเลขพนักงานของผู้สร้างเอกสารจะแสดงอัตโนมัติ
11. Default วันที่ติดตั้งเอกสารโดยระบบ แต่สามารถแก้ไขได้



การกำหนดข้อมูลสถานที่ติดตั้งหลัก

- หากเป็นการสร้างอุปกรณ์ภายใต้สายส่งอากาศให้ทำการเลือกชื่อสายส่งอากาศในส่วนนี้
- หากเป็นการสร้างอุปกรณ์ภายในสถานีด่านทาง/ย่อย หรือเป็นงานโครงการที่สร้างสถานีใหม่เลย ให้ระบุชื่อสถานที่ที่มีอยู่แล้ว หรือสถานที่ที่ต้องการสร้างใหม่

1) เลือกหมวดพื้นที่ทำการซ่อมบำรุง

R: ฝปร – ระบบป้องกันและควบคุมอัตโนมัติ

S: ฝปร – สถานีต้นทางและสถานีย่อย

V: ฝปร – ระบบสายส่งใต้ดิน

Q: ฝปร – ระบบสายส่งอากาศ

2) การเลือกสถานที่ต้นแบบ

- หากเลือก Q (สายส่งอากาศ) ให้ทำการเลือกชื่อสายส่งอากาศในฟิลด์ Location
- หากเลือกเป็น R หรือ S และเป็นการเพิ่มอุปกรณ์ในสถานที่ที่มีข้อมูลในระบบอยู่แล้วให้ทำการเลือกชื่อสถานที่ในฟิลด์ Location แต่หากเป็นการสร้างสถานีใหม่ที่ไม่ใช่ข้อมูลในระบบให้ข้ามไปกรอกข้อมูลในข้อที่ 3 โดยกรอกเป็นชื่อสถานีใหม่ เมื่อทำการเลือกเสร็จแล้ว ข้อมูลอื่นๆ (4-12) จะถูก copy จาก Location ที่เราเลือกมา Stamp ไว้

3) หากเป็นการสร้างสถานีด่านทาง/ย่อย ใหม่ให้ระบุชื่อในฟิลด์นี้

4) ระบุ Description ของ Location

5) ระบุความสำคัญของสถานที่ (Optional)

6) ระบบกำหนดให้อัตโนมัติเป็น PM11

7) โรงงานเป็น 2901 เสมอ

8) หมายเลข 8-12 หากไม่ได้ต้องการใช้ข้อมูลเดียวกันกับ Location ที่เลือกค่ามาสามารถลบและใส่ข้อมูลใหม่ได้



section...

* หมวดพื้นที่ทำการซ่อมบำรุง:
Q

เลือก Location/Cable/Feeder ตัวอย่าง:
88063

สถานที่ติดตั้ง Asset:
VDT693

Cable/Feeder:
VDT693

Location Description:
สายส่ง 69 kV ริวกาศ Line 3

ความสำคัญของสถานที่:
Q

Structure Indicator:
PM11

System Message
? BMXZZ7140I - Do you want to clear location data?
14 Yes No

Plant:
2901

* Work Center:
29620000

ศูนย์ต้นทุน:
C296200

* โรงงานวางแผนซ่อมบำรุง:
2901

* กลุ่มผู้วางแผน:
62 ฝปร.กบด.รค.2

ฟิลล์จัดเรียง:

SAP Loc. created?
☒

ลบฟิลล์ที่ต้องกรอกใหม่ กดเพื่อเป็น Parent Location

13) สามารถกดปุ่มเพื่อลบข้อมูลของ Location ตั้งต้นเพื่อใส่ข้อมูลใหม่ได้ ที่หลายๆ ฟิลล์

14) กด Yes -> ข้อมูลบางส่วนจะหายไป ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลใหม่

section...

* หมวดพื้นที่ทำการซ่อมบำรุง:
Q

เลือก Location/Cable/Feeder ตัวอย่าง:
88063

สถานที่ติดตั้ง Asset:
Cable/Feeder:
Cable/Feeder:
Location Description:
ความสำคัญของสถานที่:
Q
Structure Indicator:
PM11

Plant:
2901

* Work Center:
29620000

ศูนย์ต้นทุน:
C296200

* โรงงานวางแผนซ่อมบำรุง:
2901

* กลุ่มผู้วางแผน:
62 ฝปร.กบด.รค.2

ฟิลล์จัดเรียง:

SAP Loc. created?
☒

ลบฟิลล์ที่ต้องกรอกใหม่ กดเพื่อเป็น Parent Location

15) กด Save



1.6. การกำหนดหมายเลข MEA No.

สามารถทำได้ 2 วิธี

1) จากรายการตัดเบิก

- หากใบสั่งงานมีการเบิก Item จากคลังข้อมูลจะมาแสดงในส่วนนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสร้างอุปกรณ์อ้างอิงจำนวนการตัดเบิกได้
- ข้อมูลที่จะนำแสดงในส่วนนี้จะต้องเป็นการเบิก Item ที่เป็นอุปกรณ์เท่านั้น และเป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ถูกสร้างในระบบมาก่อน เช่น ข้อมูลที่เป็น Switch ของ กรส. จะแสดงแต่ลูกถ้วยจะไม่แสดงเนื่องจากลูกถ้วยเป็นวัสดุ ไม่ใช่อุปกรณ์

การสร้างข้อมูลอุปกรณ์และรหัส MEA No. จากรายการตัดเบิก

Format ของ MEA No. ที่จะใช้สำหรับ ฝปร. เป็นดังนี้

รูปแบบ MEA number

1 A A	2 N	3 A	4 A A	5 N N	6 F F F F
----------	--------	--------	----------	----------	--------------

A แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษ N แทนตัวเลข และ F แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข โดยมีการจัดเรียงตำแหน่ง ดังนี้

- รหัสอุปกรณ์หลัก (Main equipment or System code)
- เลขแสดงระดับแรงดันอุปกรณ์ (Rated voltage number)
- รหัสอุปกรณ์ย่อย (Sub equipment or Unit code)
- รหัสยี่ห้อของอุปกรณ์ (Manufacturer code)
- ปี ค.ศ. ที่ผลิต (Year of manufacture)
- จำนวนนับ (Number)

* การใช้งานตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะไม่นำตัว I และ O เข้ามาใช้งานในระบบเพื่อลดความสับสนระหว่างเลข 1 และ 0

รายการตัดเบิก					
Materials Filter > 1 - 2 of 2					
Item	Description	Storeroom	จำนวนรายการตัดเบิก	จำนวนรายการเหลือสร้าง Asset	
>	616518880000 SPACER PLATE F/69KV (2-BUNDLED)	6701-1011	20.000	16.00	+
>	592538960800 PLASTIC BARRIER FOR DISCONNECTING SWITCH	6701-1011	10.000	3.00	+

- กดเครื่องหมาย + เพื่อระบุ MEA No. ใหม่



Before

Create MEA No.

Classification: 2

Main Equipment: 3

Sub-Equipment: 3

Voltage: 4

Brand: 5

Manufacturing Year: 23 6

7 OK Cancel

After

Create MEA No.

Classification: SWITCH

Main Equipment: SW

Sub-Equipment: A

Voltage: 7

Brand: AB

Manufacturing Year: 22

OK Cancel

- กดปุ่มเว้นขยายเพื่อเลือก Classification
- เมื่อเลือกแล้วข้อมูล Main Equipment และ Sub-Equipment จะมาให้อัตโนมัติตามที่ได้กำหนดไว้ใน Classification
- ระบุแรงดันที่อุปกรณ์รองรับได้
- ระบุยี่ห้อ
- ระบุ 2 ตัวสุดท้ายของปี คศ. ที่ผลิต
- กด OK

รายการจะถูกเพิ่มที่ Section Add New Asset ด้านล่าง โดยหากสังเกตที่ MEA No. จะตรงกับรหัสที่เลือกไว้แต่ระบบยังไม่ Running Number ให้

New Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter 1 - 1 of 1

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?	Other CC
6165188800	SW7AAB22NNNN										
6165188800	SW7AAB22NNNN		412	SPACER PLATE F/69KV (2-BUNDLED)	SWITCH		WO231002951				

Asset Specification Filter 1 - 10 of 14

Attribute	Description	Data Type	Date Value	Alphanumeric Value	Numeric Value	Unit of Measure	Table Value
SWITCH_CTBO		ALN					
SWITCH_TYPE		ALN					
POLE_NO		ALN					
TR202		ALN					
LA		ALN					



หากต้องการให้ระบบสร้างรหัส MEA No. ขึ้นมาก่อนเพื่อนำไปติดไว้กับอุปกรณ์หน้างานโดยที่ยังไม่ต้องสร้างข้อมูลอุปกรณ์ในระบบจริงๆ ขึ้นมาสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม สร้างรหัส MEA No. ในหมายเลข 2)

New Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter 1 - 1 of 1

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?	Other CC
6165188800	SW7AAB22NNNN										
6165188800	SW7AAB22NNNN	412		SPACER PLATE F/69KV (2-BUNDLED)	SWITCH		WO231002951				

Asset/Location Details

Asset Information

ระบบโครงสร้าง MEA No. ไครนครสวรรค์

Main Equipment: SW 7 Sub. Equipment: A A ยี่ห้อ: AB AB ปี ค.ศ. ที่ผลิต: 22

MEA No.: SW7AAB22NNNN 1

Asset: Classification:

Location Information

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์: Location Description: Location:

กด Yes

New Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter 1 - 1 of 1

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?	Other C
6165188800	SW7AAB22NNNN										
6165188800	SW7AAB22NNNN										

Asset/Location Details

Asset Information

ระบบโครงสร้าง MEA No. ไครนครสวรรค์

Main Equipment: SW 7 Sub. Equipment: A A ยี่ห้อ: AB AB ปี ค.ศ. ที่ผลิต: 22

MEA No.: SW7AAB22NNNN 1

Asset: Classification:

Location Information

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์: Location Description: Location:

System Message

BMXZZ71661 - ต้องการ Generate MEA No. ใช่หรือไม่

Yes No

เมื่อกดปุ่มแล้วระบบจะทำการกำหนดเลขรหัส MEA No. ขึ้นมาให้สำหรับทุกรายการที่ยังไม่ได้มีการสร้างเลข MEA No.

List View	Request Detail
☐	SW6AAA23000B 10000050 PLASTIC BARRIER FOR DISCONNECTI SWITCH CP6SSV0036B WO231002951 ☒ ☒
☐	SW7AAB220001 412 SPACER PLATE F/69KV (2-BUNDLED) SWITCH WO231002951 ☐ ☐



2) การสร้างผ่านการ Copy From Existing Asset

เป็นการสร้างผ่านการ Copy ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในระบบและมีลักษณะใกล้เคียงกับอุปกรณ์ใหม่ที่ใช้ต้องการสร้างเพื่อลดระยะเวลาการกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

Asset	Description	เลขหนังสือ	Equipment Category	สถานที่ติดตั้ง Asset	Description
10000056	69kv_Concrete Pole	CP6AAA23000A	Q	CP6AAA23000A	69kv_Concrete Pole
10000057	69kv_Concrete Pole	CP6AAA23000B	Q	CP6AAA23000B	69kv_Concrete Pole
19000003101	69kv_ABS switch	SW6ABY220001	Q	CP6SAB230005	69kv_Concrete Pole_Switch_ABS
19000003098	115kv_ABS switch	SWA7AR230001	Q		
19000003049	69kv_Concrete Pole_Switch_ABS	CP6SAB000003	Q	CP6SAB000003	69kv_Concrete Pole_Switch_ABS
19000003050	69kv_Concrete Pole	CP6AAA000004	Q	CP6AAA000004	69kv_Concrete Pole
19000003051	69kv_Concrete Pole	CP6AAA000005	Q	CP6AAA000005	69kv_Concrete Pole
19000003052	69kv_Concrete Pole_Switch_SVI	CP6SSV001B77	Q	CP6SSV001B77	69kv_Concrete Pole_Switch_SVI
19000003053	69kv_ABS switchLPT692A	SW6ABM000001	Q	CP6SAB000003	69kv_Concrete Pole_Switch_ABS
19000003054	69kv_Concrete Pole_Switch_IRS	CP6SIR00000F	Q	CP6SIR00000F	69kv_Concrete Pole_Switch_IRS

- กดปุ่ม Copy From Existing Asset
- ระบบจะทำการ Default หมวดอุปกรณ์จาก Section สถานที่ตั้งหลัก
- ทำการ Check Box รายการที่เราต้องการ Copy มาสร้าง
- กด OK
- หากต้องการเลือกทุกรายการสามารถกด Select all ได้ เช่นหากเป็นของ กบอ. หรือ กปค. อาจทำการ Copy จากสถานีและ Copy อุปกรณ์ทั้งหมดมาเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างได้
- ตัวอย่างของกบอ. ที่ต้องการ Copy อุปกรณ์ที่อยู่ในสถานีต้นทางบางพุดมาสร้างใหม่ก็ ให้ค้นหาชื่อสถานที่ Column สถานที่ติดตั้ง Asset แล้วกด Select All

Asset	Description	เลขหนังสือ	Equipment Category	สถานที่ติดตั้ง Asset	Description
210000023804	motor drive_MR_BD-TR1	TRF6BJ170001	S	bd	สท.พระนครเหนือ หม้อแปลงเบย์1
210000023805	motor drive_MR_BD-TR1	TRF6BJ170002	S	BD-TR1	สท.พระนครเหนือ หม้อแปลงเบย์1
210000023799	Power Trans 36/48/60 MVA bay2	TR7ABY050001	S	BD-TR2	สท.บางพลี หม้อแปลงเบย์2
210000023806	motor drive_MR_BD-TR2	TRF6BJ170003	S	BD-TR2	สท.บางพลี หม้อแปลงเบย์2
210000023807	motor drive_MR_BD-TR2	TRF6BJ170004	S	BD-TR2	สท.บางพลี หม้อแปลงเบย์2
210000023808	motor drive_MR_BD-TR3	TRF6BJ170005	S	BD-TR3	สท.พระนครเหนือ หม้อแปลงเบย์1
210000023809	motor drive_MR_BD-TR3	TRF6BJ170006	S	BD-TR3	สท.พระนครเหนือ หม้อแปลงเบย์1



1.7. การสร้างรหัสอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้งจากใบสั่งงาน

- หลังจากที่มีการกำหนดหมายเลข MEA No. แล้วให้ทำการกรอกข้อมูลที่เหลือของอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

☐	Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?
1	616518880000	SW7AAB220001		412	SPACER PLATE F/69KV (2-BUNDLED)	SWITCH		WO231002951	☐	☐	☐

Asset/Location Details

- กดลูกศรเพื่อกรอกข้อมูล Section Asset Information (อุปกรณ์) และ Location Information (สถานที่ติดตั้ง)

Asset Information Location Information

ระบุโครงสร้าง MEA No. ใดก็ตาม

Main Equipment: SW แรงดัน: 7 Sub. Equipment: A ยี่ห้อ: AB ปี ค.ศ. ที่ผลิต: 22

MEA No.: SW7AAB220001

Asset: Classification: SWITCH

Description: SPACER PLATE F/69KV (2-BUNDLED) Serial Number:

Equipment Category: Installation Date: 18.11.2023

Item: 616518880000 ผู้ผลิต:

Item Description: SPACER PLATE F/69KV (2-BUNDLED) ปี/เดือนสร้าง:

Plant: 2901 ประเภทการรับประจัน:

ความสำคัญของสินทรัพย์: เริ่มรับประจัน:

เลขที่สัญญา: วันสิ้นสุด:

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์:

Location Description:

Location:

Fix ID:

Switch No.:

หมวดพื้นที่ทำการซ่อมบำรุง:

Plant: 2901

ความสำคัญของสถานที่:

Parent Location (ระบุสาขาหรือสายส่ง):

Cable/Feeder: LPT692B

Owner Information



Asset Information

Asset Information

ระบุโครงสร้าง MEA No. ให้ครบถ้วน

Main Equipment:

SW

แรงดัน:

7

Sub. Equipment:

A

ยี่ห้อ:

AB

ปี ค.ศ. ที่ผลิต:

22

MEA No.:

SW7AAB220001

Asset:

Description:

SPACER PLATE F/69KV (2-BUNDLED)

Equipment Category:

Item:

616518880000

Item Description:

SPACER PLATE F/69KV (2-BUNDLED)

Plant:

2901

ความสำคัญของสินทรัพย์:

8

เลขที่สัญญา:

9

Classification:

SWITCH

Serial Number:

Installation Date:

18.11.2023

ผู้ผลิต:

ปี/เดือนสร้าง:

ประเภทการรับประกัน:

เริ่มรับประกัน:

วันสิ้นสุด:

- 1) กรอกข้อมูล Serial Number ที่ได้จาก Vendor
- 2) ระบบ Default วันติดตั้งเป็นวันที่สร้างเอกสาร แต่สามารถเปลี่ยนวันที่ได้
- 3) ระบุผู้ผลิต (Optional)
- 4) ระบุปี/เดือนสร้าง
- 5) ระบุประเภทการรับประกันจากผู้ผลิต
- 6) ระบุเริ่มรับประกันจากผู้ผลิต
- 7) ระบุวันสิ้นสุดจากผู้ผลิต
- 8) ระบุความสำคัญของสินทรัพย์
- 9) ระบุเลขที่สัญญา



Location Information

Location Structure (การตั้งชื่อสถานที่ติดตั้ง) – ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

เนื่องจาก ฝปร. มีการสร้างสถานที่ติดตั้งบนระบบ CMMS หลักการตั้งชื่อจะเป็นตามโครงสร้างในตารางด้านล่างนี้ เช่น

BM-TR1 คือ สถานที่ติดตั้งหม้อแปลงเบอร์ 1 สถานีบางมด (กบอ.)

BM-BT1 คือ สถานที่ติดตั้งของ Battery ชุดที่ 1 ของสถานีบางมด (กบอ.)

BM-SRTU คือ สถานที่ติดตั้ง SRTU สถานีบางมด (กบค.)

System	Asset	Format การตั้งรหัส Location	ตัวอย่างการตั้งรหัส Location	Remark
ฝปร. - สถานีต้นทาง สถานีย่อย				
Power Transformer	Power Transformer	ที่ตั้งสถานี-Main System+Bay	BM-TR1, BM-TR2, CLT-TX1, CLT-TX2, BPT-TZ1	
TX= 230kV				
TR = 115kV, 69kV				
TZ = 115kV-> 69kV				
	อุปกรณ์ย่อย หรือ spare part ภายใต้ Power Transformer	ที่ตั้งสถานี-Main System+Bay	BM-TR1, BM-TR2, CLT-TX1, CLT-TX2, BPT-TZ1	
High voltage switchgear system				
		ที่ตั้งสถานี-Main System+ Bay-รหัส อุปกรณ์ย่อย	- BM-HV6-6912 (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM), - BM-HV6 (ใช้กับ PM)	
Medium Voltage switchgear system				
	อุปกรณ์ย่อยภายใต้ Medium Voltage switchgear system	ที่ตั้งสถานี-Main System+(Bay)	BM-MV1, BM-MV2, ...	
Capacitor Bank			BM-C1A	
	อุปกรณ์ย่อยภายใต้ Capacitor Bank	ที่ตั้งสถานี-Main System+running number+ (A, B)	BM-C1A, BM-C2A, BM-C1B, ...	
Battery		ที่ตั้งสถานี-Main System+running	BM-BT1-93 (CM)	



System	Asset	Format การตั้งรหัส Location	ตัวอย่างการตั้งรหัส Location	Remark
		number-		
		(1,93)	BM-BT1-92	
		หรือ (1,...58) สำหรับ Type Pb-acid	BM-BT1 (PM),	
			BM-BT2 (PM)	
AC DC Panel		ที่ตั้งสถานี-Main System+(1, 2)	BM-AC1	
			BM-DC1	
Battery Charger		ที่ตั้งสถานี-Main System+running number	BM-BC1, BM-BC2, ...	
Station service transformer				
	อุปกรณ์ย่อยภายใต้ Capacitor Bank	ที่ตั้งสถานี-Main System+running number	BM-TS1, BM-TS2, ...	
Ring main unit		ที่ตั้งสถานี-Main System+running number (1,2,..9)	BM-RMU1, BM-RMU2, ...BM-RMU9	
Neutral Ground Resistance		ที่ตั้งสถานี-Main System+running number	KO-NG1, KO-NG2,	
ระบบดับเพลิงหม้อ แปลง			BM-FE1, BM-FE2 (PM)	
			BM-FE1-TR1, BM-FE1- TR2 (CM)	
			BM-FE2-TR3, BM-FE2- TR4 (CM)	
ฝบร. - กองระบบป้องกันและควบคุมอัตโนมัติ				
Substations Automation (equipment)/CSCS.	Central Control Unit: CCU, Ethernet Switch, Gateway, Monitor SA, Bay Control Unit, GPS	ชื่อสถานี-system- ประเภทอุปกรณ์ย่อย	WL-STA (PM), WL-STA-CCU (CM), WL-STA-ES (CM), WL-STA-GW (CM), WL-STA-Mon (CM),	ชื่อสถานีกำหนด โดย ฝวฟ.



System	Asset	Format การตั้งรหัส Location	ตัวอย่างการตั้งรหัส Location	Remark
	Dome Antenna, GPS Antenna Receiver, HMI CPU		WL-STA-BCU (CM), WL-STA-GPS (CM), WL-STA-GPS (CM), WL-STA-HMI (CM)	
Station Remote Terminal Unit	- Transformer Diff	ชื่อสถานี-ประเภท อุปกรณ์ย่อย	WL-SRTU (PM)	
	- OC /EF Relay		WL-SRTU (CM)	
	- Bay Control Unit			
Protection Relay	Bus Diff Relay		WL-BUSSDIFFx (PM), WL-BUSSDIFFx (CM)	X = 1, 2, 3.....
	Line Current Diff		WL-70x, WL-70x (PM)	X = 1, 2, 3.....
			WL-70x-LDIFF (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	
	Distance Relay		WL-70x, WL-70x (PM)	X = 1, 2, 3.....
			WL-70x-DT (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	
	DOC /DEF Relay		WL-70x, WL-70x (PM)	X = 1, 2, 3.....
			WL-70x-DOC (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	
	Under Volt Relay (HV)		WL-70x, WL-70x (PM)	X = 1, 2, 3.....
			WL-70x-UV (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	
	Bay Control Unit		WL-70x (PM)	X = 1, 2, 3.....
			WL-70x-BCU (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	
	Panel HV Local		WL-70x, WL-79x (PM)	X = 1, 2, 3.....
			WL-70x-Local (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	
	Transformer Diff		WL-79X (PM), WL-79X-DIFF (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	TR., TX., TZ.
	OC TR Relay		WL-79X (PM), WL-79X-OC (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	TR., TX., TZ.



System	Asset	Format การตั้งรหัส Location	ตัวอย่างการตั้งรหัส Location	Remark
	Panel Remote		WL-TR1 (PM) WL-TR1-Remote (ลงระดับอุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	TR., TX., TZ.
	OC /EF W BCU Relay		WL-410, WL-420 (PM) WL-410-OC (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	MVCB
	Under Volt Relay (MV)		WL-410, WL-420 (PM) WL-410-UV (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	MVCB
	Bay Control Unit		WL-410, WL-420 (PM) WL-410-UV (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	
	Panel MV Local		WL-410, WL-420 (PM) WL-410-Local (ลงระดับ อุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	
	Panel Remote		WL-410, WL-420 (PM) WL-410-Remote (ลงระดับอุปกรณ์ใช้กับงาน CM)	
Auto Function	- CTO /LTO (High voltage) - BTO (Medium Voltage)	ชื่อสถานี-ประเภท อุปกรณ์ย่อย	WL-BTOx, WL-CTO, WL- LTO	X = 1, 2, 3.....
Fault Recorder		ชื่อสถานี-ประเภท อุปกรณ์ย่อย	WL-FR	
PQ Meter		ชื่อสถานี-ประเภท อุปกรณ์ย่อย	WL-PQ-xxxx	เบอร์ตามจุดวัด
Remote Switch In Line		WL-7020XXXX	WL-7020	เบอร์ Switch ตาม กบส.
ฝปร.- กองบำรุงรักษาสายส่งอากาศ				
เสา		ตั้งชื่อตาม MEA No. ซึ่ง	CP7AQM210001	CP – Concrete

 การไฟฟ้าหลวง Metropolitan Electricity Authority	คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
	การติดตั้งอุปกรณ์และวัสดุของ ฝปร.
โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS	

System	Asset	Format การตั้งรหัส Location	ตัวอย่างการตั้งรหัส Location	Remark
		ระบบจะสร้างขึ้นมาให้ อัตโนมัติ		Pole MP- Mono Pole
Switch		เสา คือสถานที่ติดตั้งของ Switch	CP7AQM210001	เป็นการบ่งบอกว่า Switch ตัวนี้อยู่ที่ เสาต้นไหน

หากมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วสามารถใส่ข้อมูลในส่วนนี้ได้เลย

Location Information

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์: 1
 CP7SSV0036B0

Location Description: 2
 115kv_Concrete Pole_Switch_SVI

Location:
 88061 > 115kv_Concrete Pole_Switch_SVI

Fix ID:

Switch No.: 3
 7020BP

หมวดพื้นที่ทำการซ่อมบำรุง:
 Q

Plant:
 2901

ความสำคัญของสถานที่: 4
 C

Parent Location (ระบบสายข้อสายส่ง): 5
 LPT692B

Cable/Feeder: 6
 AST17449 T692B

- 1) กดเลือกสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ เมื่อเลือกแล้วข้อมูลบางส่วนจะถูก Copy มาลงเช่นหมวดพื้นที่ทำการซ่อมบำรุง, Plant และ Cable/Feeder
- 2) ระบุ Location Description
- 3) ระบุ Switch No. หากเป็น switch ของกรส.
- 4) ระบุ ความสำคัญของสถานที่
- 5) Parent Location (ระบุสายข้อสายส่ง) สำหรับอุปกรณ์ที่เป็นเสา
- 6) ระบุ Cable/Feeder ที่อุปกรณ์ไปผูกอยู่
- 7) กด Save



สถานที่ติดตั้ง Asset:
VDT693

Cable/Feeder:

Cable/Feeder:
LPT692B

Location Description:
สายส่ง 69 kV ไรอาลี Line 3

ความสำคัญของสถานที่:
Q

Structure Indicator:
PM11 Q

ลบฟิลด์ที่ดองกรอกใหม่

กดเพื่อเป็น Parent Location

ศูนย์ต้นทุน:
C296200

* โรงงานวางแผนซ่อมบำรุง:
2901

* กลุ่มผู้วางแผน:
62 ฝปร.กบด.รต.2

ฟิลด์จัดระเบียบ:

SAP Loc. created?
X

ข้อ 5 และ 6 สามารถกดที่ปุ่ม “กดเพื่อเป็น Parent Location” เพื่อนำ Cable/Feeder ไปลงในฟิลด์ด้านล่างได้โดยไม่ต้องกรอกเอง

Request Detail

Parent Location (รวมสายหรือสายส่ง):
Cable/Feeder:
AST17449 Q LPT692B

Owner Information

1 Work Center:
29620000 Q

2 ศูนย์ต้นทุน:
C296200

3 โรงงานวางแผนซ่อมบำรุง:
2901

4 กลุ่มผู้วางแผน:
62 ฝปร.กบด.รต.2

Owner Information

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บำรุงอุปกรณ์และสถานที่หากเกิดการชำรุด ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะถูก Default มาตามสถานที่ติดตั้งหลักเช่นสถานีหรือสายส่งอากาศ

8) เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้ทำการเลือก Check Box รายการและกดปุ่มสร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

New Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter > Q > 1 - 1 of 1

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง 8

Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?
> 61651888000	> SW7AAB220001	>	> 412	SPACER PLATE F/69KV (2-BUNDLED)	SWITCH	> CP6SSV0036B	> W0231002951	☐	☐	☐

System Message



BMXZZ7177I - ต้องการสร้างรายการ Location/Asset ใช่หรือไม่

Yes

No

9) หากสร้างเสร็จแล้วจะขึ้นข้อความดังนี้

Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter > Q > 1 - 1 of 1

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

System Message

BMXAI0001I - บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

OK

Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?
>	> SW6ABY220005	> 10000047	>	69kv_ABS switch	SWITCH	> CP6AAA23000	>	☒	☒	☒



- 10) หมายเลขอุปกรณ์จาก SAP จะแสดงดังรูปหากสร้างสำเร็จ และ มีเครื่องหมาย Check Box ทั้ง 4 อันแปลว่าสร้างอุปกรณ์และติดตั้งสำเร็จ

Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?	Other C
61651888000	SW7AAB220001	10000058	412	SPACER PLATE F/69KV (2-BUNDLED)	SWITCH	CP6SSV0036BC	WO231002951	☒	☒	☒	☒

หากต้องการ Copy บรรทัดข้อมูลที่เหมือนกัน มาสร้างหลายๆ รายการสามารถกดปุ่ม Mark Row for Duplicate ได้

New Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter 1 - 1 of 1

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?	Other COMP?	Error Message
TRF6B3170007	210000000184	motor drive_MR_BD-TR2	MOTOROLTCR				☒	☐	☐	☐		

New Row Copy from existing asset

- 1) ระบุจำนวนรายการที่ต้องการทำการ Duplicate ที่ Column Asset Qty. to be created-> กด OK

New Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter 1 - 1 of 1

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?	Other COMP?	Error Message
TRF6B3170007	210000000184	motor drive_MR_BD-TR2	MOTOROLTCR				☒	☐	☐	☐		

Duplicate row to create asset

คัดลอก เลขรหัส MEA No. Description Remaining Asset Qty. Asset Qty. to be created

TRF6B3170007 motor drive_MR_BD-TR2 1 1

OK Cancel

New Row Copy from existing asset

- 2) รายการจะถูกสร้างขึ้นตามจำนวนที่ระบุด้านบน

New Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter 1 - 2 of 2

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?	Other COMP?	Error Message
TRF6B3170007	210000000184	motor drive_MR_BD-TR2	MOTOROLTCR				☒	☐	☐	☐		
TRF6B317NNNI		motor drive_MR_BD-TR2	MOTOROLTCR				☐	☐	☐	☐		

New Row Copy from existing asset



1.8. การสร้างรหัสอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้งไม่อ้างอิงใบสั่งงาน

ใช้สำหรับการสร้างรหัสอุปกรณ์และติดตั้งที่ยังไม่มีใบระบบ แต่อาจจะมีที่หน้างานจริง (ข้อมูลอ้างอิงจาก Collector)

เข้าไปเพิ่ม

1) กดเครื่องหมาย เพื่อสร้างรายการ

2) กดใส่ Description เพื่อระบุจุดประสงค์



- เลือกหมวดพื้นที่การซ่อมบำรุงตามกองงานผู้ดูแลอุปกรณ์
- เลือกสายส่งอากาศ
- ฟิลต์อื่นๆ จะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติหากมีสายส่งในระบบอยู่แล้ว

Asset / Location Registration (New)

Query Find Work Order Select Action

List View Request Detail

New Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter 0 - 0 of 0

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

MEA No. Asset Usage ID Description Classification Location Work Order Create Asset? Create Location? Installed? Other COMP? Error Message

There are no rows to display.

New Row Copy from existing asset

- ที่ Section Add new Asset/Location สามารถกดปุ่ม New Row
- หรือปุ่ม Copy from existing asset (สามารถดูวิธีการทำได้จากหัวข้อ 1.7)
- หรือสามารถใช้ Template Upload ในกรณีที่มียหลายรายการ

ZTICKETID	ZCREATEASSETHEADERID	SITEID	ORGID	ZCREATEASSET	ZCREATEASSETID	ZCREATEASSET_ZMAINSEQ	ZCREATEASSET_ZVOLTAGE	ZCREATEASSET_ZSUBSEQ	ZCREATEASSET_ZBRAND	ZCREATEASSET_ZMANLYEA
AS2310251	352	MEA	MEAORG	12319	MS	4	A	DG	14	
AS2310251	352	MEA	MEAORG	12320	MS	4	A	DG	14	
AS2310251	352	MEA	MEAORG	12321	MS	4	A	DG	14	
AS2310251	352	MEA	MEAORG	12322	MS	2	A	DG	05	
AS2310251	352	MEA	MEAORG	12323	MS	4	A	DG	12	
AS2310251	352	MEA	MEAORG	12324	MS	4	A	DG	97	
AS2310251	352	MEA	MEAORG	12325	MS	4	A	AJ	10	
AS2310251	352	MEA	MEAORG	12326	MS	2	A	AJ	07	
AS2310251	352	MEA	MEAORG	12327	MS	4	A	AB	02	
AS2310251	352	MFA	MFAORG	12328	MS	4	A	DG	13	

- นำเลขเอกสารจาก Step 1) มากรอก

Asset / Location Registration (New)

Query Find Work Order Select Action

List View Request Detail

Document No.: AS2310255 ID: 356

Description: นำข้อมูลเข้าระบบ switch เลขที่สัญญา:

Project Number: Plant: 2901

Work Order: Status: NEW

WBS Code: Created by: RIADMIN Ruesita Imsang

Create Date: 19.12.2023

- ระบุเลข ID ที่อยู่บนหน้าจอ
- ระบุ MEA
- ระบุ MEAORG



5. ระบุ Running No. 5 หลัก ห้ามซ้ำกันในแต่ละบรรทัด
6. ข้อ 6-10 ระบุหลักของ MEA No.

11	12	13	14	15	16	17	18
ZCREATEASSET.DESCRIPTION	ZCREATEASSET.ZASSETTYPE	ZCREATEASSET.SITEID	ZCREATEASSET.ORGID	ZCREATEASSET.ZPLANT	ZCREATEASSET.ZWORKCENTER	ZCREATEASSET.ZCOSTCENTER	ZCREATEASSET.ZPLANPLANT
SwGearKJ-MV4	S	MEA	MEAORG	2901	29330000	C293300	2901
SwGearKJ-MV4	S	MEA	MEAORG	2901	29330000	C293300	2901
SwGearKJ-MV4	S	MEA	MEAORG	2901	29330000	C293300	2901
SwGearJRN-MV2	S	MEA	MEAORG	2901	29320000	C293200	2901
SwGearWPC-MV4	S	MEA	MEAORG	2901	29320000	C293200	2901
SwGearSA-MV4	S	MFA	MFAORG	2901	29320000	C293200	2901

11. ระบุคำอธิบายอุปกรณ์
12. ระบุประเภทอุปกรณ์
13. ระบุ MEA
14. ระบุ MEAORG
15. ระบุ 2901
16. ระบุศูนย์งานแผนกตนเอง
17. ระบุศูนย์ต้นทุน
18. ระบุ 2901

19	20	21	22	23	24	25
ZCREATEASSET.ZPLANNERGROUP	ZCREATEASSET.ZABCDICATOR	ZCREATEASSET.ZMANSENO	ZCREATEASSET.ZCONTRACTNUM	ZCREATEASSET.ZENERGIZEDATE	ZCREATEASSET.ZSORTFIELD	ZCREATEASSET.ZINSTALLDATE
33			MP6-0363-WBA			2023-12-15
33			MP6-0363-WBA			2023-12-15
33			MP6-0363-WBA			2023-12-15
32			MP7-8966-WBA			2023-12-15
32			PM3-0242-WBA			2023-12-15
32			AB8-9293-WBA			2023-12-15
32			MP2-8903-WBA			2023-12-15

19. ระบุ Planner Group ตามกองงานตนเอง
20. ระบุ ABC Indicator เพื่อบอกความสำคัญอุปกรณ์
21. ระบุเลขผู้ผลิต
22. ระบุเลขที่สัญญา หรือ Manufac. Part.
23. ระบุวันที่จ่ายไฟ (YYYY-MM-DD)
24. ระบุ Sortfield หรือ Serial Number ของอุปกรณ์จาก Vendor
25. ระบุวันที่ติดตั้งอุปกรณ์ (YYYY-MM-DD)

26	27	28	29	30	31	32	33
ZCREATEASSET.ZFUNCLOC	ZCREATEASSET.ZLOCDESCRIPTION	ZCREATEASSET.ZFCATEGORY	ZCREATEASSET.ZFXID	ZCREATEASSET.ZSWITCHNO	ZCREATEASSET.LOCPARENT	ZCREATEASSET.ZFEEDER	ZCREATEASSET.CLASSSTRUCTU
1	KJ-MV4	สย. คลองรัง MvSwGear	S				1395
2	KJ-MV4	สย. คลองรัง MvSwGear	S				1395
3	KJ-MV4	สย. คลองรัง MvSwGear	S				1395
4	JRN-MV2	สย. แฉ่งร้อน MvSwGear	S				1395
5	WPC-MV4	สย. วัดประชาประจ MvSwGear	S				1395
6	SA-MV4	สย. สายน้ำทิพย์ MvSwGear	S				1395

26. ระบุสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
27. ระบุคำอธิบายสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
28. ระบุหมวดพื้นที่การซ่อมบำรุง
29. ระบุ FIXID เมื่อเป็นเสา



30. ระบุ Switch No. ที่ติดกับเสา
31. ระบุชื่อสถานี (อุปกรณ์ในสถานี) หรือสายส่งอากาศ (เสา)
32. ระบุชื่อสายส่งอากาศเป็นเลข Assetnumber โดยไปที่หน้า Application Go to -> Assets -> Linear Assets -> Copy เลข Asset มาใส่

Linear Assets

Query Find เลขรหัสสิทธิ์ Select Action

Advanced Search Save Query Bookmarks

Assets Filter 1 - 8 of 8

MEA No	Asset	Description	สถานที่ตั้ง Asset	Work Center	Parent	Rotating Item	Linear?	Plant
LPT692A	AST1000002	LPT692A	LPT692A	29220000			✓	2901
LPT693B	AST1000009	LPT693B	LPT693B	29220000			✓	2901
LPT693A	AST1000012	LPT693A	LPT693A	29220000			✓	2901
LPT691A	AST1000016	LPT691A	LPT691A	29220000			✓	2901
LPT691B	AST1000021	LPT691B	LPT691B	29220000			✓	2901
LPT692B	AST1000028	LPT692B	LPT692B	29220000			✓	2901
LPT694A	AST1000034	LPT694A	LPT694A	29220000			✓	2901
LPT694B	AST1000047	LPT694B	LPT694B	29220000			✓	2901

Select Records

33. ระบุเลข ID Classification ของประเภทอุปกรณ์


ZCREATEASSET.LOCPARENT	ZCREATEASSET.ZFEEDER	ZCREATEASSET.CLASSTRUCTUREID	34	35
		1395	11203028.93	1547780.179
		1395	11203036.54	1547780.029
		1395	11203043.26	1547780.179
		1395	11189138.59	1537510.147

34. ระบุตำแหน่ง Geo (X)
35. ระบุตำแหน่ง Geo (Y)




1.9. การยกเลิกเอกสาร

สามารถยกเลิกเอกสารได้โดยการเปลี่ยนสถานะจาก NEW เป็น CANCEL โดยผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติคือผู้สร้างเอกสารและหัวหน้าแผนกของผู้สร้างเอกสารเท่านั้น

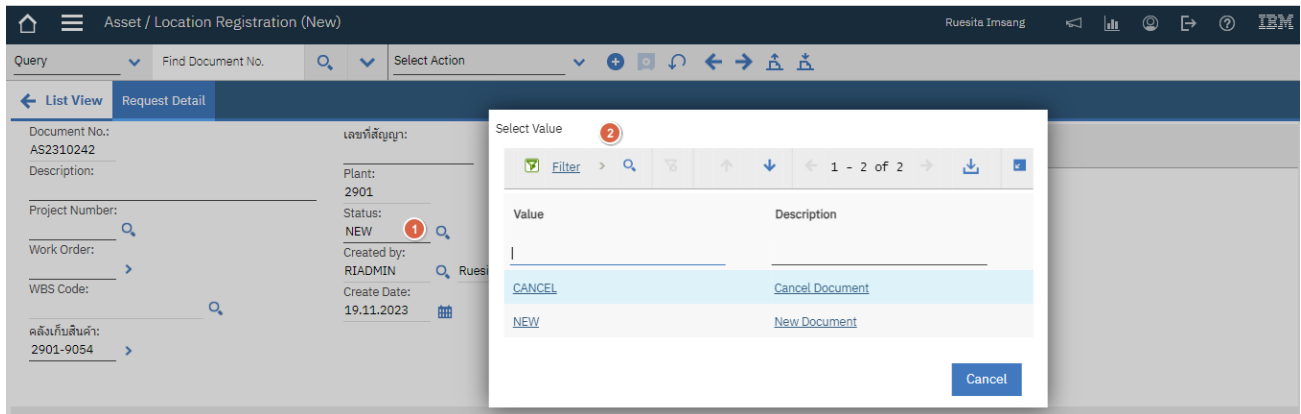


1.10. การแนบไฟล์ (Attachment)

1. กดเครื่องหมาย
2. เลือก Add New Attachments
3. กด Add New File

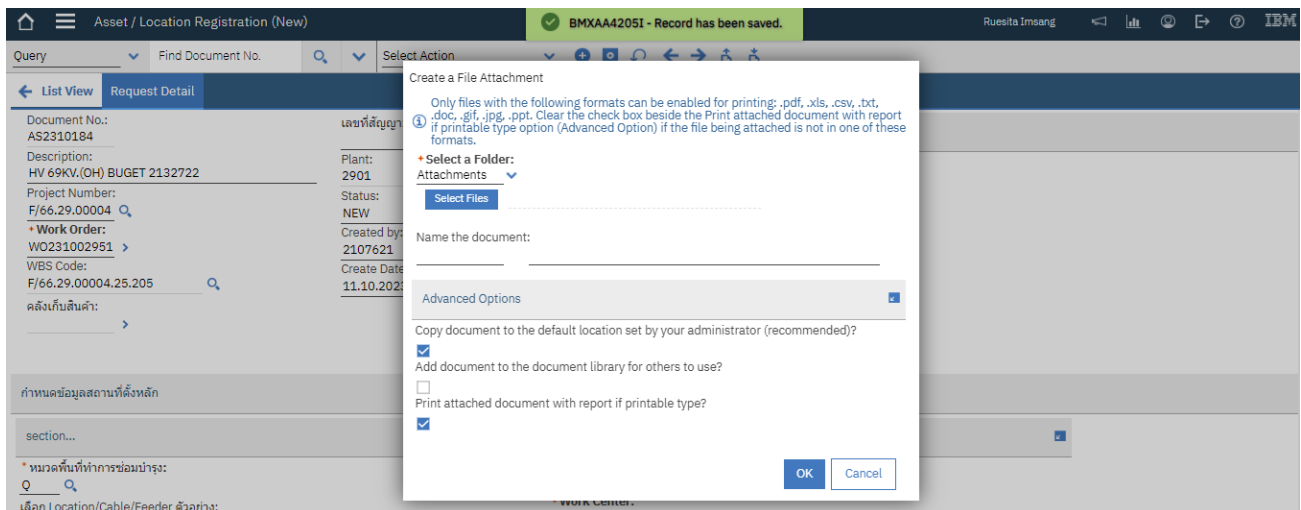




4. กด Select Files
5. ตั้งชื่อ Document ที่เราจะทำการแนบ (Optional)
6. กด OK

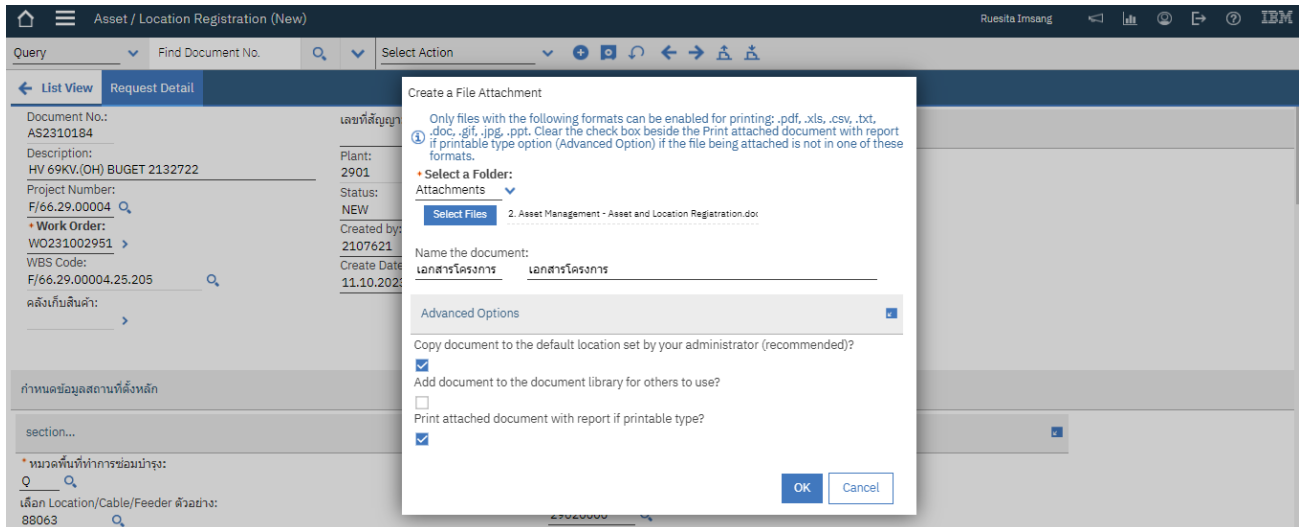

7. กด Attachments เพื่อดูเอกสารแนบ

8. หากต้องการลบเอกสารสามารถกดปุ่ม 

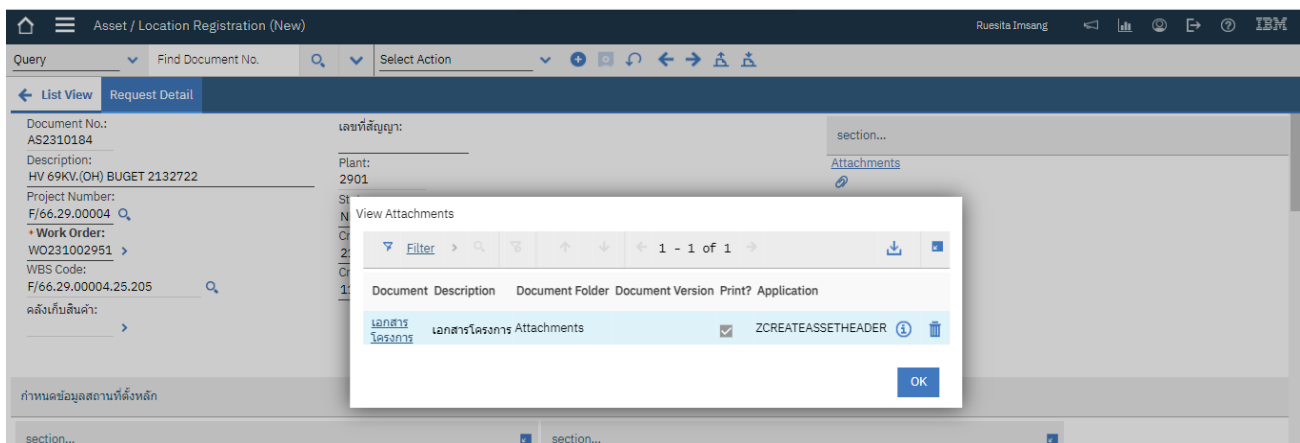



1.11. การสร้างอุปกรณ์ที่เก็บอยู่ในคลังของ ฝปร.

ผู้ใช้งานสามารถสร้างอุปกรณ์และกำหนด MEA No. ให้กับอุปกรณ์/วัสดุที่อยู่ในคลังได้ดังนี้

- 1) กดเครื่องหมาย  เพื่อทำการสร้างเอกสาร
- 2) ใส่ Description

ที่ Section กำหนดข้อมูลสถานที่ตั้งหลัก

- 3) กำหนดหมวดพื้นที่การซ่อมบำรุง
- 4) ระบุคลังเก็บสินค้าของอุปกรณ์



ที่ Section Add new Asset/Location

Asset / Location Registration (New)

Query Find Document No. Select Action

List View Request Detail

Plant: 2901
ความสำคัญของสถานที่:
Parent Location (ระบุสายข้อสายส่ง):
Cable/Feeder:
Owner Information
Work Center: 29320000
ศูนย์ต้นทุน: C293200
โรงงานวางแผนซ่อมบำรุง: 2901
กลุ่มผู้วางแผน: 32 ฝปร.กบอ.ลส.1

New Row Copy from existing asset

New Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter 1 - 1 of 1

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?	Other
	TRF6BJ17NNNN	motor drive_MR_BD-TR2			MOTOROLCTCTR						

Asset/Location Details

Asset Information

Main Equipment: TR
MEA No.: TRF6BJ17NNNN
Asset:
Description: motor drive_MR_BD-TR2
Equipment Category:

Location Information

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์:
Location Description:
Location:
Fix ID:
Switch No.:

- 1) สามารถกด Copy From Existing Asset มาสร้างอุปกรณ์
- 2) ทำการลบข้อมูลในฝั่ง Location ออก เนื่องจากยังไม่ได้ทำการติดตั้ง
- 3) ใส่ข้อมูลในฝั่ง Asset Information ให้ครบถ้วน



← List View Request Detail

Asset Information		Location Information	
ระบบโครงสร้าง MEA No. ไรค์ธรวน		สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์:	NKT-TR1
Main Equipment: TR	แรงดัน: A	Location Description:	สค.พระนครเหนือ หม้อแปลงเบย์1
MEA No.: TRA6BY18NNNN	Sub. Equipment: 6	Location:	87931
Asset:	ยี่ห้อ: BY	Switch No.:	สค.พระนครเหนือ หม้อแปลงเบย์1
Description: Power Trans. TIRATHAI 69/12-24kV,36/48/60 MVA E	ปี ค.ศ. ที่ผลิต: 18	หมวดพื้นที่ทำการซ่อมบำรุง:	S
Equipment Category: S	Classification: POWERTR	Plant:	2901
คลังเก็บสินค้า: 4	Serial Number:	ความสำคัญของสถานที่:	
Item:	Installation Date: 15.12.2023	ระบุชื่อสายส่งหรือชื่อสถานี:	HK
Item Description:	ผู้ผลิต:	สายส่ง 1:	
Plant: 2901	ปี/เดือนสร้าง:	สายส่ง 2:	
	ประเภทการรับประกัน:		
	เริ่มรับประกัน:		

- 4) ที่ข้อมูลระดับ Line จะมีฟิลด์คลังเก็บสินค้าให้ผู้ใช้ระบบ หรือสามารถกดปุ่ม “กดเพื่อเป็น Parent Location หรือคลังสินค้า” ที่อยู่ใน Section กำหนดข้อมูลสถานที่ติดตั้งหลัก เพื่อให้ Copy ค่ามาใส่ได้ในกรณีสร้างข้อมูลหลายๆ รายการ

section...	section...
*หมวดพื้นที่ทำการซ่อมบำรุง: S	Plant: 2901
เลือก Location/Cable/Feeder ตัวอย่าง:	Work Center: 29320000
สถานที่ติดตั้ง Asset:	ศูนย์ดำเนินงาน: C293200
คลังเก็บสินค้า: 2901-1002	โรงงานวางแผนซ่อมบำรุง: 2901
Cable/Feeder:	กลุ่มผู้วางแผน: 33
Location Description:	ฝปร.กบอ.อส.2
ความสำคัญของสถานที่:	ฟิลด์จัดเรียง:
Structure Indicator: PM11	SAP Loc. created? ☐
ลบฟิลด์ที่ต้องการใหม่	กดเพื่อเป็น Parent Location หรือคลังสินค้า

เมื่อกรอกข้อมูลครบ

New Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter 1 - 1 of 1

สร้างรหัส MEA No. สร้างอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

System Message: BMXZZ71771 - ต้องการสร้างรายการ Location/Asset หรือไม่? Yes No

Item	MEA No.	Asset	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?	Other COMP?	Error Message
4	316518880	TRF6B3170007	MOTOROLCTR			☐	☐	☐	☐	

Asset/Location Details

Asset Information		Location Information	
ระบบโครงสร้าง MEA No. ไรค์ธรวน		สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์:	
Main Equipment: TR	แรงดัน: F	Location Description:	
MEA No.: TRF6B3170007	Sub. Equipment: 6	Location:	
	ยี่ห้อ: B3		
	ปี ค.ศ. ที่ผลิต: 17		

- 4) กด Check Box
- 5) กดปุ่มสร้างอุปกรณ์สถานที่ติดตั้ง
- 6) กด Yes



New Asset

Add new Asset (s)/Location (s) Filter 1 - 1 of 1

สร้างรหัส MEA No. ค้นหาอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

Item	MEA No.	Asset	Usage ID	Description	Classification	Location	Work Order	Create Asset?	Create Location?	Installed?	Other COMP?	Error Message
	TRF6B3170007	210000000184		motor drive_MR_8D-TR2	MOTOROLTCR			☒	☐	☐	☐	

Asset/Location Details

Asset Information Location Information

ทำการ Flag Create Asset สำเร็จ

1.12. การ Print Report เพื่อสรุปรายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ทางบัญชีคิดค่าเสื่อม

Asset / Location Registration (New)

Query Find Document No. Select Action

List View Request Detail

Document No.: AS2310184 เลขที่สัญญา: section... Attachments

Description: HV 69KV.(OH) BUGET 2132722 Plant: 2901

Project Number: F/66.29.00004 Status: NEW

Work Order: WO231002951 Created by: 2107621 นาย ชลล 2107621 สกล2107621

WBS Code: F/66.29.00004.25.205 Create Date: 11.10.2023

คลังเก็บสินค้า:

Administration Assets Change Contracts Financial IT Infrastructure Inventory Planning and Scheduling Preventive Maintenance Purchasing Release

- 1) คลิกที่รูปกราฟ
- 2) เลือก Asset / Location Registration
- 3) เลือก Report -> กด Submit

Asset / Location Registration (New)

Query Find Document No. Select Action

List View Request Detail

Document No.: AS2310184 เลขที่สัญญา: Reports and Schedules

Description: HV 69KV.(OH) BUGET 2132722 Plant: 2901

Project Number: F/66.29.00004 Status: NEW

Work Order: WO231002951 Created by: 2107621

WBS Code: F/66.29.00004.25.205 Create Date: 11.10.2023

คลังเก็บสินค้า:

กำหนดข้อมูลสถานที่ตั้งหลัก

Reports Schedules

Filter 1 - 1 of 1

Description

ใบสรุปรายการอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง

Cancel



Reporting

Page 1 of 4

Parameter

4

เลือกค่า:

☒ Null Value

Project ID:

☐ Null Value

WBS:

☐ Null Value

เงื่อนไขการเลือกค่า:

☒ มากไม่น้อย

☐ น้อยไม่มาก

OK Cancel

4) ใส่ Parameter ที่ต้องการ -> กด OK

Reporting

Page 1 of 4

ในสรปรายการอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้งสำหรับงานโครงการโรงงานเปลี่ยนแปลงหม้อไอน้ำ

Asset/Equipment	MEA No.	Description	ชนิดสินค้า	สถานที่ติดตั้ง	Location Description	รหัสรายการ	วันที่รับ	Vendor serial no.
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR1	หม้อไอน้ำ สาย 1	23			
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR2	หม้อไอน้ำ สาย 2	23			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR3	สถานีหม้อแปลง	31			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR2	สถานีหม้อแปลง	31			

หมายเหตุ: AS2310164

เลือกค่า: TEST

Project: F/66.29.000004

WBS: F/66.29.000004.25.205

เลือกค่า/สายส่ง: สายส่ง 115 KV โรงงาน Line 3

Asset/Equipment	MEA No.	Description	ชนิดสินค้า	สถานที่ติดตั้ง	Location Description	รหัสรายการ	วันที่รับ	Vendor serial no.
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR1	หม้อไอน้ำ สาย 1	23			
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR2	หม้อไอน้ำ สาย 2	23			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR3	สถานีหม้อแปลง	31			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR2	สถานีหม้อแปลง	31			

หมายเหตุ: AS2310165

เลือกค่า: TEST

Project: F/66.29.000004

WBS: F/66.29.000004.25.205

เลือกค่า/สายส่ง: สายส่ง 69 KV โรงงาน Line 3

Asset/Equipment	MEA No.	Description	ชนิดสินค้า	สถานที่ติดตั้ง	Location Description	รหัสรายการ	วันที่รับ	Vendor serial no.
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR1	หม้อไอน้ำ สาย 1	23			
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR2	หม้อไอน้ำ สาย 2	23			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR3	สถานีหม้อแปลง	31			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR2	สถานีหม้อแปลง	31			

หมายเหตุ: AS2310170

เลือกค่า: TEST

Project: F/66.29.000004

WBS: F/66.29.000004.25.205

เลือกค่า/สายส่ง: สายส่ง 115 KV โรงงาน Line 3

Asset/Equipment	MEA No.	Description	ชนิดสินค้า	สถานที่ติดตั้ง	Location Description	รหัสรายการ	วันที่รับ	Vendor serial no.
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR1	หม้อไอน้ำ สาย 1	23			
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR2	หม้อไอน้ำ สาย 2	23			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR3	สถานีหม้อแปลง	31			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR2	สถานีหม้อแปลง	31			

หมายเหตุ: AS2310171

เลือกค่า: TEST

Project: F/66.29.000004

WBS: F/66.29.000004.25.205

เลือกค่า/สายส่ง: สายส่ง 69 KV โรงงาน Line 3

Asset/Equipment	MEA No.	Description	ชนิดสินค้า	สถานที่ติดตั้ง	Location Description	รหัสรายการ	วันที่รับ	Vendor serial no.
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR1	หม้อไอน้ำ สาย 1	23			
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR2	หม้อไอน้ำ สาย 2	23			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR3	สถานีหม้อแปลง	31			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR2	สถานีหม้อแปลง	31			

หมายเหตุ: AS2310176

เลือกค่า: TEST

Project: F/66.29.000004

WBS: F/66.29.000004.25.205

เลือกค่า/สายส่ง: สายส่ง 69 KV โรงงาน Line 3

Asset/Equipment	MEA No.	Description	ชนิดสินค้า	สถานที่ติดตั้ง	Location Description	รหัสรายการ	วันที่รับ	Vendor serial no.
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR1	หม้อไอน้ำ สาย 1	23			
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR2	หม้อไอน้ำ สาย 2	23			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR3	สถานีหม้อแปลง	31			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR2	สถานีหม้อแปลง	31			

5) รูปแบบ Report ออกมาตาม Parameter ที่กำหนด

Reporting

Page 1 of 4

ในสรปรายการอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้งสำหรับงาน

Asset/Equipment	MEA No.	Description	ชนิดสินค้า	สถานที่ติดตั้ง	Location Description	รหัสรายการ	วันที่รับ	Vendor serial no.
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR1	หม้อไอน้ำ สาย 1	23			
TRAAQ210002	SPACER PLATE P/BK (2-BUNDLED)	610518880000	XYTR2	หม้อไอน้ำ สาย 2	23			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR3	สถานีหม้อแปลง	31			
TRAAQ210002	POWER TRANS (69/12-24KV 30/45/60 MVA)	610518880000	XYTR2	สถานีหม้อแปลง	31			

หมายเหตุ: AS2310164

เลือกค่า: TEST

Project: F/66.29.000004

WBS: F/66.29.000004.25.205

เลือกค่า/สายส่ง: สายส่ง 115 KV โรงงาน Line 3

Export Report

Export Format: PDF Portable Document Format

Pages: All pages Current page Pages: (Enter page number(s) and/or page range(s). For example: 1-6 or 1,3,6)

Fit To: Auto Actual size Fit to whole page

OK Cancel

6) กด Export Report

7) เลือกประเภทไฟล์ -> กด OK