POINTAGE IUT · SYSTÈME DE PRÉSENCE PAR BADGE NFC

Tutoriel enseignant

Pour : les professeurs

SAE 5.B.01 · IUT · version du 09/11/2026

Ce document est l'impression de la page « Aide » du site : les deux sont toujours identiques.

Sommaire

1. Comment fonctionne l'appel
2. Se connecter
3. Retrouver ses cours
4. Suivre l'appel en direct
5. Corriger un statut à la main
6. Exporter la feuille d'émargement
7. Le boîtier : signaux et bons gestes
8. Questions fréquentes

1 Comment fonctionne l'appel

Vous n'avez plus d'appel à faire : **chaque étudiant passe sa carte étudiante sur le boîtier** en entrant dans la salle. Le site rattache automatiquement chaque bip à **votre cours** (celui de l'emploi du temps à cette heure-là) et calcule le statut :

Présent	badge avant le début du cours + 15 min
En retard	badge plus tard pendant le cours
Absent	aucun badge

Le boîtier accepte les badges **dès 15 min avant** le début du cours. Il fonctionne **même sans réseau** : les bips sont gardés et envoyés dès que la connexion revient.


2 Se connecter

1 Ouvrir le site

Dans votre navigateur, ouvrez l'adresse donnée par l'administrateur (par exemple `http://pointage.iut.local:8000`).

2 Saisir vos identifiants

Entrez l'**identifiant** et le **mot de passe** que l'administrateur vous a créés, puis cliquez sur **Se connecter**.

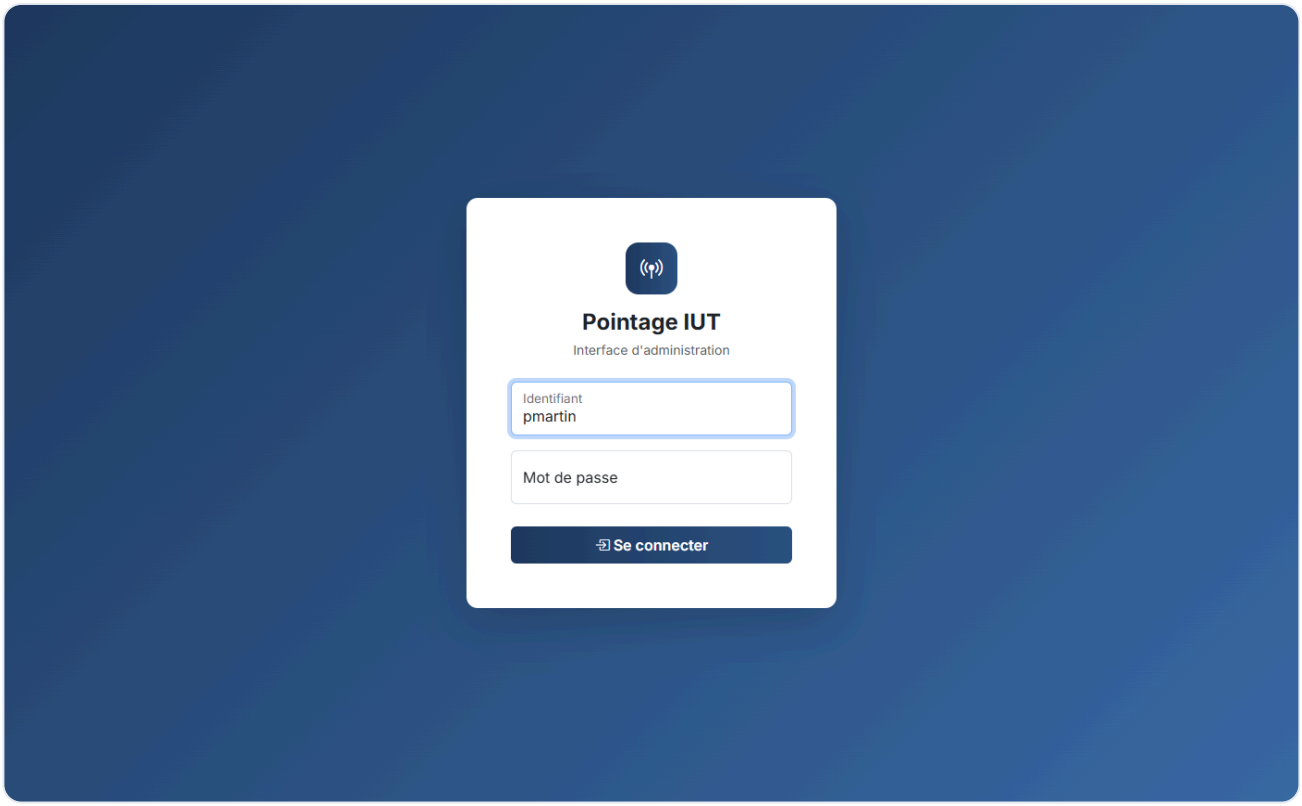


La page de connexion.

> **Session**
>
> Vous restez connecté tant qu'une page du site est ouverte. Après un long moment d'inactivité, le site vous redemande votre mot de passe.

3 Retrouver ses cours

Après la connexion, vous arrivez sur **Mes cours** : votre emploi du temps de la semaine, importé depuis ADE.

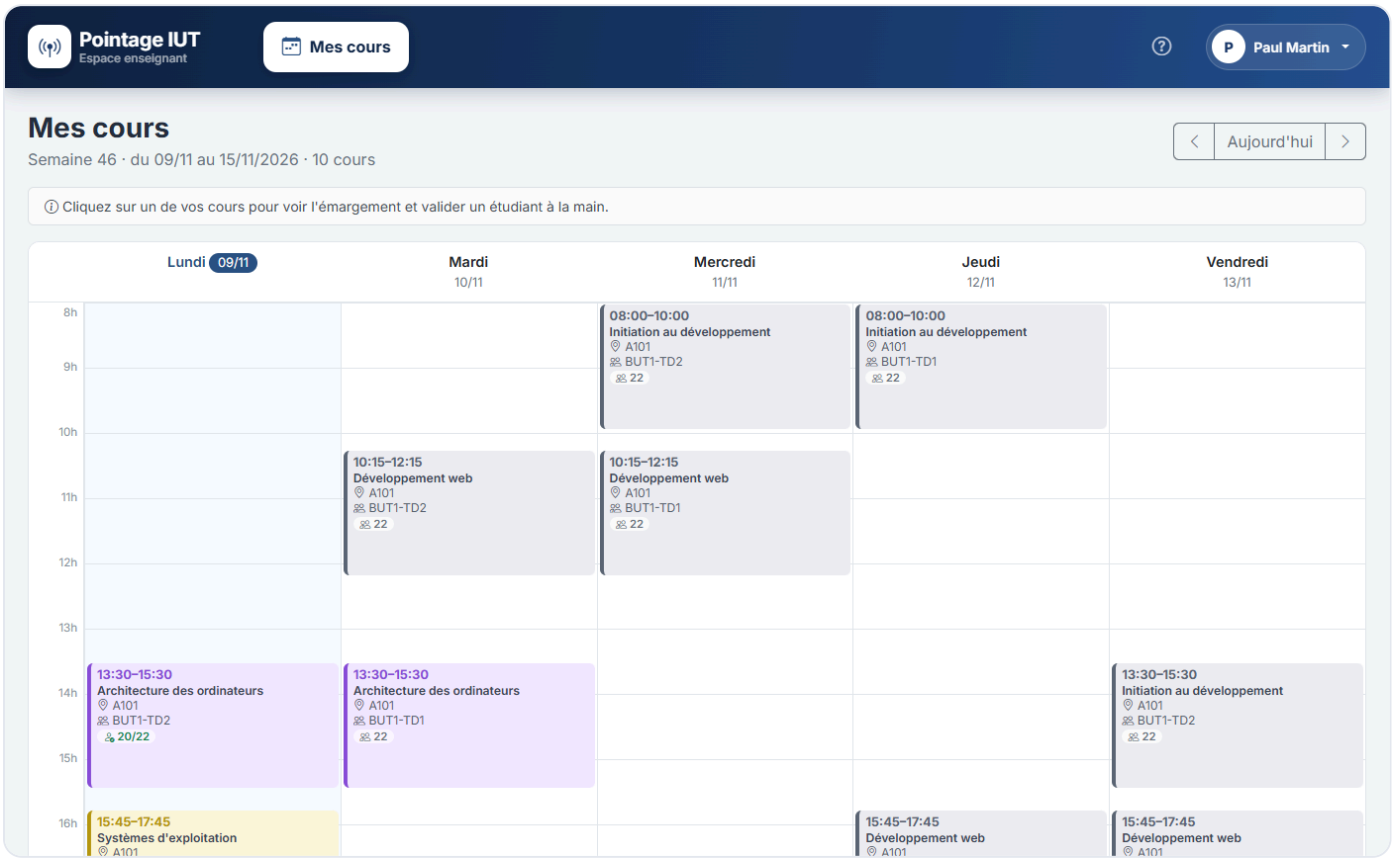


Mes cours : chaque cours affiche le nombre de présents sur le nombre d'inscrits.

- Les flèches ‹ › changent de semaine, **Aujourd'hui** revient à la semaine en cours.
- Sur chaque cours : **présents / inscrits**. Un cours où personne n'a badgé est grisé : il ne compte pas dans les absences (boîtier oublié ou éteint).

4 Suivre l'appel en direct

1 Cliquer sur le cours

La feuille d'émargement s'ouvre sur le côté. Elle se met à jour toute seule pendant que les étudiants badgent.

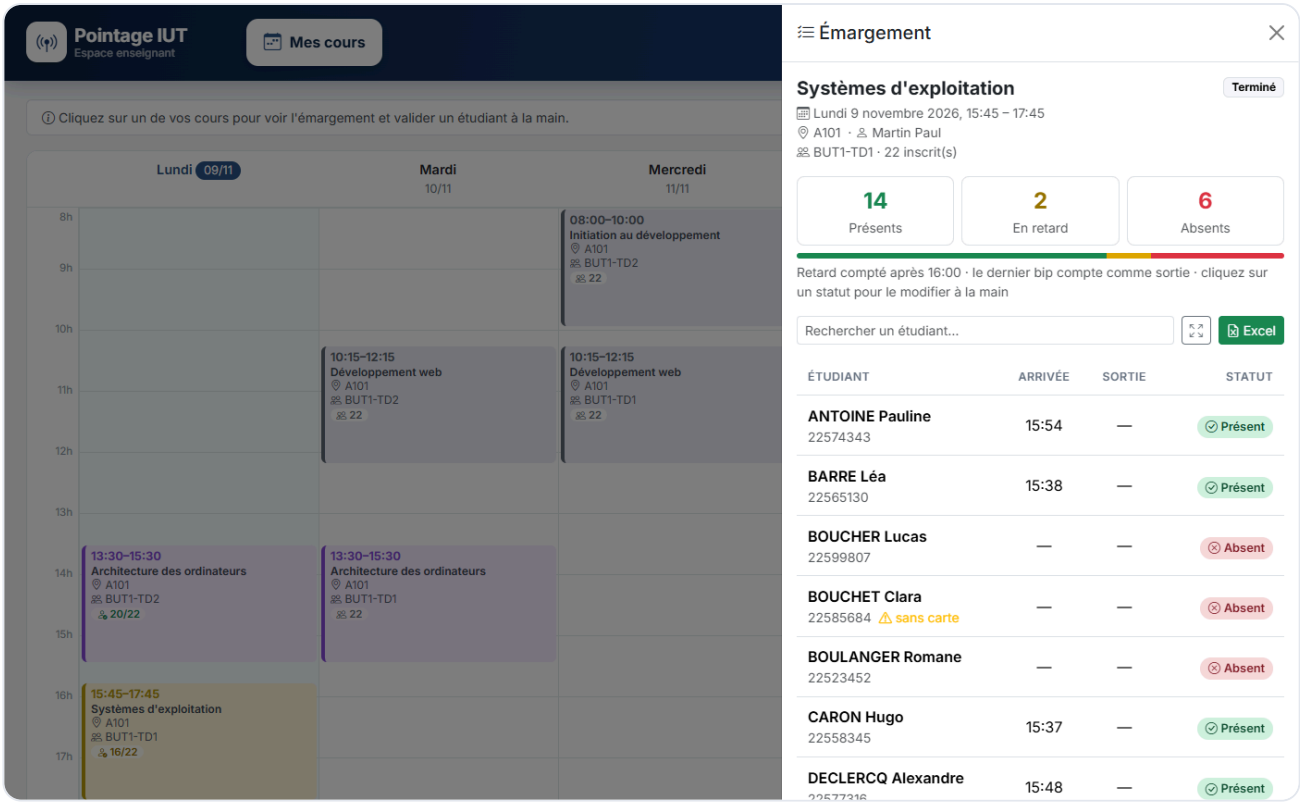

La feuille d'émargement : statut, heure d'arrivée et de sortie de chaque étudiant.

2 Lire la feuille


- **Arrivée** : heure du premier badge. **Sortie** : heure du dernier badge (si l'étudiant rebadge en partant).
- barrée : l'étudiant n'a pas encore de carte associée, il ne peut pas badger. Signalez-le au secrétariat.
- L'icône ouvre la feuille en pleine page (pratique pour la projeter).

5 Corriger un statut à la main

Un étudiant a oublié sa carte, le boîtier était en panne ? Vous pouvez valider sa présence vous-même.

1 Cliquer sur le statut de l'étudiant

Un menu **Valider à la main** s'ouvre.

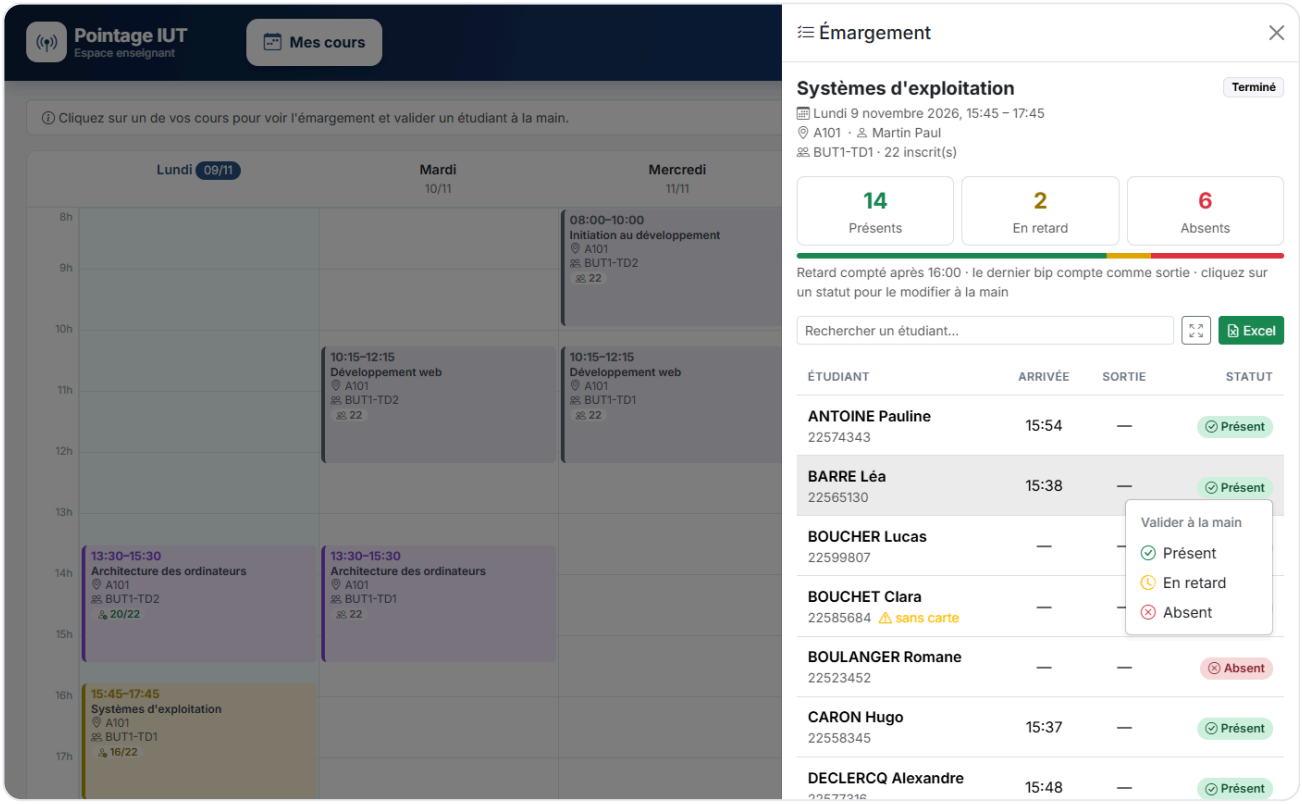

Le menu « Valider à la main » sur le statut d'un étudiant.

2 Choisir le bon statut

Présent **En retard** ou **Absent**. Le statut est marqué d'une petite main : on sait qu'il a été validé à la main.

3 Annuler si besoin

Revenir au badge efface votre correction : le statut redevient celui calculé à partir des badges.

6 Exporter la feuille d'émargement

Le bouton **Excel** en haut de la feuille télécharge la liste du cours (étudiant, arrivée, sortie, statut) : à garder comme justificatif ou à transmettre au secrétariat.

7 Le boîtier : signaux et bons gestes

1 En arrivant : brancher le boîtier

Branchez-le sur une prise ou un port USB. Il est prêt en **une vingtaine de secondes**, quand la 🔵 **LED bleue** reste allumée.

2 Les étudiants badgent

Chaque étudiant pose sa carte à plat sur le boîtier, environ une seconde. Le boîtier est prêt pour la carte suivante en moins d'une seconde.

SIGNAL	CE QUE ÇA VEUT DIRE	QUE FAIRE
🔵 bleue fixe	prêt, serveur joignable	rien
🟢 verte + 1 bip	badge enregistré	rien
🟢 verte qui clignote 2 fois	badge déjà pris il y a moins d'1 minute	rien, il est bien compté
🔴 rouge + 2 bips	carte mal lue, ou carte associée à aucun étudiant	repasser la carte bien à plat ; si ça recommence, prévenir le secrétariat (le bip est quand même gardé)
🔵 bleue qui clignote lentement	pas de réseau	continuer normalement : les bips sont gardés et partiront plus tard
🔵 bleue qui clignote vite	envoi des bips au serveur	rien
🔴 rouge qui clignote 3 s	le programme a redémarré après une erreur	attendre la LED bleue ; si ça se répète, prévenir l'administrateur

> ⚠ **Débrancher le boîtier**
>
> Vous pouvez le débrancher à la fin du cours sans précaution particulière : chaque badge est enregistré sur le boîtier dès qu'il est lu et n'est effacé qu'une fois reçu par le serveur.

8 Questions fréquentes

Un étudiant dit avoir badgé mais il apparaît absent

Vérifiez la LED bleue : si elle clignote lentement, le boîtier n'a pas encore pu envoyer les bips (ils arriveront au retour du réseau). Sinon, sa carte n'est peut-être associée à personne : validez-le à la main et prévenez le secrétariat.

Mon cours n'apparaît pas ou est à la mauvaise heure

L'emploi du temps vient d'ADE. Demandez au secrétariat de cliquer sur « Synchroniser l'EDT ».

J'ai oublié mon boîtier

Validez les étudiants à la main depuis la feuille d'émargement (section 5). Le cours ne sera pas compté comme « personne n'a badgé ».

Mot de passe oublié

Demandez à l'administrateur : il vous en définit un nouveau dans la page Professeurs.