Heimalarm im Überblick

Was die App macht, aus welchen Teilen sie besteht und was bei einem Alarm der Reihe nach passiert – ohne Technik-Deutsch.

Für wen
Alle, die Heimalarm einrichten, nutzen oder weiterentwickeln wollen

Stand
Heimalarm 0.1.6 · Oktober 2026

Geräte
Windows-PC und Android-Handy

Auf einen Blick

Heimalarm gibt einen **Einsatz-Alarm** zuhause weiter – an den PC, ans Handy und an Licht und Sprachassistenten. Für Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserwacht und Katastrophenschutz.

> **Wichtig vorweg:** Heimalarm ist eine **Komfortfunktion**. Dein Melder und deine Alarm-App bleiben die eigentliche Alarmierung. Fällt Heimalarm aus, wirst du trotzdem alarmiert – nur ohne die Extras zuhause.

Am PC

Ein großes Fenster fragt „Fährst du?“. Danach geht der PC in den Ruhezustand – nichts geht verloren.

Am Handy

Liest die Alarm-App mit, meldet sich, schickt deine Antwort an Divera oder aPager.

Zuhause

Licht geht an, Alexa- oder Google-Routinen starten – nach Regeln, die du festlegst.

Die Grundsätze


- **Kostenlos und offen:** Der Quellcode ist frei, es gibt kein Abo für Heimalarm selbst.
- **Bleibt im Haus:** Alles läuft im eigenen WLAN. Ins Internet geht es nur dort, wo du es ausdrücklich einschaltest (Divera, aPager-Rückmeldung, Voice Monkey).
- **Ohne Vorwissen einrichtbar:** Gute Standardwerte, kurze Erklärungen bei jeder Einstellung, Testalarm ohne Folgen.
- **Zeigt nur, was du nutzt:** Übersicht und Menüs blenden aus, was nicht eingerichtet ist. Die Einstellungen zeigen immer alles.

Inhalt

Die Bausteine 3
Zwei Betriebsarten 4
Ein Alarm Schritt für Schritt 5
Woher die Infos kommen 6
Am PC 7
Am Handy 8
Zuhause: Routinen und Licht 9
Einsatz-Logbuch 10
Koppeln und abgleichen 11
Seiten und Einstellungen 12
Testen, Sicherheit, Updates 13
Grenzen und offene Punkte 14
Begriffe von A bis Z 15

Die Bausteine

Heimalarm besteht aus wenigen Teilen. **Nicht alle sind nötig** – schon Handy und PC allein funktionieren.

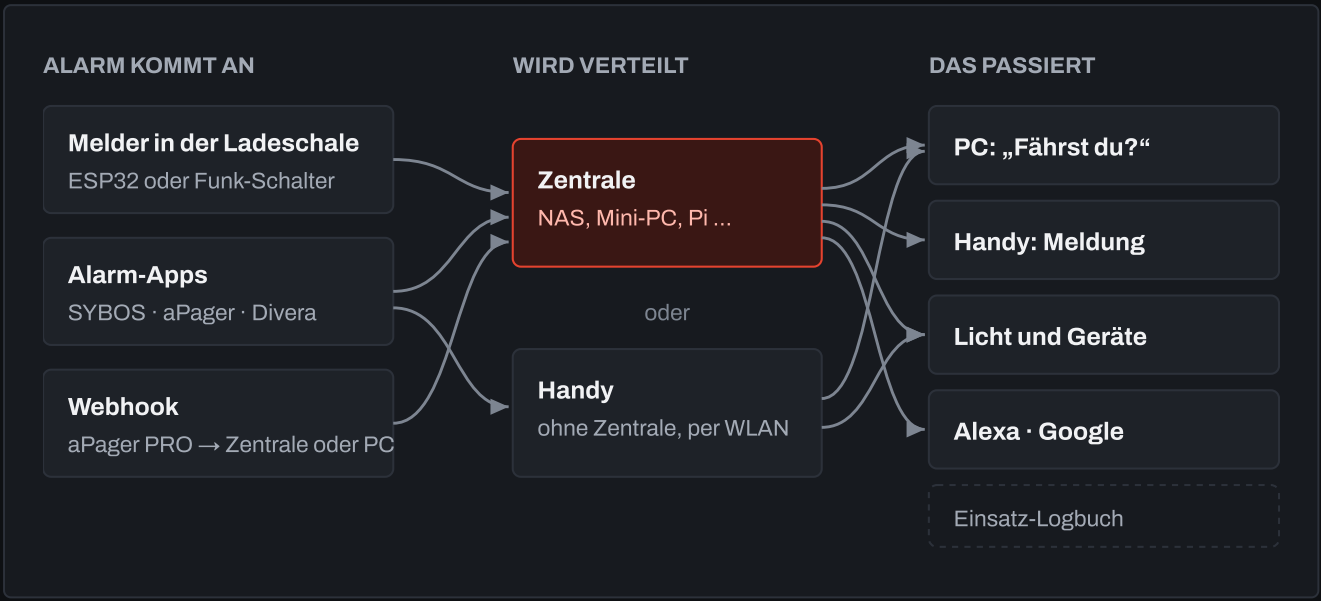

Melder-Leser (ESP32)

Ein kleiner Mikrocontroller für wenige Euro. Er hängt am Schaltkontakt der Ladeschale und meldet nur: „Jetzt ist Alarm.“ Bis er da ist, übernimmt der vorhandene Funk-Alarmschalter diese Aufgabe über die Smart-Life-Cloud.

Alarm-Apps

SYBOS, aPager PRO und Divera 24/7 auf deinem Handy. Heimalarm liest ihre Meldungen mit. Divera fragt Heimalarm zusätzlich direkt ab – auch vom PC aus. aPager kann per Webhook selbst an die Zentrale oder direkt an den PC melden.

Zentrale

Ein Gerät, das immer läuft: NAS, Mini-PC, Raspberry Pi oder ein alter Laptop – jeder Computer, der Docker kann. Verteilt Alarme an alle Geräte und schaltet das Licht – auch wenn Handy und PC aus sind. optional

Heimalarm am PC

Programm für Windows. Startet mit dem PC, läuft unsichtbar im Hintergrund und zeigt bei Alarm das Vollbild „Fährst du?“.

Heimalarm am Handy

App für Android. Bekommt Alarme, liest Alarm-Apps mit, schickt deine Rückmeldung und kann ohne Zentrale selbst Licht schalten.

Licht und Sprachassistenten


WLAN-Lampen und -Steckdosen (Shelly, Hue, WLED, Tasmota), Zigbee-Geräte über die Zentrale, Alexa und Google Home.

Zwei Betriebsarten

Du wählst einmal, wie der Alarm zu deinen Geräten kommt. Gekoppelte Geräte übernehmen die Wahl automatisch.


Mit Zentrale

Ein Gerät im Haus verteilt alles.

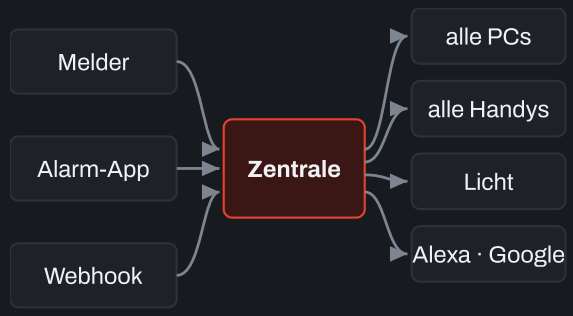

Ohne Zentrale

Das Handy gibt den Alarm per WLAN weiter.

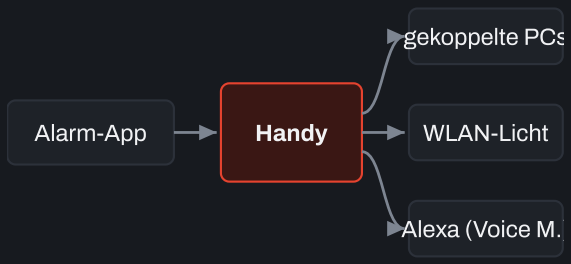

Was geht?	Mit Zentrale	Ohne Zentrale
Alarm über die Alarm-Apps	ja	ja
Melder in der Ladeschale (ESP32)	ja	nein
„Fährst du?“ am PC	ja, an allen PCs	ja, an gekoppelten PCs
Licht über WLAN-Geräte	ja	ja, schaltet das Handy
Zigbee-Geräte	ja	nur über eine Hue Bridge
Alexa-Routinen	ja (Matter oder Voice Monkey)	ja (Voice Monkey)
Google Home	ja (Matter)	nein
Divera, aPager-Rückmeldung	ja	ja
Webhook, wöchentlicher Selbsttest	ja	nein
Bedingung „Jemand zuhause“, „Vorher-Zustand“ zurück	ja	nein
Funktioniert, wenn Handy und PC aus sind	ja, Licht schaltet trotzdem	nein

Faustregel: Ohne Zentrale startest du sofort und ohne Kosten. Die Zentrale lohnt sich, sobald der Melder in der Ladeschale dazukommt oder das Licht auch ohne Handy schalten soll.

Ein Alarm, Schritt für Schritt

So läuft ein echter Einsatz ab – vom ersten Signal bis zum Eintrag im Logbuch.

`0 s` **Das erste Signal kommt an**

Der Melder schließt seinen Kontakt, eine Alarm-App zeigt eine Meldung, Divera meldet einen neuen Einsatz oder ein Webhook kommt an. Egal was zuerst da ist – Heimalarm reagiert sofort.

`0–60 s` **Mehrere Signale werden ein Einsatz**

Meist kommt derselbe Alarm über mehrere Wege. Alles, was innerhalb der **Sperrzeit** (Standard: 60 Sekunden) für dieselbe Person eintrifft, zählt als ein Einsatz. Fehlende Infos werden ergänzt – etwa das Stichwort aus Divera zum Signal vom Melder.

`< 1 s` **Verteilen**

Mit Zentrale geht der Alarm an alle Geräte im Haus. Ohne Zentrale schickt das Handy ihn per WLAN an jeden gekoppelten PC.

`sofort` **Am PC: „Fährst du?“**

Ein Vollbild mit Countdown (Standard: 30 Sekunden) und zwei großen Knöpfen: **Ich fahre** und **Ich fahre nicht**. Ein Ton läuft, auf Wunsch stoppen Musik und Videos.

`sofort` **Am Handy: Meldung**

Die App zeigt den Alarm mit Stichwort. Du kannst von hier antworten – die Antwort geht an Divera bzw. aPager, wenn das eingerichtet ist.

`sofort` **Zuhause: Routinen**

Passende Routinen starten: z. B. Flurlicht an, wenn es dunkel ist. Mit Zentrale schaltet die Zentrale, ohne Zentrale das Handy.

`nach Antwort` **Der PC geht schlafen**

Bei „Ich fahre“ – oder ohne Antwort, wenn so eingestellt – geht der PC in den Ruhezustand. Läuft ein Programm, das du als Ausnahme festgelegt hast, wird er nur gesperrt. Bei „Ich fahre nicht“ passiert nichts.

`laufend` **Alles landet im Logbuch**

Zeit, Stichwort, Einheiten, Adresse, Text, Quellen, deine Antwort und wie schnell du geantwortet hast. Später kannst du Fahrzeug, Funktion und eine Notiz ergänzen.

`danach` **Wieder da**

Mit Zentrale stellt „Wieder da“ das Licht so zurück, wie es vor dem Alarm war. Ein Rückalarm über aPager wird am Einsatz vermerkt und als Meldung angezeigt.

Tests zählen nicht: Testalarme zeigen die Abfrage, schalten aber nichts und landen nicht im Logbuch. Der Testmodus behandelt sogar echte Alarme nur als Test – praktisch beim Einrichten.

Woher die Einsatz-Infos kommen

„Es ist Alarm“ weiß Heimalarm schnell. **Was** los ist – Stichwort, Adresse, Text – liefern nur manche Quellen.

Quelle	Was kommt an	Wie und mit welcher Einschränkung
Melder (ESP32)	nur „Alarm“	Liest nur den Schaltkontakt der Ladeschale. Der Text auf dem Display des Melders kommt darüber nicht heraus.
Funk-Alarmschalter	nur „Alarm“	Übergangslösung bis zum ESP32, läuft über die Smart-Life-Cloud. Ein paar Sekunden langsamer.
Divera 24/7	am meisten	Heimalarm fragt Divera mit deinem persönlichen Schlüssel direkt ab: Stichwort, Text, Adresse und alle weiteren Angaben des Einsatzes. Geht auch am PC, ganz ohne Handy.
aPager PRO – Benachrichtigung	was in der Meldung steht	Das Handy liest die Benachrichtigung mit – inzwischen auch den ausgeklappten Langtext. Wie viel drinsteht, entscheidet aPager.
aPager PRO – Webhook	Stichwort + Einheit	aPager auf dem Handy ruft bei Alarm selbst eine Adresse auf – an die Zentrale oder direkt an den PC (dann im selben WLAN). Die Heimalarm-App muss dafür nicht laufen. Braucht das kostenpflichtige Smart-Home-Paket in aPager. Alarmtext und Adresse schickt aPager hier nie. Mehrere Einheiten werden ein Einsatz, Rückalarm wird vermerkt.
SYBOS	was in der Meldung steht	Für Mitglieder gibt es keine offene Schnittstelle. Es bleibt das Mitlesen der Benachrichtigung.

Was das praktisch heißt

- **Mit Divera** hast du vollständige Einsatzdaten – auch wenn der Alarm zuerst über den Melder kam, denn beide Signale werden zu einem Einsatz zusammengeführt.
- **Mit SYBOS oder aPager** bekommst du so viel, wie die App in ihre Meldung schreibt. Ob der volle Text ankommt, zeigt die erste Probealarmierung.
- **Kommt dasselbe über mehrere Wege**, gewinnt das ausführlichere Stichwort: aus „B3“ wird „B3 Wohnungsbrand“.
- **Noch zu bestätigen:** Divera-Statusnamen deiner Einheit und ob aPager einen Rückalarm meldet.

Mitlesen am Handy

Damit Heimalarm Alarm-Apps mitlesen kann, braucht die App einmalig den **Zugriff auf Benachrichtigungen**. Heimalarm schaut nur auf die Apps, die du einschaltest, und reagiert nur, wenn eines deiner **Schlüsselwörter** vorkommt (Standard: „ALARMIERUNG, Alarm, Einsatz“). Für Divera ermittelt der Knopf „Erkennen“ den richtigen App-Namen.

Am PC

Der PC fragt einmal, laut und deutlich – und räumt danach für dich auf.

Die Abfrage „Fährst du?“

Ein Vollbild über allem, mit Countdown und zwei Knöpfen. Titel und Knopftexte kannst du selbst festlegen. Ein Ton läuft mit eigener Lautstärke – eine stummgeschaltete Windows-Lautstärke hebt er allerdings nicht auf.

Was danach passiert

Wahl	Was es bedeutet
Ruhezustand empfohlen	Alles bleibt offen, der PC ist stromlos. Beim Einschalten ist alles wie vorher.
Energiesparen	Schnell wieder da, braucht weiter etwas Strom.
Nur sperren	PC läuft weiter, der Bildschirm ist gesperrt.
Herunterfahren	Kann an „Speichern?“-Fragen von Programmen hängen bleiben.
Mischform	Versucht herunterzufahren, nach 2 Minuten sonst Ruhezustand.
Nichts tun	Nur Abfrage und Protokoll.

Ohne Antwort

Läuft der Countdown ab, wird die Aktion entweder ausgeführt oder abgebrochen – einstellbar.

Ausnahmen

Läuft z. B. eine Aufnahme oder ein Spiel, das du als Ausnahme einträgst, wird der PC nur gesperrt statt schlafen gelegt.

Ruhezeit

Ein Zeitfenster, in dem der PC gar nicht reagiert – etwa nachts, wenn er nur Downloads macht.

Medien stoppen

Musik und Videos werden vorher angehalten.

Im Hintergrund

Startet mit Windows unsichtbar. Das X schließt nur das Fenster, Heimalarm bleibt als Symbol neben der Uhr.

Mehrere PCs

Jeder PC fragt selbst. Ein gemeinsamer PC kann zusätzlich für weitere Personen gelten („Auch für“).

Aufwecken

Ein schlafender PC lässt sich vom Handy oder über die Zentrale wieder einschalten (Wake-on-LAN).

Erste Einrichtung

Windows fragt einmal nach der Firewall: „Private Netzwerke“ erlauben, sonst erreicht das Handy den PC nicht.

Am Handy

Das Handy ist immer dabei. Es hört mit, meldet sich und gibt deine Antwort weiter.

Alarm-Apps mitlesen

SYBOS, aPager und Divera – auch mehrere gleichzeitig. Weitere Apps lassen sich über ihren Namen ergänzen.

Antwort weitergeben optional

Auf Wunsch geht „Ich fahre“ oder „Ich fahre nicht“ als Rückmeldung an Divera und – mit aPager-Schlüssel und Abo – an aPager. Divera kann dazu deinen Status setzen und nach einer Zeit zurücksetzen. Alles einzeln einschaltbar, Standard ist aus.

Divera-Status

Dein aktueller Status bei Divera wird angezeigt und lässt sich aus Heimalarm heraus ändern.

Schnellaktionen

Knöpfe auf der Startseite für „Wieder da“ und für Routinen, die nur per Knopf laufen sollen. Ersatz für ein Startbildschirm-Widget.

Drehscheibe ohne Zentrale

Ohne Zentrale gibt das Handy jeden Alarm an die gekoppelten PCs weiter und schaltet Licht und Alexa selbst.

Meldungen

Systemmeldung bei Alarm, auch wenn die App im Hintergrund ist. Auf Wunsch auch für Alarme anderer Personen im Haushalt.

Damit Android die App nicht abschaltet

Android beendet Apps gern, um Akku zu sparen. Heimalarm schützt sich dagegen:

- **Hintergrund-Dienst:** eine dauerhafte, unauffällige Meldung hält die App wach.
- **Akku-Ausnahme:** beim ersten Start fragt die App einmal danach. Diese Ausnahme ist wichtig – ohne sie kann ein Alarm untergehen.
- **Nach einem Neustart** des Handys die App einmal öffnen.

Zuhause: Routinen, Licht, Sprachassistenten

Eine **Routine** ist ein Wenn-dann-Rezept: **Wenn** etwas passiert und **falls** bestimmte Bedingungen stimmen, **dann** tue Folgendes.

Wenn … (Auslöser)

bei Alarm · zu einer Uhrzeit · wenn ein Gerät etwas meldet · nur per Knopf

Falls … (Bedingungen)

Uhrzeit von–bis · Wochentage · hell/dunkel · jemand zuhause · Stichwort enthält · Einheit enthält. Alle müssen stimmen – oder eine reicht.

Dann … (Aktionen)

Gerät oder Gruppe schalten (an, aus, Helligkeit, Farbe) · warten · „Wieder da“ · Alexa-Routine starten

Beispiel: „Nachts Licht für den Weg zum Auto“



Zusätzlich möglich: Licht nach X Minuten automatisch zurück in den vorherigen Zustand, und die Routine nur für bestimmte Personen.

Welche Geräte gehen

WLAN-Geräte

Shelly, Philips Hue (über die Hue Bridge), WLED und Tasmota. Funktionieren mit und ohne Zentrale.

Zigbee-Geräte

Lampen, Steckdosen und Sensoren mit Zigbee-Funk. Brauchen die Zentrale mit einem Zigbee-USB-Stick. Anlernen direkt in der App unter „Geräte“.

Alexa und Google Home

Die Zentrale meldet sich bei Alexa und Google als **Sensor**, der bei Alarm „auslöst“. In der Alexa- bzw. Google-App baust du darauf deine Routine. Zigbee-Licht erscheint dort auch als normale Lampe.

Voice Monkey

Ein kostenloser Dienst im Internet, der Alexa-Routinen auf Zuruf startet. Der einfache Weg für Alexa – auch ohne Zentrale.

Wer führt Routinen aus? Mit Zentrale immer die Zentrale – auch wenn Handy und PC aus sind. Ohne Zentrale das Handy, und zwar nur eines (einstellbar).

Einsatz-Logbuch und Statistik

Jede echte Alarmierung wird **mit allem gespeichert, was bekannt ist**. Zu finden unter Protokoll → Einsätze.

Zusatzfunktion: Logbuch und Statistik sind aus, bis du sie unter Einstellungen → Funktionen einschaltest.

Was gespeichert wird

- Datum und Uhrzeit, Stichwort, Art des Einsatzes
- alle alarmierten Einheiten, Adresse, Alarmtext
- über welche Wege der Alarm kam
- deine Antwort und wie schnell du geantwortet hast
- Rückalarm und Alarmende, falls gemeldet
- alle weiteren Angaben von Divera oder dem Webhook (z. B. Einsatznummer)
- auf welchem Gerät der Alarm ankam

Was du ergänzen kannst

- **Fahrzeug**, z. B. HLF 20
- **Funktion**, z. B. Atemschutz oder Maschinist
- **Notiz** – was war los, was ist aufgefallen
- Adresse auf der Karte öffnen
- einen Einsatz löschen

Statistik und Jahresrückblick

Zahlen

Einsätze im Jahr und in den letzten 30 Tagen, Anteil „Ich fahre“, Einsätze nachts.

Verlauf und Art

Einsätze je Monat (12 Monate) und nach Art: Brand, Technische Hilfe, Rettungsdienst, Gefahrgut, Wasserrettung, Unwetter, Sonstiges.

Jahresrückblick

Vergleich zum Vorjahr, typische Reaktionszeit, stärkster Monat, Wochentag und Uhrzeit, häufigste Stichworte.

Die **Art** errät Heimalarm aus dem Stichwort (z. B. „B3“ → Brand, „THL“ → Technische Hilfe). Unklare Stichworte landen bei „Sonstiges“.

Export und Abgleich

- **CSV-Export** für ein Jahr oder alle Jahre – öffnet sich direkt in Excel. Am PC als Datei, am Handy in der Zwischenablage.
- **Abgleich:** Handy und PC führen ihre Logbücher zusammen. Derselbe Einsatz auf zwei Geräten (bis 2 Minuten auseinander) wird als einer erkannt. Bei Notizen gilt die neuere Änderung. Gelöschtes bleibt gelöscht.
- **Gezählt** werden nur echte, eigene Einsätze – keine Tests und keine Alarme anderer Personen im Haushalt.

Frühere Alarme aus der Zeit vor dem Logbuch wurden einmalig aus dem Protokoll übernommen – mit weniger Infos als neue Einsätze.

Geräte koppeln und abgleichen

Damit Handy und PC ohne Zentrale zusammenarbeiten, werden sie einmal **gekoppelt**. Danach halten sie sich gegenseitig auf dem gleichen Stand.

Koppeln in vier Schritten

PC — **Adresse und Kopplungscode ablesen**
Einstellungen → Betrieb zeigt die Adresse des PCs im WLAN und einen 8-stelligen Kopplungscode.

Handy — **„PC koppeln“ und beides eintragen**
Einen Namen kannst du vergeben – leer lassen übernimmt den Namen des PCs.

PC — **„Koppeln erlauben“ drücken**
Der PC nimmt 5 Minuten lang ein neues Handy an.

automatisch — **Eigener Code für dieses Handy**
Der PC gibt dem Handy einen eigenen, geheimen Code. So lässt sich jedes Handy später einzeln entkoppeln, ohne die anderen zu stören.

Am PC verwalten

Liste aller gekoppelten Handys mit „zuletzt gesehen“, **Umbenennen** und **Entkoppeln**. Ein neuer Kopplungscode wirkt nur für neue Handys.

Am Handy verwalten

PCs **prüfen**, **bearbeiten** (Name, Adresse, Port, neu koppeln) und **entfernen**. „Jetzt abgleichen“ holt sofort den neuesten Stand.

Mit Zentrale

Unter „Verbundene Apps“ siehst du alle Geräte, kannst sie umbenennen, alte entfernen und einen **Testalarm an genau ein Gerät** schicken.

Testalarm an ein Gerät

Prüft genau eine Verbindung. Das Gerät zeigt die Abfrage, sonst passiert nichts. Unter Test & Diagnose.

Was abgeglichen wird – und was nicht

Wird abgeglichen	Bleibt auf jedem Gerät
Betriebsart und Adresse der Zentrale	deine Kennung (wer du bist)
Alarm-, Meldungs- und Darstellungs-Einstellungen	Divera- und aPager-Schlüssel
PC-Einstellungen (Countdown, Aktion, Texte, Ton …)	App-PIN und Gerätename
Routinen, WLAN-Geräte, Personen (ohne Zentrale)	„Auch für“ und MAC-Adresse eines PCs
Einsatz-Logbuch (wird zusammengeführt)	

Wann: beim Start, alle 2 Minuten, beim Zurückkehren in die App und kurz nach jeder Änderung. Wer zuletzt geändert hat, gewinnt. Abschaltbar unter „Dieses Gerät“.

Die App: Seiten und Einstellungen

PC und Handy haben dieselbe App. Am breiten Bildschirm steht das Menü links, am Handy unten.

Start
Einrichtungsstand, letzte Einsätze, Divera-Status, Schnellaktionen, verbundene Geräte.

Geräte
WLAN-Geräte und Zigbee: anlernen, benennen, schalten.

Routinen
Wenn-dann-Rezepte anlegen, testen, ein- und ausschalten.

Protokoll
Einsätze mit Statistik, dazu alles, was passiert ist, und das Protokoll der Zentrale.

Einstellungen
Am Handy „Mehr“. Zeigt immer alle Bereiche.

Geräte und Routinen erscheinen in beiden Betriebsarten. Was du nicht nutzt (z. B. Zigbee oder Divera), blendet die Startseite aus.

Die Einstellungen im Überblick

Betrieb	Mit oder ohne Zentrale, Geräte koppeln, wer Routinen ausführt.
Alarmquellen	Welche Wege zählen: Melder, SYBOS, aPager, Divera, weitere Apps, Schlüsselwörter.
Alarm	Deine Kennung, Sperrzeit, Testmodus, Warnung bei ausgefallenem Melder, Testalarm.
ESP32	Mindestdauer des Kontakts, Firmware-Update für den Melder.
PC bei Alarm	Aktion, Countdown, Texte, Ton, Ausnahmen, Ruhezeit, Autostart, Aufwecken.
Android	Hintergrund-Dienst, Akku-Ausnahme, Zugriff auf Benachrichtigungen.
Dieses Gerät	Gerätename, Meldungen, Abgleich an/aus.
Divera · aPager	Persönliche Schlüssel, Rückmeldung, Status-Automatik.
Alexa & Google	Matter-Kopplung über die Zentrale oder Voice Monkey.
Personen	Wer im Haushalt alarmiert wird. Routinen können pro Person gelten.
Verbindung · Zentrale	Adresse der Zentrale, Webhook-Schlüssel, Standort für hell/dunkel, Urlaubsmodus.
Sicherheit · Backup	Admin-PIN, App-Sperre, Einstellungen sichern und auf ein anderes Gerät übertragen.
Updates · Darstellung	Neue Versionen installieren, Dunkel oder Hell.

Testen, Sicherheit, Updates

Alles lässt sich gefahrlos ausprobieren, bevor es ernst wird. Die Tests liegen bewusst nicht auf der Startseite.

Test	Was er tut	Schaltet Licht?
Testalarm	Nur diese App zeigt die Abfrage.	nein
Testalarm an ein Gerät	Ein bestimmtes anderes Gerät zeigt die Abfrage.	nein
Kontakt simulieren	Wie ein echter Melder-Alarm, an alle Geräte. Routinen nur im Testmodus.	nein
Komplettprobe	Routinen schalten wirklich, die PC-Aktion wird nur angezeigt.	ja
Verbindungstest	Prüft alles, was eingerichtet ist: Zentrale, Melder, Zigbee, Divera, aPager.	nein
Wöchentlicher Selbsttest	Die Zentrale prüft sonntags um 10 Uhr alle Teile und legt einen Bericht ab.	nein

Sicherheit

Admin-PIN

Schützt Einstellungen, die für alle Geräte gelten – etwa den Webhook-Schlüssel.

App-Sperre

Eine PIN beim Öffnen der App – auf Wunsch zusätzlich per Fingerabdruck bzw. Windows Hello.

Zentrale mit Passwort

Die Zentrale nimmt nur Geräte mit Benutzer und Passwort an. Webhooks brauchen zusätzlich einen geheimen Schlüssel.

Kopplungscodes

Jedes Handy hat einen eigenen Code und lässt sich einzeln entkoppeln. Koppeln geht nur nach „Koppeln erlauben“, nach 10 falschen Codes ist ein Gerät 5 Minuten gesperrt.

Schlüssel bleiben hier

Divera- und aPager-Schlüssel verlassen das Gerät nie und werden nicht abgeglichen.

Backup

Einstellungen sichern und übertragen. Schlüssel und Passwörter nur, wenn du es ausdrücklich einschaltest.

Updates

PC und Handy prüfen beim Start, ob es eine neue Version gibt, und zeigen „Heimalarm x ist verfügbar“. Ein Tipp auf **Installieren** lädt sie herunter, prüft, dass die Datei unverändert ist, und installiert. Am Handy fragt Android einmal nach der Erlaubnis zum Installieren.

Einrichten: Anleitungen im Repo unter **docs/anleitungen**.

Grenzen, Kosten, offene Punkte

Ehrlich aufgelistet – damit du entscheiden kannst, was geändert oder ergänzt werden soll.

Was (noch) nicht geht

- **Kein echtes Android-Widget** – Ersatz sind die Schnellaktionen auf der Startseite.
- **Keine iPhone-App** – vorerst nur Android und Windows.
- **Koppeln per Code**, nicht per QR-Code.
- **Ton am PC** hebt eine Windows-Stummschaltung nicht auf.
- **Netzwerk-Übersicht** der Zigbee-Geräte als Tabelle, nicht als Grafik.
- **Ohne Zentrale:** kein Melder, kein Zigbee (außer Hue), kein Google Home, keine Bedingung „Jemand zuhause“.

Was kostet was

Heimalarm selbst	kostenlos
ESP32 für den Melder	wenige Euro, einmalig
Zentrale	vorhandener Computer, der immer läuft (NAS, Mini-PC, Raspberry Pi, alter Laptop); Zigbee-Stick optional
Divera-Abfrage	über deinen bestehenden Divera-Zugang
aPager-Rückmeldung und -Webhook	kostenpflichtiges Smart-Home-Paket in aPager PRO
Voice Monkey (Alexa)	kostenloses Konto

Vor dem Echtbetrieb prüfen

- **Schaltkontakt der Ladeschale messen:** ist er „potentialfrei“? Wenn nicht, braucht der ESP32 ein kleines Trennbauteil.
- **Akku-Optimierung** am Handy für Heimalarm ausschalten.
- **Probealarm** mit SYBOS und aPager: kommt der volle Text an?
- **Divera:** stimmen die Statusnamen deiner Einheit?
- **aPager-Rückalarm:** schickt deine aPager-Version ihn wirklich mit?
- **Handy-App-Signatur:** beim Wechsel auf eine fest signierte Version muss der Zugriff im Heimnetz ausdrücklich erlaubt werden, sonst erreicht das Handy Zentrale und PC nicht mehr.

Idee für später: Alarme zwischen mehreren Haushalten teilen – bisher nur eine Idee, nicht geplant.

Begriffe von A bis Z

Die Wörter, die in der App und in diesem Dokument vorkommen.

Abgleich
Geräte halten Einstellungen und Logbuch auf dem gleichen Stand. Wer zuletzt geändert hat, gewinnt.

Admin-PIN
Schützt Einstellungen, die für alle Geräte gelten.

Akku-Ausnahme
Erlaubnis, dass Android die App nicht zum Stromsparen beendet.

Alarmquelle
Ein Weg, über den ein Alarm ankommt: Melder, SYBOS, aPager, Divera, Webhook.

Betriebsart
Mit Zentrale oder ohne Zentrale (Handy und PC direkt).

Einsatz-Logbuch
Liste aller echten Einsätze mit allen Infos, Notizen und Statistik.

ESP32
Kleiner Mikrocontroller, der den Schaltkontakt der Ladeschale liest und „Alarm“ meldet.

„Fährst du?“
Vollbild-Abfrage am PC mit Countdown und zwei Knöpfen.

Gekoppelt
Handy und PC kennen sich und dürfen sich Alarme und Einstellungen schicken.

Kennung
Dein Kürzel im System, z. B. „ich“ oder „daniel“. Damit weiß jedes Gerät, für wen ein Alarm ist.

Kopplungscode
8-stellige Zahl am PC, mit der ein neues Handy gekoppelt wird. Danach bekommt es einen eigenen Code.

Komplettprobe
Probelauf, bei dem Routinen wirklich schalten, der PC aber wach bleibt.

Matter
Gemeinsame Sprache für Smart-Home-Geräte. Darüber sprechen Alexa und Google mit der Zentrale.

Rückalarm
Der Einsatz wird zurückgenommen. Heimalarm vermerkt ihn am Einsatz.

Routine
Wenn-dann-Rezept: Auslöser, Bedingungen, Aktionen.

Ruhezustand
PC speichert alles und schaltet sich stromlos ab. Beim Einschalten ist alles wie vorher.

Sperrzeit
Zeitfenster (Standard 60 s), in dem weitere Signale als derselbe Einsatz gelten.

Testmodus
Alle Alarme werden nur als Test behandelt – fürs Einrichten.

Voice Monkey
Kostenloser Internetdienst, der Alexa-Routinen auf Zuruf startet.

Webhook
Eine Internet-Adresse, die eine andere App aufruft, um „Alarm!“ zu melden – z. B. aPager an die Zentrale.

„Wieder da“
Stellt nach dem Einsatz das Licht so zurück, wie es vorher war.

Zentrale
Immer laufender Computer (NAS, Mini-PC, Raspberry Pi, alter Laptop), der Alarme verteilt und Routinen ausführt.

Zigbee
Funk für Smart-Home-Geräte. Braucht die Zentrale mit USB-Stick.