

Laboratorio 3 — MQTT hacia Azure IoT Central

Protocolo visible, mediciones y comparación con el SDK


IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos · UNAB · Escenario UNAB-Ambiental · App IoT Central: medidordeclima2026

1. El protocolo real: MQTT/TLS → DPS → IoT Hub (Etapa 1)

Los dispositivos del Lab 2 usan MQTT sobre TLS (puerto 8883). El primer salto es el Device Provisioning Service (DPS), que registra al dispositivo y devuelve el IoT Hub asignado; luego la telemetría se publica al topic `devices/{deviceId}/messages/events/` autenticando con un token SAS (HMAC-SHA256 de la clave). Se confirmó en el Data explorer que el JSON coincide con la plantilla Hobo MX-100 v3 (temperature, humedad, illuminance).

Flujo MQTT → DPS → IoT Hub → Azure IoT Central

Laboratorio 3 · UNAB-Ambiental · cliente MQTT explícito (paho) en la VM de Azure

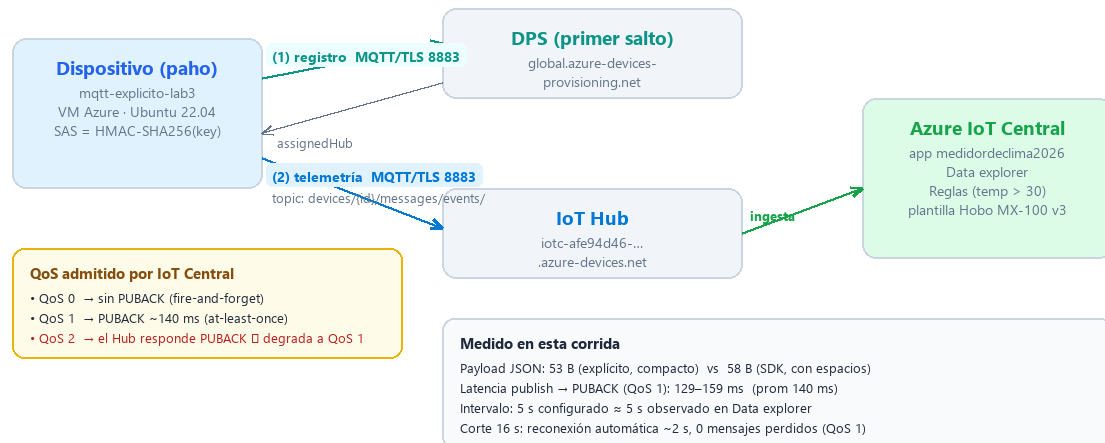

2. Camino B — cliente MQTT explícito (paho-mqtt) en la VM · publish 'a mano' visible en Central

En la misma VM de Azure corre un segundo dispositivo (mqtt-explicito-lab3) que NO usa azure-iot-device: genera el SAS a mano, hace el registro DPS por MQTT, se conecta al IoT Hub por MQTT/TLS y publica las 3 variables. El publish aparece en la misma aplicación del Lab 1, con las 3 variables mapeadas a la plantilla.

```
MQTT explícito (paho): DPS por MQTT + SAS + publish QoS1
00:59:47 [SAS] Token de DPS generado (sr=0ha00f0ca1e/registrations/mqtt-explicito-lab3, expira en 3600s)
00:59:47 [DPS] Conectando por MQTT/TLS a global.azure-devices-provisioning.net:8883 ...
00:59:47 [DPS] CONNACK rc=0 -> suscribiendo a $dps/registrations/res/#
00:59:47 [DPS] PUBLISH registro -> $dps/registrations/PUT/iotdps-register/ (('registrationId': 'mqtt-explicito-lab3'))
00:59:47 [DPS] 202 Assigning... operationId recibido, consultando estado
00:59:49 [SAS] 200 assigned -> hub=iotc-afe94d46-6329-4fab-bcce-2b3db5baac5b.azure-devices.net status=assigned
00:59:49 [SAS] Token de IoT Hub generado (sr=iotc-afe94d46-6329-4fab-bcce-2b3db5baac5b.azure-devices.net/devices/mqtt-...
00:59:49 [HUB] Conectando por MQTT/TLS a iotc-afe94d46-6329-4fab-bcce-2b3db5baac5b.azure-devices.net:8883 (QoS=1)
00:59:49 [HUB] CONNACK rc=0 (conectado)
00:59:49 [HUB] Suscrito a métodos directos: $iothub/methods/POST/#
00:59:49 [TX #1] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":23.5,"humid...
00:59:49 [ACK #1] PUBACK en 144 ms (qos=1)
00:59:51 [TX #2] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":31.2,"humid...
00:59:51 [ACK #2] PUBACK en 139 ms (qos=1)
00:59:53 [TX #3] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":23.8,"humid...
00:59:53 [ACK #3] PUBACK en 141 ms (qos=1)
00:59:55 [TX #4] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":22.0,"humid...
00:59:55 [ACK #4] PUBACK en 132 ms (qos=1)
00:59:57 [TX #5] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":21.6,"humid...
00:59:57 [ACK #5] PUBACK en 143 ms (qos=1)
00:59:59 [TX #6] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":23.5,"humid...
00:59:59 [ACK #6] PUBACK en 152 ms (qos=1)
01:00:01 [TX #7] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":22.8,"humid...
01:00:01 [ACK #7] PUBACK en 141 ms (qos=1)
01:00:03 [TX #8] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":24.0,"humid...
01:00:03 [ACK #8] PUBACK en 131 ms (qos=1)
01:00:05 [TX #9] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":25.7,"humid...
01:00:05 [ACK #9] PUBACK en 129 ms (qos=1)
01:00:07 [TX #10] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":25.3,"humid...
01:00:07 [ACK #10] PUBACK en 144 ms (qos=1)
01:00:09 [HUB] DESCONECTADO (rc=0). paho intentara reconectar con backoff...
01:00:09 --- RESUMEN ---
01:00:09 [MID] mensajes=10, payload_bytes: min=54 max=54 prom=54.0 QoS=1
01:00:09 [MID] latencia PUBACK ms: min=129 max=152 prom=140 (n=10)
01:00:09 [MID] CSV escrito en /home/azureuser/laboratorio3/mediciones/qos1.csv
```

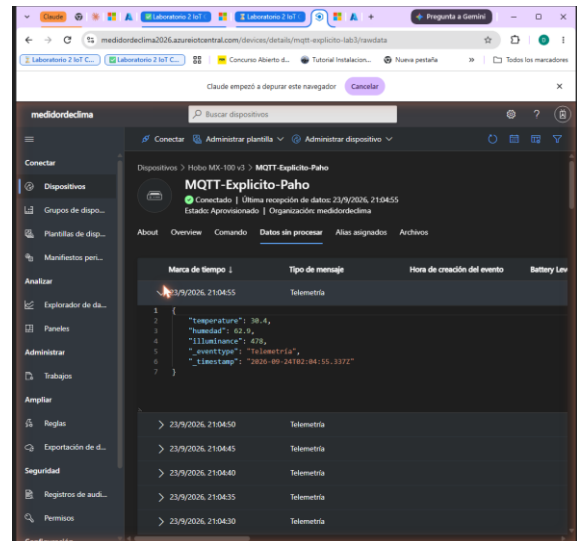


Fig. 1 — (izq.) log real en la VM: DPS por MQTT + SAS + CONNACK + publish QoS 1 con PUBACK. (der.) el mismo publish visible en IoT Central: device Conectado y JSON con temperature/humedad/illuminance.

3. Wokwi y SDK del Lab 2 siguen visibles en la misma app

Los tres dispositivos de código reportan a la misma app sobre la plantilla Hobo MX-100 v3: el SDK (2c5qb72vl4u), el MQTT explícito (mqtt-explicito-lab3) y el ESP32 de Wokwi (ve8okslkz9), junto a 6 simulados.

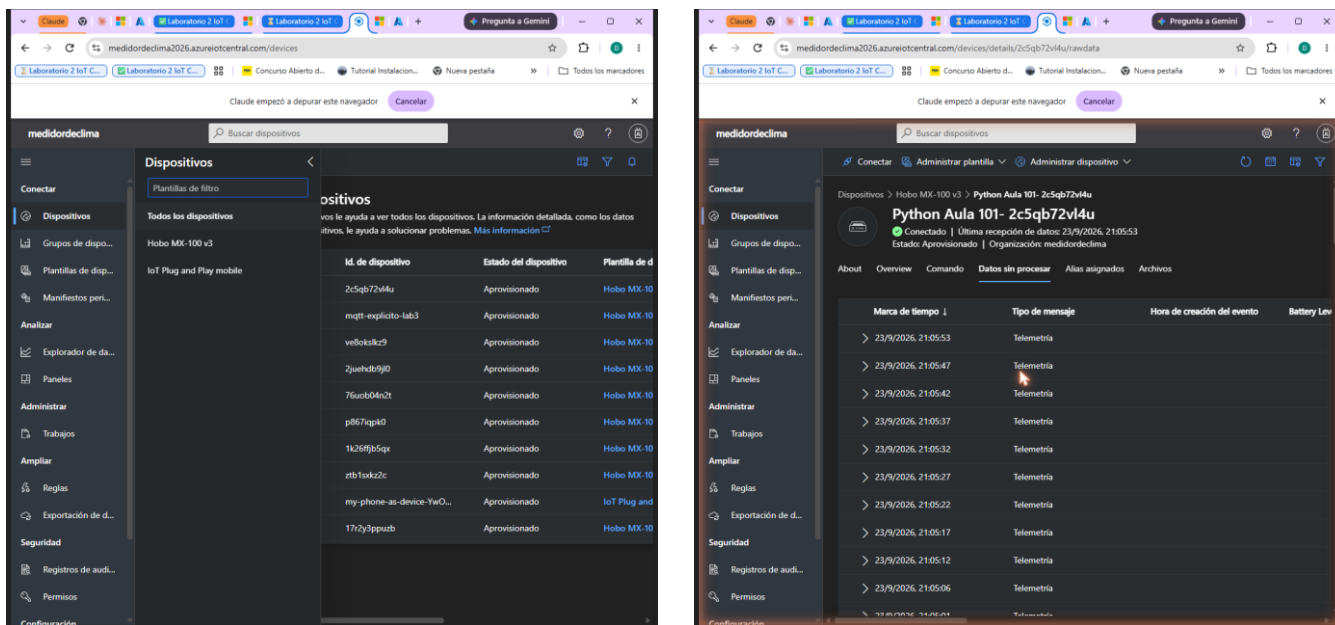


Fig. 2 — (izq.) la flota completa sobre la plantilla. (der.) el dispositivo SDK del Lab 2 sigue Conectado y enviando.

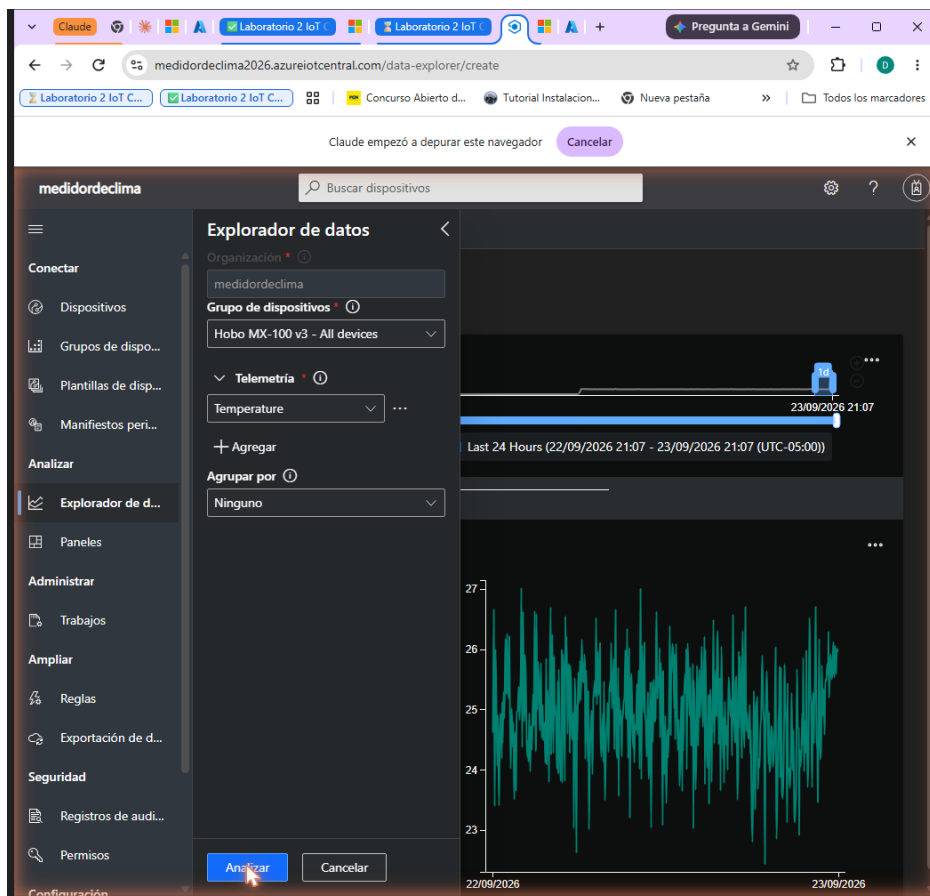


Fig. 3 — Data explorer: tendencia de temperatura de la flota (últimas 24 h).

4. Mediciones sobre IoT Central (Etapa 3)

Métrica	SDK (azure-iot-device)	MQTT explícito (paho)	ESP32 Wokwi (Arduino)
Payload JSON	58 B (con espacios)	53 B (compacto)	~55 B
Intervalo config. → observado	5 s → ~5 s	5 s → ~5 s	~5 s
Latencia publish→PUBACK	oculta por el SDK	129–159 ms (prom 140)	N/A (QoS 0)
Latencia publish→visible en Central	pocos s (1–5 s)	pocos s (1–5 s)	pocos s
Corte de red 10–20 s	reconecta solo	reconecta ~2 s, encola y hace flush (0 pérdida)	reconecta en loop()
QoS usado	1 (fijo)	0 y 1 (a elección)	0 (límite PubSubClient)
QoS 2 hacia Central	n/a	Hub responde PUBACK ⇒ degrada a QoS 1	no soportado

```
Test de corte de red 10-20s: desconexión, encolado y reconexión

01:03:54 [SAS] Token de DPS generado (src=00000000000000000000000000000000, expira en 3600s)
01:03:54 [DPS] Conectando por MQTT/TLS a global.azure-devices-provisioning.net:8883 ...
01:03:54 [DPS] CONNACK rc=0 -> suscribiendo a $dps/registrations/res/#
01:03:54 [DPS] PUBLISH registro -> $dps/registrations/PUT/iotdps-register/ ("registrationId": "mqtt-explicito-lab3")
01:03:54 [DPS] 202 Assigning... operationId recibido, consultando estado
01:03:56 [DPS] 200 assigned -> hub=iotc-afe94d46-6329-4fa6-bcce-2b3db5baac5b.azure-devices.net status=assigned
01:03:56 [SAS] Token de IoT Hub generado (src=iotc-afe94d46-6329-4fa6-bcce-2b3db5baac5b.azure-devices.net/devices/mqt...)
01:03:56 [HUB] Conectando por MQTT/TLS a iotc-afe94d46-6329-4fa6-bcce-2b3db5baac5b.azure-devices.net:8883 (QoS=1)
01:03:56 [HUB] CONNACK rc=0 (conectado)
01:03:56 [HUB] Suscrito a metodos directos: $iothub/methods/POST/#
01:03:56 [TX #1] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":28.1,"humid...
01:03:56 [ACK #1] PUBACK en 142 ms (qos=1)
01:03:59 [TX #2] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":27.5,"humid...
01:03:59 [ACK #2] PUBACK en 133 ms (qos=1)
01:04:02 [TX #3] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":24.6,"humid...
01:04:02 [ACK #3] PUBACK en 137 ms (qos=1)
01:04:05 [TX #4] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":20.2,"humid...
01:04:05 [ACK #4] PUBACK en 138 ms (qos=1)
01:04:08 [TX #5] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":24.1,"humid...
01:04:08 [HUB] DESCONNECTED (rc=7), paho intenta reconectar con backoff...
01:04:11 [TX #6] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":21.3,"humid...
01:04:14 [TX #7] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":25.1,"humid...
01:04:17 [TX #8] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":30.9,"humid...
01:04:20 [TX #9] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":30.3,"humid...
01:04:23 [TX #10] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":23.0,"humid...
01:04:24 [HUB] CONNACK rc=0 (conectado)
01:04:24 [HUB] Suscrito a metodos directos: $iothub/methods/POST/#
01:04:24 [ACK #5] PUBACK en 15395 ms (qos=1)
01:04:24 [ACK #6] PUBACK en 12490 ms (qos=1)
01:04:24 [ACK #7] PUBACK en 9487 ms (qos=1)
01:04:24 [ACK #8] PUBACK en 6483 ms (qos=1)
01:04:24 [ACK #9] PUBACK en 3480 ms (qos=1)
01:04:24 [ACK #10] PUBACK en 877 ms (qos=1)
01:04:26 [TX #11] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":27.2,"humid...
01:04:26 [ACK #11] PUBACK en 159 ms (qos=1)
01:04:29 [TX #12] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":28.5,"humid...
01:04:29 [ACK #12] PUBACK en 130 ms (qos=1)
01:04:32 [TX #13] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":23.2,"humid...
01:04:32 [ACK #13] PUBACK en 133 ms (qos=1)
01:04:35 [TX #14] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":20.5,"humid...
01:04:35 [ACK #14] PUBACK en 144 ms (qos=1)
```

```
QoS 2 hacia IoT Central: el Hub responde PUBACK (degrada a QoS1)

$ IOTC_QOS=2 IOTC_DEBUG=1 python mqtt_explicito.py
01:02:00 [DPS] Conectando por MQTT/TLS a global.azure-devices-provisioning.net:8883 ...
01:02:00 [DPS] CONNACK rc=0 -> suscribiendo a $dps/registrations/res/#
01:02:02 [HUB] Conectando por MQTT/TLS a iotc-afe94d46-6329-4fa6-bcce-2b3db5baac5b.azure-devices.net:8883 (QoS=2)
01:02:02 [MQTT] Sending CONNECT (u1, p1, wr0, wq0, wf0, c1, k120) client_id=b'mqtt-explicito-lab3'
01:02:02 [MQTT] Received CONNACK (0, 0)
01:02:02 [HUB] CONNACK rc=0 (conectado)
01:02:02 [MQTT] Sending SUBSCRIBE (d0, m1) [(b'$iothub/methods/POST/#', 0)]
01:02:02 [MQTT] Received SUBACK
01:02:02 [MQTT] Sending PUBLISH (d0, q2, r0, m2), 'devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/', ... (54 bytes)
01:02:02 [TX #1] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=2 bytes=54
01:02:02 [MQTT] Received PUBACK (Mid: 2) <-- IoT Hub responde PUBACK (ack de QoS 1)
01:02:02 [ACK #1] PUBACK en 132 ms (qos=2) NO envia PUBREC: no hay handshake QoS 2
01:02:04 [MQTT] Sending PUBLISH (d0, q2, r0, m3), 'devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/', ... (54 bytes)
01:02:04 [TX #2] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=2 bytes=54
01:02:04 [MQTT] Received PUBACK (Mid: 3) <-- de nuevo PUBACK, no PUBREC
01:02:04 [ACK #2] PUBACK en 135 ms (qos=2)
01:02:06 [MQTT] Sending DISCONNECT

CONCLUSION: al publicar con QoS 2, IoT Hub responde con PUBACK (el acuse de QoS 1)
en lugar de PUBREC/PUBREL/PUBCOMP. Es decir, NO implementa el handshake de QoS 2:
la publicacion se degrada de facto a QoS 1 y NO se obtiene la garantia exactly-once.
```

Fig. 4 — (izq.) corte de red 16 s: DESCONECTADO (rc=7), encolado y reconexión automática con flush sin pérdida (ACK de 15.4 s→0.5 s). (der.) QoS 2: el Hub responde PUBACK en vez de PUBREC (degrada a QoS 1).

5. Comparación de los tres caminos (Etapa 4)

Criterio	SDK Python	MQTT explícito	ESP32 Arduino
Facilidad de implementación	Alta (pocas líneas)	Media (SAS/topics/QoS a mano)	Media-baja (C++, mbedTLS)
Control del protocolo	Bajo (caja negra)	Total	Alto (PubSubClient)
Payload / formato	No se controla	Se controla (compacto)	Se controla en firmware
Latencia percibida	~140 ms (oculta)	~140 ms (medible)	similar
Reconexión	Automática	Auto (loop paho); renovar SAS	Manual en loop()
Útil para...	Producción rápida	Depurar / integrar / portar	Hardware real / edge

6. Conclusión — QoS y cuándo usar cada camino

QoS: IoT Central (IoT Hub) admite QoS 0 y 1. QoS 2 no está implementado: al publicar en QoS 2 el Hub responde con PUBACK (el acuse de QoS 1) en lugar del handshake PUBREC/PUBREL/PUBCOMP, es decir, lo degrada a QoS 1 y no ofrece la garantía exactly-once. Para telemetría ambiental QoS 1 es el punto óptimo (entrega al-menos-una-vez con encolado y reconexión, como demostró la prueba de corte); QoS 0 sirve para datos de alta frecuencia donde perder alguna muestra es tolerable.

Cuándo cada uno: el SDK conviene para desarrollar rápido sin preocuparse por el protocolo (producción típica). El cliente MQTT explícito conviene cuando se necesita control fino —formato del payload, elegir QoS, integrarlo en un cliente propio, depurar el tráfico o portarlo a un lenguaje sin SDK—. El ESP32/Arduino es el camino natural en hardware real: su firmware ya es MQTT explícito.