

Manual de usuario App Reconocimiento Facial Deportnet

Poner en funcionamiento el dispositivo

- Abrir caja y sacar el dispositivo y los cables.

Los cables necesarios son

- Fuente de poder
- Conector con cable de colores
- Ethernet (No viene con el dispositivo)

- 1) Conectar el cable de colores al dispositivo (Puede ver con o sin tapa detrás)



- 2) Conectar el cable Ethernet (Debe provenir del router/switch, si se conecta a una computadora no va a funcionar).



3) Conectar la Fuente de poder al cable de colores.



4) Enchufar la Fuente de poder a un enchufe.



Activar Dispositivo

- 1) Crear una contraseña (Obligatorio longitud de 8 a 16 caracteres y que contenga algún carácter especial,numérico y mayúscula ej: Deportnet2025#)
- 2) Seleccione el idioma del dispositivo.
- 3) Seleccionar modo de aplicación: Seleccione la opción “interior” y apretar siguiente.
- 4) Seleccionar Red: Seleccione Red cableada y apretar siguiente.
- 5) Seleccionar Red Cableada: Únicamente apretar siguiente.
- 6) Ingrese a Hik-Connect: Apretar Siguiente u omitir en la esquina superior derecha.
- 7) Privacidad: Seleccione todas las opciones de privacidad y apretar siguiente.
- 8) Agregar Administrador:
 - ID Empleado dejarlo en 1.
 - Ingresa un nombre.
 - Seleccione la opción para capturar su cara.
 - Agrega una tarjeta con el ID número 1.
 - Seleccione OK o Aceptar.

Aclaraciones activar dispositivo:

- Para acceder a las configuraciones del dispositivo, mantener apretada la pantalla y deslizar para un lado cuando aparezca en la pantalla.
- Es posible conectar el dispositivo por red inalámbrica(wifi), pero se necesita que tanto el dispositivo como la computadora que utiliza esta App de reconocimiento, esten en la misma red de wifi.

Obtener la IP del dispositivo

- Ejecutar el archivo "SADP.exe" para instalarlo.
- Si pregunta, darle permisos de administrador.
- Una vez descargado SADP. Abre el programa.
- En la lista, buscar el nombre del dispositivo y anotar la IP (Figura en la columna **IPv4 Address**)

	ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Service Port
<input type="checkbox"/>	001	DS-K1T343MWX	Active	192.168.1.42	8000	N/A

Registrar dispositivo App Reconocimiento



Registrar Dispositivo

Direccion IP Dispositivo: 192.168.0.207

Nombre Usuario: admin

Puerto: 8000


Contraseña: *****

Sucursal ID: **

Login Cancelar

- 1) Abrir el programa
- 2) Agregar la IP del dispositivo (se consigue usando el software SADP, buscar el nombre del dispositivo para saber la IP).
- 3) Nombre de usuario: Siempre es admin.
- 4) Puerto: Se usa el puerto 8000.
- 5) Contraseña: Ingresar la contraseña del dispositivo. (Ej: Deportnet2025#)

- 6) Sucursal ID: Ingresar el ID de la sucursal.
- 7) Presionar LOGIN, si se cierra el dispositivo se conectó correctamente, si se muestra un mensaje de error, verificar si el dispositivo está bien conectado y/o si las credenciales escritas son correctas.

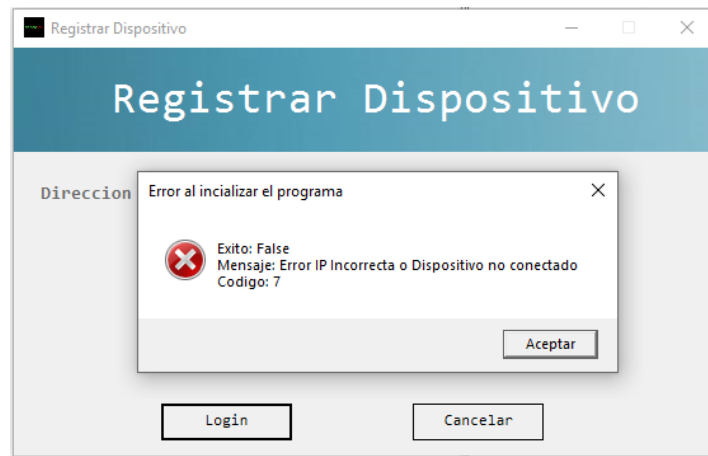

Aclaraciones:

- Tiene un número de intentos limitado, para ingresar el usuario y la contraseña. Si se sobrepasa, tendrá un tiempo de espera de 15 minutos.

Cómo funciona la pantalla principal de acceso

Una vez registrado el dispositivo. Se deberá de volver a iniciar el programa de reconocimiento y se mostrará la pantalla principal de acceso con todas las configuraciones predeterminadas.



Aquí ya se podrá trabajar con normalidad, pero es recomendable configurar esta pantalla con las personalizaciones que más se adapten a usted y a su comercio.

Aclaraciones:

- La imagen donde se mostrará el logo del lugar, tiene dimensiones de 1900x130. Si usted quiere ocupar todo el espacio del logo, deberá utilizar alrededor de estas medidas, sino la imagen se ajusta automáticamente en el centro para que no se pierda la calidad de esta.
- La app cuando se minimiza se envía a los iconos ocultos, si necesita maximizarla podrá encontrar el App de Reconocimiento con el logo de Deportnet allí.
- Si usted no tiene el App de Reconocimiento abierta,

Pantalla de personalizar dispositivo

Configuración Dispositivo

Configuraciones dispositivo reconocimiento

Personalización

Color de fondo del campo donde se muestra la información	WhiteSmoke
Color de texto de la información del cliente	Black
Color del texto de mensaje de acceso concedido	Green
Color del texto de mensaje de acceso denegado	Red
Fuente de texto de la información del cliente	Arial Rounded MT Bold; 20pt
Tiempo de muestra de datos cliente en pantalla	5
Almacenamiento	
Alerta de capacidad (%)	70
Almacenar foto socio	Inactivo
Capacidad del dispositivo	1500
Ruta de almacenamiento	
Socios registrados	1
Bienvenida	
Color de mensaje de bienvenida	Black
Color del fondo mensaje de bienvenida	DarkGray
Fuente texto mensajes de acceso	Arial Rounded MT Bold; 36pt; style=Italic
Mensaje predeterminado de bienvenida	Bienvenido a DeportNet!
General	
Color de Fondo	Silver
Imagen Cliente	

Acceso concedido
Indica si la ventana se pone en pantalla completa en caso de que haya un acceso concedido.

Guardar Cambios

Administrador OK

Todas las propiedades de personalización tienen su respectiva explicación en el pie de página.