

Week02

練習與HW

回家作業 - .NET Framework架構 小型計算機

這是一個簡單又不簡單的程式

它的“運算邏輯”很簡單

但他的控制流程”又很不是這麼簡單”

例外判斷又很多

所以建議畫出方塊圖/流程圖




要求

- 輸入數字，按 $+ - * /$ 後，輸入第二個數字，當按下 $=$ 時，
- 會把第一個輸入與第二個輸入，依 $+ - * /$ 作運算

- EX:
- A:按123
- B:按 $+$ ，記憶123後，輸入清除
- C:按456
- D:按 $=$ ，執行前面存放的功能。123 + 456
- E:按AC後，全部清0

- 提示:會用到暫存、if判斷、四則運算。

爆炸圖範例 僅供參考

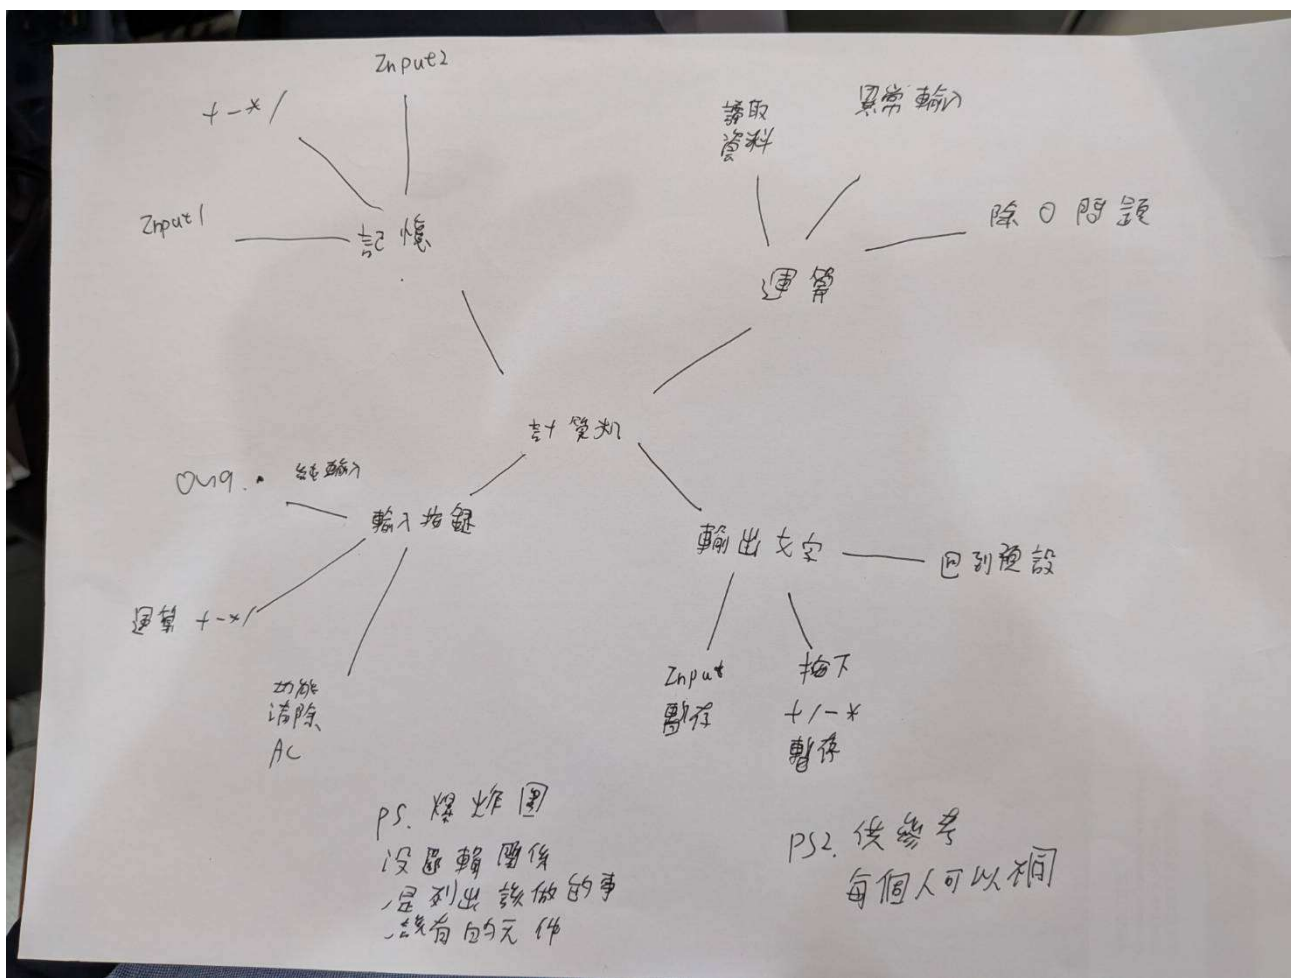

方塊圖/流程圖

請自己畫出自己的方法。

9/18 上課練習內容 - 主控台架構

- 以下皆使用主控台型式完成
- TQC+ 101、102變體(改成接連判斷)

TQC+考題 101 -主控台架構

- 設計說明：
 - 寫一程式，由使用者於主控台分別輸入兩個字串。
 - 接著連接這二個字串，中間以空格分開。
- 輸入輸出：
 - 輸入兩個字串
 - 輸出兩個字串以半形空格相連方式輸出（輸出最後一行後不自動換行）
- Ex
 - Hello
 - here
 - 範例輸出1
 - hello here

實作測試 奇偶判斷 - 主控台架構

數字判斷

- 設計要求：
 - 一程式，要求輸入的兩個數字，若兩個數字皆是偶數，則輸出相加結果
 - 若輸入的數字不符合要求，輸出為0(註:102的要求為單一輸入0只忽略此輸入，和我們上課時不同)。
- 輸入輸出：
 - 輸入兩個數字
 - 輸出:輸入值判斷輸出結果（輸出最後一行後不自動換行）
- 範例輸入
 - 2
 - 4
 - 範例輸出
 - 6