



Curso de Javascript

Unidad Didáctica 11: Expresiones Regulares



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Índice de contenidos

- Introducción
- Primera expresión regular
- Construcción
- Elementos
- Métodos
- Conclusiones



Introducción

Las expresiones, son un lenguaje utilizado para describir patrones en cadenas de caracteres



Introducción

Forman un pequeño y separado lenguaje, que está incluido en JavaScript (y en la gran mayoría de lenguajes de programación)



Introducción

No es un lenguaje fácil de leer, pero es una herramienta muy poderosa que simplifica mucho tareas de procesamiento de cadenas de caracteres



Introducción

Las expresiones regulares son utilizadas para buscar, reemplazar y extraer información de las cadenas de caracteres

Al igual que la gran mayoría de elementos en JavaScript, las expresiones regulares también son objetos



Introducción

Los métodos que funcionan con expresiones regulares en JavaScript son las siguientes:

`regexp.exec`, `regexp.test`, `string.match`,
`string.replace`, `string.search`, y `string.split`

Las expresiones regulares tienen un rendimiento sensiblemente superior a las operaciones equivalentes sobre strings



Primera Expresión Regular

Al igual que las cadenas de caracteres se escriben entre comillas dobles ("), los patrones de expresiones regulares se escriben entre barras (/)

```
var slash = //;
```

```
console.log("AC/DC".search(slash));
```



Primera Expresión Regular

Este método de búsqueda se asemeja a indexOf, pero utiliza una expresión regular para la búsqueda en lugar de un string

Los patrones especificados por expresiones regulares, pueden hacer cosas que las cadenas de caracteres no pueden hacer, como que alguno de sus elementos coincida con más de un carácter



Primera Expresión Regular

Un ejemplo complejo de expresión regular puede ser el siguiente, un patrón para analizar URLs:

```
var parse_url = /^(?:([A-Za-z]+):)?(V{0,3})([0-9.\-A-Za-z]+)(?::(\d+))?(?:\V([^\?#]*))(?:\:\/?([^\?#]*))?(?:#(.*))?$;/;
```

```
var url = "http://www.ora.com:80/goodparts?  
q#fragment";
```



Primera Expresión Regular

Utilicemos el método `exec`, que procesa la cadena de caracteres en función del patrón proporcionado, devolviendo un array que contiene las partes extraídas:

```
var result = parse_url.exec(url);

var names = ['url', 'scheme', 'slash', 'host', 'port',
            'path', 'query', 'hash'];

var i;

for (i = 0; i < names.length; i += 1) {
    document.writeln(names[i] + ':\n', result[i]);
}
```



Primera Expresión Regular

Donde el resultado es el siguiente:

url: `http://www.ora.com:80/goodparts?q#fragment`

scheme: `http`

slash: `//`

host: `www.ora.com`

port: `80`

path: `goodparts`

query: `q`

hash: `fragment`

<http://cursosdedesarrollo.com/>




Construcción

La principal manera de construir expresiones regulares, es utilizando los literales



Construcción

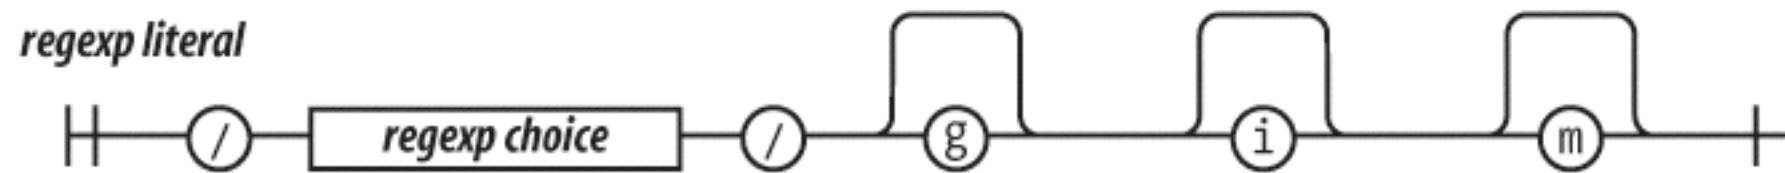

Construcción

Podemos indicar tres parámetros al final de la expresión regular, que modifican ligeramente su comportamiento.

```
var my_regexp = /s*/g;
```




Construcción

Su significado es el siguiente:

Parámetro Significado

- g: Global (hace coincidir el patrón todas las veces posibles, aunque puede variar según el método).
- i: Insensitive (ignora las mayúsculas y minúsculas).
- m: Multiline (los caracteres ^ y \$ pueden coincidir con caracteres multilínea).

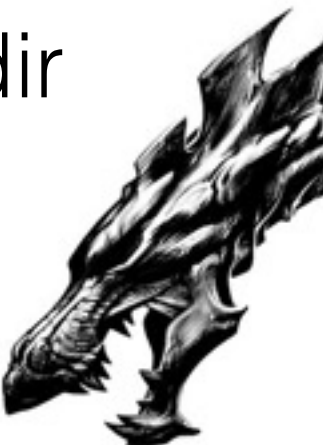

Elementos

EL PUNTO "."

El punto se interpreta como cualquier carácter, es decir, busca cualquier carácter sin incluir los saltos de línea.

```
var point = /g.ant/;
```

```
var story = "We noticed the *gi\nant sloth*, hanging from  
a giant branch.";
```

```
console.log(story.search(point));    // 17
```



Elementos

LA BARRA INVERTIDA O CONTRABARRA "\"

Se utiliza para "marcar" el siguiente carácter de la expresión de búsqueda, de forma que este adquiriera un significado especial o deje de tenerlo



Elementos

Es decir, la barra invertida no se utiliza nunca por sí sola, sino en combinación con otros caracteres

Al utilizarlo por ejemplo en combinación con el punto "." este deja de tener su significado normal y se comporta como un carácter literal



Elementos

De la misma forma, cuando se coloca la barra invertida seguida de cualquiera de los caracteres especiales listados a continuación, estos dejan de tener su significado especial y se convierten en caracteres de búsqueda literal.



Elementos

`\t`: representa un tabulador.

`\r`: representa el "retorno de carro".

`\n`: representa la "nueva línea".

`\e`: representa la tecla "Esc" o "Escape".

`\f`: se utiliza para representar caracteres ASCII o ANSI si se conoce su código. Por ejemplo el símbolo © es representado mediante `"\fA9"`.

`\x`: se utiliza para representar caracteres Unicode si se conoce su código. Por ejemplo, `"\u02"` representa el símbolo de centavos.

`\u`: se utiliza para representar caracteres Unicode si se conoce su código. Por ejemplo, `"\u00A2"` representa el símbolo de centavos.

`\d`: representa un dígito del 0 al 9.

`\w`: representa cualquier carácter alfanumérico (incluidos los guiones bajos `_`).

`\s`: representa un espacio en blanco (espacios en blanco, tabuladores y nuevas líneas).

`\b`: marca el inicio y el final de una palabra.



Elementos

Para los caracteres d, w y s, se puede utilizar su variante en mayúsculas para indicar justamente su significado opuesto


- \D: representa cualquier carácter que no sea un dígito del 0 al 9.
- \W: representa cualquier carácter no alfanumérico.
- \S: representa cualquier carácter que no sea un espacio en blanco.

```
var digitSurroundedBySpace = /\s\d\s/;
```

```
console.log("1a 2 3d".search(digitSurroundedBySpace)); // 2
```



Elementos

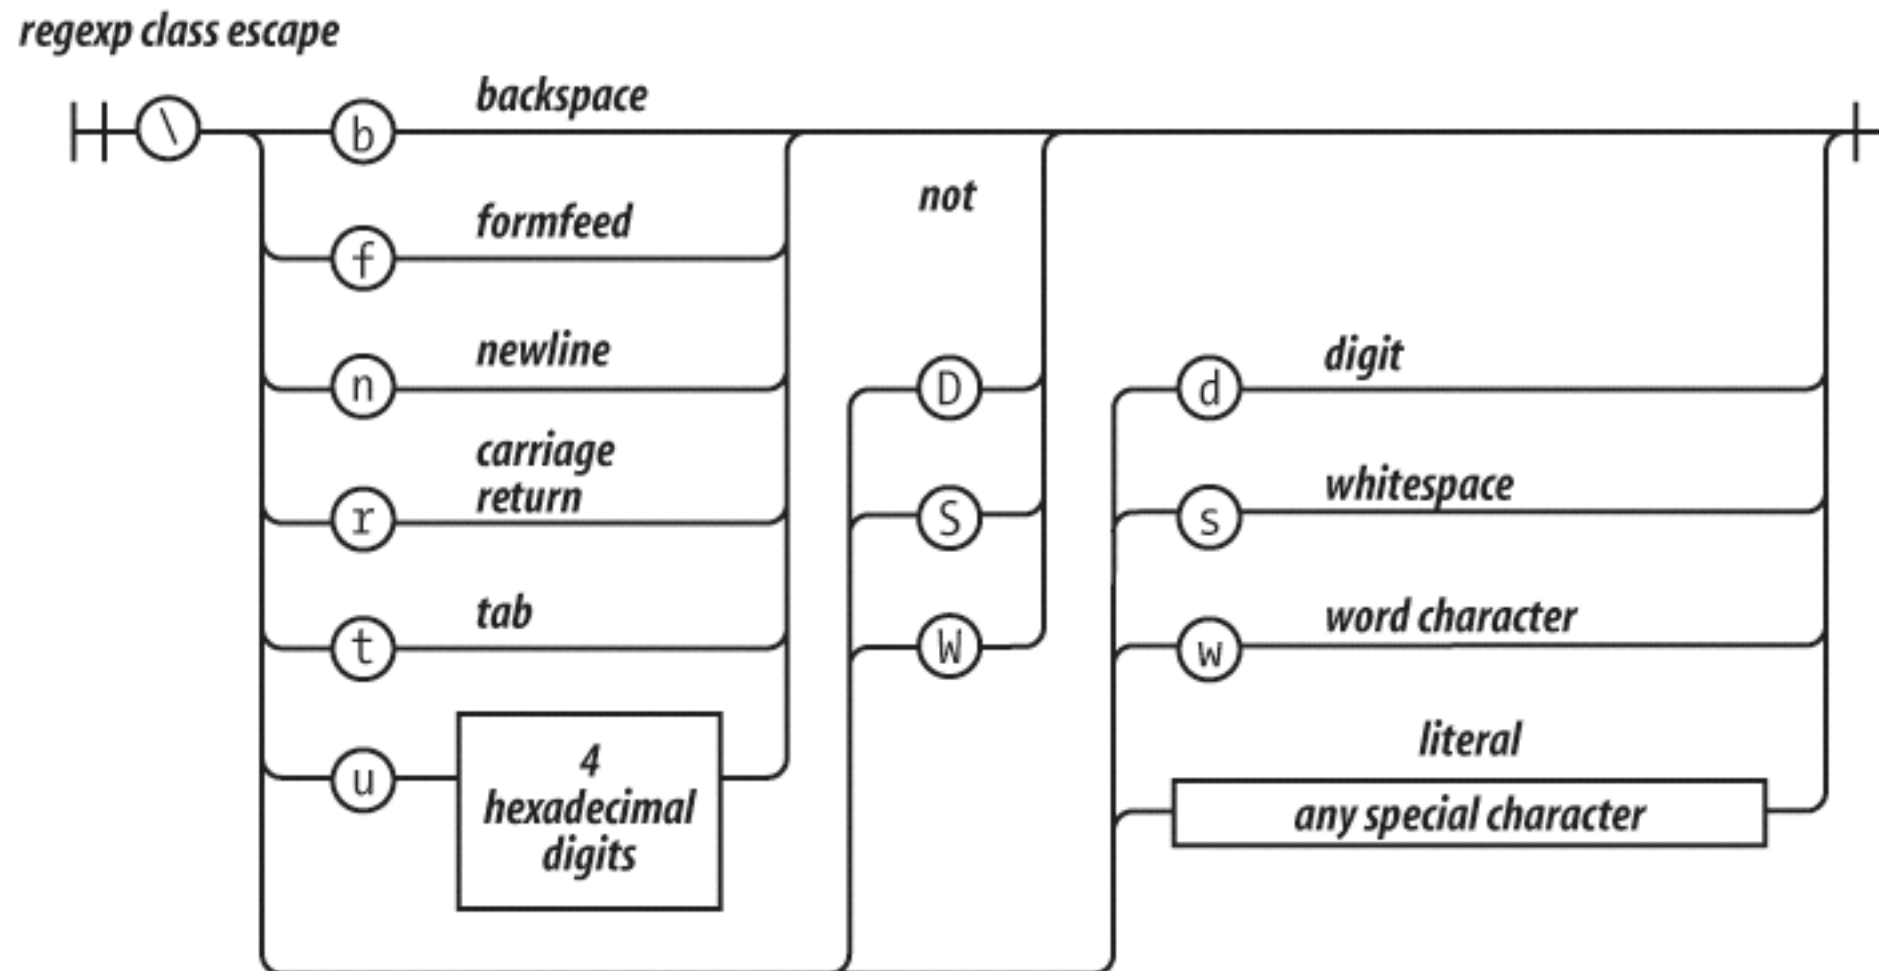

Elementos

LOS CORCHETES "[]"

La función de los corchetes es representar "clases de caracteres", es decir, agrupar caracteres en grupos o clases



Elementos

Dentro de los corchetes es posible utilizar el guion "-" para especificar rangos de caracteres

Hay que tener en cuenta que dentro de los corchetes, los metacaracteres (\$, *, +, ?) pierden su significado y se convierten en literales cuando se encuentran dentro de estos corchetes.



Elementos

```
var asteriskOrBrace = /[{}*]/;
```

```
var story = "We noticed the *giant sloth*, hanging  
from a giant branch.";
```

```
console.log(story.search(asteriskOrBrace));    // 15
```




Elementos

Cuando al inicio de este grupo de caracteres se encuentra el carácter ^, permite encontrar cualquier carácter que NO se encuentre dentro del grupo indicado.

```
var notABC = /^[^ABC]/;
```

```
console.log("ABCBACCCBBADABC".search(notABC));  
// 10
```

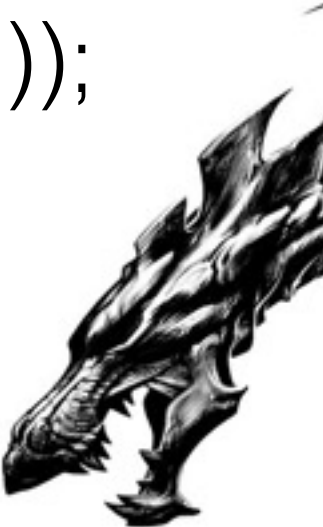

Elementos

LA BARRA "|"

Sirve para indicar una de varias opciones.


```
var cardinalPoints = /north|south|east|west/i;
```

```
console.log(cardinalPoints.test("At  
north"));           // true
```

```
console.log(cardinalPoints.test("I'm from  
Southampton"));    // true
```



Elementos

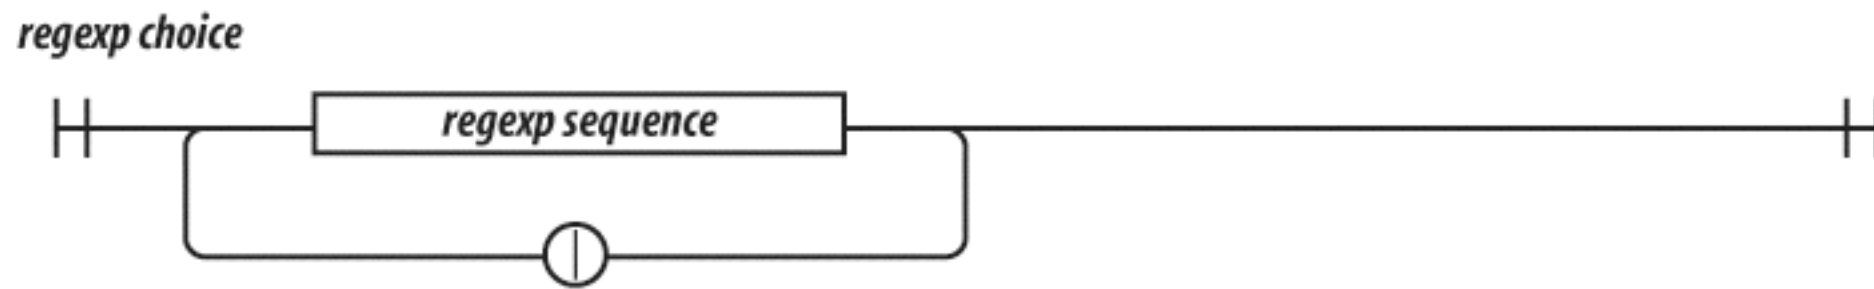

Elementos

EL SIGNO DE DÓLAR "\$"

Representa el final de la cadena de caracteres o el final de la línea, si se utiliza el modo multi-línea.

No representa un carácter en especial sino una posición



Elementos

Si se utiliza la expresión regular ".\$", el motor encontrará todos los lugares donde un punto finalice la línea, lo que es útil para avanzar entre párrafos

```
console.log(/a+/.test("blah"));      // true
```

```
console.log(/a+$/ .test("blah"));    // false
```

```
console.log(/a+$/ .test("blaha"));    // true
```



Elementos

EL ACENTO CIRCUNFLEJO "^"

Éste carácter tiene una doble funcionalidad, en función de si utiliza individualmente y si se utiliza en conjunto con otros caracteres especiales



Elementos

Su funcionalidad como carácter individual: el carácter ^ representa el inicio de la cadena (de la misma forma que el signo de dólar \$ representa el final de la cadena).

```
console.log(/a+/.test("blah"));    // true
```

```
console.log(/^a+/.test("blah"));    // false
```

```
console.log(/^a+/.test("aaaablah")); // true
```



Elementos

Cuando se utiliza en conjunto con los corchetes, permite encontrar cualquier carácter que NO se encuentre dentro del grupo indicado

```
var notABC = /^[^ABC]/;
```

```
console.log("ABCBACCCBBADABC".search(notABC));  
// 10
```



Elementos

La utilización en conjunto de los caracteres especiales `^` y `$` permite realizar validaciones de forma sencilla

Por ejemplo `^\d$` permite asegurar que la cadena a verificar representa un único dígito, mientras que `^\d\d\d\d\d\d$` permite validar una fecha en formato corto



Elementos

LOS PARÉNTESIS "()"

De forma similar que los corchetes, los paréntesis sirven para agrupar caracteres, sin embargo existen varias diferencias fundamentales entre los grupos establecidos por medio de corchetes y los grupos establecidos por paréntesis



Elementos

Los caracteres especiales conservan su significado dentro de los paréntesis.

Los grupos establecidos con paréntesis establecen una "etiqueta" o "punto de referencia" para el motor de búsqueda, que puede ser utilizada posteriormente.

Utilizados en conjunto con la barra | permiten hacer búsquedas opcionales.

Utilizados en conjunto con otros caracteres especiales que se detallan posteriormente, ofrece funcionalidad adicional.




Elementos

```
var holyCow = /(sacred|holy) (cow|bovine|bull|taurus)/i;  
console.log(holyCow.test("Sacred bovine!"));    // true
```



Elementos

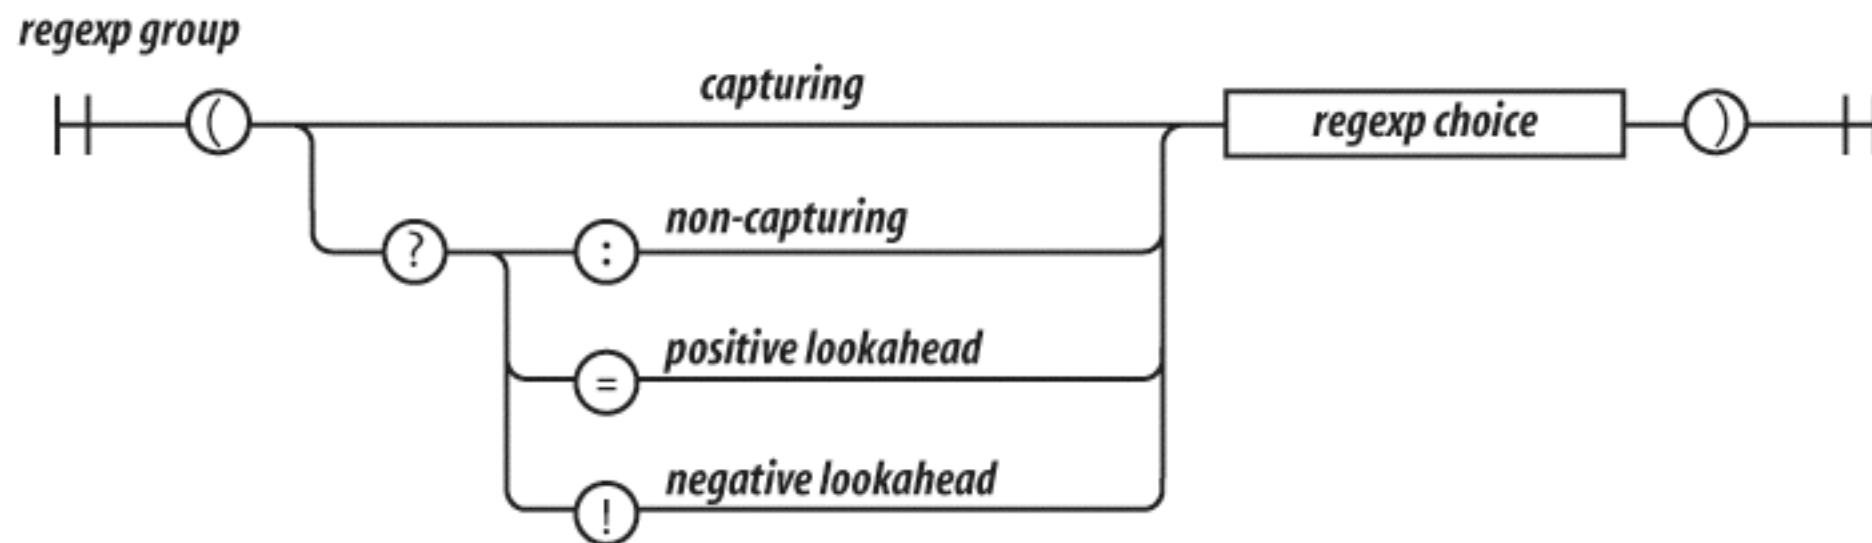

Elementos

EL SIGNO DE INTERROGACIÓN "?"

El signo de interrogación especifica que una parte de la búsqueda es opcional. En conjunto con los paréntesis, permite especificar que un conjunto mayor de caracteres es opcional

```
var nov = /Nov(\.|iembre|ember)?/;
```

```
console.log(nov.test("Nov"));           // true
```

```
console.log(nov.test("Nov."));          // true
```

```
console.log(nov.test("Noviembre"));      // true
```

```
console.log(nov.test("November"));       // true
```



Elementos

Como hemos indicado antes, los paréntesis pueden ser utilizados como puntos de referencia dentro de las expresiones regulares. Si no es necesario, podemos evitar este comportamiento de la siguiente manera, liberando al motor de búsqueda de un trabajo extra:

```
var nov = /Nov(?:\.|iembre|ember)?/;
```



Elementos

LAS LLAVES "{}"

Comúnmente las llaves son caracteres literales cuando se utilizan por separado en una expresión regular



Elementos

Para que adquieran su función de metacaracteres es necesario que encierren uno o varios números separados por coma y que estén colocados a la derecha de otra expresión regular de la siguiente forma:

```
var date = /^\\d{2}\\d{2}\\d{2,4}$/;
```

```
console.log(date.test("05/05/1982"));    // true
```

```
console.log(date.test("05/05/82"));      // true
```



Elementos

Son utilizados para indicar el número de veces que puede darse una coincidencia. Un número entre llaves ($\{4\}$) indica el número exacto de coincidencias. Dos números separados por una coma ($\{2,4\}$), indica que puede coincidir al menos tantas veces como el primer número (2), y como máximo tantas veces como el segundo número (4)

De manera similar, $\{2,\}$ significa que al menos ocurre dos veces y $\{,4\}$, que como máximo ocurre cuatro veces



Elementos

EL ASTERISCO "*"

El asterisco sirve para encontrar algo que se encuentra repetido 0 o más veces. Por ejemplo:

```
var exp = /[a-zA-Z]\d*/;
```

```
console.log(exp.test("A"));      // true
```

```
console.log(exp.test("B0"));     // true
```

```
console.log(exp.test("c01"));    // true
```

```
console.log(exp.test("abc01234")); // true
```

```
console.log(exp.test("01234"));   // false
```

El asterisco equivale a la expresión {0,}.



Elementos

EL SIGNO DE SUMA "+"

Se utiliza para encontrar una cadena que se encuentre repetida una o más veces. A diferencia del asterisco, la expresión `[a-zA-Z]\d+` encontrará "H1" pero no encontrará "H".

```
var exp = /[a-zA-Z]\d+/;
```

```
console.log(exp.test("A"));      // false
```

```
console.log(exp.test("B0"));     // true
```

```
console.log(exp.test("c01"));    // true
```

```
console.log(exp.test("abc01234")); // true
```

```
console.log(exp.test("01234"));   // false
```

El signo de suma equivale a la expresión `{1,}`.



Elementos

GRUPOS ANÓNIMOS

Los grupos anónimos se establecen cada vez que se encierra una expresión regular en paréntesis, por lo que la expresión `([a-zA-Z]\w*?)` define un grupo anónimo que tendrá como resultado que el motor de búsqueda almacenará una referencia al texto que corresponda a la expresión encerrada entre los paréntesis



Elementos

Es posible hacer referencia a estos grupos dentro de la propia expresión regular, o utilizarlos para extraer partes de la cadena de caracteres, si utilizamos los métodos que corresponden

```
var exp = /<([a-zA-Z]\w*?)>.*?<\1>/;
```

```
console.log(exp.test("<font>Text</font>"));    // true
```

```
console.log(exp.test("<h1>Text</font>"));    // false
```



Métodos

REGEXP.EXEC(STRING)

Éste método es el más poderoso (y lento) de todos los métodos que se pueden utilizar en expresiones regulares. Si la cadena de caracteres satisface el patrón, este método devuelve un array



Métodos

- . El elemento 0 contiene la cadena de caracteres que coincide con la expresión regular, el elemento 1 el texto que coincide con el grupo 1, el elemento 2 el texto que coincide con el grupo 2... Si el patrón falla, la función devuelve null



Métodos

REGEXP.TEST(String)

Este método es el más simple (y rápido) de todos los métodos que se pueden utilizar en expresiones regulares

Si la cadena de caracteres satisface el patrón, este método devuelve true, y false en caso contrario



Métodos

STRING.MATCH(REGEXP)

Éste método compara la cadena de caracteres con la expresión regular, pero su comportamiento depende del parámetro g

Si éste parámetro no está presente, el comportamiento es el mismo que so llamamos al método regexp.exec(string)



Métodos

En cambio, si está presente, devuelve un array con todas las coincidencias, pero excluye los grupos



Métodos

Ejemplo en regexp.js



Métodos

STRING.REPLACE(SEARCHVALUE,
REPLACEVALUE)

Éste método busca y reemplaza los valores indicados, devolviendo un nuevo string. El parámetro searchValue puede ser una cadena de caracteres o una expresión regular.



Métodos

Si es un string, únicamente la primera aparición es reemplazada, lo que puede ser un poco confuso.

```
var result = "mother_in_law".replace('_', '-');  
  
console.log(result);    //mother-in_law
```



Métodos

Si el parámetro es una expresión regular, y contiene el parámetro g, entonces reemplazará todas las apariciones. Si no contiene este parámetro, entonces sólo se reemplaza la primera aparición



Métodos

El parámetros replaceValue puede ser un string o una función

Si el parámetro es una función, ésta será llamada por cada coincidencia, y el string devuelto por la función será utilizado como cadena de reemplazo.

El parámetro pasado a esta función corresponde con la coincidencia de texto



Métodos

```
var character = {  
    '<' : '&lt;',  
    '>' : '&gt;',  
    '&' : '&amp;',  
    '"' : '&quot;',  
};  
  
var entities = "<&>";  
  
entities.replace(/[<>&"]/g, function (c) {  
    return character[c];  
});
```

<http://cursosdedesarrollo.com/>



Métodos

STRING.SEARCH

Éste método de búsqueda es igual al método indexOf, a excepción de que éste método toma como parámetro una expresión regular en vez de un string



Métodos

Devuelve la posición del primer carácter que coincide con la expresión regular, si hay alguno, y -1 si no hay coincidencias. En este caso, el parámetro g es ignorado.

```
var text = 'and in it he says "Any damn fool could';  
var pos = text.search(/["]/); // 18
```



Métodos

`STRING.SPLIT(SEPARATOR, LIMIT)`

Éste método crea un array de strings , dividiendo el string original en trozos. El parámetro separator puede ser un string o una expresión regular.



Métodos

El parámetro opcional limit indica el número máximo de trozos en los que se va a dividir el string.

```
var c = 'a|b|c'.split('|'); // c is ['', 'a', 'b', 'c', '']
```

```
var text = 'last, first ,middle';
```

```
var d = text.split(/\s*,\s*/);
```

```
// d is [
```

```
//     'last',
```

```
//     'first',
```

```
//     'middle'
```

```
// ]
```



Conclusiones

Hemos visto las bases de
las expresiones regulares en
Javascript



Datos de Contacto

<http://www.cursosdedesarrollo.com>
info@cursosdedesarrollo.com

<http://cursosdedesarrollo.com/>



Licencia



David Vaquero Santiago

Esta obra está bajo una
Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional

Derivada de:

<http://www.arkaitzgarro.com/javascript/>

y

<http://javiereguiluz.com/>

<http://cursosdedesarrollo.com/>

