

Práctica 1

Microservicios: API REST en contenedores

Sistemas Informáticos — Curso 2026/2027
Escuela Politécnica Superior — Universidad Autónoma de Madrid

Autores

Manuel Salvador Mayor
Alejandro [APELLIDOS POR COMPLETAR]

Grupo: [POR COMPLETAR]

Equipo: [POR COMPLETAR]

6 de octubre de 2026

1. Objetivo y arquitectura

Se ha desarrollado un servicio de almacenamiento compartido de documentos de texto dividido en dos microservicios Quart. El servicio de usuarios escucha en el puerto 5050 y administra identidades, contraseñas y tokens. El servicio de documentos escucha en el puerto 5051 y administra el directorio asociado a cada UID.

Los servicios se ejecutan en contenedores independientes coordinados mediante un único docker-compose.yml. Ambos reciben el mismo SECRET_UUID como variable de entorno, mientras que el cliente desconoce ese secreto.

Flujo de autenticación

Al crear un usuario se genera un UID aleatorio mediante uuid4. La contraseña se almacena como SHA-256 y el token se deriva con uuid5 a partir del UID y del secreto compartido. En las operaciones protegidas el cliente envía Authorization: Bearer <token> y el servicio de documentos recalcula el token esperado para el UID indicado en la ruta.

```
Authorization: Bearer <token>
```

Persistencia

La persistencia es de libre elección según el enunciado. En este prototipo los usuarios y documentos se conservan en estructuras en memoria, por lo que se reinician al recrear los procesos.

2. Servicio de usuarios

user.py implementa la creación, el inicio de sesión y la modificación autenticada de la contraseña. Se rechazan usuarios duplicados, credenciales incorrectas, cabeceras inválidas y cuerpos JSON incompletos o con tipos incorrectos mediante códigos HTTP 400, 401 y 409.

Método	Ruta	Descripción
PUT	/user	Crea un usuario y devuelve uid y token
POST	/user	Valida credenciales y devuelve uid y token
PATCH	/user	Cambia la contraseña del usuario autenticado

3. Servicio de documentos

file.py mantiene un directorio lógico por UID. Los documentos se crean como privados. El propietario puede crear, actualizar, listar, borrar y cambiar su visibilidad. Un tercero no puede listar ni modificar el directorio; solamente puede recuperar un documento marcado como público conociendo el UID y el nombre.

Método	Ruta	Descripción
GET	/file/<uid>	Lista los documentos del propietario
PUT	/file/<uid>/<filename>	Crea o reemplaza el contenido
GET	/file/<uid>/<filename>	Recupera un documento permitido

Método	Ruta	Descripción
DELETE	/file/<uid>/<filename>	Elimina un documento propio
PATCH	/file/<uid>/<filename>	Cambia el campo public

Las operaciones PUT, GET, PATCH y DELETE mantienen el comportamiento idempotente requerido. También se validan tokens, campos obligatorios y el tipo booleano de public.

4. Despliegue con Docker

Cada servicio dispone de su Dockerfile basado en python:3.12-slim. Las dependencias se instalan desde requirements.txt y Compose publica los puertos 5050 y 5051. La siguiente captura muestra la construcción correcta de ambas imágenes.

```

docker-compose build

#18 exporting layers 0.0s done
#18 exporting manifest sha256:837e942341850f7fb93074e272ef6c61a478ca14a9801e692680c59703038c52 done
#18 exporting config sha256:e815ca29b38e23e936c444394cafb621a0dd424d944855fc1740b1c4b7a104ec done
#18 exporting attestation manifest
sha256:5edd0218806cb6c5bd2c717b19995e23291a2b6da969ab2a5f89628c716a7e5c 0.1s done
#18 exporting manifest list sha256:40dc6e38369d3d99c612a14296dceaf7ce5a511cf29cab6f2c4fcc61c2fbf60c 0
done
#18 naming to docker.io/library/sistemas-informaticos-p1-user_service:latest 0.0s done
#18 unpacking to docker.io/library/sistemas-informaticos-p1-user_service:latest 0.0s done
#18 DONE 0.4s
#17 [file_service] exporting to image
#17 naming to docker.io/library/sistemas-informaticos-p1-file_service:latest 0.0s done
#17 unpacking to docker.io/library/sistemas-informaticos-p1-file_service:latest 0.0s done
#17 DONE 0.4s
#19 [user_service] resolving provenance for metadata file
#19 DONE 0.1s
#20 [file_service] resolving provenance for metadata file
#20 DONE 0.0s
Image sistemas-informaticos-p1-file_service Built
Image sistemas-informaticos-p1-user_service Built

```

Figura 1. Construcción de las dos imágenes Docker.

Tras ejecutar docker-compose up -d, los dos contenedores permanecen activos y cada puerto del host queda asociado al servicio correspondiente.

```

docker-compose ps

NAME                IMAGE                STATUS              PORTS
SERVICE           CREATED              STATUS              PORTS
si_file_service     sha256:019ffff01ca3d559490283c41eeb84b68ed782dd8bfc865e9e0920981f4becf2  "python
file.py"           file_service        11 minutes ago     Up 11 minutes     0.0.0.0:5051->5051/tcp, [::]:5051->5051/tc
si_user_service     sha256:4d8daelb30ef426c5c196df1cf0b1d8b1193e0fce99ff7a69453e69fd0cd2dd0  "python
user.py"           user_service        11 minutes ago     Up 11 minutes     0.0.0.0:5050->5050/tcp, [::]:5050->5050/tc


```

Figura 2. Estado de los contenedores y publicación de puertos.

5. Cliente de pruebas

cliente.py es un cliente no interactivo construido con requests. Utiliza nombres aleatorios para poder repetirse y ejecuta comprobaciones positivas y negativas sobre todas las rutas. Cada prueba muestra [OK] o [FALLO], valida el código HTTP y, cuando corresponde, el contenido JSON recibido.

Se cubren la creación duplicada, campos ausentes y tipos incorrectos, login erróneo, cambio de contraseña, tokens inválidos, permisos de terceros, documentos privados y públicos, actualización, listado y borrado.

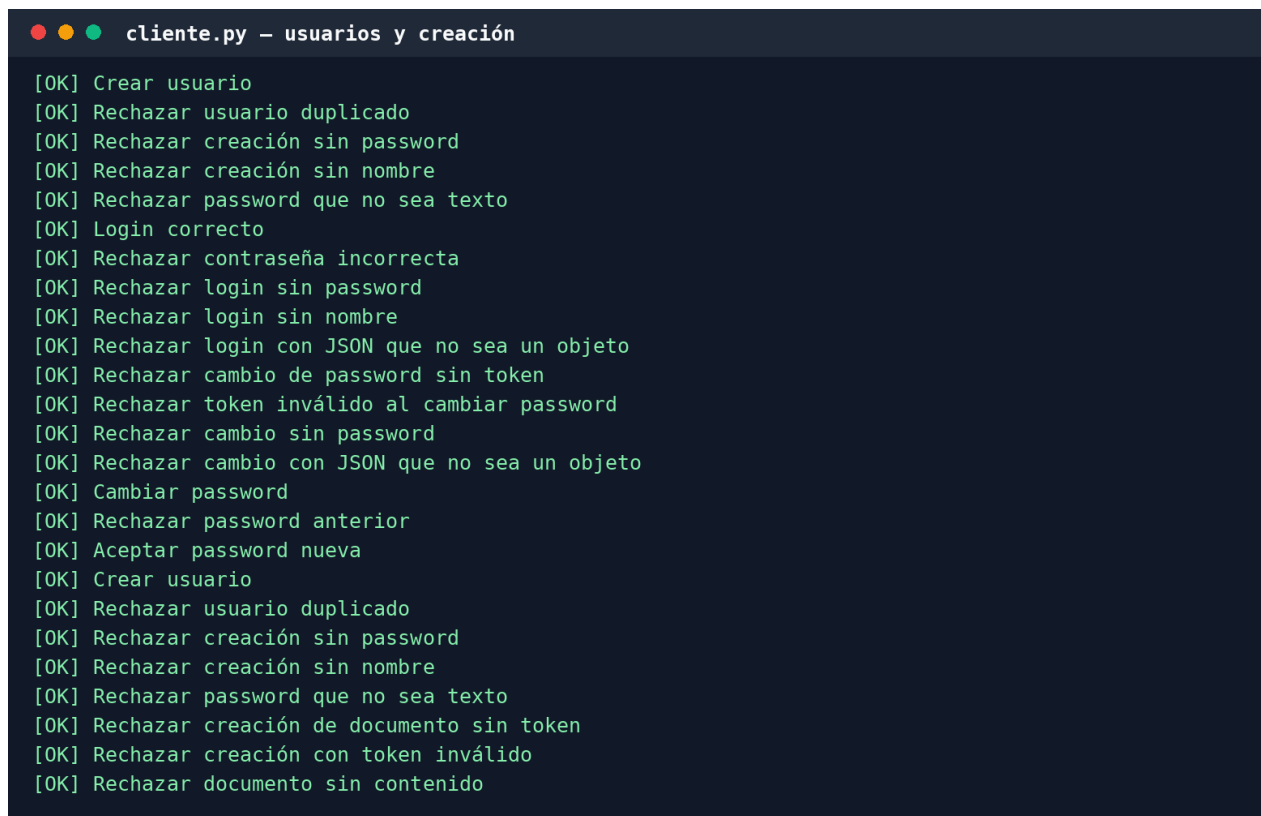

```
cliente.py - usuarios y creación
[OK] Crear usuario
[OK] Rechazar usuario duplicado
[OK] Rechazar creación sin password
[OK] Rechazar creación sin nombre
[OK] Rechazar password que no sea texto
[OK] Login correcto
[OK] Rechazar contraseña incorrecta
[OK] Rechazar login sin password
[OK] Rechazar login sin nombre
[OK] Rechazar login con JSON que no sea un objeto
[OK] Rechazar cambio de password sin token
[OK] Rechazar token inválido al cambiar password
[OK] Rechazar cambio sin password
[OK] Rechazar cambio con JSON que no sea un objeto
[OK] Cambiar password
[OK] Rechazar password anterior
[OK] Aceptar password nueva
[OK] Crear usuario
[OK] Rechazar usuario duplicado
[OK] Rechazar creación sin password
[OK] Rechazar creación sin nombre
[OK] Rechazar password que no sea texto
[OK] Rechazar creación de documento sin token
[OK] Rechazar creación con token inválido
[OK] Rechazar documento sin contenido
```

Figura 3. Pruebas del servicio de usuarios y comienzo del servicio de documentos.

```
cliente.py – documentos y resultado

[OK] Rechazar contenido que no sea texto
[OK] Crear documento privado
[OK] Actualizar documento
[OK] Rechazar listado sin token
[OK] Rechazar listado de otro usuario
[OK] Listar documentos propios
[OK] Rechazar acceso anónimo a documento privado
[OK] Rechazar acceso de otro usuario a documento privado
[OK] Obtener documento privado
[OK] Rechazar cambio sin campo public
[OK] Rechazar visibilidad con JSON que no sea un objeto
[OK] Rechazar cambio de visibilidad sin token
[OK] Rechazar visibilidad que no sea booleana
[OK] Rechazar cero como visibilidad
[OK] Rechazar cambio de visibilidad por otro usuario
[OK] Hacer público el documento
[OK] Obtener documento público sin token
[OK] Volver a hacer privado el documento
[OK] Volver a impedir el acceso anónimo
[OK] Mantener acceso del propietario
[OK] Rechazar borrado por otro usuario
[OK] Eliminar documento como propietario
[OK] Documento eliminado no encontrado
[OK] Rechazar borrado de documento inexistente
[OK] Listado vacío después del borrado

Pruebas correctas: 50
Pruebas fallidas: 0
```

Figura 4. Pruebas de documentos, permisos, visibilidad y resultado final.

6. Resultado

La ejecución final completa 50 comprobaciones correctas y ninguna fallida. Las dos imágenes se construyen, los contenedores arrancan de forma independiente y el cliente puede comunicarse con ambos servicios mediante la API REST definida en el enunciado.