


1. Instalar XAMPP en Windows
2. Configurar contraseña para el usuario root de MySQL

```
18  /* Authentication type and info */
19  $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
20  $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
21  $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'pestillo';
22  $cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
23  $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;
24  $cfg['Lang'] = '';
```

- Usuarios → root → Editar privilegios → Cambiar contraseña

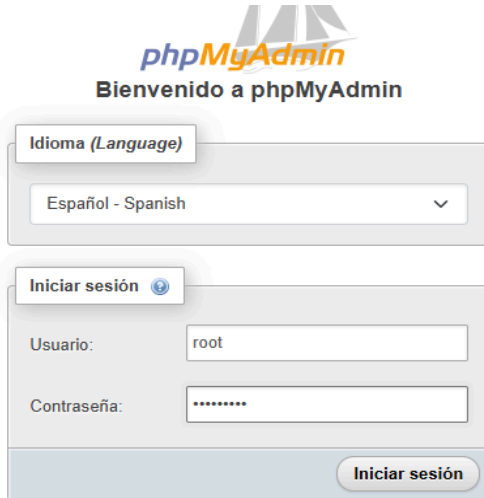

3. genero el codigo de la pagina

```
< .html > html
1  <html lang="en">
2  <head>
3      <meta charset="UTF-8">
4      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5      <title>Document</title>
6  </head>
7  <body>
8
9  </body><html lang="es">
10 <head>
11     <meta charset="UTF-8">
12     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13     <title>Mi Primera Página</title>
14 </head>
15 <body>
16     <h1>¡Hola, mundo!</h1>
17     <p>Esta es mi primera página web funcionando con XAMPP.</p>
18 </body>
19 </html>
20
21 </html>
```

4. modifico la ruta C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts


```
18
19 # localhost name resolution is handled within DNS itself.
20 | 127.0.0.1      localhost
21 # ::1          localhost
22 127.0.0.1      miweb.local
23 |
```

5. Cambio el lugar de los archivos de xampp

- la ruta hotriginal
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
<Directory "C:/web">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
- la nueva ruta
DocumentRoot "C:/web"
<Directory "C:/web">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

6. Dentro de la ueva ruta creo otra carpeta para crear un segundo html

C:\proyectos_web:

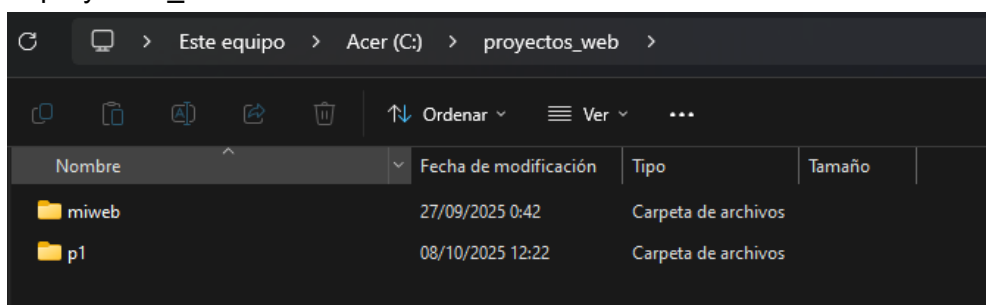

dentro de las dos estan los documento de las paginas

7. Modifico los codigos de la ruta **C:\xampp\apache\conf\httpd.conf** para que xampp me inicia las dos paginas lo genero de esta manera

```
C:\xampp > apache > conf > extra > httpd-vhosts.conf
1  <VirtualHost *:80>
2      ServerAdmin webmaster@localhost
3      DocumentRoot "C:/web"
4      ServerName localhost
5
6      <Directory "C:/web">
7          Options Indexes FollowSymLinks
8          AllowOverride All
9          Require all granted
10     </Directory>
11 </VirtualHost>
12
13 <VirtualHost *:80>
14     ServerAdmin webmaster@localhost
15     DocumentRoot "C:/proyectos_web/miweb"
16     ServerName miweb.local
17
18     <Directory "C:/proyectos_web/miweb">
19         Options Indexes FollowSymLinks
20         AllowOverride All
21         Require all granted
22     </Directory>
23 </VirtualHost>
24
25 <VirtualHost *:80>
26     ServerAdmin webmaster@localhost
27     DocumentRoot "C:/web/p1"
28     ServerName p1.alberti.com
29
30     <Directory "C:/web/p1">
31         Options Indexes FollowSymLinks
32         AllowOverride All
33         Require all granted
34     </Directory>
35 </VirtualHost>
36
37 <VirtualHost *:80>
38     ServerAdmin webmaster@localhost
39     DocumentRoot "C:/web/p2"
40     ServerName p2.alberti.com
41
42     <Directory "C:/web/p2">
```

Alejandro García Sánchez

2 SMR / Seguridad informática

8. Inicio la pagina

¡Hola, papus!

esta es la web de alejandro.



¡Hola, papus!

esta es la web de alejandro.