

MASTER TEST PLAN (MTP) – Guía Narrativa

Actividad 2 · Calidad en Software II

Metadatos mínimos

Proyecto / Producto: Plan de pruebas del proceso de compra de SauceDemo

Sistema bajo prueba (SUT): Sitio web SauceDemo — ingreso, catálogo, carrito y pago. <https://www.saucedemo.com>, en Google Chrome de escritorio. Sitio dispuesto por Sauce Labs como entorno abierto de práctica de pruebas, lo que autoriza su uso como objeto de prueba.

Integrantes (máx. 3): Karen Alejandra Torres Torres

Versión del documento: 1.0

Fecha: 22 de agosto de 2026

Repositorio (URL): <https://github.com/Alejat18/mini-mtp-saucedemo> (etiqueta de entrega: v1.0)

1. Contexto y alcance

1.1 ¿Qué problema/objetivo de negocio atiende el SUT?

SauceDemo es una tienda en línea donde el usuario ingresa, consulta el catálogo, agrega productos al carrito y completa la compra. El objetivo del negocio es que la visita termine en una orden confirmada. Para lograrlo deben cumplirse tres condiciones: que solo ingresen usuarios autorizados, que el carrito conserve su contenido entre pantallas y que el total se calcule correctamente. Una falla en cualquiera de ellas se traduce en pérdida de la venta.

1.2 Alcance (In/Out): ¿Qué funcionalidades y plataformas se incluyen y cuáles NO?

Se prueba (in scope):

- **REQ-01 · Ingreso y sesión:** acceso con credencial válida, rechazo de datos incorrectos o cuenta bloqueada, y cierre de sesión efectivo.
- **REQ-02 · Catálogo:** productos con nombre, precio e imagen, y ordenamiento por nombre y por precio.
- **REQ-03 · Carrito:** agregar y quitar productos, con contador y contenido consistentes.
- **REQ-04 · Datos de envío:** validación de nombre, apellido y código postal antes de avanzar.
- **REQ-05 · Resumen y confirmación:** cálculo correcto de subtotal, impuesto y total, y confirmación de la orden.

No se prueba (out of scope), con su razón:

- Pagos reales y capa interna: el sitio no tiene pasarela de pago y no se dispone de acceso a la base de datos ni a los servicios internos.
- Rendimiento, carga y seguridad ofensiva: exigen instrumentación no disponible y autorización escrita del proveedor; solo se cubre autenticación básica.
- Aplicación móvil, otros navegadores y accesibilidad: cada uno exigiría un ciclo de pruebas propio, fuera del alcance de esta versión.

1.3 Supuestos y dependencias (entornos, datos, cuentas, APIs)

Se supone que el sitio permanece disponible y sin cambios durante las pruebas. Las claves de prueba son las que publica el propio sitio; no se transcriben aquí ni se guardan en el repositorio, sino que se entregan a la suite mediante variables de entorno. No hay ambiente propio: se trabaja sobre un único entorno demo público. Se requieren Java 17, Maven, Google Chrome y una cuenta de GitHub. Hora de referencia: America/Bogotá.

1.4 Referencias (requisitos/historias, diseño, políticas, enlaces)

- SUT: <https://www.saucedemo.com> — Repositorio: <https://github.com/Alejat18/mini-mtp-saucedemo>
- Hernández Rueda, A. J., Planificación y diseño avanzado de pruebas (RED 1); Urrego Guerrero, J., Encuentro virtual 2 — Fundamentos del MTP. Calidad en Software II, Universidad de La Salle.
- ISTQB, Foundation Level Syllabus (2023); ISO/IEC 25010; ISO/IEC/IEEE 29119-2.

2. Riesgos y priorización

Escala: impacto de 1 a 5 (1 molesta al usuario, 5 impide la compra o compromete el acceso) y probabilidad de 1 a 5 (1 improbable, 5 casi seguro). El nivel es el producto de ambos, sobre 25. Bandas declaradas: bajo 1–6, medio 8–12, alto 15–25.

R1. Un usuario con la cuenta bloqueada logra ingresar, o la sesión sigue activa después de cerrarla y se vuelve a la tienda con el botón atrás del navegador.

Impacto: 5 Probabilidad: 4 Nivel (I×P): 20

Mitigación / prueba: Verificar el rechazo de la cuenta bloqueada y que la sesión cerrada no sea reutilizable — TC-001, TC-002, TC-003.

R2. El carrito pierde productos o el contador no coincide con su contenido al pasar de una pantalla a otra.

Impacto: 4 Probabilidad: 4 Nivel (I×P): 16

Mitigación / prueba: Agregar y quitar productos comprobando contador y contenido tras navegar entre catálogo y carrito — TC-006, TC-007.

R3. El resumen o la confirmación admiten una orden inconsistente con los productos seleccionados: un cálculo incorrecto del impuesto o del total, o una compra sin productos.

Impacto: 5 Probabilidad: 3 Nivel (I×P): 15

Mitigación / prueba: Contrastar subtotal, impuesto y total contra los precios del catálogo y verificar que el carrito vacío no permita iniciar el pago — TC-010, TC-011, TC-012.

R4. El formulario de envío acepta datos inválidos, como campos con solo espacios, y permite continuar.

Impacto: 3 Probabilidad: 4 Nivel (I×P): 12

Mitigación / prueba: Partición de equivalencias y valores límite sobre los tres campos obligatorios — TC-008, TC-009.

R5. El catálogo muestra datos que no corresponden al producto, o el ordenamiento devuelve una lista mal ordenada.

Impacto: 3 Probabilidad: 3 Nivel (I×P): 9

Mitigación / prueba: Verificar los datos de cada producto y las cuatro opciones de ordenamiento — TC-004, TC-005.

R6. El sitio público, único ambiente disponible, queda fuera de servicio o cambia durante el ciclo de pruebas.

Impacto: 4 Probabilidad: 2 Nivel (I×P): 8

Mitigación / prueba: Riesgo de proyecto, no de producto. Se mitiga registrando fecha y hora de cada ejecución y conservando las evidencias.

Matriz de impacto × probabilidad

Nivel de riesgo = impacto × probabilidad. Bandas declaradas: bajo 1-6 · medio 8-12 · alto 15-25

Impacto → daño si el riesgo ocurre

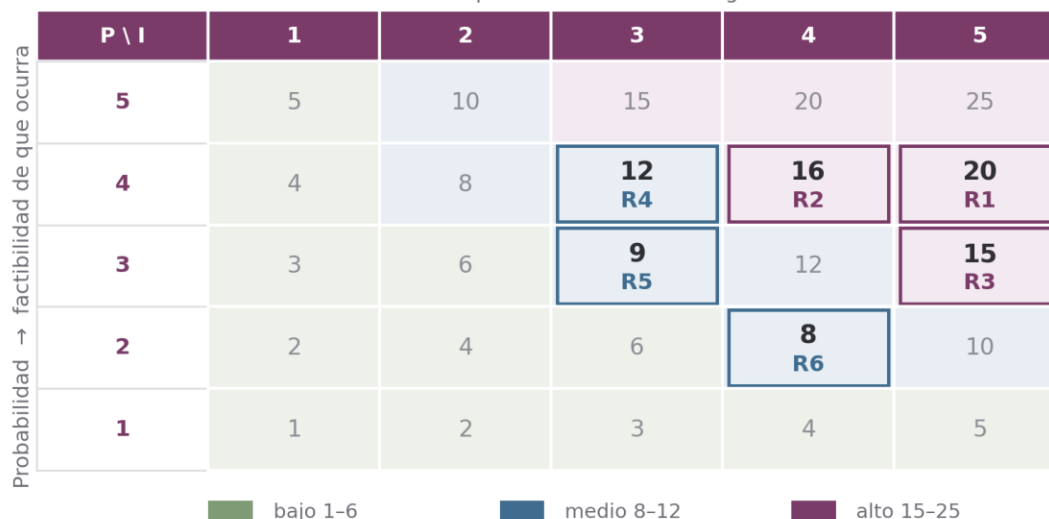


Figura 1. Matriz de impacto × probabilidad con los seis riesgos ubicados.

Orden de ejecución sugerido (de mayor a menor I×P): R1 → R2 → R3 → R4 → R5 → R6.

Orden de ejecución de las pruebas

De mayor a menor nivel I×P. Morado: banda alta. Azul: banda media.

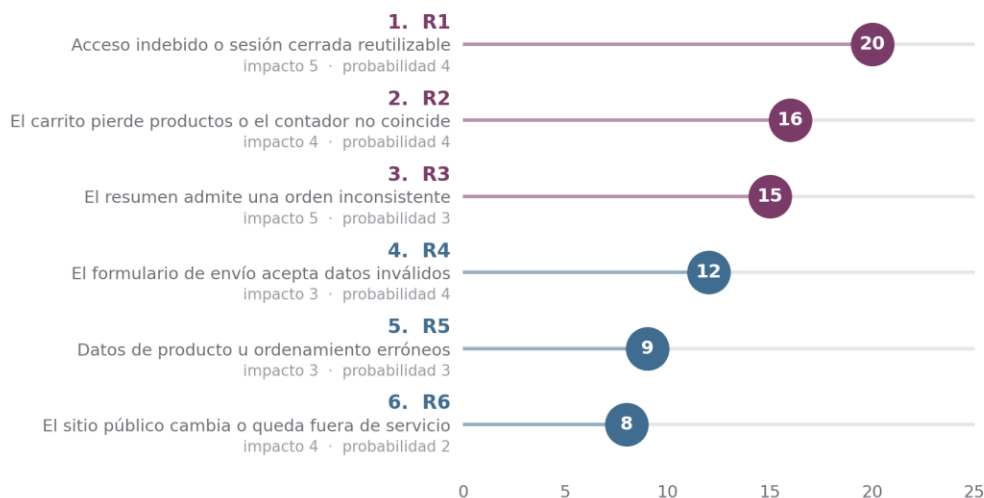


Figura 2. Los seis riesgos ordenados por nivel de criticidad.

Justificación. Se prueba primero R1 porque un fallo de acceso no rompe una sola función: deja entrar a quien no debe y compromete el control de acceso y la confiabilidad de la sesión; además es el punto de partida de todo el recorrido, de modo que si falla, ninguna otra prueba puede ejecutarse. Le siguen R2 y R3 porque atacan directamente el objetivo de negocio declarado en el punto 1.1: si el carrito pierde productos o el total está mal, la venta se cae o el cliente paga un valor equivocado. R4 y R5 afectan la experiencia y la confianza,

pero no impiden completar la compra. R6 se atiende al final porque no depende del software sino del entorno, y su tratamiento es documental.

3. Estrategia y cobertura (esencial)

3.1 Niveles / Tipos de prueba (selección mínima)

- **Smoke.** Recorrido corto que confirma que el sitio responde antes de probar en detalle: ingresar, ver el catálogo y agregar un producto. Abre cada ciclo; si falla, no se continúa. Es la suite que queda automatizada.
- **Funcional de sistema.** El grueso del trabajo. Comprueba las reglas de cada requisito en tres modos: casos positivos (el usuario hace lo correcto y el sistema responde), casos negativos (el usuario hace algo indebido y el sistema debe rechazarlo) y validaciones de campos (formato y obligatoriedad de cada entrada).
- **Seguridad básica.** Restringida a autenticación y sesión, por ser R1 el riesgo de mayor nivel.
- **Regresión mínima.** Regla declarada: ante la corrección de un defecto se repiten los casos de su requisito más la suite de smoke. Como el sistema es de un tercero y no habrá correcciones reales, la regla se aplica sobre la corrección simulada del documento de defectos.

Se descarta la prueba de aceptación formal: no hay cliente ni criterios acordados con un tercero.

3.2 Técnicas de diseño (elegidas y dónde se usan)

- **Partición de equivalencias.** Agrupa las entradas en clases que el sistema debería tratar igual y prueba un representante de cada una. Se usa en el ingreso (credencial válida, credencial incorrecta, campo vacío, cuenta bloqueada) y en el formulario de envío (dato válido, campo vacío, campo con solo espacios).
- **Valores límite.** Los errores aparecen en los bordes de una clase. Se aplica a los dos límites que el sistema realmente tiene: cero frente a un carácter en los campos obligatorios del formulario, y cero frente a un producto en el carrito al momento de iniciar el pago.

No se emplean tablas de decisión, transición de estados ni pairwise: el SUT no presenta reglas combinadas ni múltiples configuraciones que las justifiquen.

Del riesgo al caso de prueba

Riesgo	Tipo	Técnica	Cobertura mínima	Casos
R1	Seguridad básica	Partición de equivalencias	Cuatro clases de credenciales y el cierre de sesión	TC-001 a TC-003
R2	Funcional	Partición de equivalencias	Agregar, quitar y navegar entre pantallas	TC-006, TC-007

Riesgo	Tipo	Técnica	Cobertura mínima	Casos
R3	Funcional	Partición de equivalencias y valores límite	Un producto, varios productos y el límite inferior: carrito vacío	TC-010 a TC-012
R4	Funcional	Valores límite y partición de equivalencias	Tres campos obligatorios: válido, vacío y con espacios	TC-008, TC-009
R5	Funcional	Partición de equivalencias	Datos del producto y las cuatro opciones de orden	TC-004, TC-005
R6	No aplica	No aplica	Riesgo de proyecto: se registra fecha y hora de ejecución	Sin caso

3.3 Criterios de cobertura mínima

- Cada uno de los cinco requisitos queda cubierto con al menos un caso de prueba.
- La suite de smoke pasa completa antes de ejecutar el resto del ciclo.
- No se cierra el plan con defectos de severidad crítica o alta sin resolver.

4. Trazabilidad mínima (RTM)

La severidad indicada es la que tendría un defecto si el criterio no se cumple; no es la prioridad con que se atendería, que se define en el punto 7.

Req/Historia 1 — REQ-01 · Ingreso y sesión

Casos: TC-001 credencial válida ingresa al catálogo · TC-002 credencial incorrecta, campo vacío y cuenta bloqueada son rechazados con mensaje · TC-003 tras cerrar sesión, el botón atrás no devuelve al catálogo

Criterios: Solo la credencial válida da acceso; cada rechazo muestra mensaje explícito; la sesión cerrada no es reutilizable

Severidad: Crítico **Estado:** Passed

Req/Historia 2 — REQ-02 · Catálogo

Casos: TC-004 cada producto muestra nombre, descripción, precio e imagen · TC-005 las cuatro opciones de ordenamiento devuelven la lista correctamente ordenada

Criterios: Los datos corresponden al producto; el orden coincide con el criterio elegido

Severidad: Medio **Estado:** Passed

Req/Historia 3 — REQ-03 · Carrito

Casos: TC-006 agregar y quitar productos actualiza el contador · TC-007 el contenido se conserva al navegar entre catálogo y carrito

Criterios: El contador coincide siempre con la cantidad de productos; ningún producto se pierde al cambiar de pantalla

Severidad: Alto **Estado:** Passed

Req/Historia 4 — REQ-04 · Datos de envío

Casos: TC-008 con algún campo vacío el sistema no permite avanzar · TC-009 con los campos diligenciados solo con espacios el sistema no debería permitir avanzar

Criterios: Nombre, apellido y código postal deben contener al menos un carácter distinto de espacio

Severidad: Alto **Estado:** TC-008 Passed · TC-009 Failed → DEF-002

Req/Historia 5 — REQ-05 · Resumen y confirmación

Casos: TC-010 el total de un producto coincide con subtotal más impuesto · TC-011 el total de varios productos coincide con la suma de los precios · TC-012 con el carrito vacío el sistema no debería permitir iniciar el pago

Criterios: El total corresponde a los productos seleccionados; una orden sin productos no puede confirmarse

Severidad: Crítico **Estado:** TC-010 y TC-011 Passed · TC-012 Failed → DEF-001

Los cinco requisitos quedan cubiertos con al menos un caso, que es el criterio de cobertura del punto 3.3. Los criterios enunciados arriba son los criterios de aceptación de este plan y constituyen la referencia contra la cual se califica un comportamiento como defecto. Los dos casos fallidos se detallan en el Anexo A.

5. Entornos y datos de prueba

Entornos

- **DEV:** no aplica. El sistema es de un tercero y no se dispone de código fuente ni de ambiente de desarrollo.
- **QA / Staging:** <https://www.saucedemo.com>, en Google Chrome de escritorio, versión estable vigente. No hay número de compilación publicado, así que cada ejecución se identifica por fecha y hora en la evidencia. El registro disponible es la pantalla y el reporte JUnit XML que genera la suite automatizada.
- **UAT:** no aplica. Existe un único entorno demo público sobre el que se ejecutan todas las pruebas del ejercicio, limitación conocida del plan y fundamento de R6.

Datos de prueba

Se generan al momento de ejecutar, no provienen de ningún sistema real, no contienen datos personales ni claves, y el estado se restablece cerrando sesión y usando la opción Reset App State del menú, de modo que cada ciclo empieza igual.

- **DS-01 · Credenciales.** Las cuentas de prueba que el propio sitio publica en su pantalla de ingreso, más una inexistente construida para el caso negativo. No se transcriben en este documento; la suite las recibe por variable de entorno.
- **DS-02 · Datos de envío.** Nombre, apellido y código postal ficticios, en tres variantes: válidos, vacíos y compuestos solo por espacios, según las clases del punto 3.2.

- **DS-03 · Selección de productos.** Dos combinaciones fijas del catálogo, una con un producto y otra con tres, para verificar el cálculo del total.

6. Criterios de entrada/salida por ciclo

Ciclo	Entrada (ready)	Salida (done)	Bloqueadores
Smoke	El sitio responde, Chrome y la suite están operativos y el estado de la aplicación fue restablecido.	Los tres pasos del recorrido corto pasan sin error: ingreso, catálogo visible y un producto agregado.	El sitio no carga, no permite el ingreso o la suite no logra ejecutarse.
Funcional priorizado (riesgos altos)	El smoke pasó completo y los datos DS-01 a DS-03 están listos.	Los casos de R1, R2 y R3 fueron ejecutados y registrados; todo fallo quedó documentado con evidencia.	Un fallo en el ingreso impide ejecutar el resto; la caída del sitio suspende el ciclo.
Regresión mínima	Existe al menos un defecto marcado como corregido.	Los casos del requisito afectado y la suite de smoke se ejecutaron de nuevo y pasaron.	La corrección no está disponible para verificar; en este proyecto es simulada y así se declara.

7. Gestión de defectos

Flujo

Nuevo → En proceso → Corregido → Cerrado.

Un defecto nace como Nuevo cuando un caso falla y se registra con su evidencia. Pasa a En proceso cuando alguien lo asume. Queda Corregido cuando se declara resuelto, pero todavía no se ha comprobado. Solo llega a Cerrado cuando se repite el caso que lo detectó y esta vez pasa. Si esa repetición vuelve a fallar, el defecto regresa a En proceso: no se cierra nada sin verificar.

Severidad y prioridad

La severidad mide el daño; la prioridad, la urgencia. No son lo mismo: un error de escritura en el nombre de la empresa es de severidad baja y prioridad alta si la marca está en juego.

Severidad	Significa	Prioridad	Significa
Crítico	Impide completar la compra, permite completar una transacción inválida o compromete el acceso al sistema	P0	Corrección inmediata, fuera del ciclo normal

Severidad	Significa	Prioridad	Significa
Alto	Una función principal falla, aunque exista forma de rodearla	P1	Se corrige dentro del ciclo actual
Medio	Falla parcial o dato incorrecto que no impide comprar	P2	Se programa para un ciclo posterior
Bajo	Detalle de presentación o de texto	—	—

Reglas de triage y escalación

Quien ejecuta la prueba es quien clasifica el hallazgo: al registrar el defecto se asigna severidad según la tabla y prioridad según el impacto sobre el objetivo de negocio del punto 1.1. Todo defecto crítico se marca P0 y detiene el ciclo en curso hasta documentarse por completo. Los demás siguen el orden de ejecución de los riesgos.

SLA: no aplica. No hay equipo de desarrollo ni compromiso de tiempos de respuesta con un tercero. En un proyecto real, aquí se declararían los plazos máximos por prioridad.

Sobre la clasificación. El SUT no cuenta con una especificación funcional publicada, de modo que el comportamiento se observa realmente en el sitio, pero su calificación como defecto se hace contra los criterios de aceptación declarados en el punto 4 de este plan. Los defectos DEF-001 y DEF-002 se documentan en detalle en el Anexo A de este documento.

8. Métricas (mínimas)

Cada indicador se declara con su fórmula, su fuente, su frecuencia y la decisión que permite tomar. Un indicador que no lleva a una decisión sobra.

Indicador	Fórmula y fuente	Frecuencia	Decisión que habilita
M1 · Avance de ejecución	casos ejecutados ÷ casos planificados × 100, sobre 12 casos. Fuente: RTM del punto 4.	Al cierre de cada ciclo	Si al terminar el ciclo funcional el avance es menor al 100 %, no se pasa a regresión.
M2 · Tasa de aprobación	aprobados ÷ (aprobados + fallidos) × 100. Fuente: reporte JUnit XML y registro de la RTM.	En cada ejecución y al cierre de cada ciclo	Si la tasa global es inferior al 100 %, se revisan los casos fallidos y sus defectos antes de decidir el cierre del plan.
M3 · Defectos abiertos por severidad	cantidad de defectos con estado distinto de Cerrado, agrupados por severidad. Fuente: punto 7.	Al cierre de cada ciclo	El plan no se cierra mientras exista un defecto crítico o alto sin cerrar.

Valores al momento de esta versión: M1 = 100 % (12 de 12). M2 = 83 % (10 aprobados de 12). M3 = un defecto crítico y uno alto, ambos en estado Nuevo. Con

esos valores el plan no puede cerrarse, que es justamente la conclusión que el indicador debe permitir sostener.

9. Automatización mínima viable (CI)

- ☒ Suite smoke ejecutable desde línea de comando: mvn test, con JUnit 5 y Selenium WebDriver.
- ☒ Pipeline de integración continua en GitHub Actions, disparado en cada push a la rama principal.
- ☒ Reporte de resultados en formato JUnit XML, publicado como artefacto de la ejecución.
- ☒ Evidencia: etiqueta v1.0 y captura del pipeline en verde.

Pruebas automatizadas:

Caso	Requisito	Qué verifica
TC-001	REQ-01	El ingreso con credencial válida lleva al catálogo y muestra productos.
TC-006	REQ-03	Agregar un producto actualiza el contador del carrito a uno.

Cómo ejecutar. En local: definir las variables de entorno SAUCE_USER y SAUCE_PASSWORD y ejecutar mvn test; requiere Java 17, Maven y Google Chrome, y el controlador lo resuelve Selenium Manager de forma automática. En integración continua: la suite corre sola en cada push a la rama main y también puede lanzarse manualmente desde la pestaña Actions; las credenciales se inyectan desde los secretos del repositorio.

Resultado de la última ejecución: Tests run 2, Failures 0, Errors 0, BUILD SUCCESS.
Una ejecución previa falló de forma controlada por ausencia de las variables de entorno, lo que evidencia que la suite valida sus propias precondiciones antes de correr.

10. Control de versiones (resumen)

- Repositorio público: <https://github.com/Alejat18/mini-mtp-saucedemo>
- Rama principal main como única rama de entrega; el flujo de trabajo se dispara sobre ella.
- Historial de commits por encima del mínimo de tres exigido, con los artefactos finales publicados en la carpeta docs del repositorio.
- Etiquetado de entregables: v1.0 corresponde a esta entrega.

Dado el tamaño del ejercicio no se emplean ramas de característica ni pull requests obligatorios: no existe una segunda revisión que justifique el mecanismo. En un proyecto con varios responsables esa sería la práctica adecuada y la rama principal iría protegida.

Entregables a publicar

- Mini MTP en PDF, este documento.
- RTM incluida como punto 4 de este documento.
- Gestión de defectos: marco en el punto 7 y registro detallado de DEF-001 y DEF-002 en el Anexo A.
- Repositorio con la suite smoke y el pipeline de integración continua.
- Evidencias de ejecución y de los defectos: Anexo B de este documento.

Checklist de verificación del MTP

- ☒ Alcance y objetivos claros — punto 1.
- ☒ Riesgos priorizados (seis) y orden de ejecución — punto 2.
- ☒ Estrategia mínima definida y técnicas elegidas — punto 3.
- ☒ RTM mínima: requisito, casos y estado — punto 4.
- ☒ Entornos y datos descritos — punto 5.
- ☒ Criterios de entrada y salida por ciclo — punto 6.
- ☒ Flujo de defectos y severidades — punto 7 y Anexo A.
- ☒ Tres indicadores mínimos definidos — punto 8.
- ☒ CI mínima funcionando con evidencia — punto 9 y figuras B.1 a B.3.
- ☒ Reglas de versionado claras — punto 10 y figura B.4.

Anexo A. Gestión de defectos

Este anexo desarrolla los defectos anunciados en el punto 7. El flujo de estados, la escala de severidad y las reglas de triage no se repiten aquí: están definidos en ese punto y aplican íntegramente a los registros siguientes.

A.1 Criterio de calificación

El SUT es un sitio de terceros y no cuenta con una especificación funcional publicada. El comportamiento descrito en cada defecto fue observado directamente en la aplicación, pero su calificación como defecto se realiza contra los criterios de aceptación declarados en el punto 4, no contra un documento del proveedor. Esa es la referencia que sustenta tanto el hallazgo como la severidad asignada.

A.2 DEF-001 · Se permite iniciar el pago con el carrito vacío

Caso que lo detecta: TC-012

Requisito afectado: REQ-05 · Resumen y confirmación

Riesgo asociado: R3 · el resumen o la confirmación admiten una orden inconsistente, incluida una compra sin productos

Severidad: Crítico **Prioridad:** P0 **Estado:** Nuevo

Pasos para reproducir: 1) Ingresar con una cuenta válida. 2) Entrar al carrito sin agregar ningún producto. 3) Pulsar el botón Checkout.

Resultado esperado: El sistema impide continuar y avisa que el carrito está vacío.

Resultado obtenido: El sistema avanza al formulario de envío y permite llegar hasta la confirmación de una orden sin productos, con total en cero.

Análisis: El sistema permite completar una transacción inválida, supuesto que la definición de severidad crítica contempla expresamente. Se genera una orden que no corresponde a ninguna compra, lo que contradice el criterio de REQ-05 y el objetivo de negocio del punto 1.1.

Evidencia: Figuras B.5 a B.7 del Anexo B.

A.3 DEF-002 · El formulario de envío acepta campos con solo espacios

Caso que lo detecta: TC-009

Requisito afectado: REQ-04 · Datos de envío

Riesgo asociado: R4 · el formulario acepta datos inválidos y permite continuar

Severidad: Alto **Prioridad:** P1 **Estado:** Nuevo

Pasos para reproducir: 1) Ingresar con una cuenta válida y agregar un producto al carrito. 2) Pulsar Checkout. 3) Diligenciar nombre, apellido y código postal escribiendo únicamente espacios en blanco. 4) Pulsar Continúe.

Resultado esperado: El sistema rechaza los campos por estar vacíos en la práctica y no permite avanzar.

Resultado obtenido: El sistema los acepta como válidos y avanza al resumen de la orden.

Análisis: La validación comprueba únicamente que el campo no esté vacío, sin descartar los espacios en blanco. La orden queda registrada sin datos de envío utilizables. La compra sí puede completarse, por lo que la severidad es alta y no crítica.

Evidencia: Figuras B.8 y B.9 del Anexo B.

A.4 Estado consolidado

Defecto	Caso	Requisito	Severidad	Prioridad	Estado
DEF-001	TC-012	REQ-05	Crítico	P0	Nuevo
DEF-002	TC-009	REQ-04	Alto	P1	Nuevo

Indicador M3 del punto 8: dos defectos abiertos, uno de severidad crítica y uno de severidad alta. Conforme al criterio de cobertura del punto 3.3, el plan de pruebas no puede cerrarse mientras ese estado se mantenga.

A.5 Nota sobre la corrección

El sistema bajo prueba pertenece a un tercero y no existe posibilidad de corregirlo. Por esa razón ambos defectos permanecen en estado Nuevo y el ciclo de regresión definido en el punto 6 se ejecutaría sobre una corrección simulada. La regla, en todo caso, queda declarada: al marcarse un defecto como Corregido se repiten los casos de su requisito y la suite de smoke, y solo si ambos pasan el defecto llega a Cerrado.

Anexo B. Evidencias

Todas las capturas fueron tomadas durante la ejecución de los ciclos descritos en este plan. Las figuras B.1 a B.4 corresponden a la automatización y al control de versiones; las figuras B.5 a B.9, a los defectos registrados en el Anexo A.

B.1 Automatización y control de versiones

The screenshot shows the GitHub Actions interface for a workflow named "Pruebas smoke SauceDemo". The workflow is marked as "succeeded" with a green checkmark. The left sidebar shows the workflow file and run details. The main area displays the "Annotations" section with 2 warnings. Below this, the "Pruebas smoke SauceDemo" run is shown, which succeeded in 27s. A list of 8 steps is displayed, all of which completed successfully:

- Set up job (2s)
- Descargar el repositorio (0s)
- Instalar Java 17 (0s)
- Ejecutar la suite smoke (23s)
- Publicar el reporte JUnit XML (0s)
- Post Instalar Java 17 (1s)
- Post Descargar el repositorio (0s)
- Complete job (0s)

Figura B.1. Pipeline Suite smoke en GitHub Actions: los ocho pasos finalizan sin error.

The screenshot shows the same GitHub Actions workflow, but now the "Ejecutar la suite smoke" step is expanded, showing its output. The step is marked as "succeeded" with a green checkmark. The output shows the following information:

```
528 Aug 21, 2026 3:58:56 AM org.openqa.selenium.chromium.ChromiumDriver lambda$new$5
529 WARNING: Unable to find version of CDP to use for 151.0.7922.137. You may need to include a dependency on a specific
version of the CDP using something similar to 'org.seleniumhq.selenium:selenium-devtools-v86:4.27.0' where the version
('v86') matches the version of the chromium-based browser you're using and the version number of the artifact is the
same as Selenium's.
530 [INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 10.75 s -- in co.edu.lasalle.qa.SmokeTest
531 [INFO]
532 [INFO] Results:
533 [INFO]
534 [INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
535 [INFO]
536 [INFO] -----
537 [INFO] BUILD SUCCESS
538 [INFO] -----
539 [INFO] Total time: 17.932 s
540 [INFO] Finished at: 2026-08-21T03:58:57Z
541 [INFO] -----
```

Below the output, the remaining steps of the workflow are listed, all of which completed successfully:

- Publicar el reporte JUnit XML (0s)
- Post Instalar Java 17 (1s)
- Post Descargar el repositorio (0s)

Figura B.2. Resultado de la suite: Tests run 2, Failures 0, Errors 0, BUILD SUCCESS.

```

530 [ERROR] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 2, Skipped: 0, Time elapsed: 26.85 s <<< FAILURE! -- in
co.edu.lasalle.qa.SmokeTest
531 [ERROR] co.edu.lasalle.qa.SmokeTest.ingresoConCredencialValida -- Time elapsed: 26.04 s <<< ERROR!
532 java.lang.IllegalStateException: Falta la variable de entorno SAUCE_USER. Configurela como secreto del repositorio
antes de ejecutar.
533     at co.edu.lasalle.qa.SmokeTest.variable(SmokeTest.java:38)
534     at co.edu.lasalle.qa.SmokeTest.iniciarSesion(SmokeTest.java:60)
535     at co.edu.lasalle.qa.SmokeTest.ingresoConCredencialValida(SmokeTest.java:68)
536     at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:569)
537     at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511)
538     at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511)
539
540 [ERROR] co.edu.lasalle.qa.SmokeTest.agregarProductoActualizaContador -- Time elapsed: 0.795 s <<< ERROR!
541 java.lang.IllegalStateException: Falta la variable de entorno SAUCE_USER. Configurela como secreto del repositorio
antes de ejecutar.
542     at co.edu.lasalle.qa.SmokeTest.variable(SmokeTest.java:38)
543     at co.edu.lasalle.qa.SmokeTest.iniciarSesion(SmokeTest.java:60)
544     at co.edu.lasalle.qa.SmokeTest.agregarProductoActualizaContador(SmokeTest.java:83)
545     at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:569)
546     at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511)
547     at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511)
548
549 [INFO]
550 [INFO] Results:

```

Figura B.3. Ejecución previa detenida de forma controlada por ausencia de la variable de entorno SAUCE_USER: la suite valida sus precondiciones antes de correr.

[Releases](#) / v1.0

Entrega Mini MTP v1.0 Latest

Alejat18 released this now
v1.0
a00c61d

Entrega de la Actividad 2 - Calidad en Software II.

Contenido: Mini Master Test Plan del proceso de compra de SauceDemo, matriz de trazabilidad, documento de gestion de defectos y suite smoke automatizada con JUnit 5 y Selenium, ejecutada en GitHub Actions.

Resultado de la ultima ejecucion: Tests run 2, Failures 0, Errors 0.

▼ Assets 2

Source code (zip)

23 minutes ago

Source code (tar.gz)

23 minutes ago

Figura B.4. Etiqueta v1.0 publicada y asociada al commit de entrega en la rama principal.

B.2 DEF-001 · Pago iniciado con el carrito vacío

Swag Labs

Checkout: Your Information

First Name

Last Name

Zip/Postal Code

Figura B.5. Con el carrito vacío, el sistema avanza al formulario de datos de envío en lugar de impedir la operación.

Swag Labs

Checkout: Overview

QTY

Description

Payment Information:

SauceCard #31337

Shipping Information:

Free Pony Express Delivery!

Price Total

Item total: \$0

Tax: \$0.00

Total: \$0.00

←

Cancel

Finish

Figura B.6. Resumen de una orden sin productos: Item total \$0, Tax \$0.00 y Total \$0.00.

Swag Labs

Checkout: Complete!

Thank you for your order!

Your order has been dispatched, and will arrive just as fast as the pony can get there!

Back Home

Generate PDF order

Figura B.7. La orden vacía se confirma: el sistema completa una transacción inválida.

B.3 DEF-002 · Formulario de envío con campos en blanco

Checkout: Your Information

← Cancel

Continue

Figura B.8. Los tres campos obligatorios contienen únicamente espacios y el botón Continue permanece habilitado.

Checkout: Overview

QTY	Description
1	Sauce Labs Backpack carry.allTheThings() with the sleek, streamlined Sly Pack that melds uncompromising style with unequaled laptop and tablet protection. \$29.99

Payment Information:

SauceCard #31337

Shipping Information:

Free Pony Express Delivery!

Price Total

Item total: \$29.99

Tax: \$2.40

Total: \$32.39

Figura B.9. La orden avanza al resumen pese a carecer de datos de envío utilizables. De paso, la captura confirma TC-010: \$29.99 más \$2.40 de impuesto equivalen al total de \$32.39 que muestra el sistema.