



xp 添加打印机 USB 连接安装驱动

安装前先将驱动文件从光盘中复制黏贴至电脑桌面上，右键驱动，将其解压（如下图所示）然后插上 USB 线



1. 电脑点击开始——打开打印机和传真——选择添加打印机，跳到如下，详见图片

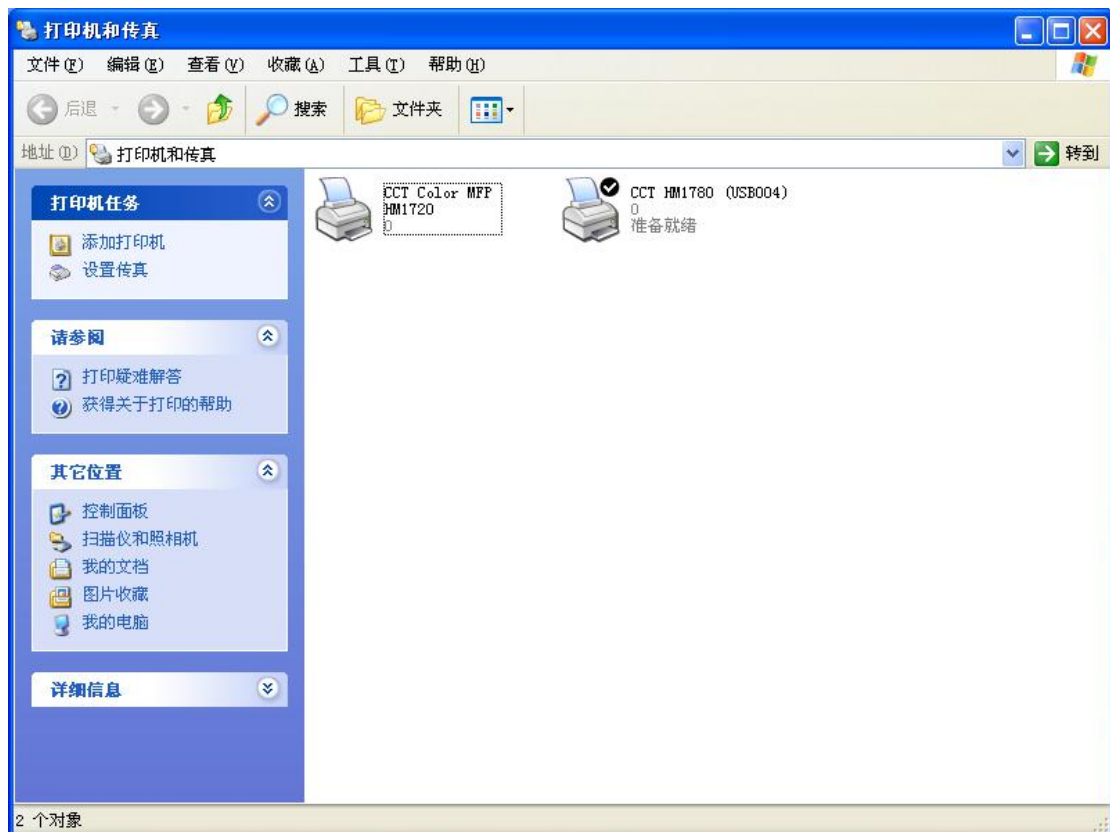

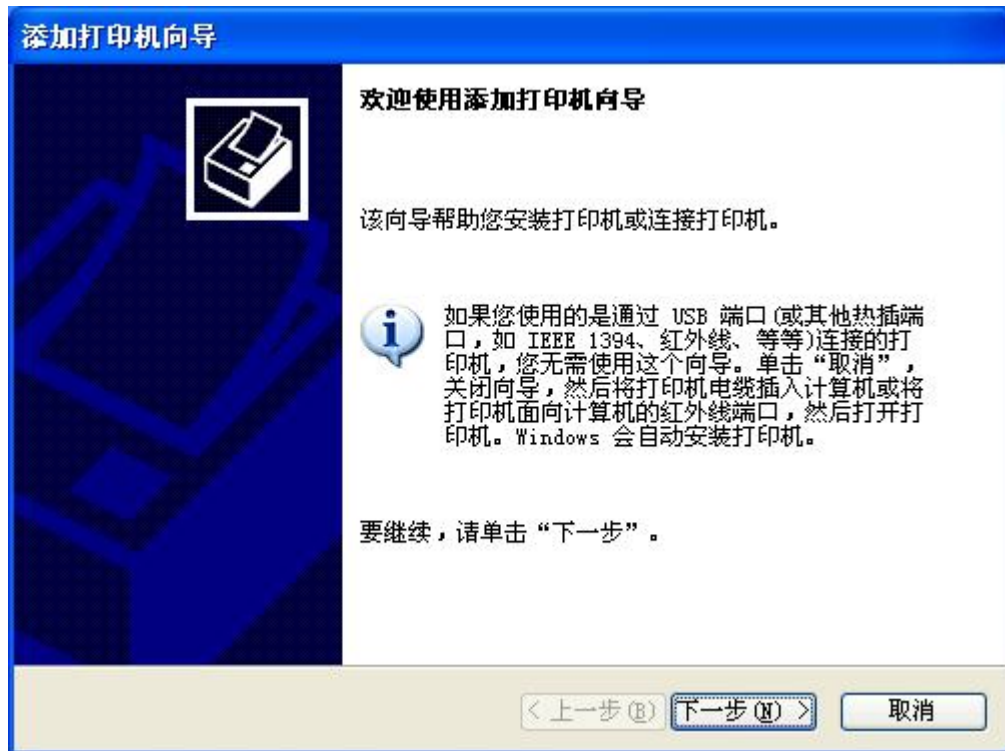

2. 点击下一步, 跳到如下界面, 选择连接到此计算机的本地打印机, 不勾选自动检测, 如图:





3. 点击下一步, 跳到如下界面, 选择使用以下端口: 在下拉中选择一个可使用的 USB 口, 例如: USB001(Virtual printer port for USB); 安装打印机时建议电脑不要同时 USB 连接其他打印机, 避免造成影响。




4. 点击下一步，跳到如下界面，选择从磁盘安装



5. 跳到如下界面，选择浏览，打开解压后的驱动文件中的 XPV 文件夹，选择 hpcuXP2c.inf，详见图片

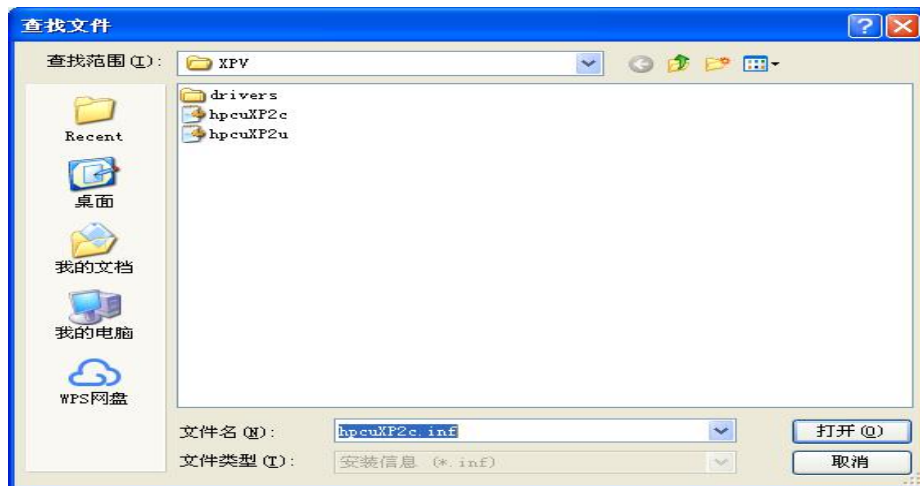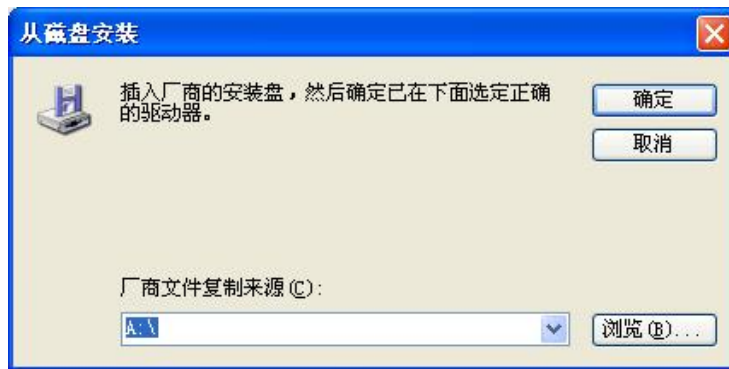


6. 跳到如下界面，点击确定

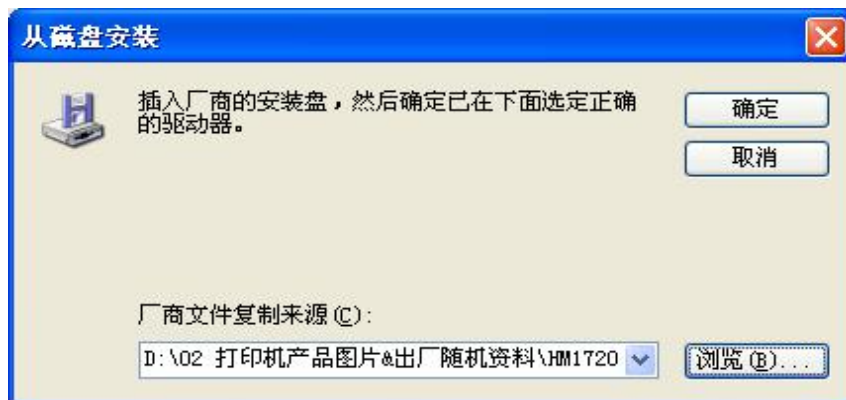

7. 跳到如下界面，点击下一步



8. 选择替换现有驱动程序后，点击下一步

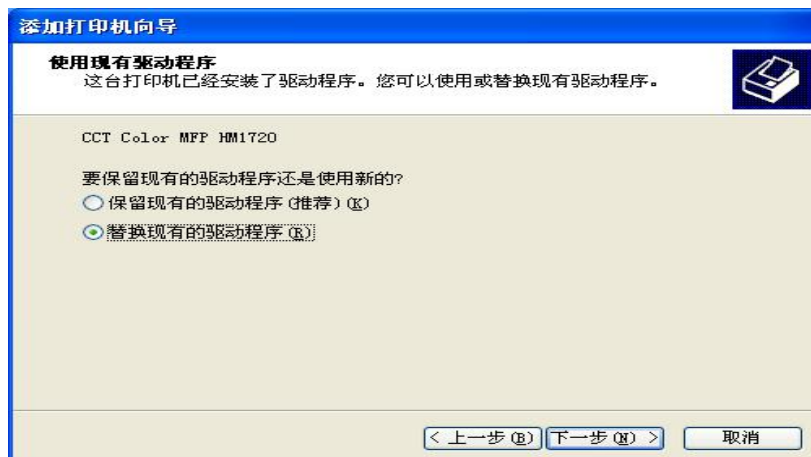

9. 跳到如下界面，点击下一步

添加打印机向导

命名打印机
您必须给这台打印机指派一个名称。

为这台打印机键入一个名称。由于某些程序不支持超过 31 个英文字符 (15 个中文字符) 的服务器和打印机名称组合，最好取个短一点名称。

打印机名 (P):

是否希望将这台打印机设置为默认打印机?

☒ 是 (Y)
☐ 否 (N)

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

10. 跳到如下界面，点击下一步

添加打印机向导

打印机共享
您可以与其他网络用户共享这台打印机。

如果要共享这台打印机，您必须提供共享名。您可以使用建议的名称或键入一个新的。其他网络用户都可以看见共享名。

☒ 不共享这台打印机 (N)
☐ 共享名 (S):

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

11. 跳到是否打印测试页，可自行选择，然后点击下一步



12. 跳到如下界面，点击完成



13. 跳到正在复制文件的传输界面，传输结束后，然后点击完成，驱动就安装成功了

