
<Zebra Printer Setup Utilities 설치>

1. 아래 홈페이지에 접속한다.
   https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/printer-software/printer-setup-utilities.html


2. Zebra Printer Setup Utilities for Windows 를 클릭한다.



3. DOWNLOAD 를 클릭한다.

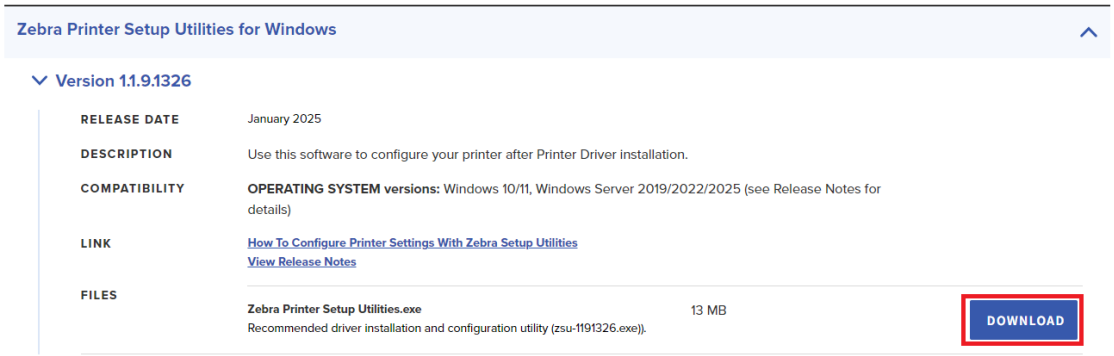


4. 동의 후 다운로드를 클릭한다.

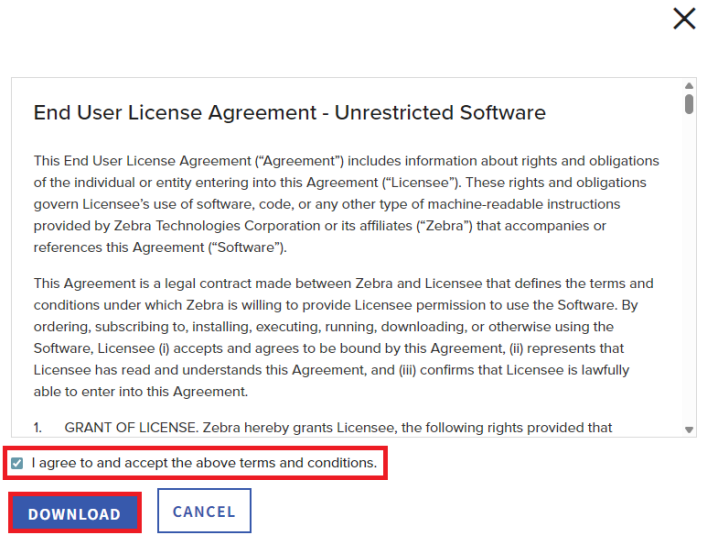


5. 다운로드 된 프로그램을 키고 디바이스 변경 허용에 예를 클릭한다.

6. Next 를 클릭한다.

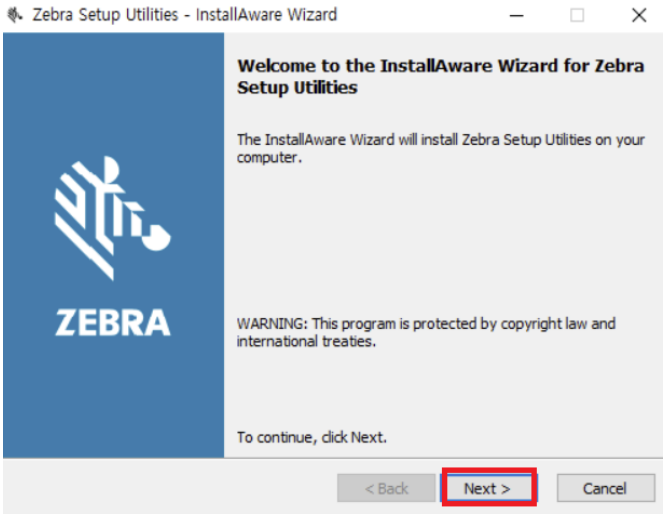


7. 동의 문구를 클릭하고, Next 를 클릭한다.

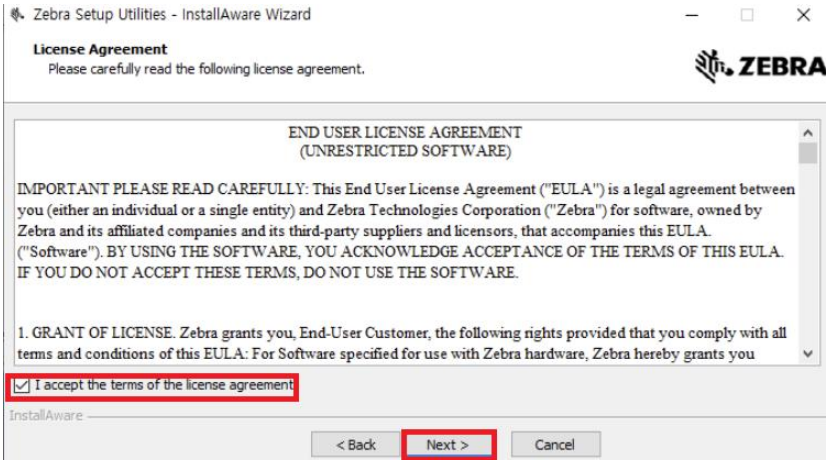


8. Next 를 3 번 클릭한다.

9. 빨간 부분에 체크한 후, Next 를 클릭하고, Finish 를 클릭한다.

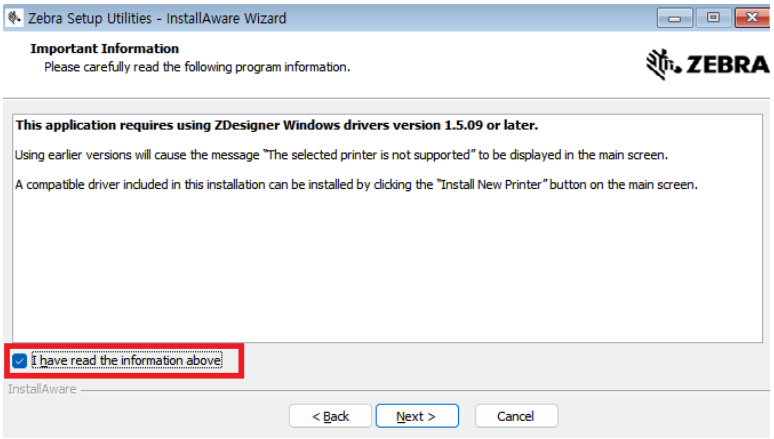

10. Finish 를 클릭해 설치를 마친다.

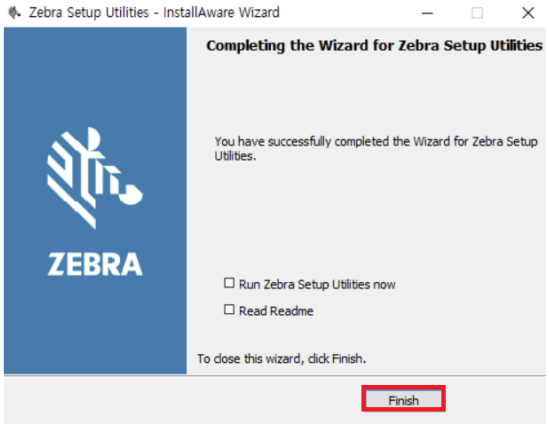


11. 설치된 Zebra Setup Utilities 프로그램으로 들어간다.




12. 디바이스 변경 허용에 예를 클릭한다.


13. Next 를 클릭한다.

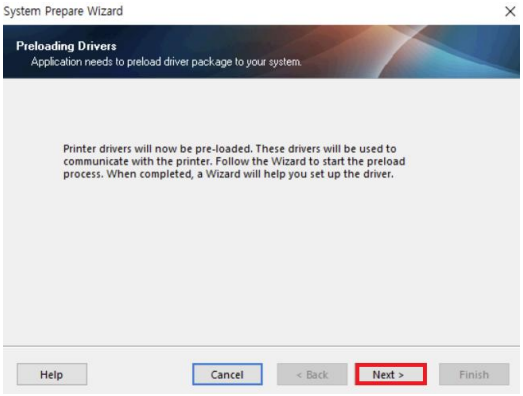


14. Other computer ports 를 클릭하고 Next 를 클릭한다.

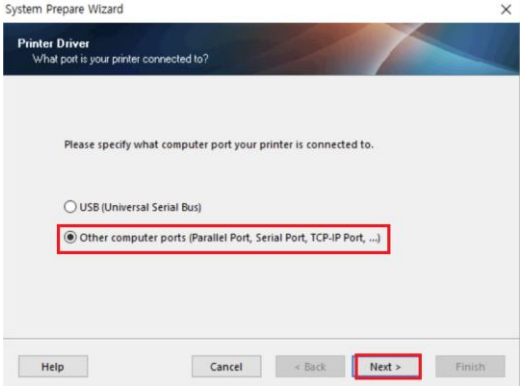

15. Finish 를 클릭해 설치를 시작한다.

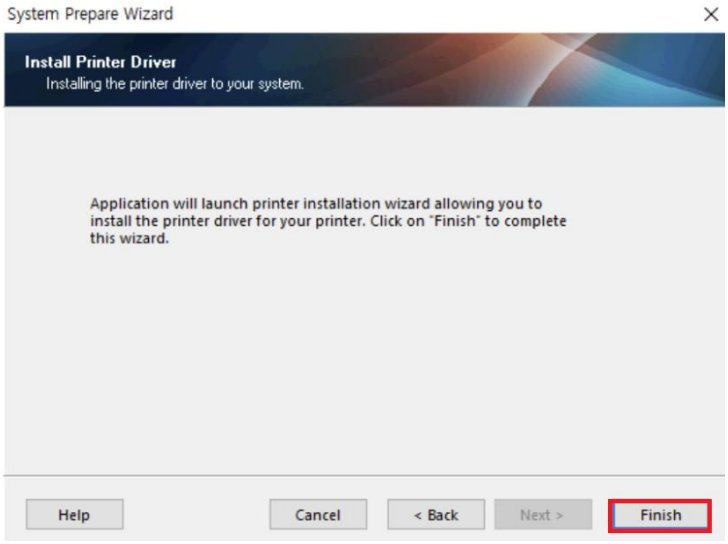


16. 16 번 혹은 새프린터 설치를 클릭해 설치를 시작한다.

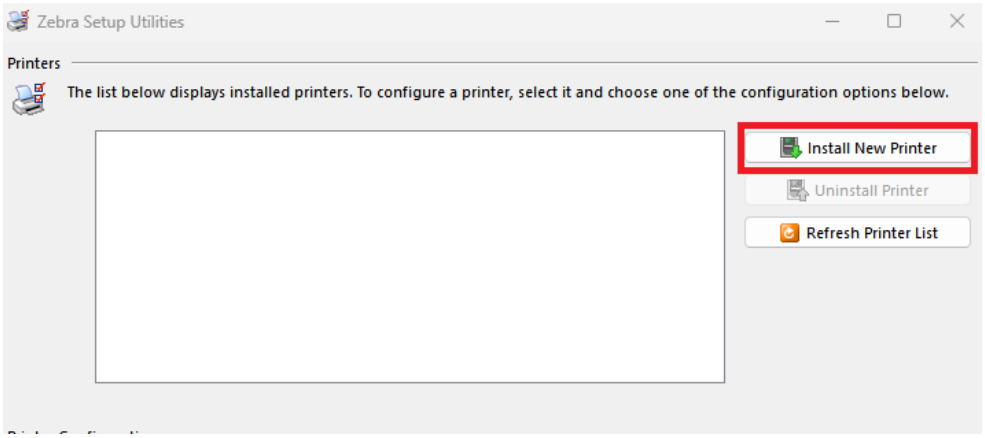


17. 다음을 클릭한다.




18. 프린터 설치를 클릭한다.

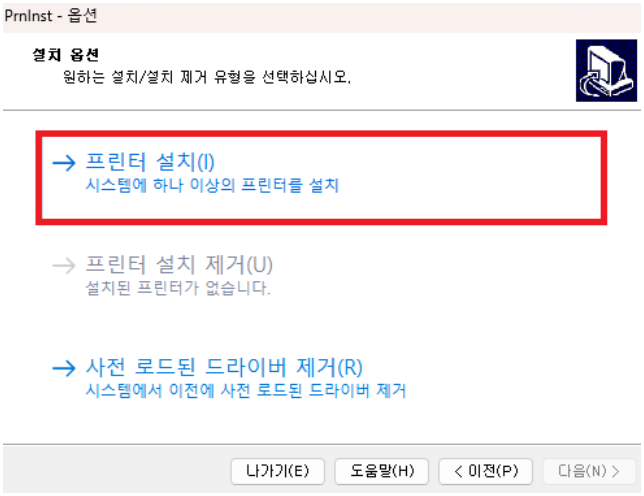


19. 동의에 체크한 후, 다음을 클릭한다.

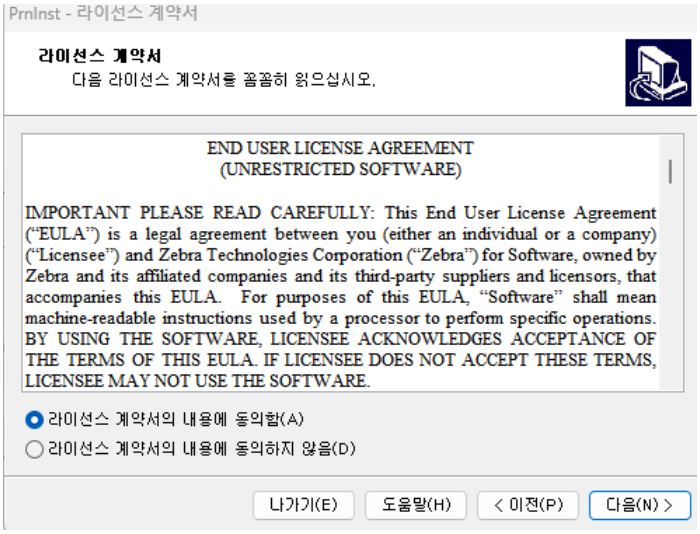


20. ZDesigner ZD230-203dpi ZPL 을 선택한 후, 다음을 클릭한다.

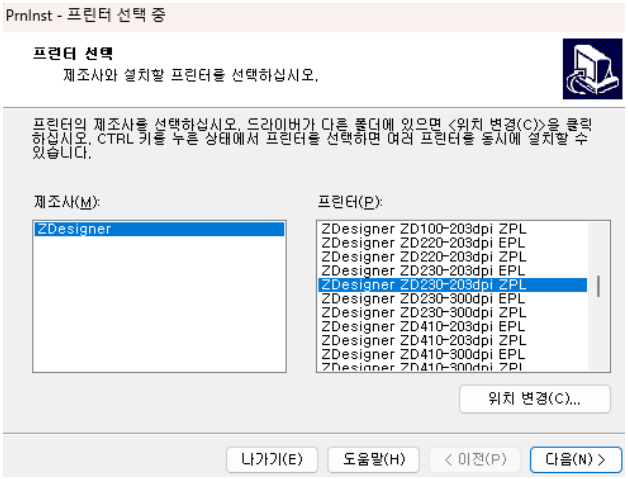

21. 포트추가를 클릭한다.

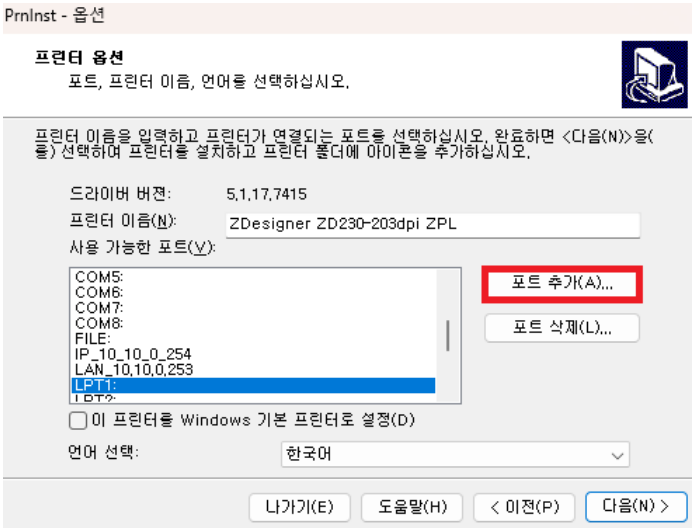


22. Name 과 Printer Name or IP Address 에 10.10.0.253 을 입력하고 OK 를 클릭한다.

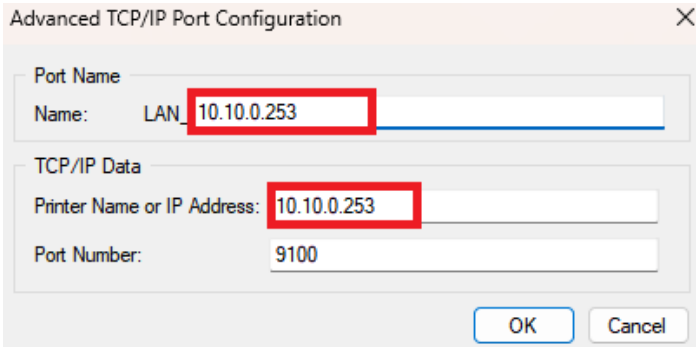

23. LAN_10.10.0.253 을 선택한 후, 다음을 클릭한다.


24. 설치 시작에 아무것도 클릭하지 않고 완료를 클릭한다.

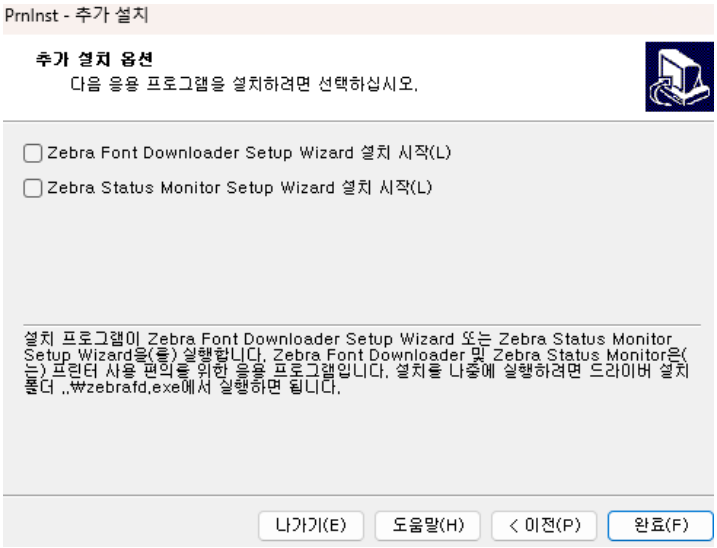

< ZebraDesigner 3 설치>


1. 아래 홈페이지에 접속한다.
   https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/printer-software/zebra-designer-3-downloads.html

2. Zebra Designer 3 라벨 디자인 소프트웨어를 클릭한 후, 다운로드를 클릭한다.

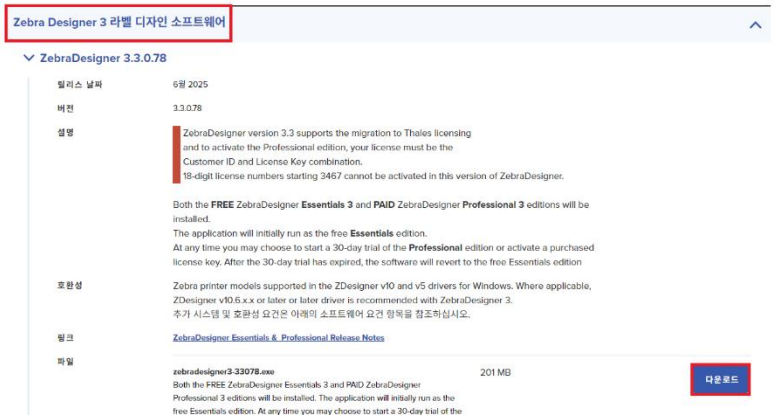

3. 디바이스 변경 허용에 예를 클릭한다.

4. 다운로드 된 프로그램을 열고 언어를 설정한 후 확인을 클릭한다.

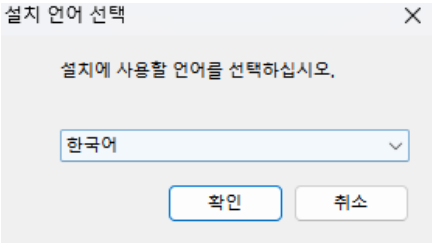


5. 다음을 클릭한 후, 라이선스 동의를 클릭하고 다음을 2 번 클릭한다. 그리고 설치를 클릭한다.

6. 설치된 ZebraDesigner 3 프로그램을 실행한다.




7. “회사 정보 형식” 파일을 다운받아 들어간다.


8. 변경할 텍스트를 더블 클릭하고, 원본에 들어가 내용을 수정한다.

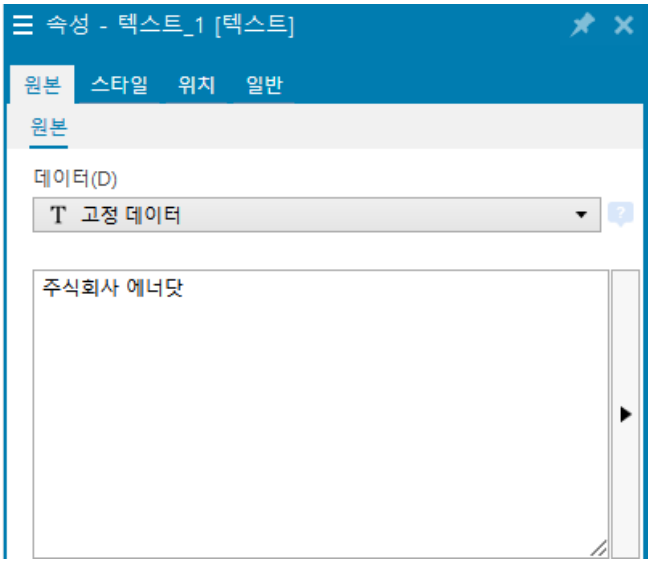

9. 인쇄버튼을 클릭한다.

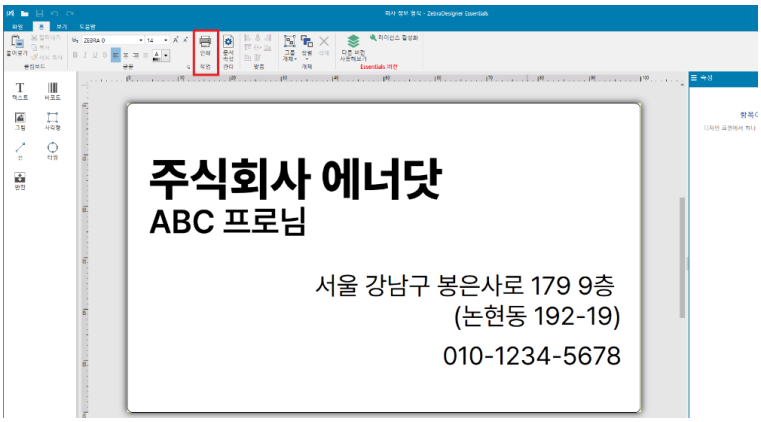

10. 인쇄를 클릭한다.

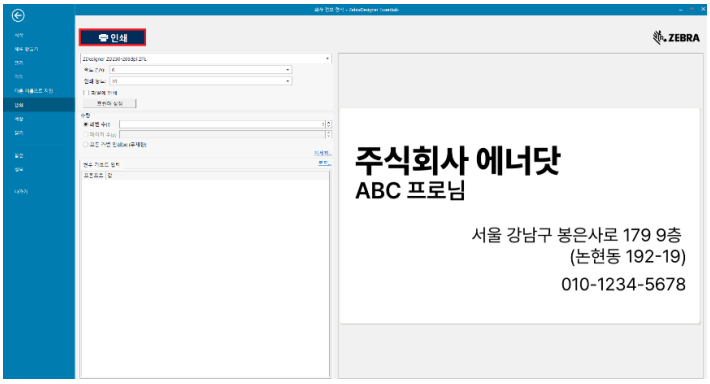

11. 프린터기 옆 바코드 프린터에서 출력된 스티커를 용지째 뜯어 사용한다.

