[DOC] 오프라인 리턴



오프라인 리턴

YouTube : 라이선스 오프라인 리턴

다음 단계에 따라 FlexNet 임베디드 라이선스를 반환합니다.


필수 확인 사항

- 1. Docking Station 사용 유무 확인 (Docking Station 제거 필요)
- 2. Activation ID의 유지보수 기간 확인 ETAS License 유지보수 기간 확인


수행 절차

1 단계:


- 1. ETAS License Manager를 실행합니다.
- 2. "Devices -> Settings" 로 이동하십시오.
- 3. Internet Proxy 의 Proxy Mode를 "None"으로 하십시오.

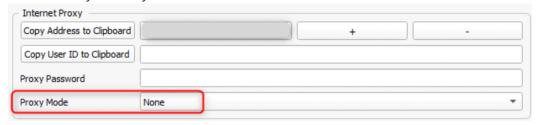

※ ETAS License Manager 에 "**Certificatie**" 버튼이 있는 경우, Proxy Mode 변경 후 "**Certificatie**" 실행 (최신 버전 ETAS License Manager 에는 "**Certificatie**" 버튼이 없습니다.)

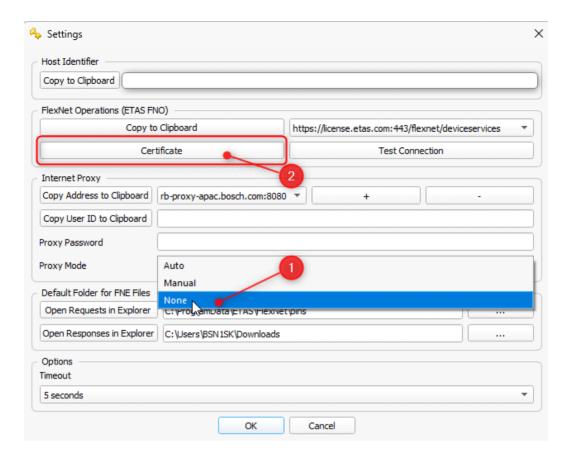

- 4. "Devices -> "Offline Return"으로이동하십시오.
- 5. 입력 창에 원하는 기능의 Activation ID를 입력합니다.
- 6. "Ask for Return..."을 클릭하여 "*_return_request.bin" 파일을 생성합니다.

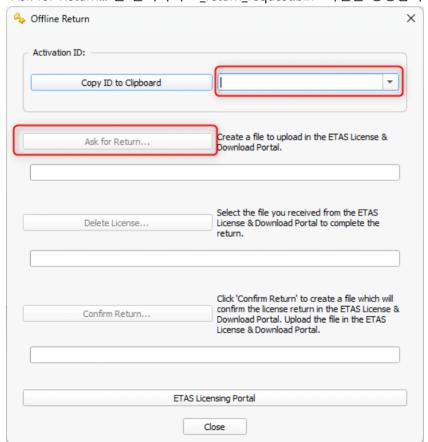

이 파일을 인터넷에 연결된 컴퓨터에 복사합니다.


- 1. 웹 브라우저에서 ETAS License & Download Portal 엽니다.
- 2. Activation ID로 로그인
- 3. "Devices" 메뉴에서 "Upload Capability Request" 를 선택합니다.



4. "파일선택"을 클릭하여 앞서 생성된 파일(*_return_request.bin)을 선택하십시오.




- 5. "Upload" 을 클릭합니다.
- 6. 성공하면 브라우저에서 파일을 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다. (*Respnse.bin)




7. 이 파일(*Respnse.bin)을 Offlien Reture을 요청한 컴퓨터로 가져오십시오.

2단계:

1. ETAS License Manager의 "Offline Return" 대화 상자에서 "Delete License..."를 클릭하십시오. ETAS License & Download Portal 에서 다운로드한 파일(*Respnse.bin)을 선택합니다.

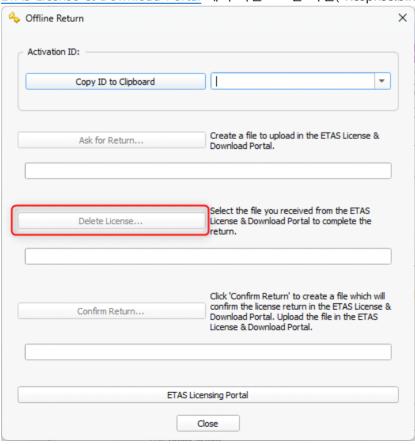


2. LiMa는 메시지 상자를 표시합니다.



3 단계:

- 1. "Confirm Return..."버튼을 클릭하십시오.
- 2. ETAS License Manager는 "*_confirm_request.bin" 파일을 생성합니다.

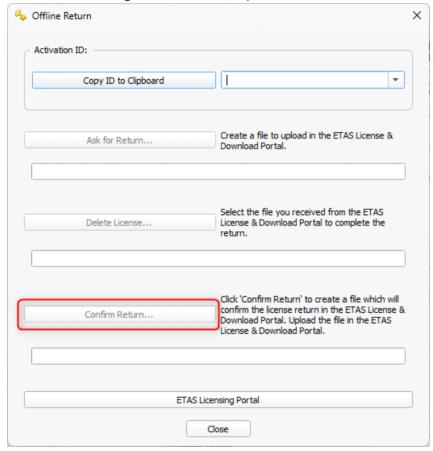

인터넷에 액세스할 수 있는 PC에서:

1. "Devices" 메뉴에서 "Upload Capability Request" 를 선택합니다.




2. "파일선택"을 클릭하여 앞서 생성된 파일(*_confirm_request.bin)을 선택하십시오.



3. "Upload" 을 클릭합니다.

4. 성공하면 브라우저에서 파일을 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다.



- 5. 이 단계에서는 파일 다운로드는 필요하지 않습니다.
- 6. 이제 끝났습니다. 라이선스가 PC에서 제거됩니다.