

오프라인 리턴

[라이선스 오프라인 리턴](#)



다음 단계에 따라 FlexNet 임베디드 라이선스를 반환합니다.


필수 확인 사항

1. Docking Station 사용 유무 확인 (Docking Station 제거 필요)
2. Activation ID의 유지보수 기간 확인

수행 절차

1 단계:

1. ETAS License Manager를 실행합니다.
2. "Devices -> "Offline Return"으로 이동하십시오.
3. 입력 창에 원하는 기능의 Activation ID를 입력합니다.
4. "Ask for Return..."을 클릭하여 "*_return_request.bin" 파일을 생성합니다.

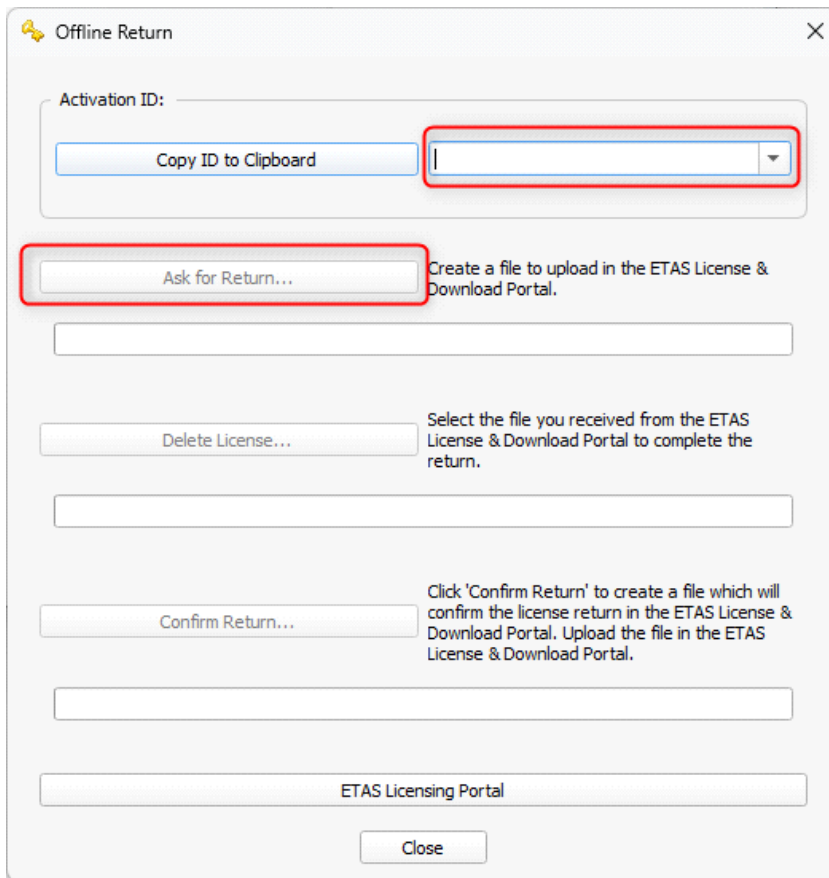

이 파일을 인터넷에 연결된 컴퓨터에 복사합니다.


1. 웹 브라우저에서 [ETAS License & Download Portal](#) 엽니다.
2. Activation ID로 로그인
3. "Devices" 메뉴에서 "Upload Capability Request" 를 선택합니다.



4. "파일선택"을 클릭하여 앞서 생성된 파일(*_return_request.bin)을 선택하십시오.




5. "Upload" 을 클릭합니다.
6. 성공하면 브라우저에서 파일을 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다. (*Respense.bin)




7. 이 파일(*Respense.bin)을 Offlien Reture를 요청한 컴퓨터로 가져오십시오.

2단계:

1. ETAS License Manager의 "Offline Return" 대화 상자에서 "Delete License..."를 클릭하십시오.
[ETAS License & Download Portal](#) 에서 다운로드한 파일(*Response.bin)을 선택합니다.

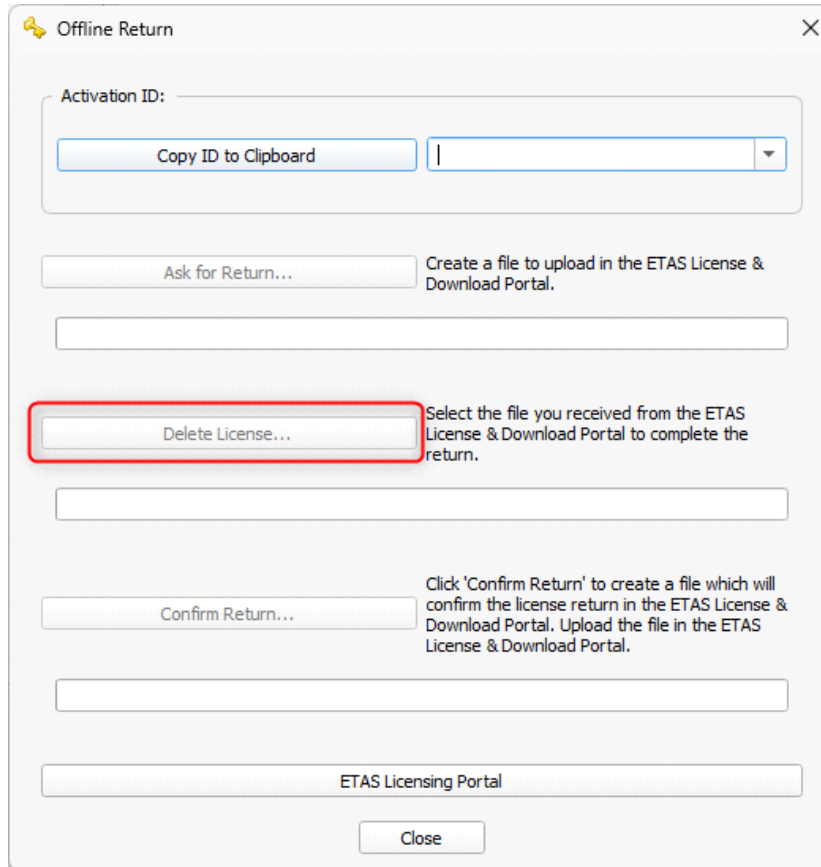


2. LiMa는 메시지 상자를 표시합니다.

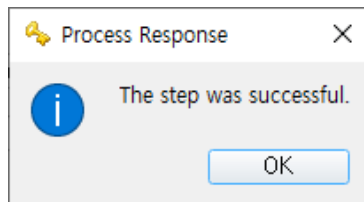

3 단계:

1. "Confirm Return..."버튼을 클릭하십시오.
2. ETAS License Manager는 "*_confirm_request.bin" 파일을 생성합니다.

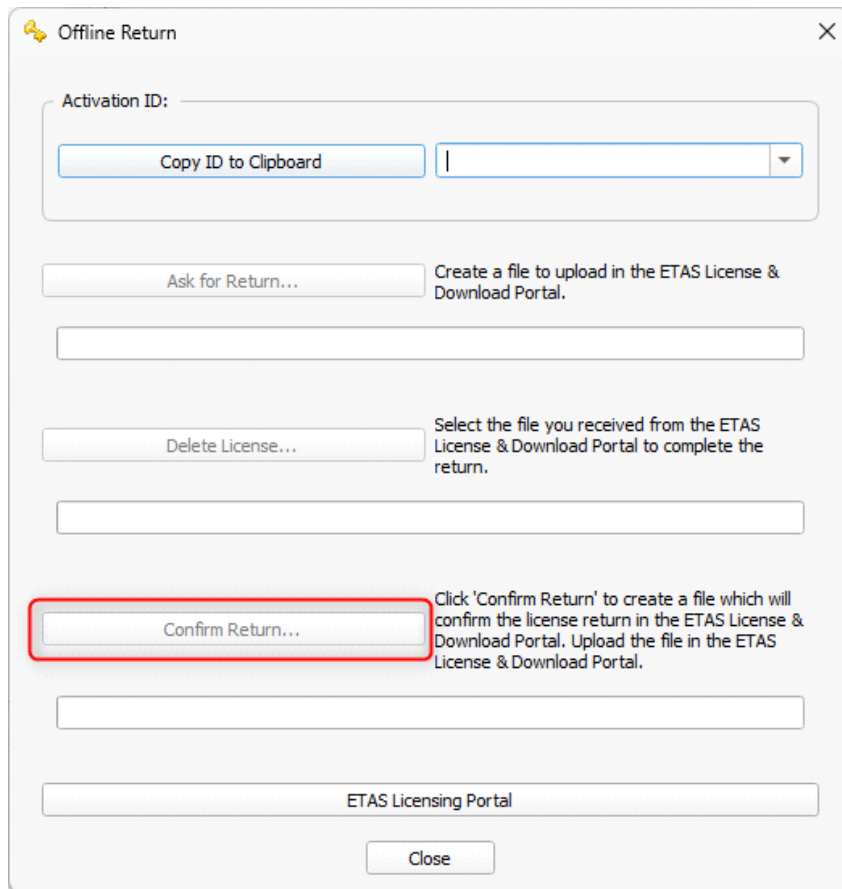

Offline Return

Activation ID:

Create a file to upload in the ETAS License & Download Portal.


Select the file you received from the ETAS License & Download Portal to complete the return.

Click 'Confirm Return' to create a file which will confirm the license return in the ETAS License & Download Portal. Upload the file in the ETAS License & Download Portal.

ETAS Licensing Portal

인터넷에 액세스할 수 있는 PC에서:

1. "Devices" 메뉴에서 "Upload Capability Request" 를 선택합니다.

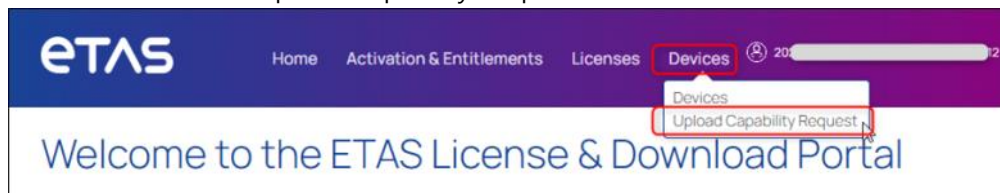

2. "파일선택"을 클릭하여 앞서 생성된 파일(*_confirm_request.bin)을 선택하십시오.




Upload Capability Request

Manually upload either a Capability Request or SynchronizationHistory Files for offline processing. The application will offer you a response file to download.

Upload type: ☒ Generate license ☐ File selection

선택된 파일 없음

3. "Upload" 을 클릭합니다.
4. 성공하면 브라우저에서 파일을 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다.



5. 이 단계에서는 파일 다운로드는 필요하지 않습니다.
6. 이제 끝났습니다. 라이선스가 PC에서 제거됩니다.