

## 오프라인 리턴

다음 단계에 따라 FlexNet 임베디드 라이선스를 반환합니다.


### 필수 확인 사항

1. Docking Station 사용 유무 확인 (Docking Station 제거 필요)
2. Activation ID의 유지보수 기간 확인 (아래 내용 참고)


## 수행 절차

### 1 단계:


1. ETAS License Manager를 실행합니다.
2. "Devices -> Settings" 로 이동하십시오.
3. Internet Proxy 의 Proxy Mode를 "None"으로 하십시오.

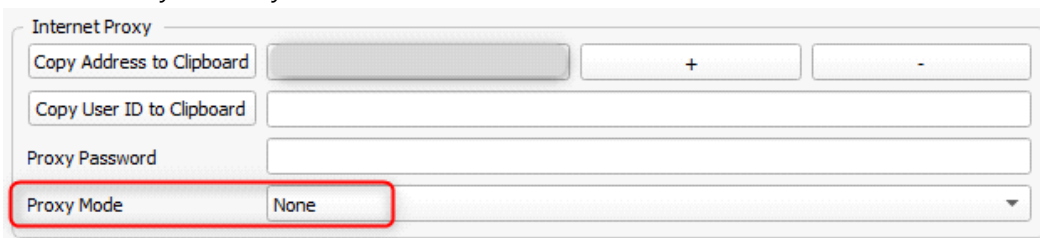

※ ETAS License Manager 에 "**Certificatie**" 버튼이 있는 경우, Proxy Mode 변경 후 "**Certificatie**" 실행 (최신 버전 ETAS License Manager 에는 "**Certificatie**" 버튼이 없습니다.)

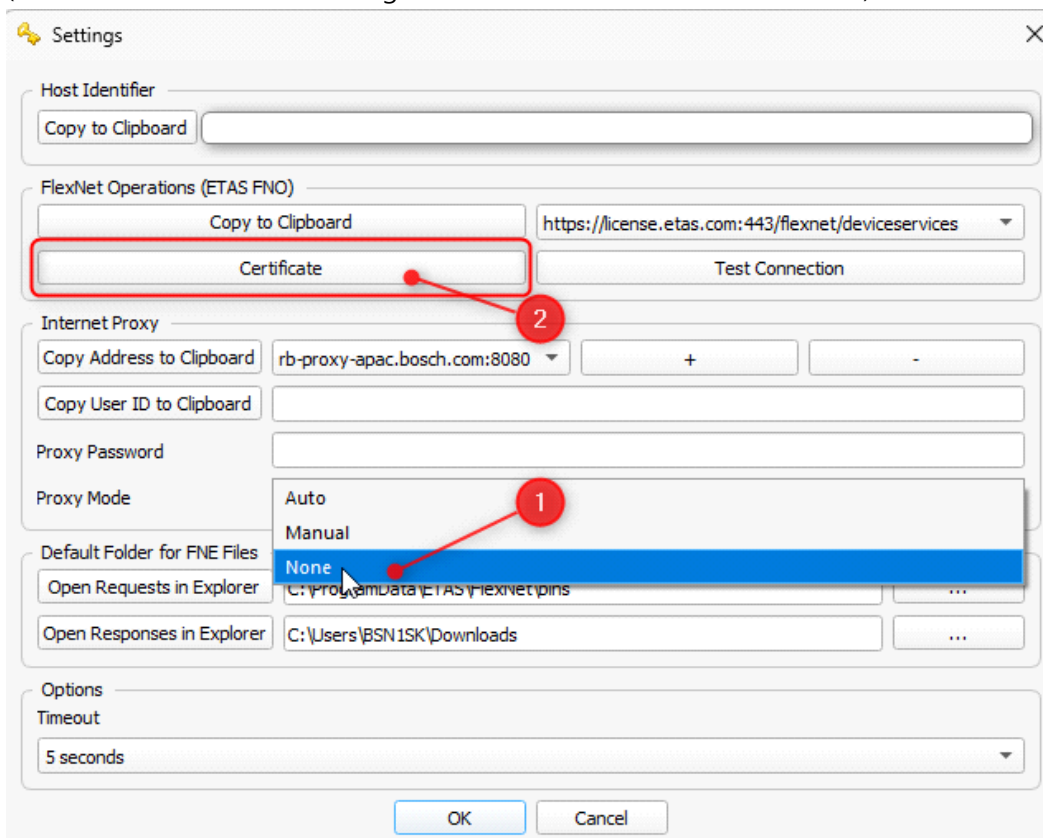


4. "Devices -> "Offline Return"으로 이동하십시오.
5. 입력 창에 원하는 기능의 Activation ID를 입력합니다.
6. "Ask for Return..."을 클릭하여 "\*\_return\_request.bin" 파일을 생성합니다.

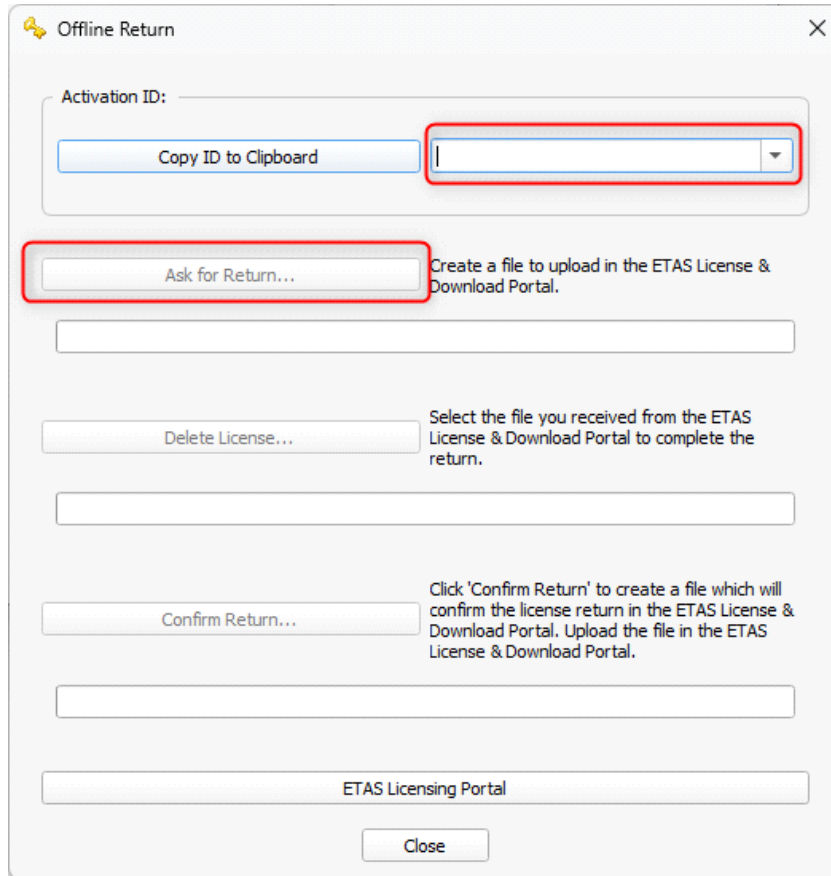

이 파일을 인터넷에 연결된 컴퓨터에 복사합니다.


1. 웹 브라우저에서 [ETAS License & Download Portal](https://license.etas.com) ( <https://license.etas.com> ) 엽니다.
2. Activation ID로 로그인
3. "Devices" 메뉴에서 "Upload Capability Request" 를 선택합니다.

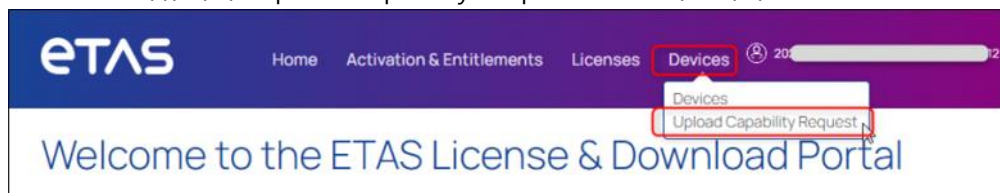

4. "파일선택"을 클릭하여 앞서 생성된 파일(\*\_return\_request.bin)을 선택하십시오.




5. "Upload" 을 클릭합니다.
6. 성공하면 브라우저에서 파일을 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다. (\*Response.bin)




7. 이 파일(\*Respense.bin)을 Offlien Reture을 요청한 컴퓨터로 가져오십시오.

## 2단계:

1. ETAS License Manager의 "Offline Return" 대화 상자에서 "Delete License..."를 클릭하십시오.  
[ETAS License & Download Portal](https://license.etas.com) ( <https://license.etas.com> )에서 다운로드한 파일(\*Respense.bin)을 선택합니다.

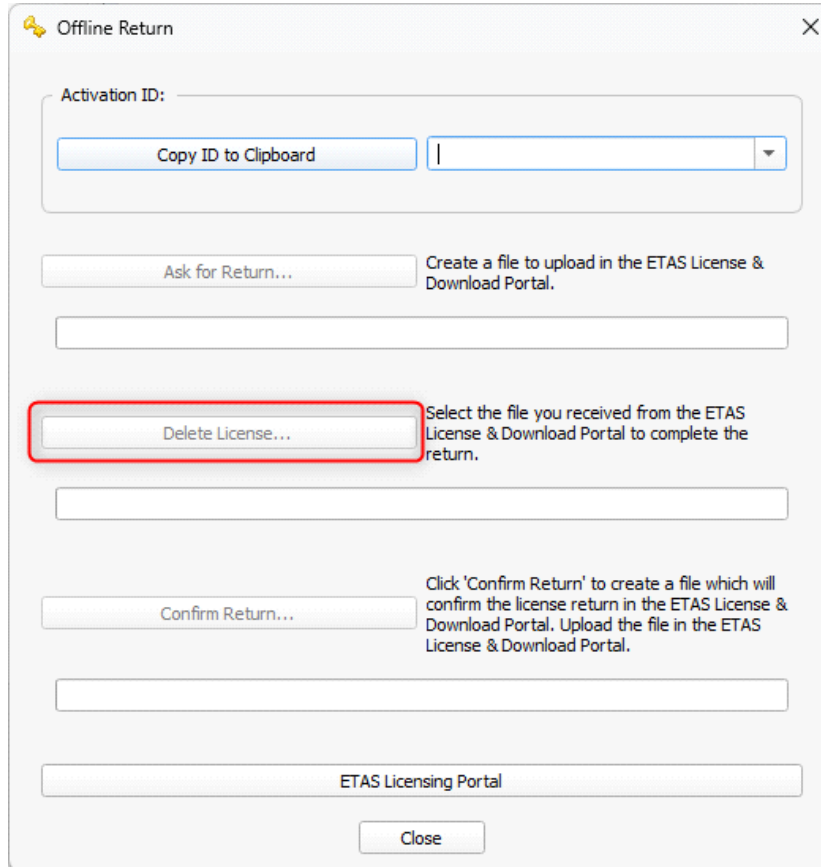


2. LiMa는 메시지 상자를 표시합니다.

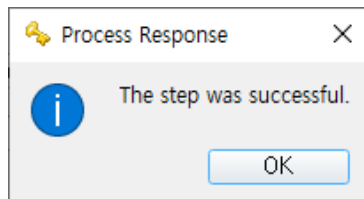

## 3 단계:

1. "Confirm Return..."버튼을 클릭하십시오.
2. ETAS License Manager는 "\*\_confirm\_request.bin" 파일을 생성합니다.

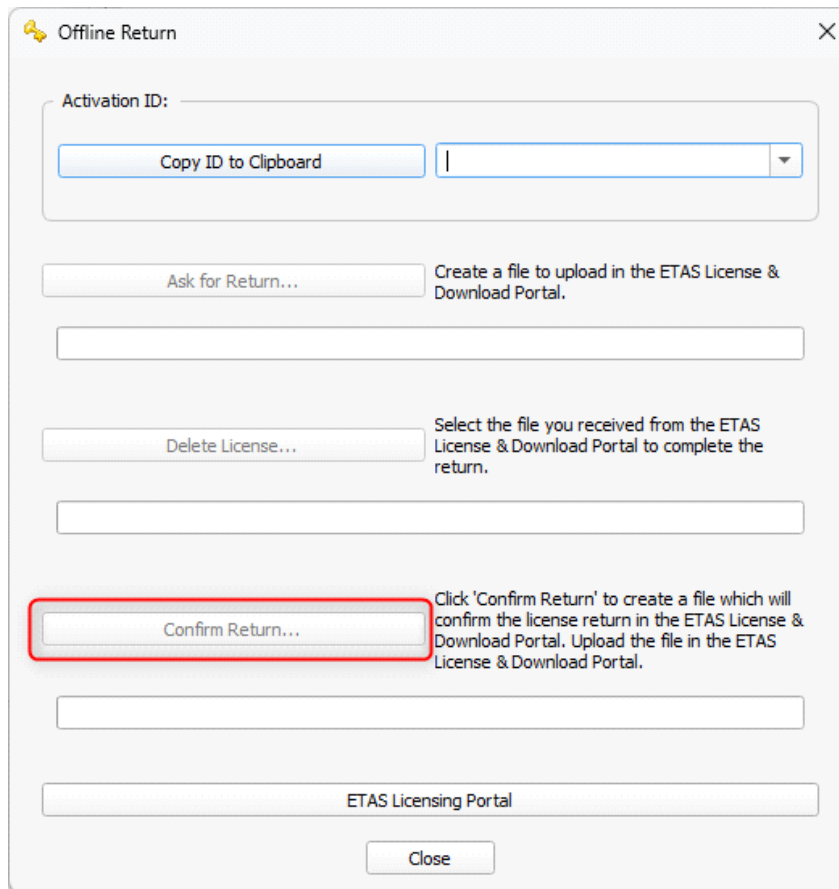

Offline Return

Activation ID:

Create a file to upload in the ETAS License & Download Portal.


Select the file you received from the ETAS License & Download Portal to complete the return.

Click 'Confirm Return' to create a file which will confirm the license return in the ETAS License & Download Portal. Upload the file in the ETAS License & Download Portal.

ETAS Licensing Portal

인터넷에 액세스할 수 있는 PC에서:

1. "Devices" 메뉴에서 "Upload Capability Request" 를 선택합니다.

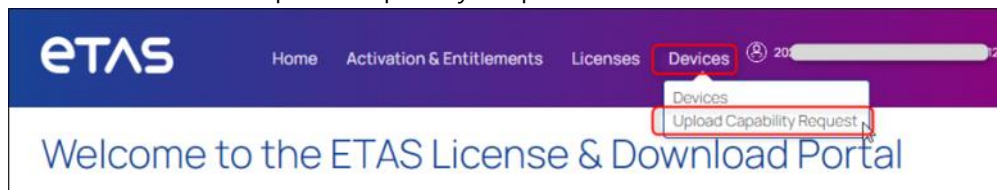

2. "파일선택"을 클릭하여 앞서 생성된 파일(\*\_confirm\_request.bin)을 선택하십시오.




Upload Capability Request

Manually upload either a Capability Request or SynchronizationHistory Files for offline processing. The application will offer you a response file to download.

Upload type: ☒ Generate license  선택된 파일 없음

3. "Upload" 을 클릭합니다.
4. 성공하면 브라우저에서 파일을 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다.




5. 이 단계에서는 파일 다운로드는 필요하지 않습니다.
6. 이제 끝났습니다. 라이선스가 PC에서 제거됩니다.

※ ETAS License 유지보수 기간 확인

1. [ETAS License & Download Portal](https://license.etas.com) ( <https://license.etas.com> )에 접속합니다.

- ① To maintain your Activation ID 선택
- ② Activation ID 입력
- ③ Login

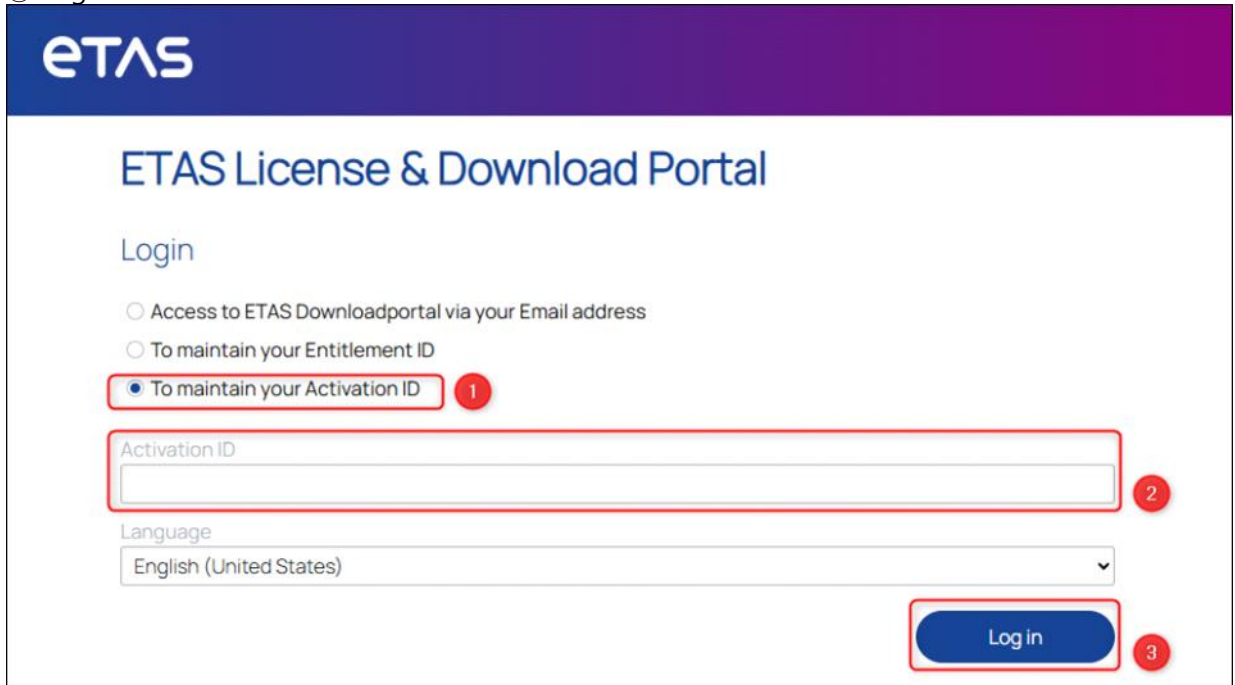


The screenshot shows the ETAS License & Download Portal login page. The ETAS logo is at the top left. The main heading is "ETAS License & Download Portal". Below it is the "Login" section. There are three radio buttons: "Access to ETAS Downloadportal via your Email address", "To maintain your Entitlement ID", and "To maintain your Activation ID". The third option is selected and circled in red with a red circle containing the number 1. Below the radio buttons is a text input field for "Activation ID" (circled in red with a red circle containing the number 2) and a dropdown menu for "Language" (set to "English (United States)"). At the bottom right is a blue "Log in" button (circled in red with a red circle containing the number 3).

① Activation & Entitlements > List Entitlements



2. Maintenance 필드에서 Expiration 확인

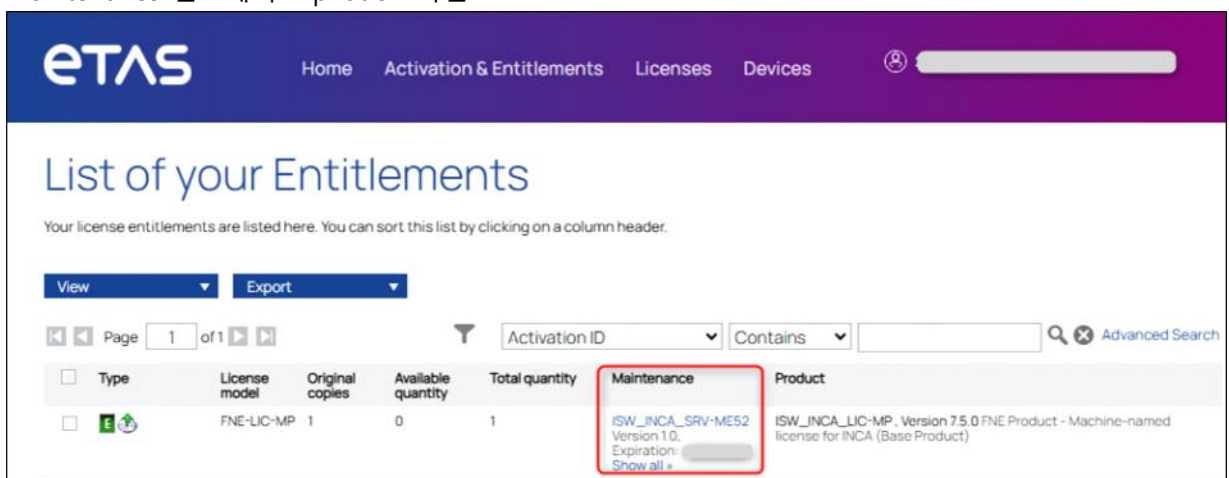

The screenshot shows the "List of your Entitlements" page. The ETAS logo is at the top left. The navigation menu includes "Home", "Activation & Entitlements", "Licenses", and "Devices". The "Activation & Entitlements" menu is expanded, showing "List Entitlements" as an option, which is circled in red with a red circle containing the number 1. Below the navigation bar is the "List of your Entitlements" section. It includes a "View" dropdown, an "Export" dropdown, and a search bar. Below the search bar is a table with the following columns: "Type", "License model", "Original copies", "Available quantity", "Total quantity", "Maintenance", and "Product". The table contains one row of data. The "Maintenance" column is circled in red with a red circle containing the number 1.

Type	License model	Original copies	Available quantity	Total quantity	Maintenance	Product
<input type="checkbox"/>	FNE-LIC-MP	1	0	1	ISW_INCA_SRV-ME52 Version 1.0. Expiration: <input type="text"/> Show all »	ISW_INCA_LIC-MP, Version 7.5.0 FNE Product - Machine-named license for INCA (Base Product)