


Punto 2


Para este punto decidí usar Spring Boot con java (java Amazon coretto), para crear esta API, cree un controlador el cual recibe el parámetro metros el cual es un double, y se divide entre 1000, de ahí creo un hash table, la cual tiene 2 llaves y 2 valores:

- Metros: Valor
- Kilómetros: Valor

Algunos datos para resaltar, este controlador lleva como verbo http GET, su respuesta en un status 200 cuando todo sale bien y su respuesta es la siguiente:

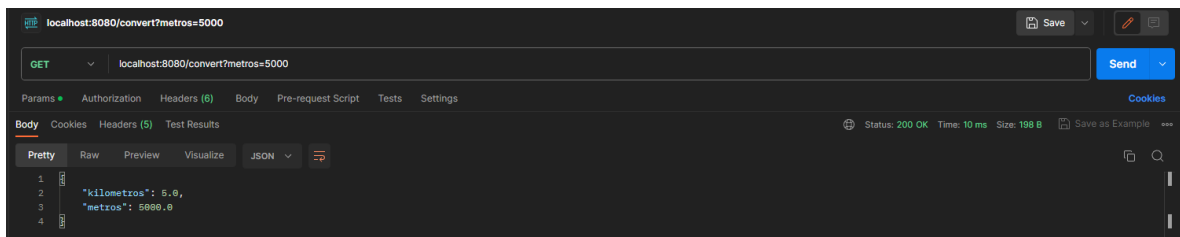

Cuando se ingresa un valor erróneo como una “s” obtenemos un status 400 bad request y se ve de la siguiente forma:

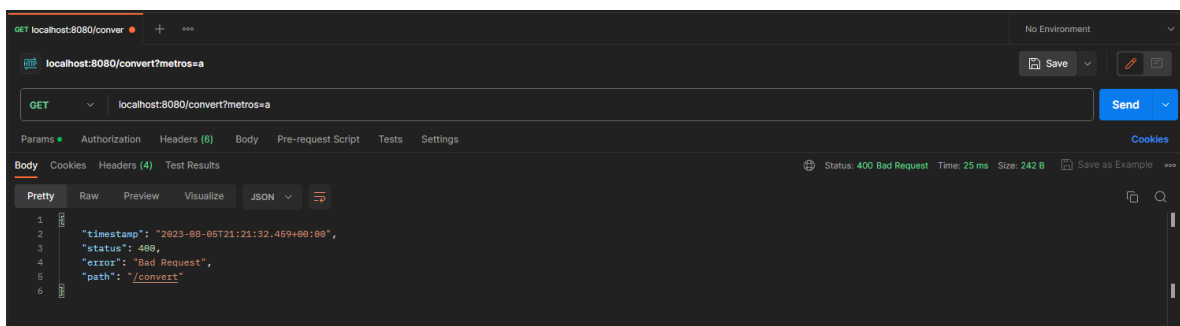

Y esta es la lógica que tiene el controlador:

