$x = -1$ எனில், $y = 3(-1) - 1 = -4$

$x = 0$ எனில், $y = 3(0) - 1 = -1$

$x = 1$ எனில், $y = 3(1) - 1 = 2$


x	-1	0	1
y	-4	-1	2

குறிக்க வேண்டிய புள்ளிகள் (x,y) :

$(-1, -4), (0, -1), (1, 2).$

(ii) $y = \left(\frac{2}{3}\right)x + 3$ என்ற கோட்டின் புள்ளிகளின் வரிசைச் சோடிகளைக் காண்பதற்கான அட்டவணையைத் தயாரிக்கலாம்.

x இன் மதிப்புகளை -3, 0, 3 என எடுத்துக்கொள்கிறோம். (ஏன்?)

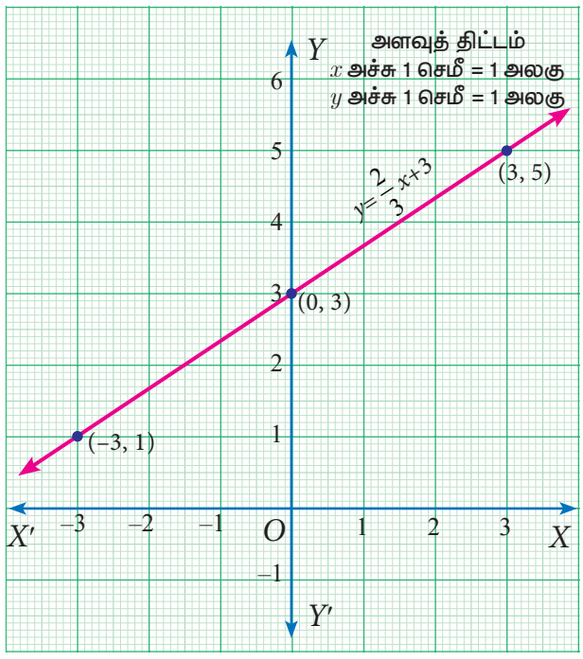

படம் 3.17

$x = -3$ எனில், $y = \frac{2}{3}(-3) + 3 = 1$

$x = 0$ எனில், $y = \frac{2}{3}(0) + 3 = 3$

$x = 3$ எனில், $y = \frac{2}{3}(3) + 3 = 5$

x	-3	0	3
y	1	3	5


குறிக்க வேண்டிய புள்ளிகள் (x,y) :

$(-3,1), (0,3), (3,5).$

3.8.1 ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் (Simultaneous Linear Equations)

சமன்பாடுகளை வரைபடத்தில் குறிப்பது பற்றி ஏற்கனவே அறிந்த நாம், தற்போது சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு குறித்தும், குறிப்பாக இரண்டு ஒருங்கமைந்த நேரியச் சமன்பாடுகளைப் பற்றி கற்க இருக்கிறோம்.

ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் என்றால் என்ன? இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட நேரிய சமன்பாடுகள் ஒரே வகையான மாறிகளைக் கொண்டிருந்தால் அவை ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் ஆகும்.

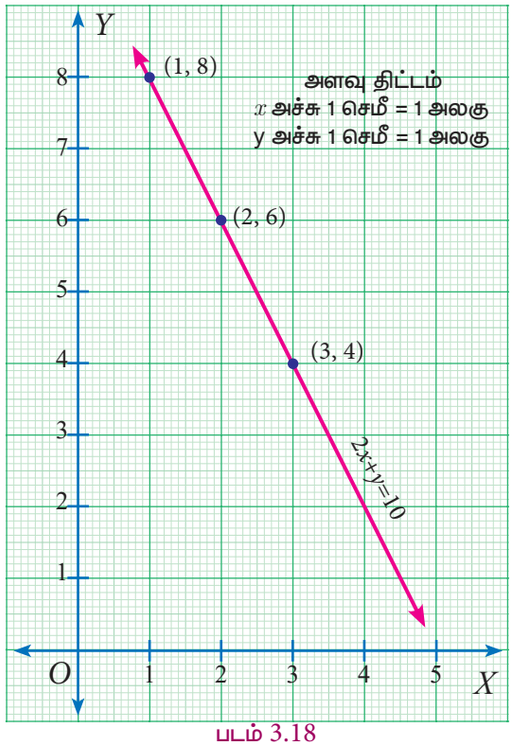

படம் 3.18

இவை ஏன் நமக்குத் தேவைப்படுகின்றன?

$2x + y = 10$ ஐப் போன்ற ஒரு சமன்பாட்டிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு. $(1,8)$, $(2,6)$, $(3,4)$ மற்றும் மேலும் சில புள்ளிகளும் வரைபடத்தில் உள்ள கோட்டின் மீது அமையும் முடிவுறாத தீர்வுகளாகும்.

3 Algebra_TM_T1.indd 127 02/12/2022 20:30:52