
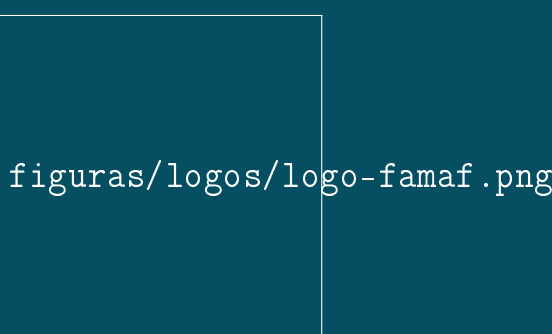


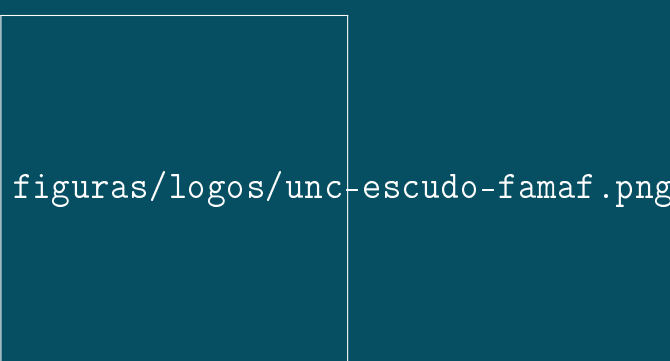

Motivación y objetivos


- Guía:** 3–4 viñetas breves: problema, baseline, objetivo y herramienta.
- **Problema:** enrutamiento en capa de red con múltiples interfaces en anillo.
 - **Baseline:** kickstarter usa siempre `toLnk[0]` (sentido horario).
 - **Objetivo:** analizar, diseñar estrategia mejor y comparar con datos.
 - **Herramienta:** OMNeT++ — 8 nodos, tráfico configurable.

Mensaje clave

Guía: Una frase para abrir la defensa oral.
[“Nuestro algoritmo reduce la demora media en X% respecto al kickstarter.”]

Modelo de simulación

Guía: Diagrama + parámetros del `omnetpp.ini`. Reutilice figuras del paper.



Topología en anillo — 8 nodos


Capas: `app` → `net` → `lnk[0,1]`

Métricas: demora E2E, saltos, buffers, utilización de enlaces.

Análisis — Caso 1

Guía: `node[0]` y `node[2]` → `node[5]`. Gráfico, leyenda y tabla bien separados.


Fuentes: `node[0]` y `node[2]` → `node[5]`

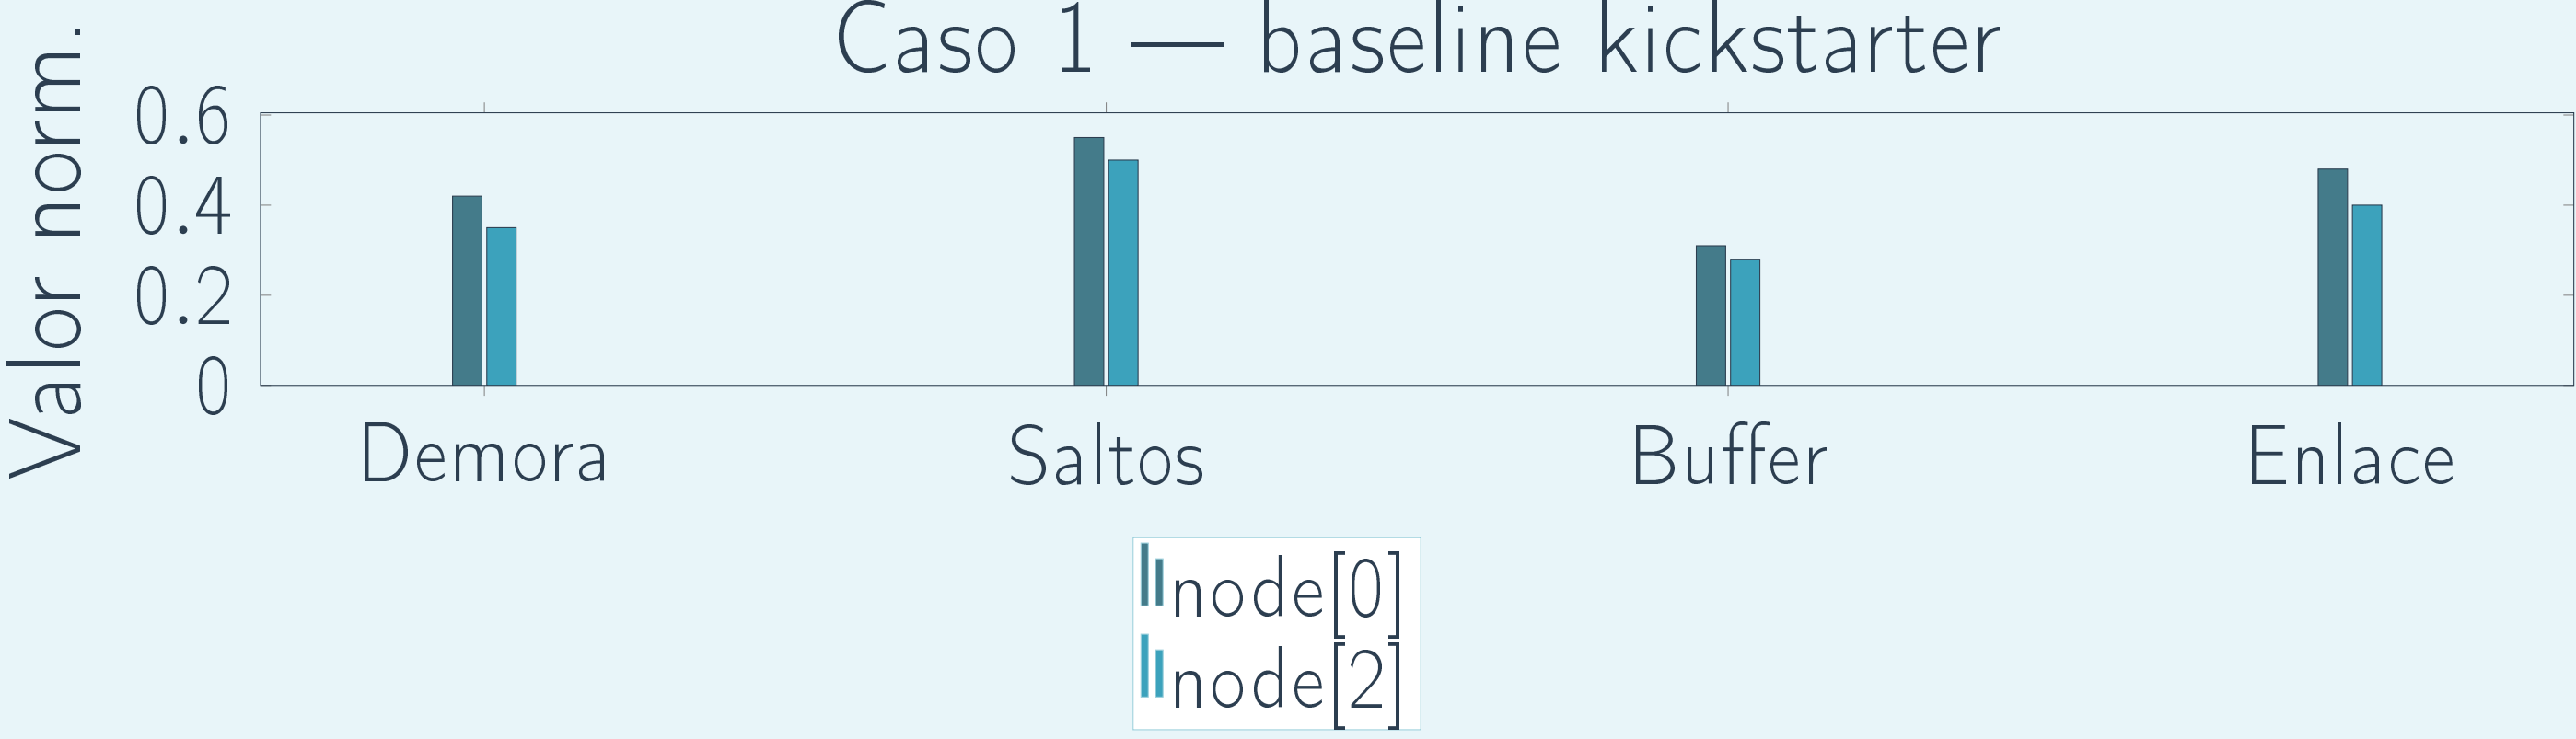

Métrica	Prom.	Máx.
Demora (s)	0.00	0.00
Saltos	0.0	0
Buffer	0.0	0
Enlace (%)	0.0	0.0

Análisis — Caso 2

Guía: 7 fuentes → `node[5]`. Marque umbral de estabilidad.

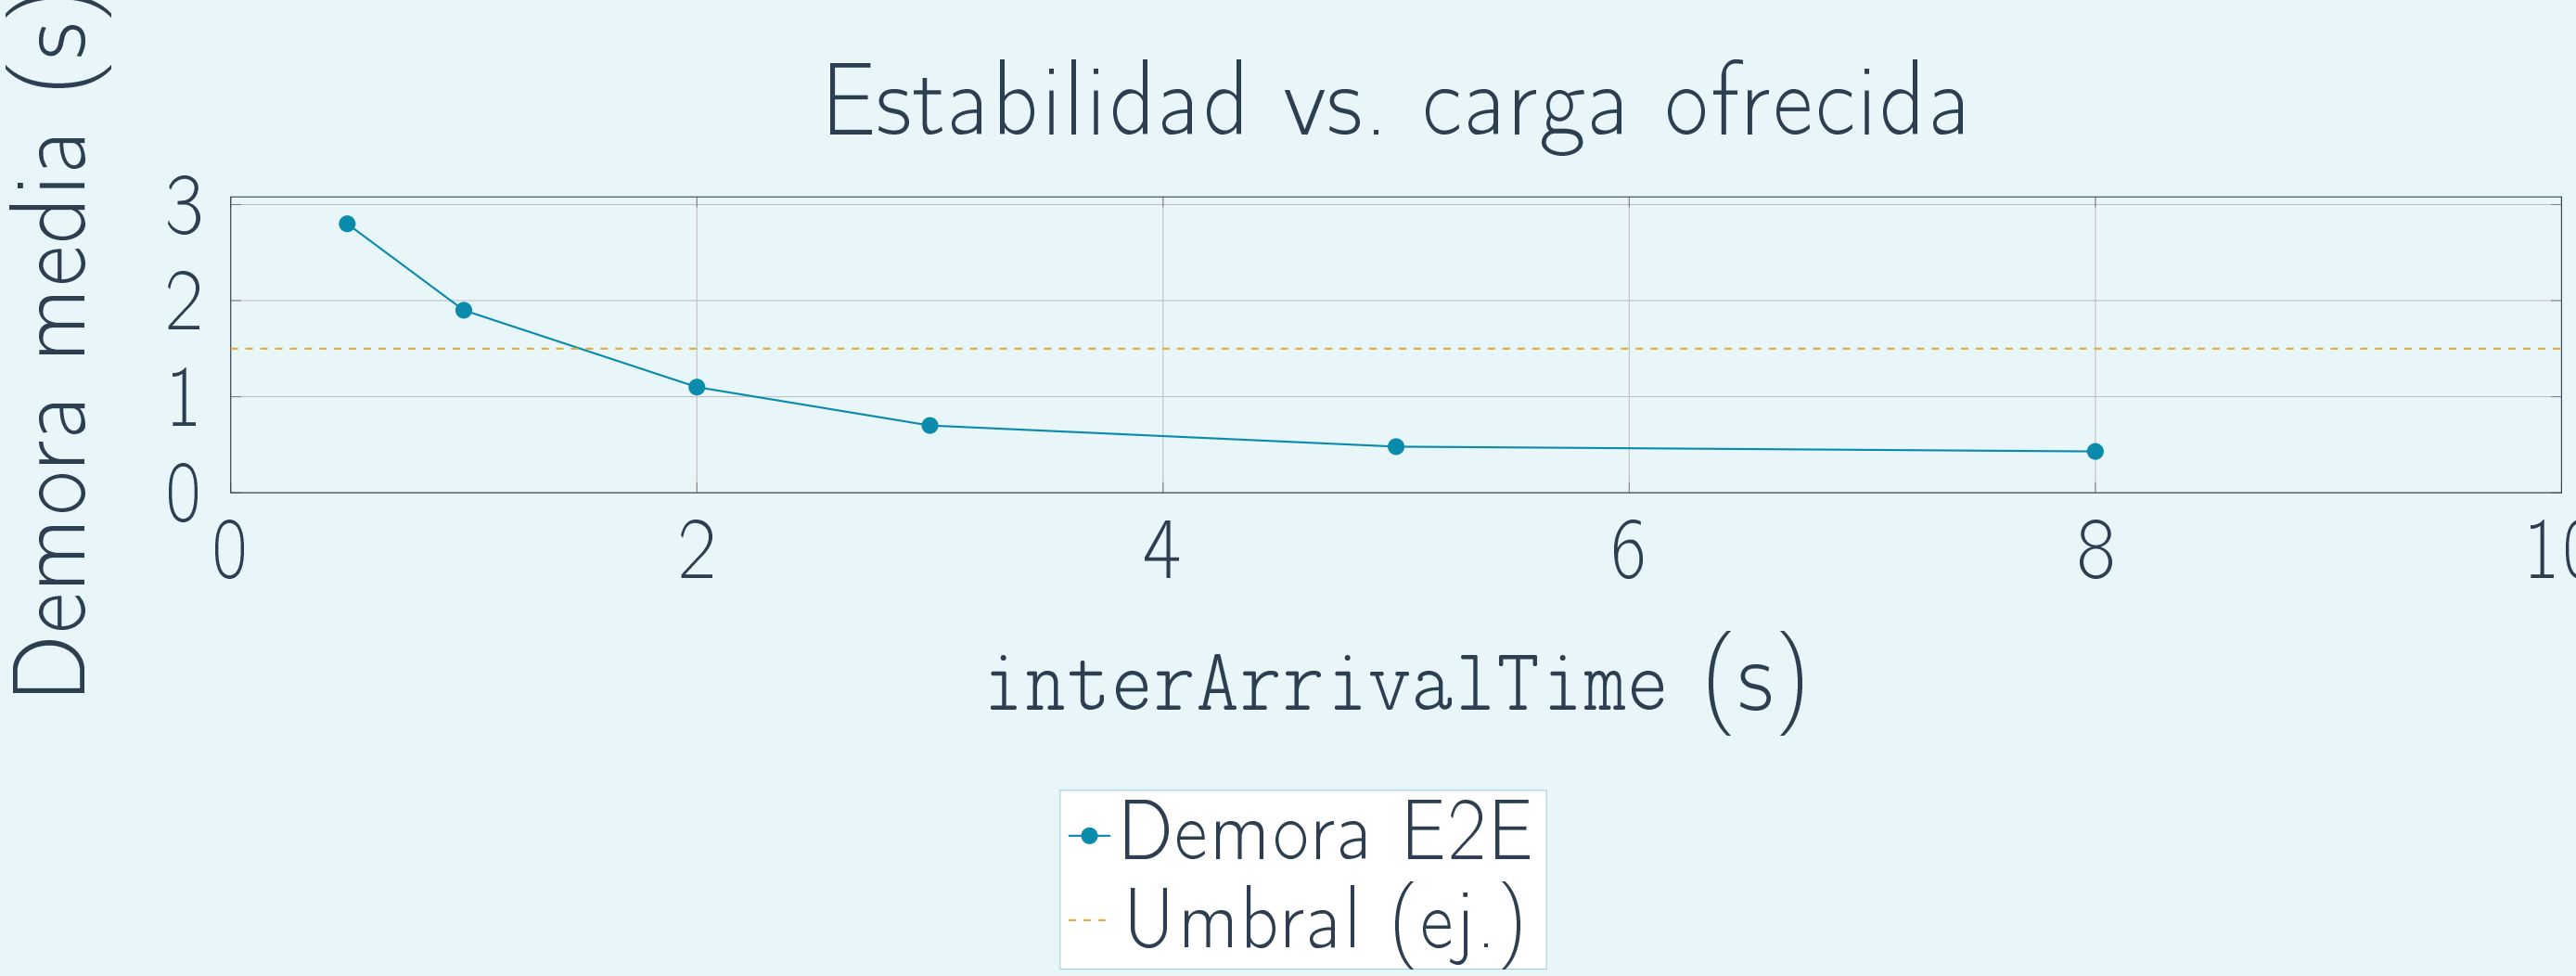


Umbral: `interArrivalTime` ≥ ?? s — [justificación].

Algoritmo propuesto

- Guía:** Información local, mensajes hello/echo, regla de decisión. Sin `cTopology`.
- Tablas locales de rutas / costos por destino
 - Mensajes hello/echo para descubrir vecinos
 - Interfaz de salida según [criterio: saltos, carga, etc.]
- al recibir paquete `p`:
- ```
si dest(p) == local: entregar a app
sino: reenviar por interfaz j
```
- Tarea estrella (opc.):** topología `networkStar`,  $N$  interfaces.

Evaluación comparativa

**Guía:** Baseline vs. propuesto. Mejoras en %. ¿Hubo bucles?

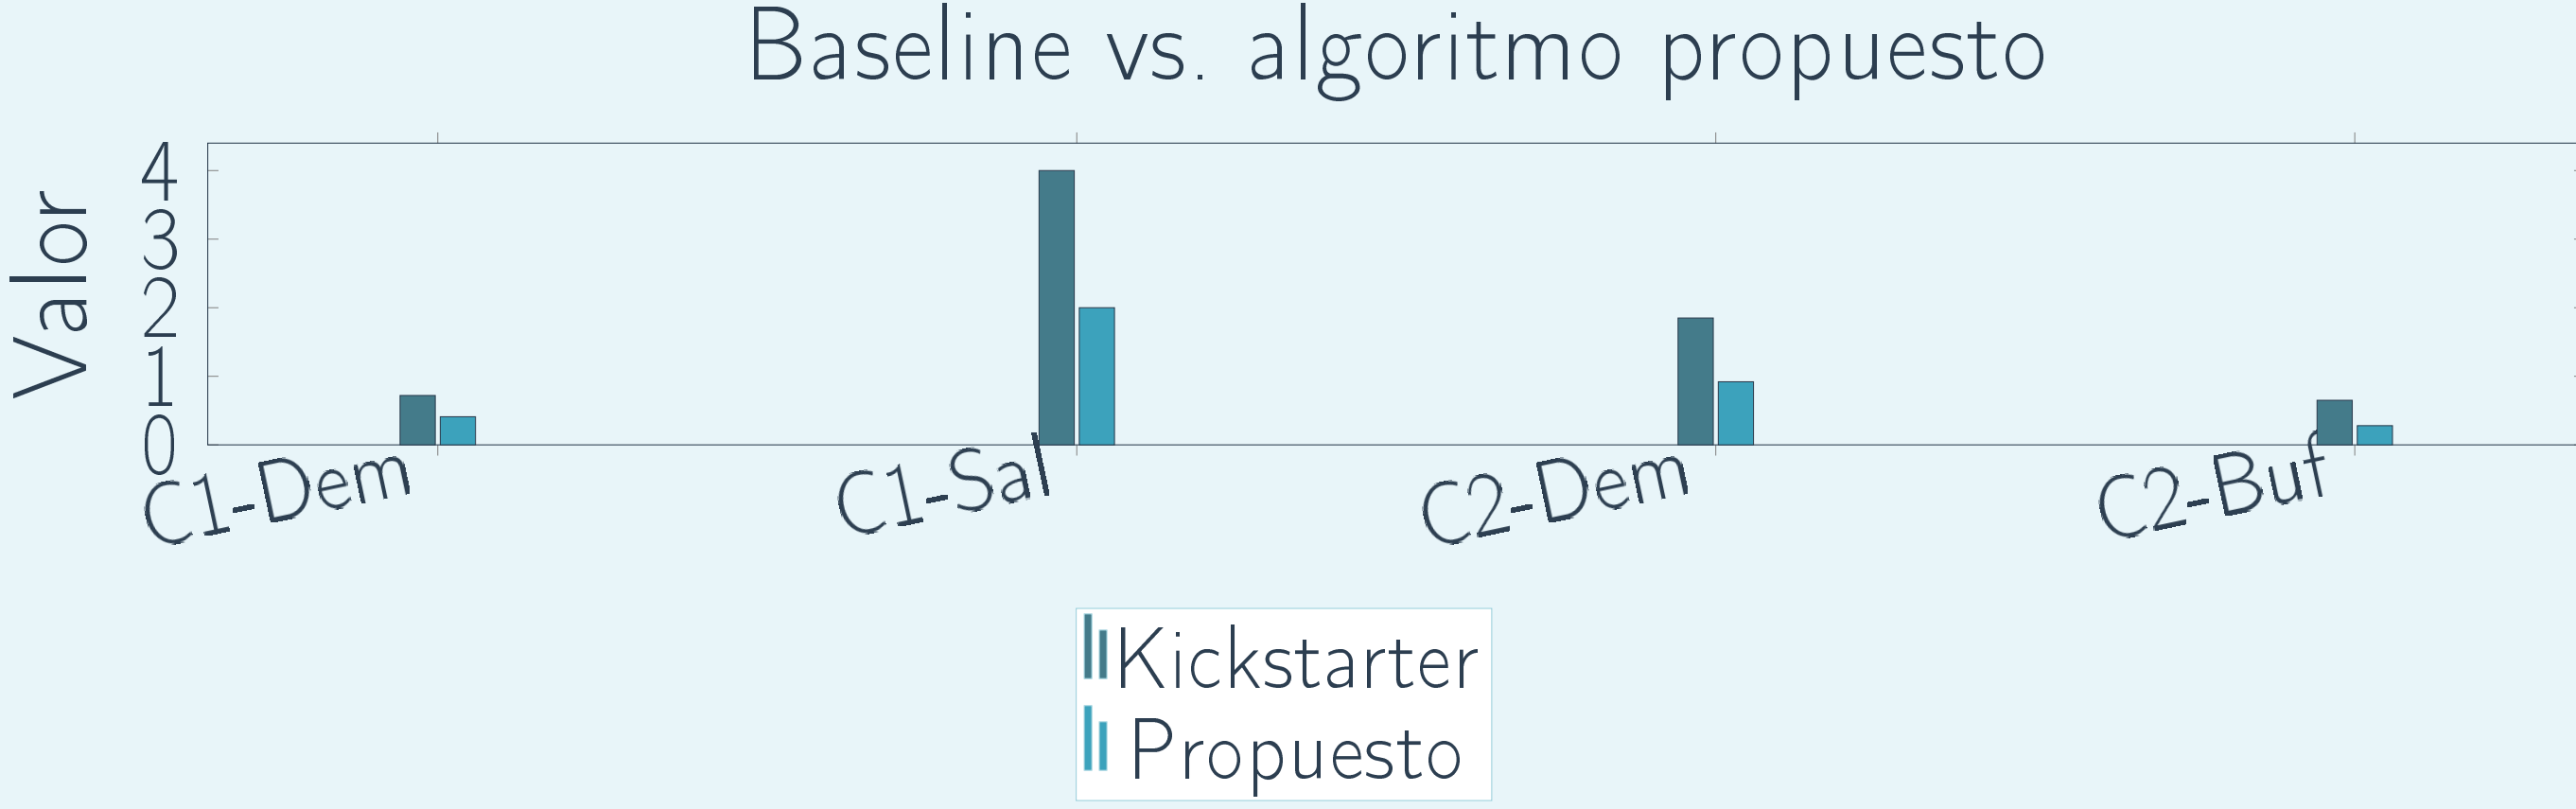

**Mejoras (ej.):**

- Demora C1: −43%
- Saltos C1: −50%
- Demora C2: −50%
- Buffer C2: −80%

**Bucles de enrutamiento:** [Sí / No — explique]

Conclusiones

- Guía:** 3 viñetas con datos concretos de sus experimentos.
- El baseline concentra tráfico en un sentido ⇒ [hallazgo cuantificado].
  - Nuestro algoritmo mejora [métrica] en [X%] porque [razón].
  - Trabajo futuro: [generalización, otras topologías].