



52 lines (40 loc) · 3.43 KB

Preview

Code

Blame

Raw



ShellEmulator

1. Общее описание

ShellEmulator — это Windows Forms приложение, эмулирующее работу командной строки.

Оно предоставляет графический интерфейс с окном вывода, полем ввода и кнопкой отправки, имитируя поведение терминала.

Поддерживаются базовые команды-заглушки (`ls` , `cd` , `exit`) и выполнение стартового скрипта при запуске.

2. Описание функций и настроек

Основные функции

- `InitUI()` — инициализация интерфейса: окно с выводом, строка ввода и кнопка.
- `PrintWelcome()` — вывод приветственного сообщения.
- `PrintConfig()` — отображение текущих параметров запуска (пути VFS и скрипта).
- `AppendOutput(string str)` — добавление текста в вывод.
- `RenderPromt()` — рендеринг приглашения вида `user@host:$` .
- `ProcessInput(string line)` — обработка введенной команды.
- `CmdStub(string name, string[] args)` — заглушка для команд (`ls` , `cd`).
- `RunStartupScript(string path)` — выполнение команд из скрипта при старте.

- `OnResizeControl()` — адаптивная подгонка элементов интерфейса при изменении размера окна.
- `OnInputKeyDown()` / `OnButtonClick()` — обработчики событий для ввода текста и кнопки.

Поддерживаемые команды

- `exit` — завершает работу приложения.
- `ls` — выводит заглушку с аргументами.
- `cd` — выводит заглушку с аргументами.
- Любая другая команда → сообщение об ошибке.

Параметры запуска

Программа поддерживает аргументы командной строки:

- `--vfs <path>` — путь к виртуальной файловой системе (пока заглушка, используется для отображения).
- `--script <path>` — путь к скрипту, который выполняется при старте.

3. Описание команд для сборки проекта и запуска тестов

Сборка

Проект является WinForms-приложением на C#.
Для сборки используйте .NET SDK:


```
dotnet build
```



4. Примеры использования

Пример 1. Запуск с параметрами

```
Эмулятор запущен
Конфигурация:
  VFS Path: kyyy
  Script Path: example script.txt
kaleg@DESKTOP-6VU5686:$
Выполнение стартового скрипта: example script.txt
> ls
[ls] args:
kaleg@DESKTOP-6VU5686:$ |
> cd testdir
[cd] args: testdir
kaleg@DESKTOP-6VU5686:$
> echo qq
Ошибка: неизвестная команда 'echo'
kaleg@DESKTOP-6VU5686:$
```

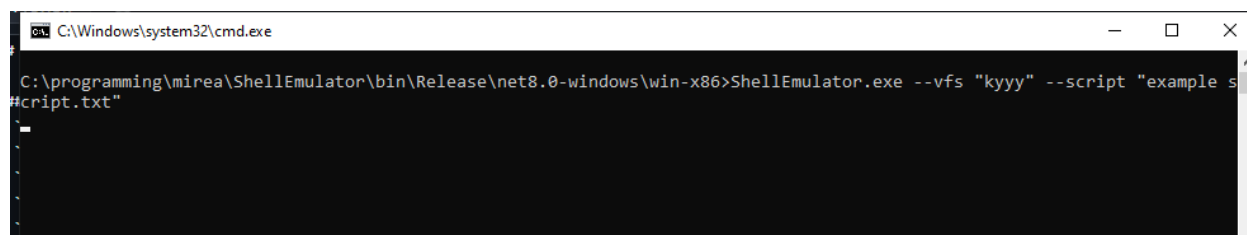

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\programming\mirea\ShellEmulator\bin\Release\net8.0-windows\win-x86>ShellEmulator.exe --vfs "kyyy" --script "example script.txt"
```

example script.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
# Старт
ls
cd testdir
echo qq
```

Пример 2. Запуск без параметров

```
■ Эмулятор - [kaleg@DESKTOP-6VU5686]
Эмулятор запущен
Конфигурация:
  VFS Path: <не задан>
  Script Path: <не задан>
kaleg@DESKTOP-6VU5686:$
```