



HELP UKRAINE **STOP RUSSIA**


[🏠](#) / [Паттерны проектирования](#) / [Структурные паттерны](#)

# Адаптер

Также известен как: Wrapper, Обёртка, Adapter

## Суть паттерна


**Адаптер** — это структурный паттерн проектирования, который позволяет объектам с несовместимыми интерфейсами работать вместе.

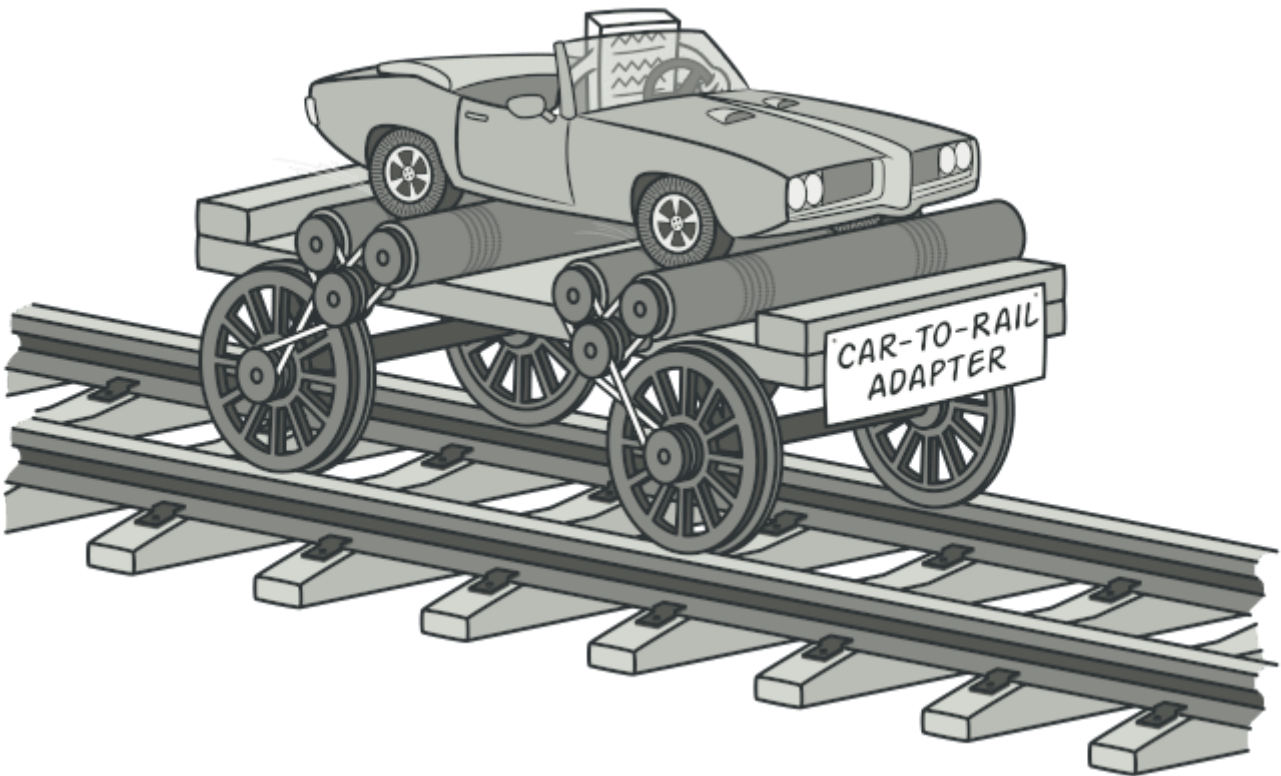

## Проблема

Представьте, что вы делаете приложение для торговли на бирже. Ваше приложение скачивает биржевые котировки из нескольких источников в XML, а затем рисует красивые графики.

В какой-то момент вы решаете улучшить приложение, применив стороннюю библиотеку аналитики. Но вот беда — библиотека поддерживает только формат данных JSON, несовместимый с вашим приложением.

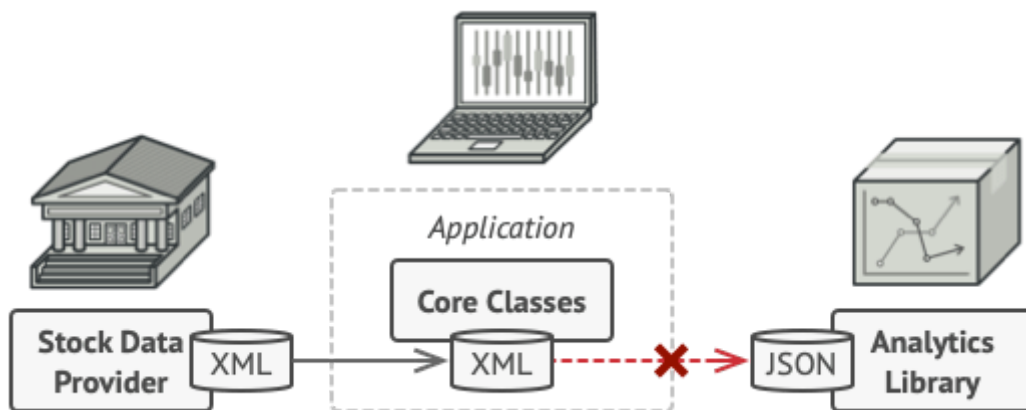

*Подключить стороннюю библиотеку не выйдет из-за несовместимых форматов данных.*

Вы смогли бы переписать библиотеку, чтобы та поддерживала формат XML. Но, во-первых, это может нарушить работу существующего кода, который уже зависит от библиотеки. А во-вторых, у вас может просто не быть доступа к её исходному коду.

## 😊 Решение


Вы можете создать *адаптер*. Это объект-переводчик, который трансформирует интерфейс или данные одного объекта в такой вид, чтобы он стал понятен другому объекту.

При этом адаптер оборачивает один из объектов, так что другой объект даже не знает о наличии первого. Например, вы можете обернуть объект, работающий в метрах, адаптером, который бы конвертировал данные в футы.

Адаптеры могут не только переводить данные из одного формата в другой, но и помогать объектам с разными интерфейсами работать сообща. Это работает так:

1. Адаптер имеет интерфейс, который совместим с одним из объектов.
2. Поэтому этот объект может свободно вызывать методы адаптера.
3. Адаптер получает эти вызовы и перенаправляет их второму объекту, но уже в том формате и последовательности, которые понятны второму объекту.

Иногда возможно создать даже *двухсторонний адаптер*, который работал бы в обе стороны.

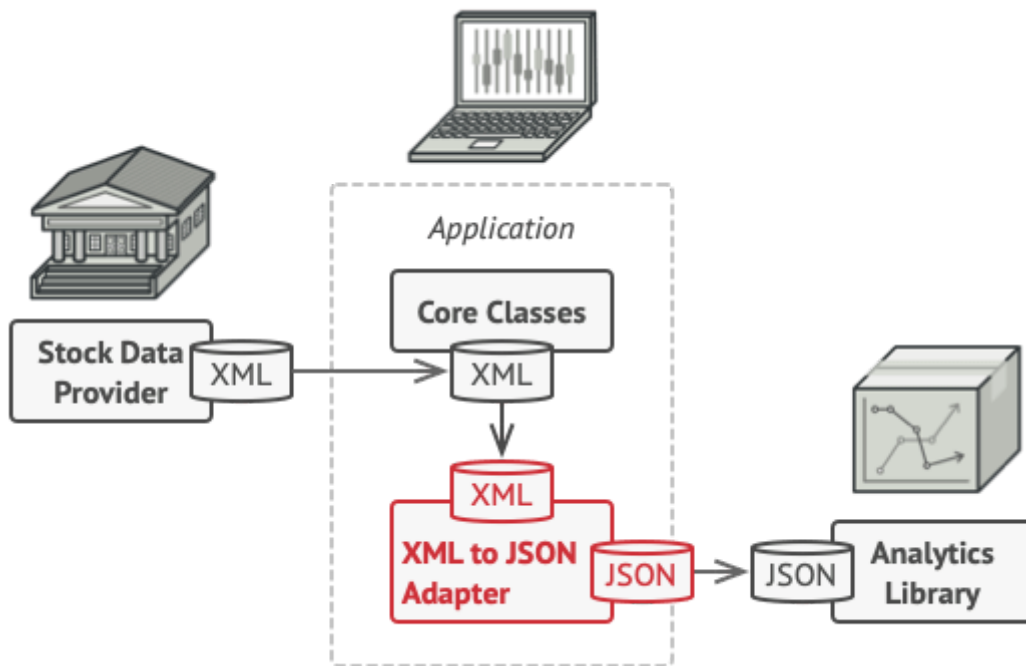


*Программа может работать со сторонней библиотекой через адаптер.*

Таким образом, в приложении биржевых котировок вы могли бы создать класс `XML_To_JSON_Adapter`, который бы оборачивал объект того или иного класса библиотеки аналитики. Ваш код посылал бы адаптеру запросы в формате XML, а адаптер сначала транслировал входящие данные в формат JSON, а затем передавал бы их методам обёрнутого объекта аналитики.

## Аналогия из жизни

## ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

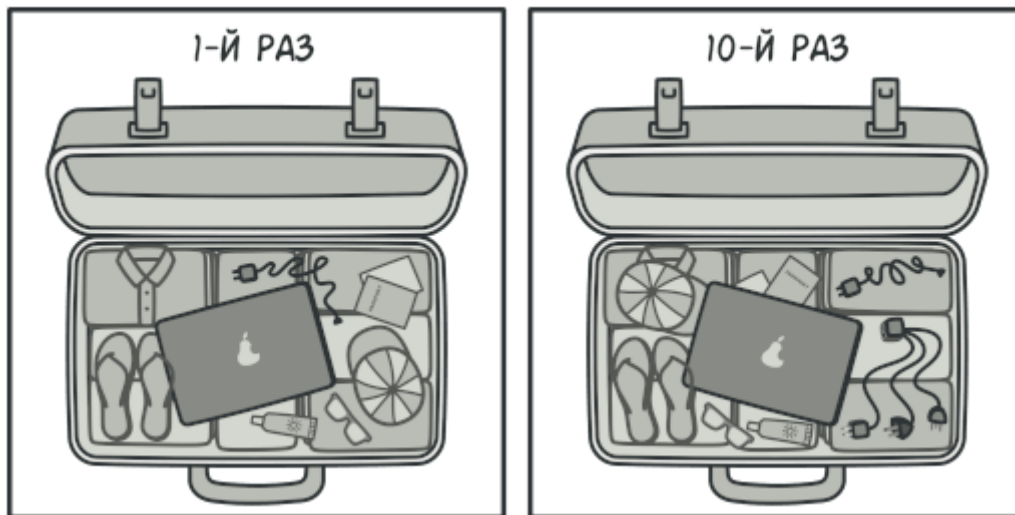


Содержимое чемоданов до и после поездки за границу.

Когда вы в первый раз летите за границу, вас может ждать сюрприз при попытке зарядить ноутбук. Стандарты розеток в разных странах отличаются. Ваша европейская зарядка будет бесполезна в США без специального адаптера, позволяющего подключиться к розетке другого типа.

## Структура

## Адаптер объектов


Эта реализация использует агрегацию: объект адаптера «оборачивает», то есть содержит ссылку на служебный объект. Такой подход работает во всех языках программирования.

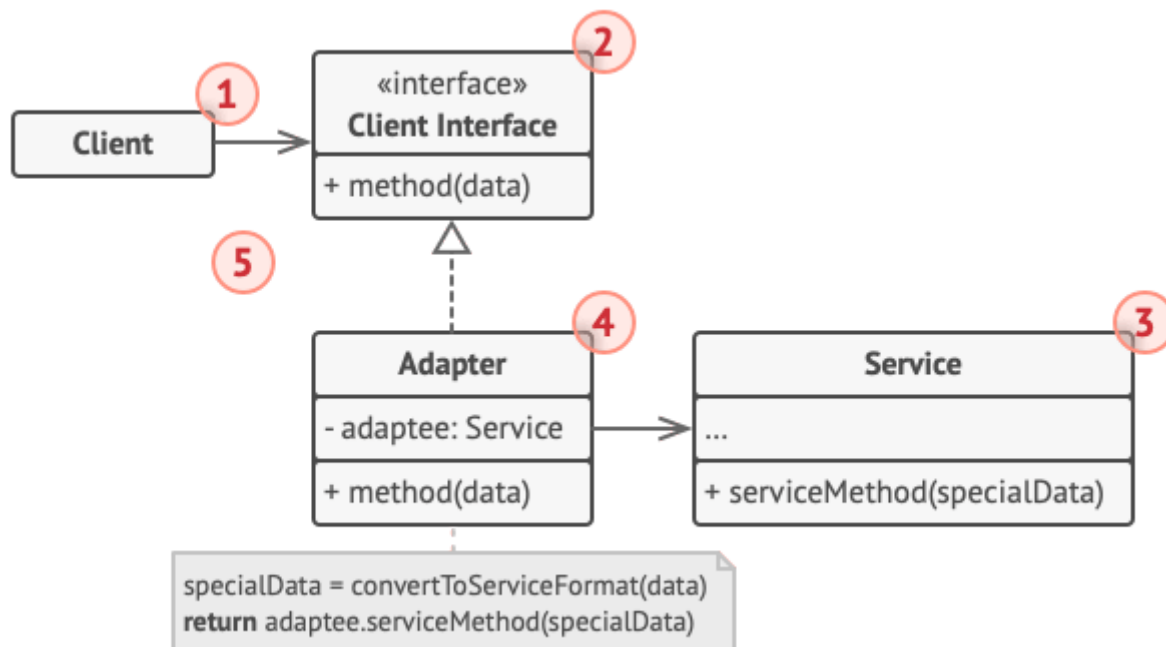

1. **Клиент** — это класс, который содержит существующую бизнес-логику программы.
2. **Клиентский интерфейс** описывает протокол, через который клиент может работать с другими классами.
3. **Сервис** — это какой-то полезный класс, обычно сторонний. Клиент не может использовать этот класс напрямую, так как сервис имеет непонятный ему интерфейс.
4. **Адаптер** — это класс, который может одновременно работать и с клиентом, и с сервисом. Он реализует клиентский интерфейс и содержит ссылку на объект сервиса. Адаптер получает вызовы от клиента через методы клиентского интерфейса, а затем переводит их в вызовы методов обёрнутого объекта в правильном формате.
5. Работая с адаптером через интерфейс, клиент не привязывается к конкретному классу адаптера. Благодаря этому, вы можете добавлять в программу новые виды адаптеров, независимо от клиентского кода. Это может пригодиться, если интерфейс сервиса вдруг изменится, например, после выхода новой версии сторонней библиотеки.

## Адаптер классов


Эта реализация базируется на наследовании: адаптер наследует оба интерфейса одновременно. Такой подход возможен только в языках, поддерживающих множественное наследование, например, C++.

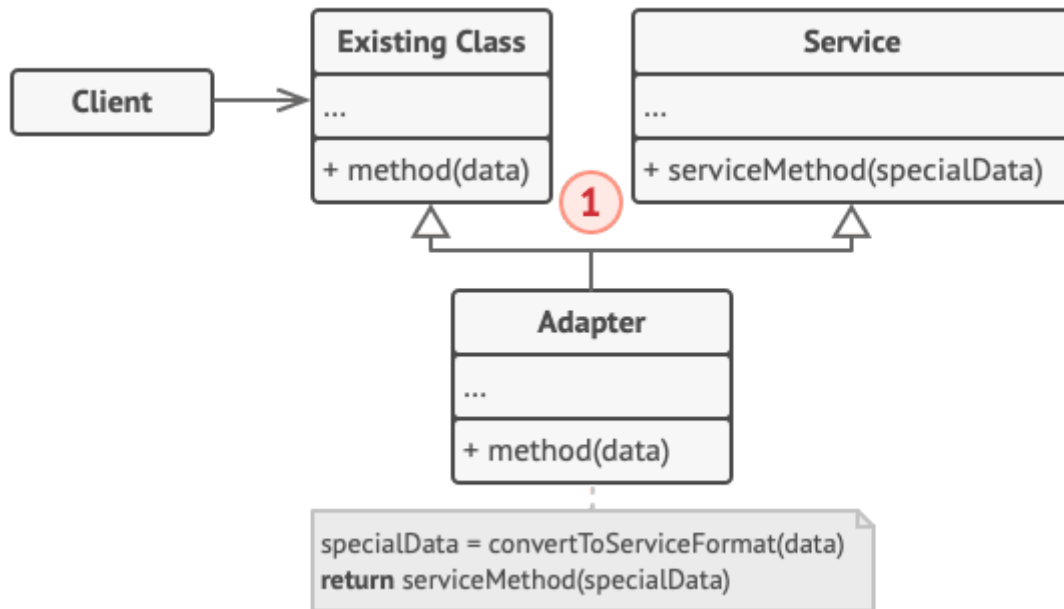

1. **Адаптер классов** не нуждается во вложенном объекте, так как он может одновременно наследовать и часть существующего класса, и часть сервиса.

## # Псевдокод

В этом шуточном примере **Адаптер** преобразует один интерфейс в другой, позволяя совместить квадратные колышки и круглые отверстия.

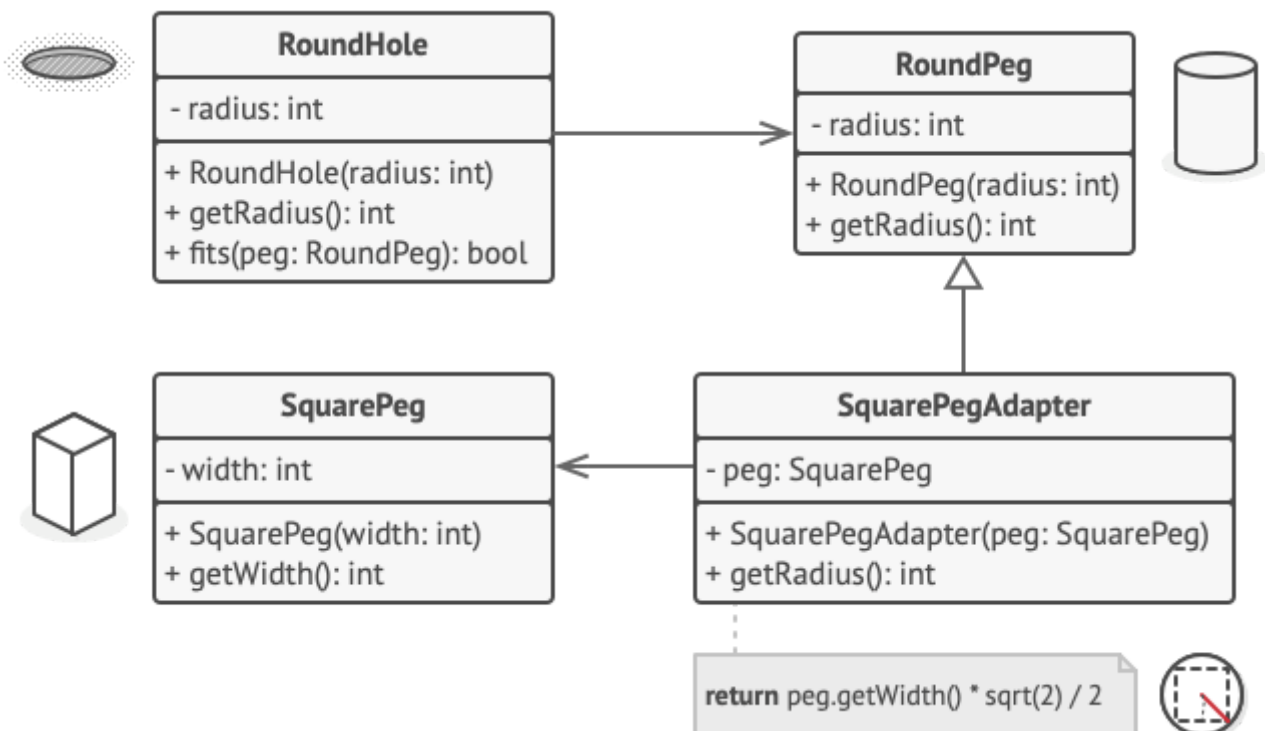

Пример адаптации квадратных колышков и круглых отверстий.

Адаптер вычисляет наименьший радиус окружности, в которую можно вписать квадратный колышек, и представляет его как круглый колышек с этим радиусом.

```
// Классы с совместимыми интерфейсами: КруглоеОтверстие и
// КруглыйКолышек.
class RoundHole is
    constructor RoundHole(radius) { ... }

    method getRadius() is
        // Вернуть радиус отверстия.

    method fits(peg: RoundPeg) is
        return this.getRadius() >= peg.getRadius()

class RoundPeg is
    constructor RoundPeg(radius) { ... }

    method getRadius() is
        // Вернуть радиус круглого колышка.

// Устаревший, несовместимый класс: КвадратныйКолышек.
class SquarePeg is
    constructor SquarePeg(width) { ... }

    method getWidth() is
        // Вернуть ширину квадратного колышка.

// Адаптер позволяет использовать квадратные колышки и круглые
// отверстия вместе.
class SquarePegAdapter extends RoundPeg is
    private field peg: SquarePeg

    constructor SquarePegAdapter(peg: SquarePeg) is
        this.peg = peg

    method getRadius() is
        // Вычислить половину диагонали квадратного колышка по
        // теореме Пифагора.
        return peg.getWidth() * Math.sqrt(2) / 2


// Где-то в клиентском коде.
hole = new RoundHole(5)
rpeg = new RoundPeg(5)
hole.fits(rpeg) // TRUE


small_speg = new SquarePeg(5)
large_speg = new SquarePeg(10)
```


```
hole.fits(small_sjpeg) // Ошибка компиляции, несовместимые типы


small_sjpeg_adapter = new SquarePegAdapter(small_sjpeg)
large_sjpeg_adapter = new SquarePegAdapter(large_sjpeg)
hole.fits(small_sjpeg_adapter) // TRUE
hole.fits(large_sjpeg_adapter) // FALSE
```

## Применимость

 Когда вы хотите использовать сторонний класс, но его интерфейс не соответствует остальному коду приложения.

 Адаптер позволяет создать объект-прокладку, который будет превращать вызовы приложения в формат, понятный стороннему классу.

 Когда вам нужно использовать несколько существующих подклассов, но в них не хватает какой-то общей функциональности, причём расширить суперкласс вы не можете.

 Вы могли бы создать ещё один уровень подклассов и добавить в них недостающую функциональность. Но при этом придётся дублировать один и тот же код в обеих ветках подклассов.

Более элегантным решением было бы поместить недостающую функциональность в адаптер и приспособить его для работы с суперклассом. Такой адаптер сможет работать со всеми подклассами иерархии. Это решение будет сильно напоминать паттерн Декоратор.

## Шаги реализации

1. Убедитесь, что у вас есть два класса с несовместимыми интерфейсами:

- полезный *сервис* — служебный класс, который вы не можете изменять (он либо сторонний, либо от него зависит другой код);
- один или несколько *клиентов* — существующих классов приложения, несовместимых с сервисом из-за неудобного или несовпадающего интерфейса.



2. Опишите клиентский интерфейс, через который классы приложения смогли бы использовать класс сервиса.
3. Создайте класс адаптера, реализовав этот интерфейс.
4. Поместите в адаптер поле, которое будет хранить ссылку на объект сервиса. Обычно это поле заполняют объектом, переданным в конструктор адаптера. В случае простой адаптации этот объект можно передавать через параметры методов адаптера.
5. Реализуйте все методы клиентского интерфейса в адаптере. Адаптер должен делегировать основную работу сервису.
6. Приложение должно использовать адаптер только через клиентский интерфейс. Это позволит легко изменять и добавлять адаптеры в будущем.

## Преимущества и недостатки


- ✓ Отделяет и скрывает от клиента подробности преобразования различных интерфейсов.
- ✗ Усложняет код программы из-за введения дополнительных классов.

## Отношения с другими паттернами

- **Мост** проектируют загодя, чтобы развивать большие части приложения отдельно друг от друга. **Адаптер** применяется постфактум, чтобы заставить несовместимые классы работать вместе.
- **Адаптер** меняет интерфейс существующего объекта. **Декоратор** улучшает другой объект без изменения его интерфейса. Причём *Декоратор* поддерживает рекурсивную вложенность, чего не скажешь об *Адаптере*.
- **Адаптер** предоставляет классу альтернативный интерфейс. **Декоратор** предоставляет расширенный интерфейс. **Заместитель** предоставляет тот же интерфейс.
- **Фасад** задаёт новый интерфейс, тогда как **Адаптер** повторно использует старый. *Адаптер* оборачивает только один класс, а *Фасад* оборачивает целую подсистему. Кроме того, *Адаптер* позволяет двум существующим интерфейсам работать сообща, вместо того, чтобы задать полностью новый.
- **Мост**, **Стратегия** и **Состояние** (а также слегка и **Адаптер**) имеют схожие структуры классов — все они построены на принципе «композиции», то есть делегирования работы

другим объектам. Тем не менее, они отличаются тем, что решают разные проблемы. Помните, что паттерны — это не только рецепт построения кода определённым образом, но и описание проблем, которые привели к данному решению.

## </> Примеры реализации паттерна

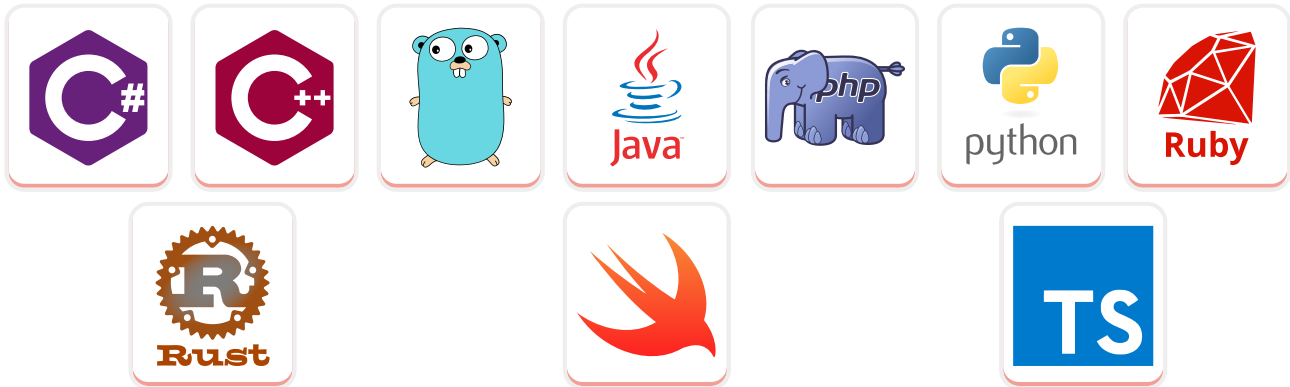

### Читай на любом девайсе

Любишь айфоны или андроид?

Вообще-то это неважно. Наша электронная книга о паттернах поддерживает столько форматов, что её можно читать хоть на картошке.

 Узнать больше...

Главная

Рефакторинг

Паттерны


Премиум контент



[Форум](#)

[Связаться](#)

© 2014-2023 Refactoring.Guru. Все права защищены.

 Иллюстрации нарисовал Дмитрий Жарт

 Хмельницкое шоссе 19 / 27, Каменец-Подольский, Украина, 32305

 Email: [support@refactoring.guru](mailto:support@refactoring.guru)

[Условия использования](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Использование контента](#)