ס

راهنمای کامل دیپلوی روی KataBump

SEPHIROTH v2.3.1

آموزش تصویری گام‌به‌گام استقرار پنل Sephiroth روی هاست رایگان KataBump (پترو‌داکتل) — از پاک‌سازی نسخه‌ی قدیمی و آپلود پکیج تا بوت خودکار، امن‌سازی و بروزرسانی‌های آینده. همراه با تصاویر واقعی از تمام مراحل.

http://51.75.118.79:20364

EPODONIOS · SEPHIROTH PANEL · 2026

SUMMARY

خلاصه: پنل شما الان زنده است

پنل Sephiroth نسخه‌ی **v2.3.1** به‌صورت کامل روی سرور KataBump شما مستقر شد. نسخه‌ی قدیمی (سورس خام‌آپلودشده که بوت نمی‌شد) به‌طور کامل حذف شد و به‌جای آن یک **پکیج بهینه‌ی production** نصب شد: فرانت‌اند ساخته‌شده (Vite build)، سرور تک‌فایلی (esbuild)، ران‌تایم پرتابل Node.js و اسکریپت بوت خودکار. نتیجه: ورود کار می‌کند، ریل‌تایم زنده است و کل پکیج فقط **~۳۳ مگابایت** است.

NODE / SERVER ID

GRA-N36 · 52ccfad9

پنل مدیریت:
control.katabump.com/server/52ccfad9

SERVER ADDRESS

http://51.75.118.79:20364

آدرس مستقیم پنل — IP فرانسه (گراولین، OVH)

ADMIN PASSWORD

Ketra-kHcczCMk

رمز جدید امن sephiroth — رمز قدیمی غیرفعال شد

ADMIN USERNAME

admin

نام کاربری پیش‌فرض (تغییر نکرد)

RESOURCES

CPU · ۳۰۸MB RAM · ۷۱۶MB Disk ۲۵٪

پنل با ~۱۷۴MB RAM راحت اجرا می‌شود

RECOVERY KEY

SEPH-HW9B-JDSD-XFX6

کلید بازیابی جدید — فقط یک‌بار نشان داده می‌شود، آن را نگه دارید

⚠ مهم — این سه قلم را جایی امن ذخیره کنید

آدرس پنل، رمز ادمین (`Ketra-kHcczCMk`) و کلید بازیابی (`SEPH-HW9B-JDSD-XFX6`). اگر رمز را فراموش کردید، با کلید بازیابی از صفحه‌ی ورود می‌توانید رمز جدید بسازید. کلیدهای پیش‌فرض عمومی (که در گیت‌هاب دیده می‌شوند) روی این نصب **باطل شده‌اند**.

ARCHITECTURE

معماری دیپلوی: چرا Node → Python؟

KataBump از پترواداکتل استفاده می‌کند و ایج سرور شما فقط **Python** را اجرا می‌کند (دستور استارت ثابت است: `python /home/container/app.py` و تصاویر داکری فقط پایتون ۳.۸ تا ۳.۱۴ هستند). ترفند اصلی دیپلوی همین‌جاست: یک لانچر پایتون کوچک (`app.py`) نقش «سوییچ برق» را بازی می‌کند و Node.js پرتابل را بوت می‌کند:

```
# زنجیره‌ی بوت روی KataBump
python /home/container/app.py          ← ایج پترواداکتل فقط این را اجرا می‌کند
  ├── ۱) اگر server.cjs نبود → seph-deploy.zip (نصب خودکار) را باز می‌کند
  ├── ۲) اگر باینری Node نبود → runtime/node.tar.xz را باز می‌کند
  ├── ۳) اضافات Node (npm/headers/docs) صرفه‌جویی دیسک – را پاک می‌کند
  └── ۴) اجرای نهایی:
        NODE_ENV=production  PORT=SERVER_PORT  node --max-old-space-size=176
server.cjs
```

server.cjs یک باندل تک‌فایلی است که کل بک‌اند (Express + Socket.IO + تمام APIها + هسته‌ی شبیه‌ساز Xray) را داخل خودش دارد — یعنی **نیازی به node_modules روی سرور نیست**. فرانت‌اند هم از قبل ساخته شده (`dist/`) و همان سرور به‌صورت استاتیک سرو می‌کند. نتیجه: بوت در چند ثانیه، بدون npm install، بدون build روی سرور.

PACKAGE CONTENTS (33MB)

- `app.py` — لانچر پایتون
- `server.cjs` — باندل کامل بک‌اند (~2MB)
- `dist/` — فرانت‌اند ساخته‌شده
- `runtime/node.tar.xz` — Node 22 پرتابل (29MB)
- `.env · package.json · db/`


WHY THIS IS ROBUST

- بدون node_modules → آپلود سریع و دیسک کم
- self-extract → آپلود ۲ فایل + دکمه‌ی استارت
- `PORT` خودکار از `SERVER_PORT` پترواداکتل
- لاگ خوانا در `node.log` برای عیب‌یابی
- بوت مجدد = بدون استخراج دوباره (سریع)

۱ ورود به پنل مدیریت KataBump


control.katabump.com — با Identifier و پسورد

به آدرس `https://control.katabump.com` بروید. در صفحه‌ی لاگین، در فیلد **Your ID** شناسه‌ی حساب (`e966dfe0280874a`) و در فیلد Password رمز (`544a10b26100`) را وارد کنید و Login بزنید.

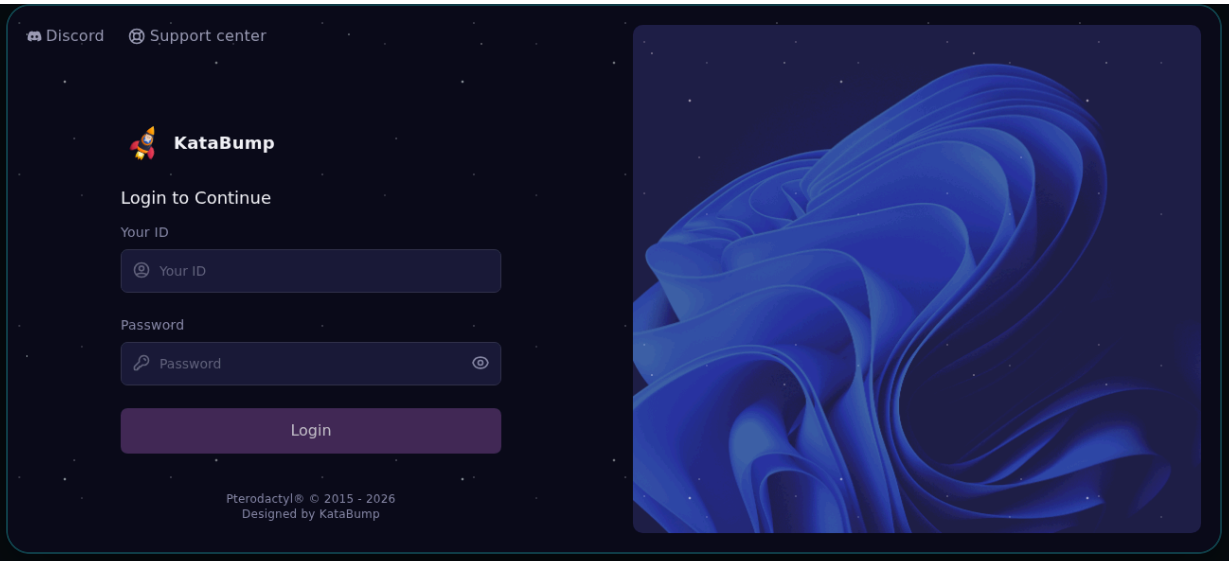

تصویر ۱ صفحه‌ی ورود کنترل‌پنل KataBump — شناسه و رمز حساب

بعد از ورود، داشبورد حساب را می‌بینید که سرور شما (**proxy**) در آن فهرست شده. روی **Manage server** کلیک کنید تا وارد محیط مدیریت سرور (پترودактل) شوید.

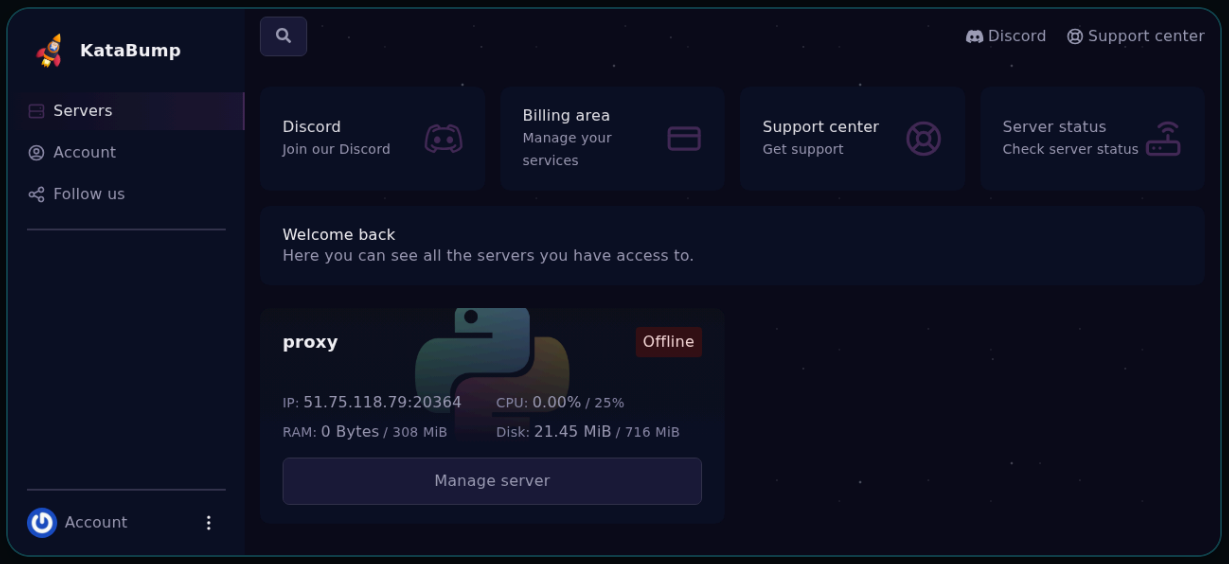


تصویر ۲ داشبورد حساب — دکمه‌ی Manage server برای ورود به مدیریت سرور

۲ آشنایی با سرور و منابع

آدرس اختصاصی، تب‌ها و محدودیت‌ها

در بالای پنل، **آدرس عمومی سرور** را می‌بینید: `51.75.118.79:20364` . همین آدرس، لینک نهایی پنل Sephiroth شماست (پورت 20364 همان allocation اختصاصی است که پنل روی آن گوش می‌دهد). از نوار کنار، تب‌های **Console، Files، Settings، Startup، Network و Backups** در دسترس‌اند.

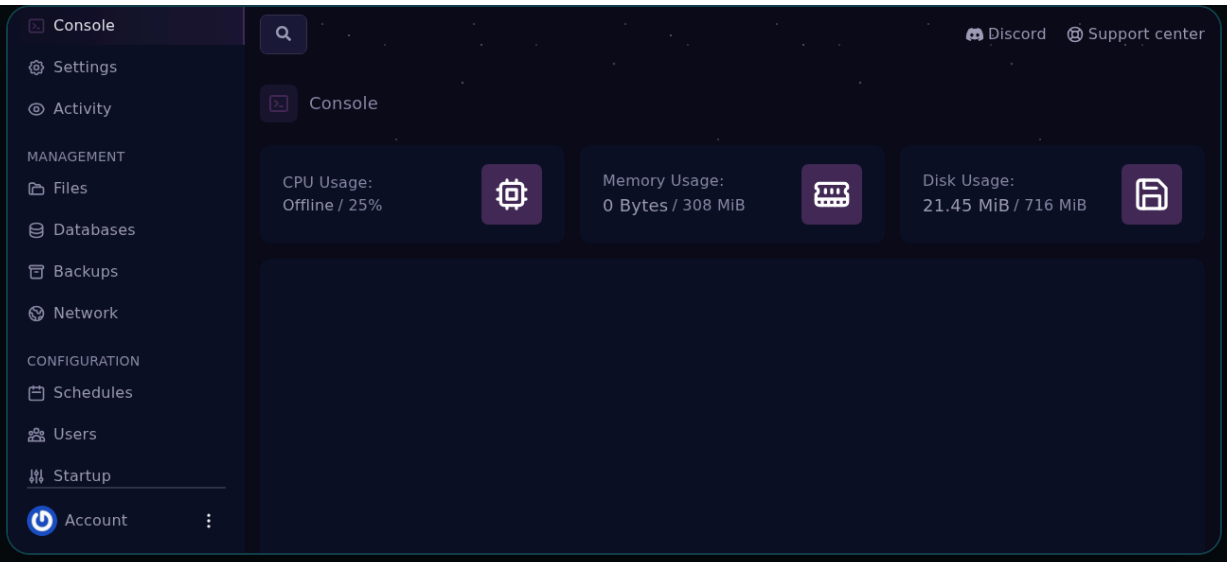

تصویر ۳ تب Console — منابع سرور: ۲۵٪ CPU، ۳۰۸ مگابایت RAM، ۷۱۶ مگابایت دیسک

ⓘ نکته

پنل Sephiroth با **~۱۷۴MB** حافظه کار می‌کند؛ یعنی در سقف ۳۰۸ مگابایتی KataBump راحت جا می‌شود. دیسک مصرفی پس از نصب حدود **۱۵۰ مگابایت** است (Node پرتابل + پکیج).

۳ ساخت پکیج دیپلوی (روی سیستم خودتان)

scripts/deploy/build-katabump.sh

در مخزن پروژه، اسکریپت آماده داریم. این اسکریپت در سه گام، پکیج ۳۳ مگابایتی `seph-deploy.zip` را می‌سازد:

```
# ۱) نصب dependencies و build فرانت‌اند
bun install && bunx vite build          → dist/ (SPA + فونت‌ها)

# ۲) باندل کردن کل بک‌اند در یک فایل
bunx esbuild server.ts --bundle --platform=node
     --format=cjs --external:vite        → server.cjs (~2MB)

# ۳) افزودن لانچر + رانتایم Node و زیپ نهایی
zip -qr seph-deploy.zip .               → آماده‌ی آپلود (33MB)
```

خروجی نهایی دقیقاً همین ساختار را دارد: `app.py` + `server.cjs` + `dist/` + `.env` + `runtime/node.tar.xz`. اگر پکیج را از قبل دارید، این مرحله را کامل رد کنید.


✓ چرا بدون node_modules؟

چون esbuild همه‌چیز را داخل `server.cjs` باندل می‌کند. نتیجه: آپلود چندثانیه‌ای، دیسک کم، و هیچ «npm install»ی روی سرور لازم نیست — فقط یک فایل جاوااسکریپت و یک باینری Node.

۴ اتصال SFTP و پاک‌سازی نسخه‌ی قدیمی

fr-node-36.katabump.fr:2022

برای آپلود و حذف فایل‌ها از **SFTP** استفاده می‌کنیم (سریع‌تر و مطمئن‌تر از آپلودر مرورگر). مشخصات اتصال در تب **Settings** پنل KataBump بخش «SFTP Details» هست:

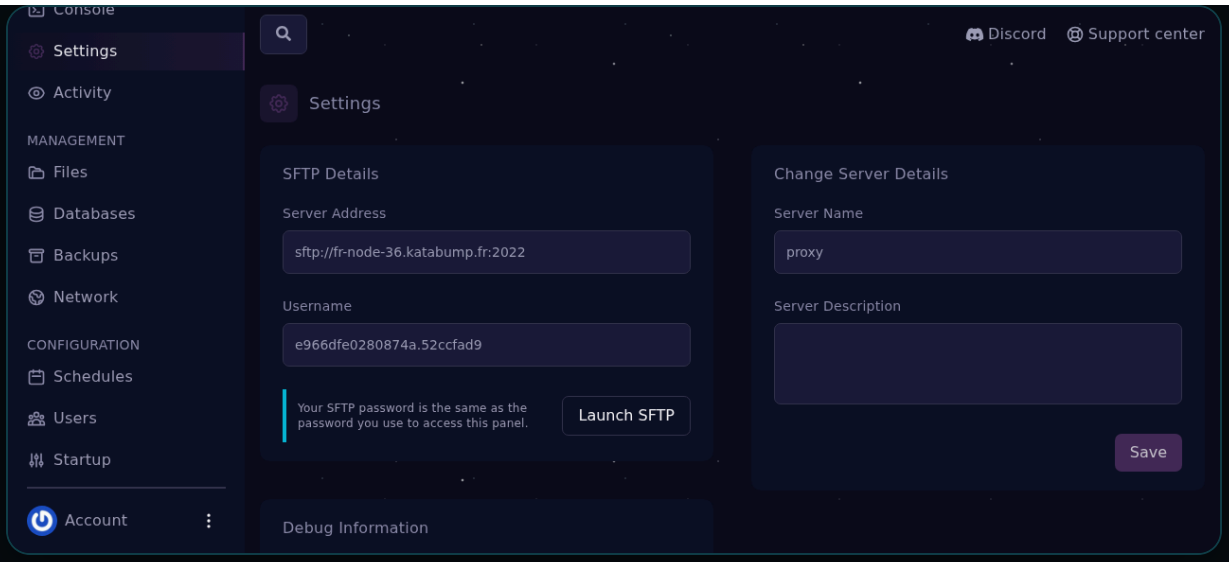

تصویر ۴ تب Settings — آدرس SFTP و نام کاربری؛ رمز همان رمز پنل است

USERNAME

e966dfe0280874a.52ccfad9

شناسه‌حساب.شناسه‌سرور

HOST

fr-node-36.katabump.fr

پورت 2022

TOOLS

FileZilla / WinSCP


پروژه ssh2 یا اسکریپت

PASSWORD

544a10b26100

مطابق رمز پنل کتابامپ

قبل از آپلود، **تمام فایل‌های قدیمی** داخل مسیر `/` (معادل `/home/container`) را حذف کنید — در نسخه‌ی قبلی، سورس خام آپلود شده بود که هرگز بوت نمی‌شد:

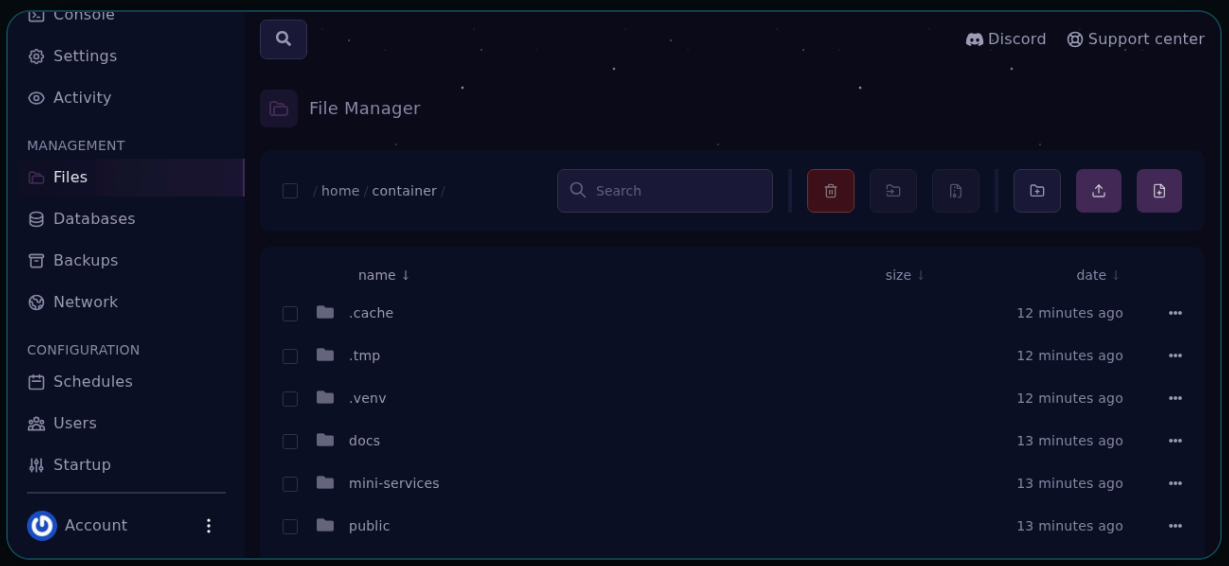

تصویر ۵ تب Files قبل از پاک‌سازی — سورس خام قدیمی (src، docs، server.ts و...)

```
# پاک‌سازی کامل کانتینر (از داخل FileZilla همه را Select All → Delete،
# یا با اسکریپت ssh2 پروژه:)
bun sftp.ts deleteall          → DELETE_ALL_OK · remaining: (empty)
```

⚠ قبل از حذف/آپلود، سرور را Stop کنید

از تب Console دکمه‌ی **Stop** را بزنید تا پروسه در حال اجرا، فایل‌ها را دوباره ننویسد. بعد از آپلود دوباره Start می‌کنیم.

۵ آپلود فقط ۲ فایل

seph-deploy.zip + app.py در ریشه‌ی کانتینر

هر دو فایل را در **ریشه** (کنار هم) آپلود کنید:

```
bun sftp.ts upload seph-deploy.zip /seph-deploy.zip   → UPLOAD_OK (33MB)
bun sftp.ts upload app.py          /app.py            → UPLOAD_OK (3.7KB)


# وضعیت نهایی ریشه‌ی کانتینر:
bun sftp.ts ls /
  3793      app.py
  33936548  seph-deploy.zip
```

همین! نیازی به آپلود تک‌تک فایل‌ها نیست — `app.py` در اولین استارت، خودش `seph-deploy.zip` را باز می‌کند (self-extract) و سپس ران‌تایم Node را آماده می‌کند.

۶ استارت سرور و بوت خودکار

دکمه‌ی سبز Start در تب Console

به تب **Console** برگردید و دکمه‌ی **Start** (دکمه‌ی سبز) را بزنید. پترودکتل کانتینر را بالا می‌آورد، محیط پایتون را می‌سازد و `app.py` اجرا می‌شود. در کنسول این خطوط را می‌بینید:

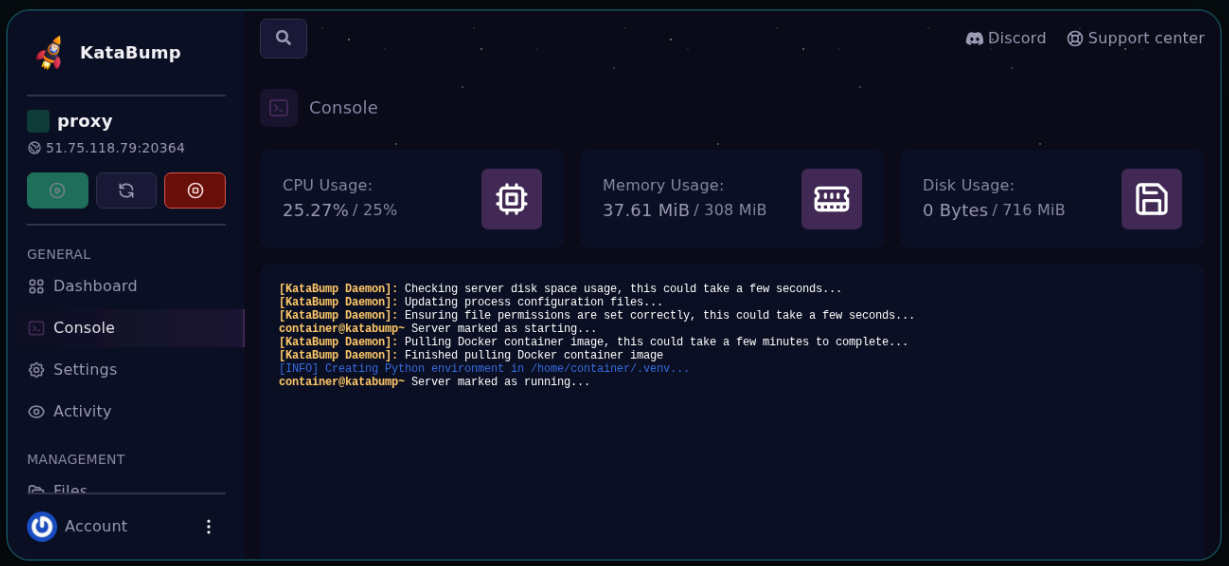

تصویر ۶ کنسول هنگام بوت — «Server marked as running» یعنی کانتینر بالا آمده


```
# (چند ثانیه) آنچه در اولین بوت می‌گذرد:
[sephiroth-launcher] extracting seph-deploy.zip ...   ← نصب خودکار پکیج
[sephiroth-launcher] extracting node runtime ...      ← آماده‌سازی Node 22
[sephiroth-launcher] node v22.14.0
[sephiroth-launcher] PORT = 20364 SERVER_PORT = 20364
[sephiroth] Full-stack panel + Xray core simulator listening on
http://0.0.0.0:20364
```

حالا سرور روی `0.0.0.0:20364` گوش می‌دهد — همان پورت allocation شما.

۷ ورود به پنل و تایید نهایی

http://51.75.118.79:20364

آدرس `http://51.75.118.79:20364` را در مرورگر باز کنید. صفحه‌ی ورود Sephiroth (تم ابیسیدین + فیروزه‌ای، فارسی RTL) بالا می‌آید. با **admin** و رمز امن جدید وارد شوید:

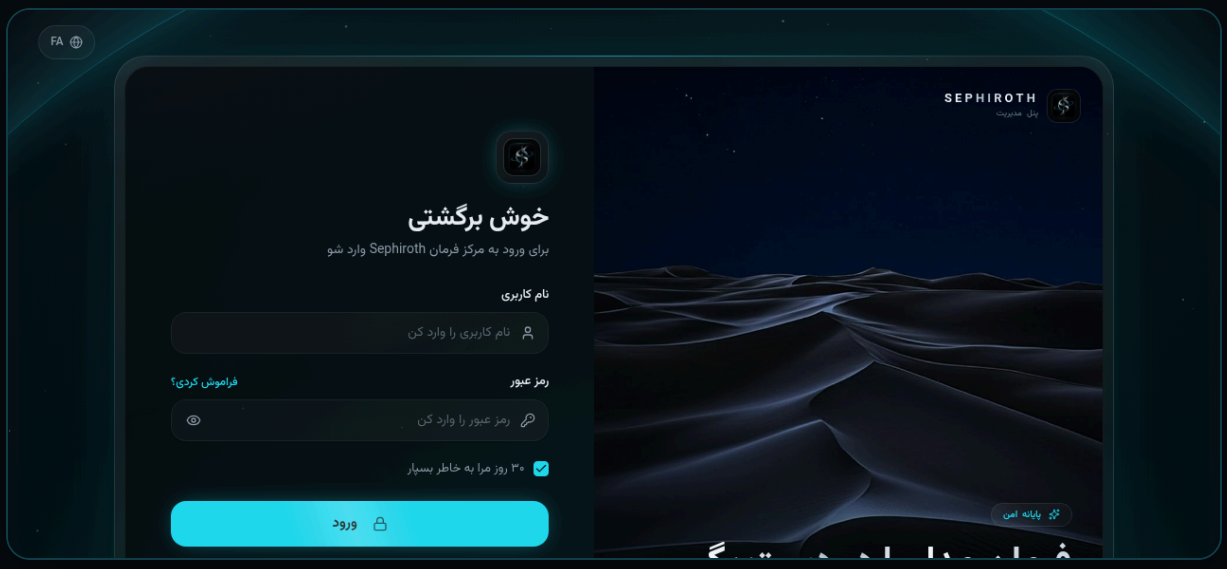

تصویر ۷ صفحه‌ی ورود پنل — اجرا شده از سرور واقعی KataBump



تصویر ۸ داشبورد پس از ورود — نشست برقرار، تله‌متری زنده، نصب تمیز و بدون دیتای دمو

✓ چک‌لیست تایید نهایی

- صفحه‌ی لاگین کامل رندر می‌شود (فونت‌ها و لوگو از سرور خودتان)
- ورود با `admin / Ketra-kHcczCMk` انجام و نشست «برقرار» می‌شود
- تایمر «آپ‌تایم» بالا می‌شمارد = Socket.IO ریل‌تایم فعال است
- دیتای اولیه صفر است: ۰ کاربر، ۰ اینباند، ۰ ترافیک — نصب تمیز

SECURITY

امن‌سازی: کاری که خودکار انجام شد

چون مخزن عمومی گیت‌هاب، رمزها و کلیدهای پیش‌فرض را نمایش می‌دهد، روی این نصب سه اقدام امنیتی انجام شد:

اقدام	روش	وضعیت
رمز ادمین جدید	متغیر محیطی `SEPHIROTH_ADMIN_PASS` در فایل `.env` سرور — در اولین seed اعمال می‌شود	رمز `Ketra-kHcczCMk` · رمز قدیمی `sephiroth` → **401**
چرخش کلید بازیابی	`POST /api/auth/recovery/rotate` — کلید جدید یک‌بار نمایش داده می‌شود	`SEPH-HW9B-JDSD-XFX6` · کلید قدیمی باطل شد
رفع باگ کوکی نشست	فلگ `Secure` کوکی فقط برای HTTPS واقعی ست می‌شود (v2.3.1) — وگرنه مرورگر روی HTTP کوکی را پس نمی‌داد	ورود روی `IP:PORT` بدون TLS درست شد

⚠ توصیه‌های تکمیلی

- از همین حالا ۲FA (TOTP) را در **تنظیمات** ← **امنیت** فعال کنید — با QR و بدون وابستگی خارجی.
- رمز را از داخل پنل (آیکن پروفایل ← تغییر رمز) به چیزی که فقط شما می‌دانید تغییر دهید؛ سپس کلید بازیابی را دوباره بچرخانید.
- آدرس `IP:PORT` رمزنگاری ندارد؛ اگر روزی TLS خواستید، یک دامنه + کلودفلر جلوی پورت کافی است.

UPDATES

بروزرسانی نسخه‌های آینده

دو مسیر دارید — روی KataBump مسیر اول راحت‌ترین است:

مسیر ۱ — آپلود پکیج جدید (توصیه‌شده برای KataBump)

```
# ۱) پکیج جدید را بسازید یا دانلود کنید (seph-deploy.zip از ریلیز گیت‌هاب)
# ۲) سرور را Stop کنید
# ۳) فایل قدیمی server.cjs را حذف کنید (بوت دوباره زیپ تازه را باز می‌کند):
bun sftp.ts rm /server.cjs
# ۴) زیپ جدید را آپلود کنید (بازنویسی)
bun sftp.ts upload seph-deploy.zip /seph-deploy.zip
# ۵) Start — چون server.cjs نیست، app.py زیپ تازه را باز می‌کند
```

مسیر ۲ — دکمه‌ی بروزرسانی خودِ پنل

در **تنظیمات** ← **بروزرسانی نرم‌افزار** می‌توانید نسخه‌ی مخزن عمومی را چک و آپدیت را اعمال کنید. این مسیر مکانیزم **git** را لازم دارد؛ روی KataBump چون بدون گیت دیپلوی کرده‌ایم، پنل خودش اعلام می‌کند «نصب غیر-git» — پس همان مسیر ۱ را استفاده کنید. دیتای شما (db) دست‌نخورده می‌ماند و در هر دو مسیر حفظ می‌شود.

> ⓘ **پشتیبان‌گیری قبل از آپدیت**
>
> در **تنظیمات** ← **پشتیبان‌گیری سروری** یک بکاپ دستی بگیرید و فایل JSON آن را دانلود کنید. اگر آپدیت خراب شد، با Restore همان فایل به حالت قبل برمی‌گردید. بکاپ خودکار روزانه هم فعال است (پوشه‌ی `db/backups`).

TROUBLESHOOTING

عیب‌یابی سریع

علامت	علت احتمالی	راه‌حل
سرور Start می‌شود ولی سایت بالا نمی‌آید	خطای بوت در لانچر یا Node	فایل `node.log` را از ریشه با SFTP بگیرید — تمام خروجی لانچر و Node آنجاست
`FATAL: server bundle missing`	`seph-deploy.zip` کنار `app.py` نیست یا ناقص آپلود شده	زیپ را دوباره در ریشه آپلود کنید و استارت بزنید
`FATAL: node runtime missing`	پوشه‌ی `runtime` حذف شده	`runtime/node.tar.xz` را برگردانید یا کل پکیج را دوباره آپلود کنید (پوشه‌ی `runtime` را هم پاک کنید تا دوباره استخراج شود)
ورود انجام می‌شود ولی صفحه رفرش و بیرون می‌زند	کوکی نشست ست نمی‌شود (نسخه‌ی قدیمی‌تر از v2.3.1 روی HTTP)	به v2.3.1 بروزرسانی کنید — فلگ Secure کوکی مشروط به HTTPS شد
پنل کند یا کرش می‌کند	محدودیت ۳۰۸MB RAM	لانچر با `--max-old-space-size=176` اجرا می‌کند؛ از ساخت کاربرهای خیلی زیاد هم‌زمان پرهیز کنید و سرور را Restart دهید
رمز ادمین را فراموش کردم	—	در صفحه‌ی ورود «از کلید بازیابی استفاده کن» → کلید `SEPH-HW9B-JDSD-XFX6` و رمز جدید