Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Сети и телекоммуникации

Отчет по лабораторной работе по сетевым технологиям

Работу выполнил:

Болдырев А.В. Группа: 43501/3 **Преподаватель:**

Алексюк А.О.

1. Цель работы

Ознакомиться с принципами программирования собственных протоколов, созданных на основе TCP и UDP.

2. Краткое описание выполненных базовых работ по TCP и UDP

В ходе выполнения лабораторных работ были написаны простейшие клиент-серверные приложения на базе протоколов TCP и UDP. В приложениях TCP создается сокет, ставиться на прослушивание и при подключении клиента создается отдельный сокет, по которому клиент общается с сервером.

Для инициализации, запуска и завершения TCP-сервера необходимо выполнить следующие системные вызовы:

- 1. socket() создание сокета
- 2. bind() привязка созданного сокета к заданным IP-адресам и портам
- 3. listen() перевод сокета в состояние прослушивания
- 4. accept() прием поступающих запросов на подключение и возврат сокета для нового соединения
- 5. recv() чтение данных от клиента из сокета, полученного на предыдущем шаге
- 6. send() отправка данных клиенту с помощью того же сокета
- 7. shutdown() разрыв соединения с клиентом
- 8. close() закрытие клиентского и слушающего сокетов

TCP-клиенты выполняют следующую последовательность действий для открытия соединения, отправки и получения данных, и завершения:

- 1. socket() создание сокета
- 2. connect() установка соединения для сокета, который будет связан с серверным сокетом, порожденным вызовом ассерt()
- 3. send() отправка данных серверу
- 4. recv() прием данных от сервера
- 5. shutdown() разрыв соединения с сервером
- 6. close() закрытие сокета

Так же был реализован сервер, поддерживающий работу с несколькими клиентами. Для этого при подключении клиента создается поток, который в котором создается сокет для общения с клиентом.

В приложениях UDP сервер принимает сообщение от клиента и отправляет сообщение об успешной доставке. UDP протокол не подразумевает логических соединений, поэтому не создается слушающего сокета.

Реализация UDP-сервера имеет следующий вид:

- 1. socket() создание сокета
- 2. bind() привязка созданного сокета к заданным IP-адресам и портам
- 3. recvfrom() получение данных от клиента, параметры которого заполняются функпией
- 4. sendto() отправка данных с указанием параметров клиента, полученных на предыдущем шаге
- 5. close() закрытие сокета

UDP-клиент для обмена данными с UDP-сервером использует следующие функции:

- 1. socket() создание сокета
- 2. recvfrom() получение данных от сервера, параметры которого заполняются функпией
- 3. sendto() отправка данных с указанием параметров сервера, полученных на предыдущем шаге
- 4. close() закрывает сокет

Проверено 2 способа написания клиента:

- C использованием функции connect
- Без использования функции connect

В первом случае устанавливается соединение и клиент, и сервер работают аналогично ТСР. Во втором случае при отсутствии доступа к серверу сообщение об ошибке не возникает, и клиент считает, что данные отправлены корректно.

3. Индивидуальное задание

Разработать приложение-клиент и приложение-сервер электронной почты. TCP-сервер реализован на Linux, TCP-клиент на Windows, UDP - наоборот. Реализация в зависимости от платформы будет различаться только в используемых библиотеках, так в Windows-реализации добавятся два системных вызова (WSAStartup(), WSACleanup()).

Основные возможности.

Серверное приложение должно реализовывать следующие функции:

- 1. Прослушивание определенного порта
- 2. Обработка запросов на подключение по этому порту от клиентов
- 3. Поддержка одновременной работы нескольких почтовых клиентов через механизм нитей
- 4. Приём почтового сообщения от одного клиента для другого
- 5. Хранение электронной почты для клиентов
- 6. Посылка клиенту почтового сообщения по запросу с последующим удалением сообщения

- 7. Посылка клиенту сведений о состоянии почтового ящика
- 8. Обработка запрос на отключение клиента
- 9. Принудительное отключение клиента

Клиентское приложение должно реализовывать следующие функции:

- 1. Установление соединения с сервером
- 2. Передача электронного письма на сервер для другого клиента
- 3. Проверка состояния своего почтового ящика
- 4. Получение конкретного письма с сервера
- 5. Разрыв соединения
- 6. Обработка ситуации отключения клиента сервером

Настройки приложений. Разработанное клиентское приложение должно предоставлять пользователю настройку IP-адреса или доменного имени сервера электронной почты, номера порта, используемого сервером, идентификационной информации пользователя. Разработанное серверное приложение должно предоставлять пользователю настройку списка пользователей почтового сервера.

Методика тестирования. Для тестирования приложений запускается сервер электронной почты и несколько клиентов. В процессе тестирования проверяются основные возможности приложений по передаче и приёму сообщений.

4. Дополнительное задание

Попробовать проанализировать код с помощью статического и динамического анализатора. Когда закончите индивидуальные задания, проверьте исходный код своих программ с помощью clang-tidy и cppcheck. При запуске утилит включайте все доступные проверки. После этого проверьте с помощью valgrind свои программы на предмет утечек памяти и неправильного использования многопоточности. Опишите все найденные ошибке в отчете, а также укажите, как их можно исправить. (в качестве средства анализа выбран PVS-studio)

5. Разработанный прикладной протокол

Основа протокола – файл API.h, хранящий закодированные команды enum-типа, а также строковые расшифровки этих команд. Команды:

START -> после посылки данной команды сервер отправляет код SERV_OK, подтверждающий успешное создание соединения с клиентом. INIT -> данное состояние существует только для отображения меню клиента (не аутентифицированного). EXIT -> после посылки данной команды сервер отправляет код SERV_OK, подтверждающий успешный разрыв соединения с клиентом и закрытие сокета. REG [uname, passw] -> после посылки данной команды и указанных аргументов сервер отправляет код SERV_OK, подтверждающий успешное создание учетной записи пользователя. LOG [uname, passw] -> после посылки данной команды и указанных аргументов сервер отправляет код SERV_OK, подтверждающий успешный вход в заданную учетную запись. LUG -> после посылки данной

команды сервер отправляет код SERV OK, подтверждающий успешный выход клиента из учетной записи. SND [uname, mes] -> после посылки данной команды и указанных аргументов сервер отправляет код SERV OK, подтверждающий успешное создание сообщения и отправки его указанному клиенту. DEL US -> после посылки данной команды сервер отправляет код SERV OK, подтверждающий успешное удаление пользователя (удаление только учетной записи пользователя, находящегося в системе). DEL MES [mesID] -> после посылки данной команды сервер отправляет код SERV_OK, подтверждающий успешное удаление сообщения с данным ID. SH UNR -> после посылки данной команды сервер отправляет код SERV OK, а также все непрочитанные сообщения из почтового ящика. SH ALL -> после посылки данной команды сервер отправляет код SERV OK, а также все сообщения из почтового ящика. SH EX [mesID] -> после посылки данной команды сервер отправляет код SERV OK, а также конкретное сообщение из почтового ящика по данному ID. RSND [uname, mesID] -> после посылки данной команды сервер отправляет код SERV OK, подтверждающий успешную пересылку сообщения одним пользователем другому. INSYS -> данное состояние существует только для отображения меню клиента (аутентифицированного).

Также во всех указанных случаях сервер имеет возможность послать ответ NO_OPERATION, свидетельствующий об ошибке (например, либо выполнения операции на стороне сервера, либо о том, что были введены некорректные данные, и т.д.).

Все команды отправляются в формате <API[STATE]|numArg|{args|}|> Все сообщения отправляются в формате <id>>cfrom><date/time><len><state>>, и могут в произвольном количестве передаваться в качестве аргументов. Как сообщения, так и команды сериализуются перед отправкой в строки и десериализуются после получения.

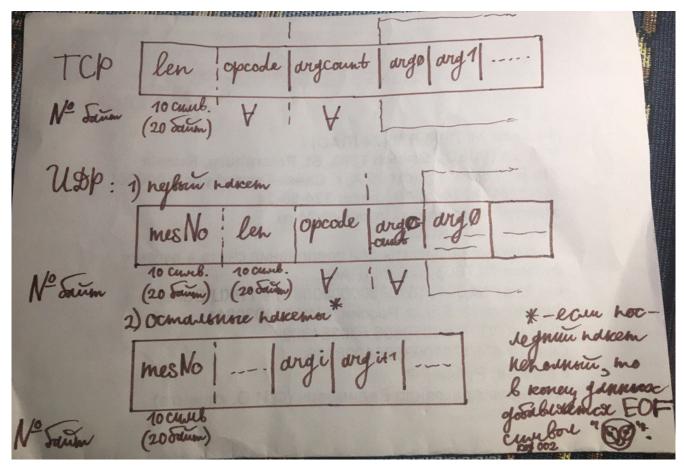


Рис. 5.0.1. Форматы пересылаемых пакетов для TCP и UDP реализаций

На данном рисунке представлен формат пакетов, передаваемых для TCP и UDP протоколов. Стандартно, для TCP-варианта пакет содержит поле длины сообщения неизменной длины (10 символов, в 2-байтовой кодировке - 20 байт, здесь и далее), далее поле кода операции, количества аргументов и сами аргументы (их размер не фиксирован), а также разделители между нефиксированными полями.

Для UDP-варианта пакет содержит поле номера пакета (фиксированное), поле длины сообщения неизменной длины (фиксированное), далее поле кода операции, количества аргументов и сами аргументы (их размер не фиксирован), а также разделители между нефиксированными полями. В отличие от TCP, здесь пакеты делятся на передаваемые подпакеты равной длины, фиксируемой в протоколе (например, 1024 байта) - исходные пакеты делятся на подпакеты в соответствии с этим значением с учетом служебных полей номера пакета и длины. Поле длины присутствует только в первом передаваемом подпакете, в остальных - отсутствует. Если в самом последнем подпакете сообщения остается свободное пространство, во избежание приема мусора в конце данных этого подпакета вставляется спецсимвол окончания данных (код 002 ASCII).

6. Тестирование приложения на основе ТСР

Для тестирования приложения запускался сервер и несколько клиентов. Проверялись все команды поддерживаемые сервером в различных комбинациях. В результате тестирования ошибок выявлено не было, из чего можно сделать вывод, что приложение работает корректно.

7. Тестирование приложения на основе UDP

Для тестирования приложения запускался сервер и несколько клиентов. Проверялись все команды поддерживаемые сервером в различных комбинациях. В результате тестирования ошибок выявлено не было, из чего можно сделать вывод, что приложение работает корректно.

		1021100101100	1011100101100	001	00 10307 . 3333 ECH 13
	18 71.958986	192.168.0.105	192.168.0.200	UDP	74 46907 → 5555 Len=32
	06 104.006146	192.168.0.105	192.168.0.200	UDP	74 46907 → 5555 Len=32
	89 132.645330	64.233.161.19	192.168.0.200	TCP	60 443 → 24616 [ACK] Seq=
		64.233.161.19	192.168.0.200	TLSv1.2	160 Application Data
		64.233.161.19	192.168.0.200	TLSv1.2	***
					433 Application Data
	92 132.661475	64.233.161.19	192.168.0.200	TLSv1.2	158 Application Data
229	93 132.661475	64.233.161.19	192.168.0.200	TLSv1.2	100 Application Data
Inte	rnet Protocol V	/ersion 4, Src: 192.	168.0.105, Dst: 192.1		00:00:03 (0a:00:27:00:00:03
Inte User	rnet Protocol V	•	168.0.105, Dst: 192.1		90:00:03 (0a:00:27:00:00:03
Inte User Data	rnet Protocol V Datagram Proto	/ersion 4, Src: 192. ocol, Src Port: 4690	168.0.105, Dst: 192.1 7, Dst Port: 5555		90:00:03 (0a:00:27:00:00:03
Inte User Data	ernet Protocol V Datagram Proto (32 bytes)	/ersion 4, Src: 192. ocol, Src Port: 4690	168.0.105, Dst: 192.1 7, Dst Port: 5555	68.0.200	
Inte User Data 000 010	ernet Protocol V Datagram Proto (32 bytes)	/ersion 4, Src: 192. ocol, Src Port: 4690 03 0a 00 27 00 00 0 00 40 11 74 ba co	168.0.105, Dst: 192.1 7, Dst Port: 5555 03 08 00 45 00 a8 00 69 c0 a8	68.0.200	<u> </u>
Inte User Data 000 010 020	ernet Protocol V Datagram Proto (32 bytes) 0a 00 27 00 00 00 3c 43 75 40	7 (rersion 4, Src: 192. ocol, Src Port: 4690 03 0a 00 27 00 00 00 00 40 11 74 ba co ob b3 00 28 85 65 30	168.0.105, Dst: 192.1 7, Dst Port: 5555 03 08 00 45 00 a8 00 69 c0 a8 30 30 30 30 30;	68.0.200 'E @.@. ti.	
Inte User Data 0000 0010 0020 0030	Prinet Protocol V Datagram Proto (32 bytes) 0a 00 27 00 00 00 3c 43 75 40 00 c8 b7 3b 15 30 30 30 35 30	7 (rersion 4, Src: 192. ocol, Src Port: 4690 03 0a 00 27 00 00 00 00 40 11 74 ba co ob b3 00 28 85 65 30	168.0.105, Dst: 192.1 7, Dst Port: 5555 03 08 00 45 00 a8 00 69 c0 a8 30 30 30 30 30; 30 31 31 53 68 0005	68.0.200'E @.@. ti(.e00000	
Inte User Data 0000 0010 0020 0030	Prinet Protocol V Datagram Proto (32 bytes) 0a 00 27 00 00 00 3c 43 75 40 00 c8 b7 3b 15 30 30 30 35 30	Version 4, Src: 192. Ocol, Src Port: 4690 03 0a 00 27 00 00 00 00 40 11 74 ba c0 00 00 28 85 65 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	168.0.105, Dst: 192.1 7, Dst Port: 5555 03 08 00 45 00 a8 00 69 c0 a8 30 30 30 30 30; 30 31 31 53 68 0005	68.0.200'E @.@. ti(.e00000	
User Data 0000 0010 0020 0030	Prinet Protocol V Datagram Proto (32 bytes) 0a 00 27 00 00 00 3c 43 75 40 00 c8 b7 3b 15 30 30 30 35 30	Version 4, Src: 192. Ocol, Src Port: 4690 03 0a 00 27 00 00 00 00 40 11 74 ba c0 00 00 28 85 65 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	168.0.105, Dst: 192.1 7, Dst Port: 5555 03 08 00 45 00 a8 00 69 c0 a8 30 30 30 30 30; 30 31 31 53 68 0005	68.0.200'E @.@. ti(.e00000	

Рис. 7.0.1. Пример наблюдения передаваемых пакетов в WireShark

Как можно видеть на данном рисунке, по сети передаются пакеты по протоколу UDP, содержащие помимо служебной информации непосредственно передаваемые данные.

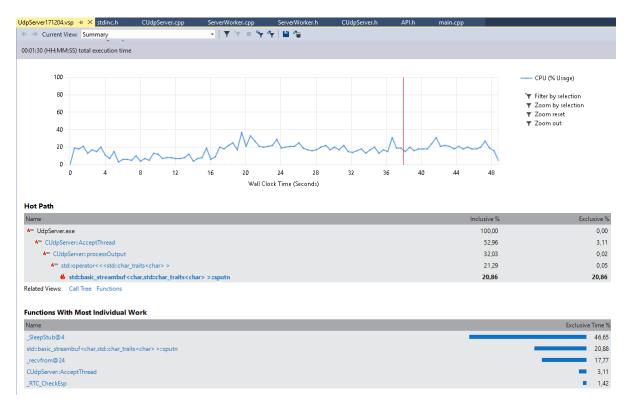


Рис. 7.0.2. Исследование узких мест приложения с помощью профайлера

С помощью профилировщика, встроенного в Visual Studio, было выявлено, что процессор в наибольшей степени обрабатывает запросы Sleep() и вывода информации на экран, после них - блокирующая функция recvfrom().

8. Дополнительное задание

В качестве средства статического и динамического анализа был выбран плагин PVSstudio для Visual Studio, пример для приложения UDPServer.

PVS-	PVS-Studio						
	Fails: 0	▲ ▼ High: 1 Medium: 8 Low: 2 General Optimization 64-bit ▼					
*	Code	Message					
☆	<u>V677</u>	Custom declaration of a standard 'USHORT' type. The system header file should be used: #include <windef.h>.</windef.h>					
☆	<u>V677</u>	Custom declaration of a standard 'USHORT' type. The system header file should be used: #include <windef.h>.</windef.h>					
☆	<u>V690</u>	The 'CUdpServer' class implements a copy constructor, but lacks the '=' operator. It is dangerous to use such a class.					
☆	<u>V576</u>	Incorrect format. Consider checking the second actual argument of the 'scanf' function. It's dangerous to use string specifier without width specification. Buffer overflow is p					
☆	<u>V779</u>	Unreachable code detected. It is possible that an error is present.					
☆	<u>V730</u>	Not all members of a class are initialized inside the compiler generated constructor. Consider inspecting: address, tHandle, tld.					
☆	<u>V773</u>	Visibility scope of the 'flags' pointer was exited without releasing the memory. A memory leak is possible.					
☆	<u>V730</u>	Not all members of a class are initialized inside the constructor. Consider inspecting: clients, Mut, serverThread.					
	<u>V730</u>	Not all members of a class are initialized inside the constructor. Consider inspecting: clients, Mut, serverThread.					

Рис. 8.0.1. Пример выводимых возможных уязвимостей приложения в PVS-Studio

В приложении замечена одна критическая и семь некритических уязвимостей. Критическая - утечка памяти, в связи с тем, что память, выделенная для flags, не освобождается. Решение - освобождать память путем вызова delete[] flags. Остальные - например, переопределение типа USHORT, зарезервированного в системе - исправляется изменением имени типа. Другой пример - не все члены класса генерируются в конструкторе, сгенерированном компилятором. Решение - добавление явной инициализации соответствующих переменных в конструктор.

9. Выводы

В данной лабораторной работе было реализовано клиент-серверное приложение электронной почты. Данная система обеспечивает параллельную работу нескольких клиентов.

На примере данной разработки были изучены основные приемы использования протокола транспортного уровня TCP – транспортного механизма, предоставляющего поток данных, с предварительной установкой соединения, за счёт этого дающего уверенность в достоверности получаемых данных, осуществляющего повторный запрос данных в случае потери данных и устраняющего дублирование при получении двух копий одного пакета. Данный механизм, в отличие от UDP, гарантирует, что приложение получит данные точно в такой же последовательности, в какой они были отправлены, и без потерь. При подключении нового клиента создается новый сокет, что значительно упрощает создание многоклиентского приложения на основе нитей.

10. Листинги программ

Листинги программ находятся по адресу:

 $https://github.com/AleksanderBoldyrev/TCP_UDP_MAIL.git$