


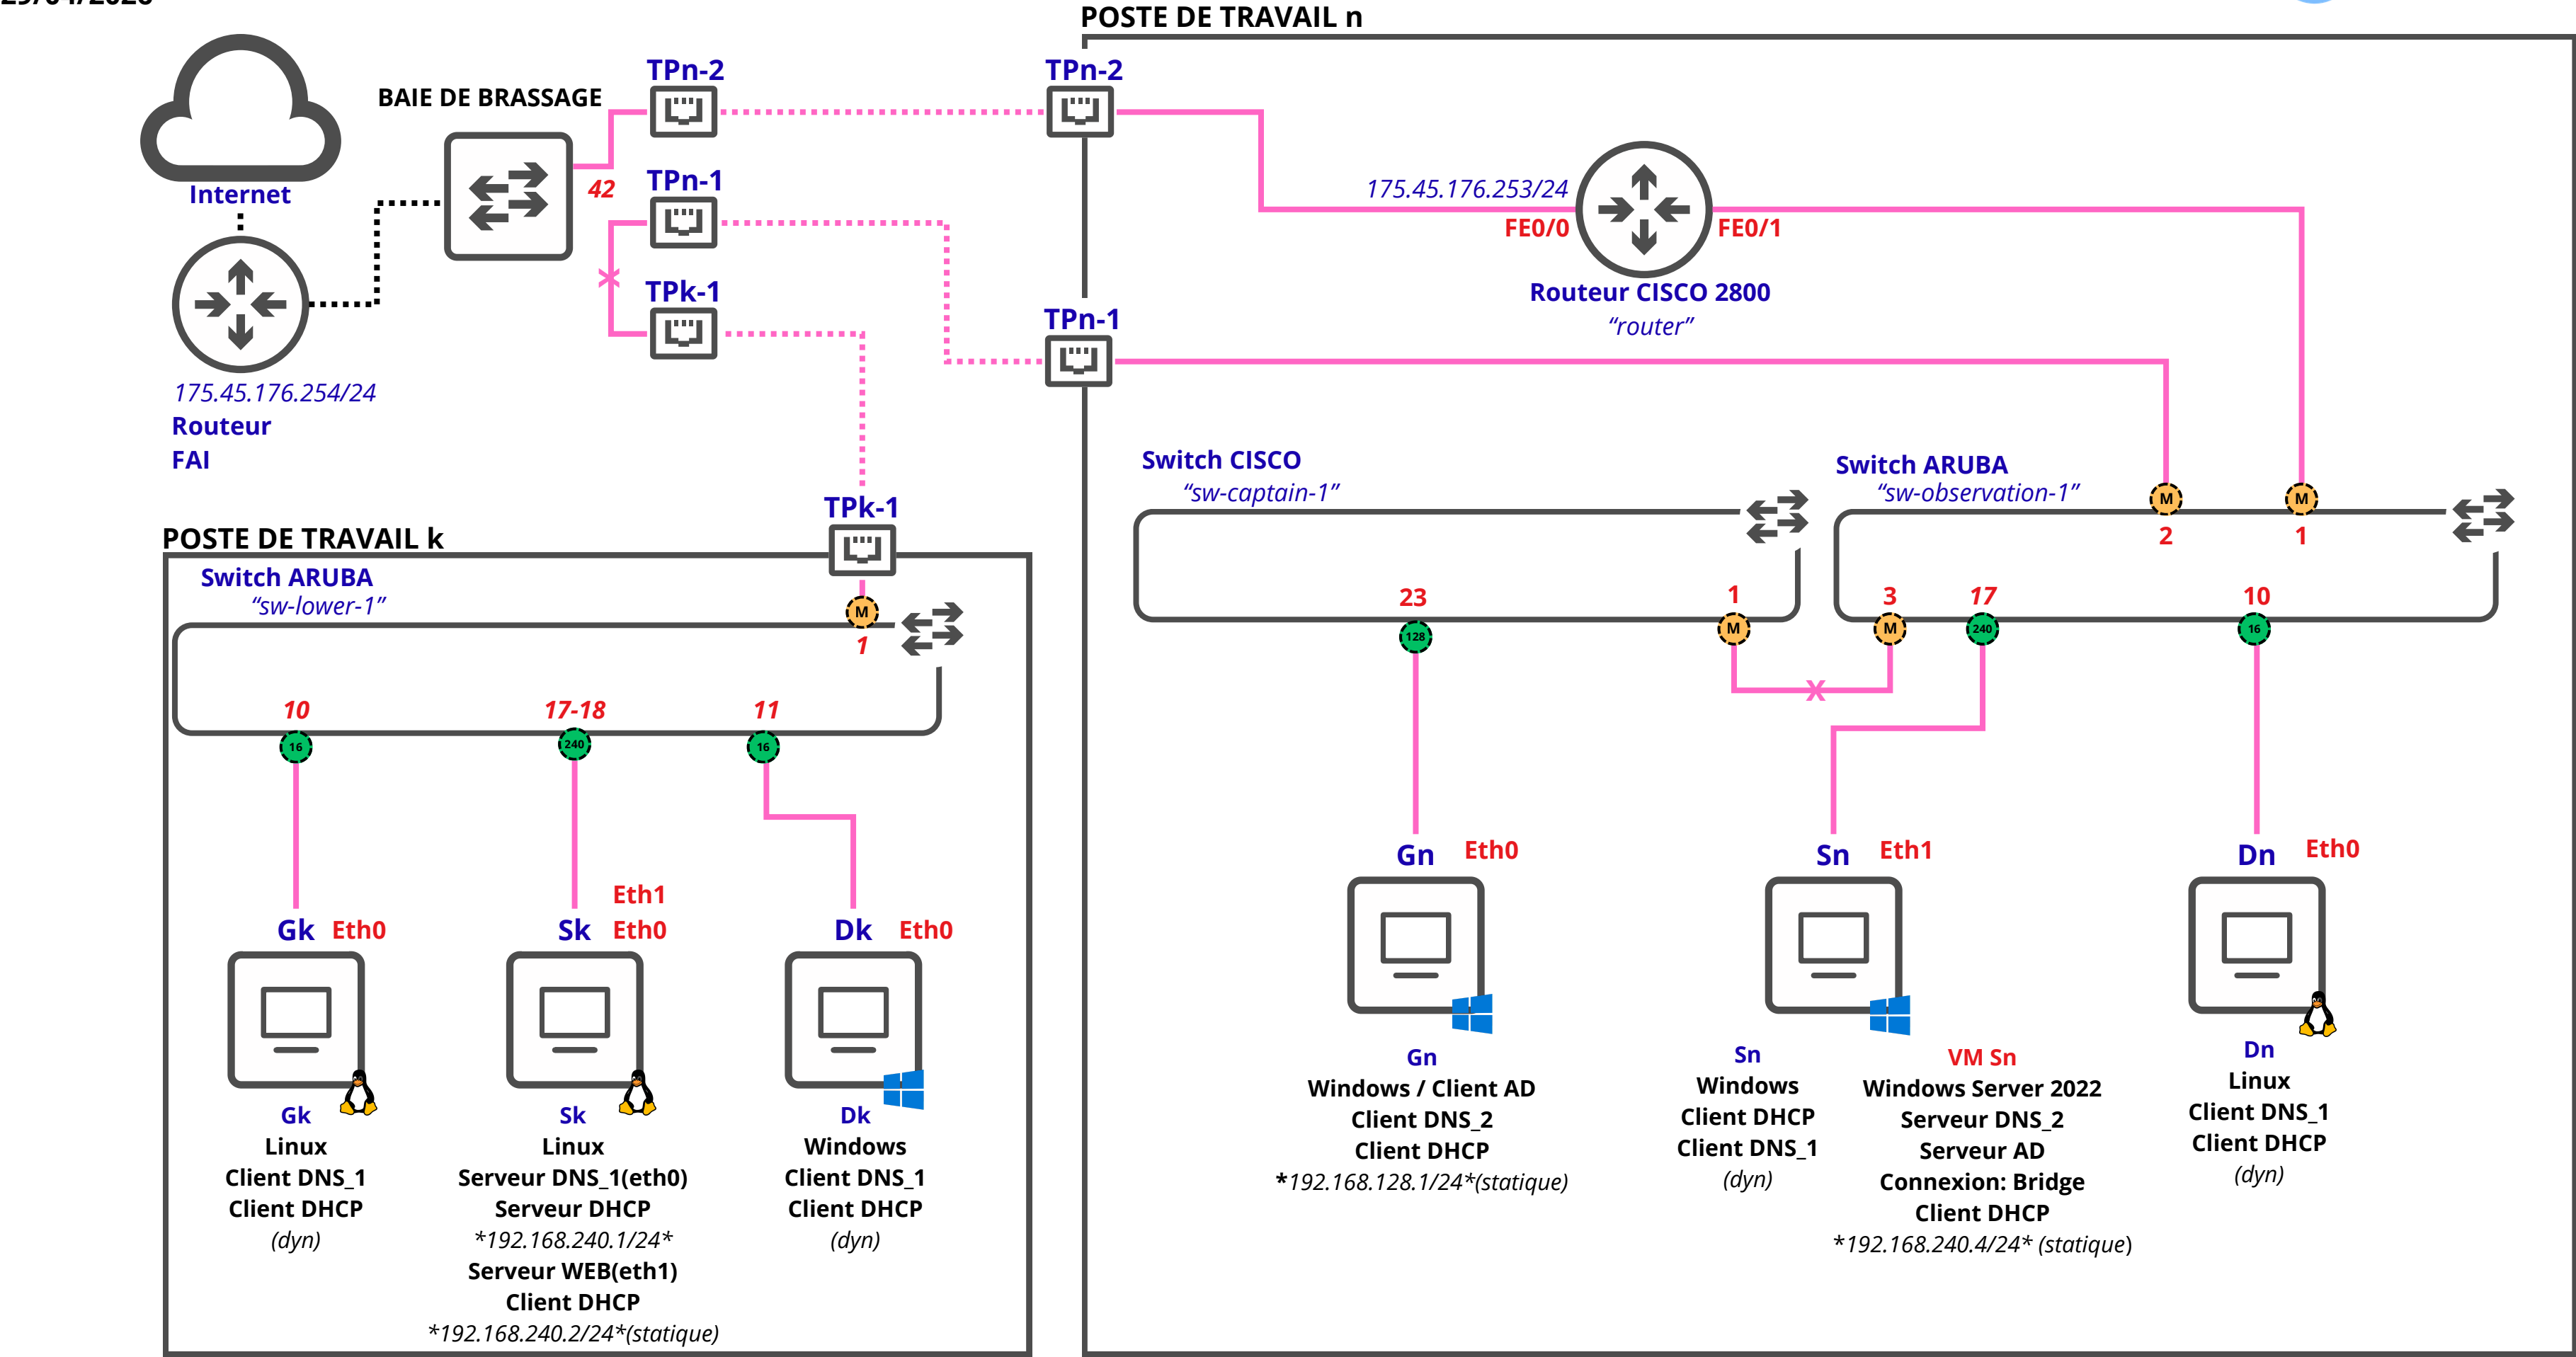

Réseaux

Nom des Réseaux	Numéro de Réseau	Numéro de VLAN
Téléphonie	192.168.8.0/24	8
Passagers	192.168.16.0/23	16
Télévision	192.168.24.0/24	24
Mini-bars	192.168.64.0/24	64
Diffusion	192.168.124.0/24	124
Equipage	192.168.128.0/24	128
Imprimantes	192.168.208.0/24	208
Caméras	192.168.224.0/24	224
Services	192.168.240.0/24	240

Poste n

Routeur Cisco 2800:

Nom: “router”

Interface FE0/0:

Connecté vers ‘Prise TPn-1’
Adresse IP: 175.45.176.253/24

Interface FE0/1:

Connecté vers ‘Port 1 Switch Aruba’
Port Multi-VLAN
L’interface sera divisé en sous interfaces: 1 par sous-réseau avec comme nom:
> “ FE0/1.*VLAN* ”
_L’adresse IP des sous interface correspond à l’adresse la plus haute du sous-réseaux
> 192.168.X.254/24
> Pour le sous-réseau “Passagers”: 192.168.17.254

Switch ARUBA:

Nom: “sw-observation-1”

Port(s)	VLAN
1-3 (3)	Mutli-VLAN (taggé)
4-5 (2)	8 (non taggé)
6 (1)	24 (non taggé)
7-9 (3)	64 (non taggé)
10-16 (7)	16 (non taggé)
17 (1)	240 (non taggé)
18-20 (3)	208 (non taggé)
21-22 (2)	224 (non taggé)
23-24 (2)	128 (non taggé)

Switch Cisco:

Nom: “sw-captain-1”

Port(s)	VLAN
1-2 (2)	Mutli-VLAN (taggé)
3-24 (22)	16 (non taggé)

Poste k

Switch ARUBA:

Nom: “sw-lower-1”

Port(s)	VLAN
1-2 (2)	Mutli-VLAN (taggé, VLAN 16 et 240)
3-16 (14)	16 (non taggé)
17-18 (2)	240 (non taggé)
19-20 (2)	208 (non taggé)
21-22 (2)	224 (non taggé)
23-24 (2)	124 (non taggé)