МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення

ЗВІТ

З виконання ПРАКТИЧНОЇ роботи №1

“ РОБОТА З КОМПОНЕНТАМИ ”

з предмету

Розробка програм за допомогою скриптів

Виконав

студ. гр. ІПЗ-129 _____ Кондратьєв О.Д.

Перевірив _____ Мержинський Є.К.

Запоріжжя

2022

Хід роботи

Ініціалізував проект та створив два компоненти у проекті.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1288]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\        /isualStudioCodeProject\simpleproject>ng g c post --skipTests
Support for camel case arguments has been deprecated and will be removed in a future major version.
Use '--skip-tests' instead of '--skipTests'.
CREATE src/app/post/post.component.html (19 bytes)
CREATE src/app/post/post.component.ts (267 bytes)
CREATE src/app/post/post.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (467 bytes)

C:\Users\      _ \VisualStudioCodeProject\simpleproject>ng g c post-form --skipTests
Support for camel case arguments has been deprecated and will be removed in a future major version.
Use '--skip-tests' instead of '--skipTests'.
CREATE src/app/post-form/post-form.component.html (24 bytes)
CREATE src/app/post-form/post-form.component.ts (286 bytes)
CREATE src/app/post-form/post-form.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (559 bytes)
```

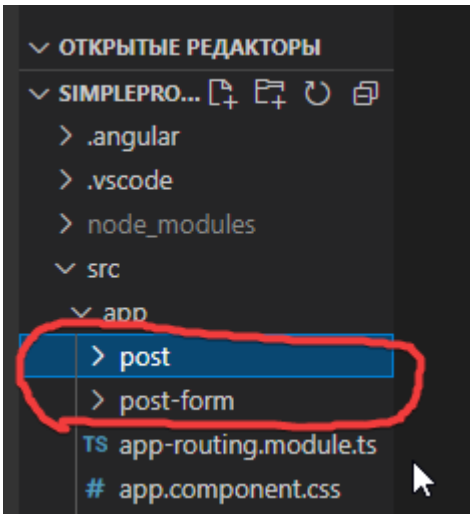

Далі додав потрібні стилі до проекту і запустив проект у браузері Google Chrome.

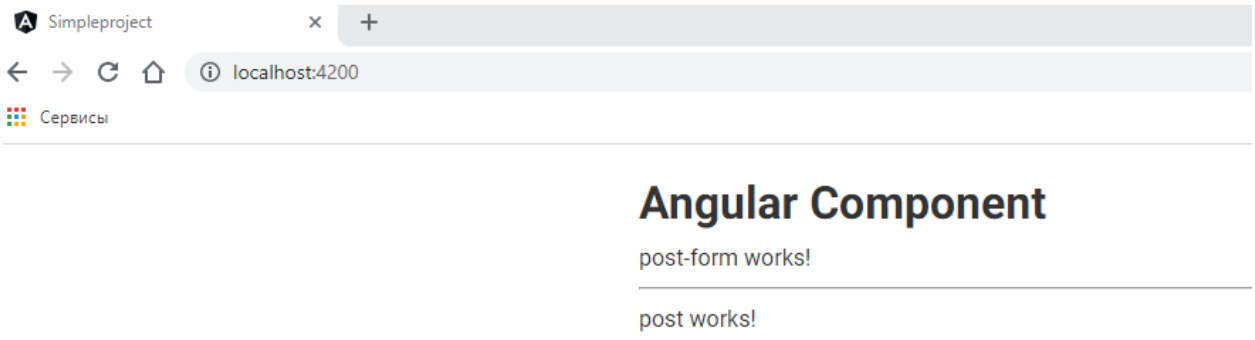

Створив форми та додав дві посади самостійно.

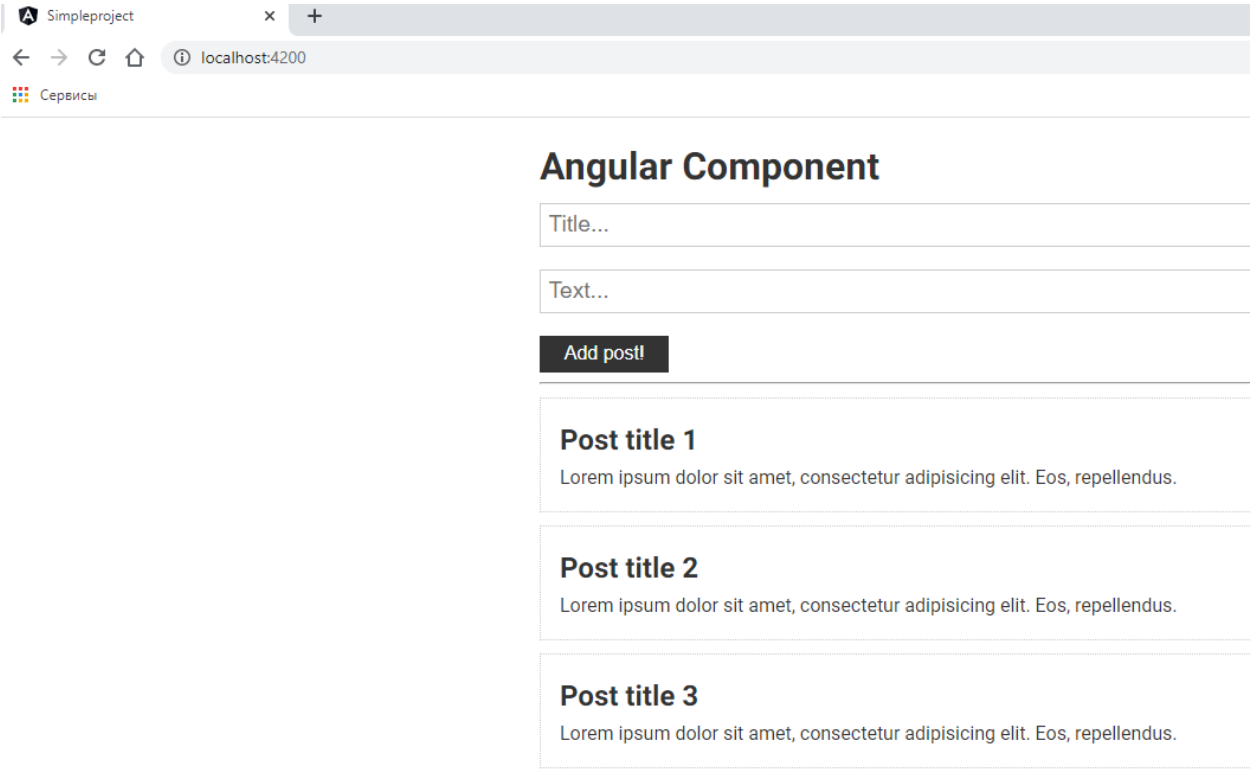

Далі почав створювати інтерфейс. Нижче код, який я додав. Також зіткнувся із невеликою проблемою, яку опишу нижче (проблему виправив, все працює).

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
  title = 'simpleproject';
  posts: Post[] = [
    {title:"React", text: "JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов", id: 1},
    {title:"Angular", text: "Angular is an app-design framework and development platform for creating efficient and sophisticated single-page apps.", id: 2},
    {title:"Vue", text: "Vue (pronounced /vjuː/, like view) is a progressive framework for building user interfaces", id: 3},
    {title:"Node.js", text: "Node.js® – це JavaScript-оточення побудоване на JavaScript-рушієві Chrome V8.", id: 4}
  ]
}
export interface Post {
  title: string
  text: string
  id?: number
}
```

```
<div class="container">
  <h1>Angular Component</h1>
  <app-post-form></app-post-form>
  <hr />
  <app-post *ngFor="let p of posts" [post]="p"></app-post>
</div>
```

Проблема була в цій частині коду

```
export class PostComponent implements OnInit {
  @Input() post: Post
    constructor() { }

    ngOnInit() {
    }
  }
```

```
export class PostComponent implements OnInit {
  @Input() post!: Post
    constructor() { }

    ngOnInit() {
    }
  }
```

У лабораторній роботі параметр “post” вказано без знака “!”.

Навіщо потрібен цей знак: Це пов'язано з тим, що TypeScript 2.7 включає строгу перевірку класів, у якій всі властивості мають бути ініціалізовані у конструкторі. Обхідний шлях - додати "!" як постфікс до імені змінної.
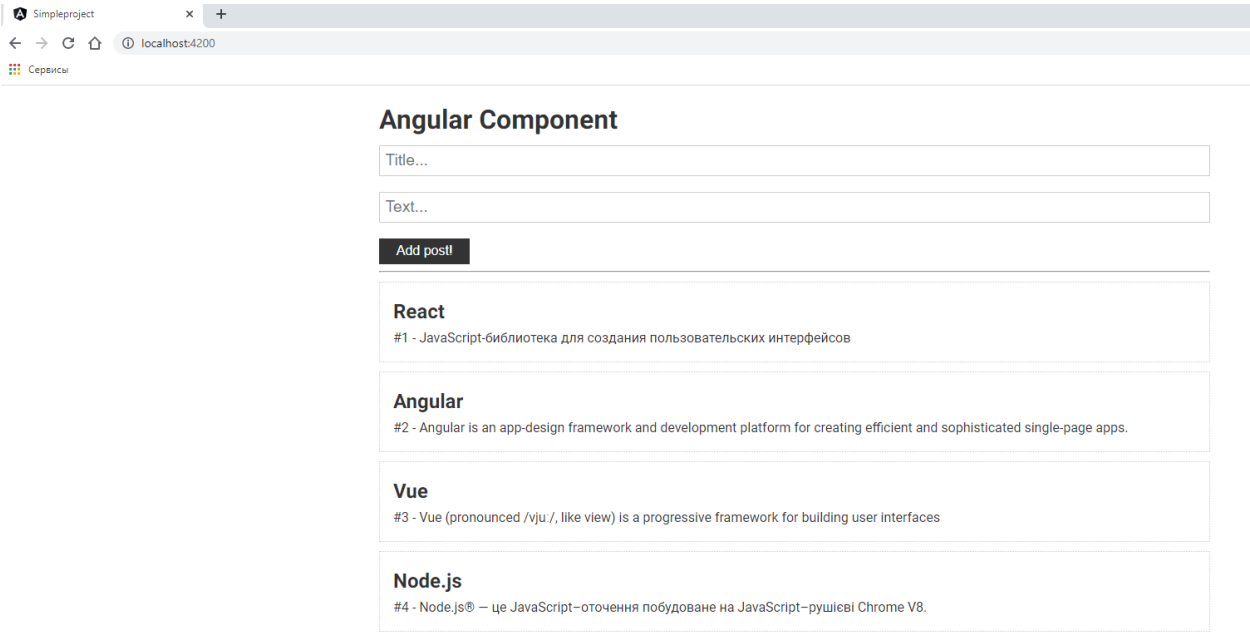
РЕЗУЛЬТАТ