МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення

ЗВІТ

З виконання ПРАКТИЧНОЇ роботи №3

“ РОБОТА З ДИРЕКТИВАМИ ”

з предмету

Розробка програм за допомогою скриптів

Виконав

студ. гр. ІПЗ-129 _____ Кондратьєв О.Д.

Перевірив _____ Мержинський Є.К.

Запоріжжя

2022

Хід роботи

Створив директорію.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1288]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\       \VisualStudioCodeProject\simpleproject>ng g d directives/ipz  --skipTests
Support for camel case arguments has been deprecated and will be removed in a future major version.
Use '--skip-tests' instead of '--skipTests'.
CREATE src/app/directives/ipz.directive.ts (135 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (699 bytes)

C:\Users\       \VisualStudioCodeProject\simpleproject>
```

TS app.component.ts | TS ipz.directive.ts | post-form.c

src > app > directives > TS ipz.directive.ts > ...

```
1   import { Directive } from '@angular/core';
2
3   @Directive({
4     selector: '[appIpz]'
5   })
6   export class IpzDirective {
7
8     constructor() { }
9
10  }
11
```

Додав код для обробки події наведення мишки на пост.

```
import {Directive, ElementRef, HostListener, Renderer2, Input} from '@angular/core';

@Directive({
  selector: '[appIpz]'
})
export class IpzDirective {

  constructor(private el: ElementRef, private r: Renderer2) {
  }
  @HostListener('mouseenter', ['$event.target']) onMouseEnter() {
    this.r.setStyle(this.el.nativeElement,'color','blue')
    this.r.setStyle(this.el.nativeElement,'margin-top','30px')
    this.r.setStyle(this.el.nativeElement,'font-weight','bold')
    this.r.setStyle(this.el.nativeElement,'font-size','19px')
    this.r.setStyle(this.el.nativeElement,'background-color','azure')
    this.r.setStyle(this.el.nativeElement,'color', this.color)
  }
  @HostListener('mouseleave', ['$event.target']) onMouseLive() {
    this.r.setStyle(this.el.nativeElement,'color',null)
    this.r.setStyle(this.el.nativeElement,'margin-top',null)
    this.r.setStyle(this.el.nativeElement,'font-weight',null)
    this.r.setStyle(this.el.nativeElement,'font-size',null)
    this.r.setStyle(this.el.nativeElement,'background-color',null)
  }
  @Input('appIpz') color: string | undefined
}
```

Далі виконав додаткове завдання. Створив декоратор, що обробляє подію натискання мишки на пост. У модельному вікні (Alert) виводиться назва поста.

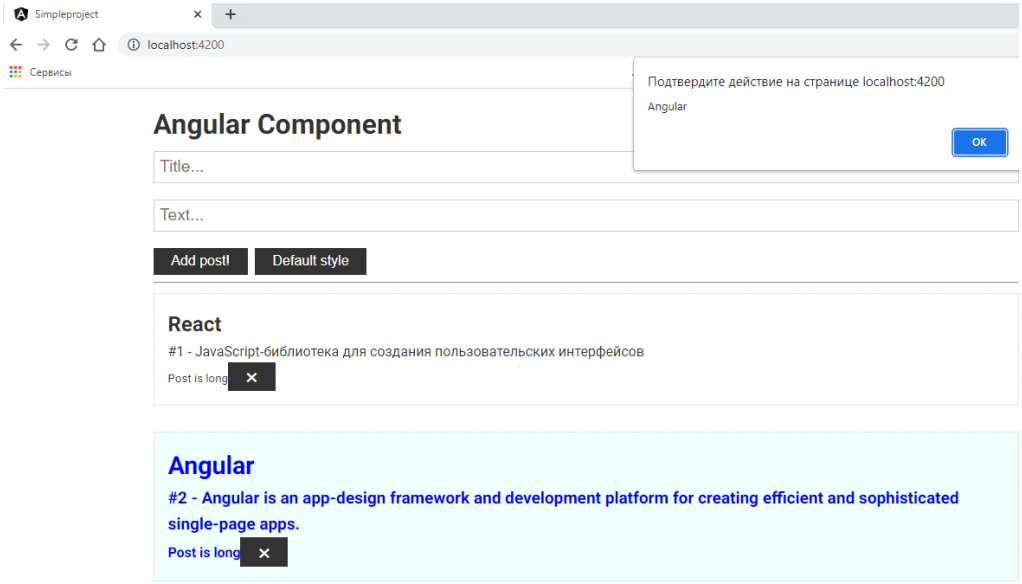


```
export class PostComponent implements OnInit {
  @Input() post!: Post
    @Output() postid: EventEmitter<number> = new EventEmitter<number>()
    removePost() {
    this.postid.emit(this.post.id)
    }
      ngOnInit() {
      }
      funAlert() {
        alert(this.post.title)
      }
  }
```

```
<div appIpz class="card" (click)="funAlert()">
    <h2>{{post.title}}</h2>
    <p> #{{post.id}} - {{post.text}} </p>
    <ng-content> </ng-content>
    <button class="btn" (click)="removePost()">&#10006;</button>
</div>
```

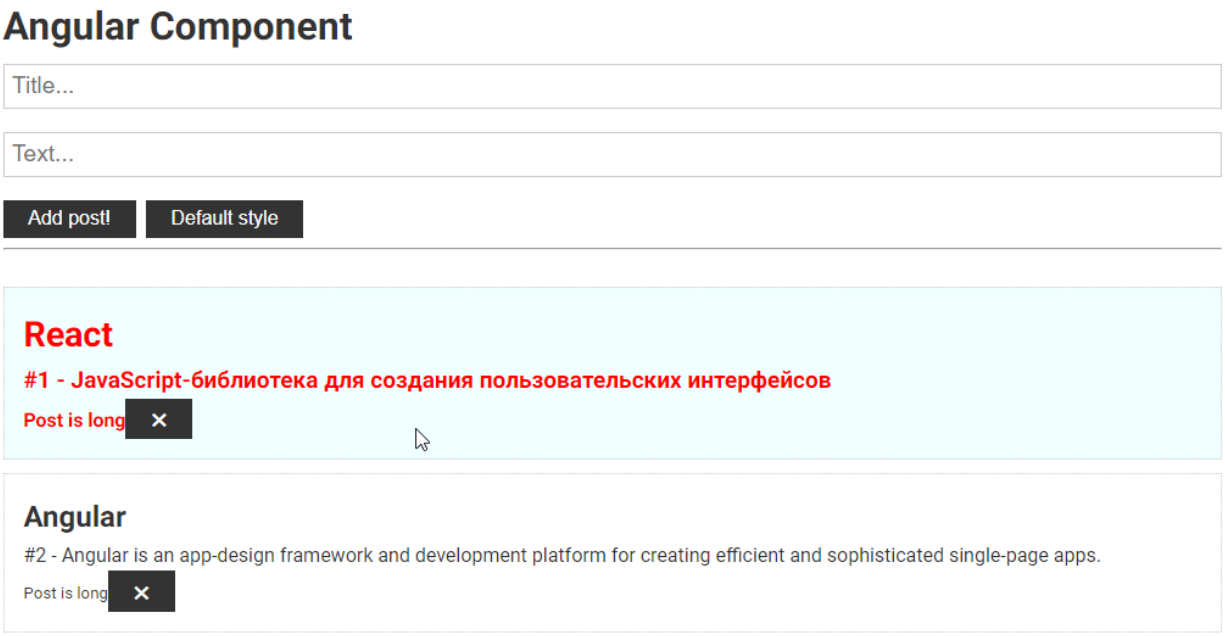
Angular Component
Title...
Text...
Add post!
Default style
React
#1 - JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов
Post is long
Angular
#2 - Angular is an app-design framework and development platform for creating efficient and sophisticated single-page apps.
Post is long

РЕЗУЛЬТАТ

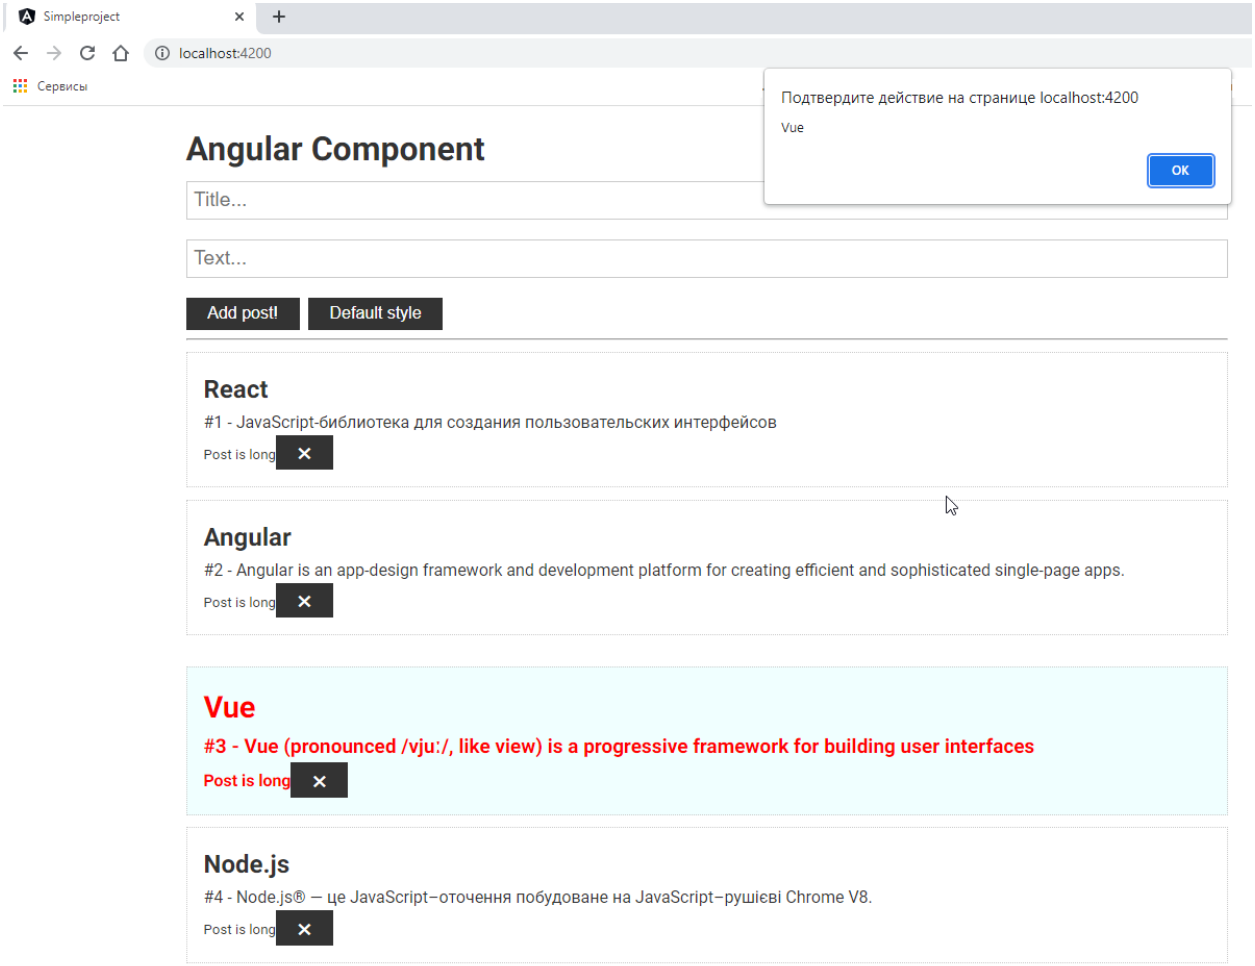
Simpleproject
localhost:4200
Сервисы
Подтвердите действие на странице localhost:4200
Vue
OK
Angular Component
Title...
Text...
Add post!
Default style
React
#1 - JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов
Post is long
Angular
#2 - Angular is an app-design framework and development platform for creating efficient and sophisticated single-page apps.
Post is long
Vue
#3 - Vue (pronounced /vjuː/, like view) is a progressive framework for building user interfaces
Post is long
Node.js
#4 - Node.js® — це JavaScript–оточення побудоване на JavaScript–рушієві Chrome V8.
Post is long