ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

IMPLEMENTAZIONE CUDA DI UN ALGORITMO DI PROIEZIONE TOMOGRAFICA

Tesi di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Relatore:
Prof. Moreno Marzolla

Correlatore:
Prof. Elena Loli Piccolomini

Presentata da:
Enrico Marchionni

Sessione marzo 2025

Anno Accademico 2024/2025

Sommario

La Tomografia Computerizzata (TC) è una tecnica diagnostica che sfrutta le radiazioni ionizzanti (o raggi X) per ottenere un'immagine tridimensionale di un'entità analizzata. Questa tecnica si basa sulla raccolta, da parte di un rilevatore, di una matrice di dati 2D. Tale matrice è costruita a partire da considerazioni fatte sull'attenuazione dei raggi X che, diretti da una sorgente verso il rilevatore, passano attraverso l'oggetto di studio, vagliandolo. Facendo ruotare la sorgente e il rilevatore, lungo una traiettoria nota, molte matrici di dati vengono in genere raccolte. Queste matrici 2D vengono poi trasferite in un calcolatore che ha il compito di ricostruire l'entità scansionata in 3D. Questo consente di esaminare l'oggetto ricostruito, osservandone alcune caratteristiche della sua struttura interna non note a priori, senza doverlo a tal scopo necessariamente disassemblare.

Nonostante sfruttata principalmente in ambito medico, la teoria su cui si basa la TC, in realtà, non fu ideata per scopi medici. Infatti tale tecnica trova applicazione in numerosi altri ambiti oltre alla medicina, tra cui vari settori industriali, la paleontologia, l'archeologia e numerosi altri campi.

Il principio su cui si basa ha origine grazie al matematico austriaco Johann Radon, che nel 1917 dimostrò la possibilità di ricostruire un oggetto tridimensionale mediante un numero infinito di proiezioni bidimensionali dell'oggetto stesso. Dal punto di vista matematico, questo rappresenta un problema inverso, cioè si determinano le cause (immagine 3D) a partire dagli effetti osservati (proiezioni 2D).

In questa analisi viene invece affrontato il problema diretto: partendo dal corpo studiato si devono perciò determinare le proiezioni che una TC potrebbe generare. Gli obiettivi di questo lavoro sono:

- Implementare una versione CUDA di un certo algoritmo di proiezione proposto da Siddon [Sid85] partendo da una sua implementazione parallela in C che sfrutta OpenMP [Col25].
- Analizzare le prestazioni della versione CUDA per GPU e confrontarle con la versione parallela per CPU già nota.

Indice

1 Introduzione **1**

1.1 Il modello matematico 1

1.1.1 La legge di Lambert-Beer 1

1.1.2 La trasformata di Radon 2

1.1.3 Il caso discreto 2

1.2 Algoritmo risolutivo 3

1.2.1 La matrice M 4

1.2.2 Il vettore f 4

1.3 Considerazioni geometriche 5

1.3.1 Posizionamento sorgente, oggetto e rilevatore nello spazio 5

1.3.2 Le sorgenti 6

1.3.3 L'oggetto 6

1.3.4 I rilevatori 7

1.3.5 I raggi 8

2 Descrizione del progetto **11**

2.1 Parallelizzazione 11

2.1.1 CPU 11

2.1.2 GPU 12

2.2 Generazione input 13

A Conclusioni **15**

Capitolo 1

Introduzione

Una proiezione è una matrice i cui valori rappresentano l'attenuazione dei raggi X che attraversano il corpo oggetto di studio. Considerando un'immagine generata a partire dalla matrice proiezione, i colori rappresentano graficamente i vari livelli di attenuazione: un raggio che attraversa una regione più densa del corpo subisce una maggiore attenuazione rispetto ad un raggio che attraversa una regione meno densa.

Durante una scansione tomografica sono acquisite numerose immagini attorno all'oggetto di studio. Nel caso più semplice, che noi analizzeremo, si possono considerare le diverse angolazioni di una traiettoria circolare. Intuitivamente più sono le proiezioni acquisite, più la ricostruzione dell'oggetto sarà efficace. D'altra parte, specialmente in ambito medico, ridurre l'esposizione alle radiazioni è di beneficio per l'individuo scansionato. Questo implica che il numero di proiezioni generate è esso stesso molto variabile in base all'applicazione.

Nelle sezioni successive verrà illustrato il modello matematico che costituisce la base della computazione, mettendolo in relazione diretta con le sue applicazioni nell'algoritmo risolutivo. Infine, sarà esaminato il problema dal punto di vista geometrico.

1.1 Il modello matematico

Di seguito verranno discusse le nozioni matematiche fondamentali per comprendere, dal punto di vista algebrico, il calcolo alla base della creazione delle proiezioni, vedi [MP21].

1.1.1 La legge di Lambert-Beer

Dal punto di vista fisico, i dati di proiezione riflettono l'assorbimento dei fotoni che costituiscono i raggi X. Il modello fisico che descrive l'assorbimento dei fotoni in termini di coefficienti di attenuazione è descritto dalla legge di Lambert-Beer.

Il meccanismo fisico che porta all'attenuazione dell'intensità dei raggi è solitamente descritto da un singolo coefficiente di attenuazione $\mu = \mu(w) \geq 0$ che dipende dalla posizione lungo il percorso del raggio, indicata da w. Questi coefficienti determinano i vari $m(w)$, cioè le intensità del raggio nella posizione indicata da w.

La **legge di Lambert-Beer** per il calcolo della proiezione del coefficiente di attenuazione lungo un segmento di lunghezza W è:

$$P_W \mu = -\ln\left(\frac{m}{m_0}\right) = \int_0^W \mu(w)\, dw \tag{1.1}$$

Dove:

- m è l'intensità finale del raggio, dopo aver attraversato il materiale.
- m_0 è l'intensità iniziale del raggio.
- $\mu(w)$ è una funzione continua che descrive il coefficiente di attenuazione alla posizione w lungo il raggio.
- W è la lunghezza totale del percorso attraverso il materiale.

1.1.2 La trasformata di Radon

La **trasformata di Radon**, in un modello continuo, è data dall'insieme delle proiezioni acquisite lungo l'intera traiettoria circolare. La rappresentazione grafica di tutti i dati misurati nel caso bidimensionale è chiamata *sinogramma*.

1.1.3 Il caso discreto

Nel caso discreto il corpo è diviso in volumi più piccoli, detti **voxel**, che sono elementi di dimensione molto piccola in cui il corpo è approssimato. Per ciascun voxel il coefficiente di attenuazione è un valore approssimato costante.

L'Equazione 1.1 nel caso discreto, per calcolare una singola proiezione, diventa:

$$g_i = \sum_{j=0}^{N} M_{i,j} f_j \quad \forall i \in 1, \ldots, n_p \tag{1.2}$$

Dove:

- i è l'i-esimo raggio, degli n_p considerati per quella proiezione.
- j è il j-esimo voxel, degli N totali che approssimano il corpo.
- g_i è l'attenuazione subita dall'i-esimo raggio.
- $M_{i,j}$ è una matrice di $n_p \times N$ elementi che per ogni raggio i definisce la lunghezza della porzione sottesa al volume di ciascun voxel j.
- f_j è il valore del coefficiente di attenuazione assunto nel volume interno al j-esimo voxel.

Matematicamente quindi, per il calcolo delle proiezioni, viene considerata un'approssimazione dell'oggetto analizzato, vedi Figura 1.1.

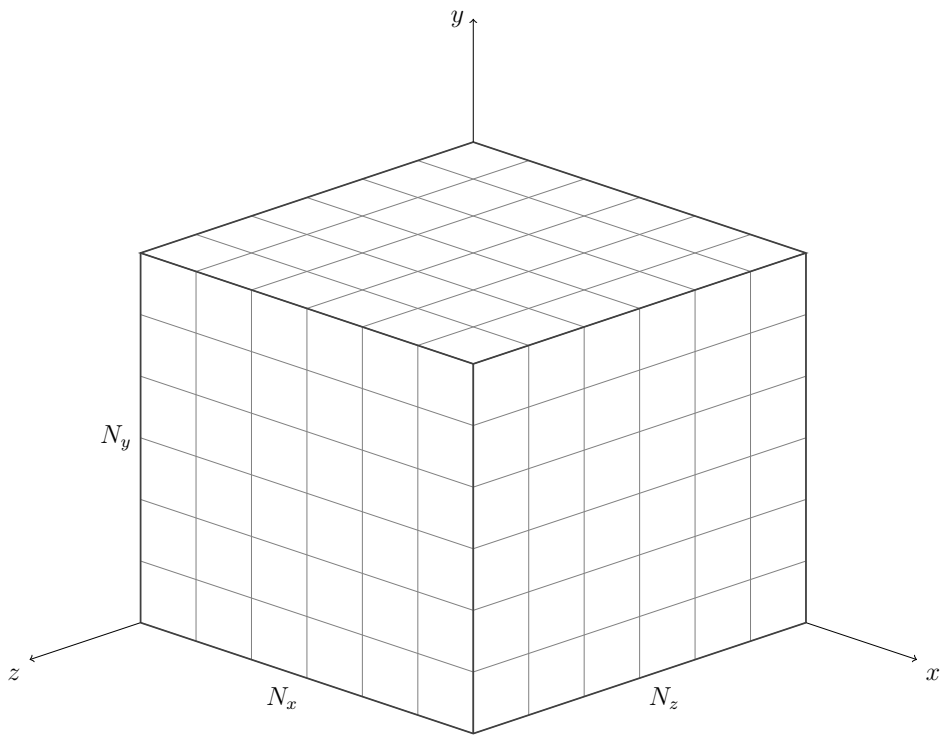

Figura 1.1: Esempio di oggetto cubico suddiviso in $N = N_x \times N_y \times N_z$ voxel cubici. Nel caso generale i voxel sono dei parallelepipedi retti, nel caso più semplice possono essere dei cubi con una dimensione $d = d_x = d_y = d_z$ fissata in base alle necessità.

Nel caso discreto della trasformata di Radon il numero di proiezioni dipende dal numero di posizioni considerate in cui si effettuano le scansioni, tale numero verrà di seguito indicato con N_θ. Ad ogni posizione la sorgente ed il rilevatore sono posti in modo da poter analizzare lo stesso oggetto da più angolazioni diverse.

1.2 Algoritmo risolutivo

Considerando quanto già visto nel modello matematico, nel nostro caso l'algoritmo di Siddon si occupa di calcolare la matrice M, mentre il vettore f deve essere già noto in partenza. Questi dati devono essere determinati per poter procedere con la computazione.

L'algoritmo svolge una computazione equivalente a quella descritta nell'Equazione 1.2:

$$d = \sum_i \sum_j \sum_k l(i,j,k)\rho(i,j,k) \tag{1.3}$$

dove i parametri i, j e k individuano un singolo voxel nello spazio tridimensionale. In particolare, considerando una specifica configurazione di (i,j,k), l rappresenta la lunghezza sottesa in quel voxel (equivalente di M) mentre ρ rappresenta la densità del voxel (equivalente di f).

1.2.1 La matrice M

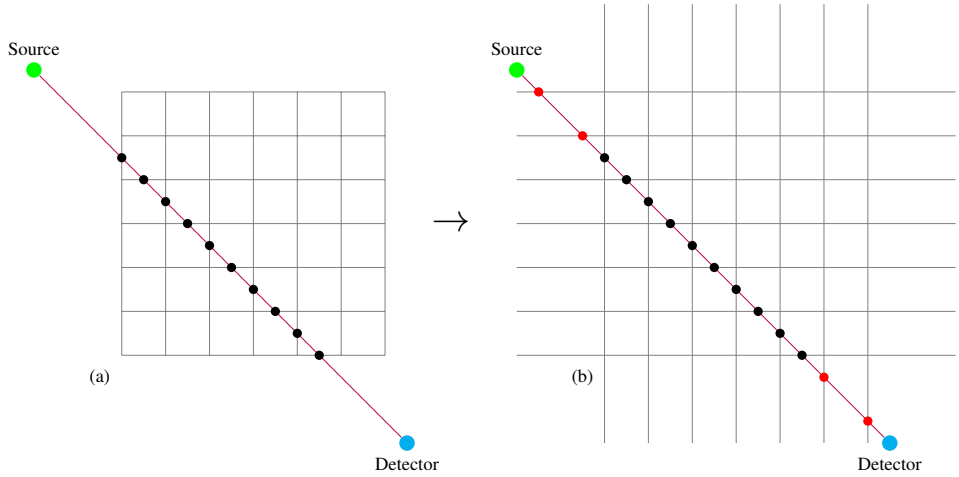

Figura 1.2: Pixel (voxel nel caso 2D) considerati come rette parallele che rappresentano la struttura dell'oggetto considerato. Come si può notare alcune intersezioni tra il raggio e i piani non sono valide perché fuori dalla griglia, vedi i puntini rossi della figura *b*.

I punti chiave dell'algoritmo, nella determinazione della matrice M, possono essere così riassunti:

- L'algoritmo considera, invece dei singoli voxel indipendenti, tre insiemi di piani ortogonali ed equidistanti tra loro che vanno a costruire la griglia di discretizzazione del corpo nello spazio, vedi Figura 1.2.
- Si calcolano i punti di intersezione tra le rette, i raggi, e i piani che definiscono i voxel.
- Si calcola la lunghezza dei segmenti sottesi ai voxel, come la differenza tra punti di intersezione consecutivi, determinando così la matrice M.

1.2.2 Il vettore f

Il vettore f rappresenta il coefficiente di attenuazione assunto nella regione interna al volume sotteso da ciascun voxel. Presenta dunque un numero di elementi pari al numero di voxel in cui è suddiviso l'oggetto.

Le tre diverse configurazioni utilizzate sono:

- Un **cubo**: stabilita la lunghezza del lato del cubo che si intende rappresentare, gli elementi all'interno della regione cubica sono posti ad 1, altrimenti a 0.
- Una **semi-sfera**: stabilita la lunghezza del raggio della semisfera che si intende rappresentare, gli elementi all'interno della regione semisferica sono posti ad 1, altrimenti a 0.
- Un **cubo con cavità sferica**: stabilita la lunghezza del lato del cubo che si intende rappresentare, gli elementi all'interno della regione cubica, ad eccezione di quelli la cui distanza da un punto stabilito all'interno dell'oggetto sia inferiore ad un raggio stabilito, sono posti ad 1, altrimenti a 0.

1.3 Considerazioni geometriche

Questa sezione approfondisce le considerazioni geometriche necessarie per poter procedere con l'implementazione dell'algoritmo di Siddon.

1.3.1 Posizionamento sorgente, oggetto e rilevatore nello spazio

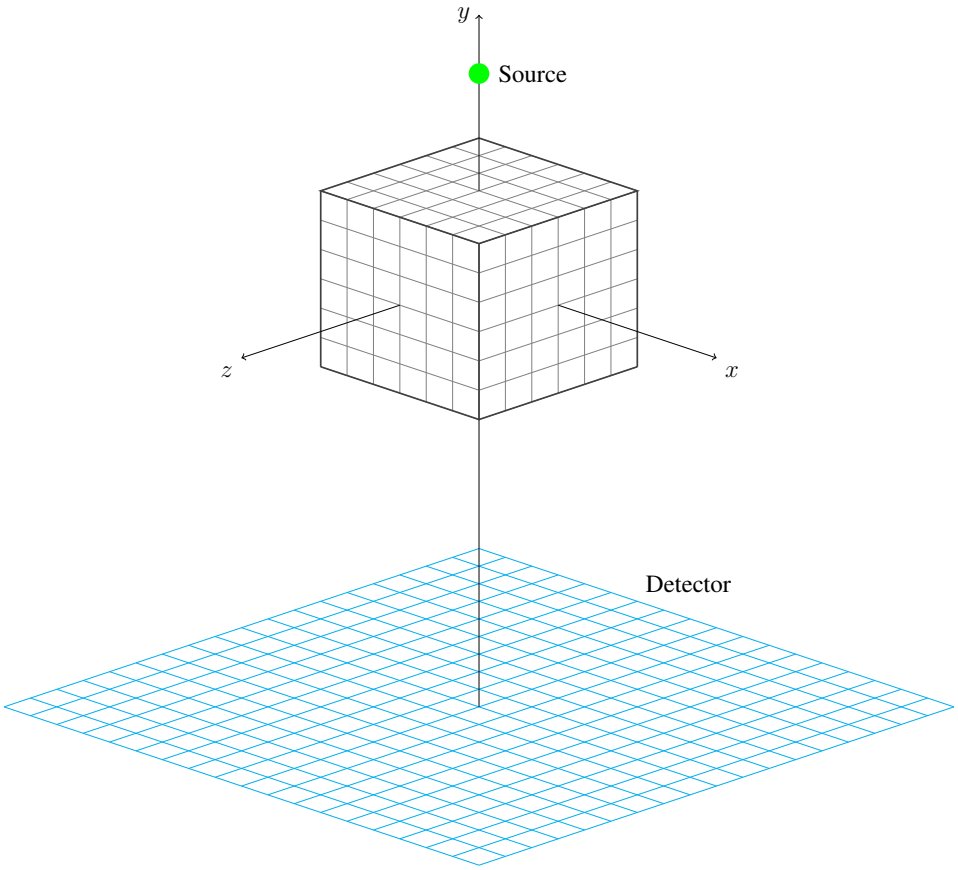

Figura 1.3: Esempio che rappresenta l'oggetto cubico già visto in Figura 1.1 nel sistema di riferimento cartesiano considerato nelle discussioni seguenti.

In Figura 1.3 sono rappresentati un oggetto di forma cubica, la sorgente ed il rilevatore, tutti posti in uno specifico sistema cartesiano, in cui il centro dell'oggetto corrisponde con l'origine degli assi.

Nel nostro caso la posizione del punto sorgente, da cui partono i raggi, e dei pixel del rilevatore, al centro di cui questi vengono a dirigersi, ruotano in un'orbita circolare in modo da scansionare il corpo da più posizioni.

Quando la sorgente ruota in un senso nelle specifiche posizioni dell'orbita, il rilevatore ruota coerentemente nel senso opposto.

1.3.2 Le sorgenti

La sorgente è approssimata ad un punto, che indica la posizione a partire dalla quale sono diretti i raggi. Le posizioni considerate sono più di una e sono distribuite, nell'implementazione trattata, lungo una traiettoria circolare (o una sezione di essa) intorno all'oggetto. Rimane da stabilire ciascuna coordinata nello spazio.

Conoscendo l'estensione angolare θ della sezione della traiettoria considerata e la distanza angolare α tra ciascuna posizione, si è scelto l'uso delle coordinate polari, dove una posizione è individuata dalla distanza dall'origine e dalla distanza angolare dall'asse polare. In accordo con la Figura 1.3, viene considerato un sistema di coordinate polari il cui polo coincide con il centro dell'oggetto di studio, mentre si adotta l'asse y come asse polare. La distanza angolare è positiva in senso orario nel piano xy.

La posizione della sorgente può essere individuata nel seguente modo:

$$(d_s, -\theta/2 + \alpha i) \quad \text{per } i = 0, \ldots, N_\theta - 1 \tag{1.4}$$

dove:

- i è un indice che identifica una posizione della sorgente.
- d_s è la distanza sorgente-origine.
- N_θ è il numero di posizioni dato dal rapporto $N_\theta = \lfloor \theta/\alpha \rfloor + 1$.

Le coordinate cartesiane si ottengono a partire dalle coordinate polari nel seguente modo:

$$\begin{cases} X_i = \cos(\frac{\pi}{2} - (-\frac{\theta}{2} + \alpha i))d_s = \sin(-\frac{\theta}{2} + \alpha i)d_s \\ Y_i = \sin(\frac{\pi}{2} - (-\frac{\theta}{2} + \alpha i))d_s = \cos(-\frac{\theta}{2} + \alpha i)d_s \\ Z_i = 0 \end{cases} \quad \text{per } i = 0, \ldots, N_\theta - 1 \tag{1.5}$$

dove sono state applicate le formule degli archi associati per seno e coseno per passare dal sistema con misurazione in senso orario a partire dal semiasse positivo delle y al sistema tradizionale con misurazione in senso antiorario a partire dal semiasse positivo delle x. Inoltre, Z_i è posta a 0 in quanto, per costruzione, la traiettoria giace sul piano xy.

1.3.3 L'oggetto

Un oggetto è approssimato da un certo numero di voxel, cioè parallelepipedi retti con dimensioni uniformi l'uno con l'altro. Le griglie che questi creano, dall'algoritmo di Siddon, sono rappresentate da un certo numero di piani paralleli tra loro.

L'equazione cartesiana di un piano nello spazio è un'equazione di primo grado in tre incognite:

$$ax + by + cz + d = 0 \quad \text{con } a, b, c, d \in \Re$$

Avendo in mente la Figura 1.3, i piani coinvolti, oltre che ad essere paralleli tra di loro, sono paralleli anche agli assi cartesiani. Dunque, le loro equazioni sono nella forma:

$$\begin{aligned} ax + d = 0 &\quad \text{se parallelo al piano } yz \\ by + d = 0 &\quad \text{se parallelo al piano } xz \\ cz + d = 0 &\quad \text{se parallelo al piano } xy \end{aligned}$$

Dato che le distanze tra i piani paralleli sono regolari, avendo l'equazione di un piano è possibile determinare l'equazione degli altri traslando più volte. L'equazione degli altri piani a partire dal primo si determina nel seguente modo:

$$\begin{aligned} X_{plane}(i) &= X_{plane}(1) + (i-1)d_x \quad \forall i \in 1, \dots, N_x \\ Y_{plane}(j) &= Y_{plane}(1) + (j-1)d_y \quad \forall j \in 1, \dots, N_y \\ Z_{plane}(k) &= Z_{plane}(1) + (k-1)d_z \quad \forall k \in 1, \dots, N_z \end{aligned}$$

dove N_x, N_y e N_z sono il numero di voxel lungo gli assi x, y e z, mentre d_x, d_y e d_z sono a loro volta le dimensioni di un singolo voxel lungo i tre assi cartesiani.

1.3.4 I rilevatori

Nel caso tridimensionale, il rilevatore può essere visto come una matrice di unità di misura, ossia i pixel, posizionata a una distanza d_r dal centro del corpo in esame.

L'approccio usato per relazionare i raggi con il rilevatore è detto *ray-driven*. Per ciascun unità del rilevatore si considera l'esistenza di un unico raggio passante, diretto dalla sorgente al centro del pixel stesso. Secondo questo approccio, il numero n_p di raggi usati per il calcolo della proiezione coincide con il numero di pixel del rilevatore.

Il rilevatore è sempre ortogonale all'asse che congiunge la sorgente con il centro del corpo.

Le coordinate cartesiane del centro di un'unità del rilevatore, al variare dell'angolo considerato, sono (X', Y', Z'), derivate dalla posizione (X, Y, Z), ricoperta nel caso in cui il rilevatore sia ortogonale all'asse y.

Considerando il semiasse negativo di y come asse polare, anche questa volta con angolo positivo in senso orario, le coordinate polari del punto sono:

$$(d_r, \delta)$$

dove δ è l'angolo che identifica l'unità del rilevatore.

Le coordinate a seguito della traslazione saranno:

$$(d_r, \delta - \lambda)$$

dove $-\lambda$ è l'angolo di traslazione.

Le coordinate di tale posizione traslata sono date da:

$$\begin{cases} X' = \cos(\frac{3\pi}{2} - (\delta - \lambda))d_r = -\sin(\delta - \lambda)d_r \\ Y' = \sin(\frac{3\pi}{2} - (\delta - \lambda))d_r = -\cos(\delta - \lambda)d_r \end{cases} \tag{1.6}$$

dove, in modo analogo all'Equazione 1.5, sono state applicate le formule degli archi associati per seno e coseno per passare dal sistema con misurazione in senso orario a partire dal semi asse negativo delle y al sistema tradizionale con misurazione in senso antiorario a partire dal semi asse positivo delle x. In questo caso Z è costante, $Z' = Z$, in quanto, per costruzione, la traiettoria trasla sul piano xy, senza influire sulla coordinata nell'asse z, quindi verrà omessa nella discussione seguente.

A partire dall'Equazione 1.6, applicando le formule di addizione degli archi per seno e coseno si ottiene:

$$\begin{cases} X' = -(\sin(\delta)\cos(-\lambda)d_r + \cos(\delta)\sin(-\lambda)d_r) \\ Y' = -(\cos(\delta)\cos(-\lambda)d_r - \sin(\delta)\sin(-\lambda)d_r) \end{cases}$$

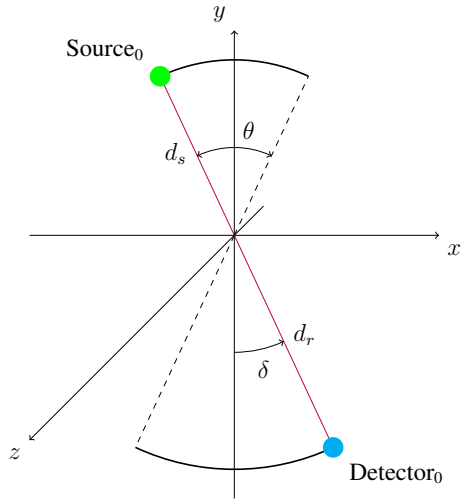

Figura 1.4: Vista goniometrica di un raggio diretto dalla prima sorgente verso il centro del pixel centrale nella matrice che rappresenta il rilevatore.

Osservando Figura 1.4, dalle formule trigonometriche per i triangoli rettangoli:

$$d_r = -\frac{X}{\sin(\delta)} = -\frac{Y}{\cos(\delta)}$$

sostituendo d_r e sfruttando le formule degli archi associati per seno e coseno si ottiene:

$$\begin{cases} X' = \cos(-\lambda)X + \sin(-\lambda)Y \\ Y' = \cos(-\lambda)Y - \sin(-\lambda)X \end{cases}$$

Analogamente a quanto avviene con la sorgente, la posizione di una unità del rilevatore varia, ad intervalli regolari, di un angolo α su di una sezione di ampiezza regolare pari a θ. Quindi, ricordando l'Equazione 1.4, si considera $-\lambda = -\theta/2 + \alpha i$. Le posizioni di un'unità del rilevatore possono dunque essere ottenute, a partire dalla posizione precedente, con:

$$\begin{cases} X'_i = \cos(-\theta/2 + \alpha i)X + \sin(-\theta/2 + \alpha i)Y \\ Y'_i = \cos(-\theta/2 + \alpha i)Y - \sin(-\theta/2 + \alpha i)X \end{cases} \qquad \text{per } i \in 0, \ldots, N_\theta - 1$$

1.3.5 I raggi

Un raggio, approssimazione di radiazioni elettromagnetiche, è considerato come un segmento che, nell'implementazione usata, collega la sorgente con il centro di un pixel del rilevatore (approccio ray-driven).

Può essere rappresentato mediante l'equazione parametrica di una retta passante per due punti $Source = (X_1, Y_1, Z_1)$ e $Detector = (X_2, Y_2, Z_2)$:

$$X(a) = X_1 + a(X_2 - X_1)$$
$$Y(a) = Y_1 + a(Y_2 - Y_1)$$
$$Z(a) = Z_1 + a(Z_2 - Z_1)$$

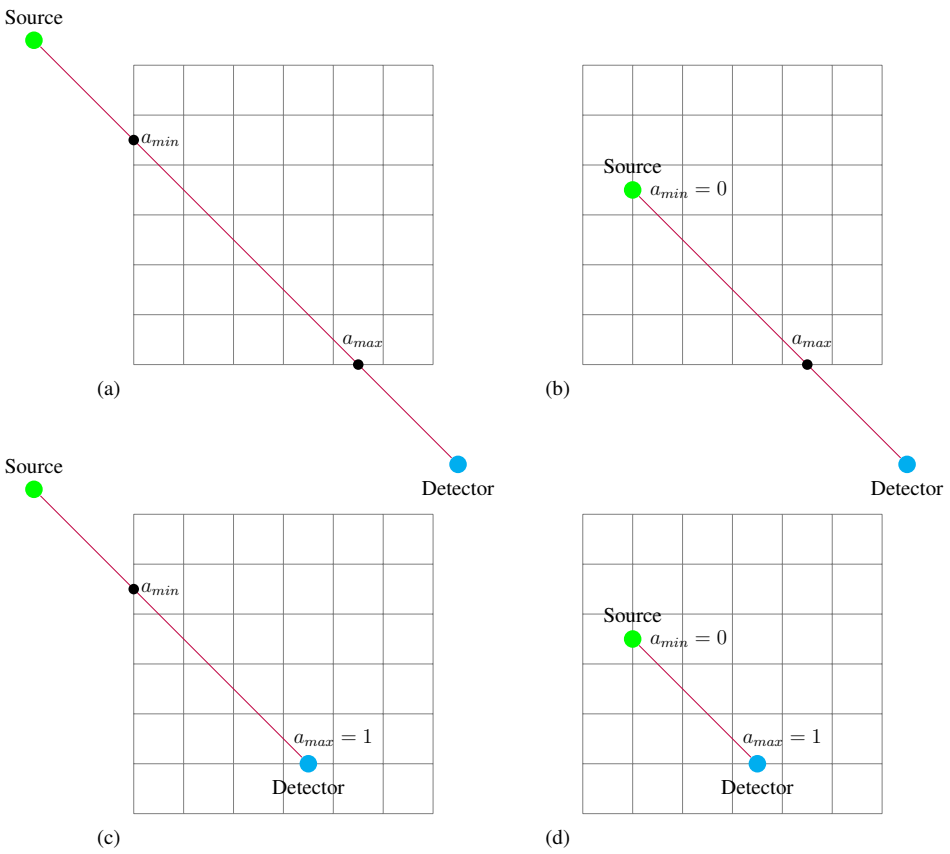

Figura 1.5: Le quantità a_{min} e a_{max} sono quelle che definiscono i range da considerare per ottenere solo le intersezioni con piani effettivamente all'interno della griglia di pixel (voxel nel caso 3D). Si può notare che a_{min} nelle figure *a* e *c* sarà maggiore di 0, così come a_{max} nelle figure *a* e *b* sarà minore di 1. Questo permette di non considerare le intersezioni in eccesso, esterne alla griglia di partenza, risolvendo il problema esposto nella Figura 1.2.

In questo modo:

- Per definire un raggio basta conoscere il punto "sorgente" ed il punto sul "rilevatore" dove avviene la misurazione.
- È possibile rappresentare un punto appartenente alla retta del raggio attraverso un unico parametro a, in particolare $a = 0$ coincide con il punto $Source$, $a = 1$ coincide con il punto $Detector$, per i valori di a compresi tra $[0, 1]$ si hanno punti interni al segmento, vedi Figura 1.5.

Il punto di intersezione di un raggio ed un piano si ottiene risolvendo in a il sistema lineare dato dall'equazione del piano e una componente della retta come di seguito:

$$\begin{cases} X = X_1 + a(X_2 - X_1) \\ X = X_{planes}(1) + (i-1)d_x \end{cases} \qquad \text{se } i \in 1, \ldots, N_x$$

$$\begin{cases} Y = Y_1 + a(Y_2 - Y_1) \\ Y = Y_{planes}(1) + (i-1)d_y \end{cases} \qquad \text{se } i \in 1, \ldots, N_y$$

$$\begin{cases} Z = Z_1 + a(Z_2 - Z_1) \\ Z = Z_{planes}(1) + (i-1)d_z \end{cases} \qquad \text{se } i \in 1, \ldots, N_z$$

dove sono stati indicati i sistemi utilizzati nel caso in cui il piano sia parallelo al piano yz (primo sistema), al piano xz (secondo sistema) o al piano xy (terzo sistema).

Capitolo 2

Descrizione del progetto

Il progetto include diverse implementazioni scritte in C, tra cui un programma per la generazione dei file di input, uno per il calcolo della proiezione basato sull'algoritmo di Siddon con OpenMP ed una versione sviluppata con CUDA.

Le prime due soluzioni sono state ottenute rielaborando il lavoro di [Col25], mentre l'implementazione CUDA costituisce il fulcro di questo progetto.

Di seguito verrà riportata una breve introduzione alle tecniche di parallelizzazione utilizzate, a cui seguirà la descrizione delle implementazioni sviluppate.

2.1 Parallelizzazione

L'ottimizzazione di un algoritmo seriale è un processo estremamente ampio e variegato, che coinvolge molteplici strategie a seconda del contesto applicativo, delle caratteristiche hardware e degli obiettivi di prestazione. In generale, l'ottimizzazione può riguardare la riduzione della complessità computazionale, una migliore gestione della memoria, l'uso di strutture dati efficienti o l'impiego di tecniche avanzate per minimizzare i tempi di esecuzione.

Tuttavia, quando si passa a implementazioni ottimizzate per architetture specifiche come CPU e GPU, emergono strategie di ottimizzazione mirate, che sfruttano le peculiarità di ciascun tipo di hardware.

Nel seguito, ci concentreremo sulle tecniche di parallelizzazione adottate nelle implementazioni su CPU e GPU selezionate, analizzando le metodologie impiegate per massimizzare le prestazioni in ciascun caso.

2.1.1 CPU

La CPU (Central Processing Unit) è il componente principale di un computer responsabile dell'esecuzione delle istruzioni di un programma. È spesso definita il "cervello" del sistema, in quanto gestisce i calcoli, l'elaborazione dei dati e il controllo delle operazioni.

Le CPU moderne, per motivi principalmente legati al risparmio energetico, dispongono di più core e supportano il multi-threading, consentendo l'esecuzione parallela di più attività.

OpenMP

OpenMP[1] (Open Multi-Processing) è un'API (Application Programming Interface) che supporta la programmazione parallela su architetture multi core con memoria condivisa. Fornisce un insieme di direttive per il compilatore, librerie runtime e variabili d'ambiente che permettono di scrivere programmi paralleli. In questo progetto è stato utilizzato il linguaggio C.

OpenMP rientra nella categoria **MIMD** (Multiple Instruction, Multiple Data) secondo la tassonomia di Flynn, vedi [Fly66]. In realtà, sfruttando il modello "fork-join", dove un processo principale genera più processi eseguendo la stessa operazione su dati diversi, il parallelismo può implicitamente assumere alcune caratteristiche SIMD (Single Instruction, Multiple Data).

Caratteristiche principali di OpenMP:

- Parallelismo a memoria condivisa: I processi condividono lo stesso spazio di indirizzamento.
- Programmazione basata su direttive: Le sezioni di codice parallelo sono specificate tramite pragma.
- Scalabilità: Adatta il numero di processi in base al numero di core disponibili.
- Facilità di utilizzo: Non richiede riscrittura completa del codice, ma solo l'aggiunta di annotazioni.
- Sincronizzazione e gestione del carico: Include meccanismi per bilanciare il carico tra i processi ed evitare race conditions.

2.1.2 GPU

La GPU (Graphics Processing Unit) è un processore specializzato progettato per eseguire calcoli in parallelo su grandi quantità di dati. Originariamente sviluppata per il rendering grafico. Conseguentemente alla domanda del mercato, la GPU si è oggi ampiamente evoluta in un processore generale, che quindi può svolgere molti diversi tipi di carichi di lavoro al di là del solo rendering grafico. Utilizzata in settori come intelligenza artificiale, elaborazione di immagini, deep learning e simulazioni scientifiche, grazie alla sua capacità di eseguire migliaia di operazioni simultaneamente. Le GPU moderne, sebbene operino in generale a frequenze più basse delle CPU, sono molto più veloci di esse nell'eseguire i compiti in cui sono specializzate.

CUDA

CUDA[2] (Compute Unified Device Architecture) è una piattaforma di calcolo parallelo e un modello di programmazione sviluppato da NVIDIA che consente di sfruttare le GPU NVIDIA per l'elaborazione generale, GPGPU (General-Purpose computing on Graphics Processing Units). In questo progetto è stato utilizzato il linguaggio 'CUDA-C' (C con estensioni NVIDIA).

A livello CUDA, per lavorare in modo efficiente, si astrae dal funzionamento hardware, considerando un parallelismo di tipo **SIMT** (Single Instruction, Multiple Thread), vedi [Lin+08], che è un'estensione del concetto SIMD (Single Instruction, Multiple Data) della tassonomia di Flynn, vedi [Fly66].

[1] Per maggiori informazioni vedi `https://www.openmp.org/`.
[2] Per maggiori informazioni vedi `https://docs.nvidia.com/cuda/`.

In particolare l'hardware delle GPU prevede esecuzione:

- SIMT: a livello di Warp (unità di schedulazione)
  - Le GPU eseguono gruppi di Thread chiamati Warp (tipicamente 32 Thread) che eseguono la stessa istruzione simultaneamente, ma su dati diversi. Questo è il comportamento tipico del paradigma SIMD.
  - Tuttavia, a differenza di un vero SIMD (dove tutti i dati sono rigidamente legati alla stessa istruzione), i Thread in un warp possono, anche se inefficiente, divergere (ad esempio, con istruzioni condizionali), motivo per cui il modello è chiamato SIMT.
- MIMD: a livello di multiprocessore
  - Ogni Streaming Multiprocessor (SM) della GPU può eseguire più warps indipendenti, ognuno con istruzioni diverse.
  - Questo significa che, considerando l'intera GPU, essa opera in modo MIMD, poiché più SM possono eseguire istruzioni diverse su set di dati diversi.

Il meccanismo di computazione in unità, i Warp, implica che siano le computazioni SIMT che permettono le prestazioni migliori. Questo perché le divergenze, istruzioni condizionali nel codice, portano alla serializzazione dell'esecuzione in Thread relativi ad un singolo Warp.

Caratteristiche principali di CUDA:

- Parallelismo massivo: Permette di eseguire migliaia di Thread in parallelo sulla GPU. Adatto a risolvere problemi del tipo 'Embarrassingly Parallel', quindi in cui la computazione può essere decomposta in task indipendenti, con poche divergenze e che richiedono poca comunicazione l'uno con l'altro.
- Memoria gerarchica: Struttura di memoria ottimizzata per alte prestazioni (memoria globale, condivisa, registri).
- Elevata efficienza: Permette di accelerare calcoli scientifici, AI, machine learning, rendering, simulazioni fisiche, ecc.

2.2 Generazione input

L'implementazione proposta genera le configurazioni del vettore f già discusse nella sottosezione 1.2.2. Queste configurazioni vengono scritte su file. La strategia adottata per la scrittura è descritta di seguito.

```
unsigned Nx = N_VOXEL_X, Nz = N_VOXEL_Z, pNy = k;
// Dove k <= N_VOXEL_Y
for (unsigned y = 0; y < pNy; y++) {
  for (unsigned z = 0; z < Nz; z++) {
    for (unsigned x = 0; x < Nx; x++) {
      f[x + z*Nz + y*Nx*Nz] = 1.0;
    }
  }
}
```

Listato 2.1: Codice C per inizializzazione di f per un cubo.

Per comprendere l'indicizzazione è utile considerare che l'elemento nell'array 1D $f[x + zN_z + yN_xN_z]$, è equivalente a quello nella matrice 3D $\rho[x][z][y]$, in cui x, z ed y sono fissati, rivedi l'Equazione 1.3.

La caratteristica fondamentale di questa soluzione è che l'inizializzazione mostrata, di fatto, "srotola" la matrice ρ in un array f, in cui la coordinata y è indipendente rispetto alle altre. In questo senso le x e poi le z sono scritte più velocemente rispetto alla y, quindi dipendono da essa. In altre parole, la y, nel codice al Listato 2.1, è l'unico contatore non annidato, di conseguenza quello che non dipende dagli altri.

Si osserva però che la specifica mappatura degli elementi scelta non è l'unica possibile, si sarebbero per esempio potute scambiare le varie coordinate tra di loro, invertendone i ruoli, e perciò le relative dipendenze.

Il Listato 2.1 rappresenta in realtà un'iterazione della scrittura su file. Infatti `pNy` non è assegnato a `N_VOXELS_Y`, ma a `k`. Quindi l'array f, limitato nelle dimensioni da `pNy`, rappresenta una partizione verticale dell'oggetto cubico di interesse e non l'array completo così come considerato nel modello matematico, rivedi la Figura 1.3. Tale partizione avrà numero di voxel sull'asse delle y pari a `k`, dove `k <= N_VOXELS_Y`. Nella soluzione proposta oltretutto la singola iterazione presentata viene parallelizzata sfruttando OpenMP.

In questo modo, anche la lettura dell'input può essere fatta per partizioni sul numero totale di voxel nell'asse delle y, cioè `N_VOXELS_Y`. È essenziale riconoscere che tali partizioni possono assumere dimensioni arbitrarie, senza vincoli reciproci e, in particolare, senza necessità di conoscere quella scelta per la scrittura.

Questa strategia di scrittura è essenziale per gestire input di grandi dimensioni. In particolare, nel caso di computazione su CPU, è fondamentale considerare la quantità di memoria RAM disponibile sulla scheda madre (aspetto che approfondiremo con OpenMP). Nel caso di computazione su GPU, invece, vanno prese in considerazione sia la memoria RAM della scheda madre sia quella disponibile sulla GPU (aspetto che esamineremo con CUDA). Ad esempio, supponiamo di dover analizzare una partizione di lunghezza `OBJ_BUFFER`, con la condizione `OBJ_BUFFER <= N_VOXELS_Y`. In questo caso, per quella partizione verranno letti solo `N_VOXEL_X * OBJ_BUFFER * N_VOXEL_Z` valori.

Appendice A

Conclusioni

...

Bibliografia

[Col25] Lorenzo Colletta. "Implementazione parallela di un algoritmo di proiezione tomografica". Tesi di laurea triennale. Ingegneria e Scienze Informatiche, Università di Bologna, Cesena, 2024/2025.

[MP21] Elena Morotti e Elena Loli Piccolomini. "Sparse Regularized CT Reconstruction: An Optimization Perspective". In: *Handbook of Mathematical Models and Algorithms in Computer Vision and Imaging: Mathematical Imaging and Vision*. A cura di Ke Chen et al. Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 1–34. ISBN: 978-3-030-03009-4. DOI: 10.1007/978-3-030-03009-4_123-1. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-03009-4_123-1.

[Lin+08] Erik Lindholm et al. "NVIDIA Tesla: A Unified Graphics and Computing Architecture". In: *IEEE Micro* 28.2 (2008), pp. 39–55. DOI: 10.1109/MM.2008.31.

[Sid85] Robert L. Siddon. "Fast calculation of the exact radiological path for a three-dimensional CT array". In: *Medical Physics* 12.2 (1985), pp. 252–255. DOI: https://doi.org/10.1118/1.595715. eprint: https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1118/1.595715. URL: https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1118/1.595715.

[Fly66] M.J. Flynn. "Very high-speed computing systems". In: *Proceedings of the IEEE* 54.12 (1966), pp. 1901–1909. DOI: 10.1109/PROC.1966.5273.