

## Домашнее задание 2. Основные операторы PostgreSQL

Даны CSV-файлы:

**customer.csv**

**product.csv**

**orders.csv**

**order\_items.csv**

Предварительный экспресс анализ данных выполнен с помощью pandas. Результаты сохранены в файле `pandas_analysis_2.ipynb`. В результате было выявлено, что из 190 `product_id` лишь 101 являются уникальными, поэтому `product_id` в таблице **product** не будет являться `primary key`. Кроме того, с помощью такого экспресс анализа удалось определиться с типами данных для создания соответствующих таблиц.

Создаем таблицы с перечисленными ниже структурами, используя CSV-файлы.

Таблица **customer**:

Поле	Описание	Тип данных
<code>customer_id</code>	ID клиента	<code>integer [primary key]</code>
<code>first_name</code>	Имя клиента	<code>varchar(50)</code>
<code>last_name</code>	Фамилия клиента	<code>varchar(50)</code>
<code>gender</code>	Пол	<code>varchar(10)</code>
<code>DOB</code>	Дата рождения	<code>date</code>
<code>job_title</code>	Профессия	<code>varchar(100)</code>
<code>job_industry_category</code>	Сфера деятельности	<code>varchar(50)</code>
<code>wealth_segment</code>	Сегмент благосостояния	<code>varchar(20)</code>
<code>deceased_indicator</code>	Индикатор актуального клиента	<code>varchar(1)</code>
<code>owns_car</code>	Индикатор наличия автомобиля	<code>varchar(3)</code>
<code>address</code>	Адрес проживания	<code>varchar(200)</code>
<code>postcode</code>	Почтовый индекс	<code>integer</code>
<code>state</code>	Штаты	<code>varchar(20)</code>
<code>country</code>	Страна проживания	<code>varchar(20)</code>
<code>property_valuation</code>	Оценка имущества	<code>integer</code>

Таблица **product**:

Поле	Описание	Тип данных
product_id	ID продукта	integer
brand	Бренд	varchar(50)
product_line	Линейка продуктов	varchar(20)
product_class	Класс продукта	varchar(10)
product_size	Размер продукта	varchar(10)
list_price	Цена	decimal(10,2)
standard_cost	Стандартная стоимость	decimal(10,2)

Таблица **orders**:

Поле	Описание	Тип данных
order_id	ID транзакции	integer [primary key]
customer_id	ID клиента	integer
order_date	Дата транзакции	date
online_order	Индикатор онлайн-заказа	boolean
order_status	Статус транзакции	varchar(10)

Таблица **order\_items**:

Поле	Описание	Тип данных
order_item_id	ID позиции в заказе	integer [primary key]
order_id	ID заказа	integer
product_id	ID продукта	integer
quantity	Количество данного продукта в заказе	decimal(10,2)
item_list_price_at_sale	Цена продукта в момент продажи	decimal(10,2)
item_standard_cost_at_sale	Стандартная стоимость продукта в момент продажи	decimal(10,2)

Создание таблиц и просмотр загруженных из файлов данных приведены ниже на рисунках 1 – 5.

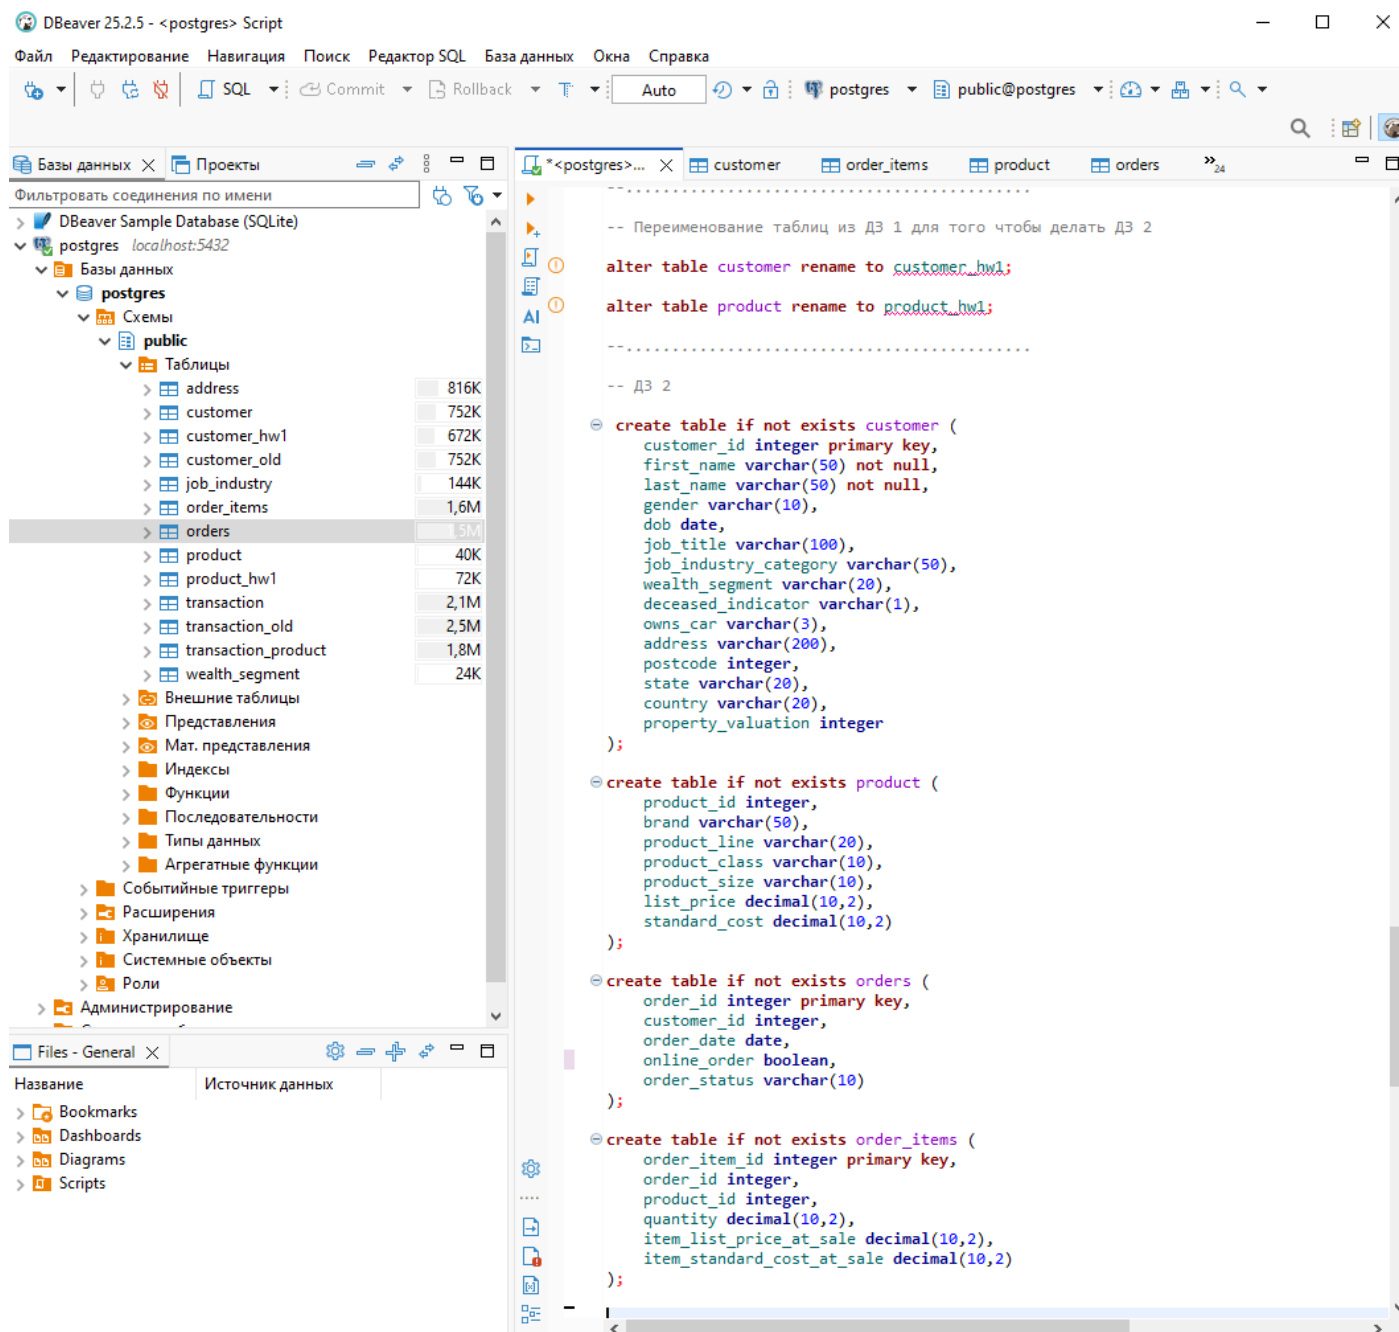


Рисунок 1 – Создание таблиц **customer**, **product**, **orders**, **order\_items**

DBaver 25.2.5 - customer

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

SQL Commit Rollback Auto postgres public@postgres

Базы данных × Проекты

Фильтровать соединения по имени

DBaver Sample Database (SQLite)

postgres localhost:5432

Базы данных

postgres

Схемы

public

Таблицы

address 816K

customer 752K

Колонки

123 customer\_id (int4)

AZ first\_name (varchar(50))

AZ last\_name (varchar(50))

AZ gender (varchar(10))

dob (date)

AZ job\_title (varchar(100))

AZ job\_industry\_category (varchar(50))

AZ wealth\_segment (varchar(20))

AZ deceased\_indicator (varchar(1))

AZ owns\_car (varchar(3))

AZ address (varchar(200))

123 postcode (int4)

AZ state (varchar(20))

AZ country (varchar(20))

123 property\_valuation (int4)

Ограничения

Внешние ключи

Индексы

Зависимости

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 customer_id	AZ first_name	AZ last_name	AZ gender	dob
1	1	Laraine	Medendorp	F	1953-
2	2	Eli	Bockman	Male	1980-
3	3	Arlin	Dearle	Male	1954-
4	4	Talbot		Male	1961-
5	5	Sheila-kathryn	Calton	Female	1977-
6	6	Curr	Duckhouse	Male	1966-
7	7	Fina	Merali	Female	1976-
8	8	Rod	Inder	Male	1962-
9	9	Mala	Lind	Female	1973-
10	10	Fiorenze	Birdall	Female	1988-
11	11	Uriah	Bisatt	Male	1954-
12	12	Sawyer	Flattman	Male	1994-
13	13	Gabriele	Norcross	Male	1955-
14	14	Rayshell	Kitteman	Female	1983-
15	15	Erroll	Radage	Male	2000-
16	16	Harlin	Parr	Male	1977-
17	17	Heath	Faraday	Male	1962-
18	18	Marjie	Neasham	Female	1967-
19	19	Sorcha	Keyson	Female	2001-
20	20	Basile	Firth	Male	1980-
21	21	Mile	Cammocke	Male	1980-
22	22	Deeanne	Durtnell	Female	1962-
23	23	Olav	Polak	Male	1995-
24	24	Kim	Skpsey	Female	1977-

Рисунок 2 – Просмотр данных таблицы **customer**

DBaver 25.2.5 - product

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

SQL Commit Rollback Auto postgres public@postgres

Базы данных × Проекты

Фильтровать соединения по имени

DBaver Sample Database (SQLite)

postgres localhost:5432

Базы данных

postgres

Схемы

public

Таблицы

address 816K

customer 752K

customer\_hw1 672K

customer\_old 752K

job\_industry 144K

order\_items 1,6M

orders 1,5M

product 40K

Колонки

123 product\_id (int4)

AZ brand (varchar(50))

AZ product\_line (varchar(20))

AZ product\_class (varchar(10))

AZ product\_size (varchar(10))

123 list\_price (numeric(10, 2))

123 standard\_cost (numeric(10, 2))

Ограничения

Внешние ключи

Индексы

Зависимости

Ссылки

Секции таблиц

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 product_id	AZ brand	AZ product_line	AZ product_class	AZ prod
1	14	Trek Bicycles	Standard	medium	small
2	28	Norco Bicycles	Standard	medium	small
3	0	Solex	Standard	medium	medium
4	5	Giant Bicycles	Standard	high	medium
5	22	WeareA2B	Standard	medium	medium
6	0	OHM Cycles	Standard	high	medium
7	12	WeareA2B	Standard	medium	medium
8	53	OHM Cycles	Standard	medium	medium
9	7	Giant Bicycles	Standard	medium	small
10	6	OHM Cycles	Standard	high	medium
11	0	Giant Bicycles	Standard	medium	large
12	18	Norco Bicycles	Standard	high	medium
13	87	OHM Cycles	Standard	medium	medium
14	6	Solex	Standard	high	medium
15	84	Trek Bicycles	Road	medium	medium
16	0	WeareA2B	Standard	medium	small
17	48	WeareA2B	Standard	medium	medium
18	91	WeareA2B	Standard	low	medium
19	97	OHM Cycles	Road	medium	medium
20	82	Norco Bicycles	Standard	high	medium
21	87	Giant Bicycles	Standard	high	medium
22	28	Solex	Road	medium	small
23	62	Solex	Standard	medium	medium
24	60	Giant Bicycles	Standard	high	small

Рисунок 3 – Просмотр данных таблицы **product**

DBeaiver 25.2.5 - orders

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

SQL Commit Rollback Auto postgres public@postgres

Базы данных × Проекты

Фильтровать соединения по имени

- DBeaiver Sample Database (SQLite)
  - postgres localhost:5432
    - Базы данных
      - postgres
        - Схемы
          - public
            - Таблицы
              - address 816K
              - customer 752K
              - customer\_hw1 672K
              - customer\_old 752K
              - job\_industry 144K
              - order\_items 1,6M
              - orders 5M**
            - Колонки
              - 123 order\_id (int4)
              - 123 customer\_id (int4)
              - order\_date (date)
              - ☒ online\_order (bool)
              - AZ order\_status (varchar(10))
            - Ограничения
            - Внешние ключи
            - Индексы
            - Зависимости
            - Ссылки
            - Секции таблиц
            - Триггеры
            - Правила
            - Policies

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 order_id	123 customer_id	order_date	<input checked="" type="checkbox"/> online_order	AZ on
1	1	2 950	2017-02-25	[ ]	Appro
2	2	3 120	2017-05-21	[v]	Appro
3	3	402	2017-10-16	[ ]	Appro
4	4	3 135	2017-08-31	[ ]	Appro
5	5	787	2017-10-01	[v]	Appro
6	6	2 339	2017-03-08	[v]	Appro
7	7	1 542	2017-04-21	[v]	Appro
8	8	2 459	2017-07-15	[ ]	Appro
9	9	1 305	2017-08-10	[ ]	Appro
10	10	3 262	2017-08-30	[v]	Appro
11	11	1 986	2017-01-17	[ ]	Appro
12	12	2 783	2017-01-05	[v]	Appro
13	13	1 243	2017-02-26	[v]	Appro
14	14	2 717	2017-09-10	[ ]	Appro
15	15	247	2017-06-11	[ ]	Appro
16	16	2 961	2017-10-10	[ ]	Appro
17	17	2 426	2017-04-03	[ ]	Appro
18	18	1 842	2017-06-02	[ ]	Appro
19	19	2 268	2017-04-06	[v]	Appro
20	20	3 002	2017-01-28	[v]	Appro
21	21	1 582	2017-10-09	[ ]	Appro
22	22	595	2017-06-29	[v]	Appro
23	23	2 001	2017-04-08	[v]	Appro
24	24	515	2017-10-18	[ ]	Appro

Рисунок 4 – Просмотр данных таблицы orders

DBeaiver 25.2.5 - order\_items

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

SQL Commit Rollback Auto postgres public@postgres

Базы данных × Проекты

Фильтровать соединения по имени

- DBeaiver Sample Database (SQLite)
  - postgres localhost:5432
    - Базы данных
      - postgres
        - Схемы
          - public
            - Таблицы
              - address 816K
              - customer 752K
              - customer\_hw1 672K
              - customer\_old 752K
              - job\_industry 144K
              - order\_items 1,6M**
            - Колонки
              - 123 order\_item\_id (int4)
              - 123 order\_id (int4)
              - 123 product\_id (int4)
              - 123 quantity (numeric(10, 2))
              - 123 item\_list\_price\_at\_sale (numeric(10, 2))
              - 123 item\_standard\_cost\_at\_sale (numeric(10, 2))
              - AZ order\_item\_id, "order\_id", "product\_id"
            - Ограничения
            - Внешние ключи
            - Индексы
            - Зависимости
            - Ссылки
            - Секции таблиц
            - Триггеры
            - Правила

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 order_item_id	123 order_id	123 product_id	123 quantity	123 item
1	1	1	2	6	
2	2	2	3	2	
3	3	3	37	7	
4	4	4	88	4	
5	5	5	78	7	
6	6	6	25	5	
7	7	7	22	3	
8	8	8	15	10	
9	9	9	67	7	
10	10	10	12	2	
11	11	11	5	8	
12	12	12	61	1	
13	13	13	35	8	
14	14	14	16	3	
15	15	15	12	7	
16	16	16	3	4	
17	17	17	79	10	
18	18	18	33	6	
19	19	19	54	6	
20	20	20	25	2	
21	21	21	27	3	
22	22	22	37	9	
23	23	23	37	9	
24	24	24	82	1	

Рисунок 5 – Просмотр данных таблицы order\_items

## Выполнение запросов

1. Вывести все уникальные бренды, у которых есть хотя бы один продукт со стандартной стоимостью выше 1500 долларов, и суммарными продажами не менее 1000 единиц.

The screenshot shows the DBeaver 25.2.5 interface with a PostgreSQL database. The left sidebar displays the database schema, including tables like 'orders' and 'product'. The main editor shows a SQL query that filters products based on their standard cost and total sales. The bottom panel displays the results of the query, showing two unique brands: 'Giant Bicycles' and 'OHM Cycles'.

```
-- 1. Вывести все уникальные бренды, у которых есть хотя бы один продукт
-- со стандартной стоимостью выше 1500 долларов,
-- и суммарными продажами не менее 1000 единиц.

select distinct
  product.brand
from
  product
where
  product.standard_cost > 1500
  and product.product_id in (
    select
      order_items.product_id
    from
      order_items
    group by
      order_items.product_id
    having
      sum(order_items.quantity) >= 1000
  );
```

product_id	brand
1	Giant Bicycles
2	OHM Cycles

200 2 2 строк получено - 0.0s, 2025-11-23 в 19:40:29

Рисунок 6 – Реализация запроса № 1

2. Для каждого дня в диапазоне с 2017-04-01 по 2017-04-09 включительно вывести количество подтвержденных онлайн-заказов и количество уникальных клиентов, совершивших эти заказы.

The screenshot shows the DBeaver 25.2.5 interface. The left sidebar displays the database structure for a PostgreSQL instance on localhost:5432, specifically the 'public' schema. The 'orders' table is highlighted, showing its columns: order\_id (int4), customer\_id (int4), order\_date (date), online\_order (bool), and order\_status (varchar(10)).

The main editor window contains the following SQL query:

```
-- 2. Для каждого дня в диапазоне с 2017-04-01 по 2017-04-09 включительно
-- вывести количество подтвержденных онлайн-заказов и количество уникальных
-- клиентов, совершивших эти заказы.

select
    order_date,
    count(*) as number_of_confirmed_online_orders,
    count(distinct customer_id) as number_of_unique_customers
from
    orders
where
    order_date between '2017-04-01' and '2017-04-09'
    and online_order = true
    and order_status = 'Approved'
group by
    order_date
order by
    order_date;
```

The bottom panel shows the results of the query in a table view. The table has three columns: order\_date, number\_of\_confirmed\_online\_orders, and number\_of\_unique\_customers. The data is as follows:

order_date	number_of_confirmed_online_orders	number_of_unique_customers
2017-04-01	37	37
2017-04-02	29	29
2017-04-03	27	27
2017-04-04	32	32
2017-04-05	33	32
2017-04-06	36	36
2017-04-07	24	24
2017-04-08	33	33
2017-04-09	30	30

The status bar at the bottom indicates that 9 rows were retrieved in 0.0s on 2025-11-23 at 14:36:42.

Рисунок 7 – Реализация запроса № 2

### 3. Вывести профессии клиентов:

- из сферы IT, чья профессия начинается с Senior;
- из сферы Financial Services, чья профессия начинается с Lead.

Для обеих групп учитывать только клиентов старше 35 лет. Объединить выборки с помощью UNION ALL.

The screenshot shows the DBeaver 25.2.5 interface. The main window displays a SQL script for querying client professions. The script is as follows:

```
-- 3. Вывести профессии клиентов:
-- - из сферы IT, чья профессия начинается с Senior;
-- - из сферы Financial Services, чья профессия начинается с Lead.
-- Для обеих групп учитывать только клиентов старше 35 лет.
-- Объединить выборки с помощью UNION ALL.

select distinct
  job_title as profession
from
  customer
where
  job_industry_category = 'IT'
  and job_title like 'Senior%'
  and extract(year from age(current_date, dob)) > 35

union all

select distinct
  job_title as profession
from
  customer
where
  job_industry_category = 'Financial Services'
  and job_title like 'Lead%'
  and extract(year from age(current_date, dob)) > 35;
```

The left sidebar shows the database structure for 'postgres' on 'localhost:5432', including the 'public' schema and the 'customer' table. The bottom panel shows the results of the query, titled 'Результат 1'. The results are displayed in a table with two rows:

А2 profession
1 Senior Developer
2 Senior Sales Associate

The bottom status bar indicates that 2 rows were retrieved in 0.0s on 2025-11-23 at 15:18:20.

Рисунок 8 – Реализация запроса № 3

Оказалось, что клиенты из сферы Financial Services не имеют профессий, которые начинаются со слова Lead.



4. Вывести бренды, которые были куплены клиентами из сферы Financial Services, но не были куплены клиентами из сферы IT.

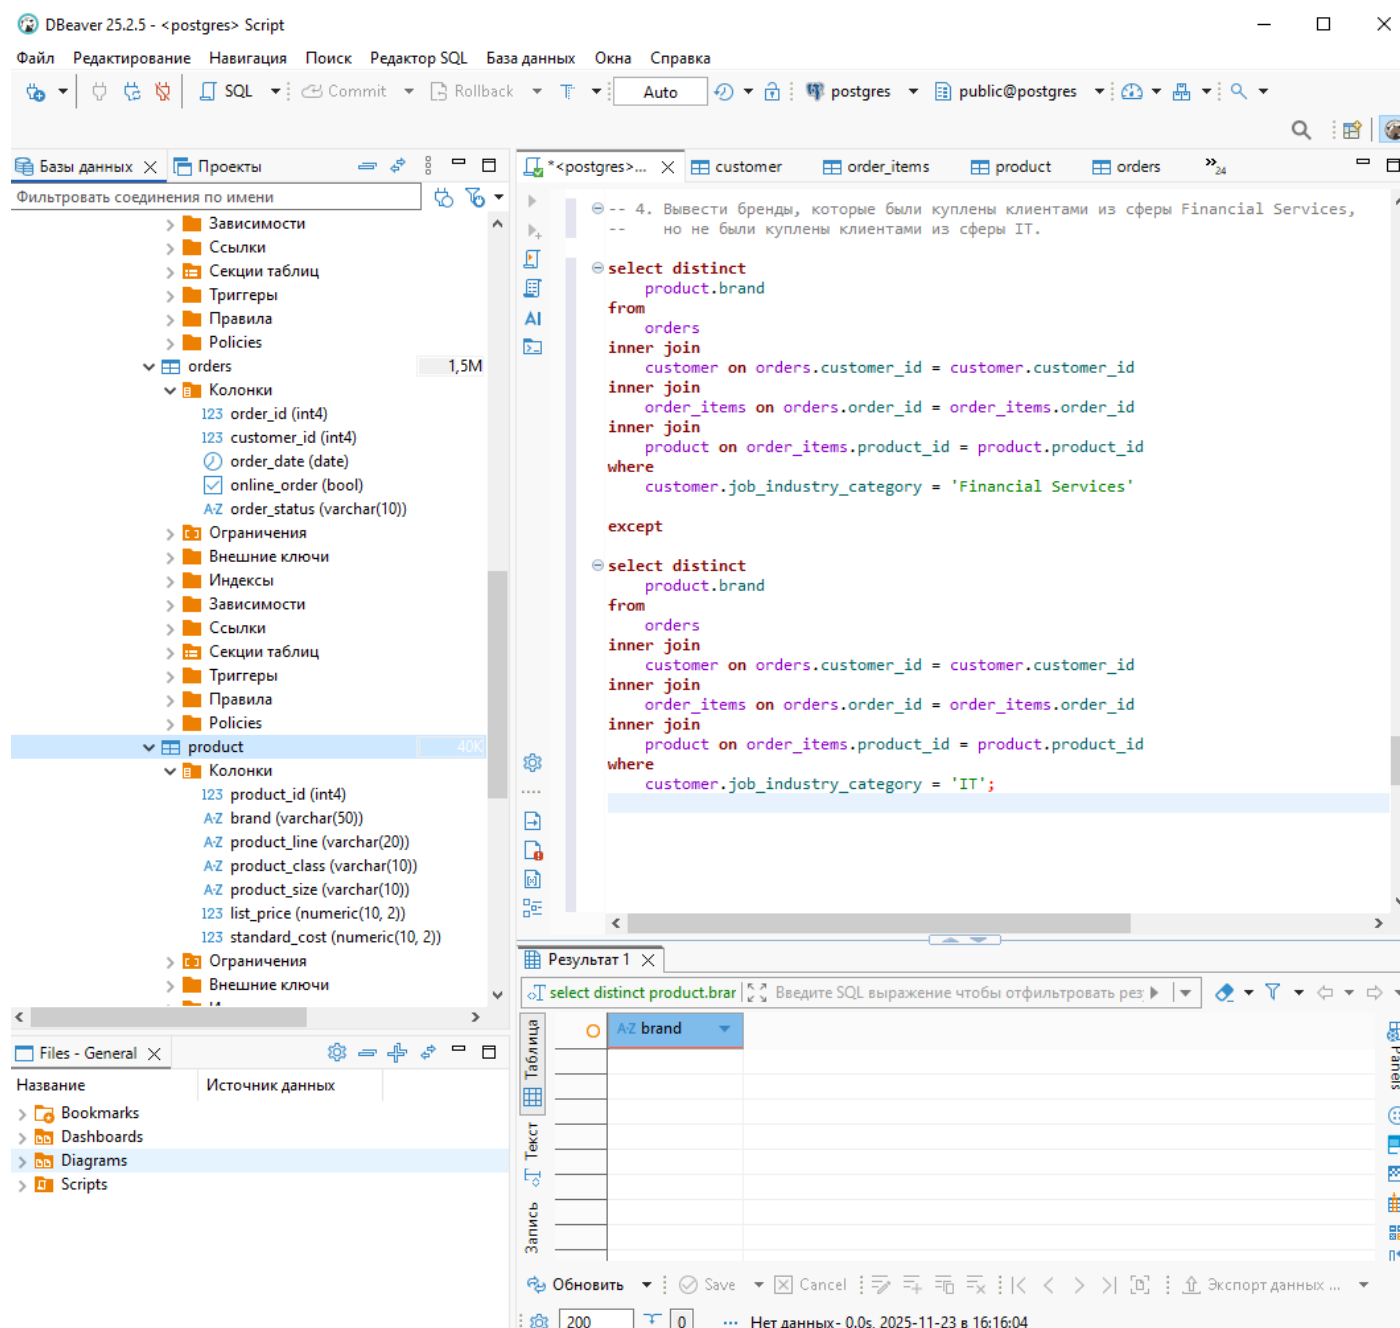


Рисунок 9 – Реализация запроса № 4 (вариант-1)

Запрос показал, что таких брендов, которые были куплены клиентами из сферы Financial Services, но не были куплены клиентами из сферы IT нет.

Представим еще один вариант этого запроса

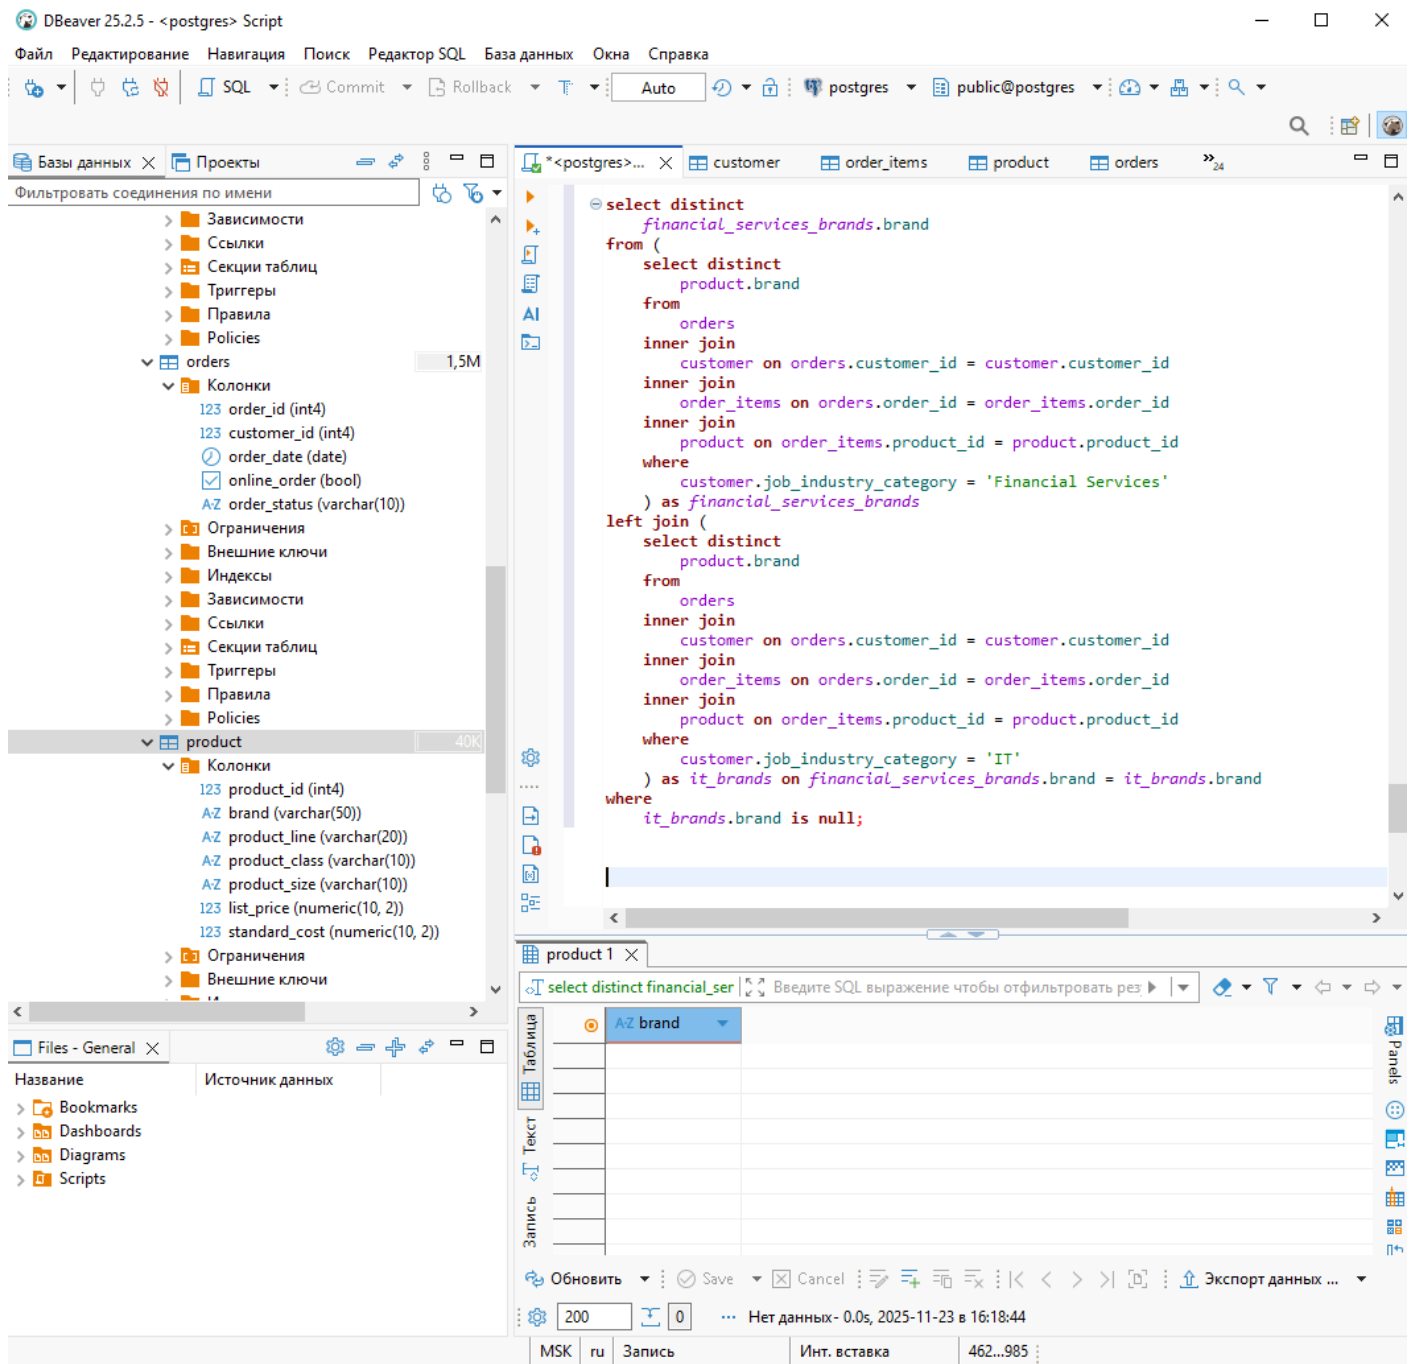


Рисунок 10 – Реализация запроса № 4 (вариант-2)

Запрос также показал, что брендов, которые были куплены клиентами из сферы Financial Services, но не были куплены клиентами из сферы IT нет.

Проверим какие бренды покупали клиенты из этих двух сфер.

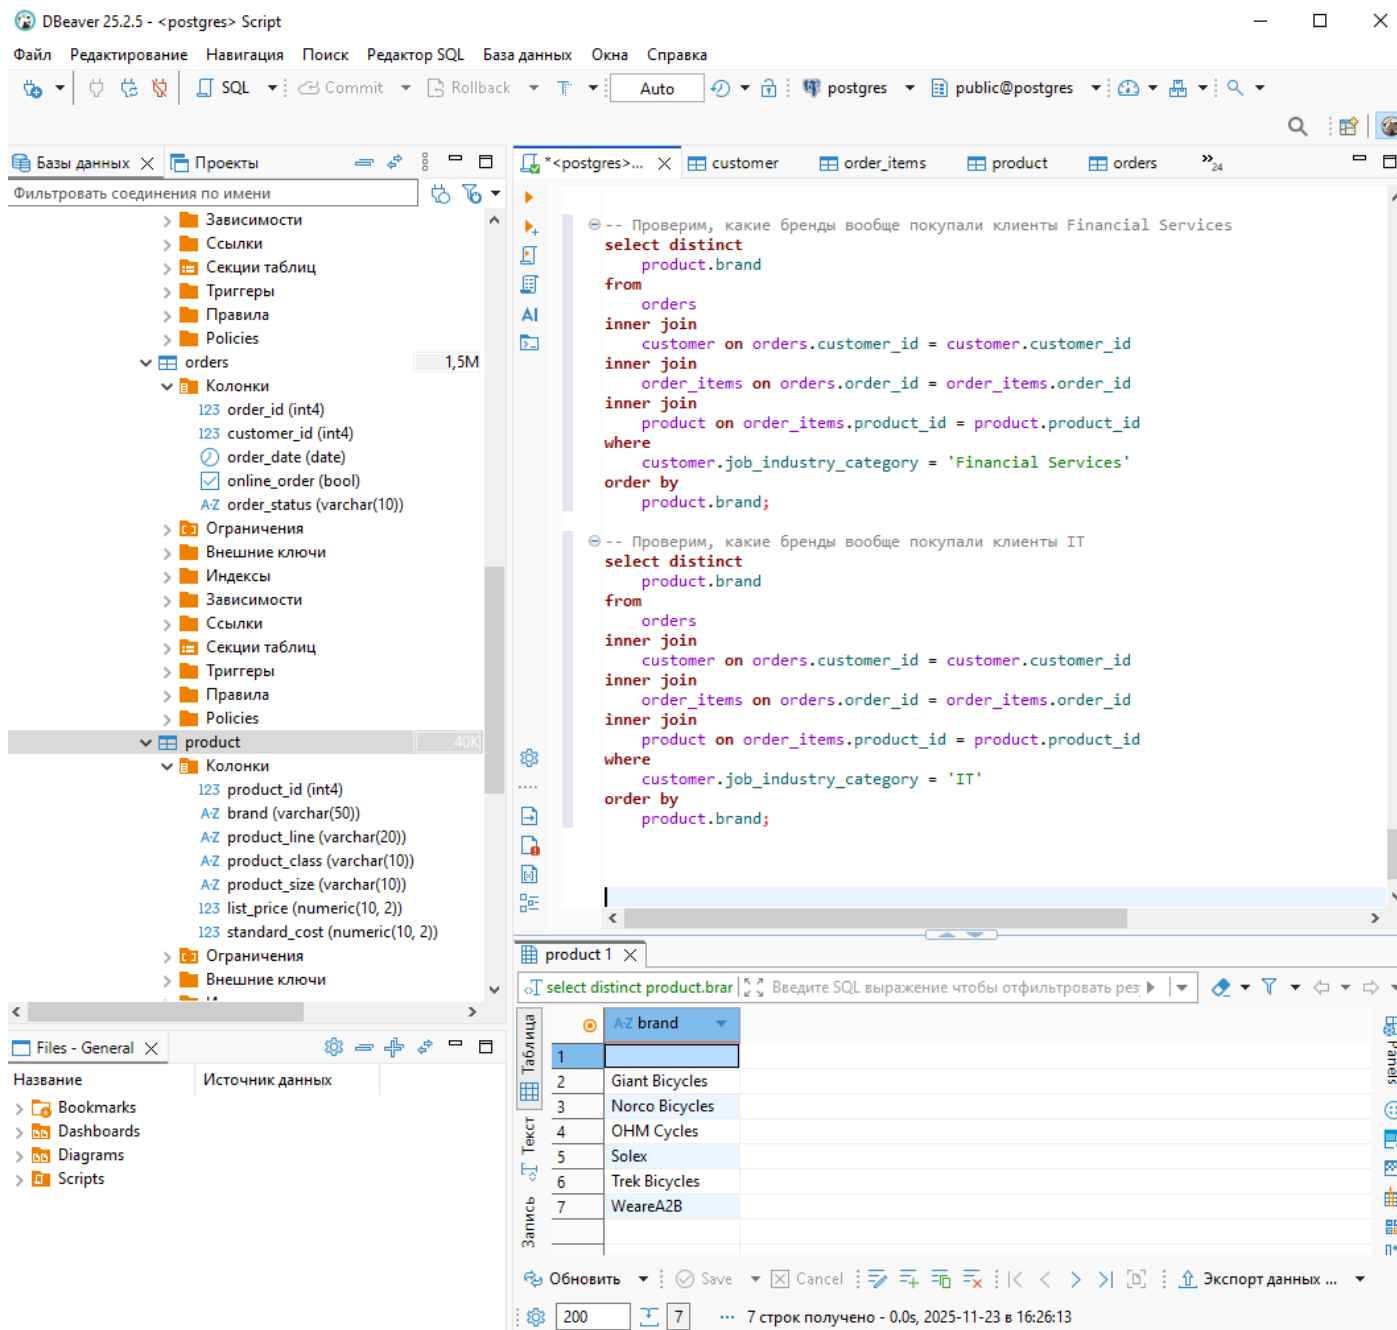


Рисунок 11 – Проверка запроса № 4

Запросы на проверку, какие бренды покупали клиенты из сферы Financial Services и из сферы IT,

показали один и тот же список брендов.

Таким образом, бренды, которые были куплены клиентами из сферы Financial Services, но не были куплены клиентами из сферы IT нет.

5. Вывести 10 клиентов (ID, имя, фамилия), которые совершили наибольшее количество онлайн-заказов (в штуках) брендов Giant Bicycles, Norco Bicycles, Trek Bicycles, при условии, что они активны и имеют оценку имущества (property\_valuation) выше среднего среди клиентов из того же штата.

The screenshot shows the DBeaver 25.2.5 interface. On the left, the 'Базы данных' (Databases) pane shows a tree view of the database schema, including tables like 'customer', 'order\_items', 'product', and 'orders'. The 'customer' table is selected, showing its columns: customer\_id, first\_name, last\_name, gender, dob, job\_title, job\_industry\_category, wealth\_segment, deceased\_indicator, owns\_car, address, postcode, state, country, and property\_valuation.

The main editor displays a SQL query for PostgreSQL. The query is as follows:

```
-- 5. Вывести 10 клиентов (ID, имя, фамилия), которые совершили
-- наибольшее количество онлайн-заказов (в штуках) брендов Giant Bicycles,
-- Norco Bicycles, Trek Bicycles, при условии,
-- что они активны и имеют оценку имущества (property_valuation)
-- выше среднего среди клиентов из того же штата.

with state_avg_property as (
    select
        state,
        avg(property_valuation) as avg_property_valuation
    from
        customer
    where
        deceased_indicator = 'N'
    group by
        state
),
filtered_customers as (
    select
        customer.customer_id,
        customer.first_name,
        customer.last_name,
        customer.state,
        customer.property_valuation
    from
        customer
    inner join
        state_avg_property on customer.state = state_avg_property.state
    where
        customer.deceased_indicator = 'N'
        and customer.property_valuation > state_avg_property.avg_property_valuation
),
online_orders_count as (
    select
        customer_id,
        count(*) as online_orders_count
    from
        order_items
    where
        product_brand in ('Giant Bicycles', 'Norco Bicycles', 'Trek Bicycles')
    group by
        customer_id
)
```

The results of the query are displayed in a table with 10 rows. The columns are 'customer\_id', 'first\_name', and 'last\_name'. The data is as follows:

customer_id	first_name	last_name
353	Antonia	Cardis
3 221	Brigid	Quigley
1 302	Ericka	Eggers
534	Madel	Palfrey
787	Norma	Batrim
1 117	Georgena	Guilaem
25	Geoff	Assaf
1	Laraine	Medendorp
478	Darcey	Harberer
714	Burtie	Scintsbury

The bottom status bar indicates that 10 rows were retrieved.

Рисунок 12 – Реализация запроса № 5

Полная версия запроса представлена ниже.

```

with state_avg_property as (
    select
        state,
        avg(property_valuation) as avg_property_valuation
    from
        customer
    where
        deceased_indicator = 'N'
    group by
        state
),
filtered_customers as (
    select
        customer.customer_id,
        customer.first_name,
        customer.last_name,
        customer.state,
        customer.property_valuation
    from
        customer
    inner join
        state_avg_property on customer.state = state_avg_property.state
    where
        customer.deceased_indicator = 'N'
        and customer.property_valuation > state_avg_property.avg_property_valuation
),
online_orders_count as (
    select
        filtered_customers.customer_id,
        filtered_customers.first_name,
        filtered_customers.last_name,
        count(distinct orders.order_id) as online_orders_count
    from
        filtered_customers
    inner join
        orders on filtered_customers.customer_id = orders.customer_id
    inner join
        order_items on orders.order_id = order_items.order_id
    inner join
        product on order_items.product_id = product.product_id
    where
        orders.online_order = true
        and orders.order_status = 'Approved'
        and product.brand in ('Giant Bicycles', 'Norco Bicycles', 'Trek Bicycles')
    group by
        filtered_customers.customer_id,
        filtered_customers.first_name,
        filtered_customers.last_name
)
select
    customer_id,
    first_name,
    last_name
from
    online_orders_count
order by
    online_orders_count desc
limit 10;

```

Запрос можно улучшить и выводить для наглядности также количество заказов, изменив последние 9 строчек.

DBeever 25.2.5 - <postgres> Script

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

SQL Commit Rollback Auto postgres public@postgres

Базы данных X Проекты

Фильтровать соединения по имени

- address 816K
- customer 752K
  - Колонки
    - 123 customer\_id (int4)
    - AZ first\_name (varchar(50))
    - AZ last\_name (varchar(50))
    - AZ gender (varchar(10))
    - dob (date)
    - AZ job\_title (varchar(100))
    - AZ job\_industry\_category (varchar(50))
    - AZ wealth\_segment (varchar(20))
    - AZ deceased\_indicator (varchar(1))
    - AZ owns\_car (varchar(3))
    - AZ address (varchar(200))
    - 123 postcode (int4)
    - AZ state (varchar(20))
    - AZ country (varchar(20))
    - 123 property\_valuation (int4)
  - Ограничения
  - Внешние ключи
  - Индексы
  - Зависимости
  - Ссылки
  - Секции таблиц
  - Триггеры
  - Правила
  - Пolicies
- customer\_hw1 672K
- customer\_old 752K
- job\_industry 144K
- order\_items 1,6M
  - Колонки
    - 123 order\_item\_id (int4)

```

        filtered_customers.customer_id,
        filtered_customers.first_name,
        filtered_customers.last_name,
        count(distinct orders.order_id) as online_orders_count
    from
        filtered_customers
    inner join
        orders on filtered_customers.customer_id = orders.customer_id
    inner join
        order_items on orders.order_id = order_items.order_id
    inner join
        product on order_items.product_id = product.product_id
    where
        orders.online_order = true
        and orders.order_status = 'Approved'
        and product.brand in ('Giant Bicycles', 'Norco Bicycles', 'Trek Bicycles')
    group by
        filtered_customers.customer_id,
        filtered_customers.first_name,
        filtered_customers.last_name
    )
    select
        customer_id,
        first_name,
        last_name,
        online_orders_count
    from
        online_orders_count
    order by
        online_orders_count desc
    limit 10;

```

customer 1 X

with state\_avg\_property as Введите SQL выражение чтобы отфильтровать рез

	123 customer_id	AZ first_name	AZ last_name	123 online_orders_count
1	353	Antonia	Cardis	7
2	3 221	Brigid	Quigley	7
3	1 302	Ericka	Eggers	6
4	534	Madel	Palfrey	6
5	787	Norma	Batrim	6
6	1 117	Georgena	Guilaem	6
7	25	Geoff	Assaf	6
8	1	Laraine	Medendorp	6
9	478	Darcey	Harberer	6
10	714	Burtie	Scintsbury	6

Обновить Save Cancel Экспорт данных ...

200 10 10 строк получено - 0.0s, 2025-11-23 в 17:31:02

Рисунок 13 – Реализация запроса № 5 (с выводом количества заказов)

6. Вывести всех клиентов (ID, имя, фамилия), у которых нет подтвержденных онлайн-заказов за последний год, но при этом они владеют автомобилем и их сегмент благосостояния не Mass Customer.

The screenshot shows the DBeaver 25.2.5 interface. The left sidebar displays the database schema for 'postgres', including tables like 'customer', 'order\_items', 'product', and 'orders'. The main editor shows a SQL script with a comment in Russian and a SELECT query. The query filters for customers who own a car, are not 'Mass Customer', and have no confirmed online orders in the last year. The bottom pane shows the results of the query as a table with 11 rows.

```
-- 6. Вывести всех клиентов (ID, имя, фамилия),
-- у которых нет подтвержденных онлайн-заказов за последний год,
-- но при этом они владеют автомобилем
-- и их сегмент благосостояния не Mass Customer.

select
  customer_id,
  first_name,
  last_name
from
  customer
where
  owns_car = 'Yes'
  and wealth_segment != 'Mass Customer'
  and customer_id not in (
    select distinct
      customer_id
    from
      orders
    where
      online_order = true
      and order_status = 'Approved'
      and order_date >= current_date - interval '1 year'
  );
```

	customer_id	first_name	last_name
1	5	Sheila-kathryn	Calton
2	6	Curr	Duckhouse
3	7	Fina	Merali
4	9	Mala	Lind
5	13	Gabriele	Norcross
6	17	Heath	Faraday
7	21	Mile	Cammocke
8	23	Olav	Polak
9	28	Fee	Zellmer
10	30	Darrick	Helleckas
11	31	Star	Praton

Рисунок 14 – Реализация запроса № 6

По запросу было выведено достаточно много клиентов. Это связано с тем, что заказы, в основном, датируются 2017 годом.

7. Вывести всех клиентов из сферы IT (ID, имя, фамилия), которые купили 2 из 5 продуктов с самой высокой list\_price в продуктовой линейке Road.

The screenshot shows the DBeaver 25.2.5 interface. The left sidebar displays the database schema for a PostgreSQL database, including tables like 'customer', 'order\_items', 'product', and 'orders'. The main editor window shows a SQL query that filters for IT customers who have purchased 2 or more of the top 5 highest-priced products in the 'Road' product line. The query is as follows:

```
-- 7. Вывести всех клиентов из сферы IT (ID, имя, фамилия),
-- которые купили 2 из 5 продуктов с самой высокой list_price
-- в продуктовой линейке Road.

select distinct
  customer.customer_id,
  customer.first_name,
  customer.last_name
from
  customer
inner join
  orders on customer.customer_id = orders.customer_id
inner join
  order_items on orders.order_id = order_items.order_id
inner join
  product on order_items.product_id = product.product_id
where
  customer.job_industry_category = 'IT'
  and product.product_line = 'Road'
  and product.product_id in (
    select
      product_id
    from
      product
    where
      product_line = 'Road'
    order by
      list_price desc
    limit 5
  )
group by
  customer.customer_id,
  customer.first_name,
  customer.last_name
having count(distinct product.product_id) = 2;
```

The bottom panel shows the results of the query in a table view. The table has columns for 'customer\_id', 'first\_name', and 'last\_name'. The results are as follows:

customer_id	first_name	last_name
799	Harland	Spilisy
983	Shaylyn	Riggs
1 683	Brenn	Bacon
1 791	Ninon	Van Der Hoog
1 820	Yard	Teeney
1 887	Kynthia	Purcer
3 406	Lucy	Lackmann

Рисунок 15 – Реализация запроса № 7

Недостатком такого варианта запроса является то, что он не учитывает тех клиентов, которые купили более 2 товаров из топ-5 с высокой list\_price. Поэтому логичнее было бы заменить последнюю строку

```
having count(distinct product.product_id) = 2;
```

на

```
having count(distinct product.product_id) >= 2;
```



The screenshot shows the DBeaver 25.2.5 interface. The top menu bar includes 'Файл', 'Редактирование', 'Навигация', 'Поиск', 'Редактор SQL', 'База данных', 'Окна', and 'Справка'. The toolbar contains various icons for file operations, SQL execution, and database management. The left sidebar shows a tree view of the database schema, including tables like 'customer', 'order\_items', 'product', and 'orders'. The main editor displays a SQL query in Russian, which is a modification of a previous query. The query selects distinct customer information, joining with 'orders' and 'order\_items' to filter for customers in the IT industry who have purchased products from the 'Road' product line. The results are grouped by customer and filtered to show only those who have purchased at least 2 distinct products from the top 5 highest-priced products in the 'Road' line.

```

-- 7. Вывести всех клиентов из сферы IT (ID, имя, фамилия),
-- которые купили 2 из 5 продуктов с самой высокой list_price
-- в продуктовой линейке Road.

select distinct
customer.customer_id,
customer.first_name,
customer.last_name
from
customer
inner join
orders on customer.customer_id = orders.customer_id
inner join
order_items on orders.order_id = order_items.order_id
inner join
product on order_items.product_id = product.product_id
where
customer.job_industry_category = 'IT'
and product.product_line = 'Road'
and product.product_id in (
select
product_id
from
product
where
product_line = 'Road'
order by
list_price desc
limit 5
)
group by
customer.customer_id,
customer.first_name,
customer.last_name
having count(distinct product.product_id) >= 2;

```

The bottom panel shows the results of the query in a table view. The table has columns for 'customer\_id', 'first\_name', and 'last\_name'. The results are as follows:

customer_id	first_name	last_name
799	Harland	Spilisy
983	Shaylyn	Riggs
1 683	Brenn	Bacon
1 791	Ninon	Van Der Hoog
1 820	Yard	Teeney
1 887	Kynthia	Purcer
3 406	Lucy	Lackmann

The status bar at the bottom indicates that 7 rows were retrieved in 0.0s on 2025-11-23 at 18:35:11.

Рисунок 16 – Реализация запроса № 7 (модификация запроса)

Следует отметить, что модифицированный запрос дает тот же результат. Это означает, что более 2 товаров из топ-5 с самой высокой list\_price клиенты не покупали.

8. Вывести клиентов (ID, имя, фамилия, сфера деятельности) из сфер IT или Health, которые совершили не менее 3 подтвержденных заказов в период 2017-01-01 по 2017-03-01, и при этом их общий доход от этих заказов превышает 10 000 долларов. Разделить вывод на две группы (IT и Health) с помощью UNION.

Будем считать, что доход клиенту приносит разница между ценой продажи и стандартной стоимостью товара. В таблице `order_items` `item_list_price_at_sale` превышает `item_standard_cost_at_sale`, тогда доход клиента считается как `quantity * (item_list_price_at_sale - item_standard_cost)`.

The screenshot shows the DBeaver 25.2.5 interface. On the left, the database schema for 'postgres' is visible, including tables like 'customer', 'order\_items', 'product', and 'orders'. The 'order\_items' table is selected, showing columns like 'order\_item\_id', 'order\_id', 'product\_id', 'quantity', 'item\_list\_price\_at\_sale', and 'item\_standard\_cost\_at\_sale'. The main SQL editor contains the following query:

```
-- 8. Вывести клиентов (ID, имя, фамилия, сфера деятельности)
-- из сфер IT или Health, которые совершили не менее 3 подтвержденных заказов
-- в период 2017-01-01 по 2017-03-01,
-- и при этом их общий доход от этих заказов превышает 10000 долларов.
-- Разделить вывод на две группы (IT и Health) с помощью UNION.

select
    customer.customer_id,
    customer.first_name,
    customer.last_name,
    customer.job_industry_category
from
    customer
inner join
    orders on customer.customer_id = orders.customer_id
inner join
    order_items on orders.order_id = order_items.order_id
where
    customer.job_industry_category = 'IT'
    and orders.order_status = 'Approved'
    and orders.order_date between '2017-01-01' and '2017-03-01'
group by
    customer.customer_id,
    customer.first_name,
    customer.last_name,
    customer.job_industry_category
having
    count(distinct orders.order_id) >= 3
    and sum(order_items.quantity * (order_items.item_list_price_at_sale - order_items.item_standard_cost_at_sale)) > 10000
union
select
    customer.customer_id,
    customer.first_name,
```

The results are displayed in a table with 4 columns: 'customer\_id', 'first\_name', 'last\_name', and 'job\_industry\_category'. The table contains 8 rows of data.

customer_id	first_name	last_name	job_industry_category
173	Ebba	Hanselmann	Health
255	Keeley	Kruger	IT
394	Roanne	Cowthard	Health
424	Dennie	Eunson	Health
590	Ddene	Burleton	Health
607	Adelaida	Redmond	Health
723	Madelina	Marte	Health
799	Harland	Spilis	IT

The status bar at the bottom indicates '24 строк получено - 0.0s, 2025-11-23 в 19:13:49'.

Рисунок 17 – Реализация запроса № 8

Полная версия запроса представлена ниже.

```

select
    customer.customer_id,
    customer.first_name,
    customer.last_name,
    customer.job_industry_category
from
    customer
inner join
    orders on customer.customer_id = orders.customer_id
inner join
    order_items on orders.order_id = order_items.order_id
where
    customer.job_industry_category = 'IT'
    and orders.order_status = 'Approved'
    and orders.order_date between '2017-01-01' and '2017-03-01'
group by
    customer.customer_id,
    customer.first_name,
    customer.last_name,
    customer.job_industry_category
having
    count(distinct orders.order_id) >= 3
    and sum(order_items.quantity * (order_items.item_list_price_at_sale -
order_items.item_standard_cost_at_sale)) > 10000

union

select
    customer.customer_id,
    customer.first_name,
    customer.last_name,
    customer.job_industry_category
from
    customer
inner join
    orders on customer.customer_id = orders.customer_id
inner join
    order_items on orders.order_id = order_items.order_id
where
    customer.job_industry_category = 'Health'
    and orders.order_status = 'Approved'
    and orders.order_date between '2017-01-01' and '2017-03-01'
group by
    customer.customer_id,
    customer.first_name,
    customer.last_name,
    customer.job_industry_category
having
    count(distinct orders.order_id) >= 3
    and sum(order_items.quantity * (order_items.item_list_price_at_sale -
order_items.item_standard_cost_at_sale)) > 10000

order by
    customer_id;

```