


Esercitazione Shell Linux

Esercizio 1

Come prima cosa creare le seguenti cartelle e sottocartelle (usando i comandi “terminale” `mkdir` `cd` `rmdir` ... a partire dalla propria HOME e visualizzarle a video:
(Per “Propria home” si intende il posto dove vi posiziona quando aprite il terminale!)

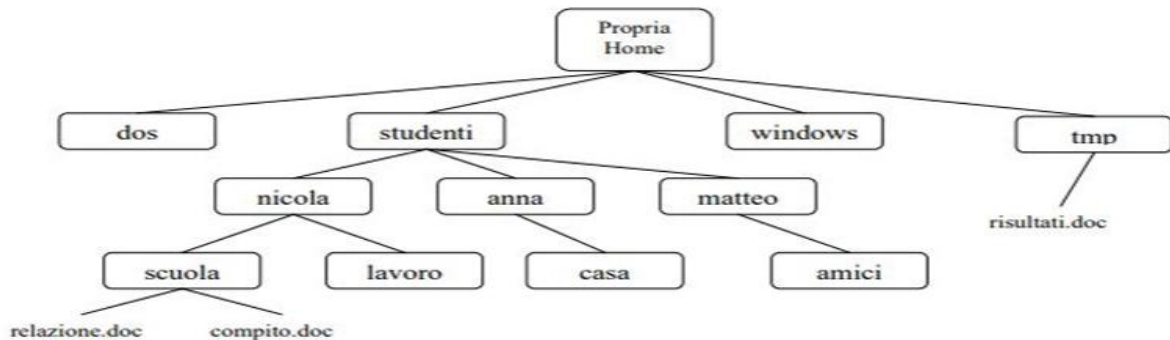

Ti trovi nella directory **lavoro** (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory **casa** (sotto anna) con percorso relativo e percorso assoluto.

- Copia il file `compito.doc` (dalla directory `scuola`) nella directory corrente (`casa`).
- Sposta il file `relazione.doc` nella directory corrente (`casa`).
- Cancella la cartella `tmp`
- Creare il file `pippo.txt` nella cartella `lavoro`
- Cambiare gli attributi del file `pippo.txt` e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile...
- Nascondere il contenuto della cartella `anna`
- Spostarsi nella cartella `lavoro` e visualizzare il contenuto del file `pippo.txt`
- Rimuovere la cartella `amici`
- Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create

Creazione delle cartelle tramite comando “`mkdir`” ovvero make directory:

```
(kali㉿kali)-[/home]
$ sudo mkdir dos studenti windows tmp
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:

(kali㉿kali)-[/home]
$ cd studenti

(kali㉿kali)-[/home/studenti]
$ sudo mkdir nicola anna

(kali㉿kali)-[/home/studenti]
$
```

Dopo aver effettuato la creazione delle cartelle possiamo iniziare con il test di vari comandi per la risoluzione dell’esercizio, adesso dalla directory `lavoro` scriviamo il percorso assoluto

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ cd ../../anna/casa

(kali㉿kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$
```

per andare
nella
directory
`casa`.

a) Copia il file compito.doc (dalla directory scuola) nella directory corrente(casa):

Per fare ciò utilizziamo il comando “cp” ovvero copy con il relativo percorso del file da copiare mentre rimaniamo nella directory in cui vogliamo che il file venga copiato e usiamo il “.” Per specificare che deve essere copiato proprio nella directory in cui ci ritroviamo:

```
(kali@kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ sudo cp ../../nicola/scuola/compito.doc .

(kali@kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc
```

b) Sposta il file relazione.doc nella directory corrente(casa)

Per fare ciò utilizziamo il comando “mv” ovvero move per spostare il file nella directory corrente a differenza del precedente comando il file verrà spostato e quindi rimosso dalla directory precedente:

```
(kali@kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ sudo mv ../../nicola/scuola/relazione.doc .

(kali@kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc  relazione.doc

(kali@kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$
```

c) Cancella la cartella \tmp

Per fare ciò utilizziamo il comando “rmdir” che si occupa di rimuovere le cartelle vuote:

```
(kali@kali)-[/home/studenti/anna/casa]
$ sudo rmdir ../../tmp
```

d) Creare il file pippo.txt nella cartella lavoro

Per fare ciò utilizziamo il comando touch che si occupa di creare un file vuoto:

```
(kali@kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ sudo touch pippo.txt

(kali@kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ ls
pippo.txt
```

- e) Cambiare gli attributi del file pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario mentre per gli altri solo leggibile

Per fare ciò utilizziamo il comando `chmod` ovvero change mod per modificare i permessi del file:

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ sudo chmod -rw-r--r-- pippo.txt

(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$
```

- f) Nascondere il contenuto della cartella anna

Per fare ciò utilizzeremo il comando `mv` e il `.` Davanti il nome della cartella che ci interessa così da occultarne il contenuto e vederlo con il comando `ls -a`:

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti]
$ sudo mv anna .anna

(kali㉿kali)-[/home/studenti]
$ ls -a
.  ..  .anna  nicola
```

- g) Spostarsi nella cartella lavoro e visualizzare il contenuto del file pippo.txt

Per fare ciò utilizziamo il comando `cat` che ci permette di vedere il contenuto del file in questo caso sarà vuoto:

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$ sudo cat pippo.txt

(kali㉿kali)-[/home/studenti/nicola/lavoro]
$
```

- h) Rimuovere la cartella amici

Per fare ciò utilizziamo sempre il comando `rmdir` per rimuovere la cartella vuota:

```
(kali㉿kali)-[/home/studenti/matteo]
$ sudo rmdir amici

(kali㉿kali)-[/home/studenti/matteo]
$ ls

(kali㉿kali)-[/home/studenti/matteo]
$
```

i) Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create:

Per fare ciò utilizziamo il comando “rm -r” così da rimuovere anche i file all’interno altrimenti ci darebbe errore utilizzando il comando rmdir che cancella solo le cartelle vuote:

```
(kali㉿kali)-[/home]
$ sudo rm -r dos studenti windows

(kali㉿kali)-[/home]
$ ls
kali

(kali㉿kali)-[/home]
$
```