1. Diagramma dei casi d'uso

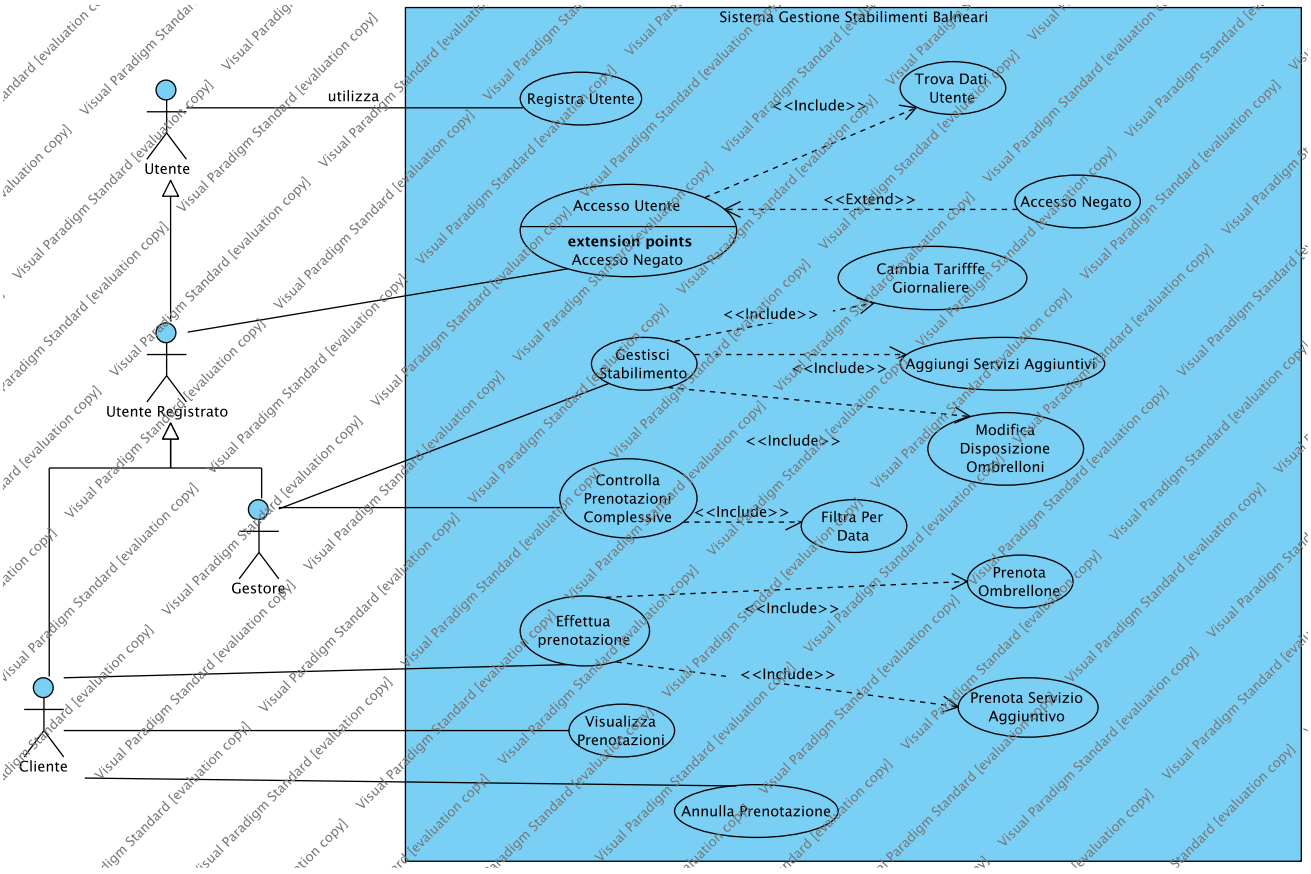

	Name	ID	Primary Actors	Task Pool
!!!	Accesso Negato	UC02.2		
!!!	Accesso Utente	UC02	Utente Registrato	
!!!	Effettua prenotazione	UC08	Cliente	
!!!	Modifica Disposizione Ombrelloni	UC06		
!!!	Prenota Ombrellone	UC08.1		
!!!	Registra Utente	UC01	Utente	
!!!	Trova Dati Utente	UC02.1		
!!	Aggiungi Servizi Aggiuntivi	UC05		
!!	Annulla Prenotazione	UC10	Cliente	
!!	Cambia Tarifffe Giornaliere	UC04		
!!	Controlla Prenotazioni Complessive	UC07	Gestore	
!!	Prenota Servizio Aggiuntivo	UC08.2		
!!	Visualizza Prenotazioni	UC09	Cliente	
!	Filtra Per Data	UC07.1		
	Gestisci Stabilimento	UC03	Gestore	

2. Utente

ID: AC01

Utente generico non registrato

3. Registra Utente

ID: UC01

3.1. Primary Actors

Utente

3.2. Details

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	L'utente inserisce le proprie credenziali all'interno dell form
Post-conditions	L'utente è ora registrato all'interno del database.
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	L'utente possiede i dati necessari per effettuare la registrazione

3.3. Relationships

Relationship	From	To
utilizza	Utente	Registra Utente

4. Utente Registrato

ID: AC02

5. Accesso Utente

ID: UC02

5.1. Primary Actors

Utente Registrato

5.2. Details

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	L'utente inserisce le proprie credenziali all'interno del form
Post-conditions	L'utente accede allo stabilimento come gestore o come cliente
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	L'utente possiede le credenziali del proprio account

5.3. Relationships

Relationship	From	To
«I» unnamed	Accesso Utente	Trova Dati Utente
«E» unnamed	Accesso Utente	Accesso Negato
unnamed	Utente Registrato	Accesso Utente

6. Trova Dati Utente

ID: UC02.1

6.1. Details

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	Sono presenti dati nel form
Post-conditions	La corrispondenza tra credenziale ed un utente nel sistema è confermata
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	è presente un utente nel database a cui corrisponde l'email e la password fornita

6.2. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	Accesso Utente	Trova Dati Utente

7. Accesso Negato

ID: UC02.2

7.1. Details

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	L'utente ha inserito le credenziali sbagliate all'interno del form oppure non ha ancora effettuato la registrazione
Post-conditions	L'accesso è negato dal sistema
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	N/A

7.2. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	Accesso Utente	Accesso Negato

8. Gestore

ID: AC03

9. Gestisci Stabilimento

ID: UC03

9.1. Primary Actors

Gestore

9.2. Details

Level	Summary
Complexity	High
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	Il gestore vuole effettuare modifiche allo stabilimento
Post-conditions	Le modifiche sono state salvate nel sistema
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	N/A

9.3. Relationships

Relationship	From	To
«include» unnamed	Gestisci Stabilimento	Cambia Tarifffe Giornaliere
«include» unnamed	Gestisci Stabilimento	Modifica Disposizione Ombrelloni
«include» unnamed	Gestisci Stabilimento	Aggiungi Servizi Aggiuntivi
unnamed	Gestisci Stabilimento	Gestore

10. Modifica Disposizione Ombrelloni

ID: UC06

10.1. Details

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	Una fila è stata selezionata
Post-conditions	Un ombrellone viene aggiunto o rimosso dalla fila corrispondente
Author	Alessandro Rippa

Assumptions	N/A

10.2. Relationships

Relationship	From	To
«include» unnamed	Gestisci Stabilimento	Modifica Disposizione Ombrelloni

11. Aggiungi Servizi Aggiuntivi

ID: UC05

11.1. Details

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	Nome, prezzo, disponibilità e descrizione sono inserite nel form di creazione delle tariffe
Post-conditions	Una tariffa corrispondente viene creata e salvata nel database
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	N/A

11.2. Relationships

Relationship	From	To
«include» unnamed	Gestisci Stabilimento	Aggiungi Servizi Aggiuntivi

12. Cambia Tarifffe Giornaliere

ID: UC04

12.1. Details

Level	User
Complexity	High
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	Vengono inseriti i dati relativi alla tariffa nel form associato
Post-conditions	Una tariffa viene applicata alla fila di ombrelloni o al servizio selezionato
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	Sono presenti ombrelloni o servizi nel database

12.2. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	Gestisci Stabilimento	Cambia Tarifffe Giornaliere

13. Controlla Prenotazioni Complessive

ID: UC07

13.1. Primary Actors

Gestore

13.2. Details

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	N/A
Post-conditions	Vengono mostrate tutte le prenotazioni dei clienti
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	Sono presenti prenotazioni nel database

13.3. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	Controlla Prenotazioni Complessive	Filtra Per Data
unnamed	Gestore	Controlla Prenotazioni Complessive

14. Filtra Per Data

ID: UC07.1

14.1. Details

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Scheduled
Preconditions	Il gestore ha selezionato una data
Post-conditions	Vengono mostrate le prenotazioni in quella data
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	Sono presenti prenotazioni in quella data

14.2. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	Controlla Prenotazioni Complessive	Filtra Per Data

15. Cliente

ID: AC04

16. Effettua prenotazione

ID: UC08

16.1. Primary Actors

Cliente

16.2. Details

Level	User
Complexity	High
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	Il cliente ha selezionato una data e almeno un' ombrellone dalla schermata di prenotazione
Post-conditions	Una prenotazione associata al cliente viene salvata nel database. La prenotazione contiene almeno un ombrellone e un qualsiasi numero di servizi aggiuntivi
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	N/A

16.3. Relationships

Relationship	From	To
«include» unnamed	Effettua prenotazione	Prenota Ombrellone
«include» unnamed	Effettua prenotazione	Prenota Servizio Aggiuntivo
unnamed	Cliente	Effettua prenotazione

17. Prenota Ombrellone

ID: UC08.1

17.1. Details

Level	Subfunction
Complexity	Medium
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	Un ombrellone è stato selezionato nella schermata di prenotazione
Post-conditions	L'ombrellone è salvato nella prenotazione associata
Author	Alessandro Rippa

Assumptions	N/A

17.2. Relationships

Relationship	From	To
«include» unnamed	Effettua prenotazione	Prenota Ombrellone

18. Prenota Servizio Aggiuntivo

ID: UC08.2

18.1. Details

Level	Subfunction
Complexity	Medium
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	Un qualsiasi numero di servizi aggiuntivi è stato selezionato nella schermata di prenotazione
Post-conditions	I servizi aggiuntivi e le loro quantità sono salvate nella prenotazione associata
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	Il cliente vuole prenotare servizi aggiuntivi in aggiunta all'ombrellone

18.2. Relationships

Relationship	From	To
«include» unnamed	Effettua prenotazione	Prenota Servizio Aggiuntivo

19. Visualizza Prenotazioni

ID: UC09

19.1. Primary Actors

Cliente

19.2. Details

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	N/A
Post-conditions	Vengono visualizzate le prenotazioni effettuate dall'utente
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	L'utente ha effettuato una prenotazione

19.3. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	Cliente	Visualizza Prenotazioni

20. Annulla Prenotazione

ID: UC10

20.1. Primary Actors

Cliente

20.2. Details

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Complete
Preconditions	La data della prenotazione selezionata dista almeno due settimane dalla data odierna
Post-conditions	La prenotazione è cancellata dal database
Author	Alessandro Rippa
Assumptions	N/A

20.3. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	Cliente	Annulla Prenotazione

21. Domain model

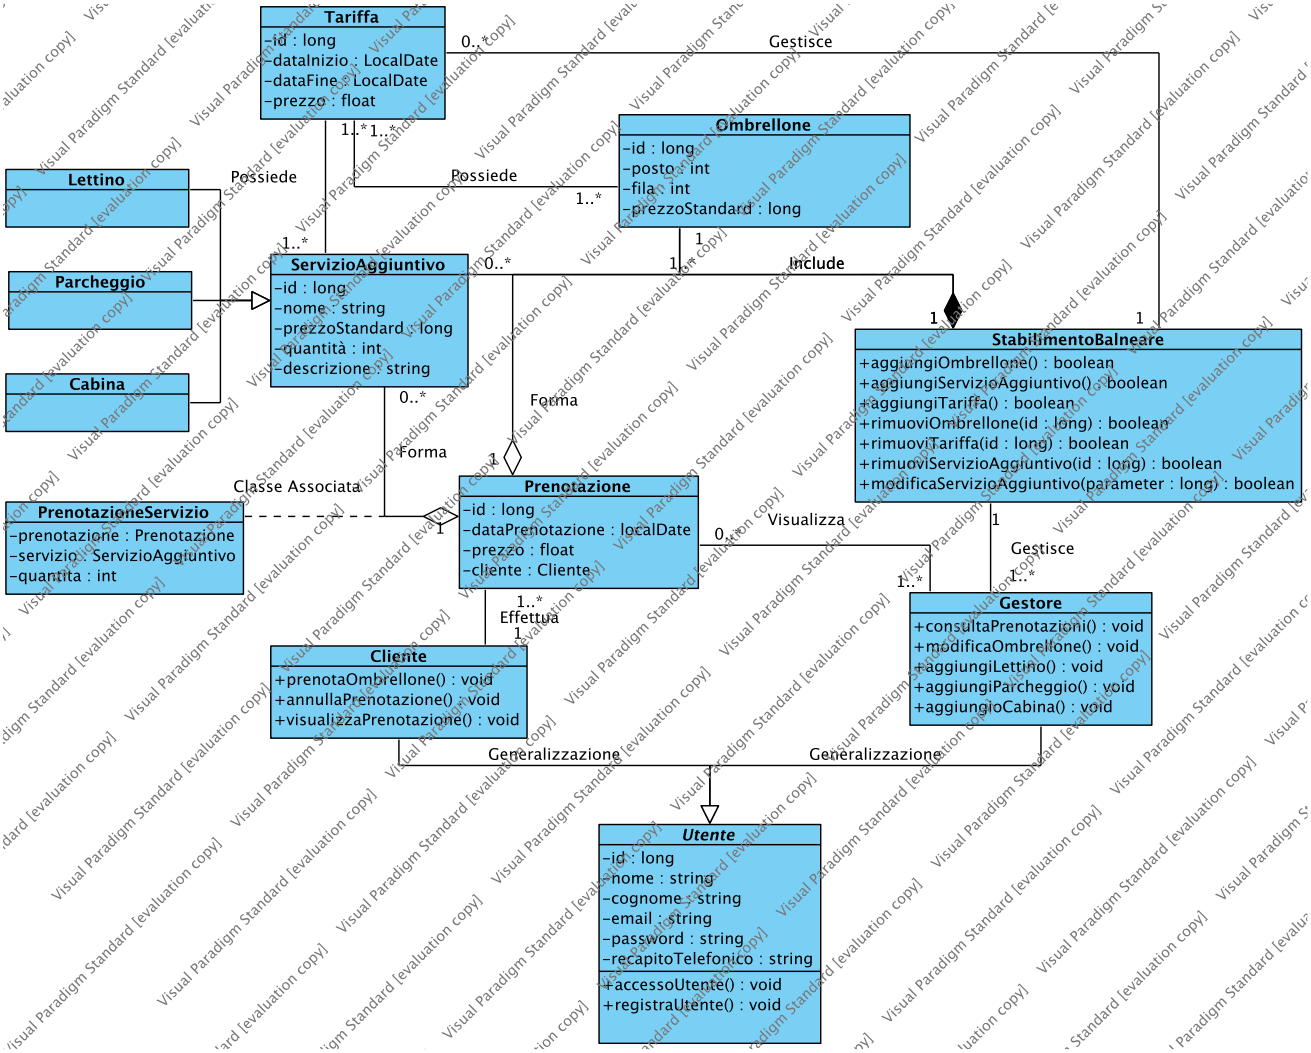

22. Utente

Utente generico

22.1. Properties

Visibility	public
Abstract	true
Leaf	false
Root	false
Active	false

22.2. Attributes Summary

Name	Description
cognome	Cognome utente
email	Email Utente

Name	Description
id	identificativo utente
nome	Nome utente
password	
recapitoTelefonico	Numero di telefono utente

22.3. Operations Summary

Name	Description
accessoUtente	Operazione di log in per l'utente
registraUtente	

22.4. Attributes

22.4.1. cognome

Cognome utente

Visibility	private
Type	string

22.4.2. email

Email Utente

Visibility	private
Type	string

22.4.3. id

identificativo utente

Visibility	private
Type	long

22.4.4. nome

Nome utente

Visibility	private
Type	string

22.4.5. password

Visibility	private
Type	string

22.4.6. recapitoTelefonico

Numero di telefono utente

Visibility	private
Type	string

22.5. Operations

22.5.1. accessoUtente

Operazione di log in per l'utente

Visibility	public
Return Type	void

22.5.2. registraUtente

Visibility	public
Return Type	void

22.6. Relationships

Relationship	From	To
Generalizzazione	Utente	Cliente
Generalizzazione	Utente	Gestore

23. Cliente

23.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

23.2. Operations Summary

Name	Description
annullaPrenotazione	
prenotaOmbrellone	
visualizzaPrenotazione	

23.3. Operations

23.3.1. annullaPrenotazione

Visibility	public
Return Type	void

23.3.2. prenotaOmbrellone

Visibility	public
Return Type	void

23.3.3. visualizzaPrenotazione

Visibility	public
Return Type	void

23.4. Relationships

Relationship	From	To
Effettua	Cliente	Prenotazione
Generalizzazione	Utente	Cliente

24. Gestore

24.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

24.2. Operations Summary

Name	Description
aggiungiLettino	
aggiungioCabina	
aggiungiParcheggio	
consultaPrenotazioni	
modificaOmbrellone	

24.3. Operations

24.3.1. aggiungiLettino

Visibility	public
Return Type	void

24.3.2. aggiungioCabina

Visibility	public
Return Type	void

24.3.3. aggiungiParcheggio

Visibility	public
Return Type	void

24.3.4. consultaPrenotazioni

Visibility	public
Return Type	void

24.3.5. modificaOmbrellone

Visibility	public
Return Type	void

24.4. Relationships

Relationship	From	To
Generalizzazione	Utente	Gestore
Gestisce	Gestore	StabilimentoBalneare
unnamed	Gestore	Gestore
Visualizza	Gestore	Prenotazione

25. StabilimentoBalneare

25.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

25.2. Operations Summary

Name	Description
aggiungiOmbrellone	
aggiungiServizioAggiuntivo	
aggiungiTariffa	
modificaServizioAggiuntivo	
rimuoviOmbrellone	
rimuoviServizioAggiuntivo	
rimuoviTariffa	

25.3. Operations

25.3.1. aggiungiOmbrellone

Visibility	public
Return Type	boolean

25.3.2. aggiungiServizioAggiuntivo

Visibility	public
Return Type	boolean

25.3.3. aggiungiTariffa

Visibility	public
Return Type	boolean

25.3.4. modificaServizioAggiuntivo

Visibility	public
Return Type	boolean

25.3.5. rimuoviOmbrellone

Visibility	public
Return Type	boolean

25.3.6. rimuoviServizioAggiuntivo

Visibility	public
Return Type	boolean

25.3.7. rimuoviTariffa

Visibility	public
Return Type	boolean

25.4. Relationships

Relationship	From	To
Gestisce	Gestore	StabilimentoBalneare
Gestisce	Tariffa	StabilimentoBalneare
include	StabilimentoBalneare	Ombrellone
Include	StabilimentoBalneare	ServizioAggiuntivo

26. Ombrellone

26.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

26.2. Attributes Summary

Name	Description
fila	Descrive la posizione dell'ombrellone
id	
posto	posto ombrellone
prezzoStandard	

26.3. Attributes

26.3.1. fila

Descrive la posizione dell'ombrellone

Visibility	private
Type	int

26.3.2. id

Visibility	private
Type	long

26.3.3. posto

posto ombrellone

Visibility	private
Type	int

26.3.4. prezzoStandard

Visibility	private
Type	long

26.4. Relationships

Relationship	From	To
Forma	Prenotazione	Ombrellone
include	StabilimentoBalneare	Ombrellone
Possiede	Ombrellone	Tariffa
unnamed	Ombrellone	Lettino
unnamed	Ombrellone	Parcheggio
unnamed	Ombrellone	Cabina

27. ServizioAggiuntivo

27.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

27.2. Attributes Summary

Name	Description
descrizione	
id	
nome	
prezzoStandard	
quantità	

27.3. Attributes

27.3.1. descrizione

Visibility	private
Type	string

27.3.2. id

Visibility	private
Type	long

27.3.3. nome

Visibility	private
Type	string

27.3.4. prezzoStandard

Visibility	private
Type	long

27.3.5. quantità

Visibility	private
Type	int

27.4. Relationships

Relationship	From	To
Forma	Prenotazione	ServizioAggiuntivo
Include	StabilimentoBalneare	ServizioAggiuntivo
Possiede	ServizioAggiuntivo	Tariffa
unnamed	ServizioAggiuntivo	Parcheggio
unnamed	ServizioAggiuntivo	Cabina
unnamed	ServizioAggiuntivo	Lettino

28. Tariffa

28.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

28.2. Attributes Summary

Name	Description
dataFine	
dataInizio	
id	
prezzo	

28.3. Attributes

28.3.1. dataFine

Visibility	private
Type	LocalDate

28.3.2. dataInizio

Visibility	private
Type	LocalDate

28.3.3. id

Visibility	private
Type	long

28.3.4. prezzo

Visibility	private
Type	float

28.4. Relationships

Relationship	From	To
Gestisce	Tariffa	StabilimentoBalneare
Possiede	ServizioAggiuntivo	Tariffa
Possiede	Ombrellone	Tariffa

29. Prenotazione

29.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

29.2. Attributes Summary

Name	Description
cliente	
dataPrenotazione	
id	
prezzo	

29.3. Attributes

29.3.1. cliente

Visibility	private
Type	Cliente

29.3.2. dataPrenotazione

Visibility	private
Type	localDate

29.3.3. id

Visibility	private
Type	long

29.3.4. prezzo

Visibility	private
Type	float

29.4. Relationships

Relationship	From	To
Effettua	Cliente	Prenotazione
Forma	Prenotazione	Ombrellone
Forma	Prenotazione	ServizioAggiuntivo
unnamed	Prenotazione	Prenotazione

Relationship	From	To
Visualizza	Gestore	Prenotazione

30. PrenotazioneServizio

30.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

30.2. Attributes Summary

Name	Description
prenotazione	
quantita	
servizio	

30.3. Attributes

30.3.1. prenotazione

Visibility	private
Type	Prenotazione

30.3.2. quantita

Visibility	private
Type	int

30.3.3. servizio

Visibility	private
Type	ServizioAggiuntivo

30.4. Relationships

Relationship	From	To
Classe Associata	Forma	PrenotazioneServizio

31. System Diagram

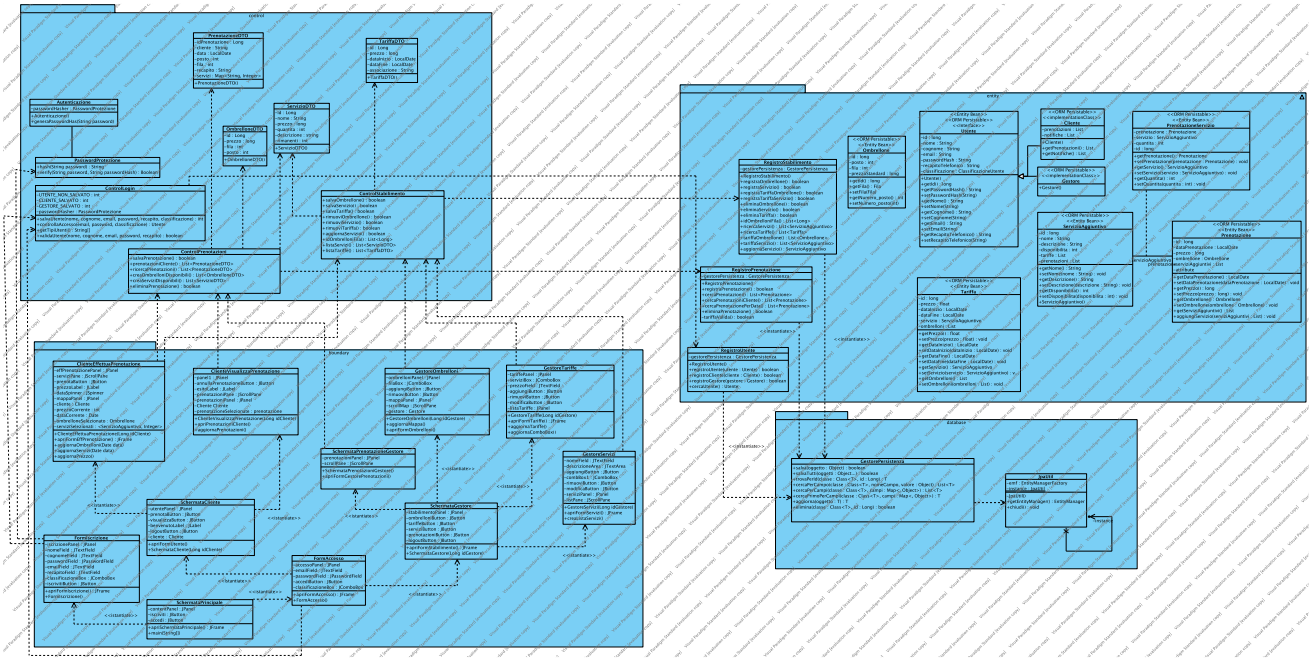

31.1. Autenticazione

31.1.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.1.2. Attributes Summary

Name	Description
passwordHasher	

31.1.3. Operations Summary

Name	Description
Autenticazione	
generaPasswordHas	

31.1.4. Attributes

passwordHasher

Visibility	private
Type	PasswordProtezione

31.1.5. Operations

Autenticazione

Visibility	public

generaPasswordHas

Visibility	public

31.1.6. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	PasswordProtezione	Autenticazione

31.2. boundary

31.2.1. Properties

Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Visibility	public

31.2.2. Children Summary

Name	Description
ClienteEffettuaPrenotazione	
ClienteVisualizzaPrenotazione	
FormAccesso	
FormIscrizione	
GestoreOmbrelloni	
GestoreServizi	
GestoreTariffe	
SchermataCliente	
SchermataGestore	
SchermataPrenotazioneGestore	
SchermataPrincipale	

31.3. Cliente

31.3.1. Stereotypes

<<implementationClass>>, <<ORM Persistable>>

31.3.2. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.3.3. Attributes Summary

Name	Description
notifiche	
prenotazioni	

31.3.4. Operations Summary

Name	Description
Cliente	
getNotifiche	
getPrenotazioni	

31.3.5. Attributes

notifiche

Visibility	private
Type	List

prenotazioni

Visibility	private
Type	List

31.3.6. Operations

Cliente

Visibility	public

getNotifiche

Visibility	public
Return Type	List

getPrenotazioni

Visibility	public
Return Type	List

31.3.7. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	Utente	Cliente

31.4. ClienteEffettuaPrenotazione

31.4.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.4.2. Attributes Summary

Name	Description
cliente	
dataCorrente	
dataSpinner	
effPrenotazionePanel	
mappaPanel	
ombrelloneSelezionato	
prenotaButton	
prezzoCorrente	
prezzoLabel	
serviziPane	
serviziSelezionati	

31.4.3. Operations Summary

Name	Description
aggiornaOmbrelloni	
aggiornaPrezzo	
aggiornaServizi	
apriFormEffPrenotazione	
ClienteEffettuaPrenotazione	

31.4.4. Attributes

cliente

Visibility	private

Type	Cliente

dataCorrente

Visibility	private
Type	Date

dataSpinner

Visibility	private
Type	JSpinner

effPrenotazionePanel

Visibility	private
Type	JPanel

mappaPanel

Visibility	private
Type	JPanel

ombrelloneSelezionato

Visibility	private
Type	Ombrellone

prenotaButton

Visibility	private
Type	JButton

prezzoCorrente

Visibility	private
Type	int

prezzoLabel

Visibility	private
Type	JLabel

serviziPane

Visibility	private
Type	JScrollPane

serviziSelezionati

Visibility	private
Type	<ServizioAggiuntivo, Integer>

31.4.5. Operations

aggiornaOmbrelloni

Visibility	public

aggiornaPrezzo

Visibility	public

aggiornaServizi

Visibility	public

apriFormEffPrenotazione

Visibility	public
Return Type	JFrame

ClienteEffettuaPrenotazione

Visibility	public

31.4.6. Relationships

Relationship	From	To
--><<istantiate>>	prenotaButton	ClienteEffettuaPrenotazione
-->unnamed	ClienteEffettuaPrenotazione	ControlPrenotazioni
-->unnamed	ClienteEffettuaPrenotazione	ControlStabilimento

31.5. ClienteVisualizzaPrenotazione

31.5.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.5.2. Attributes Summary

Name	Description
annullaPrenotazioneButton	
Cliente Cliente	
esitoLabel	
panel1	
prenotazioneSelezionate	
prenotazioniPane	
prenotazioniPanel	

31.5.3. Operations Summary

Name	Description
aggiornaPrenotazioni	
apriPrenotazioniCliente	
ClienteVisualizzaPrenotazione	

31.5.4. Attributes

annullaPrenotazioneButton

Visibility	private
Type	JButton

Cliente Cliente

Visibility	private

esitoLabel

Visibility	private
Type	JLabel

panel1

Visibility	private
Type	JPanel

prenotazioneSelezionate

Visibility	private
Type	prenotazione

prenotazioniPane

Visibility	private
Type	JScrollPane

prenotazioniPanel

Visibility	private
Type	JPanel

31.5.5. Operations

aggiornaPrenotazioni

Visibility	public

apriPrenotazioniCliente

Visibility	public

ClienteVisualizzaPrenotazione

Visibility	public

31.5.6. Relationships

Relationship	From	To
--->><<istantiate>>	SchermataCliente	ClienteVisualizzaPrenotazione
--->unnamed	ClienteVisualizzaPrenotazione	ControlPrenotazioni

31.6. control

31.6.1. Properties

Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Visibility	public

31.6.2. Children Summary

Name	Description
Autenticazione	
ControlLogin	
ControlPrenotazioni	
ControlStabilimento	
OmbrelloneDTO	
PasswordProtezione	
PrenotazioneDTO	
ServizioDTO	
TariffaDTO	

31.7. ControlLogin

31.7.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.7.2. Attributes Summary

Name	Description
CLIENTE_SALVATO	
GESTORE_SALVATO	
passwordHasher	
UTENTE_NON_SALVATO	

31.7.3. Operations Summary

Name	Description
controllaAccesso	
getTipiUtenti	
salvaUtente	
validaUtente	

31.7.4. Attributes

CLIENTE_SALVATO

Visibility	private
Type	int

GESTORE_SALVATO

Visibility	private
Type	int

passwordHasher

Visibility	private
Type	PasswordProtezione

UTENTE_NON_SALVATO

Visibility	private
Type	int

31.7.5. Operations

controllaAccesso

Visibility	public
Return Type	Utente

getTipiUtenti

Visibility	public

Return Type	String[]

salvaUtente

Visibility	public
Return Type	int

validaUtente

Visibility	public
Return Type	boolean

31.7.6. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	ControlLogin	RegistroUtente
unnamed	FormAccesso	ControlLogin

31.8. ControlPrenotazioni

31.8.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.8.2. Operations Summary

Name	Description
creaOmbrelloniDisponibili	
creaServiziDisponibili	
eliminaPrenotazione	
prenotazioniCliente	
ricercaPrenotazioni	
salvaPrenotazione	

31.8.3. Operations

creaOmbrelloniDisponibili

Visibility	public
Return Type	List<OmbrelloneDTO>

creaServiziDisponibili

Visibility	public

Return Type	List<ServizioDTO>

eliminaPrenotazione

Visibility	public
Return Type	boolean

prenotazioniCliente

Visibility	public
Return Type	List<PrenotazioneDTO>

ricercaPrenotazioni

Visibility	public
Return Type	List<PrenotazioneDTO>

salvaPrenotazione

Visibility	public
Return Type	boolean

31.8.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	ControlPrenotazioni	OmbrelloneDTO
unnamed	ControlPrenotazioni	ServizioDTO
unnamed	ControlPrenotazioni	PrenotazioneDTO
unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroPrenotazione
unnamed	ClienteVisualizzaPrenotazione	ControlPrenotazioni
unnamed	SchermataPrenotazioneGestore	ControlPrenotazioni
unnamed	ClienteEffettuaPrenotazione	ControlPrenotazioni

31.9. ControlStabilimento

31.9.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.9.2. Operations Summary

Name	Description
aggiornaServizio	
idOmbrelloniFila	
listaServizi	

Name	Description
listaTariffe	
rimuoviOmbrellone	
rimuoviServizio	
rimuoviTariffa	
salvaOmbrellone	
salvaServizio	
salvaTariffa	

31.9.3. Operations

aggiornaServizio

Visibility	public
Return Type	boolean

idOmbrelloniFila

Visibility	public
Return Type	List<Long>

listaServizi

Visibility	public
Return Type	List<ServizioDTO>

listaTariffe

Visibility	public
Return Type	List<TariffaDTO>

rimuoviOmbrellone

Visibility	public
Return Type	boolean

rimuoviServizio

Visibility	public
Return Type	boolean

rimuoviTariffa

Visibility	public
Return Type	boolean

salvaOmbrellone

Visibility	public

Return Type	boolean

salvaServizio

Visibility	public
Return Type	boolean

salvaTariffa

Visibility	public
Return Type	boolean

31.9.4. Relationships

Relationship	From	To
--->unnamed	ControlStabilimento	ServizioDTO
--->unnamed	ControlStabilimento	TariffaDTO
--->unnamed	ControlStabilimento	RegistroStabilimento
--->unnamed	ClienteEffettuaPrenotazione	ControlStabilimento
--->unnamed	GestoreServizi	ControlStabilimento
--->unnamed	GestoreTariffe	ControlStabilimento
--->unnamed	GestoreOmbrelloni	ControlStabilimento

31.10. database

31.10.1. Properties

Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Visibility	public

31.11. entity

31.11.1. Properties

Abstract	false
Leaf	false
Root	false

31.11.2. Children Summary

Name	Description
Cliente	
Gestore	
Ombrellone	
Prenotazione	

Name	Description
PrenotazioneServizio	
RegistroPrenotazione	
RegistroStabilimento	
RegistroUtente	
ServizioAggiuntivo	
Tariffa	
Utente	

31.12. FormAccesso

31.12.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.12.2. Attributes Summary

Name	Description
accediButton	
accessoPanel	
classificazioneBox	
emailField	
passwordField	

31.12.3. Operations Summary

Name	Description
apriFormAccesso	
FormAccesso	

31.12.4. Attributes

accediButton

Visibility	private
Type	JButton

accessoPanel

Visibility	private
Type	JPanel

classificazioneBox

Visibility	private
Type	JComboBox

emailField

Visibility	private
Type	JTextField

passwordField

Visibility	private
Type	JPasswordField

31.12.5. Operations

apriFormAccesso

Visibility	public
Return Type	JFrame

FormAccesso

Visibility	public

31.12.6. Relationships

Relationship	From	To
--><<Istantiate>>	FormAccesso	SchermataCliente
--><<istantiate>>	FormAccesso	SchermataGestore
--><<istantiate>>	SchermataPrincipale	FormAccesso
-->unnamed	FormAccesso	ControlLogin

31.13. FormIscrizione

31.13.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.13.2. Attributes Summary

Name	Description
classificazioneBox	

Name	Description
cognomeField	
emailField	
iscrivitiButton	
iscrizionePanel	
nomeField	
passwordField	
recapitoField	

31.13.3. Operations Summary

Name	Description
apriFormIscrizione	
FormIscrizione	

31.13.4. Attributes

classificazioneBox

Visibility	private
Type	JComboBox

cognomeField

Visibility	private
Type	JTextField

emailField

Visibility	private
Type	JTextField

iscrivitiButton

Visibility	private
Type	JButton

iscrizionePanel

Visibility	private
Type	JPanel

nomeField

Visibility	private
Type	JTextFIeld

passwordField

Visibility	private
Type	JPasswordFIeld

recapitoField

Visibility	private
Type	JTextField

31.13.5. Operations

apriFormIscrizione

Visibility	public
Return Type	JFrame

FormIscrizione

Visibility	public

31.13.6. Relationships

Relationship	From	To
--><<istantiate>>	SchermataPrincipale	FormIscrizione
-->unnamed	FormIscrizione	verify

31.14. Gestore

31.14.1. Stereotypes

<<implementationClass>>, <<ORM Persistable>>

31.14.2. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.14.3. Operations Summary

Name	Description
Gestore	

31.14.4. Operations

Gestore

Visibility	public

31.14.5. Relationships

Relationship	From	To
<--unnamed	Utente	Gestore

31.15. GestoreOmbrelloni

31.15.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.15.2. Attributes Summary

Name	Description
aggiungiButton	
filaBox	
gestore	
mappaPanel	
ombrelloniPanel	
rimuoviButton	
scrollMap	

31.15.3. Operations Summary

Name	Description
aggiornaMappa	
apriFormOmbrelloni	
GestoreOmbrelloni	

31.15.4. Attributes

aggiungiButton

Visibility	private
Type	JButton

filaBox

Visibility	private
Type	JComboBox

gestore

Visibility	private
Type	Gestore

mappaPanel

Visibility	private
Type	JPanel

ombrelloniPanel

Visibility	private
Type	JPanel

rimuoviButton

Visibility	private
Type	JButton

scrollMap

Visibility	private
Type	JScrollPane

31.15.5. Operations

aggiornaMappa

Visibility	public

apriFormOmbrelloni

Visibility	public

GestoreOmbrelloni

Visibility	public

31.15.6. Relationships

Relationship	From	To
--><<istantiate>>	SchermataGestore	GestoreOmbrelloni
-->unnamed	GestoreOmbrelloni	ControlStabilimento

31.16. GestorePersistenza

31.16.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.16.2. Operations Summary

Name	Description
aggiorna	
cercaPerCampi	Cerca tutti gli oggetti persistenti che soddisfano un insieme di condizioni.

Name	Description
	La query JPQL viene costruita nel livello database.
cercaPerCampo	Cerca tutti gli oggetti persistenti di una certa classe per cui un campo ha un determinato valore.
cercaPrimoPerCampi	Cerca il primo oggetto persistente che soddisfa un insieme di condizioni. Se non trova nessun risultato, restituisce null.
elimina	
salva	Salva nel database un oggetto persistente. Il parametro è di tipo Object perché il gestore della persistenza deve rimanere generico: non deve conoscere direttamente le classi specifiche del dominio, come Proprietario o Imbarcazione. L'oggetto passato deve però essere una Entity, cioè una classe annotata con @Entity.
salvaTutti	Salva più oggetti nella stessa transazione. Questo metodo è utile quando vogliamo rendere persistenti oggetti collegati tra loro, ad esempio un Proprietario e una o più Imbarcazione. Usare una sola transazione è importante: o vengono salvati tutti gli oggetti, oppure, in caso di errore, non viene salvato nessuno.
trovaPerId	Cerca un oggetto persistente a partire dalla sua classe e dal suo id. Il metodo è generico: può essere usato con qualunque Entity. Esempio: Proprietario p = trovaPerId(Proprietario.class, 1L);

31.16.3. Operations

aggiorna

Visibility	public
Return Type	T
Template Parameters	T : T

cercaPerCampi

Cerca tutti gli oggetti persistenti che soddisfano un insieme di condizioni.

La query JPQL viene costruita nel livello database.

Visibility	public
Return Type	List<T>
Template Parameters	T : T

cercaPerCampo

Cerca tutti gli oggetti persistenti di una certa classe
per cui un campo ha un determinato valore.

Visibility	public
Return Type	List<T>
Template Parameters	T : T

cercaPrimoPerCampi

Cerca il primo oggetto persistente che soddisfa un insieme di condizioni.

Se non trova nessun risultato, restituisce null.

Visibility	public
Return Type	T
Template Parameters	T : T

elimina

Visibility	public
Return Type	boolean
Template Parameters	T : T

salva

Salva nel database un oggetto persistente.

Il parametro è di tipo Object perché il gestore della persistenza
deve rimanere generico: non deve conoscere direttamente le classi
specifiche del dominio, come Proprietario o Imbarcazione.

L'oggetto passato deve però essere una Entity, cioè una classe
annotata con @Entity.

Visibility	public
Return Type	boolean

salvaTutti

Salva più oggetti nella stessa transazione.

Questo metodo è utile quando vogliamo rendere persistenti oggetti
collegati tra loro, ad esempio un Proprietario e una o più Imbarcazione.

Usare una sola transazione è importante: o vengono salvati tutti
gli oggetti, oppure, in caso di errore, non viene salvato nessuno.

Visibility	public
Return Type	boolean

trovaPerId

Cerca un oggetto persistente a partire dalla sua classe e dal suo id.

Il metodo è generico: può essere usato con qualunque Entity.

Esempio:
Proprietario p = trovaPerId(Proprietario.class, 1L);

Visibility	public
Return Type	T
Template Parameters	T : T

31.16.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	RegistroUtente	GestorePersistenza
unnamed	RegistroPrenotazione	GestorePersistenza
unnamed	RegistroStabilimento	GestorePersistenza

31.17. GestoreServizi

31.17.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.17.2. Attributes Summary

Name	Description
aggiungiButton	
combBox1	
descrizioneArea	
listPane	
modificaButton	
nomeField	
rimuoviButton	
serviziPanel	

31.17.3. Operations Summary

Name	Description
apriFormServizi	
creaListaServizi	
GestoreServizi	

31.17.4. Attributes

aggiungiButton

Visibility	private
Type	JButton

combBox1

Visibility	private
Type	JComboBox

descrizioneArea

Visibility	private
Type	JTextArea

listPane

Visibility	private
Type	JScrollPane

modificaButton

Visibility	private
Type	JButton

nomeField

Visibility	private
Type	JTextField

rimuoviButton

Visibility	private
Type	JButton

serviziPanel

Visibility	private
Type	JPanel

31.17.5. Operations

apriFormServizi

Visibility	public
Return Type	JFrame

creaListaServizi

Visibility	public

GestoreServizi

Visibility	public

31.17.6. Relationships

Relationship	From	To
--><<istantiate>>	SchermataGestore	GestoreServizi
-->unnamed	GestoreServizi	ControlStabilimento

31.18. GestoreTariffe

31.18.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.18.2. Attributes Summary

Name	Description
aggiungiButton	
listaTariffe	
modificaButton	
prezzoField	
rimuoviButton	
serviziBox	
tariffePanel	

31.18.3. Operations Summary

Name	Description
aggiornaComboBox	
aggiornaTariffe	
apriFormTariffe	
GestoreTariffe	

31.18.4. Attributes

aggiungiButton

Visibility	private
Type	JButton

listaTariffe

Visibility	private
Type	JPanel

modificaButton

Visibility	private
Type	JButton

prezzoField

Visibility	private
Type	JTextField

rimuoviButton

Visibility	private
Type	JButton

serviziBox

Visibility	private
Type	JComboBox

tariffePanel

Visibility	private
Type	JPanel

31.18.5. Operations

aggiornaComboBox

Visibility	public

aggiornaTariffe

Visibility	public

apriFormTariffe

Visibility	public
Return Type	JFrame

GestoreTariffe

Visibility	public

31.18.6. Relationships

Relationship	From	To
--><<istantiate>>	SchermataGestore	GestoreTariffe
-->unnamed	GestoreTariffe	ControlStabilimento

31.19. JpaUtil

31.19.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.19.2. Attributes Summary

Name	Description
emf	EntityManagerFactory condivisa. La factory viene creata una sola volta, perché è un oggetto costoso da inizializzare: legge la persistence unit dal file persistence.xml e prepara Hibernate per comunicare con il database.
instance	Istanza unica di JpaUtil. Questa variabile realizza il cuore del pattern Singleton: la classe mantiene internamente l'unica istanza disponibile.

31.19.3. Operations Summary

Name	Description
chiudi	Chiude la EntityManagerFactory. Questo metodo va chiamato alla fine dell'applicazione, quando non sono più necessarie operazioni di persistenza.
getEntityManager	Crea un nuovo EntityManager. Attenzione: l'EntityManager non è Singleton. Ogni operazione di persistenza deve usare un proprio EntityManager, perché l'EntityManager mantiene lo stato della singola sessione di lavoro con il database.
JpaUtil	Costruttore privato. Questo impedisce al resto dell'applicazione di creare oggetti JpaUtil usando new JpaUtil(). L'unico modo per ottenere JpaUtil sarà passare dal metodo statico getInstance().

31.19.4. Attributes

emf

EntityManagerFactory condivisa.

La factory viene creata una sola volta, perché è un oggetto
costoso da inizializzare: legge la persistence unit dal file
persistence.xml e prepara Hibernate per comunicare con il database.

Visibility	private
Type	EntityManagerFactory

instance

Istanza unica di JpaUtil.

Questa variabile realizza il cuore del pattern Singleton:
la classe mantiene internamente l'unica istanza disponibile.

Visibility	private
Type	JpaUtil

31.19.5. Operations

chiudi

Chiude la EntityManagerFactory.

Questo metodo va chiamato alla fine dell'applicazione,
quando non sono più necessarie operazioni di persistenza.

Visibility	public
Return Type	void

getEntityManager

Crea un nuovo EntityManager.

Attenzione: l'EntityManager non è Singleton.
Ogni operazione di persistenza deve usare un proprio EntityManager,
perché l'EntityManager mantiene lo stato della singola sessione
di lavoro con il database.

Visibility	public
Return Type	EntityManager

JpaUtil

Costruttore privato.

Questo impedisce al resto dell'applicazione di creare oggetti JpaUtil usando new JpaUtil().

L'unico modo per ottenere JpaUtil sarà passare dal metodo statico getInstance().

Visibility	private

31.19.6. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	JpaUtil	JpaUtil

31.20. Ombrellone

31.20.1. Stereotypes

<<Entity Bean>>, <<ORM Persistable>>

31.20.2. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.20.3. Attributes Summary

Name	Description
fila	
id	
posto	
prezzoStandard	

31.20.4. Operations Summary

Name	Description
getFila	
getId	
getNumero_posto	
setFila	
setNumero_posto	

31.20.5. Attributes

fila

Visibility	private
Type	int

id

Visibility	private
Type	long

posto

Visibility	private
Type	int

prezzoStandard

Visibility	private
Type	long

31.20.6. Operations

getFila

Visibility	public
Return Type	Fila

getId

Visibility	public
Return Type	long

getNumero_posto

Visibility	public
Return Type	int

setFila

Visibility	public

setNumero_posto

Visibility	public

31.21. OmbrelloneDTO

31.21.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.21.2. Attributes Summary

Name	Description
fila	
id	
posto	
prezzo	

31.21.3. Operations Summary

Name	Description
OmbrelloneDTO	

31.21.4. Attributes

fila

Visibility	private
Type	int

id

Visibility	private
Type	Long

posto

Visibility	private
Type	int

prezzo

Visibility	private
Type	long

31.21.5. Operations

OmbrelloneDTO

Visibility	public

31.21.6. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	ControlPrenotazioni	OmbrelloneDTO

31.22. PasswordProtezione

31.22.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false

Leaf	false
Root	false
Active	false

31.22.2. Operations Summary

Name	Description
hash	
verify	

31.22.3. Operations

hash

Visibility	public
Return Type	String

verify

Visibility	public
Return Type	Boolean

31.22.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	PasswordProtezione	Autenticazione

31.23. Prenotazione

31.23.1. Stereotypes

<<Entity Bean>>, <<ORM Persistable>>

31.23.2. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.23.3. Attributes Summary

Name	Description
attribute	
dataPrenotazione	
id	
ombrellone	
prezzo	

Name	Description
serviziAggiuntivi	

31.23.4. Operations Summary

Name	Description
aggiungiServizio	
getDataPrenotazione	
getOmbrellone	
getPrezzo	
getServiziAggiuntivi	
setDataPrenotazione	
setOmbrellone	
setPrezzo	

31.23.5. Attributes

attribute

Visibility	private

dataPrenotazione

Visibility	private
Type	LocalDate

id

Visibility	private
Type	long

ombrellone

Visibility	private
Type	Ombrellone

prezzo

Visibility	private
Type	long

serviziAggiuntivi

Visibility	private
Type	List

31.23.6. Operations

aggiungiServizio

Visibility	public
Return Type	void

getDataPrenotazione

Visibility	public
Return Type	LocalDate

getOmbrellone

Visibility	public
Return Type	Ombrellone

getPrezzo

Visibility	public
Return Type	long

getServiziAggiuntivi

Visibility	public
Return Type	List

setDataPrenotazione

Visibility	public
Return Type	void

setOmbrellone

Visibility	public
Return Type	void

setPrezzo

Visibility	public
Return Type	void

31.23.7. Relationships

Relationship	From	To
—unnamed	ServizioAggiuntivo	Prenotazione

31.24. PrenotazioneDTO

31.24.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.24.2. Attributes Summary

Name	Description
cliente	
data	
fila	
idPrenotazione	
posto	
recapito	
servizi	

31.24.3. Operations Summary

Name	Description
PrenotazioneDTO	

31.24.4. Attributes

cliente

Visibility	private
Type	String

data

Visibility	private
Type	LocalDate

fila

Visibility	private
Type	int

idPrenotazione

Visibility	private
Type	Long

posto

Visibility	private
Type	int

recapito

Visibility	private
Type	String

servizi

Visibility	private
Type	Map<String, Integer>

31.24.5. Operations

PrenotazioneDTO

Visibility	public

31.24.6. Relationships

Relationship	From	To
--->unnamed	ControlPrenotazioni	PrenotazioneDTO

31.25. PrenotazioneServizio

31.25.1. Stereotypes

<<Entity Bean>>, <<ORM Persistable>>

31.25.2. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.25.3. Attributes Summary

Name	Description
id	
prenotazione	
quantita	
servizio	

31.25.4. Operations Summary

Name	Description
getPrenotazione	
getQuantita	
getServizio	
setPrenotazione	
setQuantita	
setServizio	

31.25.5. Attributes

id

Visibility	private
Type	long

prenotazione

Visibility	private
Type	Prenotazione

quantita

Visibility	private
Type	int

servizio

Visibility	private
Type	ServizioAggiuntivo

31.25.6. Operations

getPrenotazione

Visibility	public
Return Type	Prenotazione

getQuantita

Visibility	public
Return Type	int

getServizio

Visibility	public
Return Type	ServizioAggiuntivo

setPrenotazione

Visibility	public
Return Type	void

setQuantita

Visibility	public
Return Type	void

setServizio

Visibility	public
Return Type	void

31.25.7. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	unnamed	PrenotazioneServizio

31.26. RegistroPrenotazione

31.26.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.26.2. Attributes Summary

Name	Description
gestorePersistenza	Instanzia un'oggetto gestore persistenza

31.26.3. Operations Summary

Name	Description
cercaPrenotazionePerData	
cercaPrenotazioni	
cercaPrenotazioniCliente	
eliminaPrenotazione	
registraPrenotazione	
RegistroPrenotazione	
tariffaValida	funzione ausiliare

31.26.4. Attributes

gestorePersistenza

Instanzia un'oggetto gestore persistenza

Visibility	private
Type	GestorePersistenza

31.26.5. Operations

cercaPrenotazionePerData

Visibility	public
Return Type	List<Prenotazione>

cercaPrenotazioni

Visibility	public
Return Type	List<Prenotazione>

cercaPrenotazioniCliente

Visibility	public
Return Type	List<Prenotazione>

eliminaPrenotazione

Visibility	public
Return Type	boolean

registraPrenotazione

Visibility	public
Return Type	boolean

RegistroPrenotazione

Visibility	public

tariffaValida

funzione ausiliare

Visibility	private
Return Type	boolean

31.26.6. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	RegistroPrenotazione	GestorePersistenza
unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroPrenotazione

31.27. RegistroStabilimento

31.27.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.27.2. Attributes Summary

Name	Description
gestorePersistenza	Instanzia un'oggetto gestore persistenza

31.27.3. Operations Summary

Name	Description
aggiornaServizio	

Name	Description
eliminaOmbrellone	
eliminaServizio	
eliminaTariffa	
idOmbrelloniFila	
registraOmbrellone	
registraServizio	
registraTariffaOmbrellone	
registraTariffaServizio	
RegistroStabilimento	
ricercaServizi	
ricercaTariffe	
tariffaOmbrellone	
tariffaServizio	

31.27.4. Attributes

gestorePersistenza

Instanzia un'oggetto gestore persistenza

Visibility	private
Type	GestorePersistenza

31.27.5. Operations

aggiornaServizio

Visibility	public
Return Type	ServizioAggiuntivo

eliminaOmbrellone

Visibility	public
Return Type	boolean

eliminaServizio

Visibility	public
Return Type	boolean

eliminaTariffa

Visibility	public

Return Type	boolean

idOmbrelloniFila

Visibility	public
Return Type	List<Long>

registraOmbrellone

Visibility	public
Return Type	boolean

registraServizio

Visibility	public
Return Type	boolean

registraTariffaOmbrellone

Visibility	public
Return Type	boolean

registraTariffaServizio

Visibility	public
Return Type	boolean

RegistroStabilimento

Visibility	public

ricercaServizi

Visibility	public
Return Type	List<ServizioAggiuntivo>

ricercaTariffe

Visibility	public
Return Type	List<Tariffa>

tariffaOmbrellone

Visibility	public
Return Type	List<Ombrellone>

tariffaServizio

Visibility	public
Return Type	List<ServizioAggiuntivo>

31.27.6. Relationships

Relationship	From	To
--->unnamed	RegistroStabilimento	GestorePersistenza
--->unnamed	ControlStabilimento	RegistroStabilimento

31.28. RegistroUtente

31.28.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.28.2. Attributes Summary

Name	Description
gestorePersistenza	Instanzia un'oggetto gestore persistenza

31.28.3. Operations Summary

Name	Description
cercaUtente	
registroCliente	
registroGestore	
RegistroUtente	Costruttore
registroUtente	

31.28.4. Attributes

gestorePersistenza

Instanzia un'oggetto gestore persistenza

Visibility	private
Type	GestorePersistenza

31.28.5. Operations

cercaUtente

Visibility	public
Return Type	Utente

registroCliente

Visibility	public
Return Type	boolean

registroGestore

Visibility	public
Return Type	boolean

RegistroUtente

Costruttore

Visibility	public

registroUtente

Visibility	public
Return Type	boolean

31.28.6. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	RegistroUtente	GestorePersistenza
unnamed	ControlLogin	RegistroUtente

31.29. SchermataCliente

31.29.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.29.2. Attributes Summary

Name	Description
benvenutoLabel	
cliente	
logoutButton	
prenotaButton	
utentePanel	
visualizzaButton	

31.29.3. Operations Summary

Name	Description
apriFormUtente	
SchermataCliente	

31.29.4. Attributes

benvenutoLabel

Visibility	private
Type	JLabel

cliente

Visibility	private
Type	Cliente

logoutButton

Visibility	private
Type	JButton

prenotaButton

Visibility	private
Type	JButton

utentePanel

Visibility	private
Type	JPanel

visualizzaButton

Visibility	private
Type	JButton

31.29.5. Operations

apriFormUtente

Visibility	public

SchermataCliente

Visibility	public

31.29.6. Relationships

Relationship	From	To
---><<istantiate>>	SchermataCliente	ClienteVisualizzaPrenotazione
---><<Istantiate>>	FormAccesso	SchermataCliente

31.30. SchermataGestore

31.30.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.30.2. Attributes Summary

Name	Description
logoutButton	

Name	Description
ombrelloniButton	
prenotazioniButton	
serviziButton	
stabilimentoPanel	
tariffeButton	

31.30.3. Operations Summary

Name	Description
apriFormStabilimento	
SchermataGestore	

31.30.4. Attributes

logoutButton

Visibility	private
Type	JButton

ombrelloniButton

Visibility	private
Type	JButton

prenotazioniButton

Visibility	private
Type	JButton

serviziButton

Visibility	private
Type	JButton

stabilimentoPanel

Visibility	private
Type	JPanel

tariffeButton

Visibility	private
Type	JButton

31.30.5. Operations

apriFormStabilimento

Visibility	public

Return Type	JFrame

SchermataGestore

Visibility	public

31.30.6. Relationships

Relationship	From	To
--><<istantiate>>	SchermataGestore	GestoreServizi
--><<istantiate>>	SchermataGestore	GestoreOmbrelloni
--><<istantiate>>	SchermataGestore	GestoreTariffe
--><<istantiate>>	SchermataGestore	SchermataPrenotazioneGestore
--><<istantiate>>	FormAccesso	SchermataGestore

31.31. SchermataPrenotazioneGestore

31.31.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.31.2. Attributes Summary

Name	Description
prenotazioniPanel	
scrollPane	

31.31.3. Operations Summary

Name	Description
apriFormGestorePrenotazioni	
SchermataPrenotazioniGestore	

31.31.4. Attributes

prenotazioniPanel

Visibility	private
Type	JPanel

scrollPane

Visibility	private
Type	JScrollPane

31.31.5. Operations

apriFormGestorePrenotazioni

Visibility	public

SchermataPrenotazioniGestore

Visibility	public

31.31.6. Relationships

Relationship	From	To
--><<istantiate>>	SchermataGestore	SchermataPrenotazioneGestore
-->unnamed	SchermataPrenotazioneGestore	ControlPrenotazioni

31.32. SchermataPrincipale

31.32.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.32.2. Attributes Summary

Name	Description
accedi	
contentPanel	
iscriviti	

31.32.3. Operations Summary

Name	Description
apriSchermataPrincipale	
main	

31.32.4. Attributes

accedi

Visibility	private
Type	JButton

contentPanel

Visibility	private

Type	JPanel

iscriviti

Visibility	private
Type	JButton

31.32.5. Operations

apriSchermataPrincipale

Visibility	public
Return Type	JFrame

main

Visibility	public

31.32.6. Relationships

Relationship	From	To
--><<istantiate>>	SchermataPrincipale	FormAccesso
--><<istantiate>>	SchermataPrincipale	FormIscrizione

31.33. ServizioAggiuntivo

31.33.1. Stereotypes

<<Entity Bean>>, <<ORM Persistable>>

31.33.2. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.33.3. Attributes Summary

Name	Description
descrizione	
disponibilita	
id	
nome	
prenotazioni	
tariffe	

31.33.4. Operations Summary

Name	Description
getDescrizione	
getDisponibilita	
getNome	
ServizioAggiuntivo	
setDescrizione	
setDisponibilita	
setNome	

31.33.5. Attributes

descrizione

Visibility	private
Type	String

disponibilita

Visibility	private
Type	int

id

Visibility	private
Type	long

nome

Visibility	private
Type	String

prenotazioni

Visibility	private
Type	List

tariffe

Visibility	private
Type	List

31.33.6. Operations

getDescrizione

Visibility	public
Return Type	String

getDisponibilita

Visibility	public
Return Type	int

getNome

Visibility	public
Return Type	String

ServizioAggiuntivo

Visibility	public

setDescrizione

Visibility	public
Return Type	void

setDisponibilita

Visibility	public
Return Type	void

setNome

Visibility	public
Return Type	void

31.33.7. Relationships

Relationship	From	To
—unnamed	ServizioAggiuntivo	Prenotazione

31.34. ServizioDTO

31.34.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.34.2. Attributes Summary

Name	Description
descrizione	
id	
nome	
prezzo	
quantita	

Name	Description
rimanenti	

31.34.3. Operations Summary

Name	Description
ServizioDTO	

31.34.4. Attributes

descrizione

Visibility	private
Type	string

id

Visibility	private
Type	Long

nome

Visibility	private
Type	String

prezzo

Visibility	private
Type	long

quantita

Visibility	private
Type	int

rimanenti

Visibility	private
Type	int

31.34.5. Operations

ServizioDTO

Visibility	public

31.34.6. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	ControlPrenotazioni	ServizioDTO
unnamed	ControlStabilimento	ServizioDTO

31.35. Tariffa

31.35.1. Stereotypes

<<Entity Bean>>, <<ORM Persistable>>

31.35.2. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.35.3. Attributes Summary

Name	Description
dataFine	
dataInizio	
id	
ombrelloni	
prezzo	
servizio	

31.35.4. Operations Summary

Name	Description
getDataFine	
getDataInizio	
getOmbrelloni	
getPrezzo	
getServizio	
setDataFine	
setDataInizio	
setOmbrelloni	
setPrezzo	
setServizio	

31.35.5. Attributes

dataFine

Visibility	private
Type	LocalDate

dataInizio

Visibility	private
Type	LocalDate

id

Visibility	private
Type	long

ombrelloni

Visibility	private
Type	List

prezzo

Visibility	private
Type	float

servizio

Visibility	private
Type	ServizioAggiuntivo

31.35.6. Operations

getDataFine

Visibility	public
Return Type	LocalDate

getDataInizio

Visibility	public
Return Type	LocalDate

getOmbrelloni

Visibility	public
Return Type	List

getPrezzo

Visibility	public
Return Type	float

getServizio

Visibility	public
Return Type	ServizioAggiuntivo

setDataFine

Visibility	public
Return Type	void

setDataInizio

Visibility	public
Return Type	void

setOmbrelloni

Visibility	public
Return Type	void

setPrezzo

Visibility	public
Return Type	void

setServizio

Visibility	public
Return Type	void

31.36. TariffaDTO

31.36.1. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.36.2. Attributes Summary

Name	Description
associazione	
dataFine	
dataInizio	
id	
prezzo	

31.36.3. Operations Summary

Name	Description
TariffaDTO	

31.36.4. Attributes

associazione

Visibility	private
Type	String

dataFine

Visibility	private
Type	LocalDate

dataInizio

Visibility	private
Type	LocalDate

id

Visibility	private
Type	Long

prezzo

Visibility	private
Type	long

31.36.5. Operations

TariffaDTO

Visibility	public

31.36.6. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	ControlStabilimento	TariffaDTO

31.37. Utente

31.37.1. Stereotypes

<<Entity Bean>>, <<Interface>>, <<ORM Persistable>>

31.37.2. Properties

Visibility	public
Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Active	false

31.37.3. Attributes Summary

Name	Description
classificazione	
cognome	
email	
id	

Name	Description
nome	
passwordHash	
recapitoTelefonico	

31.37.4. Operations Summary

Name	Description
getCognome	
getEmail	
getId	
getNome	
getPasswordHash	
getRecapitoTelefonico	
setCognome	
setEmail	
setNome	
setPasswordHash	
setRecapitoTelefonico	
Utente	

31.37.5. Attributes

classificazione

Visibility	private
Type	ClassificazioneUtente

cognome

Visibility	private
Type	String

email

Visibility	private
Type	String

id

Visibility	private
Type	long

nome

Visibility	private
Type	String

passwordHash

Visibility	private
Type	String

recapitoTelefonico

Visibility	private
Type	String

31.37.6. Operations

getCognome

Visibility	public
Return Type	String

getEmail

Visibility	public
Return Type	String

getId

Visibility	public
Return Type	long

getNome

Visibility	public
Return Type	String

getPasswordHash

Visibility	public
Return Type	String

getRecapitoTelefonico

Visibility	public
Return Type	String

setCognome

Visibility	public

setEmail

Visibility	public

setNome

Visibility	public

setPasswordHash

Visibility	public

setRecapitoTelefonico

Visibility	public

Utente

Visibility	public

31.37.7. Relationships

Relationship	From	To
⇦unnamed	Utente	Cliente
⇦unnamed	Utente	Gestore

32. Accesso Sequence Diagram

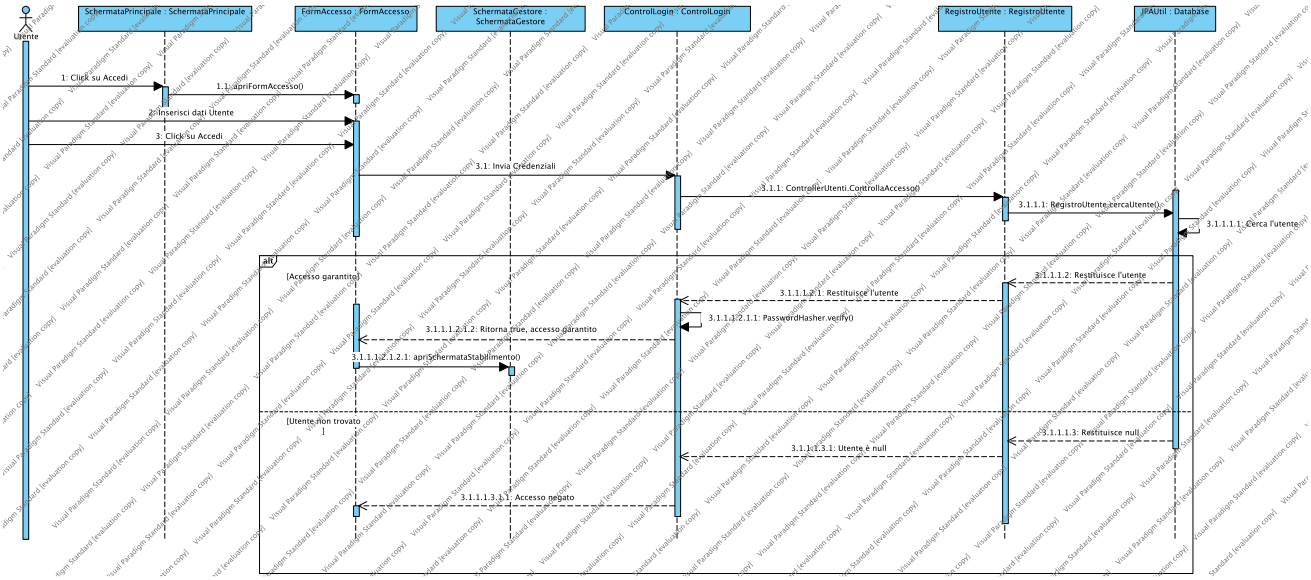

Caso d'uso di un utente registrato (Gestore) che effettua un accesso allo stabilimento.

Il software controllerà i dati inseriti dall'utente e consentirà l'accesso una volta verificati.

32.1. Accesso garantito

Ramo [Accesso garantito] :

L'utente viene verificato correttamente, il sistema permette l'accesso alla schermata SchermataGestore

Ramo [Utente non trovato] :

Il sistema non trova il gestore corrispondente ai dati forniti dall'utente, oppure l'utente non è ancora registrato. L'accesso non è consentito.

32.1.1. Properties

Operator kind	alt

32.1.2. Covered LifeLines

Name	Description
ControlLogin	ControlLogin si occupa della logica applicativa per le funzioni di logIn e di registrazione. Controlla se le credenziali sono valide, in particolare controlla il formato di email, password e recapitoTelefonico per assicurarsi che possano essere validi prima di chiamare la classe Entity associata RegistroUtente.
FormAccesso	Il form d'accesso necessita dell'inserimento dei propri dati (Email, Password) e della scelta della classificazione appropriata (Cliente o Gestore) per tentare l'accesso alla schermata corrispondente.
JPAUtil	
RegistroUtente	Riceve i dati da ControlLogin e prova a cercare o salvare un determinato utente nel database, comunicando con il package database.
SchermataGestore	Schermata accessibile ad un gestore verificato dal sistema

32.2. ControlLogin

ControlLogin si occupa della logica applicativa per le funzioni di logIn e di registrazione. Controlla se le credenziali sono valide, in particolare controlla il formato di email, password e recapitoTelefonico per assicurarsi che possano essere validi prima di chiamare la classe Entity associata RegistroUtente.

32.2.1. Properties

Base classifier	ControlLogin
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

32.2.2. Relationships

Relationship	From	To
→Accesso negato	ControlLogin	FormAccesso
→ControllerUtenti.ControllaAccesso()	ControlLogin	RegistroUtente
→Invia Credenziali	FormAccesso	ControlLogin
PasswordHasher.verify()	ControlLogin	ControlLogin
→Restituisce l'utente	RegistroUtente	ControlLogin
→Ritorna true, accesso garantito	ControlLogin	FormAccesso
→Utente è null	RegistroUtente	ControlLogin

32.3. FormAccesso

Il form d'accesso necessita dell'inserimento dei propri dati (Email, Password) e della scelta della classificazione appropriata (Cliente o Gestore) per tentare l'accesso alla schermata corrispondente.

32.3.1. Properties

Base classifier	FormAccesso
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

32.3.2. Relationships

Relationship	From	To
→Accesso negato	ControlLogin	FormAccesso
→apriFormAccesso()	SchermataPrincipale	FormAccesso
→apriSchermataStabilimento()	FormAccesso	SchermataGestore
→Click su Accedi	Utente	FormAccesso
→Inserisci dati Utente	Utente	FormAccesso
→Invia Credenziali	FormAccesso	ControlLogin

Relationship	From	To
→Ritorna true, accesso garantito	ControlLogin	FormAccesso

32.4. JPAUtil

32.4.1. Properties

Base classifier	Database
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

32.4.2. Relationships

Relationship	From	To
Cerca l'utente	JPAUtil	JPAUtil
→RegistroUtente.cercaUtente()	RegistroUtente	JPAUtil
→Restituisce l'utente	JPAUtil	RegistroUtente
→Restituisce null	JPAUtil	RegistroUtente

32.5. RegistroUtente

Riceve i dati da ControlLogin e prova a cercare o salvare un determinato utente nel database, comunicando con il package database.

32.5.1. Properties

Base classifier	RegistroUtente
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

32.5.2. Relationships

Relationship	From	To
→ControllerUtenti.ControllaAccesso()	ControlLogin	RegistroUtente
→RegistroUtente.cercaUtente()	RegistroUtente	JPAUtil
→Restituisce l'utente	RegistroUtente	ControlLogin
→Restituisce l'utente	JPAUtil	RegistroUtente
→Restituisce null	JPAUtil	RegistroUtente
→Utente è null	RegistroUtente	ControlLogin

32.6. SchermataGestore

Schermata accessibile ad un gestore verificato dal sistema

32.6.1. Properties

Base classifier	SchermataGestore

Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

32.6.2. Relationships

Relationship	From	To
→apriSchermataStabilimento()	FormAccesso	SchermataGestore

32.7. SchermataPrincipale

Schermata principale dello stabilimento. Permette l'accesso o la registrazione all'utente.

32.7.1. Properties

Base classifier	SchermataPrincipale
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

32.7.2. Relationships

Relationship	From	To
→apriFormAccesso()	SchermataPrincipale	FormAccesso
→Click su Accedi	Utente	SchermataPrincipale

32.8. Utente

32.8.1. Properties

Active	false
Business model	false
Referenced actor	N/A

32.8.2. Relationships

Relationship	From	To
→Click su Accedi	Utente	SchermataPrincipale
→Click su Accedi	Utente	FormAccesso
→Inserisci dati Utente	Utente	FormAccesso

32.9. Messages

From	No.	Name	Type	Action Type	To	Async.
Utente	1	Click su Accedi	→	Unspecified	SchermataPrincipale	
SchermataPrincipale	1.1	apriFormAccesso()	→	Unspecified	FormAccesso	
Utente	2	Inserisci dati Utente	→	Unspecified	FormAccesso	

From	No.	Name	Type	Action Type	To	Async.
Utente	3	Click su Accedi	→	Unspecified	FormAccesso	
FormAccesso	3.1	Invia Credenziali	→	Unspecified	ControlLogin	
ControlLogin	3.1.1	ControllerUtenti.ControllaAccesso()	→	Unspecified	RegistroUtente	
RegistroUtente	3.1.1.1	RegistroUtente.cercaUtente()	→	Unspecified	JPAUtil	
JPAUtil	3.1.1.1.1	Cerca l'utente	↩	Unspecified	JPAUtil	
JPAUtil	3.1.1.1.2	Restituisce l'utente	→	Reply	RegistroUtente	
RegistroUtente	3.1.1.1.2.1	Restituisce l'utente	→	Reply	ControlLogin	
ControlLogin	3.1.1.1.2.1.1	PasswordHasher.verify()	↩	Unspecified	ControlLogin	
ControlLogin	3.1.1.1.2.1.2	Ritorna true, accesso garantito	→	Reply	FormAccesso	
FormAccesso	3.1.1.1.2.1.2.1	apriSchermataStabilimento()	→	Unspecified	SchermataGestore	
JPAUtil	3.1.1.1.3	Restituisce null	→	Reply	RegistroUtente	
RegistroUtente	3.1.1.1.3.1	Utente è null	→	Reply	ControlLogin	
ControlLogin	3.1.1.1.3.1.1	Accesso negato	→	Reply	FormAccesso	

33. Aggiungi Servizio Sequence Diagram

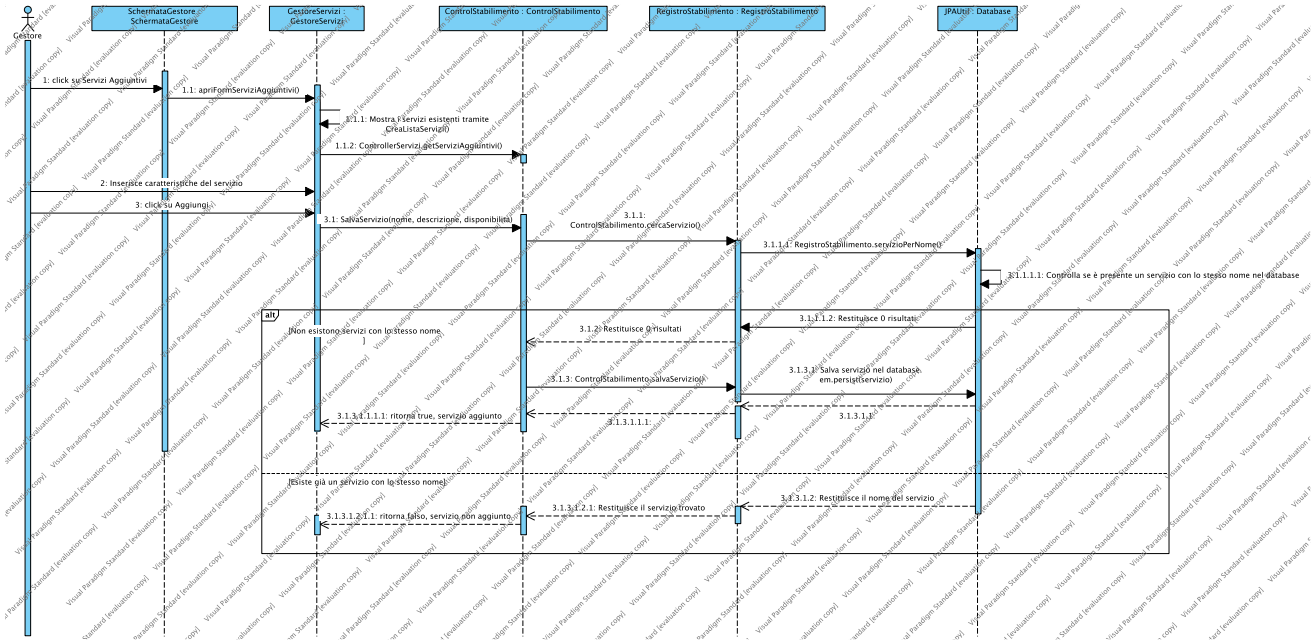

Caso d'uso per l'aggiunta di un servizio allo stabilimento balneare da parte del gestore verificato in precedenza dal sistema.

Il software controllerà la presenza di un servizio con lo stesso nome nel database prima di confermare il salvataggio

33.1. CombinedFragment

Ramo [Non esistono servizi con lo stesso nome] :

I dati inseriti dal gestore verificato vengono salvati tramite le apposite funzioni che garantiscono la persistenza. Il servizio sarà disponibile per la prenotazione da parte dell'utente

Ramo [Esiste già un servizio con lo stesso nome] :

Poichè è già presente un servizio con lo stesso nome all'interno del database. Il sistema non permette la creazione del servizio.

33.1.1. Properties

Operator kind	alt

33.1.2. Covered LifeLines

Name	Description
ControlStabilimento	ControlStabilimento si occupa della logica applicativa relativa a GestoreServizi e altre classi boundary che necessitano di una Façade per gli elementi dello stabilimento. Una volta controllati i dati forniti dal gestore, comunica con RegistroStabilimento per garantire la permanenza.
GestoreServizi	GestoreServizi contiene un form dove possono essere inseriti i dati necessari alla creazione di un servizio aggiuntivo (Nome, descrizione, prezzo, quantità disponibile).

Name	Description
JPAUtil	
RegistroStabilimento	RegistroStabilimento si occupa delle funzioni che interagiscono con GestorePersistenza e JPAUtil per salvare e cercare oggetti dello stabilimento all'interno del database.

33.2. ControlStabilimento

ControlStabilimento si occupa della logica applicativa relativa a GestoreServizi e altre classi boundary che necessitano di una Façade per gli elementi dello stabilimento.

Una volta controllati i dati forniti dal gestore, comunica con RegistroStabilimento per garantire la permanenza.

33.2.1. Properties

Base classifier	ControlStabilimento
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

33.2.2. Relationships

Relationship	From	To
→ControllerServizi.getServiziAggiuntivi()	GestoreServizi	ControlStabilimento
→ControlStabilimento.cercaServizio()	ControlStabilimento	RegistroStabilimento
→ControlStabilimento.salvaServizio()	ControlStabilimento	RegistroStabilimento
→Restituisce 0 risultati	RegistroStabilimento	ControlStabilimento
→Restituisce il servizio trovato	RegistroStabilimento	ControlStabilimento
→ritorna falso, servizio non aggiunto	ControlStabilimento	GestoreServizi
→ritorna true, servizio aggiunto	ControlStabilimento	GestoreServizi
→SalvaServizio(nome, descrizione, disponibilita)	GestoreServizi	ControlStabilimento
→unnamed	RegistroStabilimento	ControlStabilimento

33.3. Gestore

33.3.1. Properties

Active	false
Business model	false
Referenced actor	N/A

33.3.2. Relationships

Relationship	From	To
→click su Aggiungi	Gestore	GestoreServizi
→click su Servizi Aggiuntivi	Gestore	SchermataGestore

Relationship	From	To
→Inserisce caratteristiche del servizio	Gestore	GestoreServizi

33.4. GestoreServizi

GestoreServizi contiene un form dove possono essere inseriti i dati necessari alla creazione di un servizio aggiuntivo (Nome, descrizione, prezzo, quantità disponibile).

33.4.1. Properties

Base classifier	GestoreServizi
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

33.4.2. Relationships

Relationship	From	To
→apriFormServiziAggiuntivi()	SchermataGestore	GestoreServizi
→click su Aggiungi	Gestore	GestoreServizi
→ControllerServizi.getServiziAggiuntivi()	GestoreServizi	ControlStabilimento
→Inserisce caratteristiche del servizio	Gestore	GestoreServizi
↩Mostra i servizi esistenti tramite CreaListaServizi()	GestoreServizi	GestoreServizi
→ritorna falso, servizio non aggiunto	ControlStabilimento	GestoreServizi
→ritorna true, servizio aggiunto	ControlStabilimento	GestoreServizi
→SalvaServizio(nome, descrizione, disponibilita)	GestoreServizi	ControlStabilimento

33.5. JPAUtil

33.5.1. Properties

Base classifier	Database
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

33.5.2. Relationships

Relationship	From	To
↩Controlla se è presente un servizio con lo stesso nome nel database	JPAUtil	JPAUtil
→RegistroStabilimento.servizioPerNome()	RegistroStabilimento	JPAUtil
→Restituisce 0 risultati	JPAUtil	RegistroStabilimento
→Restituisce il nome del servizio	JPAUtil	RegistroStabilimento

Relationship	From	To
→Salva servizio nel database. em.persist(servizio)	RegistroStabilimento	JPAUtil
→unnamed	JPAUtil	RegistroStabilimento

33.6. RegistroStabilimento

RegistroStabilimento si occupa delle funzioni che interagiscono con GestorePersistenza e JPAUtil per salvare e cercare oggetti dello stabilimento all'interno del database.

33.6.1. Properties

Base classifier	RegistroStabilimento
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

33.6.2. Relationships

Relationship	From	To
→ControlStabilimento.cercaServizio()	ControlStabilimento	RegistroStabilimento
→ControlStabilimento.salvaServizio()	ControlStabilimento	RegistroStabilimento
→RegistroStabilimento.servizioPerNome()	RegistroStabilimento	JPAUtil
→Restituisce 0 risultati	RegistroStabilimento	ControlStabilimento
→Restituisce 0 risultati	JPAUtil	RegistroStabilimento
→Restituisce il nome del servizio	JPAUtil	RegistroStabilimento
→Restituisce il servizio trovato	RegistroStabilimento	ControlStabilimento
→Salva servizio nel database. em.persist(servizio)	RegistroStabilimento	JPAUtil
→unnamed	RegistroStabilimento	ControlStabilimento
→unnamed	JPAUtil	RegistroStabilimento

33.7. SchermataGestore

Un gestore verificato ha accesso alla schermata gestore, dove può scegliere cosa modificare all'interno dello stabilimento.

Per questo caso d'uso, prendiamo in considerazione la schermata GestoreServizi.

33.7.1. Properties

Base classifier	SchermataGestore
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

33.7.2. Relationships

Relationship	From	To
→apriFormServiziAggiuntivi()	SchermataGestore	GestoreServizi
→click su Servizi Aggiuntivi	Gestore	SchermataGestore

33.8. Messages

From	No.	Name	Type	Action Type	To	Async.
Gestore	1	click su Servizi Aggiuntivi	→	Unspecified	SchermataGestore	
SchermataGestore	1.1	apriFormServiziAggiuntivi()	→	Unspecified	GestoreServizi	
GestoreServizi	1.1.1	Mostra i servizi esistenti tramite CreaListaServizi()	↩	Unspecified	GestoreServizi	
GestoreServizi	1.1.2	ControllerServizi.getServiziAggiuntivi()	→	Unspecified	ControlStabilimento	
Gestore	2	Inserisce caratteristiche del servizio	→	Unspecified	GestoreServizi	
Gestore	3	click su Aggiungi	→	Unspecified	GestoreServizi	
GestoreServizi	3.1	SalvaServizio(nome, descrizione, disponibilita)	→	Send	ControlStabilimento	
ControlStabilimento	3.1.1	ControlStabilimento.cercaServizio()	→	Unspecified	RegistroStabilimento	
RegistroStabilimento	3.1.1.1	RegistroStabilimento.servizioPerNome()	→	Unspecified	JPAUtil	
JPAUtil	3.1.1.1.1	Controlla se è presente un servizio con lo stesso nome nel database	↩	Unspecified	JPAUtil	
JPAUtil	3.1.1.1.2	Restituisce 0 risultati	→	Unspecified	RegistroStabilimento	
RegistroStabilimento	3.1.2	Restituisce 0 risultati	→	Reply	ControlStabilimento	
ControlStabilimento	3.1.3	ControlStabilimento.salvaServizio()	→	Unspecified	RegistroStabilimento	
RegistroStabilimento	3.1.3.1	Salva servizio nel database. em.persist(servizio)	→	Send	JPAUtil	
JPAUtil	3.1.3.1.1	unnamed	→	Reply	RegistroStabilimento	
RegistroStabilimento	3.1.3.1.1.1	unnamed	→	Reply	ControlStabilimento	
ControlStabilimento	3.1.3.1.1.1.1	ritorna true, servizio aggiunto	→	Reply	GestoreServizi	

From	No.	Name	Type	Action Type	To	Async.
JPAUtil	3.1.3.1.2	Restituisce il nome del servizio	→	Reply	RegistroStabilimento	
RegistroStabilimento	3.1.3.1.2.1	Restituisce il servizio trovato	→	Reply	ControlStabilimento	
ControlStabilimento	3.1.3.1.2.1.1	ritorna falso, servizio non aggiunto	→	Reply	GestoreServizi	

34. Cliente Prenotazione Sequence Diagram

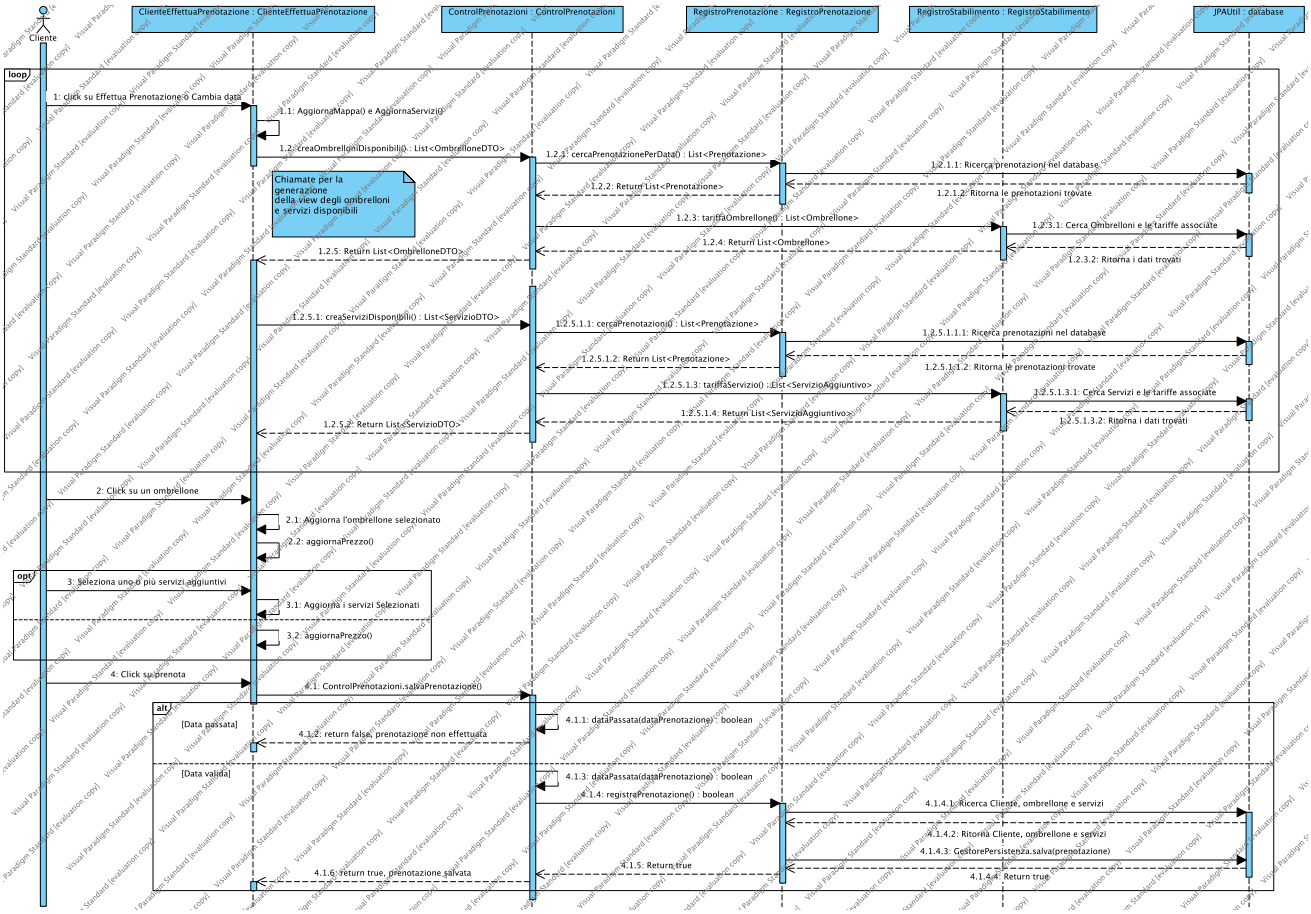

34.1. Aggiornamento Mappa

La boundary aggiorna la propria collezione di ombrelloni e servizi disponibili ogni volta che la data selezionata cambia e all'apertura della pagina ClienteEffettuaPrenotazione.

Questo permette alla boundary di escludere ombrelloni e servizi già prenotati in quella data.

34.1.1. Properties

Operator kind	loop

34.1.2. Covered LifeLines

Name	Description
Cliente	
ClienteEffettuaPrenotazione	Schermata che permette all'utente di effettuare prenotazioni. Contiene un selezionatore di date, una mappa di ombrelloni disponibili e una lista di servizi disponibili)
ControlPrenotazioni	La classe control ControlPrenotazioni recupera gli ombrelloni e i servizi presenti all'interno dello stabilimento, aggiornandoli con il prezzo delle tariffe (se presenti). Filtra inoltre gli ombrelloni e i servizi aggiuntivi per filtrare elementi già prenotati all'interno del database.

Name	Description
JPAUtil	
RegistroPrenotazione	Classe entity dedicata alle operazioni sulla peristenza delle Prenotazioni e classi associate. Principalmente utilizzata per salvare una prenotazione e per rimuovere ombrelloni e servizi gia prenotati
RegistroStabilimento	Classe entity per la ricerca di elementi dello stabilimento quali tariffe, ombrelloni e servizi aggiuntivi.

34.2. Cliente

34.2.1. Properties

Active	false
Business model	false
Referenced actor	N/A

34.2.2. Relationships

Relationship	From	To
→click su Effettua Prenotazione o Cambia data	Cliente	ClienteEffettuaPrenotazione
→Click su prenota	Cliente	ClienteEffettuaPrenotazione
→Click su un ombrellone	Cliente	ClienteEffettuaPrenotazione
→Seleziona uno o più servizi aggiuntivi	Cliente	ClienteEffettuaPrenotazione

34.3. ClienteEffettuaPrenotazione

Schermata che permette all'utente di effettuare prenotazioni.
Contiene un selezionatore di date, una mappa di ombrelloni disponibili e una lista di servizi disponibili)

34.3.1. Properties

Base classifier	ClienteEffettuaPrenotazione
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

34.3.2. Relationships

Relationship	From	To
Aggiorna i servizi Selezionati	ClienteEffettuaPrenotazione	ClienteEffettuaPrenotazione
Aggiorna l'ombrellone selezionato	ClienteEffettuaPrenotazione	ClienteEffettuaPrenotazione
AggiornaMappa() e AggiornaServizi()	ClienteEffettuaPrenotazione	ClienteEffettuaPrenotazione
→click su Effettua Prenotazione o Cambia data	Cliente	ClienteEffettuaPrenotazione
→Click su prenota	Cliente	ClienteEffettuaPrenotazione
→Click su un ombrellone	Cliente	ClienteEffettuaPrenotazione

Relationship	From	To
→ControlPrenotazioni.salvaPrenotazione()	ClienteEffettuaPrenotazione	ControlPrenotazioni
→return false, prenotazione non effettuata	ControlPrenotazioni	ClienteEffettuaPrenotazione
→Return List<OmbrelloneDTO>	ControlPrenotazioni	ClienteEffettuaPrenotazione
→Return List<ServizioDTO>	ControlPrenotazioni	ClienteEffettuaPrenotazione
→return true, prenotazione salvata	ControlPrenotazioni	ClienteEffettuaPrenotazione
→Seleziona uno o più servizi aggiuntivi	Cliente	ClienteEffettuaPrenotazione
→unnamed	ClienteEffettuaPrenotazione	ControlPrenotazioni
→unnamed	ClienteEffettuaPrenotazione	ControlPrenotazioni
↩unnamed	ClienteEffettuaPrenotazione	ClienteEffettuaPrenotazione
↩unnamed	ClienteEffettuaPrenotazione	ClienteEffettuaPrenotazione

34.4. CombinedFragment4

Check finale sulla data della prenotazione

34.4.1. Properties

Operator kind	alt

34.4.2. Covered LifeLines

Name	Description
ClienteEffettuaPrenotazione	Schermata che permette all'utente di effettuare prenotazioni. Contiene un selezionatore di date, una mappa di ombrelloni disponibili e una lista di servizi disponibili)
ControlPrenotazioni	La classe control ControlPrenotazioni recupera gli ombrelloni e i servizi presenti all'interno dello stabilimento, aggiornandoli con il prezzo delle tariffe (se presenti). Filtra inoltre gli ombrelloni e i servizi aggiuntivi per filtrare elementi già prenotati all'interno del database.
JPAUtil	
RegistroPrenotazione	Classe entity dedicata alle operazioni sulla peristenza delle Prenotazioni e classi associate. Principalmente utilizzata per salvare una prenotazione e per rimuovere ombrelloni e servizi gia prenotati
RegistroStabilimento	Classe entity per la ricerca di elementi dello stabilimento quali tariffe, ombrelloni e servizi aggiuntivi.

34.5. ControlPrenotazioni

La classe control ControlPrenotazioni recupera gli ombrelloni e i servizi presenti all'interno dello stabilimento, aggiornandoli con il prezzo delle tariffe (se presenti).

Filtra inoltre gli ombrelloni e i servizi aggiuntivi per filtrare elementi già prenotati all'interno del database.

34.5.1. Properties

Base classifier	ControlPrenotazioni
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

34.5.2. Relationships

Relationship	From	To
→ControlPrenotazioni.salvaPrenotazione()	ClienteEffettuaPrenotazione	ControlPrenotazioni
dataPassata(dataPrenotazione) : boolean	ControlPrenotazioni	ControlPrenotazioni
dataPassata(dataPrenotazione) : boolean	ControlPrenotazioni	ControlPrenotazioni
→return false, prenotazione non effettuata	ControlPrenotazioni	ClienteEffettuaPrenotazione
→Return List<Ombrellone>	RegistroStabilimento	ControlPrenotazioni
→Return List<OmbrelloneDTO>	ControlPrenotazioni	ClienteEffettuaPrenotazione
→Return List<Prenotazione>	RegistroPrenotazione	ControlPrenotazioni
→Return List<Prenotazione>	RegistroPrenotazione	ControlPrenotazioni
→Return List<ServizioAggiuntivo>	RegistroStabilimento	ControlPrenotazioni
→Return List<ServizioDTO>	ControlPrenotazioni	ClienteEffettuaPrenotazione
→Return true	RegistroPrenotazione	ControlPrenotazioni
→return true, prenotazione salvata	ControlPrenotazioni	ClienteEffettuaPrenotazione
→unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroPrenotazione
→unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroStabilimento
→unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroPrenotazione
→unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroStabilimento
→unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroPrenotazione
→unnamed	ClienteEffettuaPrenotazione	ControlPrenotazioni
→unnamed	ClienteEffettuaPrenotazione	ControlPrenotazioni

34.6. JPAUtil

34.6.1. Properties

Base classifier	database
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

34.6.2. Relationships

Relationship	From	To
→Cerca Ombrelloni e le tariffe associate	RegistroStabilimento	JPAUtil
→Cerca Servizi e le tariffe associate	RegistroStabilimento	JPAUtil
→GestorePersistenza.salva(prenotazione)	RegistroPrenotazione	JPAUtil
→Return true	JPAUtil	RegistroPrenotazione
→Ricerca Cliente, ombrellone e servizi	RegistroPrenotazione	JPAUtil
→Ricerca prenotazioni nel database	RegistroPrenotazione	JPAUtil
→Ricerca prenotazioni nel database	RegistroPrenotazione	JPAUtil
→Ritorna Cliente, ombrellone e servizi	JPAUtil	RegistroPrenotazione
→Ritorna i dati trovati	JPAUtil	RegistroStabilimento
→Ritorna i dati trovati	JPAUtil	RegistroStabilimento
→Ritorna le prenotazioni trovate	JPAUtil	RegistroPrenotazione
→Ritorna le prenotazioni trovate	JPAUtil	RegistroPrenotazione

34.7. RegistroPrenotazione

Classe entity dedicata alle operazioni sulla peristenza delle Prenotazioni e classi associate.

Principalmente utilizzata per salvare una prenotazione e per rimuovere ombrelloni e servizi gia prenotati

34.7.1. Properties

Base classifier	RegistroPrenotazione
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

34.7.2. Relationships

Relationship	From	To
→GestorePersistenza.salva(prenotazione)	RegistroPrenotazione	JPAUtil
→Return List<Prenotazione>	RegistroPrenotazione	ControlPrenotazioni
→Return List<Prenotazione>	RegistroPrenotazione	ControlPrenotazioni
→Return true	RegistroPrenotazione	ControlPrenotazioni
→Return true	JPAUtil	RegistroPrenotazione
→Ricerca Cliente, ombrellone e servizi	RegistroPrenotazione	JPAUtil
→Ricerca prenotazioni nel database	RegistroPrenotazione	JPAUtil
→Ricerca prenotazioni nel database	RegistroPrenotazione	JPAUtil
→Ritorna Cliente, ombrellone e servizi	JPAUtil	RegistroPrenotazione

Relationship	From	To
→Ritorna le prenotazioni trovate	JPAUtil	RegistroPrenotazione
→Ritorna le prenotazioni trovate	JPAUtil	RegistroPrenotazione
→unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroPrenotazione
→unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroPrenotazione
→unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroPrenotazione

34.8. RegistroStabilimento

Classe entity per la ricerca di elementi dello stabilimento quali tariffe, ombrelloni e servizi aggiuntivi.

34.8.1. Properties

Base classifier	RegistroStabilimento
Multiplicity	Unspecified
Active	false
Stopped	false

34.8.2. Relationships

Relationship	From	To
→Cerca Ombrelloni e le tariffe associate	RegistroStabilimento	JPAUtil
→Cerca Servizi e le tariffe associate	RegistroStabilimento	JPAUtil
→Return List<Ombrellone>	RegistroStabilimento	ControlPrenotazioni
→Return List<ServizioAggiuntivo>	RegistroStabilimento	ControlPrenotazioni
→Ritorna i dati trovati	JPAUtil	RegistroStabilimento
→Ritorna i dati trovati	JPAUtil	RegistroStabilimento
→unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroStabilimento
→unnamed	ControlPrenotazioni	RegistroStabilimento

34.9. Selezione servizi aggiuntivi

Non è necessario selezionare un servizio aggiuntivo per effettuare una prenotazione.

34.9.1. Properties

Operator kind	opt

34.9.2. Covered LifeLines

Name	Description
Cliente	
ClienteEffettuaPrenotazione	Schermata che permette all'utente di effettuare prenotazioni. Contiene un selezionatore di date, una mappa di ombrelloni disponibili e una lista di servizi disponibili)

34.10. unnamed

Chiamate per la generazione
della view degli ombrelloni
e servizi disponibili

34.11. Messages

From	No.	Name	Type	Action Type	To	Async.
Cliente	1	click su Effettua Prenotazione o Cambia data	→	Unspecified	ClienteEffettuaPrenotazione	
ClienteEffettuaPrenotazione	1.1	AggiornaMappa() e AggiornaServizi()	↩	Call	ClienteEffettuaPrenotazione	
ClienteEffettuaPrenotazione	1.2	unnamed	→	Call	ControlPrenotazioni	
ControlPrenotazioni	1.2.1	unnamed	→	Call	RegistroPrenotazione	
RegistroPrenotazione	1.2.1.1	Ricerca prenotazioni nel database	→	Unspecified	JPAUtil	
JPAUtil	1.2.1.2	Ritorna le prenotazioni trovate	→	Reply	RegistroPrenotazione	
RegistroPrenotazione	1.2.2	Return List<Prenotazione>	→	Reply	ControlPrenotazioni	
ControlPrenotazioni	1.2.3	unnamed	→	Call	RegistroStabilimento	
RegistroStabilimento	1.2.3.1	Cerca Ombrelloni e le tariffe associate	→	Send	JPAUtil	
JPAUtil	1.2.3.2	Ritorna i dati trovati	→	Reply	RegistroStabilimento	
RegistroStabilimento	1.2.4	Return List<Ombrellone>	→	Reply	ControlPrenotazioni	
ControlPrenotazioni	1.2.5	Return List<OmbrelloneDTO>	→	Reply	ClienteEffettuaPrenotazione	
ClienteEffettuaPrenotazione	1.2.5.1	unnamed	→	Call	ControlPrenotazioni	
ControlPrenotazioni	1.2.5.1.1	unnamed	→	Call	RegistroPrenotazione	
RegistroPrenotazione	1.2.5.1.1.1	Ricerca prenotazioni nel database	→	Unspecified	JPAUtil	
JPAUtil	1.2.5.1.1.2	Ritorna le prenotazioni trovate	→	Reply	RegistroPrenotazione	
RegistroPrenotazione	1.2.5.1.2	Return List<Prenotazione>	→	Reply	ControlPrenotazioni	

From	No.	Name	Type	Action Type	To	Async.
ControlPrenotazioni	1.2.5.1.3	unnamed	→	Call	RegistroStabilimento	
RegistroStabilimento	1.2.5.1.3.1	Cerca Servizi e le tariffe associate	→	Send	JPAUtil	
JPAUtil	1.2.5.1.3.2	Ritorna i dati trovati	→	Reply	RegistroStabilimento	
RegistroStabilimento	1.2.5.1.4	Return List<ServizioAggiuntivo>	→	Reply	ControlPrenotazioni	
ControlPrenotazioni	1.2.5.2	Return List<ServizioDTO>	→	Reply	ClienteEffettuaPrenotazione	
Cliente	2	Click su un ombrellone	→	Unspecified	ClienteEffettuaPrenotazione	
ClienteEffettuaPrenotazione	2.1	Aggiorna l'ombrellone selezionato	↩	Call	ClienteEffettuaPrenotazione	
ClienteEffettuaPrenotazione	2.2	unnamed	↩	Call	ClienteEffettuaPrenotazione	
Cliente	3	Seleziona uno o più servizi aggiuntivi	→	Unspecified	ClienteEffettuaPrenotazione	
ClienteEffettuaPrenotazione	3.1	Aggiorna i servizi Selezionati	↩	Call	ClienteEffettuaPrenotazione	
ClienteEffettuaPrenotazione	3.2	unnamed	↩	Call	ClienteEffettuaPrenotazione	
Cliente	4	Click su prenota	→	Unspecified	ClienteEffettuaPrenotazione	
ClienteEffettuaPrenotazione	4.1	ControlPrenotazioni.salvaPrenotazione()	→	Send	ControlPrenotazioni	
ControlPrenotazioni	4.1.1	dataPassata(dataPrenotazione) : boolean	↩	Call	ControlPrenotazioni	
ControlPrenotazioni	4.1.2	return false, prenotazione non effettuata	→	Reply	ClienteEffettuaPrenotazione	
ControlPrenotazioni	4.1.3	dataPassata(dataPrenotazione) : boolean	↩	Call	ControlPrenotazioni	
ControlPrenotazioni	4.1.4	unnamed	→	Call	RegistroPrenotazione	
RegistroPrenotazione	4.1.4.1	Ricerca Cliente, ombrellone e servizi	→	Unspecified	JPAUtil	
JPAUtil	4.1.4.2	Ritorna Cliente, ombrellone e servizi	→	Reply	RegistroPrenotazione	
RegistroPrenotazione	4.1.4.3	GestorePersistenza.salva(prenotazione)	→	Send	JPAUtil	

From	No.	Name	Type	Action Type	To	Async.
JPAUtil	4.1.4.4	Return true	→	Reply	RegistroPrenotazione	
RegistroPrenotazione	4.1.5	Return true	→	Reply	ControlPrenotazioni	
ControlPrenotazioni	4.1.6	return true, prenotazione salvata	→	Reply	ClienteEffettuaPrenotazione	