

Отчёт по лабораторной работе «IP-маршрутизация»

Здесь Ф. И. О

23 февраля 2022 г.

Содержание

1. Топология сети	1
2. Назначение IP-адресов	1
3. Таблица маршрутизации	5
4. Проверка настройки сети	6
5. Маршрутизация	6
6. Продолжительность жизни пакета	7
7. Изучение IP-фрагментации	8
8. Отсутствие сети	9
9. Отсутствие IP-адреса в сети	10

1. Топология сети

Топология сети и используемые IP-адреса показаны на рис. 1.

2. Назначение IP-адресов

Ниже приведён файл настройки протокола IP маршрутизатора r1

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.20.1
netmask 255.255.255.0
```

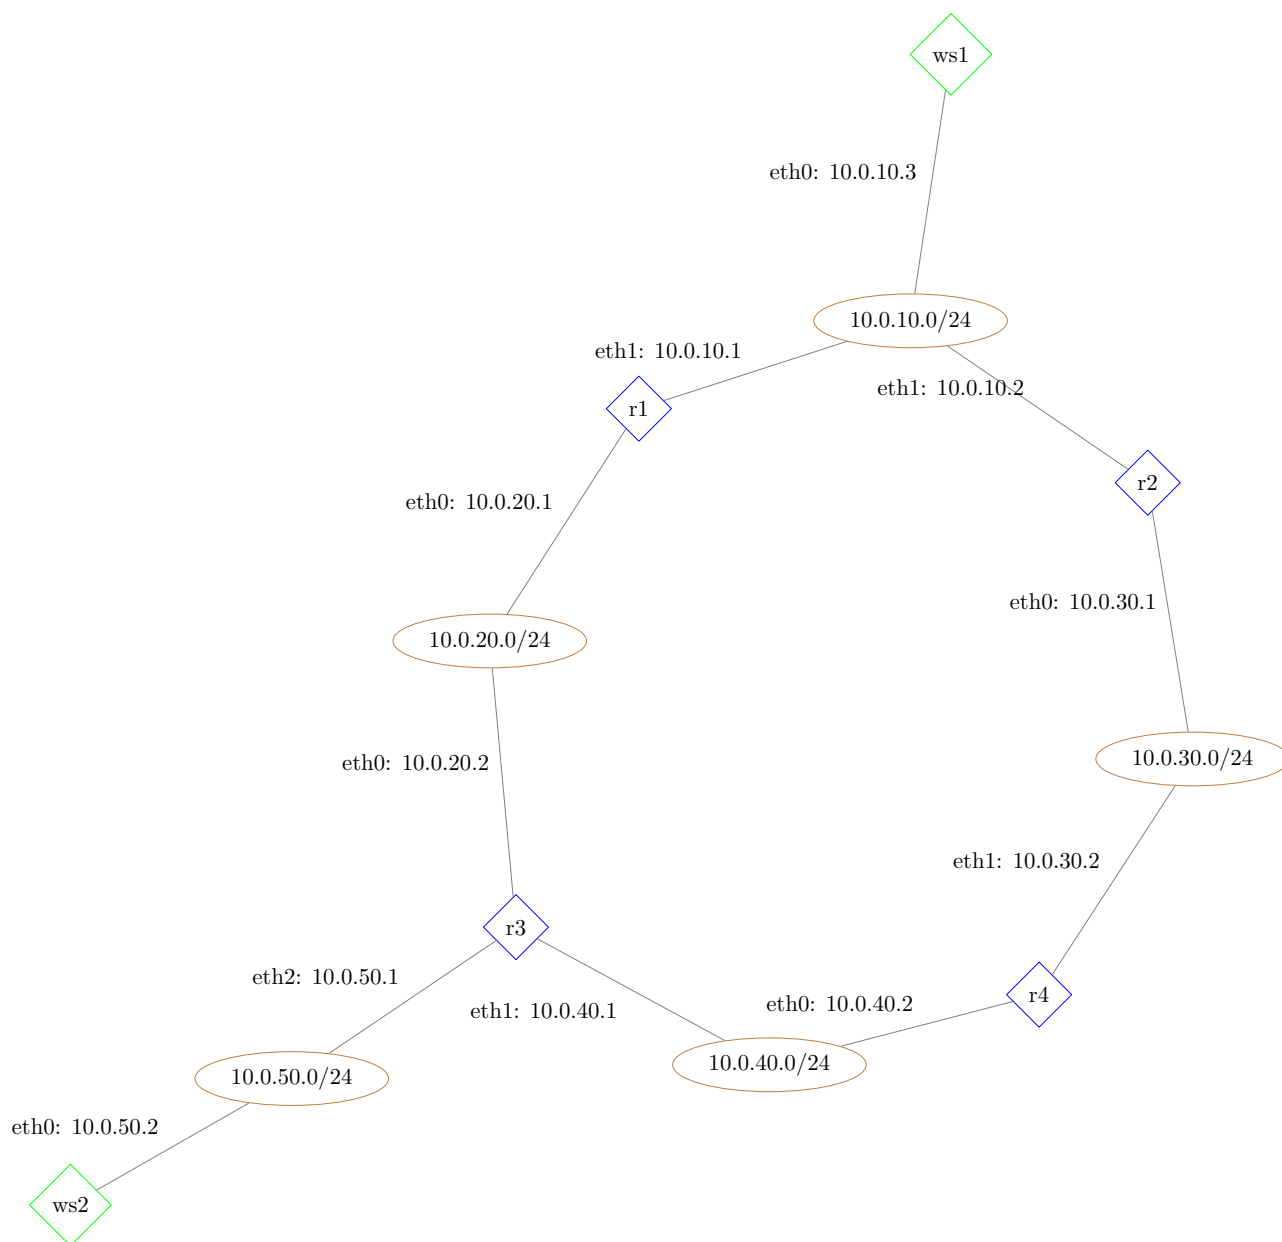


Рис. 1. Топология сети

```
up ip r add 10.0.40.0/24 via 10.0.20.2 dev eth0
up ip r add 10.0.50.0/24 via 10.0.20.2 dev eth0
down ip r del 10.0.40.0/24
down ip r del 10.0.50.0/24

auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.0.10.1
netmask 255.255.255.0
up ip r add 10.0.30.0/24 via 10.0.10.2 dev eth1
down ip r del 10.0.30.0/24
```

Ниже приведён файл настройки протокола IP маршрутизатора r1

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.30.1
netmask 255.255.255.0
up ip r add 10.0.40.0/24 via 10.0.30.2 dev eth0
down ip r del 10.0.40.0/24

auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.0.10.2
netmask 255.255.255.0
up ip r add 10.0.20.0/24 via 10.0.10.1 dev eth1
up ip r add 10.0.50.0/24 via 10.0.10.1 dev eth1
down ip r del 10.0.20.0/24
down ip r del 10.0.50.0/24
```

Ниже приведён файл настройки протокола IP маршрутизатора r1

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.20.2
netmask 255.255.255.0
up ip r add 10.0.10.0/24 via 10.0.20.1 dev eth0
down ip r del 10.0.10.0/24

auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.0.40.1
netmask 255.255.255.0
up ip r add 10.0.30.0/24 via 10.0.40.2 dev eth1
```

```
down ip r del 10.0.30.0/24
```

```
auto eth2
iface eth2 inet static
address 10.0.50.1
netmask 255.255.255.0
```

Ниже приведён файл настройки протокола IP маршрутизатора r1

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.40.2
netmask 255.255.255.0
up ip r add 10.0.20.0/24 via 10.0.40.1 dev eth0
up ip r add 10.0.50.0/24 via 10.0.40.1 dev eth0
down ip r del 10.0.20.0/24
down ip r del 10.0.50.0/24

auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.0.30.2
netmask 255.255.255.0
up ip r add 10.0.10.0/24 via 10.0.30.1 dev eth1
down ip r del 10.0.10.0/24
```

Ниже приведён файл настройки протокола IP рабочей станции ws1.

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.10.3
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.10.2
```

Ниже приведён файл настройки протокола IP рабочей станции ws2.

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.50.2
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.50.1
```

3. Таблица маршрутизации

Вывести (командой `ip r`) таблицу маршрутизации для **r1**.

```
r1:~# ip r
10.0.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.20.1
10.0.50.0/24 via 10.0.20.2 dev eth0
10.0.30.0/24 via 10.0.10.2 dev eth1
10.0.40.0/24 via 10.0.20.2 dev eth0
10.0.10.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.0.10.1
```

Вывести (командой `ip r`) таблицу маршрутизации для **r2**.

```
r2:~# ip r
10.0.20.0/24 via 10.0.10.1 dev eth1
10.0.50.0/24 via 10.0.10.1 dev eth1
10.0.30.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.30.1
10.0.40.0/24 via 10.0.30.2 dev eth0
10.0.10.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.0.10.2
```

Вывести (командой `ip r`) таблицу маршрутизации для **r3**.

```
r3:~# ip r
10.0.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.20.2
10.0.50.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.0.50.1
10.0.30.0/24 via 10.0.40.2 dev eth1
10.0.40.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.0.40.1
10.0.10.0/24 via 10.0.20.1 dev eth0
```

Вывести (командой `ip r`) таблицу маршрутизации для **r4**.

```
r4:~# ip r
10.0.20.0/24 via 10.0.40.1 dev eth0
10.0.50.0/24 via 10.0.40.1 dev eth0
10.0.30.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.0.30.2
10.0.40.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.40.2
10.0.10.0/24 via 10.0.30.1 dev eth1
```

Вывести (командой `ip r`) таблицу маршрутизации для **ws1**.

```
ws1:~# ip r
10.0.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.10.3
default via 10.0.10.1 dev eth0
```

Вывести (командой `ip r`) таблицу маршрутизации для **ws2**.

```
ws2:~# ip r
10.0.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.50.2
default via 10.0.50.1 dev eth0
```

4. Проверка настройки сети

Вывод **traceroute** от узла такого-то до такого-то при нормальной работе сети.

```
ws1:~# traceroute -n 10.0.50.2
traceroute to 10.0.50.2 (10.0.50.2), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.0.10.1  8 ms  0 ms  0 ms
 2  10.0.20.2 11 ms  0 ms  1 ms
 3  10.0.50.2 12 ms  3 ms  2 ms
```

5. Маршрутизация

Вначале стоит написать, какие MAC-адреса интерфейсов в опыте были у каких машин. Затем вывести маршрутную таблицу маршрутизатора (вывод команды `ip r!`)

MAC адреса интерфейсов маршрутизатора r1

```
r1:~# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: teql0: <NOARP> mtu 1500 qdisc noop qlen 100
    link/void
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 0e:ab:f8:0c:10:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether fa:de:dc:30:96:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

MAC адреса интерфейсов маршрутизатора r3

```
r3:~# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: teql0: <NOARP> mtu 1500 qdisc noop qlen 100
    link/void
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether ee:97:f2:ab:47:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether d2:90:43:d2:95:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether c2:57:e2:f3:3f:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

MAC адреса интерфейсов рабочей станции ws1

```
ws1:~# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: teql0: <NOARP> mtu 1500 qdisc noop qlen 100
    link/void
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether a6:f9:52:b6:1e:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

MAC адреса интерфейсов рабочей станции ws2

```
ws2:~# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: teql0: <NOARP> mtu 1500 qdisc noop qlen 100
    link/void
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether da:53:12:09:ea:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Показаны опыты после стирания кеша ARP. Далее показана отправка пакета на маршрутизатор (косвенная маршрутизация). fff tcpdump на маршрутизаторе r1

```
r1:~# tcpdump -tne -i eth1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
a6:f9:52:b6:1e:69 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp who-has 10.0.10.1
fa:de:dc:30:96:57 > a6:f9:52:b6:1e:69, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 10.0.10.1 i
a6:f9:52:b6:1e:69 > fa:de:dc:30:96:57, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 10.0.10.3 > 10.0.50.
fa:de:dc:30:96:57 > a6:f9:52:b6:1e:69, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 10.0.50.2 > 10.0.10.
fa:de:dc:30:96:57 > a6:f9:52:b6:1e:69, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp who-has 10.0.10.3
a6:f9:52:b6:1e:69 > fa:de:dc:30:96:57, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 10.0.10.3 i
```

Затем маршрутизатор отправил его далее.

tcpdump на маршрутизаторе r3

```
привет
r3:~# tcpdump -tne
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
0e:ab:f8:0c:10:4b > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp who-has 10.0.20.2
ee:97:f2:ab:47:0c > 0e:ab:f8:0c:10:4b, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 10.0.20.2 i
0e:ab:f8:0c:10:4b > ee:97:f2:ab:47:0c, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 10.0.10.3 > 10.0.50.
ee:97:f2:ab:47:0c > 0e:ab:f8:0c:10:4b, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 10.0.50.2 > 10.0.10.
ee:97:f2:ab:47:0c > 0e:ab:f8:0c:10:4b, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp who-has 10.0.20.1
0e:ab:f8:0c:10:4b > ee:97:f2:ab:47:0c, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 10.0.20.1 i
```

tcpdump на рабочей станции ws2

```
ws2:~# tcpdump -tne
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
c2:57:e2:f3:3f:00 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp who-has 10.0.50.2
da:53:12:09:ea:4e > c2:57:e2:f3:3f:00, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 10.0.50.2 i
c2:57:e2:f3:3f:00 > da:53:12:09:ea:4e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1042: 10.0.10.3 > 10.0.5
da:53:12:09:ea:4e > c2:57:e2:f3:3f:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 1042: 10.0.50.2 > 10.0.1
da:53:12:09:ea:4e > c2:57:e2:f3:3f:00, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp who-has 10.0.50.1
c2:57:e2:f3:3f:00 > da:53:12:09:ea:4e, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 10.0.50.1 i
```

6. Продолжительность жизни пакета

Для того чтобы отследить продолжительность жизни отправленного пакета на маршрутизаторе r3 был выключен интерфейс eth2 в сети 10.0.50.0/24 и добавлен неверный маршрут

```
r3:~# ip link set eth2 down
r3:~# ip route add 10.0.50.0/24 via 10.0.20.1 dev eth0
```

Таблица маршрутизации в r3

```
r3:~# ip r
10.0.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.20.2
10.0.50.0/24 via 10.0.20.1 dev eth0
10.0.30.0/24 via 10.0.40.2 dev eth1
10.0.40.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.0.40.1
10.0.10.0/24 via 10.0.20.1 dev eth0
```

Из-за истечения ttl появляется ошибка

```
ws1:~# ping 10.0.50.2
PING 10.0.50.2 (10.0.50.2) 56(84) bytes of data.
From 10.0.20.2 icmp_seq=1 Time to live exceeded
```

7. Изучение IP-фрагментации

Установим в интерфейсах, подключенных к сети 10.0.20.0/24 MTU=576

Маршрутизатор r1

```
r1:~# ip link set dev eth0 mtu 576
r1:~# ip l
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: teql0: <NOARP> mtu 1500 qdisc noop qlen 100
    link/void
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 576 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 0e:ab:f8:0c:10:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether fa:de:dc:30:96:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
r1:~#
```

Маршрутизатор r3

```
r3:~# ip link set dev eth0 mtu 576
r3:~# ip l
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: teql0: <NOARP> mtu 1500 qdisc noop qlen 100
    link/void
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 576 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether ee:97:f2:ab:47:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether d2:90:43:d2:95:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether c2:57:e2:f3:3f:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Выключаем защиту от фрагментации PMTU на машине ws1


```
| echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc
```

Посылаем эхо запрос с пакетом величиной 1000

```
| ping -c 1 -s 1000 10.0.50.2
```

На маршрутизатор r1 приходит целый пакет

```
| r1:~# tcpdump -tnv -i eth1 icmp
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
IP (tos 0x0, ttl 64, id 25781, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 1028) 10.0.10.3 > 10.0.50.2
IP (tos 0x0, ttl 62, id 28225, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 1028) 10.0.50.2 > 10.0.10.3
```

Для дальнейшей передачи пакета он фрагментируется на 2 пакета меньшего размера, это видно на маршрутизаторе r3 - туда пришло 2 пакета

```
| r3:~# tcpdump -tnv -i eth0 icmp
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
IP (tos 0x0, ttl 63, id 25781, offset 0, flags [+], proto ICMP (1), length 572) 10.0.10.3 > 10.0.50.2
IP (tos 0x0, ttl 63, id 25781, offset 552, flags [none], proto ICMP (1), length 476) 10.0.10.3 > 10.0.50.2
IP (tos 0x0, ttl 63, id 28225, offset 0, flags [+], proto ICMP (1), length 572) 10.0.50.2 > 10.0.10.3
IP (tos 0x0, ttl 63, id 28225, offset 552, flags [none], proto ICMP (1), length 476) 10.0.50.2 > 10.0.10.3
```

При передаче пакета на машину ws2 в сеть 10.0.50.0/24 пакет был дефрагментирован на маршрутизаторе r3, так как в интерфейсе, подключенному к этой сети, величина MTU=1500

```
| ws2:~# tcpdump -tnv -i eth0 icmp
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
IP (tos 0x0, ttl 62, id 25781, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 1028) 10.0.10.3 > 10.0.50.2
IP (tos 0x0, ttl 64, id 28225, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 1028) 10.0.50.2 > 10.0.10.3
```

8. Отсутствие сети

Аналогично опишите опыт, когда маршрутизатор отправляет сообщение об отсутствии с сети. С командами и выводом, мак адреса не нужны.

```
| ws1:~# ping 10.0.60.2 -c 1
PING 10.0.60.2 (10.0.60.2) 56(84) bytes of data.
From 10.0.10.1 icmp_seq=1 Destination Net Unreachable

--- 10.0.60.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
```

9. Отсутствие IP-адреса в сети

Аналогично опишите опыт, когда маршрутизатор отправляет сообщение об отсутствии требуемого IP-адреса в сети. С командами и выводом, мак адреса не нужны.

```
ws1:~# ping 10.0.50.3 -c 1
PING 10.0.50.3 (10.0.50.3) 56(84) bytes of data.
From 10.0.20.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

--- 10.0.50.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
```