



DOCUMENTO ODD

A cura di: Damiano Mulè 0684997 Alessio Indelicato 0684009



Docente:

Ing. Valeria Seidita

Università degli Studi di Palermo

Ingegneria Informatica 2178

INDICE

Sommario

1. Introduzione	2
1.1 Scelte nella progettazione degli oggetti	2
2. Packages	3
Main.progetto	4
Entity	4
Funzionalità Corriere	4
Funzionalità Farmacista	4
Funzionalità azienda farmaceutica	4
Autenticazione	4
Javax	4
Java.sql	4
Java.util	4
Java.awt	4
Com.sendGrid	4
3. Object Design Models	5
Object Design Entity	5
Object Design Autenticazione.autenticazioneInterface	6
Object Design Autenticazione.autenticazioneCtrl	6
Object Design FunzionalitàFarmacista.farmacistaInterface	7
Object Design FunzionalitàFarmacista.farmacistaCtrl	7
Object Design FunzionalitàAziendaFarmaceutica.aziendaFarmaceuticaInterface	8
Object Design FunzionalitàAziendaFarmaceutica.aziendaFarmaceuticaCtrl	8
Object Design Funzionalità Corriere.corriereInterface	9
Object Design Funzionalità Corriere.corriereCtrl	9

1.Introduzione

1.1 Scelte nella progettazione degli oggetti

Il Software proposto è stato realizzato con l'ultima versione di Java (JDK8).

Si è scelto di adoperare un'architettura di tipo Repository per la progettazione del software. I vari sottosistemi sono tra loro relativamente indipendenti ed interagiscono solo tramite richieste al nodo centrale (il repository, appunto).


Ciascun sottosistema comprende un'interfaccia utente, la logica del sistema (relativa all'eventuale nodo in cui essa è contenuta) e il servizio (o demone) che ha come scopo la gestione del database.

Per la realizzazione delle interfacce grafiche è stata utilizzata la libreria Java Swing (javax.swing). Questa include diversi package per la personalizzazione grafica delle interfacce software ed ha il vantaggio di includere solo componenti scritti interamente in Java (rendendola, di fatto, totalmente indipendente dalla piattaforma hardware di esecuzione, ovvero sempre compatibile).

Per la realizzazione del database si è scelto di utilizzare MySQL. Si tratta di un sistema di gestione per database relazionali (RDBMS) ed ha, tra i suoi vantaggi, la capacità di gestire una grande mole di dati, l'eventuale scalabilità e la velocità generale d'utilizzo.

Per la connessione al DBMS è stata invece utilizzata la libreria MySQL Connector/J 8.0.29 - X86.

2. Packages

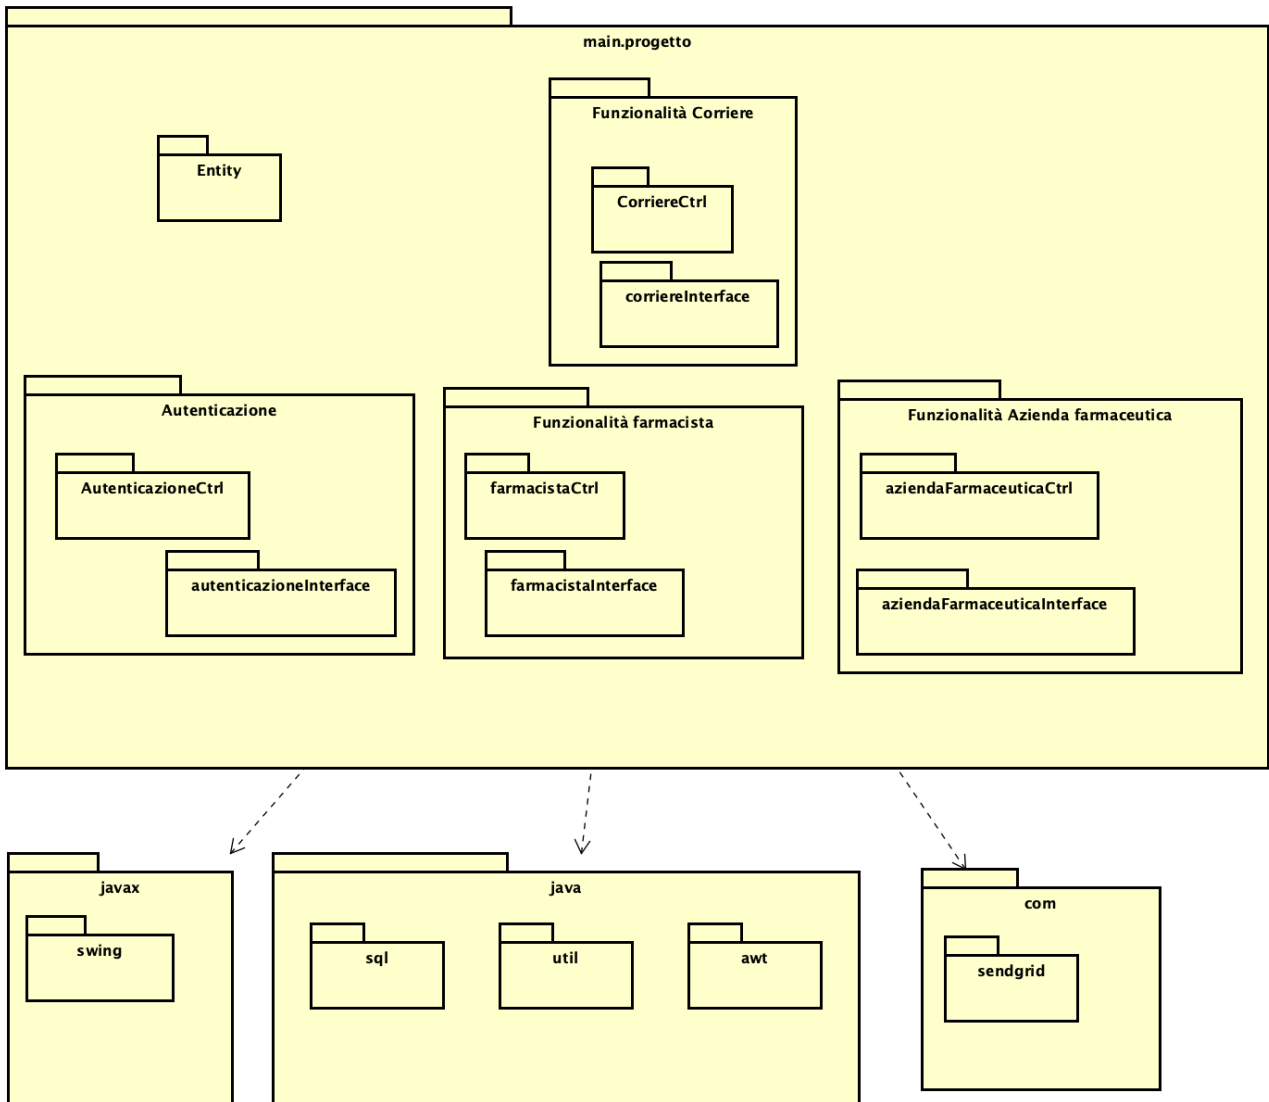

Main.progetto è il package primario del software.

Entity

Contiene le classi delle entità.

Funzionalità Corriere

Il package corriereInterface contiene le classi associate alle interfacce del corriere realizzate con Javax Swing.

Il package Control contiene le classi che gestiscono il corretto funzionamento delle funzionalità del corriere.

Funzionalità Farmacista

Il package farmacistaInterface contiene le classi per realizzare le interfacce con Javax Swing.

Il package Control contiene le classi che gestiscono il corretto funzionamento del software lato farmacista.

Funzionalità azienda farmaceutica

Il package aziendaFarmaceuticaInterface contiene le classi per realizzare le interfacce con Javax Swing.

Il package aziendaFarmaceuticaCtrl contiene le classi che gestiscono il corretto funzionamento delle funzionalità dell'azienda farmaceutica.

Autenticazione

Contiene le interfacce realizzate in Javax Swing e le classi di controllo dedicati all'accesso, al recupero dell'id e al recupero della password.

Javax

Detto anche Java Extras, Package usato dal linguaggio di programmazione java che riguarda le estensioni Java.

Swing mette a disposizione un set di componenti che funziona in tutte le piattaforme.

Java.sql

Garantisce le API per accedere ed elaborare dati in un database relazionale.

Java.util

Contiene un insieme di framework, classi che facilitano la gestione delle date, classi che gestiscono dei vettori.

Java.awt


Contiene tutti i componenti per l'interfaccia grafica dedicata all'utente.

Com.sendGrid

Package che permette di integrare con le API dedicate la gestione delle email, del loro corpo e del tracciamento delle attività di posta elettronica. Utilizzata per recuperare l'ID e per recuperare la password.

3. Object Design Models

Object Design Entity

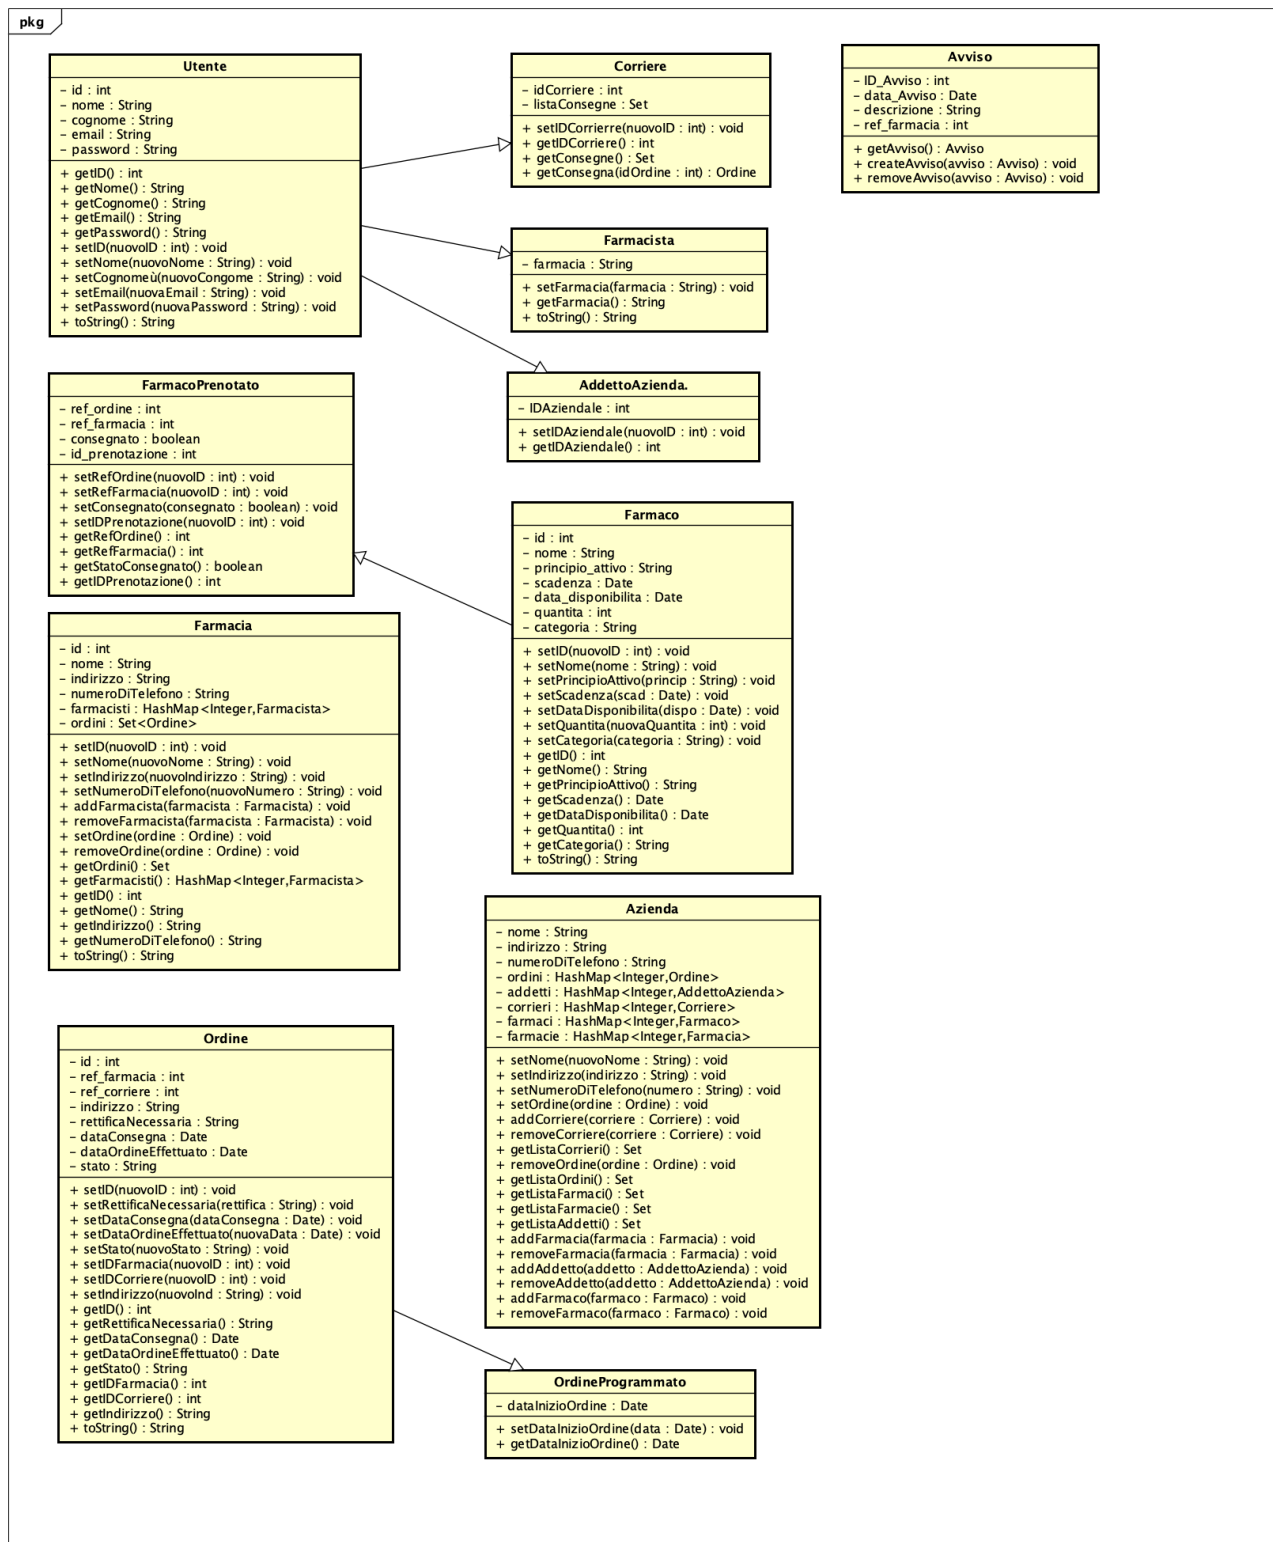

Object Design Autenticazione.autenticazioneInterface

<<Boundary>> finestraAccedi
- tipoAutenticazione : JComboBox - id : JTextField - pw : JTextField
+ cliccaAccedi()

<<Boundary>> finestraRecuperaID
- tipoAuth : JComboBox - email : JTextField
+ cliccaRecuperaID()

<<Boundary>> finestraRecuperaPW
- tipoAuth : JComboBox - email : JTextField
+ cliccaRecuperaPW()

Object Design Autenticazione.autenticazioneCtrl

<<Control>> autenticazioneCtrl
- tipoAutenticazione : String - ID : int - password : String
+ verificaTipoAutenticazione(tipoAutenticazione,ID,PW : String) + verificaRuolo(tipoAutenticazione : String) : void + getDataForm()

Object Design FunzionalitàFarmacista.farmacistaInterface

<<Boundary>> finestraCaricaMerceFarmacia
- datiFarmacista : Farmacista - datiFarmacia : Farmacia - datiMerce : Farmaco
+ mostraMerceCaricabile() + cliccaAggiungi() + cliccaCaricaMerce() + selezionaFarmaco()

<<Boundary>> finestraFarmacista
- datiFarmacista : Farmacista - datiFarmacia : Farmacia
+ cliccaGestioneOrdini() + cliccaCaricaMerce() + cliccaOrdinaFarmaciDaBanco() + cliccaPrenotaFarmaciParticolari() + cliccaControllaScorte() + cliccaScaricaMerce()

<<Boundary>> finestraGestioneOrdini
- datiFarmacista : Farmacista - datiFarmacia : Farmacia
+ cliccaAnnulla() + cliccaElimina() + cliccaIndietro() + cliccaVisualizza() + mostraOrdini()

<<Boundary>> finestraOrdinaFarmaci
- datiFarmacista : Farmacista - datiFarmacia : Farmacia - datiFarmaco : jTable.getValueAt
+ mostraFarmaci() + aggiungiInLista() + cliccaAggiungi() + cliccaOrdina()

<<Boundary>> finestraOrdine
- datiFarmacista : Farmacista - datiFarmacia : Farmacia - datiOrdine : Ordine
+ mostraFarmaci()

<<Boundary>> finestraPrenotaFarmaci
- datiFarmacista : Farmacista - datiFarmacia : Farmacia - datiFarmaco : jTable.getValueAt
+ mostraFarmaciParticolari() + aggiungiInLista() + cliccaAggiungi() + cliccaPrenota()


<<Boundary>> finestraScaricaMerce
- datiFarmacista : Farmacista - datiFarmacia : Farmacia - quantita : JComboBox - datiFarmaco : jTable.getValueAt
+ mostraFarmaci() + cliccaScarica()

<<Boundary>> finestraScorteMagazzino
- datiFarmacista : Farmacista - datiFarmacia : Farmacia
+ mostraScorte()


Object Design FunzionalitàFarmacista.farmacistaCtrl

<<Control>> farmacistaCtrl
- farmaco : Farmaco
+ getDatiFarmaco() : Farmaco + inserisciInLista(f : Farmaco) + scaricaMerce() + getFarmaco() : Farmaco + aggiungiInLista(f : Farmaco) + prenotaFarmaci() + verificaScadenze(farmaci : Set) + ordinaFarmaci() + notificaControlloMerce() + confrontaListe(listaCorriere : Set, listaCaricamento : Set) + getDatiOrdine() : Ordine + verificaDataConsegna(ordine : Ordine) + getIDOrdine() : int



Object Design Funzionalità AziendaFarmaceutica.aziendaFarmaceuticaInterface

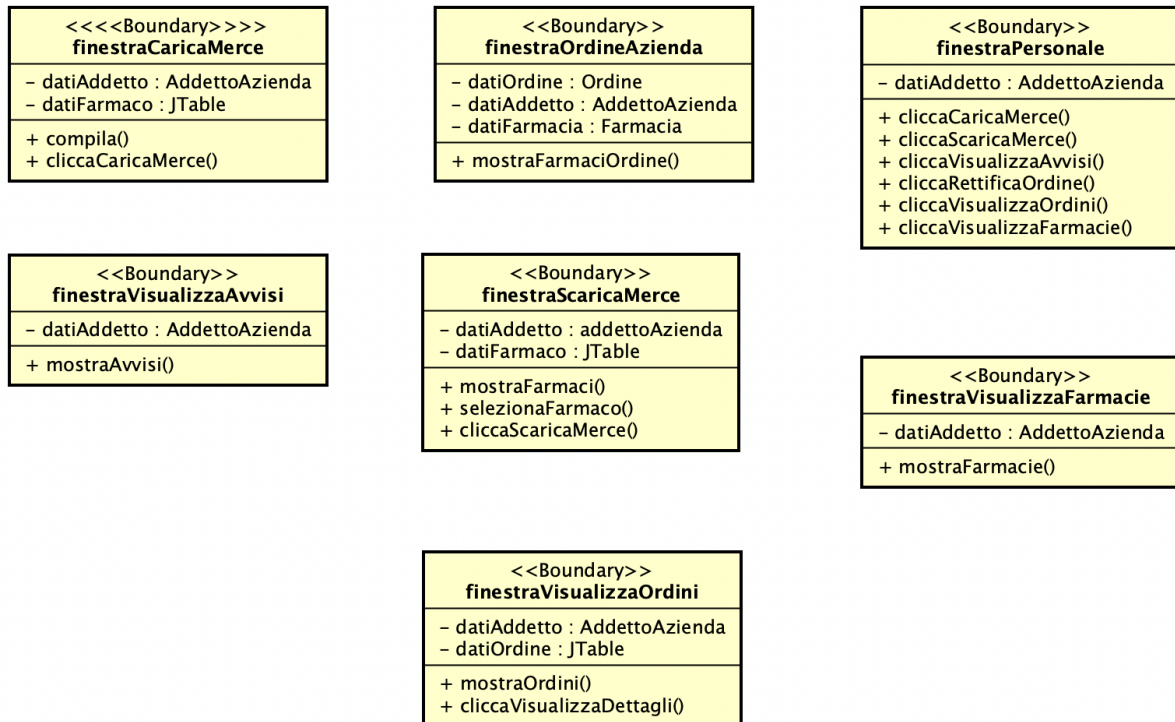

Object Design Funzionalità AziendaFarmaceutica.aziendaFarmaceuticaCtrl

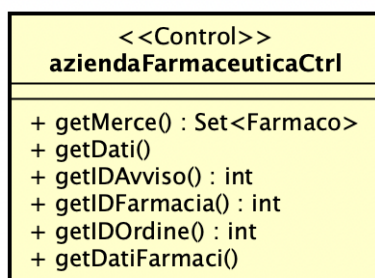

Object Design Funzionalità Corriere.corriereInterface

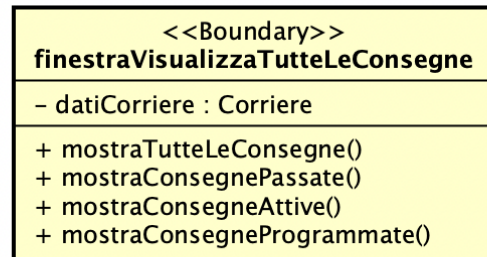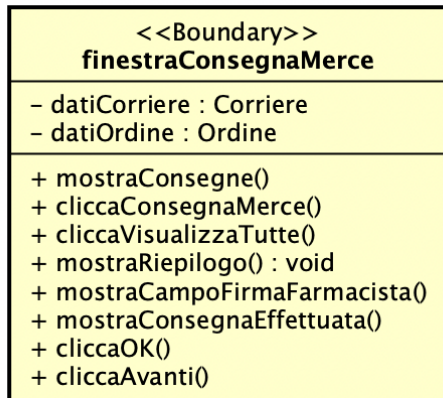

Object Design Funzionalità Corriere.corriereCtrl

