

Benutzerhandbuch

AufnahmesteuerungTvHeadend

Der Kommandozeilen-Client für Tvheadend

Dieses Dokument beschreibt die Verwendung des Programms.

Autor: Oliver Matle

Historie

Version Handbuch	Version Programm	Änderungsbeschreibung
2021.08.04	Release:1.0.0, Build:2021.08.04-20:56	Neu erstellt
2022.07.18	Release: 1.1	Encoding-Fehler beseitigt.
2022.07.29	Release: 1.1.1	Bugs beseitigt

Inhalt

Historie	1
Einleitung.....	4
Funktionsbeschreibung	4
Verwendung und Aufrufparameter.....	5
Pflichtparameter und optionale Parameter	5
Der Parameter Command	6
Der Parameter serverurl.....	6
Die Parameter username und password.....	6
Die Parameter starttime und endtime	7
Der Parameter channel	7
Die Parameter title und description.....	7
Der Parameter language (optional).....	7
Der Parameter config (optional)	7
Der Parameter uuid.....	8
Der Parameter comment (optional).....	8
Beispiele zur Anwendung mit Aufrufparametern	9
Ausgabe einer Liste aller Sprachen aus TvHeadend.....	9
Ausgabe einer Liste aller Sendernamen	9
Ausgabe einer Liste aller DVR-Konfigurationen	9
Ausgabe der Serverinformationen	10
Erstellen einer Aufnahmeprogrammierung	10
Löschen einer Aufnahmeprogrammierung	10
Anzeigen aller Aufnahmeprogrammierungen.....	11
Verwendung im Programm TV-Browser	12
Installation.....	12
Plugin konfigurieren	12
Sendernamen konfigurieren	15
Export der Kanalnamen.....	15
Kanalnamen-Mapping	17
Weitere sinnvolle Kommandos	19
TVHeadend – DVR-Profile.....	19
Bekannte Probleme und Lösungsmethoden	20
Technische Dokumentation.....	21
Kommunikation mit Tvheadend.....	21
Funktion Anlegen/Programmieren einer Aufnahme	22

Funktion Löschen einer Aufnahme	23
Funktion Liste der Sendungen	23
Funktion Anzeige aller Kanalnamen und deren UUID	24
Funktion Anzeige aller DVR-Konfigurationen	24
Funktion Anzeige aller Sendungsinfos aus EPG	25
Funktion Anzeige aller zukünftigen Aufnahmen	26
Funktion Anzeige aller Sprachen	26
Funktion Anzeige der Serverinfos	27
Sonstige Tools	27
Sonstiges	28
Verwendete Software	28
Rechtlicher Hinweis	28
Änderungen in diesem Release	28

Einleitung

Ich verwende das Programm Tvheadend auf einem Raspberry Pi mit einem USB-TV-Empfänger. Außerdem verwende ich das Programm TV-Browser auf meinem Windows-PC.

Zur Programmierung von Aufzeichnungen verwende ich das im Programm TV-Browser zur Verfügung stehende Plugin Aufnahmesteuerung. Darin kann man ein externes Programm zur Aufnahmesteuerung festlegen. Dieses externe Programm übernimmt die Kommunikation mit einem TV-Tuner - in meinem Fall mit Tvheadend.

Dazu habe ich das Programm AufnahmesteuerungTvHeadend entwickelt. In dieser Anleitung beschreibe ich die Verwendung und Konfiguration des Programms.

Funktionsbeschreibung

Das Programm AufnahmesteuerungTvHeadend nimmt die notwendigen Parameter über die Kommandozeile entgegen und sendet diese per Netzwerkkommunikation an den Tvheadendserver. Dabei wird die von Tvheadend bereitgestellte Rest-API-Schnittstelle verwendet.

AufnahmesteuerungTvHeadend stellt die beiden Hauptfunktionen Aufnahme anlegen und Aufnahme löschen bereit. Darüber hinaus stellt das Programm Funktionen bereit zum Export einer Sendernamensliste sowie eine Liste aller programmierten Sendungen bereit.

In dieser Dokumentation beschreibe ich das Programm mit allen Parametern sowie für technikinteressierte auch alle technischen Details.

Verwendung und Aufrufparameter

Der grundsätzliche Aufruf erfolgt nach dem folgenden Muster

AufnahmesteuerungTvHeadend.exe <Parameter 1> ... <Parameter n>

In der folgenden Tabelle werden alle Parameter erklärt. Dabei kann ein Parameter sowohl in der Kurzform, beginnend mit einem Minuszeichen vor dem Buchstaben, als auch in Langform mit einem Doppelminuszeichen gefolgt von einem Wort erfolgen.

Parameter	Bedeutung	Typ	Verwendungsfall
-a --command	Kommando	Text in Doppelhochkomma	Immer
-s --serverurl	URL	Text in Doppelhochkomma	Immer
-u --username	Benutzername	Text in Doppelhochkomma	Immer
-p --password	Passwort	Text in Doppelhochkomma	Immer
-b --starttime	Startzeitpunkt der Aufnahme (Unixtime)	Zahl	bei Aufnahmedefinition und Löschung
-e --endtime	Endzeitpunkt der Aufnahme (Unixtime)	Zahl	bei Aufnahmedefinition
-c --channel	Kanalname	Text in Doppelhochkomma	bei Aufnahmedefinition und Löschung
-t --title	Sendungstitel	Text in Doppelhochkomma	Optional, bei Aufnahmedefinition
-d --description	Sendungsbeschreibung	Text in Doppelhochkomma	Optional, bei Aufnahmedefinition
-i --uuid	UUID – Unique Identifier	Text in Doppelhochkomma	Optional, bei Aufnahmelöschung
-l --language	Sprachkürzel	Text in Hochkomma	Optional, bei Aufnahmedefinition
-f --config	Name der DVR-Konfiguration	Text in Hochkomma	Optional, bei Aufnahmedefinition
-o --comment	Kommentartext	Text in Hochkomma	Optional, bei Aufnahmedefinition

Pflichtparameter und optionale Parameter

Die Parameter command, serverurl, username und password müssen bei jedem Aufruf angegeben werden.

```
AufnahmesteuerungTvHeadend.exe -a <command> -s <URL> -u <username> -p <password> ...
```

Die restlichen Parameter werden in Abhängigkeit zum Parameter Command benötigt.

Der Parameter Command

Der Parameter **Command** beschreibt, was der AufnahmesteuerungTvHeadend tun soll. Die folgende Tabelle gibt darüber Auskunft.

Kommando	Beschreibung
dvrcreate	Erstellt eine Aufnahmeprogrammierung
dvrremove	Löscht eine Aufnahmeprogrammierung
dvrlist	Liste der Aufnahmeprogrammierungen anzeigen
dvrconfiglist	Liste der DVR-Config-Profiles anzeigen
channellist	Liste aller Kanalnamen anzeigen
languagelist	Liste aller Sprachen anzeigen
serverinfo	Infos zum Versionsstand anzeigen

In Abhängigkeit zu diesem Kommando sind ggf. weitere Parameter notwendig.

Kommando	Notwendige weitere Parameter
dvrcreate	starttime, endtime, channel, title (optional), description (optional), language (optional), config (optional), comment (optional)
dvrremove	2 Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none">• starttime und channel• uuid
dvrlist	---
dvrconfiglist	---
channellist	---
languagelist	---
serverinfo	---

Beispiel:

```
--command serverinfo
```

Der Parameter serverurl

Die Url setzt sich zusammen aus Servernamen und Port.

Beispiel:

```
--serverurl "http://raspitr:9981"
```

Die Parameter username und password

Diese Parameter sind selbsterklärend. Hier wird der Benutzer verwendet, den man in TvHeadend definiert hat.

Beispiel:

```
--username "tvuser" --password "geheim"
```

Die Parameter starttime und endtime

Die Parameter Starttime und die Endtime werden als Unixtime – also die Zeit in Sekunden seit 1.1.1970 – angegeben. Diese werden beide zur Programmierung einer Aufnahme benötigt, starttime ebenso auch für die Löschung einer Aufnahme.

Beispiel:

```
--starttime 1627409700 --endtime 1627413642
```

Der Parameter channel

Der Name des Kanals, der in TvHeadend definiert ist, muss hier verwendet werden. Dieser kann sich ggf. von dem Namen unterscheiden, den ein Kanal z.B. im Programm TV-Browser erhalten hat. Das Programm TV-Browser bietet hierbei eine Mapping-Funktion an. Hilfreich ist hierbei die AufnahmesteuerungTvHeadend -Funktion, um eine Liste aller Kanalnamen aus TvHeadend zu erhalten. Siehe dazu das Kommando channellist.

Beispiel:

```
--channel "ZDF"
```

Die Parameter title und description

Hier werden Sendungstitel und Beschreibungstext übergeben.

Die Sendungsbeschreibung ist jetzt optional. Falls vom EPG keine Daten geliefert werden, bleibt das Feld einfach leer. Falls auch kein Sendungstitel angegeben wird, so wird ein Name generiert. Dieser besteht aus dem Kanalnamen, gefolgt vom Zeitstempel des Sendungsbeginns im Format HH:mm dd.mm.yyyy.

Beispiel für generierten Sendungstitel: "Das Erste_19:40 29.07.2022"

Beispiel:

```
--title "Alpenpanorama"  
-- description "Naturdokumentation"
```

Der Parameter language (optional)

TvHeadend enthält eine Liste von Sprachen. Diese werden bei Sendungstitel und Beschreibung verwendet. Diese Liste lässt sich mit der AufnahmesteuerungTvHeadend -Funktion languagelist erstellen. Zu verwenden ist hierbei der Kurzname. Wird keine Angabe gemacht, wird eine Standardeinstellung verwendet. Diese hat den Wert „und“ für „undetermined“.

Beispiel:

```
--language "ger"
```

Der Parameter config (optional)

In TvHeadend kann eine Konfiguration der Recording-Funktion unter einem Namen abgespeichert werden. Diese kann hierbei angegeben werden. Eine Liste aller Konfig-Namen lässt sich mit der

AufnahmesteuerungTvHeadend -Funktion dvrconfiglist erstellen. Wird keine Angabe gemacht, wird eine Standardeinstellung verwendet, die durch TvHeadend vorgegeben wird.

Beispiel:

```
--config "Config1"
```

Der Parameter uuid

In TvHeadend verwendet zur eindeutigen Kennzeichnung von Aufnahmen eine Zahl im Hex-Format. Diese kann bei der Löschung einer Aufnahmeprogrammierung angegeben werden als Alternative zu den Parametern starttime und channel. Eine Liste aller programmierten Aufnahmen lässt sich mit der AufnahmesteuerungTvHeadend -Funktion dvrlist erstellen. Diese enthält die jeweilige uuid.

Beispiel:

```
--uuid "d646078fceb2a3209695ea9649747f11"
```

Der Parameter comment (optional)

In TvHeadend kann man ein Kommentartext bei der Aufnahmeprogrammierung hinterlegen. Beispielsweise kann man darin den Programmnamen des TV-Browsers eintragen, um zu dokumentieren, von wem der Eintrag stammt.

Beispiel:

```
--comment "Add by TV-Browser with AufnahmesteuerungTvHeadend"
```


Beispiele zur Anwendung mit Aufrufparametern

Hier folgen für jedes Kommando eine detaillierte Darstellung der verwendeten Parameter und das Ergebnis der Ausführung.

Ausgabe einer Liste aller Sprachen aus TvHeadend

Diese Funktion ist zur Verwendung im Programm TV-Browser nicht vorgesehen. Trotzdem ist sie sinnvoll, um das Sprachenkürzel zur eigenen Verwendung in Erfahrung zu bringen.

```
AufnahmesteuerungTvHeadend.exe --command "languagelist" --serverurl "http://raspiti:9981" --username "tvuser" --password "geheim"
```

Das Programm gibt bei fehlerfreier Ausführung die folgende Ausgabe zurück. Die Zeilen enthalten jeweils die Sprachen in einer Kurz- und Langversion. Zur späteren Verwendung ist nur die Kurzversion relevant.

```
ger, german  
eng, english  
...
```

Ausgabe einer Liste aller Sendernamen

Diese Funktion ist zur Verwendung im Programm TV-Browser nicht vorgesehen. Trotzdem ist sie sinnvoll, um eine Liste aller Sendernamen zu erstellen, damit ein Mapping zwischen den beiden Programmen TV-Browser und TvHeadend möglich ist.

```
AufnahmesteuerungTvHeadend.exe --command "channellist" --serverurl "http://raspiti:9981" --username "tvuser" --password "geheim"
```

Das Programm gibt bei fehlerfreier Ausführung eine Liste aller Kanalnamen aus. Dabei wird pro Kanal eine Zeile erstellt. Die folgende Liste zeigt eine gekürzte Liste als Beispiel.

```
ZDF  
3sat  
Das Erste  
...
```

Ausgabe einer Liste aller DVR-Konfigurationen

Diese Funktion ist zur Verwendung im Programm TV-Browser nicht vorgesehen. Trotzdem ist sie sinnvoll, um eine Liste aller in TvHeadend definierten DVR-Konfigurationen zu erhalten.

```
AufnahmesteuerungTvHeadend.exe --command "dvrconfiglist" --serverurl "http://raspiti:9981" --username "tvuser" --password "geheim"
```

Das Programm gibt bei fehlerfreier Ausführung die folgende Ausgabe zurück. Die Zeilen enthalten eine durch Komma separierte Liste.

```
config1, config2, ...
```

Ausgabe der Serverinformationen

Diese Funktion ist zur Verwendung im Programm TV-Browser nicht vorgesehen. Trotzdem ist sie sinnvoll, um Informationen über den Programmversionsstand zu erfahren. Falls das Programm TvHeadend weiterentwickelt wird und sich ggf. Funktionen und deren Parameter ändern oder wegfallen, kann dies über den Versionsstand abgefragt werden. Ggf. funktioniert AufnahmesteuerungTvHeadend mit einer neueren Version nicht mehr.

```
AufnahmesteuerungTvHeadend.exe --command "serverinfo" --serverurl "http://raspitiV:9981" --username "tvuser" --password "geheim"
```

Das Programm gibt bei fehlerfreier Ausführung die folgende Ausgabe zurück. Die Zeile enthält die Programmversionen der API (REST-Schnittstelle), Tvheadend und AufnahmesteuerungTvHeadend.

```
API:19, Tvheadend:1.4.29, AufnahmesteuerungTvHeadend:1.0
```

Erstellen einer Aufnahmeprogrammierung

Zur Programmierung einer Aufnahme werden neben den vier bereits genannten Pflichtparametern die folgenden Parameter benötigt: Startzeit, Endzeit, Kanalname und Sendungstitel, optional auch Sendungsbeschreibung, Sprache und Konfigname.

```
AufnahmesteuerungTvHeadend.exe --command "dvrcreate" --serverurl "http://raspitiV:9981" --username "tvuser" --password "geheim" --starttime 1616613300 --endtime 1616619600 --channel "ZDF" --title "Seerosenkarusell" --description "Romantikfilm" --language="ger" --config "config1" --comment "Add by TV-Browser with AufnahmesteuerungTvHeadend"
```

Das Programm gibt bei fehlerfreier Ausführung die folgende Ausgabe zurück. Die Zeile enthält die UUID von Tvheadend der programmierten Sendung. Diese UUID kann beim späteren Löschen der Aufnahmeprogrammierung verwendet werden.

```
588c82dc4a89c6045431f7a86833b481
```

Bei Fehlern wird Hinweis auf die fehlerhaften Parameter o.ä. angegeben.

Löschen einer Aufnahmeprogrammierung

Zur Entfernung einer Aufnahme werden neben den vier bereits genannten Pflichtparametern die folgenden Parameter benötigt: Startzeit, Kanalname

```
AufnahmesteuerungTvHeadend.exe --command "dvrremove" --serverurl "http://raspitiV:9981" --username "tvuser" --password "geheim" --starttime 1616613300 --channel "ZDF"
```

Alternative kann man anstatt Startzeit und Kanal auch die UUID angeben. Dies ist jedoch zur Verwendung im TV-Browser nicht vorgesehen.

```
AufnahmesteuerungTvHeadend.exe --command "dvrcreate" --serverurl "http://raspitiV:9981" --username "tvuser" --password "geheim" --uuid "2104cbe9fd2cec1298ae1575128138c7"
```

Das Programm gibt bei fehlerfreier Ausführung die folgende Ausgabe zurück. Die Zeile enthält die UUID von Tvheadend der gelöschten Sendung.

```
2104cbe9fd2cec1298ae1575128138c7
```

Anzeigen aller Aufnahmeprogrammierungen

Eine Liste aller programmierten Aufnahmen erhält man mit dem folgenden Kommando.

```
AufnahmesteuerungTvHeadend.exe --command "dvrlist" --serverurl "http://raspiti:9981" --  
username "tvuser" --password "geheim"
```

Das Programm gibt bei fehlerfreier Ausführung die folgende Ausgabe zurück. Die Zeilen enthalten jeweils die UUID, Benutzer, Startzeit, Kanalname und Sendungstitel.

```
b92df150cb21228f4d6db89a6681d322, tvuser, 1617363900, ZDF, "Die drei Hunde"  
27b59ca47df894d10bb27fa926878697, tvuser, 1616872500, Das Erste, "Nachrichten"
```

Verwendung im Programm TV-Browser



Um AufnahmesteuerungTvHeadend zusammen mit TV-Browser zu verwenden, sind folgende Schritte durchzuführen. **Das Programm setzt .Net 5.0 voraus.**

Installation



Eine Installation per Setup ist nicht notwendig. Es muss lediglich die ZIP-Datei in ein Verzeichnis entpackt werden. Der Pfad zu diesem Verzeichnis wird später benötigt.

Plugin konfigurieren

Im Menü Extras|Aufnahmesteuerung wird ein neues Gerät definiert.

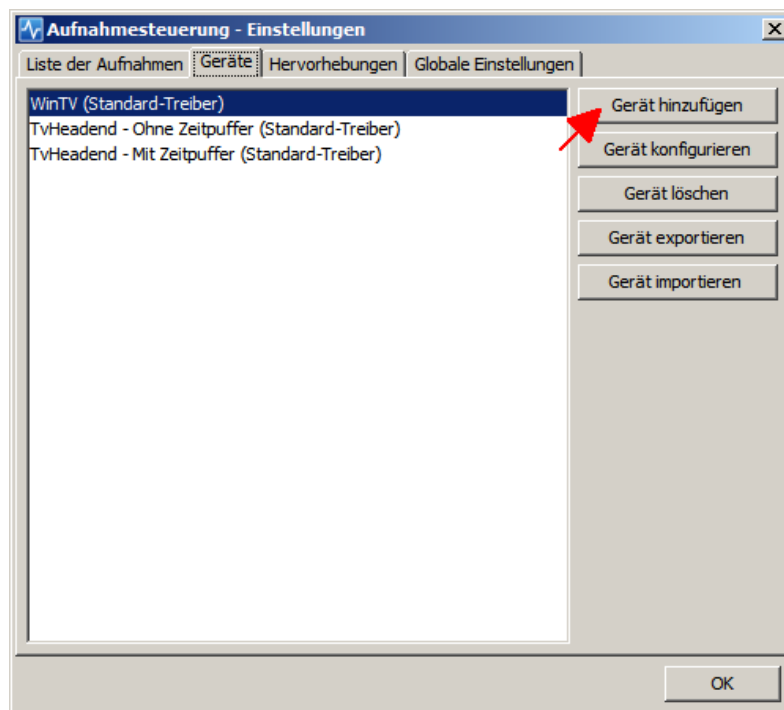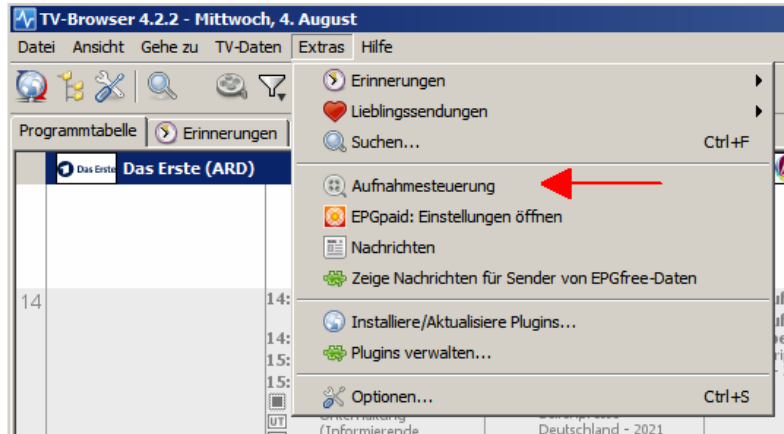

Hier werden ein Name sowie der vollständige Pfad zur Programmdatei angegeben.

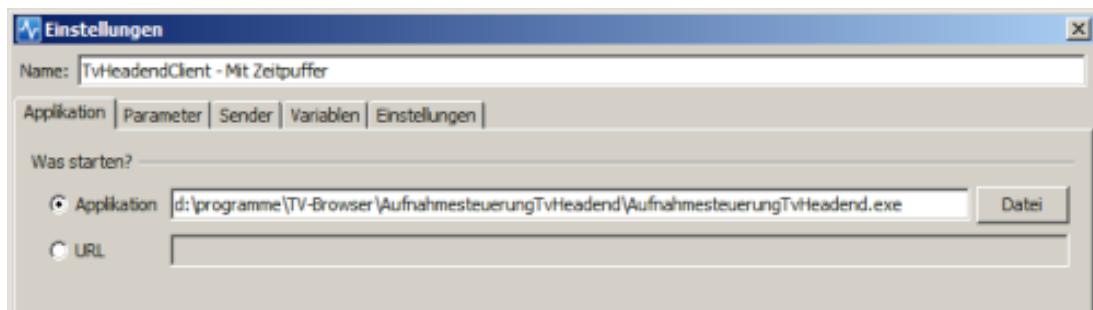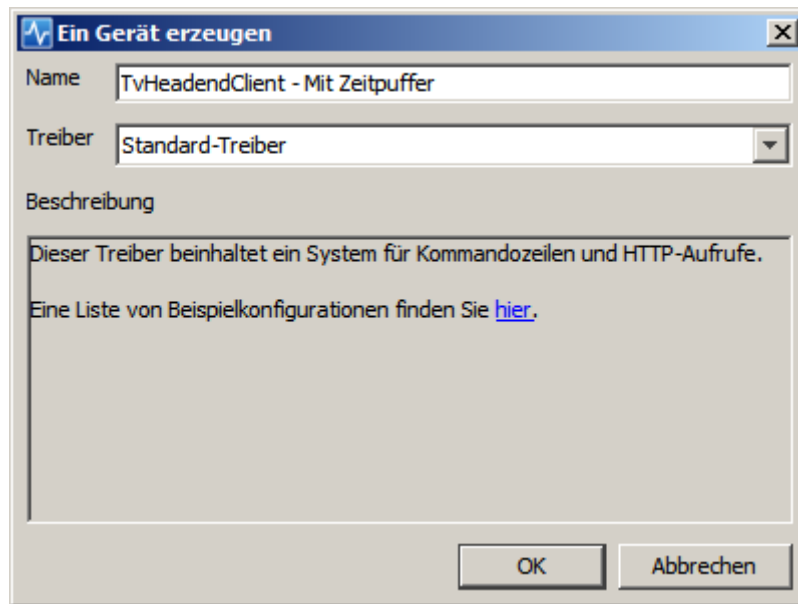


Im Tabreiter Parameter werden die beiden Programmaufrufe für Aufnahme und Löschen definiert. Die Werte werden dabei ersetzt durch die vom TV-Browser bereitgestellten Variablennamen. Die dargestellten Werte sind Beispiele und müssen naturgemäß durch die eigenen Werte ersetzt werden.

```
--command "dvrcreate" --serverurl "http://raspiti:9981" --username "{device_username}" --password "{device_password}" --starttime {start_unix} --endtime {end_unix} --channel "{channel_name_external}" --title "{maxlength(escapeQuotes(title),"200")}" --description "{maxlength(escapeQuotes(description),"300")}" --language "ger" --config "withPadding" --comment "add by TV-Browser"
```

```
--command "dvrremove" --serverurl "http://raspiti:9981" --username "{device_username}" --password "{device_password}" --starttime {start_unix} --channel "{channel_name_external}"
```

Eine Besonderheit betreffen hierbei die Verwendung der TV-Browser-Funktionen **maxlength()**, **escapeQuotes()** und **cleanless()**. Weitere Infos dazu folgen weiter unten in diesem Dokument.

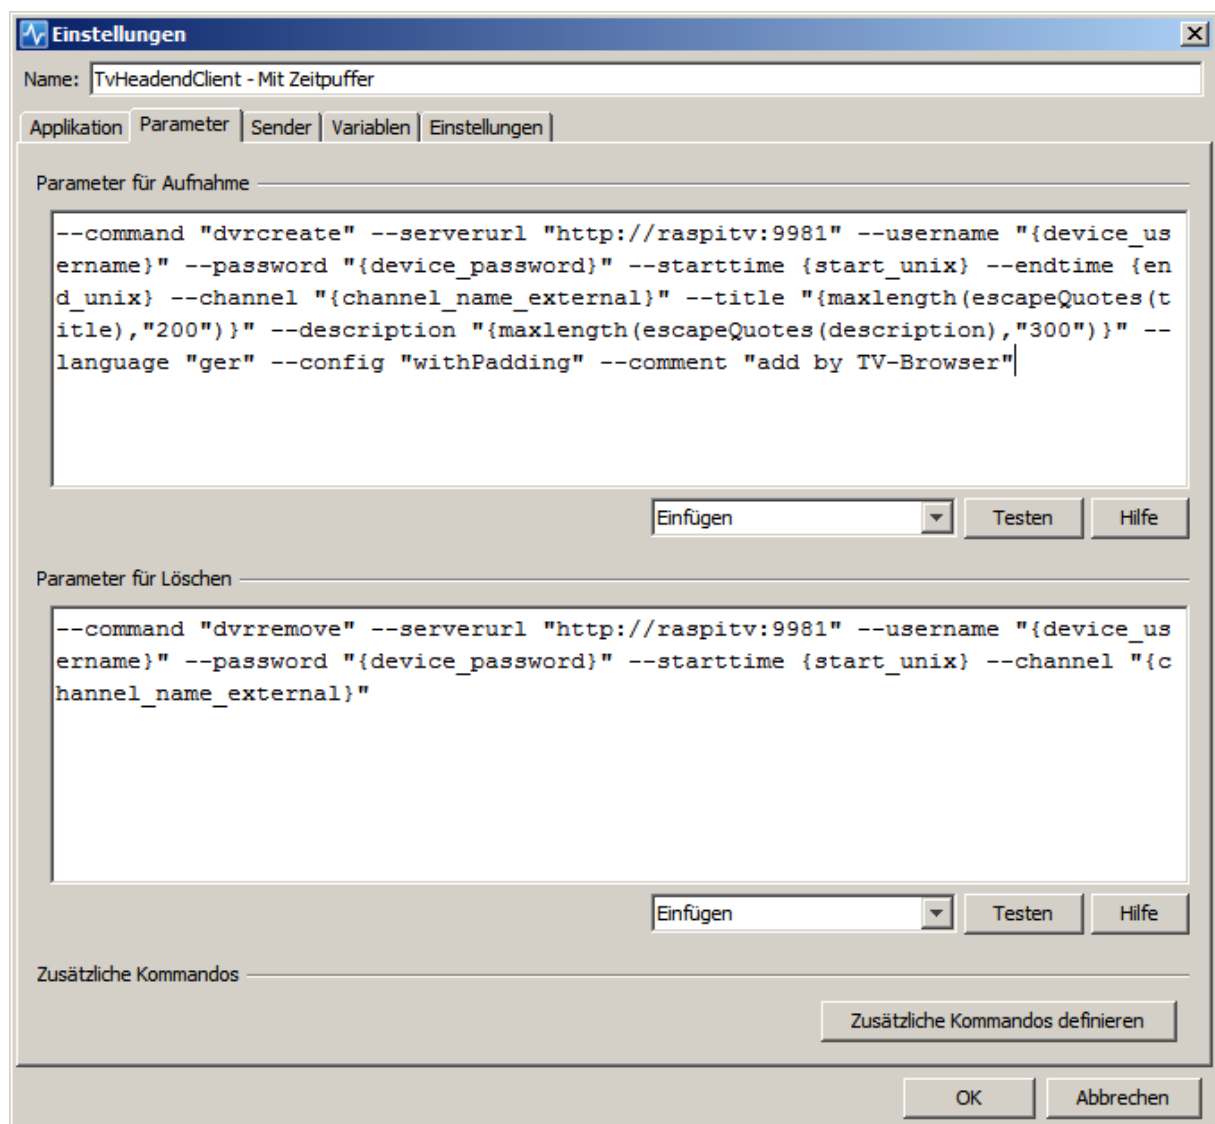

Sendernamen konfigurieren

Die Namen der Kanäle im TV-Browser können sich unterscheiden von denen im Programm TVHeadend. Daher müssen diese gemapped werden auf die Kanalnamen von Tvheadend. Hierbei hilft der Export der Kanalnamen aus Tvheadend mit der oben beschriebenen Funktion im AufnahmesteuerungTvHeadend.

Export der Kanalnamen

Um die Kanalnamen aus TvHeadend zu exportieren, gibt es zwei Möglichkeiten.


- 1) Per Programmaufruf in der Eingabeaufforderung
- 2) Im TV-Browser selbst

Möglichkeit 1 - Eingabeaufforderung:

Dazu wird eine Eingabeaufforderung gestartet und in das Verzeichnis gewechselt, in das das Programm AufnahmesteuerungTvHeadend gespeichert wurde. Dann wird das folgende Kommando ausgeführt. Dabei sind die Parameter entsprechend anzupassen.


```
AufnahmesteuerungTvHeadend.exe --command "channellist" --serverurl "http://raspiti:9981" --username "tvuser" --password "tvuser" > c:\temp\kanalliste-tvheadend.txt
```

Die Kanalliste wird in eine Datei gespeichert, die unter dem Pfad c:\temp\kanalliste-tvheadend.txt zu finden ist.

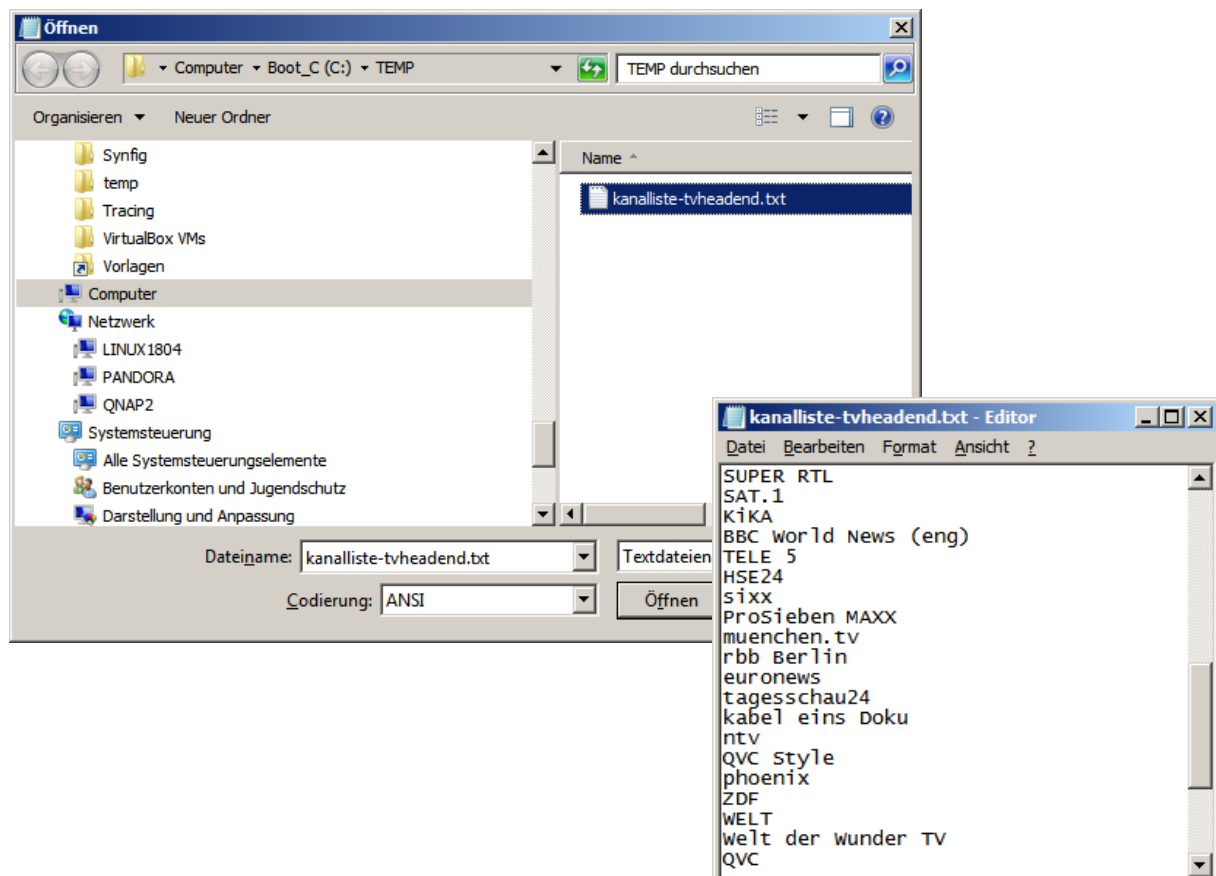


Möglichkeit 2 – im TV-Browser:


Hierbei wird von der Funktion „Zusätzliche Kommandos definieren“ gebrauch gemacht.

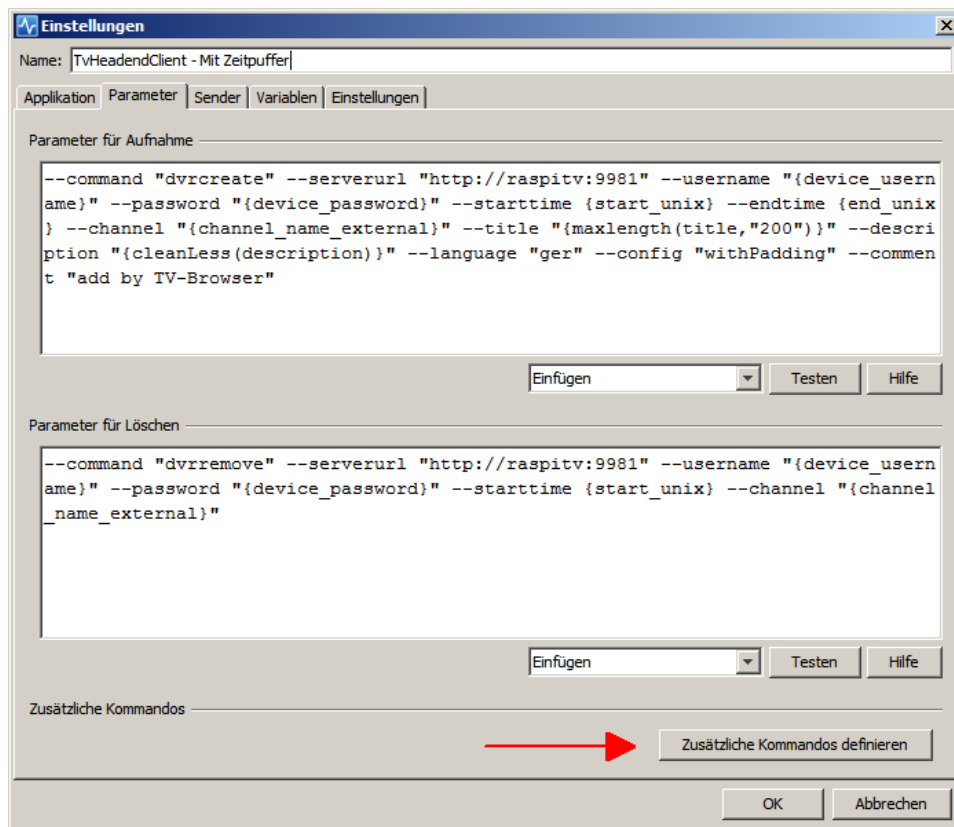


Ein Kommando wird definiert durch einen sprechenden Namen und dem Parameter.

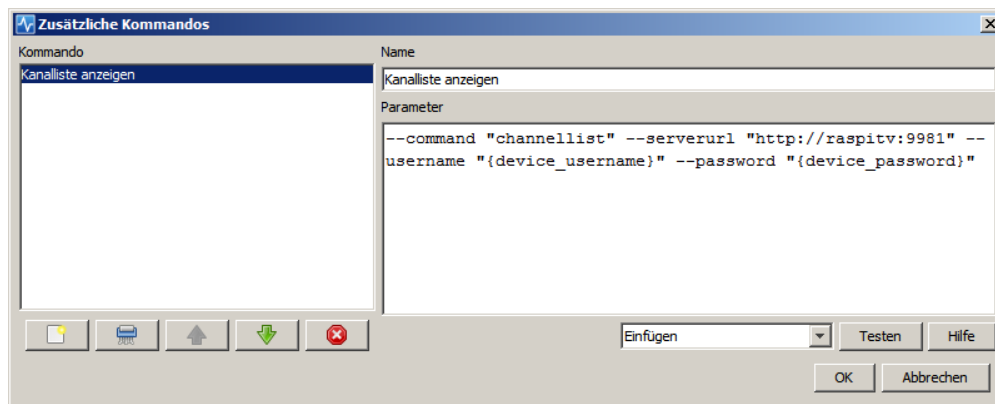

Das zusätzliche Kommando zur Anzeige der Kanalnamen befindet sich neben den Standard-Kommandos.

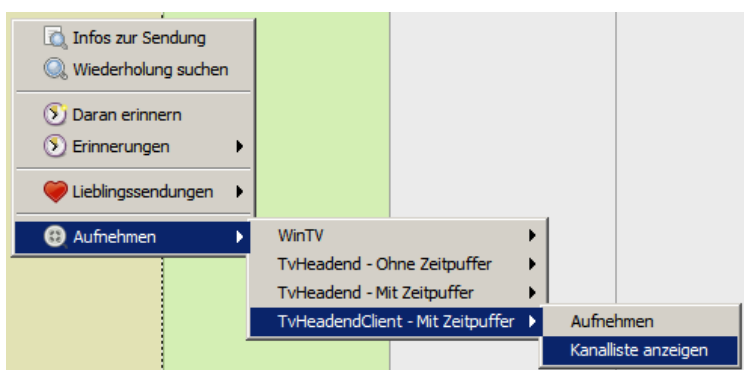


Die Liste der Kanalnamen lässt sich über die Zwischenablage beliebig weiterverarbeiten.

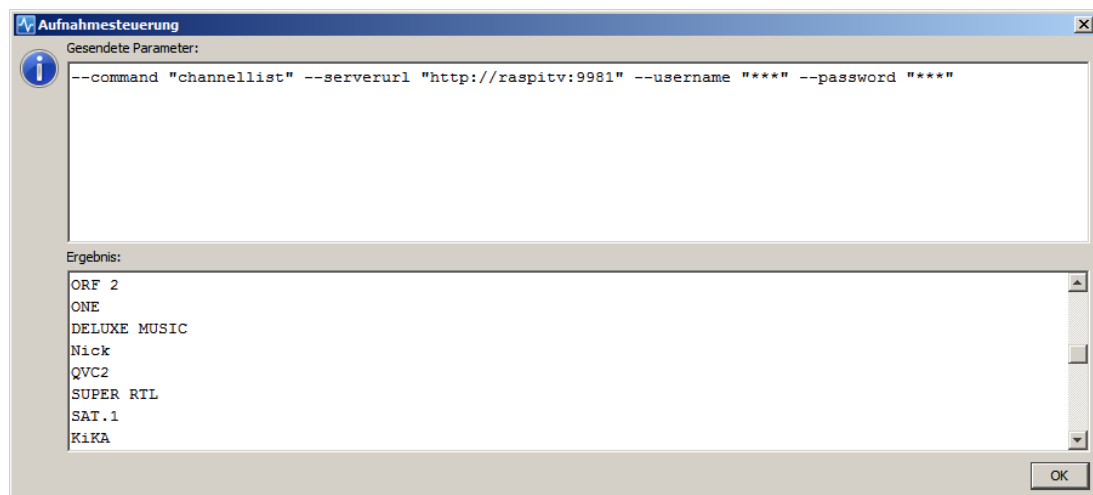

Kanalnamen-Mapping

Die Datei mit den Kanalnamen aus TvHeadend muss importiert und kontrolliert werden.

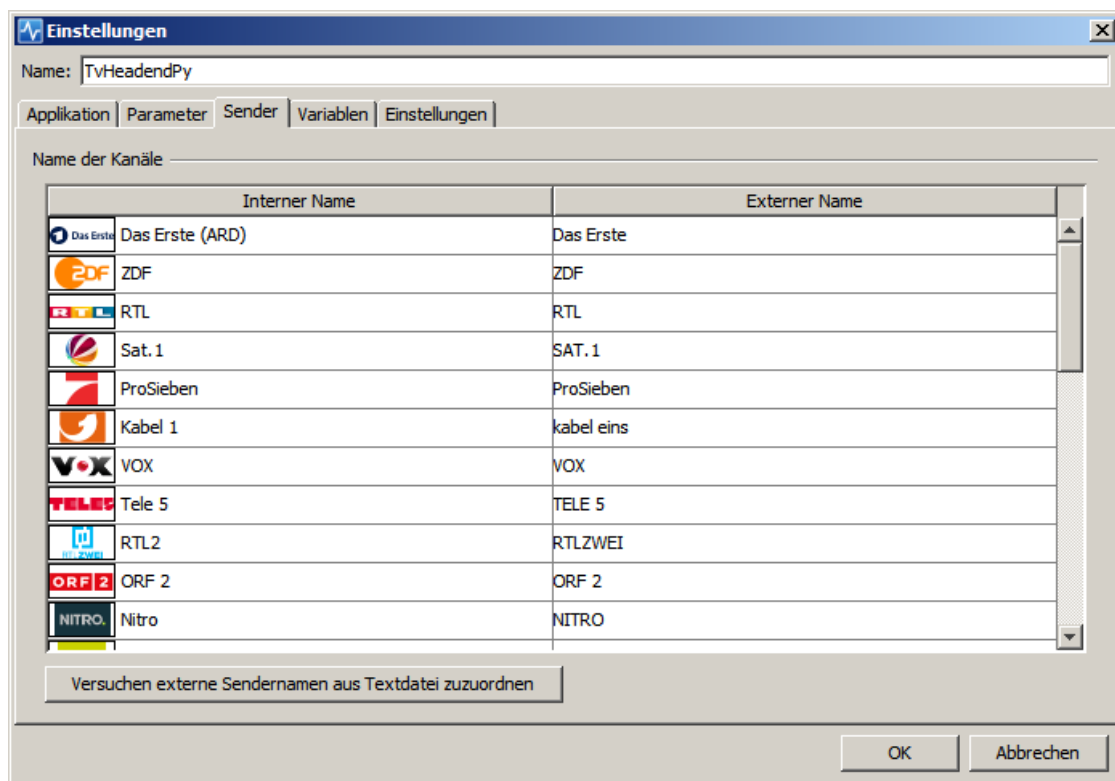

Zuletzt erfolgt noch die Definition von Benutzernamen und Passwort.

Einstellungen

Name: TvHeadendClient - Mit Zeitpuffer

Applikation | Parameter | Sender | Variablen | **Einstellungen**

Zeit-Einstellungen

Wieviele Minuten früher starten? 0

Wieviele Minuten später stoppen? 0

Benutzer

Benutzername: tvuser

Passwort: *****

Sonstiges

Maximale Anzahl gleichzeitiger Aufnahmen: 2

Anzahl der Sek. bis zum Abbruch (-1 = deaktiviert): 5

☒ überprüfe, ob ein Fehler-Wert zurück gegeben wird

☐ Rückgabe-Dialog nur bei Fehler anzeigen

☒ Zeige Titel- und Zeiteinstellungsdiallog

☒ Sendungen, die beim Datenupdate entfernt wurden, automatisch löschen

☐ Nur Programme erlauben, die in der Zukunft liegen

☒ Zeitzone vom Betriebssystem erfragen

Zeitzone: Europe/Berlin

Programmierte Sendungen weitergeben an:


Keine Ziele ausgewählt

Ziele auswählen


OK Abbrechen

Weitere sinnvolle Kommandos


AufnahmesteuerungTvHeadend bietet u.a. die Möglichkeit, alle geplanten Aufnahmen anzuzeigen.

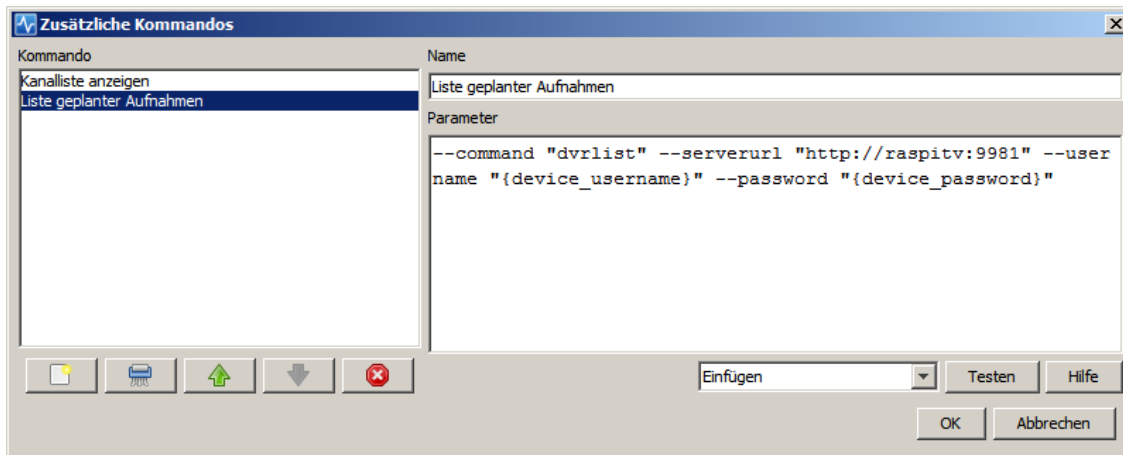

Aufruf:

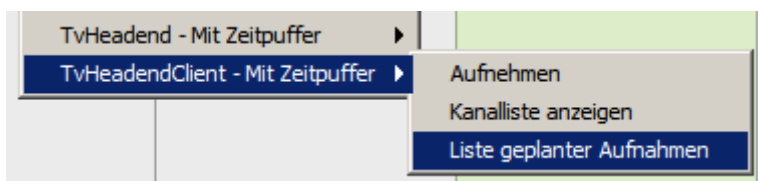

Ergebnis:

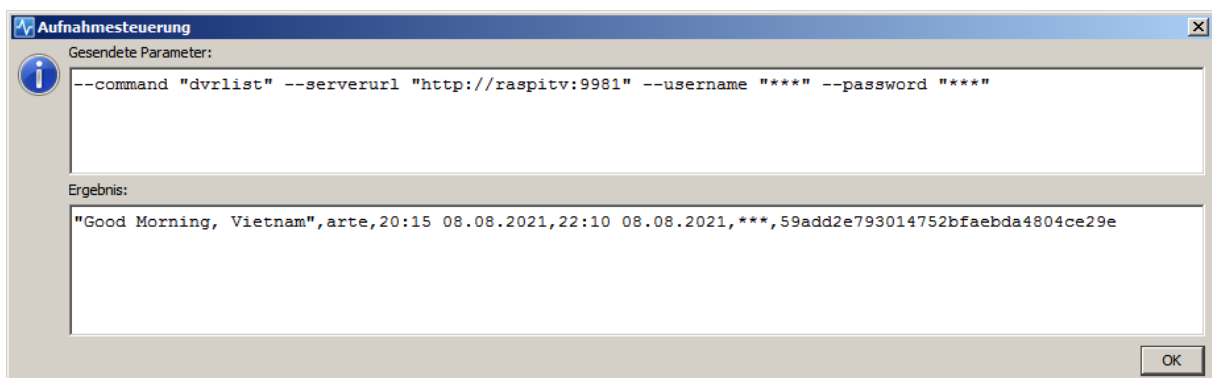

TVHeadend – DVR-Profil

In TVHeadend können DVR-Profile angelegt werden. Damit ist es möglich, die Aufnahme im gewissen Rahmen zu steuern. In meiner Konfiguration habe ich zwei Profile angelegt mit den Namen „withPadding“ und „withoutPadding“. Im Profil withPadding habe ich sowohl vor als auch nach der Aufnahme Zeitpuffer definiert, so dass die eigentliche Aufnahme zwei Minuten früher beginnt und 20 Minuten länger läuft. Somit wird verhindert, dass der Anfang fehlt oder wegen einer Sendungsverschiebung das Ende fehlt. Ein DVR-Profil lässt sich wie folgt dem Plugin mitgeben:

```
--config "withPadding"
```

Weitere Ideen:

- EPG-Abfrage
- Liste der DVR-Konfigurationen
- Bereits begonnene Aufnahme stoppen
- Generell alles, was TvHeadend bietet

Bekannte Probleme und Lösungsmethoden

Ein bekanntes Problem betrifft die Verarbeitung von Parameterwerten, die beliebigen Text enthalten können. Sowohl der Titel einer Sendung als auch der Beschreibungstext können durch die folgenden Datenkonstellationen zu Problemen führen.

- Zu lange Texte
- Sonderzeichen wie Doppelhochkoma, Zeilentrenner (`\n`, `\r\n`) im Text

Die Übergabe der Daten aus dem Programm TV-Browser an das Programm AufnahmesteuerungTvHeadend erfolgt per Kommandozeile. Dabei werden diese Daten durch das Begrenzungszeichen Doppelhochkomma eingeschlossen. Das folgende Beispiel ist korrekt und nur so funktioniert das auch.

```
--description "Das ist der Beschreibungstext zu einer Sendung."
```

Das folgende Beispiel funktioniert jedoch nicht, weil innerhalb des Textes Doppelhochkommas enthalten sind. Ebenso sind Zeilentrennzeichen ein Problem.

```
--description "Das ist der "Beschreibungstext" zu einer Sendung."
```

Um dieses Problem zu lösen, bietet das Programm TV-Browser die interne Funktion `escapeQuotes()`. Diese Funktion entfernt vor dem Aufruf von `AufnahmesteuerungTvHeadend` diese Sonderzeichen aus den Daten. Die Verwendung wird durch das folgende Beispiel gezeigt.

```
--description "{escapeQuotes(description)}"
```

Ein weiteres Problem sind die langen Texte eines Sendungstitel. Diese können gekürzt werden durch die TV-Browser-Funktionen `maxlength()`. Die Verwendung wird durch das folgende Beispiel gezeigt.

```
--title "{maxlength(title,"200")}"
```

Insgesamt ist folgende Kombination empfehlenswert:

```
--title "{maxlength(escapeQuotes(title),"200")}"  
--description "{maxlength(escapeQuotes(description),"300")}"
```

Weitere Infos zum Thema findet sich in der Dokumentation zu TV-Browser.

Technische Dokumentation

Für alle technisch interessierte Leser beschreibe ich hier die technischen Details zu allen Komponenten. Somit sollte es einfach möglich sein, das Programm zu verbessern und an eigene Bedürfnisse anzupassen oder gar in eine andere Programmiersprache zu portieren.

Kommunikation mit Tvheadend

Die Kommunikation zum Programm Tvheadend erfolgt, da es sich ja auf einem anderen Rechner im Netzwerk befinden und im Grunde ein TV-Over-IP-Server ist, per http-Protokoll. Das Programm bietet eine Rest-API-Schnittstelle an, über die alle notwendigen Parameter im JSON-Format übergeben werden können. Die Dokumentation zu Tvheadend beschreibt alle Schnittstellen und Parameter.

Die URL setzt sich zusammen aus einem statischen und einem dynamischen Teil. Der statische Teil ist dabei immer wie folgt.

```
http://<SERVERNAME>:<PORT>
```

Beispiel:

```
http://raspi tv:9981
```

Der dynamische Teil ist davon abhängig, welche Funktion man aufrufen möchte und ist ggf. ebenso aufgeteilt in zwei Bestandteile – die Teil-URL sowie die Parameter. Er ist durch ein Fragezeichen voneinander getrennt.

Beispiel mit dem Parameter UUID, getrennt durch „?“:

Teil-1 – Teil-URL: /api/dvr/entry/cancel

Teil-2 – Parameter: uuid=2104cbe9fd2cec1298ae1575128138c7

```
/api/dvr/entry/cancel?uuid=2104cbe9fd2cec1298ae1575128138c7
```

Insgesamt sieht die URL für das obige Beispiel wie folgt aus.

```
http://raspi tv:9981/api/dvr/entry/cancel?uuid=2104cbe9fd2cec1298ae1575128138c7
```

Ein weiteres, etwas umfangreicheres Beispiel ist das folgende. Hier sind Daten im JSON-Format enthalten.

```
http://raspi tv:9981/api/dvr/entry/create?{"enabled":true,"start":1616613300,"stop":1616619600,"channelname":"ZDF","title":{"ger":"AmRosensee"},"subtitle":{"ger":"Romanverfilmung"},"comment":"added by AufnahmesteuerungTvHeadend.py","pri":2}
```

In der folgenden Tabelle sind alle verwendeten dynamischen URL-Teile beschrieben.

URL	Verwendet bei
/api/dvr/entry/create?...	Programmierung einer Aufnahme
/api/dvr/entry/cancel?uuid=	Löschen einer Aufnahme
/api/dvr/entry/grid_upcoming	Liste der zukünftigen Aufnahmen
/api/channel/list	Liste der Kanalnamen
/api/dvr/config/grid	Liste der DVR-Konfigurationen
/api/epg/events/grid	Liste der Sendungen (noch nicht implementiert)
/api/serverinfo	Infos zu Programmversion und API-Version
/api/language/list	Liste der unterstützten Sprachen

Funktion Anlegen/Programmieren einer Aufnahme

Diese Funktion wird mit folgender URL aufgerufen:

```
http://raspitiV:9981/api/dvr/entry/create?conf={"enabled": true, "start": 1627409700, "stop": 1627418100, "channelname": "kabel eins", "pri": 2, "title": {"ger": "Super 8"}, "subtitle": {"ger": "Sommer 1979 Eine Gruppe befreundeter Kinder..."}, "comment": "add by TV-Browser", "config_name": "d646078fceb2a3209695ea9649747f11"}
```

Da die URL so noch nicht verwendet werden kann, muss sie vorher behandelt werden. Siehe dazu auch <https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding>.

Die obige URL sieht danach wie folgt aus:

```
http://raspitiV:9981/api/dvr/entry/create?conf=%7B%22enabled%22:%20true,%20%22start%22:%201627409700,%20%22stop%22:%201627418100,%20%22channelname%22:%20%22kabel%20eins%22,%20%22pri%22:%202,%20%22title%22:%20%7B%22ger%22:%20%22Super%208%22%7D,%20%22subtitle%22:%20%7B%22ger%22:%20%22Sommer%201979%20Eine%20Gruppe%20befreundeter%20Kinder%20dreht%20mit%20ihrer%20Super%208%20Kamera%20gerade%20Nachtaufnahmen%20f%5Cu00fcr%20ihren%20Zombie%20Film%20als%20sie%20Zeugen%20eines%20Zugungl%5Cu00fccks%20werden%20Kurz%20darauf%20wimmelt%20es%20in%20der%20Stadt%20v%20...%22%7D,%20%22comment%22:%20%22add%20by%20TV-Browser%22,%20%22config_name%22:%20%22d646078fceb2a3209695ea9649747f11%22%7D
```

Die enthaltenen Daten sehen im Json-Format wie folgt aus:

```
{
  "enabled": true,
  "start": 1627409700,
  "stop": 1627418100,
  "channelname": "kabel eins",
  "pri": 2,
  "title": {
    "ger": "Super 8"
  },
  "subtitle": {
    "ger": "Sommer 1979 Eine Gruppe befreundeter Kinder ..."
  },
  "comment": "add by TV-Browser",
  "config_name": "d646078fceb2a3209695ea9649747f11"
}
```

Als Ergebnis wird eine Zeichenkette im JSON-Format geliefert, wie das folgende gekürzte Beispiel zeigt. Siehe dazu auch <https://github.com/dave-p/TVH-API-docs/wiki/Dvr>

```
{"uuid":"eee50595ed24dd8b9aeb0929c0af97a8"}
```

Funktion Löschen einer Aufnahme

Diese Funktion wird mit folgender URL aufgerufen:

<http://raspityv:9981/api/dvr/entry/cancel?uuid=d646078fceb2a3209695ea9649747f11>

Ein Ergebnis wird in diesem Fall nicht zurückgeliefert.

Funktion Liste der Sendungen

Diese Funktion wird mit folgender URL aufgerufen:

http://raspityv:9981/api/dvr/entry/grid_upcoming

Als Ergebnis wird eine Zeichenkette im JSON-Format geliefert, wie das folgende gekürzte Beispiel zeigt. Siehe dazu auch <https://github.com/dave-p/TVH-API-docs/wiki/Dvr>

```
{
  "entries": [
    {
      "uuid": "bc85208b236701a63568cb62d5506e08",
      "enabled": true,
      "create": 1561451356,
      "start": 1562099400,
      "start_real": 1562099340,
      "stop": 1562103000,
      "stop_real": 1562103000,
      "channel": "9a20ebf5ec10a3c49c2c021cc2698ecc",
      "channelname": "BBC TWO HD",
      "title": {
        "eng": "Inside the Bank of England"
      },
      "description": {
        "eng": "1/2. Filmed with unprecedented access, this episode goes inside the Bank to show how it prints our cash, ensures our money holds its value and sets the UKs interest rate. [S,AD] [HD]"
      },
      "config_name": "4e3a1e13acd2d5a9c129e7b00f6c986e",
      "owner": "tvheadend",
      "creator": "tvheadend",
    }, ...
  ],
  "total": 4
}
```

Funktion Anzeige aller Kanalnamen und deren UUID

Benötigt wird diese Funktion zum Abgleich der Sendernamen zwischen TvHeadend und anderen Programmen.

Diese Funktion wird mit folgender URL aufgerufen:

<http://raspiti.v:9981/api/channel/list>

Als Ergebnis wird eine Zeichenkette im JSON-Format geliefert, wie das folgende gekürzte Beispiel zeigt. Siehe dazu auch <https://github.com/dave-p/TVH-API-docs/wiki/Channel>

```
{
  "entries":
  [
    {"key":"d8518d80f7633510846bad57f56eea59","val":"RTLplus"},
    {"key":"47db1d02b583e93e1a64e3b4feb3001e","val":"3sat"},
    {"key":"72c87a034b59d91d005c08cb5e342c92","val":"NDR FS MV"}
  ]
}
```

Funktion Anzeige aller DVR-Konfigurationen

Diese Funktion wird mit folgender URL aufgerufen:

<http://raspiti.v:9981/api/dvr/config/grid>

Als Ergebnis wird eine Zeichenkette im JSON-Format geliefert, wie das folgende gekürzte Beispiel zeigt. Siehe dazu auch <https://github.com/dave-p/TVH-API-docs/wiki/Dvr>

```
{
  "total" : 2,
  "entries" :
  [
    {"uuid" : "4e3a1e1cacd2d559c129e7b90f6c986e","name":"config1"},
    {"uuid" : "0418d556951ff6789ec3b280b9e4d4b4","name":"config2"}
  ]
}
```


Funktion Anzeige aller Sendungsinfos aus EPG

Diese Funktion wird mit folgender URL aufgerufen:

<http://raspitv:9981/api/epg/events/grid>

Als Ergebnis wird eine Zeichenkette im JSON-Format geliefert, wie das folgende gekürzte Beispiel zeigt. Siehe dazu auch <https://github.com/dave-p/TVH-API-docs/wiki/Epg>

```
{
  "totalCount" : 1,
  "entries" : [
    {
      "serieslinkUri" : "crid://www.channel4.com/M4EI0021031162146302",
      "channelName" : "More 4",
      "title" : "Time Team",
      "start" : 1508760600,
      "channelUuid" : "e1b1de65605dc4e13bac6d4478e66a44",
      "stop" : 1508764500,
      "subtitle" : "Tony Robinson and the Team descend on the bleak landscape of Bodmin Moor to examine a Bronze Age village and a vast, ancient 300m-long stone structure. [S]",
    }, ...
  ]
}
```

Per Filter kann das Ergebnis eingeschränkt werden. Folgende Filter sind dabei sinnvoll:

- Channelname
- durationMin
- durationMax
- start
- limit
- NowMode

Bei Anwendung eines Filters sieht die Serverurl wie folgt aus (in Abhängigkeit der verwendeten Filterparameter).

<http://raspitv:9981/api/epg/events/grid?start=0&limit=200>

Funktion Anzeige aller zukünftigen Aufnahmen

Diese Funktion wird mit folgender URL aufgerufen:

http://raspitv:9981/api/dvr/entry/grid_upcoming

Als Ergebnis wird eine Zeichenkette im JSON-Format geliefert, wie das folgende gekürzte Beispiel zeigt. Siehe dazu auch <https://github.com/dave-p/TVH-API-docs/wiki/Dvr>

```
{
  "entries": [
    {
      "uuid": "bc85208b236701a63568cb62d5506e08",
      "start": 1562099400,
      "stop": 1562103000,
      "channelname": "BBC TWO HD",
      "title": {
        "eng": x"Inside the Bank of England"
      },
      "owner": "tvheadend",
    }, ...
  ],
  "total": 4
}
```

Funktion Anzeige aller Sprachen

Diese Funktion wird mit folgender URL aufgerufen:

<http://raspitv:9981/api/language/list>

Als Ergebnis wird eine Zeichenkette im JSON-Format geliefert, wie das folgende gekürzte Beispiel zeigt. Siehe dazu auch <https://github.com/dave-p/TVH-API-docs/wiki/language>

```
{
  "entries" : [
    {
      "val" : "Undetermined",
      "key" : "und"
    },
    {
      "key" : "ger",
      "val" : "German"
    },
    {
      "val" : "English",
      "key" : "eng"
    },
    ...
  ]
}
```

Funktion Anzeige der Serverinfos

Diese Funktion wird mit folgender URL aufgerufen:

```
http://raspity:9981/api/serverinfo
```

Als Ergebnis wird eine Zeichenkette im JSON-Format geliefert, wie das folgende gekürzte Beispiel zeigt. Siehe dazu auch <https://github.com/dave-p/TVH-API-docs/wiki/Config>

```
{
  "api_version" : 19,
  "webroot" : "/testserver",
  "name" : "Tvheadend",
  "capabilities" : [
    "caclient",
    "tvadapters",
    "trace",
    "libav"
  ],
  "sw_version" : "4.3-943~g9b85e7b7c-dirty"
}
```

Sonstige Tools

Mit dem Kommandozeilenprogramm wget lassen sich die API-Aufrufe leicht testen. Die folgenden Beispiele sollten selbsterklärend sein.

Abruf der Serverinfo. Es wird eine Datei serverinfo erstellt.

```
wget --user=tvuser --password=tvuser http://raspity:9981/api/serverinfo
```

Abruf der Serverinfo. Es wird eine Datei serverinfo erstellt.

```
wget --user=tvuser --password=tvuser http://raspity:9981/api/dvr/config/grid
```

-O- Output auf Konsole

Sonstiges

Verwendete Software

Name	genaue Bezeichnung
TV-Browser	Version 4.2.3
TvHeadend	Version 4.2.8
TvHeadend-API	19

Das Programm AufnahmesteuerungTvHeadend wurde mit .Net 5.0 in der Programmiersprache C# entwickelt.

Rechtlicher Hinweis

Diese Dokumentation habe ich in meiner Freizeit erstellt. Ebenso habe ich das erwähnte Programm AufnahmesteuerungTvHeadend in meiner Freizeit erstellt. Es handelt sich dabei nur um ein Hobbyprojekt ohne finanzielle Absichten und für den privaten Gebrauch.

Ich habe keine geschäftlichen Beziehungen zu Firmen oder Personen, dessen Namen und Programme ich hier erwähne. Alle Rechte liegen bei den jeweiligen Eigentümern.

Für evtl. Schäden durch die Verwendung der genannten Programme oder Dokumentationen ist jeder selbst verantwortlich. Im Zweifel rate ich von der Verwendung ab. Das von mir erstellten Programme und die Dokumente gebe ich kostenlos und ohne Anspruch an Funktion und Fehlerfreiheit an alle weiter zwecks Weiterbildung im Rahmen von OpenSource.

Die verwendeten Programme, Begriffe und Hardwarekomponenten können in der Regel einfach im Internet gefunden werden. Ich verzichte hier auf die Angaben von Internetseiten.

Ein technischer Support ist nicht möglich.

Änderungen in diesem Release

- Die Sendungsbeschreibung ist jetzt optional. Falls vom EPG keine Daten geliefert werden, bleibt das Feld einfach leer. Falls auch kein Sendungstitel angegeben wird, so wird ein Name generiert. Dieser besteht aus dem Kanalnamen, gefolgt vom Zeitstempel des Sendungsbeginns.