



Università degli Studi di Napoli
FEDERICO II

A.A. 2025-2026

ALGEBRA PER INFORMATICA

INDICE

0 PRAFAZIONE

Come leggere questa dispensa

4
5

I LOGICA

6

1 LOGICA PROPOSIZIONALE

8

L'alfabeto
Sintassi: le formule ben formate
Semantica: la funzione di valutazione
Tavole di verità
Tautologie, contraddizioni ed equivalenza logica
Tautologie notevoli
Altri connettivi: XOR, NAND, NOR
Riduzione dei connettivi

8
9
9
10
11
13
21
23

2 LOGICA DEI PREDICATI

25

Il linguaggio dell'aritmetica
L'alfabeto
Sintassi: i termini
Sintassi: le formule ben formate
Quantificatore esistenziale ed esistenziale unico
Variabili libere e vincolate
Cenni di semantica: formule valide
Negazione dei quantificatori
Quantificatori e congiunzione
Sostituire termini alle variabili libere
Convenzioni di scrittura
Quantificatori multipli
Notazione infissa
Quantificatori ristretti

25
26
26
27
27
28
28
28
30
30
31
31
31
31

II TEORIA DEGLI INSIEMI

33

3 INSIEMI

35

Il linguaggio degli insiemi
Inclusione
Gli assiomi
La collezione di tutti gli insiemi
Operazioni tra insiemi
Tautologie tradotte in proprietà degli insiemi
Diagrammi di Venn

35
35
36
37
37
39
44

4 COPPIE ORDINATE E CORRISPONDENZE	46
Coppie ordinate	46
Prodotto cartesiano	47
Corrispondenze	47
5 FUNZIONI	50
Definizione di funzione	50
Composizione e funzioni notevoli	50
Iniettività, suriettività, biettività	51
Immagine e antiimmagine	53
Caratterizzazioni con l'antiimmagine	54
Sezioni, retrazioni e inversa	55

PREFAZIONE

ESTRATTO

Il seguente documento rappresenta una raccolta di appunti, riorganizzata e migliorata nelle vesti grafiche, del corso di Algebra per Informatica del professor Mattia Brescia, per il corso di laurea in Informatica A.A. 2025-2026, della Federico II di Napoli.

Il corso fornisce il linguaggio e gli strumenti di base della matematica per l'informatica: logica, teoria degli insiemi, insiemi ordinati, strutture algebriche, combinatoria, aritmetica, polinomi e grafi.

Si tiene a specificare che questo documento non ha lo scopo di **sostituire libri di testo**, note del professore o lezioni frontali, nonostante siano tutte fonti utilizzate per la stesura, ma quello di integrare al materiale più complesso una rilettura degli argomenti da un punto di vista meno tecnico e quindi più lento nel soffermarsi nei passaggi critici.

Si ringraziano  **Valentino Bocchetti** e  **Pasquale Miranda** ideatori e gestori del progetto *Unina Docs*,

Si ringraziano inoltre tutti i revisori che hanno contribuito al documento con consigli e proposte di modifica, invitando a dare feedback in caso di errori.

Si ringraziano in fine i lettori nella speranza che questo lavoro sia stato utile.

Redazione a cura di  **Fabio Rosiello**



L'ordine degli argomenti. Gli argomenti non seguono necessariamente l'ordine delle lezioni, ma un **ordine topologico**: ogni definizione, teorema o proposizione compare **dopo** tutto ciò da cui dipende. Leggendo dall'inizio alla fine non si incontra mai qualcosa che usa un concetto non ancora introdotto.

La numerazione. Definizioni, teoremi, proposizioni, lemmi e corollari condividono un'unica numerazione per capitolo (ad esempio Definizione 1.3, Proposizione 1.4, Teorema 1.5), così è facile ritrovarli.

Il box «Prerequisiti». All'inizio di ogni teorema (o proposizione, lemma, corollario) c'è un elenco di **cosa serve sapere** per capirlo al meglio: definizioni, altri risultati o sezioni. Ogni voce è **cliccabile** e riporta la pagina in cui si trova; se una voce non ti è chiara, conviene ripassarla prima di leggere la dimostrazione.

Proposizione 0.1 — Esempio di enunciato

■ Prerequisiti: cosa serve sapere

- Qui trovi l'elenco di cosa serve sapere, con numero, titolo e pagina di ogni voce.

Qui trovi l'enunciato.

Dimostrazione. Qui trovi la dimostrazione, che termina con il simbolo a destra. ■

I box.

- **Rosso**: definizioni.
- **Viola**: assiomi.
- **Blu**: teoremi, proposizioni e lemmi, seguiti dalla dimostrazione.
- **Verde scuro**: corollari.
- **Verde chiaro**: note e osservazioni.
- **Giallo**: attenzione, errori comuni.
- Gli esempi sono racchiusi tra due linee orizzontali.

Le tavole di verità. Nelle tavole i valori sono **V** (vero) e **F** (falso). Le colonne evidenziate sono quelle da guardare: per una tautologia, la colonna deve contenere solo **V**; per un'equivalenza, le colonne con lo **stesso colore** devono coincidere riga per riga.

Parte I

Logica

LOGICA PROPOSIZIONALE

Prima di parlare di insiemi, funzioni e strutture algebriche ci serve un linguaggio preciso con cui scrivere (e verificare) affermazioni matematiche: la **logica**. Cominciamo dalla **logica proposizionale**, in cui le affermazioni più semplici sono indicate da lettere ($p, q, r, \dots$) e vengono combinate tramite i connettivi (*non, e, oppure, ...*).

Il percorso del capitolo è sempre lo stesso che seguiremo anche per la logica dei predicati:

1. **alfabeto**: quali simboli possiamo usare;
2. **sintassi**: quali sequenze di simboli sono «scritte correttamente» (le formule ben formate);
3. **semantica**: quando una formula ben formata è vera o falsa;
4. **tautologie**: le formule sempre vere, che useremo come «regole di calcolo» per tutto il corso.

L'ALFABETO



Definizione 1.1 — Alfabeto della logica proposizionale

L'**alfabeto** della logica proposizionale è la terna

$$\mathcal{A} = (P, C, B)$$

dove:

- $P = \{p, q, r, \dots\}$ è l'insieme delle **variabili proposizionali**;
- $C = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ è l'insieme dei **connettivi**;
- $B = \{(,)\}$ è l'insieme delle **parentesi**.

I connettivi hanno vari nomi; i più comuni sono i seguenti.

Simbolo	Nome	Si legge	Tipo
$\neg$	NOT	«non»	unario
$\wedge$	AND	«e»	binario
$\vee$	OR	«oppure»	binario
$\rightarrow$	IMPLIES	«se ... allora ...», «implica»	binario
$\leftrightarrow$	IFF	«se e solo se»	binario

Tabella 1.1: I connettivi della logica proposizionale.

NOT si dice **connettivo unario** perché agisce su una sola formula, mentre gli altri si dicono **connettivi binari** perché agiscono su due formule.

Definizione 1.2 — Formula

Una qualunque sequenza (finita) di elementi dell'alfabeto $\mathcal{A}$ si dice **formula**.

Non tutte le formule hanno senso: ad esempio $)p \wedge \vee ($ è una formula, ma è chiaramente «scritta male». Quali sono allora le formule ammesse?

SINTASSI: LE FORMULE BEN FORMATE



La **sintassi** è l'insieme di regole che permettono di capire quali sequenze di simboli sono ammesse e quali no. Le formule ammesse si dicono **formule ben formate** (in breve **FBF**).

Definizione 1.3 — Formule ben formate (FBF)

Le **formule ben formate** della logica proposizionale sono le formule costruite con le seguenti regole:

1. ogni variabile proposizionale è una FBF;
2. se f è una FBF, allora $\neg f$ è una FBF;
3. se f e g sono FBF e $\sim$ è uno dei connettivi $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, allora $f \sim g$ è una FBF;
4. se f è una FBF, allora anche (f) è una FBF.

Indichiamo con $\mathcal{F}$ l'insieme di tutte le FBF.

In altre parole, le FBF sono le stringhe **sintatticamente corrette**, cioè quelle che si ottengono applicando (un numero finito di volte) le regole grammaticali qui sopra.

Esempio 1.1 — Costruire una FBF passo per passo

Verifichiamo che $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$ è una FBF:

- p, q, r sono FBF (regola 1);
- $p \wedge q$ è una FBF (regola 3) e quindi anche $(p \wedge q)$ lo è (regola 4);
- $\neg r$ è una FBF (regola 2);
- $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$ è una FBF (regola 3, con $f = (p \wedge q)$ e $g = \neg r$).

Invece $p \wedge \vee q$ **non** è una FBF: nessuna regola permette di scrivere due connettivi binari uno dopo l'altro.

Parentesi e ordine di precedenza



Le parentesi non sono realmente necessarie, ma servono per gestire l'ordine di precedenza dei connettivi. Ad esempio, $\neg(p \wedge q)$ sarà diverso da $(\neg p) \wedge q$. In teoria potremmo anche non utilizzare mai le parentesi, concordando il seguente ordine gerarchico:

NOT, AND, OR, IMPLIES, IFF.

Tuttavia useremo le parentesi ogni volta che potremo, utilizzando implicitamente la sola convenzione che **NOT ha la precedenza su tutto** (quindi $\neg p \wedge q$ significa $(\neg p) \wedge q$).

SEMANTICA: LA FUNZIONE DI VALUTAZIONE



Passiamo ora alla **semantica**, ovvero al «senso» delle FBF: vogliamo stabilire quando una FBF è vera e quando è falsa. Per farlo assegniamo a ogni FBF un valore di verità, **V** (vero) oppure **F** (falso), in modo coerente con il significato dei connettivi.

Definizione 1.4 — Funzione di valutazione

Sia $\mathcal{F}$ l'insieme delle FBF. Una funzione $v: \mathcal{F} \rightarrow \{\mathbf{V}, \mathbf{F}\}$ si dice **(funzione di) valutazione** se per ogni coppia di FBF f, g valgono le seguenti regole:

1. se $v(f) = \mathbf{V}$, allora $v(\neg f) = \mathbf{F}$;
2. se $v(f) = \mathbf{F}$, allora $v(\neg f) = \mathbf{V}$;
3. $v(f \wedge g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = \mathbf{V}$ e $v(g) = \mathbf{V}$;
4. $v(f \vee g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = \mathbf{V}$ oppure $v(g) = \mathbf{V}$;
5. $v(f \rightarrow g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = \mathbf{F}$ oppure $v(g) = \mathbf{V}$;
6. $v(f \leftrightarrow g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = v(g)$.

Diremo che una FBF f è **vera** (nella valutazione v) se $v(f) = \mathbf{V}$, altrimenti diremo che è **falsa**.

Perché nelle regole 3–6 serve il «se e solo se»



Se nella regola 3 ci fosse solo «se $v(f \wedge g) = \mathbf{V}$ allora $v(f) = \mathbf{V}$ e $v(g) = \mathbf{V}$ », nulla vieterebbe di avere $v(f \wedge g) = \mathbf{F}$ anche quando f e g sono entrambe vere. Il «se e solo se» dice invece che il valore di $f \wedge g$ è **completamente determinato** dai valori di f e di g (e lo stesso per $\vee, \rightarrow, \leftrightarrow$).

Esempio 1.2 — Calcolare una valutazione

Sia v una valutazione con $v(p) = \mathbf{V}$ e $v(q) = \mathbf{F}$. Calcoliamo $v((p \wedge q) \rightarrow \neg q)$:

- $v(p \wedge q) = \mathbf{F}$ per la regola 3, perché $v(q) = \mathbf{F}$;
- $v(\neg q) = \mathbf{V}$ per la regola 2;
- $v((p \wedge q) \rightarrow \neg q) = \mathbf{V}$ per la regola 5, perché $v(p \wedge q) = \mathbf{F}$.

Come si vede dall'esempio, per calcolare v su una FBF basta conoscere i valori che v assegna alle **variabili proposizionali** che vi compaiono: tutto il resto si ricava applicando le regole (le parentesi non cambiano il valore: $v((f)) = v(f)$). Quindi, se in una FBF compaiono n variabili, ci sono esattamente 2^n casi da controllare. È proprio l'idea delle tavole di verità.

Tavole di verità

Le **tavole di verità** servono a controllare tutti i possibili valori di verità di una FBF al variare dei valori di verità delle sue «componenti»: ogni riga corrisponde a una possibile scelta dei valori delle variabili.

Prerequisiti: cosa serve sapere

► **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione

pag. 10

Per ogni valutazione v , i valori di $\neg p$, $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \rightarrow q$ e $p \leftrightarrow q$ in funzione dei valori di p e q sono dati dalle seguenti tavole di verità.

		p	$\neg p$		
		V	F		
		F	V		
p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Dimostrazione. Ogni riga si ricava direttamente da una regola della definizione di valutazione. Ad esempio, nella riga $v(p) = \text{V}$, $v(q) = \text{F}$ della colonna $p \rightarrow q$: per la regola 5, $v(p \rightarrow q) = \text{V}$ se e solo se $v(p) = \text{F}$ oppure $v(q) = \text{V}$; qui non succede né l'una né l'altra cosa, quindi $v(p \rightarrow q) \neq \text{V}$, cioè $v(p \rightarrow q) = \text{F}$. Tutte le altre righe si ottengono allo stesso modo. ■

È importante notare come abbiamo **ricavato** queste tavole dalle definizioni semantiche dei connettivi stessi.

L'implicazione con premessa falsa

Dalla tavola, $p \rightarrow q$ è falsa **solo** quando p è vera e q è falsa. In particolare, se la premessa p è falsa, allora $p \rightarrow q$ è vera qualunque sia q : «se $2 + 2 = 5$, allora la luna è di formaggio» è un'implicazione vera! Questo fatto tornerà utile con i quantificatori ristretti (Capitolo 2).

TAUTOLOGIE, CONTRADDIZIONI ED EQUIVALENZA LOGICA



Definizione 1.6 — Tautologia e contraddizione

Una FBF f che risulta **sempre vera**, cioè tale che $v(f) = \text{V}$ per ogni valutazione v , si dice **tautologia**.

Una FBF f che risulta **sempre falsa**, cioè tale che $v(f) = \text{F}$ per ogni valutazione v , si dice **contraddizione**.

In termini di tavole di verità: una FBF è una tautologia se la sua colonna contiene solo **V**, ed è una contraddizione se la sua colonna contiene solo **F**.

Definizione 1.7 — Formule logicamente equivalenti

Siano f e g due FBF. Se $f \leftrightarrow g$ è una tautologia, allora f e g si dicono **logicamente equivalenti**.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione
- **Definizione 1.7** — Formule logicamente equivalenti

pag. 10
pag. 11
pag. 11

Due FBF f e g sono logicamente equivalenti se e solo se $v(f) = v(g)$ per ogni valutazione v , cioè se e solo se nella tavola di verità **le colonne di f e di g coincidono riga per riga**.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} f \text{ e } g \text{ logicamente equivalenti} &\iff f \leftrightarrow g \text{ è una tautologia} && \text{(Definizione 1.7)} \\ &\iff v(f \leftrightarrow g) = \mathbf{V} \text{ per ogni valutazione } v && \text{(Definizione 1.6)} \\ &\iff v(f) = v(g) \text{ per ogni valutazione } v && \text{(regola 6 della Definizione 1.4).} \end{aligned}$$

È questo il metodo che useremo per dimostrare quasi tutte le tautologie notevoli: invece di calcolare la colonna di $f \leftrightarrow g$, basta confrontare la colonna di f con quella di g .

Corollario 1.9 — Catene di equivalenze

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 12

Siano f, g, h FBF.

1. Se f è logicamente equivalente a g , allora g è logicamente equivalente a f .
2. Se f è logicamente equivalente a g e g è logicamente equivalente a h , allora f è logicamente equivalente a h .

Dimostrazione. Per la Proposizione 1.8, per ogni valutazione v abbiamo $v(f) = v(g)$ (e quindi $v(g) = v(f)$), che dà il punto 1) e $v(g) = v(h)$; dunque $v(f) = v(h)$ per ogni v , che è il punto 2.

Grazie al corollario possiamo scrivere **catene** del tipo $f_1 \leftrightarrow f_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow f_n$, in cui ogni passaggio è un'equivalenza logica: alla fine il primo e l'ultimo membro sono logicamente equivalenti.

Le due proposizioni che seguono sono usate di continuo, spesso senza dirlo esplicitamente, ogni volta che «appliciamo una tautologia» all'interno di una formula più grande: conviene quindi averle enunciate una volta per tutte.

Proposizione 1.10 — Tautologie e sostituzione delle variabili

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.3** — Formule ben formate (FBF)
- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 9
pag. 10
pag. 11

Sia τ una tautologia in cui compare la variabile proposizionale p e sia f una FBF qualsiasi. Allora la FBF τ' ottenuta da τ sostituendo **ogni** occorrenza di p con f è ancora una tautologia.

Idea della dimostrazione. Fissiamo una valutazione v e consideriamo la valutazione w che assegna alle variabili gli stessi valori di v , tranne che a p , a cui assegna il valore $w(p) = v(f)$. Calcolare $v(\tau')$ con le regole della valutazione è esattamente lo stesso calcolo che si fa per $w(\tau)$: dove in τ compare p , in τ' compare f , che ha lo stesso valore. Quindi $v(\tau') = w(\tau) = \mathbf{V}$, perché τ è una tautologia. Poiché v era arbitraria, τ' è una tautologia.

In pratica: tutte le tautologie che dimostreremo con le variabili p, q, r restano vere se al posto delle variabili mettiamo **FBF qualsiasi**. Ad esempio, dalla doppia negazione $\neg(\neg p) \leftrightarrow p$ otterremo che $\neg(\neg f) \leftrightarrow f$ per ogni FBF f .

Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.3** — Formule ben formate (FBF)
- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 9

pag. 10

pag. 12

Siano f e g due FBF logicamente equivalenti e sia h una FBF in cui compare f . Se h' è la FBF ottenuta da h sostituendo f con g , allora h e h' sono logicamente equivalenti.

Idea della dimostrazione. Fissata una valutazione v , il valore $v(h)$ si calcola a partire dai valori delle sottoformule di h , applicando le regole della Definizione 1.4. In questo calcolo f interviene solo tramite il suo valore $v(f)$. Poiché f e g sono equivalenti, $v(f) = v(g)$ (Proposizione 1.8), quindi sostituendo f con g il calcolo procede in modo identico e $v(h) = v(h')$. Questo vale per ogni v , quindi h e h' sono logicamente equivalenti (di nuovo per la Proposizione 1.8). ■

TAUTOLOGIE NOTEVOLI



Vediamo ora le tautologie più importanti. Tutte si dimostrano con lo stesso metodo: si costruisce la tavola di verità e si controlla che la colonna della formula contenga solo **V** oppure, per le equivalenze, che le **colonne evidenziate** coincidano riga per riga (Proposizione 1.8). Quando nella stessa tavola ci sono più equivalenze da controllare, le colonne da confrontare hanno lo **stesso colore**.

Le proprietà commutativa, associativa e distributiva **fanno parte della teoria**, perché verranno usate più avanti.

Proposizione 1.12 — Doppia negazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF

$$\neg(\neg p) \leftrightarrow p$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$	$\neg(\neg p) \leftrightarrow p$
V	F	V	V
F	V	F	V

L'ultima colonna contiene solo **V**. A parole: negare due volte riporta al valore di partenza. ■

Proposizione 1.13 — Idempotenza di AND e OR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

Le FBF

$$(p \wedge p) \leftrightarrow p$$

$$(p \vee p) \leftrightarrow p$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	$p \wedge p$	$p \vee p$	$(p \wedge p) \leftrightarrow p$	$(p \vee p) \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V
F	F	F	V	V

Le ultime due colonne contengono solo **V**. ■

Proposizione 1.14 — Principio del terzo escluso

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF

$$p \vee \neg p$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

L'ultima colonna contiene solo V. A parole: una proposizione è vera oppure è falsa, non c'è una terza possibilità. ■

Proposizione 1.15 — Principio di non contraddizione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF

$$\neg(p \wedge \neg p)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$	$\neg(p \wedge \neg p)$
V	F	F	V
F	V	F	V

L'ultima colonna contiene solo V. Equivalentemente, $p \wedge \neg p$ è una contraddizione: una proposizione non può essere contemporaneamente vera e falsa. ■

Proposizione 1.16 — Commutatività di AND, OR e IFF

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

Le FBF

$$(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p) \quad (p \vee q) \leftrightarrow (q \vee p) \quad (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow p)$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$	$p \vee q$	$q \vee p$	$p \leftrightarrow q$	$q \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	F	F	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F	V	V

Le colonne dello stesso colore coincidono ($p \wedge q$ con $q \wedge p$, $p \vee q$ con $q \vee p$, $p \leftrightarrow q$ con $q \leftrightarrow p$), quindi per la Proposizione 1.8 le tre doppie implicazioni sono tautologie. ■

Proposizione 1.17 — L'implicazione non è commutativa

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$ **non** è una tautologia; quindi, in generale, $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$ non sono logicamente equivalenti.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Nelle righe $v(p) = \text{V}, v(q) = \text{F}$ e $v(p) = \text{F}, v(q) = \text{V}$ l'ultima colonna vale **F**, quindi la formula non è sempre vera. Ad esempio, «se piove allora prendo l'ombrello» non dice la stessa cosa di «se prendo l'ombrello allora piove». ■

Proposizione 1.18 — Associatività di AND e OR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

Le FBF

$$((p \wedge q) \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r))$$

$$((p \vee q) \vee r) \leftrightarrow (p \vee (q \vee r))$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Con tre variabili le righe sono $2^3 = 8$. Per $\wedge$:

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \wedge r$	$q \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

e per $\vee$:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \vee r$	$q \vee r$	$p \vee (q \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono, quindi si conclude con la Proposizione 1.8. ■

Grazie all'associatività possiamo scrivere $p \wedge q \wedge r$ e $p \vee q \vee r$ **senza parentesi**: comunque le mettiamo otteniamo formule logicamente equivalenti. Si noti che $p \wedge q \wedge r$ è vera solo quando p, q, r sono tutte vere, mentre $p \vee q \vee r$ è falsa solo quando sono tutte false.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

$\wedge$ e $\vee$ sono reciprocamente distributivi, cioè le FBF

$$(p \wedge (q \vee r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r)) \quad (p \vee (q \wedge r)) \leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Distributività di $\wedge$ rispetto a $\vee$:

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Distributività di $\vee$ rispetto a $\wedge$:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F	F

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono. ■

Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

Le FBF

$$\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono. A parole: «non è vero che (A oppure B)» significa «non A e non B»; «non è vero che (A e B)» significa «non A oppure non B». ■

Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

La FBF

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- ▶ **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- Solo per la seconda dimostrazione:*
- ▶ **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR
- ▶ **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF
- ▶ **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- ▶ **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili
- ▶ **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 11

pag. 12

pag. 17

pag. 14

pag. 13

pag. 12

pag. 13

pag. 12

La FBF

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono.

Seconda dimostrazione, senza tavole. Usiamo le tautologie già dimostrate come regole di calcolo, concatenando equivalenze (Corollario 1.9):

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow q &\leftrightarrow \neg p \vee q && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\
 &\leftrightarrow q \vee \neg p && \text{(commutatività di } \vee) \\
 &\leftrightarrow \neg(\neg q) \vee \neg p && \text{(doppia negazione, sostituita dentro la formula)} \\
 &\leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee, \text{ con } \neg q \text{ al posto di } p \text{ e } \neg p \text{ al posto di } q).
 \end{aligned}$$

Proposizione 1.23 — Negazione dell'implicazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- Solo per la seconda dimostrazione:*
- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 11

pag. 12

pag. 17

pag. 17

pag. 13

pag. 12

pag. 13

pag. 12

La FBF

$$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	F

Le colonne evidenziate coincidono. ■

Seconda dimostrazione, senza tavole.

$$\begin{aligned}
 \neg(p \rightarrow q) &\leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\
 &\leftrightarrow \neg(\neg p) \wedge \neg q && \text{(De Morgan, con } \neg p \text{ al posto di } p) \\
 &\leftrightarrow p \wedge \neg q && \text{(doppia negazione).}
 \end{aligned}$$

A parole: «se A allora B» è falsa esattamente quando A è vera ma B no. ■

Proposizione 1.24 — Doppia implicazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

La FBF

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. È il motivo per cui, per dimostrare un «se e solo se», si dimostrano separatamente le due implicazioni ($\Rightarrow$) e ($\Leftarrow$). ■

Proposizione 1.25 — Negazione della doppia implicazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

La FBF

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \leftrightarrow \neg q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \leftrightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \leftrightarrow \neg q$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. ■

Proposizione 1.26 — Tautologie e contraddizioni dentro una formula

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 10

pag. 11

pag. 12

Sia t una tautologia, c una contraddizione e p una FBF. Allora sono logicamente equivalenti:

$$t \wedge p \leftrightarrow p \quad c \vee p \leftrightarrow p \quad c \wedge p \leftrightarrow c \quad t \vee p \leftrightarrow t.$$

Negli appunti si scrive spesso **V** al posto di una tautologia e **F** al posto di una contraddizione, ad esempio $(\mathbf{F} \vee p) \leftrightarrow p$ e $(p \wedge \mathbf{V}) \leftrightarrow p$.

Dimostrazione. Fissiamo una valutazione v : per definizione $v(t) = \mathbf{V}$ e $v(c) = \mathbf{F}$. Per la regola 3 della valutazione, $v(t \wedge p) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(p) = \mathbf{V}$, quindi $v(t \wedge p) = v(p)$; per la regola 4, $v(c \vee p) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(p) = \mathbf{V}$, quindi $v(c \vee p) = v(p)$. Inoltre $v(c \wedge p) = \mathbf{F} = v(c)$ e $v(t \vee p) = \mathbf{V} = v(t)$. Poiché v è arbitraria, si conclude con la Proposizione 1.8. ■

Come si usa la negazione della doppia implicazione

Il nome viene dal fatto che si **negano entrambi i membri** della doppia implicazione. Insieme alla Proposizione 1.10, dice che per ogni coppia di FBF f, g :

se $f \leftrightarrow g$ è vera, allora anche $\neg f \leftrightarrow \neg g$ è vera (e viceversa).

Negli appunti del prof. è usata proprio così, per passare da un'equivalenza tra due affermazioni all'equivalenza tra le loro negazioni (ad esempio nelle caratterizzazioni delle funzioni iniettive e negli insiemi ordinati).



Definizione 1.27 — I connettivi XOR, NAND e NOR

- Definiamo, attraverso le loro tavole di verità, tre nuovi connettivi binari:
- **XOR** (anche detto *Aut*, simbolo $\underline{\vee}$): «o l'uno o l'altro, ma non entrambi»;
 - **NAND** (*not-and*, simbolo $\mid$);
 - **NOR** (*not-or*, simbolo $\downarrow$).

<i>p</i>	<i>q</i>	<i>p</i> XOR <i>q</i>	<i>p</i> NAND <i>q</i>	<i>p</i> NOR <i>q</i>
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
F	V	V	V	F
F	F	F	V	V

Li aggiungiamo all'insieme *C* dei connettivi: la regola 3 della Definizione 1.3 vale anche per loro e il valore di una valutazione su *p* XOR *q*, *p* NAND *q*, *p* NOR *q* è dato dalla tavola.

A parole: *p* XOR *q* è vera quando **esattamente una** tra *p* e *q* è vera; *p* NAND *q* è falsa solo quando *p* e *q* sono entrambe vere; *p* NOR *q* è vera solo quando *p* e *q* sono entrambe false.

Proposizione 1.28 — XOR come negazione di IFF

- **Prerequisiti: cosa serve sapere**
- ▶ **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- ▶ **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- ▶ **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 21
pag. 11
pag. 12

La FBF

$$(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

<i>p</i>	<i>q</i>	<i>p</i> XOR <i>q</i>	<i>p</i> ↔ <i>q</i>	¬(<i>p</i> ↔ <i>q</i>)
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
F	V	V	F	V
F	F	F	V	F

Le colonne evidenziate coincidono: *p* XOR *q* è vera esattamente quando *p* e *q* hanno valori **diversi**, cioè quando *p* ↔ *q* è falsa. ■



Proposizione 1.29 — Esplicitazioni di XOR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 21
pag. 11
pag. 12
pag. 12

Le seguenti FBF sono logicamente equivalenti:

$$p \text{ XOR } q \quad (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p) \quad (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$$

Dimostrazione. Confrontiamo la prima formula con la seconda

p	q	$p \text{ XOR } q$	$p \wedge \neg q$	$q \wedge \neg p$	$(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$
V	V	F	F	F	F
V	F	V	V	F	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	F	F

e la prima con la terza:

p	q	$p \text{ XOR } q$	$p \vee q$	$\neg(p \wedge q)$	$(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$
V	V	F	V	F	F
V	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	F	V	F

In entrambi i casi le colonne evidenziate coincidono; per il Corollario 1.9 anche la seconda e la terza formula sono equivalenti tra loro. A parole: «esattamente una tra p e q è vera» equivale a « p vera e q falsa, oppure q vera e p falsa», e a «almeno una è vera, ma non entrambe».

Proposizione 1.30 — Commutatività e associatività di XOR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 21
pag. 12

Le FBF

$$(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \text{ XOR } p) \quad ((p \text{ XOR } q) \text{ XOR } r) \leftrightarrow (p \text{ XOR } (q \text{ XOR } r))$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Commutatività:

p	q	$p \text{ XOR } q$	$q \text{ XOR } p$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	F

Associatività:

p	q	r	$p \text{ XOR } q$	$(p \text{ XOR } q) \text{ XOR } r$	$q \text{ XOR } r$	$p \text{ XOR } (q \text{ XOR } r)$
V	V	V	F	V	F	V
V	V	F	F	F	V	F
V	F	V	V	F	V	F
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	F	F	F
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono.



Attraverso le tautologie possiamo definire alcuni connettivi mediante altri. Ad esempio, per la Proposizione 1.21

(p → q) ↔ (¬p ∨ q),

dunque possiamo **eliminare** →: ogni volta che compare, lo sostituiamo con ¬ e ∨ (Proposizione 1.11). Allo stesso modo, per la Proposizione 1.24, possiamo eliminare ↔ e per la Proposizione 1.28 possiamo eliminare XOR. Quindi ci si può ridurre a casi più semplici.

Proposizione 1.31 — Riduzioni a NAND e NOR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 21
pag. 11
pag. 12
pag. 12

Valgono le seguenti equivalenze logiche:

- 1. (p NAND p) ↔ ¬p ↔ (p NOR p);
- 2. (p ∧ q) ↔ ¬(p NAND q) e (p NAND q) ↔ ¬(p ∧ q);
- 3. (p ∨ q) ↔ ¬(p NOR q) e (p NOR q) ↔ ¬(p ∨ q).

Dimostrazione. Punto 1 (le tre colonne evidenziate coincidono, poi si usa il Corollario 1.9):

p	¬p	p NAND p	p NOR p
V	F	F	F
F	V	V	V

Punto 2:

p	q	p ∧ q	¬(p NAND q)	p NAND q	¬(p ∧ q)
V	V	V	V	F	F
V	F	F	F	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	V	V

Punto 3:

p	q	p ∨ q	¬(p NOR q)	p NOR q	¬(p ∨ q)
V	V	V	V	F	F
V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V

In ogni tavola le colonne dello stesso colore coincidono. Del resto i nomi lo dicono già: NAND è «not-and» e NOR è «not-or».

Insomma, non è difficile dimostrare che **tutti** i connettivi si possono definire a partire dal solo NAND, o anche dal solo NOR.

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

► Definizione 1.3 — Formule ben formate (FBF)	pag. 9
► Definizione 1.27 — I connettivi XOR, NAND e NOR	pag. 21
► Proposizione 1.31 — Riduzioni a NAND e NOR	pag. 23
► Proposizione 1.12 — Doppia negazione	pag. 13
► Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan	pag. 17
► Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR	pag. 17
► Proposizione 1.24 — Doppia implicazione	pag. 19
► Proposizione 1.28 — XOR come negazione di IFF	pag. 21
► Proposizione 1.10 — Tautologie e sostituzione delle variabili	pag. 12
► Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti	pag. 13
► Corollario 1.9 — Catene di equivalenze	pag. 12

Ogni FBF è logicamente equivalente a una FBF in cui compare come unico connettivo NAND. Lo stesso vale per NOR.

Dimostrazione. Basta esprimere con il solo NAND ciascuno dei connettivi $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ (e anche XOR e NOR): poi, in una FBF qualsiasi, si sostituisce un connettivo alla volta partendo dalle sottoformule più interne, e ogni sostituzione produce una formula equivalente (Proposizione 1.11). Nei passaggi seguenti le tautologie sono applicate anche con FBF al posto delle variabili (Proposizione 1.10) e le equivalenze sono concatenate (Corollario 1.9).

- **NOT:** $\neg p \leftrightarrow p \text{ NAND } p$ (Proposizione 1.31, punto 1).
- **AND:** $p \wedge q \leftrightarrow \neg(p \text{ NAND } q) \leftrightarrow (p \text{ NAND } q) \text{ NAND } (p \text{ NAND } q)$, per il punto 2 e poi per il punto 1 applicato alla FBF $p \text{ NAND } q$.
- **OR:** per la doppia negazione e De Morgan

$$p \vee q \leftrightarrow \neg(\neg p) \vee \neg(\neg q) \leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q).$$

Per il punto 2, $\neg(f \wedge g) \leftrightarrow f \text{ NAND } g$ per ogni coppia di FBF f, g ; quindi

$$p \vee q \leftrightarrow (\neg p) \text{ NAND } (\neg q) \leftrightarrow (p \text{ NAND } p) \text{ NAND } (q \text{ NAND } q).$$

- **IMPLIES:** per la relazione tra $\rightarrow$ e $\vee$, la doppia negazione e De Morgan

$$p \rightarrow q \leftrightarrow \neg p \vee q \leftrightarrow \neg p \vee \neg(\neg q) \leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q) \leftrightarrow p \text{ NAND } (\neg q) \leftrightarrow p \text{ NAND } (q \text{ NAND } q).$$

- **IFF:** per la doppia implicazione $p \leftrightarrow q \leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$, e $\rightarrow$, $\wedge$ sono già stati espressi con il solo NAND.
- **XOR e NOR:** $p \text{ XOR } q \leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$ (Proposizione 1.28) e $p \text{ NOR } q \leftrightarrow \neg(p \vee q)$ (Proposizione 1.31, punto 3), e $\neg$, $\leftrightarrow$, $\vee$ sono già stati espressi.

Per NOR si ragiona in modo analogo scambiando i ruoli di $\wedge$ e $\vee$: $\neg p \leftrightarrow p \text{ NOR } p$; $p \vee q \leftrightarrow (p \text{ NOR } q) \text{ NOR } (p \text{ NOR } q)$; $p \wedge q \leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \leftrightarrow (p \text{ NOR } p) \text{ NOR } (q \text{ NOR } q)$; infine $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ si esprimono tramite $\neg$, $\vee$, $\wedge$ come sopra. ■

LOGICA DEI PREDICATI

La logica proposizionale non basta per fare matematica: non sa parlare di **oggetti** (numeri, insiemi, ...) né dire «**per ogni**» o «**esiste**». La **logica dei predicati** (o **logica del primo ordine**) aggiunge proprio questi ingredienti. Seguiremo lo stesso percorso del capitolo precedente: alfabeto, sintassi (termini e formule ben formate) e infine semantica.

IL LINGUAGGIO DELL'ARITMETICA



Informalmente, il modello che abbiamo per obiettivo è l'**aritmetica**, cioè il linguaggio del primo ordine

$$(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, s, \leq, =)$$

dove:

- $\mathbb{N}$ è l'**insieme** dei numeri naturali, cioè gli «oggetti» di cui vogliamo parlare;
- $+$ e $\cdot$ sono **operazioni binarie**;
- 0 è una **costante**;
- s è una **funzione unaria**, il *successore*: $s: n \in \mathbb{N} \mapsto n + 1 \in \mathbb{N}$;
- $\leq$ è un **predicato** (binario);
- $=$ è l'**uguale**.

Vogliamo poter scrivere cose come $x \leq y$ oppure $(x = y) \rightarrow (\forall z (z + x = 0))$.

Definizione 2.1 — Arietà

L'**arietà** (o *i*-arietà) di una funzione o di un predicato è il **numero dei suoi argomenti**. Una funzione o un predicato con n argomenti si dice ***n*-ario** (*unario* se $n = 1$, *binario* se $n = 2$).

Nell'aritmetica, $+$ è una funzione binaria (o «2-aria», di arietà 2), la funzione s è una funzione unaria, mentre $\leq$ è un predicato binario, e così via.

**Definizione 2.2 — Alfabeto della logica dei predicati**

L'**alfabeto** della logica dei predicati è

$$\mathcal{A} = (V, \text{Cost}, P, F, B, \text{Conn}, Q, \{=\})$$

dove:

- $V = \{x_1, \dots, x_n\}$ è l'insieme delle **variabili**;
- $\text{Cost} = \{c_1, \dots, c_n\}$ è l'insieme delle **costanti** (individuali);
- $P = \{p_1^{i_1}, \dots, p_n^{i_n}\}$ è l'insieme delle **lettere predicative** (o **relazionali**) con i -arietà;
- $F = \{f_1^{i_1}, \dots, f_n^{i_n}\}$ è l'insieme delle **lettere funzionali** con i -arietà;
- $B = \{ (,) \} \cup \{ , \}$ è l'insieme degli **accessori** (parentesi e virgola);
- $\text{Conn} = \{ \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow \}$ è l'insieme dei **connettivi logici**;
- $Q = \{ \forall \}$ è l'insieme dei **quantificatori**;
- $\{=\}$ contiene il simbolo di **uguaglianza**.

L'apice di una lettera ne indica l'arietà: ad esempio p_1^2 è una lettera predicativa binaria e f_3^1 è una lettera funzionale unaria. Nell'aritmetica: 0 è una costante, s , $+$ e $\cdot$ sono lettere funzionali (di arietà 1, 2 e 2) e $\leq$ è una lettera predicativa binaria.

Attenzione ai nomi

Qui F è l'insieme delle **lettere funzionali**: non va confuso con il valore di verità **F** né con l'insieme $\mathcal{F}$ delle FBF del Capitolo 1. Allo stesso modo, P qui è l'insieme delle lettere predicative e non quello delle variabili proposizionali.

SINTASSI: I TERMINI



Sintassi, ovvero: quali formule ha senso scrivere? Partiamo dai **termini**, che rappresentano gli «oggetti» di cui parliamo (nell'aritmetica: i numeri).

Definizione 2.3 — Termini

I **termini** sono definiti dalle seguenti regole:

1. ogni variabile è un termine;
2. ogni costante è un termine;
3. se f è una lettera funzionale n -aria e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora $f(t_1, \dots, t_n)$ è un termine.

Esempio 2.1 — Termini dell'aritmetica

Sono termini: 0, x , $s(0)$, $s(s(0))$, $+(x, s(0))$, che scriveremo più comodamente $x + s(0)$.

Non sono termini: $s(0, x)$ (perché s è unaria e le si danno due argomenti) e $x \leq 0$ (perché $\leq$ è una lettera **predicativa**: $x \leq 0$ non è un oggetto, ma un'affermazione, cioè una formula).



Definizione 2.4 — Formule ben formate (FBF) del primo ordine

Le **formule ben formate** della logica dei predicati sono definite dalle seguenti regole:

1. se p è una lettera predicativa n -aria e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora $p(t_1, \dots, t_n)$ è una FBF, detta **atomica** (ad esempio $0 \leq s(0)$);
2. se t_1 e t_2 sono termini, allora $t_1 = t_2$ è una FBF;
3. se a e b sono FBF, allora $\neg a$, $a \wedge b$, $a \vee b$, $a \rightarrow b$, $a \leftrightarrow b$ sono FBF;
4. se a è una FBF e x è una variabile, allora $(\forall x)(a)$ è una FBF. La FBF a si dice **scopo** del quantificatore $\forall x$.

Lettere predicative come proprietà

Se p è una lettera predicativa e x una variabile, scriveremo $p(x)$ stando a significare che « x ha la proprietà p ».

Significato di $\forall$. La FBF $(\forall x)(a)$ vuol dire che a (vista come un predicato su x) vale **per ogni** termine t messo al posto di x . Ad esempio $(\forall x)(0 \leq x)$ dice che ogni numero naturale è maggiore o uguale a 0.

Notiamo che a può anche **non contenere** x : in quel caso $(\forall x)(a)$ equivale ad a . Esempio: $\forall x((s(0) < s(s(0))) \wedge (2 = s(1)))$ dice semplicemente che $s(0) < s(s(0))$ e $2 = s(1)$.

Abbreviazioni usate negli esempi

Per comodità scriveremo:

- $t_1 \neq t_2$ al posto di $\neg(t_1 = t_2)$;
- $t_1 < t_2$ al posto di $(t_1 \leq t_2) \wedge (t_1 \neq t_2)$, e analogamente $\geq$ e $>$;
- 1 al posto di $s(0)$, 2 al posto di $s(s(0))$, e così via;
- xy al posto di $x \cdot y$.

QUANTIFICATORE ESISTENZIALE ED ESISTENZIALE UNICO



L'unico quantificatore dell'alfabeto è $\forall$. A questa lista aggiungiamo altri due quantificatori, **definiti** a partire da quello che abbiamo.

Definizione 2.5 — Quantificatore esistenziale

Sia a una FBF e x una variabile. Definiamo

$$(\exists x)(a) :\leftrightarrow \neg((\forall x)(\neg a)).$$

Si legge «**esiste** x tale che a »: non è vero che, per ogni x , vale $\neg a$.

Definizione 2.6 — Quantificatore esistenziale unico

Sia $p(x)$ una FBF. Definiamo

$$(\exists! x)(p(x)) :\leftrightarrow (\exists x)((\forall y)(p(y) \leftrightarrow x = y))$$

dove x e y sono due variabili tali che $x \neq y$ e y non compare in $p(x)$. Si legge «**esiste un unico** x tale che $p(x)$ ».

Perché la definizione di $\exists!$ funziona? Dice che esiste un x tale che, per ogni y , $p(y)$ vale **esattamente quando** $y = x$. Prendendo $y = x$ si ottiene che x ha la proprietà p ; e se un qualunque y ha la proprietà p , allora $y = x$. Cioè: x ha la proprietà p ed è l'unico ad averla.

Notazione

Invece di $(\forall x)(f)$ scriveremo anche $\forall x(f)$, e così anche per $\exists$ ed $\exists!$.



Definizione 2.7 — Variabili libere e vincolate

Sia f una FBF. Un'occorrenza di una variabile x si dice **vincolata** in f se appare nella forma « $\forall x$ » (e quindi anche « $\exists x$ ») oppure se si trova nello **scopo** di un quantificatore $\forall x$ (o $\exists x$) all'interno di f . Un'occorrenza che non è nello scopo di nessun quantificatore sulla stessa variabile si dice **libera**.

Esempio 2.2 — Occorrenze libere e vincolate

- In $\forall x (x < 0)$ sia la prima sia la seconda occorrenza di x sono vincolate.
- In $\exists x (p(x) \rightarrow p(y))$, x è sempre vincolata, mentre y è libera.

Definizione 2.8 — Formula chiusa

Una FBF si dice **chiusa** quando non ha variabili libere (cioè è priva di occorrenze libere di variabili).

CENNI DI SEMANTICA: FORMULE VALIDE



Per quanto riguarda la semantica della logica del primo ordine, diversamente da quanto accadeva nella logica proposizionale, ci troviamo davanti a FBF che possono **non avere alcun valore di verità**. È il caso di formule come $x < 0$, in cui la verità dipenderebbe dal «valore assunto da x », oltre che dall'interpretazione dei simboli $<$ e 0 .

D'altra parte, se p è un predicato unario, allora $p(x) \vee \neg p(x)$ sarà **sempre vera**, qualunque sia il valore di x e qualunque sia il significato di p .

Definizione 2.9 — Formula valida

Una FBF si dice **valida** se è vera in tutti i modelli, cioè qualunque sia l'interpretazione dei simboli (l'insieme su cui variano le variabili e il significato di costanti, lettere funzionali e lettere predicative) e qualunque sia il valore assegnato alle sue variabili libere.

Un esempio di *modello* è proprio l'aritmetica $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, s, \leq, =)$ della Sezione «Il linguaggio dell'aritmetica». Le formule chiuse (Definizione 2.8) sono quelle che, fissato un modello, sono vere o false senza bisogno di dare un valore alle variabili.

Le regole del Capitolo 1 continuano a valere



Le formule valide giocano il ruolo che nella logica proposizionale avevano le tautologie. In particolare (e sarà usato di continuo):

- se in una tautologia sostituiamo le variabili proposizionali con FBF del primo ordine, otteniamo una formula valida (come nella Proposizione 1.10); ad esempio $\neg(\neg a) \leftrightarrow a$ è valida per ogni FBF a ;
- diremo che due FBF a e b sono **logicamente equivalenti** se $a \leftrightarrow b$ è valida; come nella Proposizione 1.11, sostituendo in una FBF una sottoformula con una equivalente (anche dentro lo scopo di un quantificatore) si ottiene una FBF equivalente;
- le equivalenze si possono concatenare come nel Corollario 1.9.

NEGAZIONE DEI QUANTIFICATORI



Come nego «Ogni gatto è bianco»? Dicendo che «**Esiste** un gatto che **non** è bianco». Quindi negare un $\forall$ produce un $\exists$ (e viceversa), e la negazione «entra» nello scopo.

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 2.5** — Quantificatore esistenziale
- ▶ **Definizione 2.9** — Formula valida
- ▶ **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- ▶ **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione
- ▶ **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili
- ▶ **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze
- ▶ **Sezione** «Cenni di semantica: formule valide»

pag. 27
pag. 28
pag. 13
pag. 20
pag. 12
pag. 13
pag. 12
pag. 28

Per ogni FBF a e ogni variabile x le seguenti formule sono valide:

1. $(\forall x)(\neg a) \leftrightarrow \neg((\exists x)(a))$;
2. $\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow (\exists x)(\neg a)$;
3. $\neg((\exists x)(\neg a)) \leftrightarrow (\forall x)(a)$.

Dimostrazione. Punto 1. Per la Definizione 2.5, $(\exists x)(a)$ è per definizione $\neg((\forall x)(\neg a))$. Quindi $\neg((\exists x)(a))$ è la formula $\neg\neg((\forall x)(\neg a))$, che per la doppia negazione (applicata alla FBF $(\forall x)(\neg a)$) è equivalente a $(\forall x)(\neg a)$.

Punto 2. Applichiamo la Definizione 2.5 alla FBF $\neg a$:

$$(\exists x)(\neg a) \text{ è per definizione } \neg((\forall x)(\neg\neg a)).$$

Per la doppia negazione $\neg\neg a \leftrightarrow a$; sostituendo dentro lo scopo del quantificatore (Proposizione 1.11) otteniamo $(\forall x)(\neg\neg a) \leftrightarrow (\forall x)(a)$ e quindi, per la negazione della doppia implicazione, $\neg((\forall x)(\neg\neg a)) \leftrightarrow \neg((\forall x)(a))$. Dunque $(\exists x)(\neg a) \leftrightarrow \neg((\forall x)(a))$, che è il punto 2 letto da destra a sinistra.

Punto 3. Applicando la negazione della doppia implicazione al punto 2 otteniamo

$$\neg\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow \neg((\exists x)(\neg a)),$$

e per la doppia negazione $\neg\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow (\forall x)(a)$. Concatenando le due equivalenze (Corollario 1.9) si ottiene il punto 3. ■

In pratica: **per negare un quantificatore si scambia $\forall$ con $\exists$ e si nega lo scopo.**

Esempio 2.3 — Ogni gatto è bianco

Siano $G(x) = \langle x \text{ è un gatto} \rangle$ e $B(x) = \langle x \text{ è bianco} \rangle$. «Ogni gatto è bianco» si scrive $\forall x(G(x) \rightarrow B(x))$. Negando:

$$\begin{aligned} \neg\forall x(G(x) \rightarrow B(x)) &\leftrightarrow \exists x\neg(G(x) \rightarrow B(x)) && \text{(Teorema 2.10, punto 2)} \\ &\leftrightarrow \exists x(G(x) \wedge \neg B(x)) && \text{(negazione dell'implicazione)} \end{aligned}$$

cioè «esiste un gatto che non è bianco».

Il prossimo esempio fa parte della teoria, perché verrà usato più avanti.

Esempio 2.4 — Negare $(\exists x)(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y)))$

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Teorema 2.10 — Negazione dei quantificatori
- Definizione 2.5 — Quantificatore esistenziale
- Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan
- Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR
- Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- Corollario 1.9 — Catene di equivalenze

pag. 29
pag. 27
pag. 17
pag. 17
pag. 13
pag. 12

Qui f e g sono lettere predicative (unaria e binaria).

$$\begin{aligned}\neg(\exists x)(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y))) &\leftrightarrow (\forall x) \neg(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y))) && \text{(Teorema 2.10, punto 1)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg f(x) \vee \neg \forall y(\neg g(x, y))) && \text{(De Morgan)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg f(x) \vee \exists y(g(x, y))) && \text{(definizione di } \exists) \\ &\leftrightarrow (\forall x)(f(x) \rightarrow \exists y(g(x, y))) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee).\end{aligned}$$

A parole: «per ogni x , se x ha la proprietà f , allora esiste y tale che $g(x, y)$ ».

QUANTIFICATORI E CONGIUNZIONE



Proposizione 2.11 — Il quantificatore universale e la congiunzione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 2.4 — Formule ben formate (FBF) del primo ordine
- Definizione 2.9 — Formula valida

pag. 27
pag. 28

Siano p e q FBF e x una variabile. La formula

$$(\forall x(p \wedge q)) \leftrightarrow (\forall x(p) \wedge \forall x(q))$$

è valida.

Dimostrazione. $\forall x(p \wedge q)$ è vera se e solo se, per ogni valore di x , sono vere sia p sia q . Questo succede se e solo se p è vera per ogni valore di x e q è vera per ogni valore di x , cioè se e solo se $\forall x(p) \wedge \forall x(q)$ è vera. ■

Con $\exists$ non funziona



L'analoga formula $(\exists x(p \wedge q)) \leftrightarrow (\exists x(p) \wedge \exists x(q))$ **non** è valida. Nell'aritmetica, con $p = \text{«}x \text{ è pari}\text{»}$ e $q = \text{«}x \text{ è dispari}\text{»}$, $\exists x(p)$ e $\exists x(q)$ sono vere, ma $\exists x(p \wedge q)$ è falsa: nessun numero è sia pari sia dispari.

SOSTITUIRE TERMINI ALLE VARIABILI LIBERE



Definizione 2.12 — Sostituzione di termini

Se la formula p ha come variabili libere $x_1, \dots, x_n$, possiamo scrivere $p(x_1, \dots, x_n)$. Se $t_1, \dots, t_n$ sono termini, scriviamo $p(t_1, \dots, t_n)$ per la formula p con t_1 al posto di x_1 , ..., t_n al posto di x_n .

Attenzione: scrivere $p(x_1, \dots, x_n)$ **non** vuol dire che queste siano **tutte** le variabili libere di p . L'effetto della sostituzione è quello di mettere, al posto delle occorrenze libere delle variabili, dei termini «concreti».

Esempio 2.5 — Sostituzione

Sia p la formula

$$(x = y \wedge x \neq 0) \vee \exists z (x + z = y).$$

Possiamo scrivere $p(x)$, come anche $p(x, y)$, ma **non** $p(x, z)$, perché ogni occorrenza di z è vincolata.

Prendiamo i termini 0 e 1 e sostituiamoli al posto di x e y : $p(0, 1)$ diventa

$$(0 = 1 \wedge 0 \neq 0) \vee \exists z (0 + z = 1)$$

ed è **vera** nell'aritmetica: la prima parte è falsa, ma la seconda è vera (basta prendere $z = 1$).

CONVENZIONI DI SCRITTURA



Quantificatori multipli

Per brevità si usa raggruppare i quantificatori dello stesso tipo:

$$\forall x_1 (\forall x_2 (\dots \forall x_n (p) \dots)) \quad \text{si scrive} \quad \forall x_1, x_2, \dots, x_n (p),$$

e lo stesso vale per $\exists$.

Notazione infissa

Definizione 2.13 — Notazione infissa

Sia p una lettera predicativa binaria e siano t_1, t_2 termini. Scriveremo

$$t_1 p t_2 \quad \text{invece di} \quad p(t_1, t_2),$$

proprio come si fa per $\leq$ (scriviamo $x \leq y$ e non $\leq(x, y)$).

Quantificatori ristretti

Definizione 2.14 — Quantificatori ristretti

Sia p una lettera predicativa binaria, x una variabile, y un termine e f una FBF. Scriveremo

$$(\forall x p y)(f) : \leftrightarrow (\forall x)(p(x, y) \rightarrow f)$$

$$(\exists x p y)(f) : \leftrightarrow (\exists x)(p(x, y) \wedge f)$$

Al posto di y può esserci un qualunque termine t .

A parole: $(\forall x p y)(f)$ vuol dire «per ogni x che sta nella relazione p con y , vale f » e $(\exists x p y)(f)$ vuol dire «esiste un x che sta nella relazione p con y e per cui vale f ».

Esempio 2.6 — Quantificatori ristretti nell'aritmetica

- $(\forall x < s(0))(f)$ significa $\forall x (x < s(0) \rightarrow f)$: «per ogni x minore di 1 vale f ».
- La formula $(\forall x < 0)(x \neq x)$ è **vera**. Perché? Significa $\forall x (x < 0 \rightarrow x \neq x)$ e in $\mathbb{N}$ nessun x è minore di 0: la premessa $x < 0$ è sempre falsa, quindi l'implicazione è sempre vera (Proposizione 1.5), per ogni x . Si dice che è vera «a vuoto»: non ci sono controesempi perché non c'è nessun x da controllare.
- La formula $(\exists x < 0)(f)$, interpretata nell'aritmetica su $\mathbb{N}$, è invece **falsa** qualunque sia f : significa $\exists x (x < 0 \wedge f)$ e non esiste alcun x con $x < 0$.

Con $\forall$ si usa $\rightarrow$, con $\exists$ si usa $\wedge$

È un errore comune scambiarli.

- $(\forall x)(p(x, y) \wedge f)$ direbbe che **ogni** x sta nella relazione p con y e soddisfa f : molto più forte di quello che vogliamo.
- $(\exists x)(p(x, y) \rightarrow f)$ sarebbe vera appena esiste un x che **non** sta nella relazione p con y (premessa falsa, implicazione vera): molto più debole di quello che vogliamo.

Ad esempio «alcuni psichiatri sono baristi» si scrive $\exists x (P(x) \wedge B(x))$, non $\exists x (P(x) \rightarrow B(x))$.

Proposizione 2.15 — Negazione dei quantificatori ristretti

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 2.14** — Quantificatori ristretti
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori
- **Proposizione 1.23** — Negazione dell'implicazione
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 31
pag. 29
pag. 19
pag. 17
pag. 17
pag. 13
pag. 12

Con le notazioni della Definizione 2.14, le seguenti formule sono valide:

1. $\neg(\forall x p y)(f) \leftrightarrow (\exists x p y)(\neg f)$;
2. $\neg(\exists x p y)(f) \leftrightarrow (\forall x p y)(\neg f)$.

Dimostrazione. Punto 1.

$$\begin{aligned}\neg(\forall x p y)(f) &\leftrightarrow \neg(\forall x)(p(x, y) \rightarrow f) && \text{(definizione)} \\ &\leftrightarrow (\exists x) \neg(p(x, y) \rightarrow f) && \text{(Teorema 2.10, punto 2)} \\ &\leftrightarrow (\exists x)(p(x, y) \wedge \neg f) && \text{(negazione dell'implicazione)} \\ &\leftrightarrow (\exists x p y)(\neg f) && \text{(definizione).}\end{aligned}$$

Punto 2.

$$\begin{aligned}\neg(\exists x p y)(f) &\leftrightarrow \neg(\exists x)(p(x, y) \wedge f) && \text{(definizione)} \\ &\leftrightarrow (\forall x) \neg(p(x, y) \wedge f) && \text{(Teorema 2.10, punto 1)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg p(x, y) \vee \neg f) && \text{(De Morgan)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(p(x, y) \rightarrow \neg f) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\ &\leftrightarrow (\forall x p y)(\neg f) && \text{(definizione).}\end{aligned}$$

In pratica: per negare un quantificatore ristretto si scambia $\forall$ con $\exists$, si lascia invariata la restrizione e si nega lo scopo. Ad esempio $\neg(\forall x \leq 12)(f) \leftrightarrow (\exists x \leq 12)(\neg f)$.

Parte II

Teoria degli insiemi

INSIEMI

In questo capitolo costruiamo la **teoria degli insiemi** come un linguaggio del primo ordine (Capitolo 2): prima in modo informale, per capire perché servono delle regole, poi in modo formale attraverso gli **assiomi**. Vedremo poi che le operazioni tra insiemi sono la «traduzione» dei connettivi logici, e che le tautologie del Capitolo 1 diventano proprietà degli insiemi.

IL LINGUAGGIO DEGLI INSIEMI



Costruiamo un linguaggio del primo ordine in cui, variabili, accessori, connettivi e quantificatori a parte, non ci sono costanti né lettere funzionali e c'è **un solo predicato binario**: « $\in$ ».

Definizione 3.1 — Linguaggio della teoria degli insiemi

Il linguaggio della teoria degli insiemi è $(I, \in)$, dove $\in$ è una lettera predicativa binaria. Se a è in relazione $\in$ con b , cioè $a \in b$, diremo che a è un **elemento** di b , o che a **appartiene** a b . Scriveremo $a \notin b$ al posto di $\neg(a \in b)$.

Informalmente, gli insiemi saranno descritti da parentesi graffe che «contengono» qualcosa: se $a \in b$ scriveremo $b = \{a, \dots\}$, dove i puntini indicano la presenza eventuale di altri elementi. Ad esempio, gli unici elementi dell'insieme $\{i, j\}$ sono i e j .

Se $f(x)$ è una FBF, scrivere

$$a = \{x \mid f(x)\} \quad \text{equivale a dire} \quad \forall x (x \in a \leftrightarrow f(x)),$$

il che è un modo per descrivere **tutti e soli** gli elementi di a .

Il paradosso di Russell



Se restiamo informali giungiamo a paradossi. Supponiamo che $r = \{x \mid \neg(x \in x)\}$ sia un insieme, cioè che $\forall x (x \in r \leftrightarrow \neg(x \in x))$. r appartiene a se stesso?

- Se $r \in r$, allora $\neg(r \in r)$, perché questa è la proprietà che caratterizza gli elementi di r .
- Se $\neg(r \in r)$, allora r soddisfa la proprietà dei propri elementi, quindi $r \in r$.

Assurdo! Il problema è aver ammesso una teoria **senza regole**, in cui troppe cose sono «insiemi». Servono quindi delle regole, gli **assiomi**, che dicano quali insiemi esistono.

INCLUSIONE



Prima degli assiomi diamo due definizioni, che servono per enunciarli.

Definizione 3.2 — Inclusione e inclusione propria

Siano x e y insiemi. Definiamo

$$x \subseteq y \quad :\leftrightarrow \quad \forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

$$x \subset y \quad :\leftrightarrow \quad (x \subseteq y) \wedge (x \neq y).$$

Se $x \subseteq y$ diremo che x è una **parte** (o **sottoinsieme**) di y ; se $x \subset y$ diremo che x è una **parte propria** di y .



Assioma 3.3 — Estensionalità

$$\forall x, y (x = y \leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y))$$

Ovvero: «due insiemi con gli stessi elementi sono lo stesso insieme». Ad esempio $\{a, b\} = \{b, a\}$ e $\{x, x\} = \{x\}$.

Assioma 3.4 — Insieme vuoto

$$\exists x (\forall y \neg (y \in x))$$

Ovvero: «esiste un insieme senza elementi».

Assioma 3.5 — Coppia

$$\forall x, y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y))$$

Ovvero: «dati due insiemi x e y , esiste un insieme i cui elementi sono esattamente x e y ».

Assioma 3.6 — Parti

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x)$$

Ovvero: «dato un insieme x , esiste l'insieme i cui elementi sono esattamente le parti di x ».

Assioma 3.7 — Unione (unaria)

$$\forall f \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists y (z \in y \wedge y \in f))$$

Ovvero: «dato un insieme f , esiste l'insieme i cui elementi sono esattamente gli elementi degli elementi di f ».

Assioma 3.8 — Separazione (o Comprensione)

Sia f un predicato unario. Allora

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow (z \in x \wedge f(z)))$$

Ovvero: «dato un insieme x , esiste l'insieme di tutti gli elementi di x che soddisfano f ».

Gli assiomi dicono che certi insiemi **esistono**; l'Estensionalità dice che sono anche **unici**.

Proposizione 3.9 — Unicità degli insiemi dati dagli assiomi

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 36

pag. 12

Sia $\varphi(z)$ una FBF. Se y e y' sono insiemi tali che $\forall z (z \in y \leftrightarrow \varphi(z))$ e $\forall z (z \in y' \leftrightarrow \varphi(z))$, allora $y = y'$. In particolare, gli insiemi dati dagli assiomi dell'Insieme vuoto, della Coppia, delle Parti, dell'Unione e della Separazione sono **unici**.

Dimostrazione. Per ogni z abbiamo $z \in y \leftrightarrow \varphi(z) \leftrightarrow z \in y'$, quindi (concatenando) $\forall z (z \in y \leftrightarrow z \in y')$ e, per Estensionalità, $y = y'$. Per gli assiomi basta scegliere φ : per il vuoto $\varphi(z) = \neg(z = z)$ (sempre falsa, così « $z \in y \leftrightarrow \varphi(z)$ » dice $\neg(z \in y)$), per la coppia $\varphi(z) = (z = x \vee z = y)$, e così via. ■

Definizione 3.10 — Notazioni

Grazie all'unicità possiamo dare un nome agli insiemi costruiti dagli assiomi:

- $\emptyset$ è l'**insieme vuoto**;
- $\{x, y\}$ è la **coppia** di x e y ; se $x = y$ scriviamo $\{x\} = \{x, x\}$, detto **singleton** di x ;
- $\mathcal{P}(x)$ è l'**insieme delle parti** di x ;
- $\bigcup f$ è l'**unione** di f ;
- $\{z \in x \mid f(z)\}$ è l'insieme degli elementi di x che soddisfano f (Separazione).

Lemma 3.11 — Caratterizzazione dell'insieme vuoto

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità

▶ **Assioma 3.4** — Insieme vuoto

▶ **Definizione 3.10** — Notazioni

pag. 36

pag. 36

pag. 37

Per ogni insieme a : $a = \emptyset \leftrightarrow \forall z \neg(z \in a)$.

Dimostrazione. Se $a = \emptyset$, a non ha elementi per l'assioma dell'Insieme vuoto. Viceversa, se $\forall z \neg(z \in a)$, allora per ogni z le formule $z \in a$ e $z \in \emptyset$ sono entrambe false, quindi $\forall z (z \in a \leftrightarrow z \in \emptyset)$ e, per Estensionalità, $a = \emptyset$. ■

LA COLLEZIONE DI TUTTI GLI INSIEMI



Grazie agli assiomi non è più possibile costruire l'insieme di Russell.

Teorema 3.12 — La collezione di tutti gli insiemi non è un insieme

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

▶ **Assioma 3.8** — Separazione (o Comprensione)

▶ **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso

▶ **Proposizione 1.15** — Principio di non contraddizione

pag. 36

pag. 14

pag. 14

Non esiste un insieme I tale che $\forall x (x \in I)$.

Dimostrazione. Per assurdo, sia I un insieme che contiene tutti gli insiemi. Per l'assioma di **Separazione** esiste l'insieme

$$R = \{x \mid x \in I \wedge \neg(x \in x)\}.$$

Poiché R è un insieme, $R \in I$. Allora, per la definizione di R , $R \in R \leftrightarrow \neg(R \in R)$:

- se $R \in R$, allora $R \notin R$;
- se $R \notin R$, allora (visto che $R \in I$) $R \in R$.

Per il terzo escluso uno dei due casi deve verificarsi, ma entrambi portano a $R \in R \wedge R \notin R$, contro il principio di non contraddizione. Assurdo. ■

OPERAZIONI TRA INSIEMI



Definizione 3.13 — Unione binaria

Siano x e y insiemi. Definiamo l'**unione** di x e y come

$$x \cup y := \bigcup \{x, y\}.$$

Definizione 3.14 — Intersezione unaria e binaria

Sia f un insieme. Definiamo l'**intersezione** di f come

$$\bigcap f := \{z \in \bigcup f \mid \forall y (y \in f \rightarrow z \in y)\}.$$

Siano x e y insiemi. Definiamo l'**intersezione** di x e y come $x \cap y := \bigcap \{x, y\}$.

Definizione 3.15 — Differenza insiemistica

Siano x e y insiemi. Definiamo la **differenza** tra x e y come

$$x \setminus y := \{z \in x \mid \neg(z \in y)\},$$

cioè «l'insieme di tutti gli elementi di x che non sono in y ».

Definizione 3.16 — Differenza simmetrica

Siano x e y insiemi. Definiamo la **differenza simmetrica** tra x e y come

$$x \Delta y := \{z \in x \cup y \mid z \in x \text{ XOR } z \in y\}.$$

Tutte queste definizioni hanno senso perché i relativi insiemi esistono grazie agli assiomi di Coppia, Unione e Separazione. La proposizione seguente è quella che useremo in tutte le dimostrazioni: dice quando un elemento appartiene al risultato di un'operazione.

Proposizione 3.17 — Appartenenza alle operazioni

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Assioma 3.5** — Coppia
- ▶ **Assioma 3.7** — Unione (unaria)
- ▶ **Assioma 3.8** — Separazione (o Comprensione)
- ▶ **Definizione 3.13** — Unione binaria
- ▶ **Definizione 3.14** — Intersezione unaria e binaria
- ▶ **Definizione 3.15** — Differenza insiemistica
- ▶ **Definizione 3.16** — Differenza simmetrica

pag. 36
pag. 36
pag. 36
pag. 37
pag. 38
pag. 38
pag. 38

Per ogni insieme x , y e per ogni z :

1. $z \in x \cup y \leftrightarrow z \in x \vee z \in y$;
2. $z \in x \cap y \leftrightarrow z \in x \wedge z \in y$;
3. $z \in x \setminus y \leftrightarrow z \in x \wedge \neg(z \in y)$;
4. $z \in x \Delta y \leftrightarrow z \in x \text{ XOR } z \in y$.

Dimostrazione. 1. Per l'assioma dell'Unione, $z \in \bigcup \{x, y\}$ se e solo se esiste w con $z \in w$ e $w \in \{x, y\}$; per l'assioma della Coppia $w \in \{x, y\}$ vuol dire $w = x$ oppure $w = y$. Quindi $z \in x \cup y$ se e solo se $z \in x$ oppure $z \in y$.

2. Per Separazione, $z \in \bigcap \{x, y\}$ se e solo se $z \in x \cup y$ e z appartiene a ogni elemento di $\{x, y\}$, cioè $z \in x$ e $z \in y$. La condizione $z \in x \cup y$ è allora automaticamente vera.

3. È la definizione, per Separazione.

4. Per Separazione, $z \in x \Delta y$ se e solo se $z \in x \cup y$ e $z \in x \text{ XOR } z \in y$; ma se $z \in x \text{ XOR } z \in y$ allora z sta in almeno uno dei due, quindi $z \in x \cup y$ è automaticamente vera. ■

Operazioni insiemistiche e connettivi logici. La proposizione mostra che ogni operazione **traduce** un connettivo:

Insiemi	Logica	Perché
$=$	$\leftrightarrow$	Estensionalità: $x = y \leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y)$
$\subseteq$	$\rightarrow$	$x \subseteq y \leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$
$\cup$	$\vee$	$z \in x \cup y \leftrightarrow z \in x \vee z \in y$
$\cap$	$\wedge$	$z \in x \cap y \leftrightarrow z \in x \wedge z \in y$
Δ	XOR	$z \in x \Delta y \leftrightarrow z \in x \text{ XOR } z \in y$
$\setminus$	$\neg$	$z \in x \setminus y \leftrightarrow z \in x \wedge \neg(z \in y)$

Tabella 3.1: Traduzione tra operazioni insiemistiche e connettivi.

Perché per $\neg$ serve la differenza, e non il «complementare» $\{x \mid \neg(x \in a)\}$? Perché quest'ultimo non è un insieme.

Corollario 3.18 — Il complementare assoluto non è un insieme

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 3.12** — La collezione di tutti gli insiemi non è un insieme
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso

pag. 37

pag. 38

pag. 14

Sia a un insieme. Non esiste un insieme c tale che $\forall x (x \in c \leftrightarrow \neg(x \in a))$.

Dimostrazione. Se c esistesse, allora per ogni x avremmo $x \in c \cup a \leftrightarrow \neg(x \in a) \vee x \in a$, che è sempre vera per il terzo escluso. Quindi $c \cup a$ conterrebbe tutti gli insiemi, contro il Teorema 3.12. ■

TAUTOLOGIE TRADOTTE IN PROPRIETÀ DEGLI INSIEMI



Adesso possiamo usare le tautologie per ottenere formule valide nel linguaggio della teoria degli insiemi. Il metodo è sempre lo stesso:

1. per dimostrare che due insiemi A e B sono uguali, per **Estensionalità** basta dimostrare che $\forall z (z \in A \leftrightarrow z \in B)$;
2. si scrive $z \in A$ con i connettivi usando la Proposizione 3.17;
3. si applica la tautologia corrispondente, e si torna indietro.

Proposizione 3.19 — Regola della doppia inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria
- **Proposizione 1.24** — Doppia implicazione
- **Proposizione 2.11** — Il quantificatore universale e la congiunzione
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 36

pag. 35

pag. 19

pag. 30

pag. 13

pag. 12

$$\forall x, y (x = y \leftrightarrow (x \subseteq y \wedge y \subseteq x))$$

Dimostrazione. Prendo x e y :

$$\begin{aligned}
 x = y &\leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) && \text{(Estensionalità)} \\
 &\leftrightarrow \forall z ((z \in x \rightarrow z \in y) \wedge (z \in y \rightarrow z \in x)) && \text{(doppia implicazione)} \\
 &\leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x) && \text{(Proposizione 2.11)} \\
 &\leftrightarrow x \subseteq y \wedge y \subseteq x && \text{(definizione di } \subseteq \text{)}.
 \end{aligned}$$

È il metodo più usato per dimostrare un'uguaglianza tra insiemi: si dimostrano le due inclusioni.

Proposizione 3.20 — Transitività dell'inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi

pag. 35

pag. 11

Siano x, y, z insiemi. Se $x \subseteq y$ e $y \subseteq z$, allora $x \subseteq z$.

Dimostrazione. Sia $w \in x$. Poiché $x \subseteq y$, abbiamo $w \in y$; poiché $y \subseteq z$, abbiamo $w \in z$. Quindi $\forall w (w \in x \rightarrow w \in z)$, cioè $x \subseteq z$. È la traduzione della transitività di $\rightarrow$: la formula $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$ è una tautologia. ■

Lemma 3.21 — Tautologie per l'inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 11

pag. 21

pag. 12

pag. 12

Le seguenti FBF sono tutte logicamente equivalenti tra loro:

$$p \rightarrow q \quad (p \wedge q) \leftrightarrow p \quad (p \vee q) \leftrightarrow q \quad \neg(p \wedge \neg q) \quad (p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \wedge \neg p).$$

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \wedge q) \leftrightarrow p$	$(p \vee q) \leftrightarrow q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	$(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)$
V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

Tutte le colonne evidenziate coincidono con quella di $p \rightarrow q$. ■

Proposizione 3.22 — Caratterizzazioni dell'inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Lemma 3.21** — Tautologie per l'inclusione
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto
- **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti

pag. 40

pag. 38

pag. 36

pag. 37

pag. 35

pag. 13

Per ogni coppia di insiemi x, y sono equivalenti:

$$x \subseteq y \leftrightarrow x \cap y = x \leftrightarrow x \cup y = y \leftrightarrow x \setminus y = \emptyset \leftrightarrow x \Delta y = y \setminus x.$$

Dimostrazione. Poniamo $p = \langle z \in x \rangle$ e $q = \langle z \in y \rangle$. Per Estensionalità e la Proposizione 3.17:

- $x \cap y = x \leftrightarrow \forall z ((p \wedge q) \leftrightarrow p)$;
- $x \cup y = y \leftrightarrow \forall z ((p \vee q) \leftrightarrow q)$;
- $x \setminus y = \emptyset \leftrightarrow \forall z \neg(p \wedge \neg q)$ (Lemma 3.11);
- $x \Delta y = y \setminus x \leftrightarrow \forall z ((p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \wedge \neg p))$.

Per il Lemma 3.21 ciascuna di queste formule, dentro $\forall z$, è equivalente a $p \rightarrow q$, cioè a $\forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$, che è la definizione di $x \subseteq y$. ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF
- ▶ **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR
- ▶ **Proposizione 1.13** — Idempotenza di AND e OR
- ▶ **Proposizione 1.30** — Commutatività e associatività di XOR

pag. 38
pag. 36
pag. 14
pag. 15
pag. 13
pag. 22

Per ogni insieme x, y, z :

1. **commutatività**: $x \cup y = y \cup x$, $x \cap y = y \cap x$, $x \Delta y = y \Delta x$;
2. **associatività**: $(x \cup y) \cup z = x \cup (y \cup z)$, $(x \cap y) \cap z = x \cap (y \cap z)$, $(x \Delta y) \Delta z = x \Delta (y \Delta z)$;
3. **idempotenza**: $x \cup x = x$, $x \cap x = x$.

Dimostrazione. Mostriamo come esempio la commutatività di $\cup$; tutte le altre sono identiche, cambiando la tautologia usata. Per ogni w :

$$w \in x \cup y \leftrightarrow w \in x \vee w \in y \leftrightarrow w \in y \vee w \in x \leftrightarrow w \in y \cup x,$$

dove il passaggio centrale è la commutatività di $\vee$. Per Estensionalità $x \cup y = y \cup x$. Per $\cap$ si usano le proprietà di $\wedge$, per Δ quelle di XOR (Proposizione 1.30); per l'idempotenza, $(p \vee p) \leftrightarrow p$ e $(p \wedge p) \leftrightarrow p$. ■

Proposizione 3.24 — Doppia negazione insiemistica

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- ▶ **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- ▶ **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR
- ▶ **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula
- ▶ **Proposizione 3.22** — Caratterizzazioni dell'inclusione

pag. 38
pag. 36
pag. 17
pag. 13
pag. 16
pag. 20
pag. 40

Per ogni coppia di insiemi x, y vale $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$. In particolare

$$\forall x, y (y \subseteq x \rightarrow x \setminus (x \setminus y) = y).$$

Dimostrazione. Prendo x, y :

$$\begin{aligned} x \setminus (x \setminus y) &= \{z \in x \mid \neg(z \in x \setminus y)\} = \{z \mid z \in x \wedge \neg(z \in x \wedge \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid z \in x \wedge (\neg(z \in x) \vee z \in y)\} && \text{(De Morgan + doppia negazione)} \\ &= \{z \mid (z \in x \wedge \neg(z \in x)) \vee (z \in x \wedge z \in y)\} && \text{(distributività di } \wedge \text{ rispetto a } \vee) \\ &= \{z \mid z \in x \wedge z \in y\} = x \cap y && (\text{F } \vee p \leftrightarrow p). \end{aligned}$$

Se $y \subseteq x$, allora $x \cap y = y \cap x = y$ (Proposizione 3.22), da cui la seconda parte. ■

Proposizione 3.25 — Terzo escluso insiemistico

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR
- ▶ **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso
- ▶ **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula
- ▶ **Proposizione 3.22** — Caratterizzazioni dell'inclusione

pag. 38
pag. 36
pag. 16
pag. 14
pag. 20
pag. 40

Per ogni coppia di insiemi x, y vale $y \cup (x \setminus y) = x \cup y$. In particolare

$$\forall x, y (y \subseteq x \rightarrow y \cup (x \setminus y) = x).$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} y \cup (x \setminus y) &= \{z \mid z \in y \vee (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} = \{z \mid z \in y \vee (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid (z \in y \vee z \in x) \wedge (z \in y \vee \neg(z \in y))\} && \text{(distributività di } \vee \text{ rispetto a } \wedge) \\ &= \{z \mid z \in y \vee z \in x\} = x \cup y && (p \wedge \neg p \leftrightarrow \text{falso, terzo escluso}). \end{aligned}$$

Se $y \subseteq x$, allora $x \cup y = y \cup x = x$ (Proposizione 3.22). ■

Proposizione 3.26 — Non contraddizione insiemistica

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- ▶ **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR
- ▶ **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF
- ▶ **Proposizione 1.15** — Principio di non contraddizione
- ▶ **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula
- ▶ **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto

pag. 38
pag. 15
pag. 14
pag. 14
pag. 20
pag. 37

Per ogni coppia di insiemi x, y vale $y \cap (x \setminus y) = \emptyset$.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} y \cap (x \setminus y) &= \{z \mid z \in y \wedge (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid (z \in y \wedge \neg(z \in y)) \wedge z \in x\} && \text{(associatività e commutatività di } \wedge) \\ &= \emptyset && (\text{F} \wedge p \leftrightarrow \text{F}, \text{ Lemma 3.11}). \end{aligned}$$

Proposizione 3.27 — Leggi di De Morgan insiemistiche

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti

pag. 38
pag. 36
pag. 17
pag. 16
pag. 13

Per ogni insieme x, y, z :

$$x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z) \qquad x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z).$$

Dimostrazione. Siano $p = \langle w \in x \rangle$, $q = \langle w \in y \rangle$, $r = \langle w \in z \rangle$. Per la prima:

$$\begin{aligned} x \setminus (y \cap z) &= \{w \mid p \wedge \neg(q \wedge r)\} = \{w \mid p \wedge (\neg q \vee \neg r)\} && \text{(De Morgan)} \\ &= \{w \mid (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r)\} && \text{(distributività)} \\ &= \{w \mid w \in x \setminus y \vee w \in x \setminus z\} = (x \setminus y) \cup (x \setminus z). \end{aligned}$$

La seconda è identica, usando l'altra legge di De Morgan: $p \wedge \neg(q \vee r) \leftrightarrow p \wedge (\neg q \wedge \neg r) \leftrightarrow (p \wedge \neg q) \wedge (p \wedge \neg r)$ (idempotenza, associatività e commutatività di $\wedge$). ■

Proposizione 3.28 — Distributività insiemistiche

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR

pag. 38
pag. 36
pag. 16

$\cup$ e $\cap$ sono reciprocamente distributive: per ogni x, y, z

$$x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z) \qquad x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z).$$

Dimostrazione. Traducendo con la Proposizione 3.17, $w \in x \cup (y \cap z) \leftrightarrow p \vee (q \wedge r)$ e $w \in (x \cup y) \cap (x \cup z) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$, che sono equivalenti per la distributività di $\vee$ rispetto a $\wedge$. La seconda è analoga. Si conclude per Estensionalità. ■

Proposizione 3.29 — Distributività di $\cap$ rispetto a Δ

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 38
pag. 36
pag. 12

Per ogni x, y, z : $x \cap (y \Delta z) = (x \cap y) \Delta (x \cap z)$.

Dimostrazione. Traducendo, basta che $p \wedge (q \text{ XOR } r)$ e $(p \wedge q) \text{ XOR } (p \wedge r)$ siano equivalenti:

p	q	r	$q \text{ XOR } r$	$p \wedge (q \text{ XOR } r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \text{ XOR } (p \wedge r)$
V	V	V	F	F	V	V	F
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Le colonne evidenziate coincidono; si conclude per Estensionalità. ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Proposizione 3.17 — Appartenenza alle operazioni
- Assioma 3.3 — Estensionalità
- Proposizione 1.29 — Esplicitazioni di XOR

pag. 38

pag. 36

pag. 22


Per ogni x, y : $x \Delta y = (x \setminus y) \cup (y \setminus x) = (x \cup y) \setminus (y \cap x)$.

Dimostrazione. Traducendo, i tre insiemi corrispondono a $p \text{ XOR } q$, $(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$ e $(p \vee q) \wedge \neg(q \wedge p)$, che sono equivalenti per le esplicitazioni di XOR (e la commutatività di $\wedge$). Si conclude per Estensionalità. ■


DIAGRAMMI DI VENN



I **diagrammi di Venn** rappresentano tutte le possibili intersezioni tra un numero finito di insiemi, disegnati come regioni di un rettangolo U . Ecco i diagrammi generali per 2, 3 e 4 insiemi.

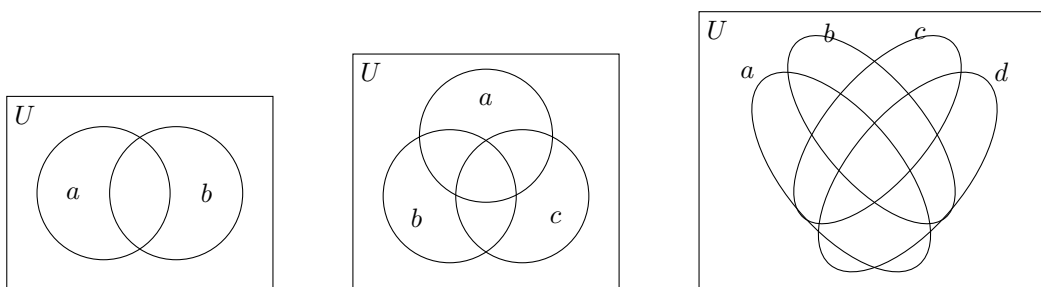


Possono servire a visualizzare le operazioni, ad esempio l'intersezione e la differenza simmetrica:

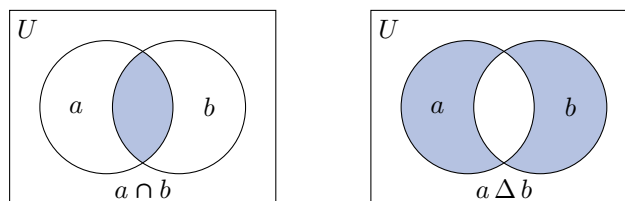

L'utilizzo più vantaggioso dei diagrammi di Venn, però, è quello di trovare **controesempi** ad alcune relazioni insiemistiche: se i diagrammi dei due membri sono diversi, si scelgono insiemi che differiscano proprio nelle aree in cui i diagrammi differiscono.

Esempio 3.1 — $a \cup (b \Delta c) = (a \cup b) \Delta (a \cup c)$ non vale sempre

Disegniamo i due membri:

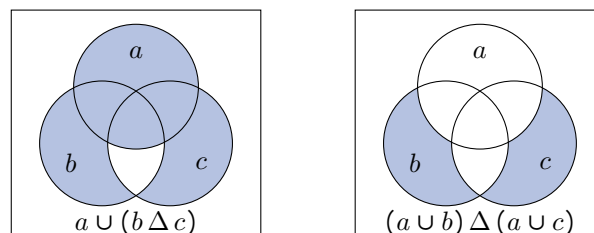


Sono diversi: nel secondo manca tutta la regione di a . Basta allora prendere a con almeno un elemento che non sta né in b né in c . La scelta più facile è $a = \{x\}$, $b = c = \emptyset$: allora

$$a \cup (b \Delta c) = a \neq \emptyset = (a \cup b) \Delta (a \cup c),$$

e ciò dimostra che l'uguaglianza non vale sempre.

Esempio 3.2 — La differenza non è associativa


Confrontiamo $a \setminus (b \setminus c)$ e $(a \setminus b) \setminus c$:

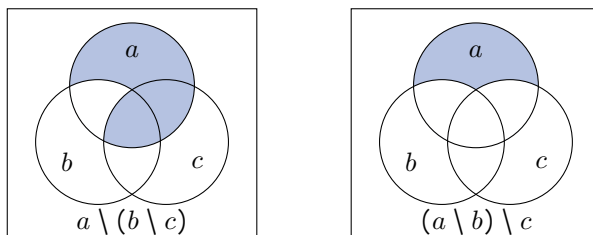

Differiscono nella regione degli elementi che stanno in a e in c ma non in b . Prendiamo quindi $a = c = \{x\}$ e $b = \emptyset$: allora $a \setminus (b \setminus c) = \{x\} \setminus \emptyset = \{x\}$, mentre $(a \setminus b) \setminus c = \{x\} \setminus \{x\} = \emptyset$.

Esempio 3.3 — L'associatività di Δ vista con i diagrammi

Sia $(a \Delta b) \Delta c$ sia $a \Delta (b \Delta c)$ contengono esattamente gli elementi che stanno in **uno solo** oppure in **tutti e tre** gli insiemi: il diagramma è lo stesso, come dimostrato nella Proposizione 3.23.



COPPIE ORDINATE E CORRISPONDENZE

Gli insiemi non hanno un ordine: $\{x, y\} = \{y, x\}$. Per parlare di funzioni e relazioni ci servono invece coppie in cui conta **chi viene prima**. In questo capitolo costruiamo le coppie ordinate usando solo gli assiomi, poi il prodotto cartesiano e infine le corrispondenze tra insiemi.

COPPIE ORDINATE



Definizione 4.1 — Coppia ordinata

Siano x e y insiemi. L'insieme $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ si chiama **coppia ordinata** di **prima coordinata** x e **seconda coordinata** y , e si scrive (x, y) .

L'insieme esiste per l'assioma della Coppia, applicato prima a x, x e x, y e poi a $\{x\}, \{x, y\}$. La proprietà che ci interessa è che due coppie ordinate sono uguali solo se hanno le stesse coordinate **nello stesso ordine**.

Teorema 4.2 — Proprietà caratteristica della coppia ordinata

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 4.1** — Coppia ordinata
- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Assioma 3.5** — Coppia
- ▶ **Definizione 3.10** — Notazioni
- ▶ **Proposizione 1.24** — Doppia implicazione

pag. 46
pag. 36
pag. 36
pag. 37
pag. 19

$$\forall x, y, w, z ((x, y) = (w, z) \leftrightarrow (x = w \wedge y = z))$$

Dimostrazione. ($\leftarrow$) Se $x = w$ e $y = z$, allora ovviamente $(x, y) = (w, z)$.

($\rightarrow$) Supponiamo $(x, y) = (w, z)$, cioè $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{w\}, \{w, z\}\}$.

- **Se** $x = y$, allora $\{\{x\}, \{x, x\}\} = \{\{x\}\}$ ha un solo elemento, quindi anche $\{\{w\}, \{w, z\}\}$ ne ha uno solo: $\{w\} = \{w, z\} = \{x\}$. Quindi $w = x$ e $z = w$, cioè $x = y = w = z$.
- **Se** $x \neq y$, allora $\{x\} \neq \{x, y\}$ e $\{x, y\}$ ha due elementi. Per Estensionalità $\{x, y\}$ deve essere uguale a $\{w\}$ oppure a $\{w, z\}$; non può essere $\{w\}$ (altrimenti $x = w = y$), quindi $\{x, y\} = \{w, z\}$. Allora l'altro elemento, $\{x\}$, deve essere uguale a $\{w\}$, cioè $x = w$. Ma allora $\{x, y\} = \{x, z\}$ e y , non potendo essere uguale a x , deve essere uguale a z .

In entrambi i casi $x = w$ e $y = z$. ■

Definizione 4.3 — Terna ordinata

Siano x, y, z insiemi. La **terna ordinata** di coordinate x, y, z è

$$(x, y, z) := ((x, y), z).$$

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Teorema 4.2 — Proprietà caratteristica della coppia ordinata
- Definizione 4.3 — Terna ordinata

pag. 46

pag. 46

$$(x, y, z) = (x', y', z') \leftrightarrow (x = x' \wedge y = y' \wedge z = z').$$

Dimostrazione. Per il Teorema 4.2 applicato due volte: $((x, y), z) = ((x', y'), z') \leftrightarrow (x, y) = (x', y') \wedge z = z' \leftrightarrow x = x' \wedge y = y' \wedge z = z'$.

PRODOTTO CARTESIANO



Vogliamo l'insieme di **tutte** le coppie ordinate con prima coordinata in a e seconda coordinata in b . Per costruirlo con la Separazione ci serve un insieme che le contenga già tutte.

Lemma 4.5 — Dove vivono le coppie ordinate

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 4.1 — Coppia ordinata
- Assioma 3.6 — Parti
- Definizione 3.2 — Inclusione e inclusione propria
- Proposizione 3.17 — Appartenenza alle operazioni

pag. 46

pag. 36

pag. 35

pag. 38

Siano a, b insiemi, $x \in a$ e $y \in b$. Allora $(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$.

Dimostrazione. Primo insieme delle parti. Dato che $x \in a \cup b$, il singleton $\{x\}$ è un sottoinsieme di $a \cup b$, quindi $\{x\} \in \mathcal{P}(a \cup b)$. Allo stesso modo, poiché $x, y \in a \cup b$, anche $\{x, y\} \in \mathcal{P}(a \cup b)$.

Secondo insieme delle parti. Poiché sia $\{x\}$ sia $\{x, y\}$ appartengono a $\mathcal{P}(a \cup b)$, l'insieme che li racchiude entrambi, $\{\{x\}, \{x, y\}\} = (x, y)$, è un sottoinsieme di $\mathcal{P}(a \cup b)$. Quindi $(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$.

Definizione 4.6 — Prodotto cartesiano

Siano a e b insiemi. Il **prodotto cartesiano** di a e b è

$$a \times b := \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b)) \mid \exists x, y (x \in a \wedge y \in b \wedge z = (x, y))\}.$$

Per il Lemma 4.5, $a \times b$ contiene **tutte** le coppie (x, y) con $x \in a$ e $y \in b$.

Perché le parti delle parti? >>>

Facciamo le parti delle parti di $a \cup b$ perché, partendo dalla definizione di coppia $\{\{x\}, \{x, y\}\}$, sappiamo solo che $x \in a$ e $y \in b$: di conseguenza sia x sia y appartengono all'insieme unione $a \cup b$. È il più piccolo insieme «già costruito» in cui cercare le coppie con la Separazione.

CORRISPONDENZE



Definizione 4.7 — Corrispondenza

Siano a, b, g insiemi con $g \subseteq a \times b$. Allora la terna $\rho = (a, b, g)$ si dice **corrispondenza** tra a e b , e g si dice **grafico** della corrispondenza. L'insieme delle corrispondenze tra a e b lo chiamiamo $\text{Corr}(a, b)$.

Se $\rho = (a, b, g) \in \text{Corr}(a, b)$, $x \in a$, $y \in b$ e $(x, y) \in g$, scriveremo xpy .

Definizione 4.8 — Relazione binaria

Una corrispondenza (a, a, g) di un insieme con se stesso si dice **relazione binaria** su a . Definiamo $\text{Rel}(a) := \text{Corr}(a, a)$ e la **diagonale** $\text{diag}(a) := \{(x, x) \mid x \in a\}$.

- Se $g = a \times a$, la relazione si dice **totale**.
- Se $g = \text{diag}(a)$, la relazione si dice **identica**.

Definizione 4.9 — Prodotto tra corrispondenze

Siano $\rho = (a, b, g_1)$ e $\sigma = (c, d, g_2)$ corrispondenze. Definisco la corrispondenza

$$\sigma\rho = (a, d, g_3)$$


e la chiamo **prodotto tra ρ e σ** , dove

$$\forall x, y \left((x, y) \in g_3 \leftrightarrow \exists z \left((x, z) \in g_1 \wedge (z, y) \in g_2 \right) \right).$$

Attenzione all'ordine: in $\sigma\rho$ si applica **prima** ρ e **poi** σ . Le coppie di g_3 sono quelle «collegate attraverso elementi in comune tra b e c ».

Esempio 4.1 — Prodotto tra corrispondenze

Sia ρ da $a = \{x_1, x_2\}$ a $b = \{z_1, z_2\}$ e σ da $c = b$ a $d = \{y_1, y_2\}$:

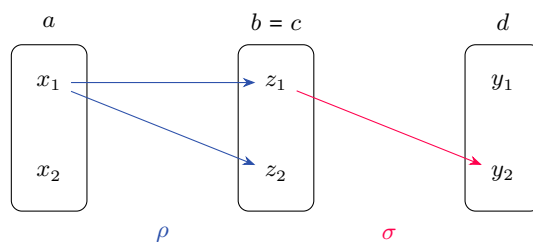

Qui $x_1\rho z_1$ e $z_1\sigma y_2$, quindi $x_1\sigma\rho y_2$. Nessun'altra coppia è collegata: il grafico di $\sigma\rho$ è $\{(x_1, y_2)\}$.

Esempio 4.2 — Altri prodotti

- Siano ρ e σ le relazioni binarie tra gli esseri umani «essere padre di» ed «essere fratello di». Allora $x\rho\sigma y$ se e solo se « x è padre del fratello di y », $x\sigma\rho y$ se e solo se « x è fratello del padre (cioè è uno zio) di y », mentre $x\rho^2 y$ (con $\rho^2 = \rho\rho$) se e solo se « x è il nonno paterno di y ».
- Consideriamo l'inclusione su $\mathcal{P}(a)$. Allora $\subseteq^2 = \subseteq$, grazie alla transitività dell'inclusione (Proposizione 3.20).

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 4.9** — Prodotto tra corrispondenze
- ▶ **Corollario 4.4** — Proprietà caratteristica della terna ordinata
- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR

pag. 48
pag. 47
pag. 36
pag. 15

Il prodotto di corrispondenze è **associativo**: per ogni terna di corrispondenze ρ, σ, τ

$$\tau(\sigma\rho) = (\tau\sigma)\rho.$$

Dimostrazione. Siano $\rho = (a, b, g_1)$, $\sigma = (c, d, g_2)$, $\tau = (e, h, g_3)$. Entrambi i prodotti hanno a come primo insieme e h come secondo, quindi (Corollario 4.4) basta mostrare che i grafici coincidono. Per definizione di prodotto, applicata due volte:

$$\begin{aligned} (x, y) \in \text{grafico di } \tau(\sigma\rho) &\leftrightarrow \exists w \left(\exists z \left((x, z) \in g_1 \wedge (z, w) \in g_2 \right) \wedge (w, y) \in g_3 \right) \\ &\leftrightarrow \exists z \exists w \left((x, z) \in g_1 \wedge (z, w) \in g_2 \wedge (w, y) \in g_3 \right), \\ (x, y) \in \text{grafico di } (\tau\sigma)\rho &\leftrightarrow \exists z \left((x, z) \in g_1 \wedge \exists w \left((z, w) \in g_2 \wedge (w, y) \in g_3 \right) \right) \\ &\leftrightarrow \exists z \exists w \left((x, z) \in g_1 \wedge (z, w) \in g_2 \wedge (w, y) \in g_3 \right). \end{aligned}$$

Nei passaggi abbiamo portato fuori il quantificatore $\exists$ (la variabile quantificata non compare nell'altro membro della congiunzione) e usato l'associatività di $\wedge$. Le due condizioni coincidono, quindi per Estensionalità i grafici sono uguali. ■

FUNZIONI

Le funzioni sono particolari corrispondenze: quelle che associano a **ogni** elemento del primo insieme **uno e un solo** elemento del secondo. In questo capitolo le definiamo, le componiamo e studiamo le tre proprietà fondamentali (iniettività, suriettività, biettività), caratterizzandole in più modi.

DEFINIZIONE DI FUNZIONE



Definizione 5.1 — Funzione

Siano a e b insiemi. Una corrispondenza $f = (a, b, g)$ si dice **applicazione** o **funzione** se

$$\forall x \in a \exists! y \in b (x f y).$$

Visto che y è unico, lo denoto $f(x)$. Inoltre:

- $f(x)$ si dice **immagine di x mediante f** ;
- a e b si dicono rispettivamente **dominio** e **codominio** di f ;
- $\text{Im} f := \{y \in b \mid \exists x \in a (f(x) = y)\} = \{f(x) \mid x \in a\}$ si dice **immagine di f** ;
- scriviamo brevemente $f: a \rightarrow b$.

Nella scrittura $\{f(x) \mid x \in a\}$ non si indica l'insieme di appartenenza perché è implicitamente il codominio di f . È a volte utile dare una **descrizione esplicita** della funzione, che evidenzia per ogni x qual è la sua immagine:

$$f: x \in a \mapsto f(x) \in b.$$

COMPOSIZIONE E FUNZIONI NOTEVOLI



Proposizione 5.2 — Funzione composta

■ **Prerequisiti:** cosa serve sapere

► **Definizione 5.1** — Funzione

► **Definizione 4.9** — Prodotto tra corrispondenze

pag. 50

pag. 48

Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow c$ funzioni. Il prodotto gf (come corrispondenze) è una funzione da a a c , detta **funzione composta** e indicata con $g \circ f = gf$, con descrizione esplicita

$$g \circ f: x \in a \mapsto g(f(x)) \in c.$$

Dimostrazione. Sia $x \in a$. **Esistenza:** posto $y = f(x) \in b$ e $z = g(y) \in c$, si ha xfy e ygz , quindi $x(gf)z$ per definizione di prodotto. **Unicità:** se $x(gf)z'$, esiste w con xfw e wgz' ; per l'unicità in f si ha $w = f(x)$, e per l'unicità in g si ha $z' = g(w) = g(f(x))$. Quindi ogni $x \in a$ ha un'unica immagine, che è $g(f(x))$. ■

Definizione 5.3 — Funzioni notevoli

- Se $c \in b$, la funzione $f: x \in a \mapsto c \in b$ la dico **funzione costante** (di valore c).
- Se $a \subseteq b$, la funzione $f: x \in a \mapsto x \in b$ la dico **immersione** di a in b .
- Se $s \subseteq a$, la funzione $f|_s: x \in s \mapsto f(x) \in b$ si chiama **restrizione** di f a s , e f si dice **prolungamento** di $f|_s$ ad a .
- La funzione $x \in a \mapsto x \in a$ la dico **identità** (o funzione identica) su a e la indico con id_a .

INIETTIVITÀ, SURIETTIVITÀ, BIETTIVITÀ



Definizione 5.4 — Funzione iniettiva

$f: a \rightarrow b$ si dice **iniettiva** se

$$\forall x_1, x_2 \in a (x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)).$$

Proposizione 5.5 — Altre forme dell'iniettività

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 5.4 — Funzione iniettiva
- Proposizione 1.22 — Contrapposizione
- Teorema 2.10 — Negazione dei quantificatori
- Proposizione 1.23 — Negazione dell'implicazione
- Proposizione 1.12 — Doppia negazione

pag. 51

pag. 18

pag. 29

pag. 19

pag. 13

Sia $f: a \rightarrow b$.

1. f è iniettiva se e solo se $\forall x_1, x_2 \in a (f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2)$.
2. f **non** è iniettiva se e solo se $\exists x_1, x_2 \in a (x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$.

Dimostrazione. 1. Per contrapposizione $(x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)) \leftrightarrow (\neg(f(x_1) \neq f(x_2)) \rightarrow \neg(x_1 \neq x_2))$, e per la doppia negazione questo è $f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$.

2. Negando la definizione: $\neg \forall x_1, x_2 (\dots)$ diventa $\exists x_1, x_2 \neg(x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$ (negazione dei quantificatori), cioè $\exists x_1, x_2 (x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$ (negazione dell'implicazione e doppia negazione). ■

La forma 1 è quella più comoda nelle dimostrazioni: **per dimostrare che f è iniettiva si prendono x_1, x_2 con $f(x_1) = f(x_2)$ e si mostra che $x_1 = x_2$.**

Definizione 5.6 — Funzione suriettiva

$f: a \rightarrow b$ si dice **suriettiva** se

$$\forall y \in b \exists x \in a (f(x) = y).$$

Se $\text{Im} f \subseteq t \subseteq b$, la funzione $x \in a \mapsto f(x) \in t$ si chiama **ridotta** di f a t .

Proposizione 5.7 — La ridotta all'immagine è suriettiva

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 5.6 — Funzione suriettiva
- Definizione 5.1 — Funzione

pag. 51

pag. 50

Sia $f: a \rightarrow b$. La ridotta di f a $\text{Im} f$, cioè $x \in a \mapsto f(x) \in \text{Im} f$, è suriettiva.

Dimostrazione. Sia $y \in \text{Im} f$. Per definizione di immagine esiste $x \in a$ con $f(x) = y$. ■

Definizione 5.8 — Funzione biettiva

Se f è suriettiva e iniettiva, f si dice **biettiva** (o **biunivoca**).

Teorema 5.9 — Composta di funzioni iniettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 5.4 — Funzione iniettiva
- Proposizione 5.5 — Altre forme dell'iniettività
- Proposizione 5.2 — Funzione composta

pag. 51

pag. 51

pag. 50

Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow c$ iniettive. Allora $g \circ f$ è iniettiva.

Dimostrazione. Siano $x_1, x_2 \in a$ tali che $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$, cioè $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Ma g è iniettiva, allora $f(x_1) = f(x_2)$; ma f è iniettiva, allora $x_1 = x_2$. ■

Teorema 5.10 — Composta di funzioni suriettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 5.6 — Funzione suriettiva
- Proposizione 5.2 — Funzione composta

pag. 51

pag. 50

Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow c$ suriettive. Allora $g \circ f$ è suriettiva.

Dimostrazione. Sia $y \in c$. Poiché g è suriettiva, trovo $z \in b$ con $g(z) = y$; ma f è suriettiva, allora trovo $x \in a$ con $f(x) = z$. Quindi $g(f(x)) = g(z) = y$. ■

Corollario 5.11 — Composta di funzioni biettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Teorema 5.9 — Composta di funzioni iniettive
- Teorema 5.10 — Composta di funzioni suriettive
- Definizione 5.8 — Funzione biettiva

pag. 52

pag. 52

pag. 51

La composta di funzioni biettive è biettiva.

Dimostrazione. Segue immediatamente dai due teoremi precedenti. ■

Teorema 5.12 — Funzioni composte e caratteristiche

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Proposizione 5.2 — Funzione composta
- Proposizione 5.5 — Altre forme dell'iniettività
- Definizione 5.6 — Funzione suriettiva

pag. 50

pag. 51

pag. 51

Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow c$ due funzioni.

1. Se $g \circ f$ è iniettiva, allora f è iniettiva.
2. Se $g \circ f$ è suriettiva, allora g è suriettiva.

Cioè, se $g \circ f$ è biettiva, allora f è iniettiva e g è suriettiva.

Dimostrazione. 1. Prendo $x_1, x_2 \in a$ con $f(x_1) = f(x_2)$; quindi $g \circ f(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = g \circ f(x_2)$, ma $g \circ f$ è iniettiva, quindi $x_1 = x_2$. Dunque f è iniettiva.

2. Sia $y \in c$. Visto che $g \circ f$ è suriettiva e il suo codominio è c , trovo $x \in a$ con $g \circ f(x) = y$, cioè $g(f(x)) = y$: l'elemento $f(x) \in b$ ha immagine y mediante g . Questo vale per ogni y , quindi g è suriettiva. ■

Esempio 5.1 — Tre esempi importanti

- Sia a un insieme. La funzione $x \in a \mapsto \{x\} \in \mathcal{P}(a)$ è **iniettiva** (se $\{x\} = \{y\}$, per Estensionalità $x = y$) ma **non suriettiva**: $\emptyset \in \mathcal{P}(a)$ non è un singleton, quindi non è immagine di nessun x .
- La funzione $x \in \mathcal{P}(a) \mapsto a \setminus x \in \mathcal{P}(a)$ è una importantissima funzione **biettiva**. Infatti per la doppia negazione insiemistica (Proposizione 3.24) $a \setminus (a \setminus x) = x$ per ogni $x \subseteq a$: se $a \setminus x = a \setminus y$, applicando $a \setminus$ a entrambi si ottiene $x = y$ (iniettiva); e ogni $y \subseteq a$ è l'immagine di $a \setminus y$ (suriettiva).
- Siano $a = \{1\}$, $b = \{1, 2\}$, f l'immersione di a in b e g la funzione costante da b in a . Allora $g \circ f = \text{id}_a$, ma f non è suriettiva e g non è iniettiva: nel Teorema 5.12 non si può dire di più.




IMMAGINE E ANTIIMMAGINE



Definizione 5.13 — Applicazioni immagine e antiimmagine

Sia $f: a \rightarrow b$. Definisco l'applicazione **immagine**

$$\vec{f}: x \in \mathcal{P}(a) \mapsto \vec{f}(x) = \{f(z) \mid z \in x\} \in \mathcal{P}(b)$$

e l'applicazione **antiimmagine**

$$\overleftarrow{f}: y \in \mathcal{P}(b) \mapsto \overleftarrow{f}(y) = \{x \in a \mid f(x) \in y\} \in \mathcal{P}(a).$$

Proposizione 5.14 — Proprietà di immagine e antiimmagine

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine
- **Definizione 5.1** — Funzione
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva
- **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto
- **Proposizione 3.19** — Regola della doppia inclusione

pag. 53
pag. 50
pag. 51
pag. 37
pag. 39

Sia $f: a \rightarrow b$ e sia $x \in a$. Allora:

1. $\vec{f}(\emptyset) = \emptyset = \overleftarrow{f}(\emptyset)$;
2. $\vec{f}(a) = \text{Im}f$;
3. f è suriettiva $\leftrightarrow \text{Im}f = b \leftrightarrow \vec{f}(a) = b$;
4. $\vec{f}(\{x\}) = \{f(x)\}$;
5. $\overleftarrow{f}(b) = a = \overleftarrow{f}(\text{Im}f)$.

Dimostrazione. 1. Non esiste $z \in \emptyset$, quindi $\{f(z) \mid z \in \emptyset\}$ non ha elementi; allo stesso modo nessun x soddisfa $f(x) \in \emptyset$. Per il Lemma 3.11 entrambi sono $\emptyset$.

2. $\vec{f}(a) = \{f(z) \mid z \in a\}$, che è la definizione di $\text{Im}f$.

3. Sempre $\text{Im}f \subseteq b$; la suriettività dice esattamente che ogni $y \in b$ sta in $\text{Im}f$, cioè $b \subseteq \text{Im}f$. Per la doppia inclusione, f suriettiva $\leftrightarrow \text{Im}f = b$; l'ultima equivalenza segue dal punto 2.

4. $\vec{f}(\{x\}) = \{f(z) \mid z \in \{x\}\} = \{f(z) \mid z = x\} = \{f(x)\}$.

5. Per ogni $x \in a$ si ha $f(x) \in \text{Im}f \subseteq b$, quindi ogni $x \in a$ sta sia in $\overleftarrow{f}(b)$ sia in $\overleftarrow{f}(\text{Im}f)$; viceversa entrambi sono per definizione sottoinsiemi di a . Per doppia inclusione sono uguali ad a . ■



Definizione 5.15 — Insiemi di funzioni

Siano a, b due insiemi. Dico

- $\text{Map}(a, b)$ l'insieme delle funzioni da a a b ;
- $\text{In}(a, b)$ l'insieme delle funzioni iniettive da a a b ;
- $\text{Su}(a, b)$ l'insieme delle funzioni suriettive da a a b ;
- $\text{Bi}(a, b)$ l'insieme delle funzioni biettive da a a b .

Teorema 5.16 — Caratterizzazione delle funzioni iniettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine
- **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività
- **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori
- **Definizione 2.6** — Quantificatore esistenziale unico

pag. 54
pag. 53
pag. 51
pag. 20
pag. 29
pag. 27

$f: a \rightarrow b$ è iniettiva se e solo se, per ogni $y \in b$, $\overleftarrow{f}(\{y\})$ ha al più un elemento, cioè:

$$\forall a, b \forall f \left(f \in \text{In}(a, b) \leftrightarrow \forall y \in b \left(\overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset \vee \exists! x \in a (f(x) = y) \right) \right).$$

Dimostrazione. Lo dimostro usando la **negazione della doppia implicazione**: basta dimostrare che le negazioni dei due membri sono equivalenti.

- f **non** è iniettiva se e solo se esistono $x_1 \neq x_2$ in a con $f(x_1) = f(x_2)$ (Proposizione 5.5, punto 2).
- Negando il secondo membro: esiste $y \in b$ tale che $\overleftarrow{f}(\{y\})$ non è vuoto e non ha un solo elemento, cioè $\overleftarrow{f}(\{y\})$ ha **almeno due** elementi.

Queste due affermazioni sono equivalenti: se $x_1 \neq x_2$ e $f(x_1) = f(x_2)$, detto $y = f(x_1)$, l'insieme $\overleftarrow{f}(\{y\})$ contiene almeno x_1 e x_2 ; viceversa, se $\overleftarrow{f}(\{y\})$ contiene due elementi distinti x_1, x_2 , allora $f(x_1) = y = f(x_2)$. ■

Teorema 5.17 — Caratterizzazione delle funzioni suriettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva
- **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione

pag. 54
pag. 53
pag. 51
pag. 20

$$\forall a, b \forall f \left(f \in \text{Su}(a, b) \leftrightarrow \forall y \in b \left(\overleftarrow{f}(\{y\}) \neq \emptyset \right) \right).$$

Dimostrazione. Di nuovo con la negazione della doppia implicazione: f non è suriettiva se e solo se esiste $y \in b$ che non è immagine di nessun elemento di a , il che accade se e solo se $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \{x \in a \mid f(x) = y\} = \emptyset$. ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 5.16** — Caratterizzazione delle funzioni iniettive
- **Teorema 5.17** — Caratterizzazione delle funzioni suriettive
- **Definizione 5.8** — Funzione biettiva

pag. 54
pag. 54
pag. 51

$f: a \rightarrow b$ è biettiva se e solo se, per ogni $y \in b$, $\overleftarrow{f}(\{y\})$ ha esattamente un elemento, cioè

$$\forall y \in b \exists! x \in a (f(x) = y).$$

Dimostrazione. Si combinano i due teoremi precedenti: «al più un elemento» e «non vuoto» insieme danno «esattamente un elemento». ■

SEZIONI, RETRAZIONI E INVERSA



Definizione 5.19 — Sezione, retrazione, inversa

Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow a$.

- Se $g \circ f = \text{Id}_a$, allora g si dice **retrazione** di f .
- Se $f \circ g = \text{Id}_b$, allora g si dice **sezione** di f .
- Se g è sia sezione che retrazione, allora g è l'**inversa** di f , e f si dice **invertibile**.

Teorema 5.20 — Funzione iniettiva e retrazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa
- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni
- **Teorema 5.12** — Funzioni composte e caratteristiche
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli
- **Definizione 5.1** — Funzione

pag. 55
pag. 54
pag. 52
pag. 51
pag. 50

$f: a \rightarrow b$ è iniettiva $\leftrightarrow a = \emptyset \vee \exists g \in \text{Map}(b, a)$ (g è una retrazione di f).

Dimostrazione. ($\rightarrow$) Se $a = \emptyset$ non c'è niente da dimostrare. Altrimenti prendo $\bar{x} \in a \neq \emptyset$. Per ogni $y \in \text{Im} f$ esiste un unico $x \in a$ con $f(x) = y$ (perché f è iniettiva). Definisco

$$g: y \in b \mapsto \begin{cases} x & \text{se } y \in \text{Im} f \wedge f(x) = y \\ \bar{x} & \text{se } y \in b \setminus \text{Im} f \end{cases} \in a.$$

Allora per ogni $x \in a$ si ha $g \circ f(x) = g(f(x)) = x$, cioè $g \circ f = \text{Id}_a$: g è una retrazione di f .

($\leftarrow$) Se $a = \emptyset$, allora $f = (\emptyset, b, \emptyset)$ è iniettiva (la condizione di iniettività è un'implicazione con antecedente sempre falso). Se $a \neq \emptyset$, esiste $g: b \rightarrow a$ con $g \circ f = \text{Id}_a$; l'identità è iniettiva, quindi f è iniettiva per il Teorema 5.12, punto 1. ■

Teorema 5.21 — Funzione suriettiva e sezione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa
- **Teorema 5.12** — Funzioni composte e caratteristiche

pag. 55
pag. 52

$f: a \rightarrow b$ è suriettiva $\leftrightarrow f$ ha sezioni.

Dimostrazione parziale. ($\leftarrow$) Se g è una sezione, $f \circ g = \text{Id}_b$ è suriettiva, quindi f è suriettiva per il Teorema 5.12, punto 2. ($\rightarrow$) Di questa implicazione non si fornisce dimostrazione, perché richiederebbe l'introduzione di un ulteriore assioma: l'**Assioma della Scelta** (per ogni $y \in b$ bisogna «scegliere» un elemento di $\overleftarrow{f}(\{y\})$). ■

Teorema 5.22 — Sezioni e retrazioni

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa
- **Proposizione 4.10** — Associatività del prodotto tra corrispondenze
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli

pag. 55

pag. 49

pag. 51

Sia $f: a \rightarrow b$. Sia s una sezione di f ed r una retrazione di f . Allora $s = r$. In particolare, l'inversa, se esiste, è **unica**.

Dimostrazione. Usando l'associatività del prodotto (composizione):

$$r = r \circ \text{Id}_b = r \circ (f \circ s) = (r \circ f) \circ s = \text{Id}_a \circ s = s.$$

Se g e g' sono due inverse, g è una sezione e g' una retrazione, quindi $g = g'$. ■

Data la sua unicità, l'inversa di f , se esiste, la denoto con f^{-1} .

Teorema 5.23 — Funzione biunivoca e inversa

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 5.20** — Funzione iniettiva e retrazione
- **Teorema 5.21** — Funzione suriettiva e sezione
- **Teorema 5.22** — Sezioni e retrazioni
- **Definizione 5.8** — Funzione biettiva

pag. 55

pag. 55

pag. 56

pag. 51

$f: a \rightarrow b$ è biettiva $\leftrightarrow f$ ha un'inversa.

Dimostrazione. È conseguenza dei teoremi precedenti. ($\leftarrow$) L'inversa è una retrazione, quindi f è iniettiva (Teorema 5.20); è anche una sezione, quindi f è suriettiva (Teorema 5.21). ($\rightarrow$) f suriettiva ha una sezione s . Se $a \neq \emptyset$, f iniettiva ha una retrazione r ; per il Teorema 5.22 $s = r$, che è quindi l'inversa. Se $a = \emptyset$, la suriettività obbliga $b = \emptyset$ e l'inversa è la funzione vuota. ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

► Teorema 5.23 — Funzione biunivoca e inversa	pag. 56
► Teorema 5.22 — Sezioni e retrazioni	pag. 56
► Corollario 5.18 — Caratterizzazione delle funzioni biettive con l'antiimmagine	pag. 55
► Teorema 5.21 — Funzione suriettiva e sezione	pag. 55
► Proposizione 5.5 — Altre forme dell'iniettività	pag. 51
► Definizione 5.19 — Sezione, retrazione, inversa	pag. 55
► Definizione 5.13 — Applicazioni immagine e antiimmagine	pag. 53

Sia $f: a \rightarrow b$. Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1. f è biettiva;
2. f ha sezioni e retrazioni;
3. f ha inversa;
4. f ha una sola sezione e una sola retrazione;
5. $\forall y \in b \exists! x \in a (f(x) = y)$;
6. f ha una ed una sola sezione.

Dimostrazione. (1) $\leftrightarrow$ (3): è il Teorema 5.23.

(1) $\leftrightarrow$ (5): è il Corollario 5.18.

(3) $\rightarrow$ (2): l'inversa è sia sezione sia retrazione. (2) $\rightarrow$ (3): se s è una sezione e r una retrazione, per il Teorema 5.22 $s = r$, che è quindi sia sezione sia retrazione, cioè l'inversa.

(3) $\rightarrow$ (4): sia f^{-1} l'inversa. Ogni sezione s è uguale alla retrazione f^{-1} , e ogni retrazione r è uguale alla sezione f^{-1} (Teorema 5.22): quindi c'è una sola sezione e una sola retrazione. (4) $\rightarrow$ (2): ovvio.

(3) $\rightarrow$ (6): come sopra, ogni sezione è uguale a f^{-1} .

(6) $\rightarrow$ (1): f ha una sezione, quindi è suriettiva (Teorema 5.21). Per assurdo, f non sia iniettiva: siano $x_1 \neq x_2$ elementi di a con $f(x_1) = f(x_2) =: z$, e sia s l'unica sezione di f . Dalla definizione di sezione $f(s(z)) = z$, cioè $s(z) \in \overleftarrow{f}(\{z\})$, che contiene almeno due elementi distinti. Posso quindi supporre, senza ledere la generalità, che $s(z) \neq x_1$ (altrimenti scambio x_1 e x_2). Definisco

$$g: y \in b \mapsto \begin{cases} s(y) & \text{se } y \neq z \\ x_1 & \text{se } y = z \end{cases} \in a.$$

Per ogni $y \neq z$ si ha $f(g(y)) = f(s(y)) = y$, e $f(g(z)) = f(x_1) = z$: quindi g è una sezione di f , diversa da s perché $g(z) = x_1 \neq s(z)$. Assurdo, perché la sezione era unica. Quindi f è iniettiva, dunque biettiva. ■