

Импорт и обучение распознавания для файла df 8832

Пошаговая инструкция для Electronic CRM

Инструкция показывает полный путь: загрузить Excel, назначить тип товара, исправить обязательные характеристики, создать учебные примеры, проверить правила на всём файле, выпустить версию распознавания и применить импорт к каталогу.

Главное: обучение не изменяет Excel и не загружает товары автоматически. Оно создаёт правила, которые CRM применит при повторном анализе строк и в последующих импортах.

Что находится в файле	Значение
Строк товаров	95
Колонки	Артикул, наименование, производитель
Производитель	IEK во всех 95 строках
Тип товаров	Силовые автоматические выключатели ВА88
Варианты	3P и 4P, MASTER и обычные, часть строк с электронным расцепителем
Отдельные колонки характеристик	Нет. Значения нужно извлекать из наименования

Результат после выполнения инструкции

- CRM знает, что строки файла относятся к типу «Силовой автомат».
- Из названия извлекаются количество полюсов, номинальный ток, ПКС и серия.
- Варианты написания обычных товаров и MASTER проверяются отдельно.
- После исправления всех обязательных полей пакет можно отправить на проверку и применить к каталогу.

1 Как CRM понимает этот Excel

В файле нет колонок «Количество полюсов», «Номинальный ток», «ПКС» и «Серия». Поэтому CRM видит исходную строку, но должна извлечь характеристики из текста наименования.

Фрагмент наименования	Что означает	Характеристика в CRM	Что выделять при обучении
BA88-32	Серия	Серия товара	Весь фрагмент BA88-32
3P	Три полюса	Количество полюсов	Весь фрагмент 3P
100A	Номинальный ток 100 А	Номинальный ток	Только число 100
25кА	Отключающая способность 25 кА	ПКС	Только число 25
с электрон. расц.	Электронный расцепитель	Тип расцепителя	Фразу электрон. расц.
MASTER	Вариант линейки в названии	Не считать серией без отдельной характеристики	Обычно не размечать

Пример правильного разбора

Исходная строка: Авт. выкл. BA88-32 3P 100A 25кА IEK

Поле	Значение
Производитель	IEK
Вид товара	Основной товар
Тип товара	Силовой автомат
Серия товара	BA88-32
Количество полюсов	3P
Номинальный ток	100 А
ПКС	25 кА
Тип расцепителя	Не заполнять, если в названии он не указан

Не додумывайте: если характеристика отсутствует в названии и в Excel, не назначайте её вручную по предположению.

2 Загрузка файла


1. Откройте раздел «Импорт» и создайте новый пакет.
2. Выберите режим «Добавить новые товары». Этот режим подходит для df 8832.xlsx, если этих артикулов ещё нет в каталоге.
3. Нажмите «Выберите файл», укажите df 8832.xlsx и нажмите «Загрузить и проанализировать».
4. На сопоставлении колонок назначьте: «Артикул» → Артикул, «наименование» → Наименование, «производитель» → Производитель.
5. Сохраните сопоставление и запустите анализ.

Как выбрать режим

Режим	Когда использовать	Что произойдёт
Добавить новые товары	Артикулов ещё нет в каталоге	Создаются новые товары. Совпавший существующий артикул считается ошибкой.
Обновить характеристики	Товары уже существуют и нужно дополнить характеристики	Обновляются только характеристики. Название, цена и остаток не меняются.

Для первого прогона df 8832.xlsx: используйте «Добавить новые товары». Не переключайтесь на обновление, пока артикулы не появились в рабочем каталоге.

3 Почему после анализа показано 95 ошибок

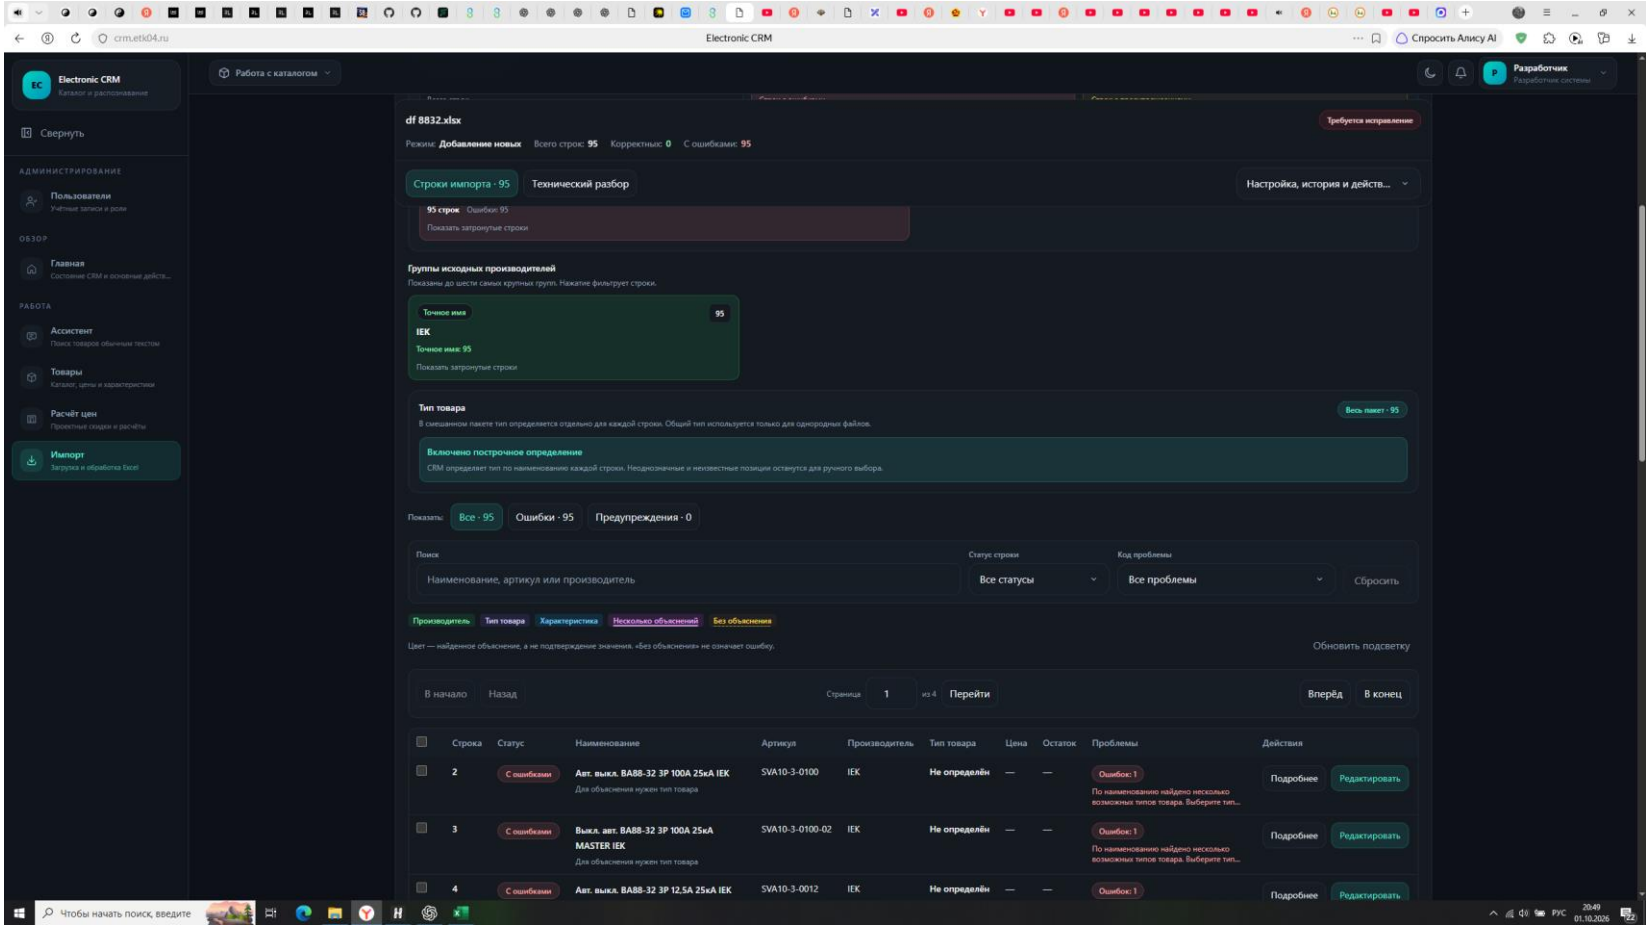


Экран пакета df 8832.xlsx после первичного анализа: производитель определён, тип и обязательные характеристики ещё требуют подтверждения.

Это ожидаемо: файл не содержит отдельных колонок характеристик, а для типа «Силовой автомат» обязательны как минимум количество полюсов и номинальный ток.

- Ошибка не означает, что файл испорчен.
- CRM уже распознала производителя IEK во всех строках.
- Сначала назначьте тип товара, затем заполните и разметьте характеристики на нескольких строках.

4 Исправление первой строки

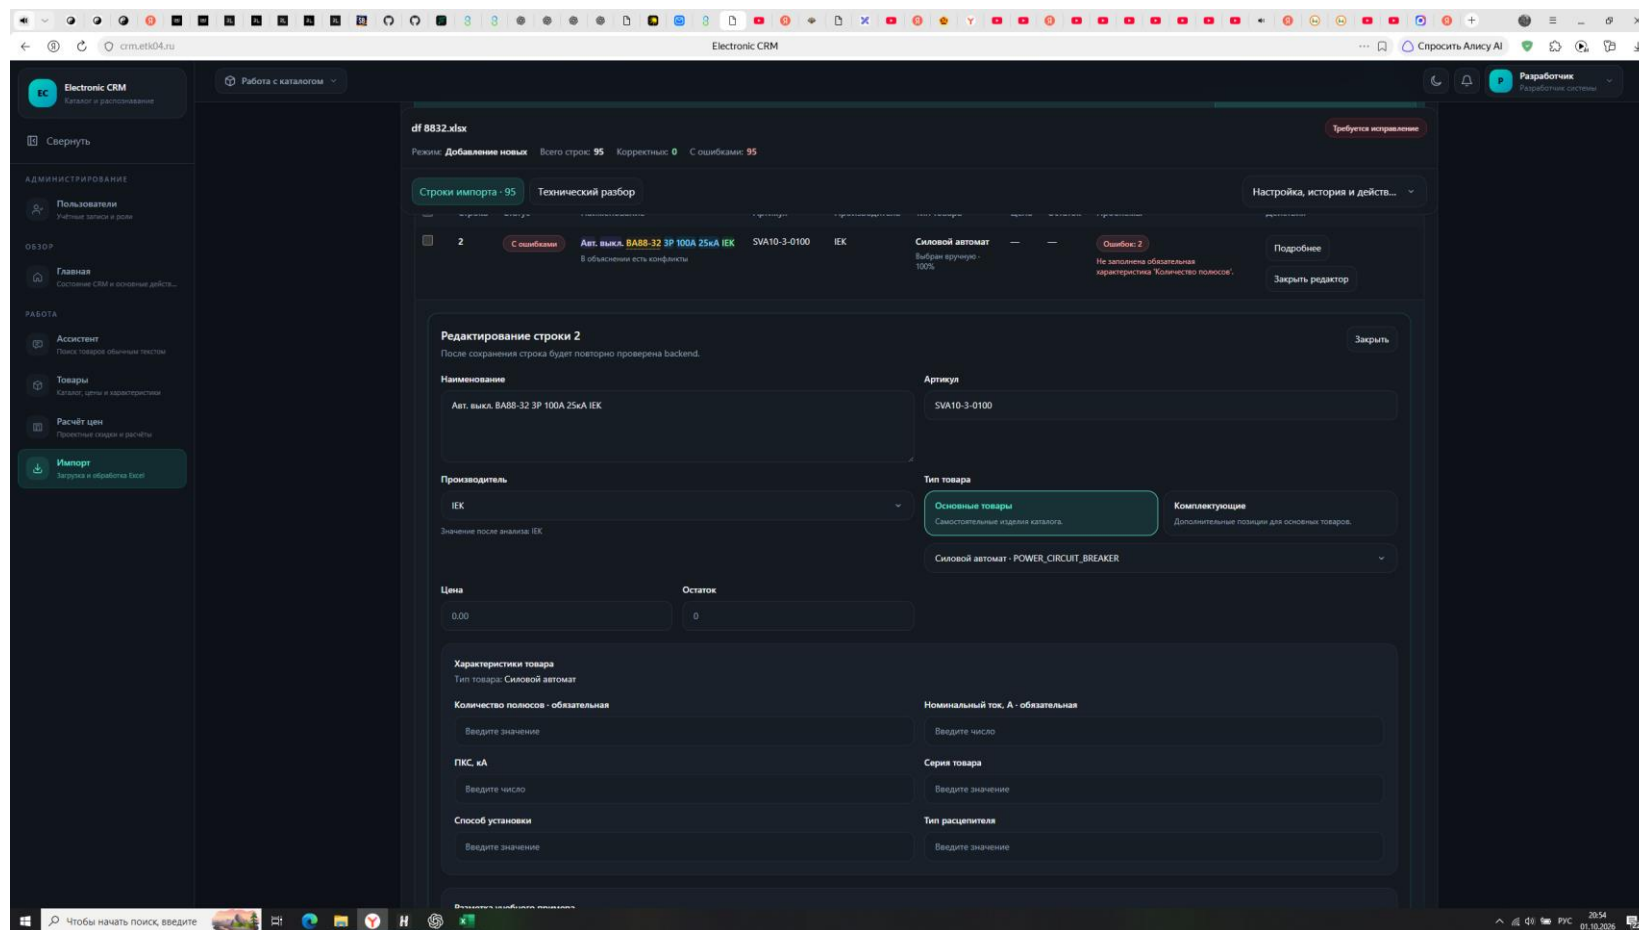

Редактор строки 2. Здесь выбирается тип товара и заполняются характеристики, которые CRM не смогла определить автоматически.

1. У строки 2 нажмите «Редактировать».
2. В блоке «Тип товара» оставьте «Основные товары» и выберите «Силовой автомат · POWER_CIRCUIT_BREAKER».
3. Заполните значения: количество полюсов 3P, номинальный ток 100, ПКС 25, серия BA88-32.
4. Не заполняйте тип расцепителя, потому что в этой строке он не указан.

Важно: простое заполнение полей исправит только эту строку. Чтобы CRM научилась распознавать следующие строки, нужно дополнительно связать значение с фрагментом наименования.

5 Создание учебного примера

Для каждой характеристики выполняется одна и та же последовательность. Ниже приведён пример для номинального тока 100 А.

1. В редакторе строки прокрутите до блока «Разметка учебного примера».
2. Выберите характеристику «Номинальный ток».
3. В тексте наименования выделите мышью только цифры 100. Букву А не выделяйте.
4. Нажмите «Связать выделенный фрагмент».
5. Повторите разметку для остальных характеристик этой строки.
6. Нажмите «Сохранить строку». Это сохраняет исправленные значения и выделенные фрагменты.
7. После сохранения нажмите «Подтвердить для обучения» отдельно для каждой размеченной характеристики.

Характеристика	Значение в форме	Что выделить в названии
Количество полюсов	3Р	3Р
Номинальный ток	100	100
ПКС	25	25
Серия товара	BA88-32	BA88-32

Порядок кнопок: сначала «Связать выделенный фрагмент», затем «Сохранить строку», затем «Подтвердить для обучения». Если строка не сохранена, подтверждение будет отклонено.

6 Сколько примеров нужно создать

Для числового шаблона CRM требует минимум два подтверждённых примера с разными значениями и одинаковым окружением числа. Один пример показывает правильный ответ, но не доказывает, какая часть названия меняется.

Минимальный набор для первого рабочего правила


Группа названий	Пример 1	Пример 2	Зачем
Обычные 3P	Строка 2: 100A	Строка 4: 12,5A или строка 5: 125A	Правило для «Авт. выкл. ... 3P ... IEK»
MASTER 3P	Строка 3: 100A	Строка 6: 125A	Отдельный порядок слов и слово MASTER
Обычные 4P	Любые две строки 4P с разным током	Вторая строка того же формата	Шаблон 3P не покрывает 4P
Электронный расцепитель	Две строки с «электрон. расц.»	Разные токи при одинаковом формате	Отдельное окончание названия

Лучше начать: с двух целых токов, например 100 и 125. Значение 12,5 содержит дробь и не подходит для текущего генератора целочисленных шаблонов.

Почему MASTER обучается отдельно

CRM сравнивает не только число, но и окружение. Названия «Авт. выкл. ... IEK» и «Выкл. авт. ... MASTER IEK» имеют другой порядок слов и дополнительное слово MASTER. Поэтому правило, созданное для обычной строки, не обязано работать на MASTER.


7 Переход в раздел обучения

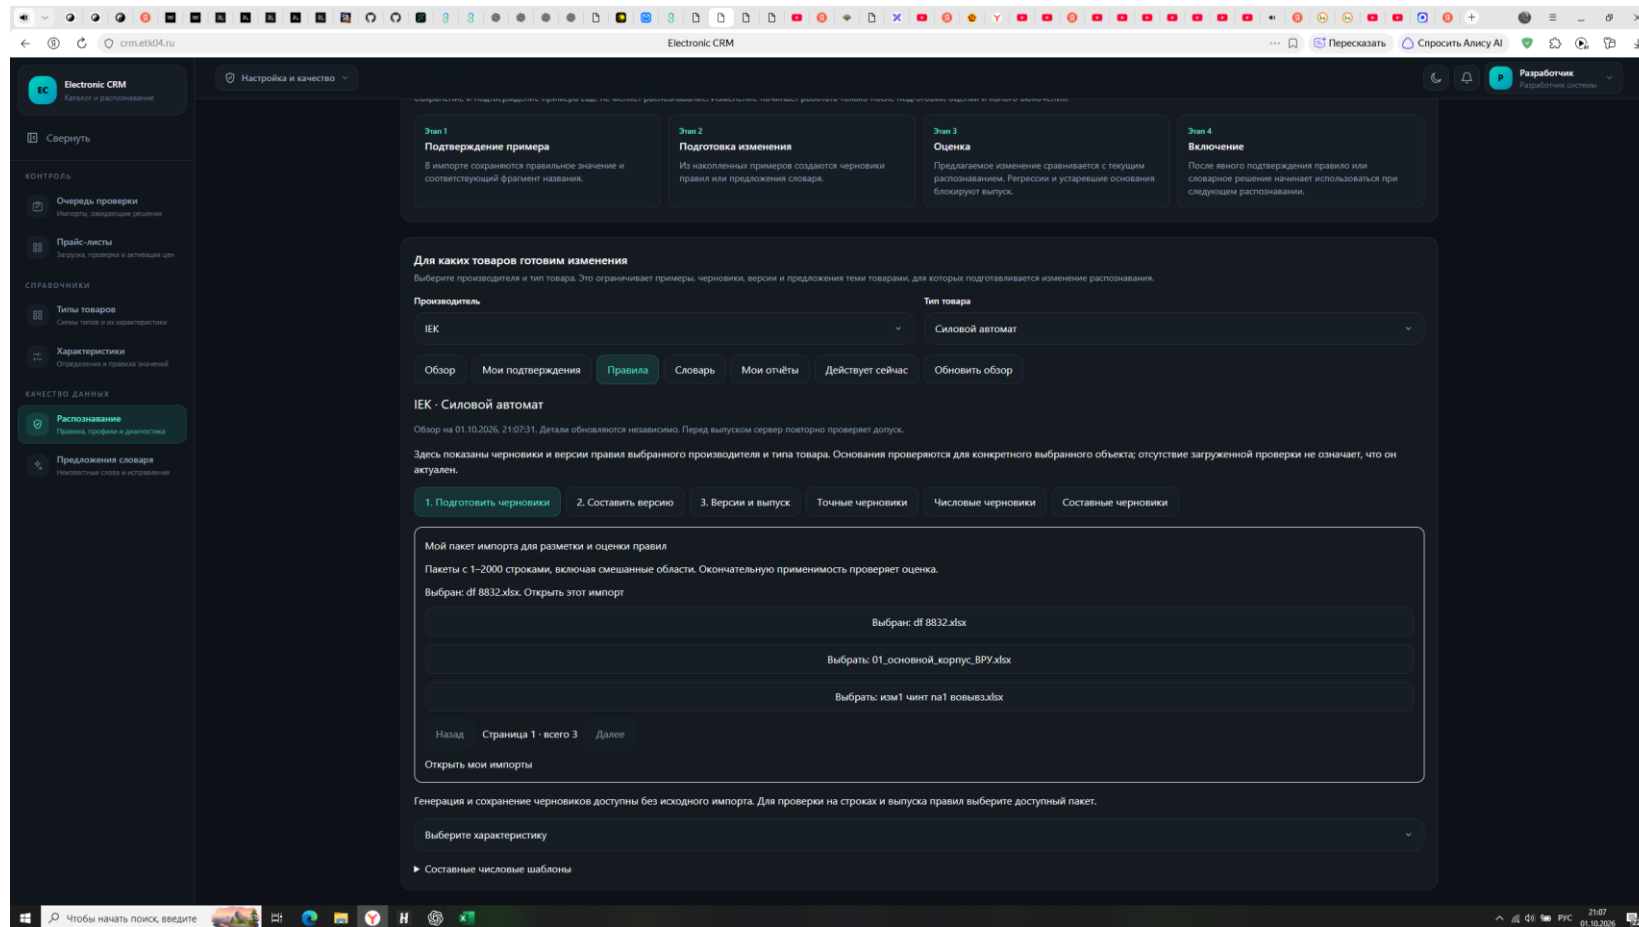

Раздел «Распознавание». Выбраны производитель IEK, тип «Силовой автомат» и пакет df 8832.xlsx.

1. Откройте «Настройка и качество» → «Распознавание».
2. Выберите производителя IEK.
3. Выберите тип товара «Силовой автомат».
4. Откройте вкладку «Правила» и этап «1. Подготовить черновики».
5. В блоке «Мои пакеты импорта» выберите df 8832.xlsx.
6. Выберите характеристику, с которой работаете. Для начала — «Номинальный ток».

8 Проверка подготовленных примеров

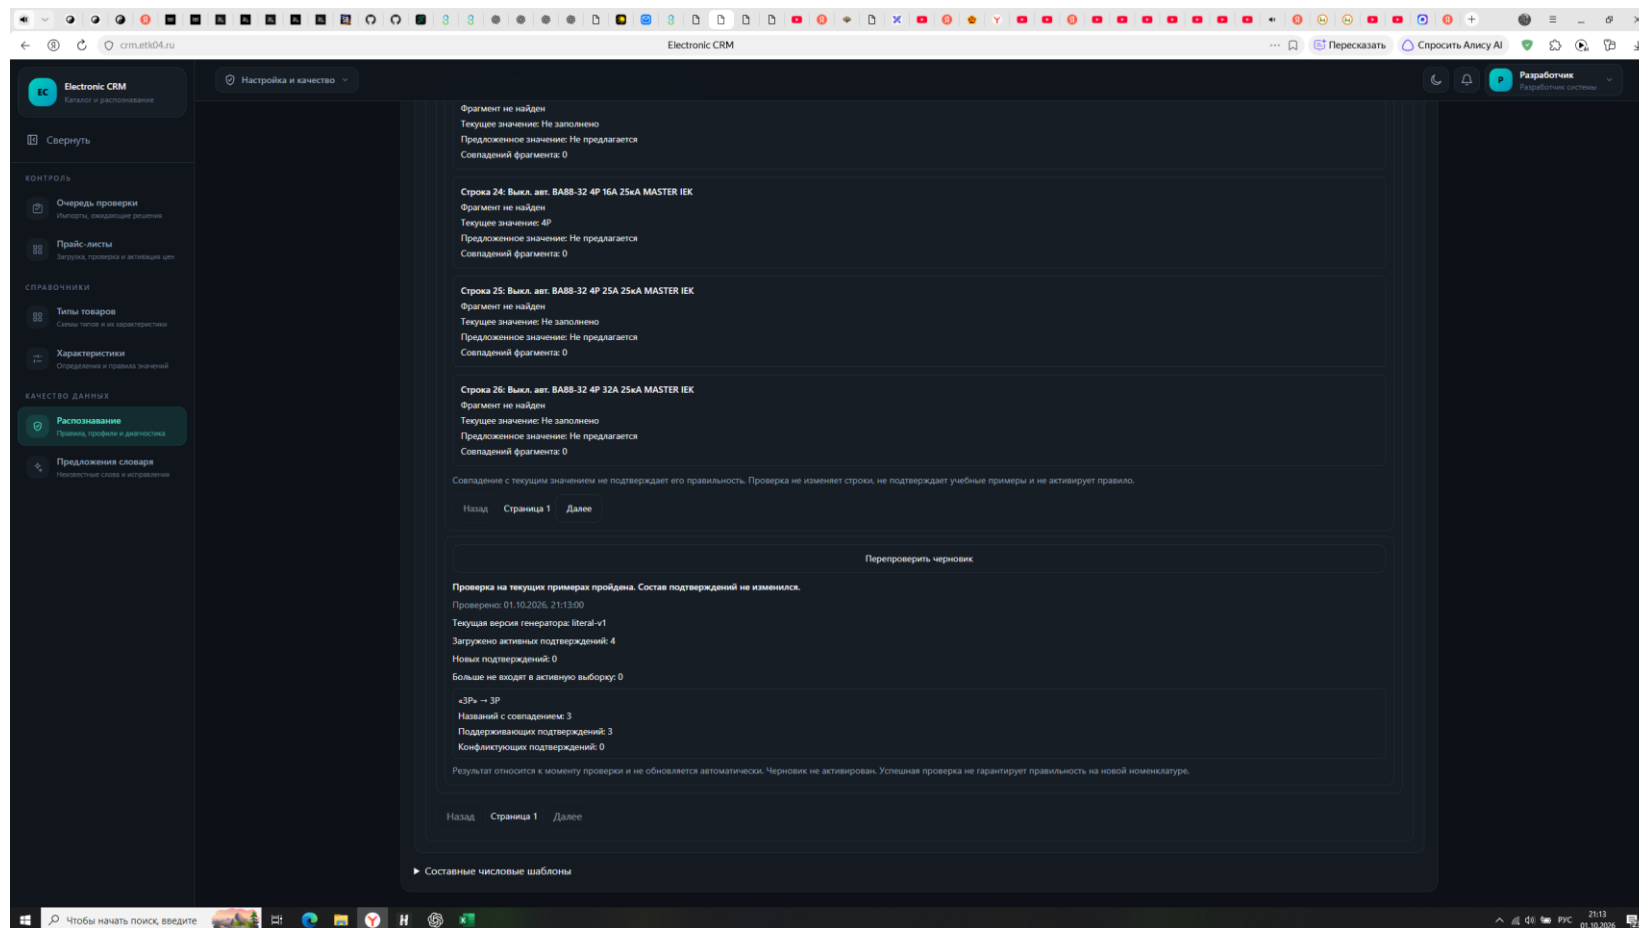


Результат проверки подтверждений. Здесь видно, какие строки поддерживают правило и какие фрагменты не найдены.

Фраза «Состав подтверждений не изменился» означает: кнопка перепроверила уже сохранённые примеры, но новых подтверждений после последнего запуска не появилось.

- «Фрагмент не найден» — выбранный шаблон не смог повторно найти размеченное значение в названии.
- «Предложенное значение: не предлагается» — текущего правила для этой строки ещё нет.
- Проверка ничего не сохраняет и не активирует. Это только диагностика.

9 Почему точное правило для числа не проходит

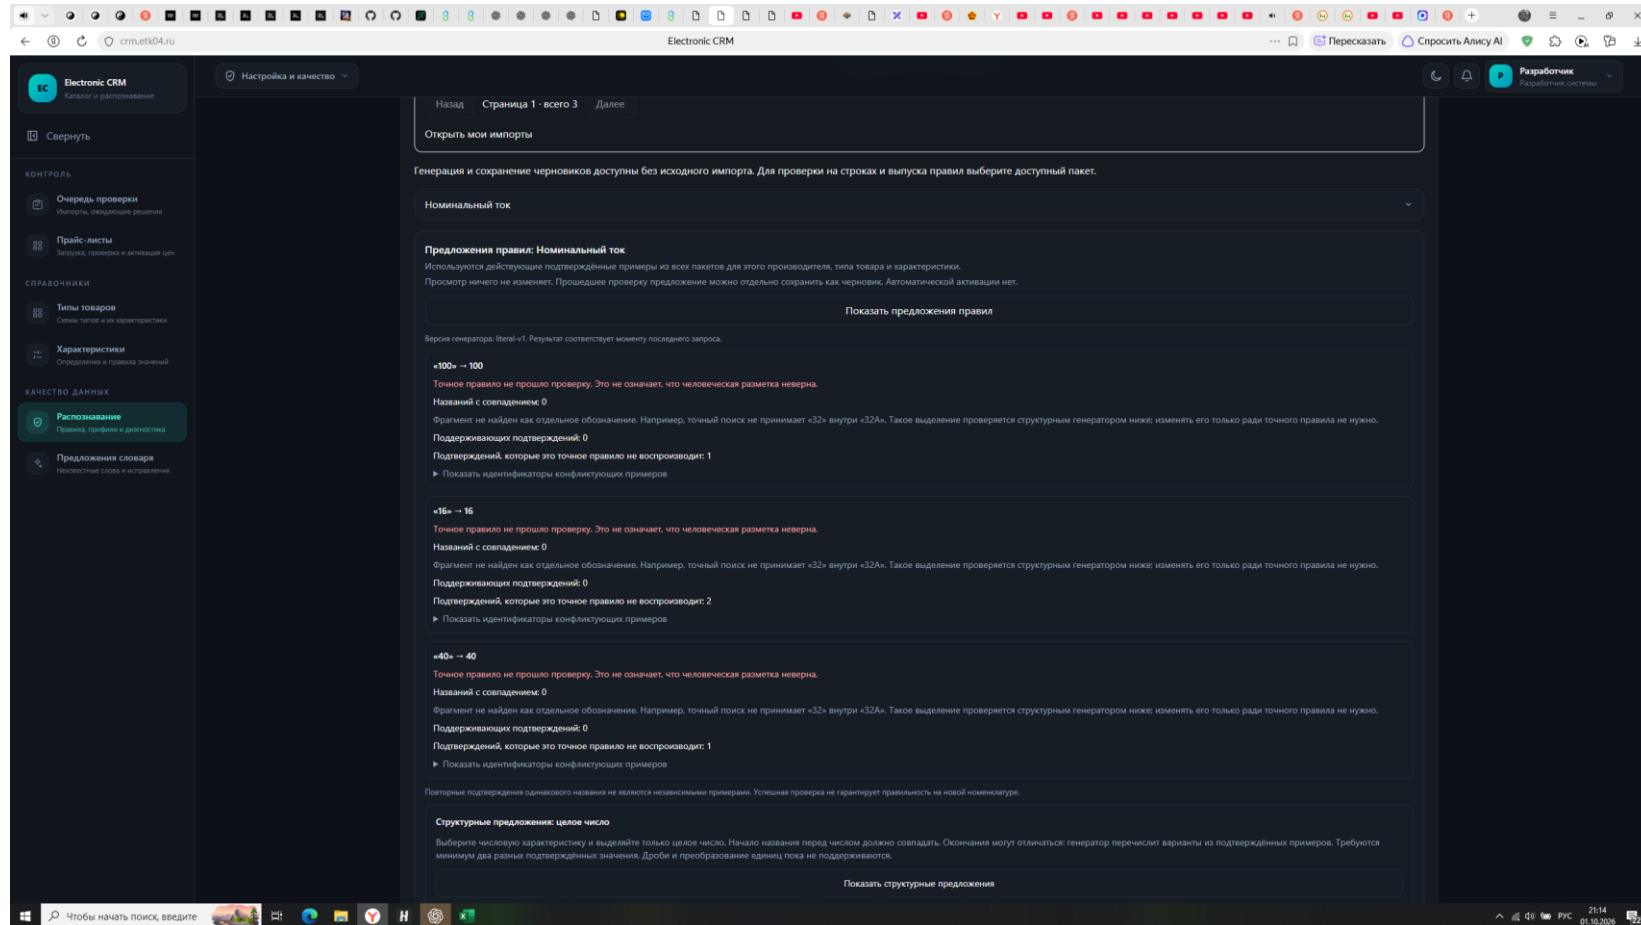


Точные предложения $100 \rightarrow 100$, $16 \rightarrow 16$ и $40 \rightarrow 40$ не проходят, потому что число находится внутри обозначения 100A, 16A или 40A.

Это не обязательно означает неправильную разметку. Точное текстовое правило ищет отдельный самостоятельный фрагмент. В названии ток записан слитно с единицей измерения, поэтому для него нужен структурный числовой шаблон.

1. Не сохраняйте точное правило $100 \rightarrow 100$ для номинального тока.
2. Прокрутите ниже до блока «Структурные предложения: целое число».
3. Нажмите «Показать структурные предложения».

10 Создание числового шаблона

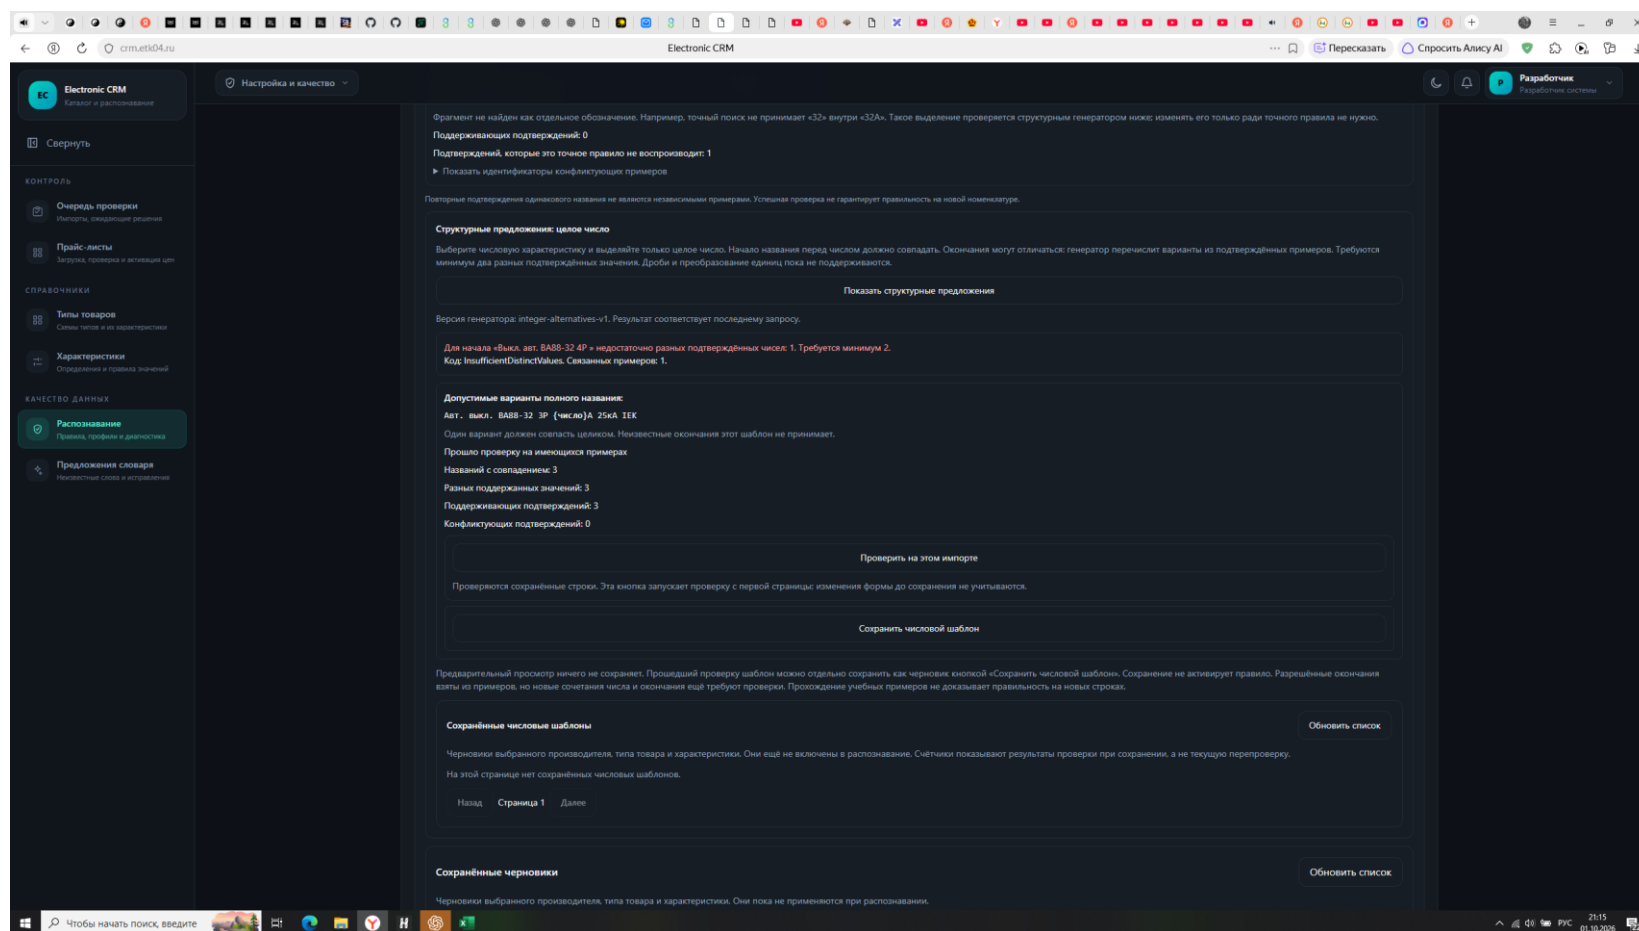


Структурное предложение для тока: CRM заменяет подтверждённое число переменной и проверяет шаблон на учебных примерах.

1. Найдите предложение, у которого есть минимум два разных подтверждённых значения и нет конфликтов.
2. Нажмите «Проверить на этом импорте».
3. Просмотрите строки, где предложено значение, и строки «Название не подходит под шаблон».
4. Если шаблон извлекает правильные числа только из нужной группы названий, нажмите «Сохранить числовой шаблон».

Сохранение шаблона: создаёт черновик. Оно ещё не включает правило в рабочее распознавание.

11 Как читать результат проверки

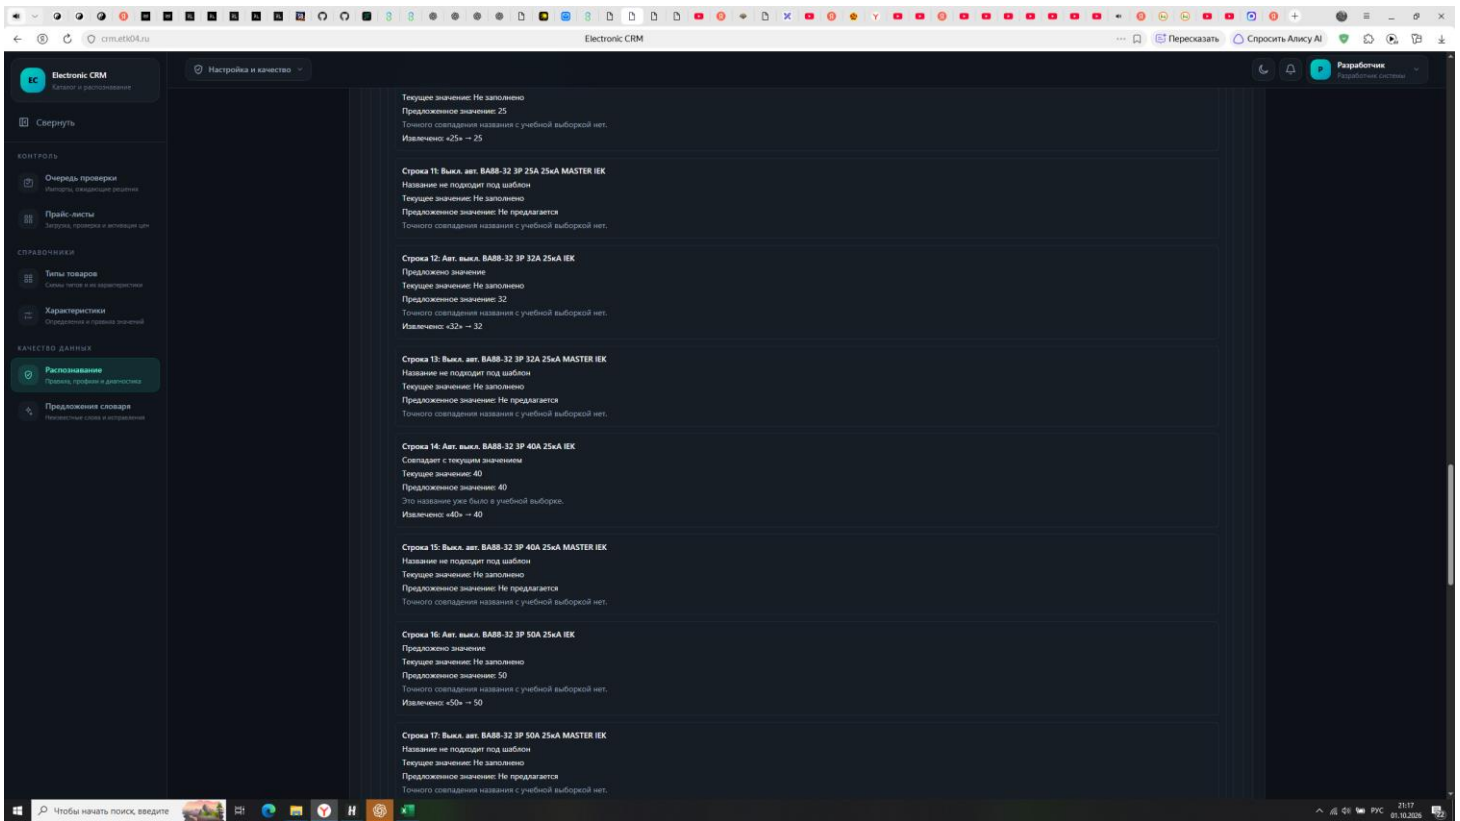

Обычные названия подходят под созданный шаблон, а варианты MASTER не подходят из-за другого порядка слов и дополнительного слова.

Сообщение	Что оно означает	Что делать
Предложено значение 32	Шаблон нашёл 32А и извлёк число 32	Проверить правильность и оставить
Совпадает с текущим значением	Шаблон дал уже сохранённое правильное значение	Хороший результат
Название не подходит под шаблон	Структура названия отличается	Создать отдельные примеры и отдельный шаблон для этой группы
Не предлагается	Правило не сработало	Не применять значение вручную без проверки

В показанном примере: обычные строки «Авт. выкл. ...» распознаются, а строки «Выкл. авт. ... MASTER ...» требуют отдельного шаблона.

12 Составление версии и включение правила

1. После сохранения черновиков откройте этап «2. Составить версию».
2. Введите понятное название, например «IEK Силовые автоматы df8832 v1».
3. Выберите тип черновика «Одиночные числовые шаблоны» и характеристику «Номинальный ток».
4. Нажмите «Обновить доступные черновики», отметьте проверенные шаблоны и создайте версию.
5. Откройте этап «3. Версии и выпуск» и запустите оценку версии на df 8832.xlsx.
6. Проверьте регрессии и конфликты. Если неверные значения не появились, подтвердите выпуск.
7. Нажмите «Активировать эту версию».

Только после активации: правило начинает участвовать в новом анализе. Сохранённый черновик сам по себе ничего не распознаёт.

Повторите для остальных характеристик

Характеристика	Рекомендуемый подход
Количество полюсов	Подтвердить 3Р и 4Р на нескольких разных строках. Проверить варианты кириллица Р и латиница Р.
ПКС	Создать числовые примеры 25, 35, 50 и 70; выделять только число перед кА.
Серия товара	Создать текстовые примеры ВА88-32, ВА88-33, ВА88-35 и других серий.
Тип расцепителя	Обучать только на строках, где прямо написано «электрон. расц.»; остальные не заполнять по догадке.

13 Возврат к импорту и применение в каталог

1. Вернитесь в пакет df 8832.xlsx.
 2. Запустите повторный анализ или обновление подсветки, чтобы активная версия распознавания применилась к строкам.
 3. Откройте фильтр «Ошибки» и проверьте оставшиеся строки.
 4. Строки с необычным названием исправьте вручную или добавьте новые учебные примеры.
 5. Добейтесь значения «С ошибками: 0».
 6. Нажмите «Отправить на проверку».
 7. В очереди проверки откройте пакет, выберите «Применить в каталог» и подтвердите действие.
- Перед применением:** проверьте артикулы. В режиме добавления новых существующий артикул остановит применение всего пакета.

Проверка результата

- Откройте каталог и найдите артикул SVA10-3-0100.
- Убедитесь, что тип — «Силовой автомат».
- Проверьте: 3P, 100 A, 25 кА и BA88-32.
- Проверьте одну строку MASTER и одну строку 4P.
- Проверьте строку с электронным расцепителем отдельно.

14 Практический план именно для df 8832.xlsx

Этап	Что сделать	Готово, когда
1	Загрузить файл в режиме добавления новых	Создан пакет на 95 строк
2	Назначить IEK и тип «Силовой автомат»	У строк указан правильный тип
3	Разметить две обычные 3P строки с разными токами	Есть подтверждения для тока, полюсов, ПКС и серии
4	Создать и проверить структурный шаблон	Обычные строки получают правильный ток
5	Разметить две MASTER 3P строки	MASTER распознаётся отдельным шаблоном
6	Повторить для 4P и электронного расцепителя	Основные форматы файла покрыты
7	Собрать, оценить и активировать версию	Версия имеет статус активной
8	Перезапустить анализ пакета	Количество ошибок заметно сократилось
9	Исправить исключения вручную	Ошибок 0
10	Отправить на проверку и применить	Товары появились в каталоге

Что текущая система не делает автоматически

- Не обучается одной кнопкой на всех 95 строках без разметки.
- Не считает обычные и MASTER названия одним шаблоном, если структура текста отличается.
- Не должна придумывать отсутствующий тип расцепителя.
- Целочисленный шаблон не покрывает значение 12,5 без отдельной поддержки дробей.
- Черновик не работает до составления, проверки и активации версии.

15 Краткая памятка по ошибкам

Ситуация	Причина	Решение
95 ошибок сразу после загрузки	Нет характеристик в отдельных колонках	Назначить тип и начать разметку примеров
Точное правило не прошло	Число находится внутри 100А или 25кА	Использовать структурное числовое предложение
Недостаточно разных подтверждённых чисел	Есть только одно значение	Подтвердить вторую строку того же формата с другим числом
MASTER не распознаётся	Другой порядок слов и дополнительное слово	Сделать отдельный шаблон для MASTER
3P работает, 4P нет	Шаблон запомнил 3P в окружении	Создать отдельные примеры для 4P
После сохранения ничего не изменилось	Сохранён только черновик	Составить версию, оценить и активировать
Строка всё ещё с ошибкой	Не заполнена обязательная характеристика	Открыть редактор и проверить красные обязательные поля
Значение 12,5 не входит в шаблон	Генератор работает с целыми числами	Оставить ручную обработку или доработать распознавание дробей

Итог

Для df 8832.xlsx сначала достаточно обучить несколько устойчивых групп названий, а не исправлять все 95 строк по одной. Но обучение нужно выполнять отдельно для разных структур: обычные, MASTER, 3P, 4P и строки с электронным расцепителем. После активации правил повторный анализ заполнит совпадающие строки; оставшиеся исключения исправляются вручную или становятся новыми учебными примерами.